


# INVADIENDO ESPACIOS

Orientación a objetos con Space Invaders,  
para programadores y no programadores *II*

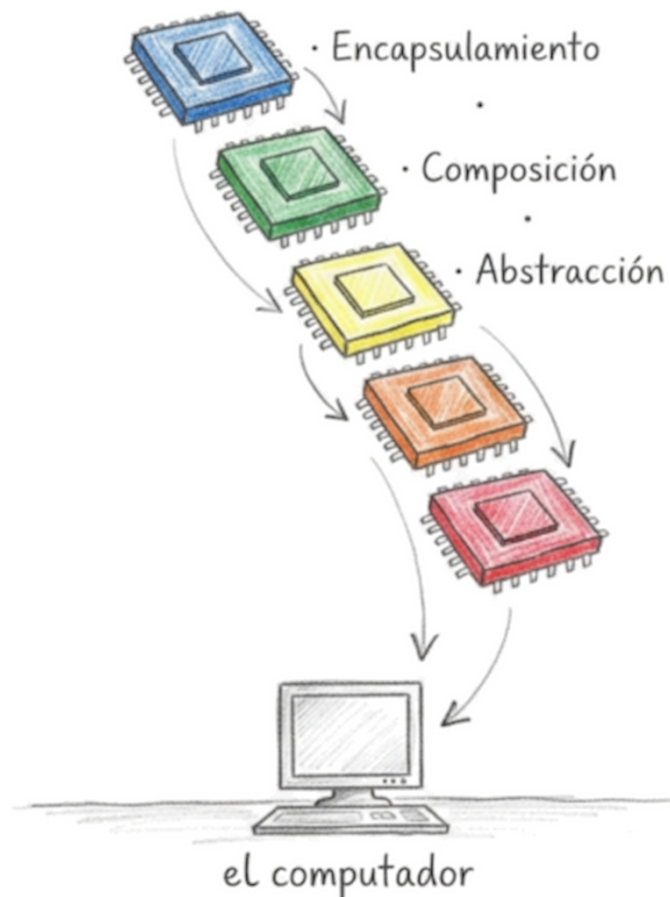

Luis Alfonso Salazar Vaca

27 de agosto de 2026

# Invadiendo Espacios

Orientación a objetos con Space Invaders, para programadores y no programadores

Luis Alfonso Salazar Vaca

27 de agosto de 2026

# Contenidos

|           |                                                                             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Definiendo espacios, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar</b> | <b>1</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Del escritorio a una pantalla</b>                                        | <b>2</b>  |
| 1.1       | Dónde nos quedamos: un estado, una decisión, un turno . . . . .             | 3         |
| 1.2       | Lo que Space Invaders trae y el tres en raya no tenía . . . . .             | 3         |
| 1.3       | El juego en una frase: qué hay que conseguir . . . . .                      | 4         |
| 1.4       | Por qué este juego y no otro . . . . .                                      | 5         |
| 1.5       | Por qué Python, dicho como decisión y no como obviedad . . . . .            | 6         |
| 1.6       | Por qué el juego se juega solo, y con una semilla . . . . .                 | 7         |
| <b>2</b>  | <b>Cuando todo lo sabe una sola función</b>                                 | <b>10</b> |
| 2.1       | La primera versión que todos escribimos . . . . .                           | 10        |
| 2.2       | El bucle que lo hace todo . . . . .                                         | 11        |
| 2.3       | Las variables que hay que tener en la cabeza a la vez . . . . .             | 12        |
| 2.4       | Tres cambios pedidos, y lo que cuesta cada uno . . . . .                    | 13        |
| 2.5       | La desproporción, otra vez, y en otro sitio . . . . .                       | 14        |
| 2.6       | Y aquí no se puede recorrer el juego entero . . . . .                       | 15        |
| <b>II</b> | <b>Los objetos</b>                                                          | <b>17</b> |
| <b>3</b>  | <b>Clases y objetos</b>                                                     | <b>18</b> |
| 3.1       | La pregunta de este libro: ¿quién debería saber esto? . . . . .             | 18        |
| 3.2       | El molde y la pieza . . . . .                                               | 18        |
| 3.3       | Cuántos invasores hay y cuántas clases hacen falta . . . . .                | 19        |
| 3.4       | Qué no es un objeto: la trampa de la clase por cada sustantivo . . . . .    | 20        |
| 3.5       | La prueba de la frase: decir qué hace cada objeto sin usar «y» . . . . .    | 21        |
| <b>4</b>  | <b>Atributos: lo que un objeto sabe</b>                                     | <b>24</b> |
| 4.1       | Dato, información y conocimiento . . . . .                                  | 24        |
| 4.2       | Estado propio frente a estado prestado . . . . .                            | 25        |
| 4.3       | Los atributos del invasor, del cañón y de la bala . . . . .                 | 26        |
| 4.4       | Lo que parece un atributo y es una cuenta . . . . .                         | 27        |
| 4.5       | Datos desnudos: por qué un entero no dice qué significa . . . . .           | 27        |
| <b>5</b>  | <b>Métodos: lo que un objeto sabe hacer</b>                                 | <b>30</b> |

|            |                                                                              |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1        | Pedir, no manipular . . . . .                                                | 30        |
| 5.2        | Preguntar y ordenar son cosas distintas . . . . .                            | 31        |
| 5.3        | Los métodos del invasor, uno a uno . . . . .                                 | 31        |
| 5.4        | Métodos que devuelven un objeto nuevo en vez de cambiar el actual . . . . .  | 33        |
| <b>6</b>   | <b>Constructores: nacer ya válido</b>                                        | <b>35</b> |
| 6.1        | Objetos que no deberían poder existir . . . . .                              | 35        |
| 6.2        | Invariantes de clase: lo que se garantiza en el nacimiento . . . . .         | 36        |
| 6.3        | El constructor como contrato de entrada . . . . .                            | 37        |
| 6.4        | Lo que no va en un constructor . . . . .                                     | 38        |
| <b>III</b> | <b>Lo que se enseña y lo que se esconde</b>                                  | <b>40</b> |
| <b>7</b>   | <b>Encapsulamiento</b>                                                       | <b>41</b> |
| 7.1        | La frontera: qué se ve desde fuera . . . . .                                 | 41        |
| 7.2        | Quién puede romper una regla del juego, y por qué no debería poder . . . . . | 42        |
| 7.3        | Cambiar por dentro sin que nadie se entere . . . . .                         | 43        |
| 7.4        | Lo que el encapsulamiento <i>no</i> es: poner guiones bajos . . . . .        | 43        |
| <b>8</b>   | <b>Abstracción</b>                                                           | <b>46</b> |
| 8.1        | Llevar un problema real al programa . . . . .                                | 46        |
| 8.2        | Quedarse con lo que decide y tirar lo demás . . . . .                        | 47        |
| 8.3        | Entidad: lo que el bucle necesita saber, y nada más . . . . .                | 48        |
| 8.4        | La prueba que separa una abstracción de una metáfora . . . . .               | 49        |
| 8.5        | Abstraer de menos y abstraer de más . . . . .                                | 49        |
| <b>IV</b>  | <b>Parecerse y sustituirse</b>                                               | <b>52</b> |
| <b>9</b>   | <b>Herencia</b>                                                              | <b>53</b> |
| 9.1        | Tres tipos de invasor que se mueven igual . . . . .                          | 53        |
| 9.2        | Qué se hereda de verdad: comportamiento, no parecido . . . . .               | 54        |
| 9.3        | El OVNI no es un invasor, aunque lo parezca . . . . .                        | 54        |
| 9.4        | La tentación: una subclase por cada habilidad . . . . .                      | 55        |
| 9.5        | Por qué las jerarquías profundas salen caras . . . . .                       | 57        |
| <b>10</b>  | <b>Polimorfismo</b>                                                          | <b>59</b> |
| 10.1       | Una sola orden para entidades distintas . . . . .                            | 59        |
| 10.2       | Varias naves agresoras, un solo bucle . . . . .                              | 59        |
| 10.3       | El bucle que no sabe con quién habla . . . . .                               | 61        |
| 10.4       | Condicionales que desaparecen . . . . .                                      | 61        |
| 10.5       | Lo que un sustituto tiene que poder hacer . . . . .                          | 64        |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>11 Composición</b>                                                               | <b>65</b>  |
| 11.1 Tener en lugar de ser . . . . .                                                | 65         |
| 11.2 El cañón, su arma y sus vidas . . . . .                                        | 65         |
| 11.3 La oleada como objeto, no como lista . . . . .                                 | 66         |
| 11.4 Una habilidad se tiene, no se es . . . . .                                     | 67         |
| 11.5 Por qué la herencia es mal instrumento para variar comportamiento . . . . .    | 69         |
| <b>12 Interfaces y clases abstractas</b>                                            | <b>72</b>  |
| 12.1 Un contrato es un encargo bien dado . . . . .                                  | 72         |
| 12.2 Colisionable: dame tu caja y no me cuentes más . . . . .                       | 72         |
| 12.3 Cuándo un contrato y cuándo una base con trabajo hecho . . . . .               | 73         |
| 12.4 Contratos que piden de más y contratos que mienten . . . . .                   | 74         |
| <b>V Los cinco principios</b>                                                       | <b>77</b>  |
| <b>13 Responsabilidad única</b>                                                     | <b>78</b>  |
| 13.1 El enunciado, y por qué «una sola cosa» no significa nada sin más . . . . .    | 78         |
| 13.2 La razón para cambiar: quién pide la modificación . . . . .                    | 79         |
| 13.3 La clase que movía, dibujaba, puntuaba y sonaba . . . . .                      | 79         |
| 13.4 Partir por motivo de cambio, no por tamaño . . . . .                           | 80         |
| 13.5 Partir de más: la clase que solo reenvía . . . . .                             | 81         |
| <b>14 Abierto/cerrado</b>                                                           | <b>84</b>  |
| 14.1 El enunciado . . . . .                                                         | 84         |
| 14.2 El cuarto tipo de invasor . . . . .                                            | 84         |
| 14.3 Extensión frente a modificación, con una prueba objetiva . . . . .             | 86         |
| 14.4 Lo que hay que dejar abierto y lo que conviene dejar cerrado . . . . .         | 87         |
| 14.5 Adivinar el futuro sale caro . . . . .                                         | 88         |
| <b>15 Sustitución de Liskov</b>                                                     | <b>90</b>  |
| 15.1 El enunciado, en la versión que se entiende . . . . .                          | 90         |
| 15.2 El invasor indestructible que rompe el bucle . . . . .                         | 90         |
| 15.3 Precondiciones, poscondiciones e invariantes: qué se le puede exigir . . . . . | 91         |
| 15.4 El caso clásico —y por qué aquí no lo uso— . . . . .                           | 93         |
| 15.5 Cuando la jerarquía era el error, no el sustituto . . . . .                    | 93         |
| <b>16 Segregación de interfaces</b>                                                 | <b>96</b>  |
| 16.1 El enunciado . . . . .                                                         | 96         |
| 16.2 La interfaz que obliga al marcador a saber dibujarse . . . . .                 | 96         |
| 16.3 Interfaces pequeñas: cuántas y de qué tamaño . . . . .                         | 97         |
| 16.4 Segregar de más: la interfaz de un solo método por objeto . . . . .            | 98         |
| <b>17 Inversión de dependencias</b>                                                 | <b>100</b> |

|           |                                                                               |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17.1      | El enunciado . . . . .                                                        | 100        |
| 17.2      | De quién depende el juego, dibujado . . . . .                                 | 100        |
| 17.3      | Depender de lo que se promete, no de quién lo cumple . . . . .                | 102        |
| 17.4      | DIP no es inyección de dependencias, y confundirlas es lo normal . . . . .    | 102        |
| 17.5      | Invertir de más: la abstracción con una sola implementación . . . . .         | 103        |
| <b>VI</b> | <b>Que funcione no basta</b>                                                  | <b>106</b> |
| <b>18</b> | <b>El juego que nació apretado</b>                                            | <b>107</b> |
| 18.1      | Las condiciones de 1978 . . . . .                                             | 107        |
| 18.2      | Optimizar no era una virtud: era la condición para que el juego existiera . . | 107        |
| 18.3      | La pregunta incómoda: hoy sobran recursos, ¿para qué preocuparse? . . . .     | 108        |
| 18.4      | La respuesta: sí, y por cuatro motivos que convergen . . . . .                | 108        |
| 18.5      | No se trata solo de resolver la tarea, sino de hacerlo bien . . . . .         | 109        |
| 18.6      | La tensión que este libro no va a esquivar . . . . .                          | 110        |
| <b>19</b> | <b>Dimensionar el dato</b>                                                    | <b>112</b> |
| 19.1      | Un entero de propósito general para guardar un número del 0 al 5 . . . . .    | 112        |
| 19.2      | En Python el ancho lo decide el contenedor, no la variable . . . . .          | 112        |
| 19.3      | Los tipos que Python sí te da, y cuál corresponde a cada dato . . . . .       | 112        |
| 19.4      | Lo que cuesta un objeto antes de guardar nada . . . . .                       | 113        |
| 19.5      | Medido: una oleada de invasores en cuatro representaciones . . . . .          | 114        |
| 19.6      | Cuándo dimensionar es prematuro, y cómo se sabe . . . . .                     | 115        |
| 19.7      | Lo que el apéndice B añade . . . . .                                          | 117        |
| <b>20</b> | <b>Factory: crear sin saber qué se crea</b>                                   | <b>118</b> |
| 20.1      | El dolor: montar cada oleada a mano . . . . .                                 | 118        |
| 20.2      | Pedir la oleada 7 . . . . .                                                   | 119        |
| 20.3      | Qué se gana y qué se paga . . . . .                                           | 120        |
| <b>21</b> | <b>Strategy: cambiar el comportamiento sin tocar el código</b>                | <b>122</b> |
| 21.1      | El dolor: tres formas de disparar y un condicional que crece . . . . .        | 122        |
| 21.2      | La estrategia de disparo, sustituible en caliente . . . . .                   | 123        |
| 21.3      | El principio abierto/cerrado, hecho código . . . . .                          | 124        |
| 21.4      | Lo que cuesta . . . . .                                                       | 125        |
| <b>22</b> | <b>Observer: enterarse sin preguntar</b>                                      | <b>126</b> |
| 22.1      | El dolor: el invasor tiene que conocer al marcador . . . . .                  | 126        |
| 22.2      | Quien muere no sabe quién le llora . . . . .                                  | 127        |
| 22.3      | El precio: un flujo que ya no se lee de arriba abajo . . . . .                | 128        |
| <b>23</b> | <b>Adapter: hablar con lo que no se diseñó para ti</b>                        | <b>130</b> |
| 23.1      | El dolor: cada mando habla su idioma . . . . .                                | 130        |

|            |                                                                                |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23.2       | Una sola puerta de entrada . . . . .                                           | 130        |
| 23.3       | Dónde acaba el adaptador y empieza el remiendo . . . . .                       | 132        |
| <b>24</b>  | <b>Repository: guardar y recuperar</b>                                         | <b>133</b> |
| 24.1       | El dolor: los marcadores atan el juego a un archivo . . . . .                  | 133        |
| 24.2       | Pedir sin saber dónde está guardado . . . . .                                  | 134        |
| 24.3       | Lo que este juego apenas necesita, y por qué se cuenta igual . . . . .         | 135        |
| <b>25</b>  | <b>Singleton: uno solo, y lo que cuesta</b>                                    | <b>137</b> |
| 25.1       | El dolor: dos relojes en la misma partida . . . . .                            | 137        |
| 25.2       | Cómo se hace . . . . .                                                         | 137        |
| 25.3       | Por qué es el patrón más criticado, y con razón . . . . .                      | 138        |
| 25.4       | Qué usar en su lugar casi siempre . . . . .                                    | 139        |
| 25.5       | Cuándo sí . . . . .                                                            | 140        |
| <b>26</b>  | <b>Inyección de dependencias: recibir en vez de fabricar</b>                   | <b>142</b> |
| 26.1       | El dolor: cada habilidad y cada azar, fabricados dentro . . . . .              | 142        |
| 26.2       | Otorgar habilidades desde fuera: al agresor, al defensor y al búnker . . . . . | 143        |
| 26.3       | La semilla que entra desde fuera . . . . .                                     | 143        |
| 26.4       | Dobles de prueba: probar el comportamiento, no la suerte . . . . .             | 144        |
| 26.5       | La técnica y el principio: qué la separa del capítulo 17 . . . . .             | 145        |
| 26.6       | Lo que esto le regala al capítulo 31 . . . . .                                 | 145        |
| <b>27</b>  | <b>MVC: lo que el juego es y cómo se ve</b>                                    | <b>147</b> |
| 27.1       | El dolor: el juego sabe dibujarse . . . . .                                    | 147        |
| 27.2       | Modelo, vista y control, elemento por elemento . . . . .                       | 147        |
| 27.3       | La misma partida en consola y en pantalla . . . . .                            | 148        |
| 27.4       | Dónde MVC se queda corto . . . . .                                             | 149        |
| <b>VII</b> | <b>El jugador entra en el juego</b>                                            | <b>152</b> |
| <b>28</b>  | <b>El jugador humano</b>                                                       | <b>153</b> |
| 28.1       | Hasta aquí jugaba una máquina, y eso escondía una pregunta . . . . .           | 153        |
| 28.2       | Un jugador es un contrato, no una persona . . . . .                            | 153        |
| 28.3       | Leer teclas y traducir teclas son dos oficios . . . . .                        | 154        |
| 28.4       | El ritmo: un turno que dura lo que dura un parpadeo . . . . .                  | 155        |
| 28.5       | Los dos defectos que solo aparecen con el teclado delante . . . . .            | 156        |
| 28.6       | Lo que costó, contado en líneas . . . . .                                      | 157        |
| <b>29</b>  | <b>Recompensas que caen</b>                                                    | <b>159</b> |
| 29.1       | El jugador también se diseña . . . . .                                         | 159        |
| 29.2       | ¿Quién sabe que esa nave lleva algo dentro? . . . . .                          | 159        |
| 29.3       | Una mejora es un arma que envuelve a otra . . . . .                            | 160        |

|             |                                                                          |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 29.4        | Cada mejora cambia una sola cosa, y por eso se apilan . . . . .          | 161        |
| 29.5        | La bala que atraviesa: quién decide si un proyectil sigue vivo . . . . . | 162        |
| 29.6        | El orden no importa, y eso es una cláusula que se prueba . . . . .       | 163        |
| 29.7        | Dos defectos que encontró ejecutarlo, y ninguna lectura . . . . .        | 164        |
| 29.8        | Lo que costó la vuelta siguiente . . . . .                               | 165        |
| <b>30</b>   | <b>Oleadas que no se repiten</b>                                         | <b>166</b> |
| 30.1        | El dolor: una clase por nivel . . . . .                                  | 166        |
| 30.2        | La progresión, en una tabla y en un solo sitio . . . . .                 | 167        |
| 30.3        | Artillero: disparar sin esperar turno . . . . .                          | 168        |
| 30.4        | Zigzag: salirse de la retícula . . . . .                                 | 168        |
| 30.5        | Combinada: escudo y regeneración sin una clase nueva . . . . .           | 169        |
| 30.6        | Lo que costó subir la dificultad, medido . . . . .                       | 170        |
| 30.7        | Y lo que encareció, que también hay que decirlo . . . . .                | 171        |
| <b>VIII</b> | <b>Lo que realmente cambió</b>                                           | <b>173</b> |
| <b>31</b>   | <b>Comprobarlo cuando no se puede recorrer todo</b>                      | <b>174</b> |
| 31.1        | El espacio de estados de este juego, calculado . . . . .                 | 174        |
| 31.2        | Lo que se pierde al perder la exhaustividad . . . . .                    | 175        |
| 31.3        | Determinismo: fijar el azar para poder repetir . . . . .                 | 175        |
| 31.4        | Propiedades en lugar de casos . . . . .                                  | 176        |
| 31.5        | Invariantes que no pueden romperse . . . . .                             | 177        |
| 31.6        | Lo que este capítulo <i>no</i> demuestra . . . . .                       | 177        |
| <b>32</b>   | <b>El diseño se mide por el cambio siguiente</b>                         | <b>180</b> |
| 32.1        | Las cifras, medidas y no estimadas . . . . .                             | 180        |
| 32.2        | Los tres cambios del capítulo 2, ahora . . . . .                         | 182        |
| 32.3        | Lo que el reparto costó en recursos . . . . .                            | 183        |
| 32.4        | Qué se pudo borrar . . . . .                                             | 184        |
| 32.5        | Defender un diseño explicándolo . . . . .                                | 184        |
| 32.6        | Lo que el reparto no hizo . . . . .                                      | 185        |
| <b>33</b>   | <b>¿Hacia falta la orientación a objetos?</b>                            | <b>187</b> |
| 33.1        | La objeción del lector curioso . . . . .                                 | 187        |
| 33.2        | Tres versiones del mismo juego . . . . .                                 | 187        |
| 33.3        | La respuesta: para el juego tal como se pidió, no . . . . .              | 189        |
| 33.4        | Y sin embargo, qué se pierde al quitarla . . . . .                       | 189        |
| 33.5        | Un reparto parcial no rinde . . . . .                                    | 190        |
| <b>34</b>   | <b>Cuándo esto no funciona</b>                                           | <b>192</b> |
| 34.1        | Clases que solo son funciones con sombrero . . . . .                     | 192        |
| 34.2        | Repartir de más: cuando cada decisión está en otro archivo . . . . .     | 193        |



|           |                                                                                |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 34.3      | Optimizar de más: el byte que costó una tarde y ahorró un kilobyte . . . . .   | 193        |
| 34.4      | SOLID aplicado a rajatabla, y lo que produce . . . . .                         | 194        |
| 34.5      | Lo que este juego no sirve para enseñar . . . . .                              | 194        |
| 34.6      | El riesgo de ver patrones donde no los hay . . . . .                           | 195        |
| 34.7      | Cómo saber que te has equivocado . . . . .                                     | 196        |
| <b>IX</b> | <b>Capacidades aumentadas con Inteligencia Artificial</b>                      | <b>198</b> |
| <b>35</b> | <b>Un juego entero en un prompt</b>                                            | <b>199</b> |
| 35.1      | Lo que la herramienta hace extraordinariamente bien . . . . .                  | 199        |
| 35.2      | El error de diseño que un programa que funciona esconde . . . . .              | 199        |
| 35.3      | Por qué aquí el riesgo es mayor que en el primer libro . . . . .               | 200        |
| 35.4      | Lo que sigue siendo humano . . . . .                                           | 201        |
| <b>36</b> | <b>Prompts que reparten</b>                                                    | <b>202</b> |
| 36.1      | No pidas el juego, pide el reparto . . . . .                                   | 202        |
| 36.2      | Que cuestione el escenario antes de escribir nada . . . . .                    | 202        |
| 36.3      | Que haga lo mínimo pedido . . . . .                                            | 203        |
| 36.4      | El agente inteligente eres tú: la planeación y el objetivo son tuyos . . . . . | 203        |
| 36.5      | Anatomía de un prompt de diseño . . . . .                                      | 204        |
| 36.6      | Cómo pedirle que critique tu diseño . . . . .                                  | 204        |
| 36.7      | Verificar lo que te responde cuando todo compila . . . . .                     | 205        |
| <b>X</b>  | <b>El balance</b>                                                              | <b>207</b> |
| <b>37</b> | <b>Análisis de resultados</b>                                                  | <b>208</b> |
| 37.1      | Qué medí y cómo . . . . .                                                      | 208        |
| 37.2      | Tamaño y forma de las tres versiones . . . . .                                 | 209        |
| 37.3      | Coste de cada cambio, en cada versión . . . . .                                | 209        |
| 37.4      | Consumo . . . . .                                                              | 210        |
| 37.5      | Acoplamiento: quién depende de quién . . . . .                                 | 211        |
| 37.6      | Qué demuestran estas cifras . . . . .                                          | 211        |
| 37.7      | Qué no demuestran . . . . .                                                    | 211        |
| 37.8      | Cómo reproducir las mediciones . . . . .                                       | 212        |
|           | <b>Apéndices</b>                                                               | <b>214</b> |
| <b>A</b>  | <b>Glosario</b>                                                                | <b>214</b> |
|           | Los diez conceptos . . . . .                                                   | 214        |
|           | Los tres escalones del dato . . . . .                                          | 215        |
|           | Los cinco principios . . . . .                                                 | 215        |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Los ocho patrones . . . . .                                 | 215        |
| Términos del método . . . . .                               | 216        |
| <b>B El mismo diseño en Java</b>                            | <b>217</b> |
| B.1 Qué hay aquí y qué no . . . . .                         | 217        |
| B.2 Lo que no cambió . . . . .                              | 217        |
| B.3 Lo que sí cambió: quién vigila . . . . .                | 218        |
| B.4 Las diez comprobaciones . . . . .                       | 220        |
| <b>C Para seguir leyendo</b>                                | <b>221</b> |
| C.1 Sobre los principios de diseño . . . . .                | 221        |
| C.2 Sobre el consumo de recursos . . . . .                  | 222        |
| C.3 Sobre el código que escribe una máquina . . . . .       | 222        |
| C.4 Sobre lo difícil de leer . . . . .                      | 222        |
| C.5 Lo que no está en esta lista . . . . .                  | 223        |
| <b>Referencias</b>                                          | <b>224</b> |
| <b>Bajar una fila</b>                                       | <b>225</b> |
| <b>Modelar es repartir quién sabe qué</b>                   | <b>225</b> |
| <b>Lo que costó, dicho con números</b>                      | <b>225</b> |
| <b>El diseño que una máquina no decide por ti</b>           | <b>225</b> |
| <b>El valor de la pregunta «¿quién debería saber esto?»</b> | <b>226</b> |
| <b>La próxima entrega: Arquitectando Proyectos</b>          | <b>226</b> |

# I

**Definiendo espacios, un lugar para  
cada cosa y cada cosa en su lugar**

## Capítulo 1

# Del escritorio a una pantalla

Levanta la vista un momento y mira dónde estás.

Ahí está tu escritorio, y encima lo que tu oficio ha ido dejando: papeles ordenados como alguien decidió alguna vez que se ordenaran, libros que abres siempre por las mismas páginas, una libreta con lo que no cabe en ningún otro sitio. Y alrededor, lo que no se ve y pesa lo mismo: el procedimiento que hay que seguir para pedir algo, la lista que repasas cada lunes, la cuenta que rehaces cada mes porque no está escrita en ninguna parte de la que no dependa tu memoria. Tuyo o de quienes trabajan contigo, da igual: es un entorno, tiene sus reglas, y funciona porque hay alguien sosteniéndolo.

Buena parte de eso podría hacerlo una herramienta. Y tú lo sabes, porque cada vez que repites el mismo trabajo por tercera vez se te ocurre.

Ahora mira el otro objeto de la mesa. El monitor, el teclado, el ratón: eso no es una máquina, es una puerta. Al otro lado hay un mundo entero que funciona en paralelo al tuyo y que lo complementa de mil maneras. Está gobernado, tiene territorio y no está vacío: lo que hay dentro son las rutinas de otros, las de quienes escribieron los programas que usas. Por eso tantas veces acabas haciendo las cosas como el programa quiere y no como tú las harías.

Este libro trata de invertir eso.

A partir de aquí eres **el comandante de tu propia flota**. Tu tarea es entrar en ese espacio digital y ocuparlo con lo tuyo: tu entorno, tus procesos, tus rutinas, tus costumbres —no una imitación aproximada de ellos, sino ellos—, hasta que lo que hay al otro lado de la pantalla te sirva de verdad. Y no te detienes cuando el programa funciona. Te detienes cuando el resultado te satisface, que es bastante más tarde y es de lo que se ocupan los capítulos que vienen.

Ese espacio que vas a invadir tiene fronteras, y son las reglas del computador: la memoria que hay, el tiempo que cabe entre dos fotogramas, los tipos de dato que admite, los recursos que nunca sobran. Programar es ocuparlo con lo que tú necesitas, hasta que la máquina se someta a tus necesidades en lugar de al revés. Se hace pieza a pieza, como se baja una formación: nunca de un salto.

Y ahora el juego que da título al libro, porque ahí el papel es el mismo y la pantalla sugiere el contrario. En el Space Invaders de las máquinas recreativas manejas el cañón: defiendes. El espacio es tuyo y unos bichos bajan a quitártelo, fila a fila, cada vez más deprisa. Aquí no. Aquí la flota que baja es la tuya.

Y hay una cosa más que un comandante hace, y que conviene retener porque es la mitad de este libro: **un comandante no dispara: lidera**. Decide qué sabe hacer cada nave, reparte responsabilidades y recursos, y lleva a la flota al objetivo. Su trabajo no es hacerlo todo: es que cada pieza sepa lo suyo y el conjunto llegue donde tiene que llegar. Todo lo demás

—incluido cómo se lo pides a un asistente de inteligencia artificial— sale de ahí.

💡 **Detengámonos a pensar · Una palabra que va a significar dos cosas**

Voy a usar «invasor» en dos sentidos y prefiero avisarte ahora, una sola vez, para no tener que repetirlo cada página.

**Tu flota** es la metáfora que acabo de contarte: tú invadiendo el espacio de la máquina. Aparece cuando hablo de ti.

**Un invasor**, en minúscula y a secas, es una pieza del juego que vamos a construir: uno de los bichos que bajan hacia el cañón. Cuando escriba **Invasor** con mayúscula y en este tipo de letra, me estaré refiriendo a la clase que lo representa en el programa.

No son lo mismo. A partir de aquí, salvo que diga «tu flota», hablo del juego.

## 1.1 Dónde nos quedamos: un estado, una decisión, un turno

El libro anterior, *Pensando fuera de la caja*, se ocupaba del tres en raya. Terminaba con un algoritmo de cuatro reglas que no puede perder, y con una comprobación que casi ningún libro de programación puede ofrecer: recorrí el juego entero, todas las partidas posibles, y conté cero derrotas.

Aquello fue posible por una propiedad del problema que entonces apenas mencioné, y que ahora hay que mirar de frente. El tres en raya es **estático**:

- Hay **un estado**: quién ocupa qué casilla.
- Hay **una decisión**: dónde jugar.
- Y hay **un turno**: mientras tú piensas, el mundo no se mueve.

Un problema así cabe entero en una función. No porque yo escribiera un algoritmo especialmente compacto, sino porque no había nada más que gobernar: el mérito era del problema tanto como del algoritmo.

💡 **Detengámonos a pensar · Lo que aquel libro no podía enseñar**

Un caso pequeño enseña bien lo que enseña, y por eso lo elegí. Pero hay cosas que sencillamente no estaban allí.

No había dos cosas ocurriendo a la vez. No había nada que se moviera solo. No había pantalla, así que no hacía falta decidir qué parte del programa sabe dibujar. Y como todo cabía en una función, nunca surgió la pregunta de *quién* debería saber cada cosa: solo había uno que lo sabía todo, y era suficiente.

La orientación a objetos existe para gobernar exactamente lo que allí faltaba. Enseñarla con el tres en raya habría sido inventar una necesidad.

## 1.2 Lo que Space Invaders trae y el tres en raya no tenía

Cambiar de juego no es cambiar de decorado. Es cambiar de clase de problema.

Cuadro 1.1: Por qué hace falta otro problema. Cada fila de la derecha es una presión de diseño que la izquierda no ejerce.

| En el tres en raya         | En Space Invaders                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Un estado                  | Decenas de entidades vivas a la vez, cada una con el suyo |
| Una decisión               | Muchas decisiones simultáneas, y cada una es de alguien   |
| Un turno                   | Tiempo que corre aunque no toques nada                    |
| Nada que dibujar           | Una frontera entre lo que el juego <i>es</i> y cómo se ve |
| El juego entero recorrible | Un espacio de estados que no cabe                         |

Las cuatro primeras filas son las que justifican el libro. La quinta es la que más me costó aceptar.

 **Detengámonos a pensar · La quinta fila es una mala noticia, y va dicha ya**

En el libro anterior, cada vez que afirmé algo pude recorrer el juego completo y demostrarlo. Cero derrotas no era una estimación: era un recuento.

**Aquí eso no está disponible.** Ni con toda la paciencia del mundo: el capítulo 31 calcula el tamaño del espacio de estados de este juego en lugar de afirmarlo, y la conclusión es que no se puede recorrer.

Lo que hay en su lugar —fijar el azar para poder repetir una partida, comprobar propiedades en vez de casos, exigir invariantes que no puedan romperse— es **más débil**, y así lo diré cada vez que lo use. Un libro de esta serie no puede presentar una verificación parcial con el tono de una completa.

### 1.3 El juego en una frase: qué hay que conseguir

Antes de programar nada hace falta saber qué se quiere. Este es el encargo, enunciado como lo enunciaría un cliente:

Una formación de invasores avanza hacia abajo. El jugador maneja un cañón que se desplaza a lo ancho y dispara. **Gana quien llegue antes:** el jugador, si despeja la formación; los invasores, si tocan el suelo o acaban con sus vidas.

Y estas son las reglas concretas del juego que vamos a construir. No son las del arcade de 1978 —de aquel me ocupé en el capítulo 18, donde importa de verdad—: son las nuestras, y las fijo aquí para que no haya que adivinarlas después.

1. La formación se mueve en bloque, a lo ancho. Cuando alguno de sus miembros vivos toca un lado, **toda** la formación baja una fila y cambia de sentido.

2. Cuantos menos invasores quedan, más deprisa se mueve la formación. El juego se endurece solo, y no porque nadie lo decida.
3. El cañón tiene una bala en el aire cada vez. Hasta que no se resuelve, no hay otra.
4. Los invasores sueltan bombas, y solo puede haber unas pocas cayendo a la vez.
5. Hay búnkeres que aguantan varios impactos, de los dos bandos.
6. De vez en cuando cruza un OVNI por arriba, y vale más que nadie.
7. Al despejar la formación empieza otra oleada, un poco más abajo.

#### **Inténtalo primero · Antes de seguir**

Coge papel y responde a tres preguntas. Tardas cinco minutos y el capítulo siguiente se lee de otra manera según lo hayas hecho.

**Uno.** Enumera todo lo que hay que recordar en cada instante para poder dibujar la pantalla. Todo: posiciones, marcadores, lo que sea.

**Dos.** ¿Quién decide que un invasor ha muerto? ¿La bala, el invasor, o alguien que los mire a los dos?

**Tres.** La regla 1 dice que la formación baja cuando *alguno* toca el lado. ¿Quién sabe eso? Ningún invasor conoce a los demás.

Guarda las respuestas. Vuelvo a ellas en el capítulo 3.

## 1.4 Por qué este juego y no otro

La elección tiene la misma exigencia que en el libro anterior: el ejemplo tiene que ser lo bastante conocido como para que ninguna dificultad venga del enunciado, y lo bastante completo como para que las dificultades que aparezcan sean de verdad.

**Porque lo conoces.** No voy a gastar una página explicándote el juego. Lo que te cueste será lo que quiero que te cueste.

**Porque cada concepto tiene aquí un sitio donde hace falta.** Esto es lo que decidió la elección. No hay un solo capítulo de este libro que ilustre un concepto con un ejemplo inventado para la ocasión: la formación necesita ser un objeto porque nadie más puede saber cuándo tocó el borde; el bucle necesita no saber con quién habla porque hay seis clases de cosa moviéndose; las habilidades necesitan componerse porque heredarlas explota en combinaciones. Un concepto que no encuentre aquí su sitio no entra en el libro.

**Porque se puede terminar.** Al cerrar el último capítulo existirá un juego que se ejecuta, no una colección de fragmentos. Y lo ejecutaremos, que es distinto de decir que funciona.

**Y porque no sirve para todo, que es igual de útil.** Hay conceptos que este juego no puede enseñar sin forzarlo, y prefiero decirlo desde el principio antes que fingir. Cuáles son y por qué está en el capítulo 34.

**El recurso que vas a ver en todo el libro****En el juego**

Cada concepto de este libro aparece primero donde el juego lo necesita: un invasor que no deja que le cambien la posición desde fuera, una formación que sabe algo que sus miembros no saben, una habilidad que se otorga en lugar de heredarse.

**En la vida real**

Y a su lado, el mismo concepto donde ya lo conocías: el cajero que no te deja tocar el saldo, el jefe que sabe lo que su equipo no, el encargo que se da sin explicar cómo hacerlo.

No es adorno pedagógico. **Abstraer es llevar un problema real al programa**, y este par de columnas es ese viaje, enseñado en las dos direcciones.

**Sin programar · Qué vas a hacer tú si no programas**

Prácticamente todo lo que importa de este libro se decide antes de escribir una línea. Quién sabe qué, quién le pide qué a quién, qué pasa cuando hay que cambiar algo: eso es diseño, y se hace hablando.

Vas a tener dos apoyos en cada capítulo. El recuadro que acabas de ver, que traduce cada concepto a algo que ya sabes. Y los recuadros *prompt*, con los que puedes pedirle a tu asistente que construya la pieza que tú has decidido.

La prueba de que este libro te sirve no es que acabes escribiendo código. Es que acabes pudiendo decidir el reparto y defenderlo.

## 1.5 Por qué Python, dicho como decisión y no como obviedad

Todo el código de este libro está en Python, y lo elegí **por sencillez de lectura**. No por rendimiento, no porque sea el mejor lenguaje para escribir juegos, y desde luego no porque sea el más riguroso de los disponibles.

Lo digo en voz alta porque una elección de lenguaje que no se declara acaba pareciendo una obviedad, y no lo es. Si te parece mal, tienes con qué discutirlo.

Lo que gano: un listado de Python se lee sin saber Python. Quien no programa puede seguir un método de doce líneas y entender qué decide. En un libro que se escribe para tres lectores a la vez, eso pesa más que cualquier otra consideración.

Lo que pierdo, y hay que decirlo: **Python no obliga a casi nada**. No exige declarar tipos, no impide tocar por fuera lo que debería ser privado, y no avisa cuando una clase incumple el contrato que dijo cumplir. En un libro sobre diseño, eso es exactamente lo incómodo.

**Detengámonos a pensar · Cómo se resuelve, y dónde**

No lo resuelvo disimulándolo. Lo resuelvo por dos vías, y las dos están en el libro:

**Se usan los tipos que Python sí tiene.** El capítulo 19 elige entre `bool`, `IntEnum`, `bytes`, `array` y `__slots__` con la misma exigencia con que otro libro elegiría entre



`byte` y `short`. No son apaños: son tipos del lenguaje.

**Y el apéndice B repite el diseño en Java**, donde el compilador sí obliga. No para decir que Java lo hace mejor, sino para que veas que la decisión de diseño es la misma y lo único que cambia es quién la vigila.

De paso, ese apéndice demuestra sobre la página algo que el libro anterior dejó solo enunciado: que un diseño sobrevive al cambio de tecnología.

Dos condiciones más, y las dos son deliberadas.

**Solo biblioteca estándar.** Este libro dedica una parte entera a sostener que el consumo de recursos importa; pedirte que instales media docena de paquetes para mover unos bichos por una pantalla sería contradecirlo en la primera página. El juego se dibuja en el terminal y se ejecuta en cualquier sitio donde haya un Python.

**Y con la interfaz más sencilla que se puede tener**, que es la que más te va a chocar: el juego se ve con **caracteres de texto**. Un invasor es una letra. Una bala, una barra. No hay sprites, ni animación, ni color.

💡 **Detengámonos a pensar · Que la pantalla sea pobre es la decisión, no la limitación**

Podría haber usado una biblioteca gráfica. Decidí no hacerlo, y por un motivo que conviene entender antes de empezar, porque gobierna cómo se lee el libro entero.

Este libro trata de **quién sabe qué** dentro de un programa. Todo lo que aparezca en la pantalla y no sirva a esa pregunta compite con ella: cada hora que dedicara a que una explosión quede bonita es una hora que no dedico a decidir de quién es cada decisión. Y en la página pasa lo mismo: un listado que mezcla el reparto de responsabilidades con la carga de una imagen enseña las dos cosas peor.

Una letra sobre un fondo negro basta para todo lo que este libro tiene que demostrar: que hay entidades, que cada una ocupa un sitio, que alguien las dibuja sin saber qué son. El capítulo 27 separa lo que el juego *es* de cómo se ve precisamente para que la vista pueda ser así de pobre y pueda dejar de serlo sin tocar el juego.

Y para que no quede como una carencia disimulada: **la interfaz visual tiene libro propio en esta serie, y es el cuarto**. Ahí es donde toca hablar de cómo se construye una y de qué está bien hecho al construirla. Lo dejo dicho una vez, en el capítulo 27, cuando este juego tope con el límite de su propia pantalla y se vea por qué.

## 1.6 Por qué el juego se juega solo, y con una semilla

Y una decisión más, que no es de estilo y es la que más trabajo me ha ahorrado: **este juego se juega solo, y cada partida arranca de un número**.

Son las dos mitades de una misma decisión.

**La primera mitad: hay un jugador automático.** Además de poder jugar tú —que llega en el capítulo 28—, el juego trae dentro alguien que mueve el cañón y dispara. Juega de una manera sencilla y siempre de la misma manera. No está ahí para lucirse: está para que

una partida no necesite a nadie delante.

**La segunda mitad: la semilla.** Cada partida se juega a partir de un número, y de ese número sale todo lo que en el juego es azar: qué invasor suelta la bomba siguiente, cuándo cruza el OVNI, por qué lado entra. Con la misma semilla, la misma partida, hasta la última bomba.

Ahora el motivo, que sale de la mala noticia de la quinta fila. Si no puedo recorrer el juego entero —y no puedo—, lo único que me queda es jugarlo muchísimo. Y jugarlo muchísimo es imposible mientras haga falta una persona delante: yo no voy a jugar cientos de partidas, y no pienso pedírtelo a ti.

Con las dos mitades puestas, tres cosas que de otra manera no podría hacer:

- **Cientos de partidas seguidas, sin nadie mirando.** Se lanzan con un número al lado y devuelven un resumen. Ahí aparecen los defectos que necesitan mucha repetición para asomar, y aparecen sin gastarme una tarde.
- **Varias partidas a la vez, y a la vista.** El tablero se dibuja con letras y ocupa cuarenta y seis columnas, así que caben cuatro o seis ventanas una al lado de otra en la pantalla, cada una con su semilla, jugando en paralelo delante de ti. Cada ventana es un programa aparte y ninguna se entera de las demás. Un comportamiento raro que aparezca una vez cada veinte partidas lo ves en un minuto con seis tableros delante; jugando tú, puede que no lo veas nunca.
- **Y la partida que falle se puede repetir.** Esta es la que de verdad importa. Sin semilla, un fallo visto una vez está perdido: no sabes cómo volver a él, y acabas mirando el código a ciegas preguntándote si de verdad pasó. Con semilla, apuntas el número y vuelves a esa partida exacta tantas veces como quieras, con el fallo esperándote en el mismo turno. Eso es lo que convierte «he visto algo raro» en un defecto localizado.

Y las tres juntas mueven los defectos hacia el principio, que es donde valen barato. Un fallo que encuentro con el juego a medio construir lo arreglo en el sitio donde lo puse; el mismo fallo encontrado al final me obliga a averiguar antes cuál de las veintitantas piezas lo provoca.

Por eso esto va en el capítulo primero y no en el de comprobar. Un juego que solo sepa jugarse con una persona delante, o que empiece cada vez de una manera distinta, **no se puede comprobar así**; y añadirse después obliga a volver sobre cada sitio donde alguien pide un número al azar y sobre todo lo que dé por supuesto que hay un humano decidiendo. Sale mucho más barato tomarlo ahora, cuando el juego todavía no existe.

 **Detengámonos a pensar · Lo que esto no es**

Que muchas partidas salgan bien no demuestra que el juego esté bien. Demuestra que en *esas* partidas no falló, y ni una más. Un defecto que solo aparezca con una combinación que ninguna de esas semillas llegó a producir sigue ahí, esperando, y ninguna cantidad de tandas lo descarta.

Lo digo ya porque la tentación va en la dirección contraria: ver cientos de partidas pasar en verde da una sensación de certeza que no se corresponde con lo que se ha comprobado. Qué se le puede exigir a una verificación así y qué no es el asunto del capítulo 31.

Ya sabemos qué hay que construir, con qué, y con qué reglas. Falta lo que cualquiera haría a continuación, que es construirlo. El capítulo siguiente lo hace de la manera más natural del mundo —el juego entero dentro de una función— y el resultado funciona perfectamente.

Ese es justamente el problema.

## Capítulo 2

# Cuando todo lo sabe una sola función

Vamos a escribir el juego.

No la versión buena: la primera. La que sale cuando uno tiene las reglas delante y quiere ver los bichos moverse cuanto antes. La escribí así a propósito, y no es una caricatura: es como se escribe cuando no se ha decidido todavía nada sobre el diseño, que es exactamente el punto de partida de este libro.

Funciona. Se juega. Y ese es el problema del que trata el resto del libro.

## 2.1 La primera versión que todos escribimos

El razonamiento es directo y no tiene nada de malo. Hay que recordar dónde está cada invasor, así que hago una lista de posiciones. Hay que saber cuáles siguen vivos: otra lista. La puntuación es un número, las vidas otro, la bala tiene su posición. Todo eso son variables, y las variables viven en una función.

Después hay un bucle: mientras la partida siga, muevo lo que haya que mover, compruebo lo que haya que comprobar y dibujo.

**Código 2.1:** El estado de la partida, tal como sale la primera vez: una variable por cosa que hay que recordar.

```

1  def jugar(semilla=0, ver=False, turnos_maximos=TURNOS_MAXIMOS):
2      azar = random.Random(semilla)
3
4      canon_x = ANCHO // 2
5      vidas = 3
6      bala_x = -1
7      bala_y = -1
8
9      inv_x = []
10     inv_y = []
11     inv_fila = []
12     inv_vivo = []
13     for fila in range(FILAS_INVASORES):
14         for col in range(COLUMNAS_INVASORES):
15             inv_x.append(2 + col * 3)
16             inv_y.append(1 + fila * 2)
17             inv_fila.append(fila)
18             inv_vivo.append(True)
19     inv_dir = 1
20     inv_paso = 0
21     ...

```

Fíjate en las cuatro listas de invasores, porque van a dar guerra. El invasor número 7 no está en ningún sitio: está *repartido* entre `inv_x[7]`, `inv_y[7]`, `inv_fila[7]` y `inv_vivo[7]`. Se llaman listas paralelas, y son la forma más natural de guardar muchas cosas iguales cuando todavía no existe la idea de objeto.

### Sin programar · Qué son las listas paralelas

Imagina una clase con treinta alumnos y cuatro hojas de papel: en una, los nombres en orden; en otra, las notas en el mismo orden; en otra, las faltas; en otra, los teléfonos.

Funciona perfectamente mientras las cuatro hojas estén en el mismo orden.

El alumno número 7 no existe como tal en ninguna parte. Existe la línea 7 de cuatro hojas distintas, y eres tú quien las mantiene alineadas.

## 2.2 El bucle que lo hace todo

Con el estado montado, el bucle es la parte fácil de escribir y la difícil de leer. Va haciendo, por orden, todo lo que pasa en un turno.

**Código 2.2:** El bucle de la partida, con los comentarios que puse para orientarme. Que hicieran falta ya dice algo.

```
1  while turno < turnos_maximos:
2      turno += 1
3      # ----- cuantos quedan, y a que ritmo avanzan -----
4      # ----- decision del jugador -----
5      # ----- la bala propia sube -----
6      # ----- la formacion avanza -----
7      # ----- el rival dispara -----
8      # ----- las bombas bajan -----
9      # ----- el ovni -----
10     # ----- dibujar -----
```

Ocho apartados. Los comentarios los escribí mientras programaba, no después: sin ellos me perdía. Y esa es la primera señal, aunque todavía no sea una prueba de nada.

### Detengámonos a pensar · Un comentario que hace de índice

Cuando un bloque de código necesita comentarios para saber por dónde vas, el comentario no está explicando algo difícil: está **sustituyendo a una estructura que falta**.

«La formación avanza» no es una aclaración. Es el nombre de algo que debería poder llamarse, y que aquí no se puede llamar porque no existe: es un tramo de función, no una cosa.

Guárdate esta señal. Volverá en el capítulo 3 convertida en la primera pregunta del libro.

## 2.3 Las variables que hay que tener en la cabeza a la vez

Aquí es donde el capítulo deja de opinar y empieza a medir.

Todas las cifras que siguen salen de un programa, no de mi impresión. Cada tabla dice cómo se obtiene cada valor.

Cuadro 2.1: Tamaño de la versión de una sola pieza. Todo medido sobre el juego tal como se acaba de escribir, no estimado.

| Medida                                       | Cómo se obtiene | Valor |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|
| Líneas del archivo                           | medido          | 331   |
| Líneas de código, sin blancos ni comentarios | medido          | 271   |
| Líneas de la función <code>jugar()</code>    | medido          | 265   |
| Funciones del programa                       | medido          | 2     |

Dos funciones. Una tiene 265 líneas y la otra, que solo lee los argumentos de la línea de órdenes, tiene 24. Prácticamente todo el programa es una sola función.

Pero el número que de verdad importa no es ese.

### 🕒 **Inténtalo primero** · Adivina antes de mirar

La función `jugar()` declara variables locales: la puntuación, las vidas, las cuatro listas de invasores, la posición de la bala, los índices de los bucles, los acumuladores.

¿Cuántas dirías que hay **vivas a la vez**?

Di un número antes de pasar a la tabla. En voz alta o por escrito, como en el libro anterior: solo así funciona.

Cuadro 2.2: El estado que hay que sostener para leer la función. Se cuentan los nombres distintos que la función asigna, más sus parámetros; se descartan los de bucle que no guardan nada.

| Medida                                           | Cómo se obtiene | Valor |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Variables vivas a la vez en <code>jugar()</code> | medido          | 52    |

Cincuenta y dos.

Y no son cincuenta y dos repartidas por el programa: son cincuenta y dos *en el mismo sitio*. Cualquier línea de esa función puede leer y escribir cualquiera de ellas. Cuando en la línea 200 pregunto por `inv_dir`, tengo que saber que ciento cuarenta líneas antes alguien pudo cambiarlo.

### 🔍 Qué es de verdad una función de 265 líneas

#### Lo que ves al leerlo

Se lee de arriba abajo. Cada tramo hace algo comprensible: mover, comprobar, dibujar. Ninguna línea es difícil. Si te sientas con tiempo, entiendes lo que hace. No hay trucos.

#### Lo que eso significa

Para entender *una* línea cualquiera hay que conocer el estado de las 52 variables en ese punto. No es que el código sea difícil: es que **no se puede leer por partes**. La unidad mínima de comprensión es la función entera, y la función entera no cabe de una vez en la cabeza de nadie.

## 2.4 Tres cambios pedidos, y lo que cuesta cada uno

Un programa no se juzga por lo que costó escribirlo. Se juzga por lo que cuesta el cambio siguiente, porque siempre hay uno.

Así que pedí tres, de los que pediría cualquiera que hubiera jugado un rato. Los implementé sobre esta misma versión, los tres funcionan, y los tres están en el repositorio para que puedas mirarlos.

1. **Un cuarto tipo de invasor**: uno acorazado, que aguanta dos impactos y puntúa más.
2. **Dos balas en el aire** en lugar de una.
3. **Los diez mejores marcadores**, guardados entre partidas.

### 🛠 Inténtalo primero · Antes de la tabla

Los tres cambios suenan pequeños. Elige uno —el de las dos balas es el más instructivo— y responde:

¿Cuántos **sitios distintos** del programa habría que tocar? No líneas: sitios. Tramos separados, que hay que encontrar uno por uno y ninguno se puede olvidar.

Cuadro 2.3: Coste de cada cambio sobre la versión de una sola pieza. «Sitios» son tramos separados del archivo: se cuentan con un diff sin contexto, y cada bloque contiguo de cambios es un sitio. Medido.

| Cambio pedido               | +líneas | −líneas | Sitios |
|-----------------------------|---------|---------|--------|
| Un cuarto tipo de invasor   | 16      | 3       | 6      |
| Dos balas en el aire        | 43      | 39      | 4      |
| Los diez mejores marcadores | 27      | 0       | 6      |

Mira la última columna, que es la que cuenta la verdad.

Añadir un tipo de invasor obliga a tocar **seis** tramos separados de la función: donde se crean, donde la bala impacta, donde se reinicia la oleada, donde se dibuja. Ninguno de los

seis está cerca de los otros. Y si te olvidas del de la oleada, el juego funciona perfectamente durante la primera oleada y falla en la segunda.

💡 **Detengámonos a pensar · Por qué «sitios» y no «líneas»**

Cuarenta y tres líneas se escriben en un rato. Encontrar los cuatro tramos donde hay que escribirlas, no.

El trabajo de un cambio casi nunca está en teclear. Está en **acordarse de todos los rincones**, y en no poder demostrar que no te has dejado ninguno.

Por eso mido sitios. Es la cifra que predice el error, y la que volveremos a medir en el capítulo 32 sobre el juego ya repartido.

✅ **Compruébalo · Reprodúcelo tú**

No te pido que te creas ninguna de estas cifras.

El juego de una sola pieza, las tres variantes y el medidor que las cuenta se entregan con el libro. Ejecútalo y compara con las tablas de este capítulo: te vuelca por pantalla las mismas líneas, las mismas 52 variables y los mismos sitios por cambio.

Y si quieres ver este juego moverse, se lanza con una semilla:

```
--simular --semilla 7 --ver
```

Con la misma semilla verás exactamente la misma partida que vi yo. Sin esa propiedad no habría nada que comprobar.

Un aviso: esta versión dibuja tan rápido como puede, así que la partida entera se te va a ir en un suspiro. Ponerle un ritmo al que se pueda mirar es de las cosas que esta función no admite sin retocarla por dentro, y por eso el juego terminado sí lo trae.

## 2.5 La desproporción, otra vez, y en otro sitio

Quien haya leído el libro anterior reconocerá la escena, aunque el escenario sea distinto.

Allí, nueve casillas producían cuatro mil quinientos casos, y la desproporción estaba entre **el problema y su descripción**.

Aquí las reglas del juego caben en siete líneas —están en el capítulo 1— y sostenerlas exige llevar 52 variables a la vez, y encontrar entre cuatro y seis sitios cada vez que alguien pide un cambio. La desproporción ahora está entre **lo que el problema pide y lo que hay que recordar para atenderlo**.

Es la misma señal y significa lo mismo: la complicación no estaba en el juego. La hemos puesto nosotros al escribirlo así.



## 2.6 Y aquí no se puede recorrer el juego entero

Queda una diferencia con el libro anterior que conviene dejar sentada antes de seguir, porque cambia lo que este libro puede prometerse.

Allí, cuando dije que el algoritmo no perdía nunca, lo había comprobado jugando todas las partidas posibles. Aquí no puedo hacer eso, y no por falta de ganas: el capítulo 31 calcula cuántos estados tiene este juego, y el número no deja lugar a discusión.

De momento basta con una comprobación modesta y honesta, y es exactamente para esto para lo que decidí en el apartado «por qué el juego se juega solo, y con una semilla» del capítulo 1 que las partidas no necesitaran a nadie delante. Jugué 500, con semillas del 0 al 499:

Cuadro 2.4: 500 partidas del juego de una sola pieza, semillas 0 a 499, con el jugador automático. Medido; reproducible con la misma orden.

| Resultado                                         | Valor  |
|---------------------------------------------------|--------|
| Puntuación media                                  | 1 515  |
| Partidas que despejan al menos una oleada         | 46,8 % |
| Oleada más lejana alcanzada                       | 5      |
| Partidas perdidas porque la formación llegó abajo | 497    |

Quinientas partidas no demuestran que el juego sea correcto. Demuestran que en esas quinientas no falló, que es bastante menos. Lo digo así ahora y lo diré igual cada vez.



### Detengámonos a pensar · Y sin embargo esa tanda encontró un defecto

Merece la pena contarlos, porque es la primera vez que este libro mide algo y ya sirvió para algo.

Al lanzar las primeras tandas, **ninguna** de las 500 partidas despejaba una oleada. Nunca. Lo cual significaba que el tramo de código que pasa a la oleada siguiente —crear la formación otra vez, bajarla una fila, sumar el bono— no se había ejecutado ni una sola vez.

La causa no era el juego: era que la velocidad de la bala estaba escrita en **dos sitios** que no se ven el uno al otro. En la física, que la hace subir; y en la puntería del jugador automático, que calcula cuánto tarda en llegar. Cambié uno y no el otro, y el jugador empezó a fallar todos los tiros sin que nada indicara por qué.

Sacar ese número a una constante —un cambio de tres líneas— pasó las partidas que despejan oleada del 0 % al 33 %.

Retén las dos cosas, porque el libro entero va de esto. Un mismo dato en dos sitios acaba diciendo dos cosas distintas. Y un tramo de programa que nunca se ejecuta no está bien: está sin comprobar.

 **Detengámonos a pensar · Y uno que la tanda no podía encontrar**

Las quinientas partidas se juegan **sin dibujar**, porque nadie mira quinientas partidas. Ese detalle, que parece de comodidad, dejó fuera de la comprobación todo el tramo que pinta la pantalla.

Puse cuatro partidas en la pantalla para verlas jugar, y el programa se rompió. Las cuatro. Con cualquier semilla, y siempre en el mismo sitio: al pintar el cañón.

La causa. Cuando cruza el OVNI, el jugador automático apunta tres columnas por delante de él, para no llegar tarde. Si el OVNI se va por el borde, ese punto cae **fuera del tablero**, y el cañón lo persigue igual, porque nadie le había dicho dónde se acaba el tablero. Sin dibujar, salir del tablero no le molesta a nadie: el cañón se pasea por columnas que no existen y la partida sigue su curso. Al dibujar hay que pintarlo en una casilla que no está, y ahí se acaba todo.

Pasaba en **452 de las 500 partidas** —hasta tres columnas fuera— y ninguna lo delató. Esa cifra es de entonces y ya no se puede reproducir: el arreglo, que es topar el objetivo al ancho del tablero, cabe en media línea. Lo que sí se puede repetir es la comprobación, que quedó dentro del medidor de este capítulo y hoy dice cero.

Y como el cañón dejó de perseguir al OVNI fuera del tablero, la tabla de arriba cambió con él: antes daba 1 593 puntos de media y 49,6 % de partidas que despejan. Las de la tabla son las del código corregido.

Es la moraleja con que se cierra el recuadro anterior, con otro traje —un tramo que nunca se ejecuta no está bien, está sin comprobar—, y es la razón por la que este libro no se conforma con tandas: **hay defectos que solo se ven mirando**.

Con esto tenemos un juego que funciona, unas cifras que lo describen y una señal que ya vimos en el libro anterior: la desproporción entre lo que el problema pide y lo que hay que sostener para atenderlo.

Lo que no tenemos es una pregunta. En el libro anterior la pregunta era dónde estábamos mirando el problema; esa ya está hecha y este juego no la necesita, porque nadie duda de cómo representar una nave que se mueve.

La pregunta de este libro es otra, es más pequeña y se hace 52 veces seguidas. De ella se ocupa la parte siguiente.

# II

## Los objetos

## Capítulo 3

# Clases y objetos

En el capítulo 1 te dejé tres preguntas y te pedí que guardaras las respuestas. Este capítulo empieza por ahí, porque las tres apuntan al mismo sitio.

## 3.1 La pregunta de este libro: ¿quién debería saber esto?

Las tres preguntas eran estas, y las contesto por orden.

**Uno: ¿qué hay que recordar en cada instante?** Yo lo conté, y salieron 52 variables. Si tu lista es más corta, probablemente agrupaste —dijiste «los invasores» en lugar de enumerar sus cuatro listas paralelas—, y agrupar es exactamente lo que este capítulo va a hacer.

**Dos: ¿quién decide que un invasor ha muerto?** Esta es la buena. Casi todo el mundo responde «la bala» o «el invasor», y las dos respuestas son defendibles. La mía, después de darle vueltas, fue que **ninguno de los dos**: ni la bala sabe contra qué chocó, ni el invasor sabe que había una bala. Quien puede decidirlo es quien ve a los dos a la vez. Volveré sobre esto en el capítulo 5 y lo cerraré en el 13.

**Tres: ¿quién sabe que la formación tocó el borde?** Esta no tiene dos respuestas defendibles: tiene una. Ningún invasor conoce a los demás, así que ninguno puede saber si *alguno* tocó el lado. Lo sabe el conjunto. Y si el conjunto sabe algo que sus miembros no saben, el conjunto **es alguien**, no una lista.

### 💡 Detengámonos a pensar · La pregunta, enunciada de una vez

Todo este libro es una sola pregunta repetida:

**¿quién debería saber esto?**

No «¿cómo lo programo?», que ya sabemos. No «¿dónde lo pongo?», que es la misma pregunta mal hecha. Sino de quién es cada dato y de quién es cada decisión.

En el libro anterior la pregunta era si estábamos mirando el problema desde el sitio correcto. Esta es la misma un escalón más abajo, y hay que hacérsela muchas veces por capítulo en lugar de una vez por problema.

## 3.2 El molde y la pieza

Empiezo por lo más básico, que además es lo que más se confunde al explicarlo deprisa.

**Definición 3.1** (Clase). Una *clase* es la descripción de una familia de cosas: qué sabe cada una de ellas, qué sabe hacer, y qué tiene que cumplir para ser válida. No es ninguna de esas cosas: es su descripción.

**Definición 3.2** (Objeto). Un *objeto* es una de esas cosas, ya existiendo, con sus valores propios. Dos objetos de la misma clase comparten qué saben y qué saben hacer, y no comparten lo que saben.

#### El molde y la pieza

##### En el juego

`Invasor` es la clase: dice que un invasor tiene un sitio, un tipo y una resistencia, y que sabe avanzar, disparar y encajar un impacto.

En la pantalla hay 55 invasores. Cincuenta y cinco objetos, una sola clase. Cuando el de la esquina muere, no muere la clase: sigue habiendo cincuenta y cuatro.

##### En la vida real

El formulario en blanco de una matrícula es la clase: dice qué casillas hay que rellenar y cuáles no pueden quedar vacías. Cada matrícula rellena es un objeto. Puedes romper una sin que el impreso desaparezca, y puedes cambiar el impreso sin tocar las ya rellenas.

Nadie confunde el impreso con la matrícula. En programación se confunde constantemente.

#### Sin programar · Cómo distinguirlos siempre

Hay una prueba de una línea: **cuenta cuántos hay**.

Si de algo hay muchos a la vez y todos funcionan igual, eso son objetos y su descripción es la clase. Si de algo hay uno solo y siempre habrá uno solo, sospecha: puede que no necesites una clase, y el capítulo 25 se ocupa de lo que pasa cuando alguien insiste en que sea única.

## 3.3 Cuántos invasores hay y cuántas clases hacen falta

Cincuenta y cinco invasores, y una clase. Esa desproporción es el primer regalo, y conviene verla despacio porque explica para qué sirve todo esto.

En el capítulo anterior, los 55 invasores estaban repartidos entre cuatro listas paralelas: el invasor número 7 no existía en ninguna parte, existía la posición 7 de cuatro listas distintas. Aquí no.

**Código 3.1:** La clase. Lo que sigue es la descripción de los 55, no de uno.

```

1  class Invasor(Entidad):
2      __slots__ = ("_tipo", "_fila", "_columna", "_resistencia", "_habilidad")
3
4      def __init__(self, tipo, fila, columna, caja, habilidad=SIN_HABILIDAD):
5          if fila < 0 or columna < 0:
6              raise ValueError("un invasor nace en un sitio de la formacion")
7          super().__init__(caja)
8          self._tipo = tipo
9          self._fila = fila
10         self._columna = columna

```

```
11     self._resistencia = tipo.resistencia
12     self._habilidad = habilidad
```

💡 **Detengámonos a pensar · Lo que se ha ganado, y no es escribir menos**

Es tentador medir esto en líneas. No es ahí donde está la ganancia.

Lo que se ha ganado es que **el invasor número 7 ahora existe**. Es una cosa que se puede coger, pasar a una función, meter en una lista, comparar y preguntar. Antes era una coordenada compartida por cuatro listas que alguien tenía que mantener alineadas, y ese alguien era yo.

Y hay un efecto secundario que se nota enseguida: desaparece una clase entera de error. Ya no puedo borrar un invasor de `inv_x` y olvidarme de `inv_vivo`, porque no hay dos sitios que puedan desalinearse.

### 3.4 Qué no es un objeto: la trampa de la clase por cada sustantivo

Aquí es donde se tuerce casi todo el mundo la primera vez, y me incluyo.

La receta que se enseña —subraya los sustantivos del enunciado y haz una clase con cada uno— produce, aplicada a nuestro juego: `Invasor`, `Formación`, `Cañón`, `Bala`, `Bomba`, `Búnker`, `OVNI`, `Pantalla`, `Puntuación`, `Vida`, `Oleada`, `Turno`, `Partida`, `Jugador`, `Fila`, `Columna`.

Dieciséis clases. La mitad sobran.

🔗 **Inténtalo primero · Antes de que te lo diga**

De esa lista de dieciséis, tacha las que **no** deberían ser una clase.

Y para cada una que taches, di por qué. La razón importa más que el acierto: hay al menos tres motivos distintos por los que un sustantivo no merece una clase, y encontrarlos es el ejercicio.

Mis tachones, con el motivo:

Cuadro 3.1: Sustantivos que no merecen una clase, y por qué. Los tres motivos son distintos y conviene no mezclarlos.

| Sustantivo                      | Motivo                            | Qué es en realidad                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puntuación, Vida, Turno, Oleada | Es un <b>dato</b> , no una cosa   | Un número que alguien guarda. La puntuación es de la partida, las vidas son del cañón     |
| Fila, Columna                   | Es una <b>coordenada</b>          | Parte de dónde está un invasor, no una entidad con vida propia                            |
| Pantalla                        | Es <b>otro oficio</b>             | No pertenece al juego: pertenece a quien lo dibuja, y el capítulo 27 le da su sitio       |
| Jugador                         | <b>No existe dentro del juego</b> | Quien juega está fuera. Lo que existe dentro es el cañón, que lleva a cabo lo que decides |

Quedan siete, y son las que sobreviven al libro entero: **Invasor**, **Formacion**, **Canon**, **Bunker**, **Ovni**, los proyectiles y **Partida**.

#### 💡 Detengámonos a pensar · El criterio, y no es «¿es una cosa?»

Un sustantivo merece una clase cuando cumple las dos:

**Tiene estado propio** que nadie más debería tocar. Un invasor tiene su posición y su resistencia, y son suyas.

**Y tiene comportamiento** que depende de ese estado. Un invasor decide si un impacto lo mata, y lo decide mirando lo suyo.

Si solo cumple la primera, es un dato de otro. Si solo cumple la segunda, es una función y no le hace falta disfraz —y el capítulo 34 enseña lo que pasa cuando se le pone uno—.

### 3.5 La prueba de la frase: decir qué hace cada objeto sin usar «y»

Termino con la herramienta más útil de este capítulo, y cabe en una regla de juego.

**Describe lo que hace cada clase en una frase. Si necesitas la palabra «y», tienes dos clases.**

Sobre las nuestras:

Cuadro 3.2: La prueba de la frase, aplicada. La última fila es la que no pasa, y está ahí a propósito.

| Clase     | Qué hace, en una frase                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invasor   | Guarda dónde está y decide si un impacto lo mata                                                                              |
| Formacion | Mueve el bloque y sabe cuándo tocó el borde                                                                                   |
| Canon     | Obedece órdenes de movimiento y de disparo                                                                                    |
| Bunker    | Encaja impactos hasta que se deshace                                                                                          |
| Partida   | Hace avanzar el turno, resuelve los impactos, lleva la puntuación, decide cuándo se acaba <i>y</i> cuándo empieza otra oleada |

Fíjate en las tres primeras: todas llevan una «y». No he hecho trampa retirándolas, y prefiero explicar por qué las dejo.

Un invasor guarda su sitio *y* decide sobre su muerte, pero las dos cosas son la misma: decide sobre su muerte **mirando lo suyo**. La «y» que delata no es cualquier «y»: es la que une dos cosas que cambiarían por motivos distintos. Eso tiene nombre, tiene un capítulo entero —el 13— y no lo voy a adelantar aquí.

La última fila, en cambio, no tiene defensa. **Partida** lleva cuatro «y», y son cuatro «y» de las malas. Lo sé mientras la escribo, y aun así la dejo así durante buena parte del libro, porque repartirla antes de que duela sería enseñarte la respuesta antes del reto.

#### Si esto fuera un equipo · La persona que lo sabe todo

Cambia «clase» por «persona» y la prueba de la frase sigue funcionando.

Si al describir el puesto de alguien necesitas cuatro «y» —«lleva la facturación *y* atiende el teléfono *y* conoce a los proveedores *y* es la única que sabe cerrar el mes»—, no tienes un puesto: tienes cuatro, apilados sobre una persona.

Y lo que ocurre es exactamente lo que le ocurre a **Partida**: funciona perfectamente hasta que hay que cambiar algo, y entonces resulta que no se puede tocar una de las cuatro cosas sin tocar las otras tres. Cuando esa persona falta, no falta una: faltan cuatro.

**Y aquí el aviso, porque este libro no vende humo:** que las dos cosas se *describan* igual no demuestra que se *comporten* igual. Un equipo no es un programa, las personas no son objetos y el parecido sirve para pensar, no para deducir. Lo uso como lo que es: una ilustración.

#### Prompt · Repartir, no programar

Voy a construir un Space Invaders y quiero decidir el reparto de responsabilidades ANTES de escribir código.

Estas son las reglas del juego: [pégalas aquí].



No escribas código todavía. Haz esto, en este orden:

1. Cuestióname el planteamiento. ¿Hay alguna regla ambigua, contradictoria o que dependa de algo que no he dicho? Pregúntamelo antes de seguir.
2. Cuando lo hayamos aclarado, propón la lista MÍNIMA de clases. Para cada una, una frase de qué hace, sin usar la palabra "y".
3. Señálame las que no pasen esa prueba, y por qué.

No añadas nada que no te haya pedido. Si crees que falta algo, dímelo en lugar de añadirlo.

✓ Compruébalo · La prueba de la frase sobre algo tuyo

Coge un programa que hayas escrito, o uno de tu trabajo si no programas, y haz la lista de sus piezas.

Escribe una frase por pieza. Cuenta las «y».

Después, para cada «y», hazte la única pregunta que importa: *¿podrían pedirme que cambie una de las dos cosas sin la otra?* Si la respuesta es sí, ahí hay dos piezas.

Ya tenemos siete clases y una pregunta con la que decidir si merecen serlo. Lo que todavía no tenemos es qué guarda cada una: dije que un invasor «tiene un sitio, un tipo y una resistencia» y lo dije de prisa, como si estuviera claro qué merece guardarse y qué no.

No lo está. El capítulo siguiente separa tres cosas que casi siempre se llaman igual —dato, información y conocimiento— y de esa distinción sale el criterio para decidir qué guarda un objeto y qué no debería guardar nunca.

## Capítulo 4

# Atributos: lo que un objeto sabe

Dije en el capítulo anterior que un invasor «tiene un sitio, un tipo y una resistencia». Lo dije deprisa, como si estuviera claro qué merece guardarse.

No lo está, y decidirlo mal es la forma más silenciosa de estropear un diseño: un atributo de más no rompe nada, no da error y no se nota hasta que hay que cambiar algo. Este capítulo separa primero tres cosas que casi siempre se llaman igual, porque de esa separación sale el criterio.

## 4.1 Dato, información y conocimiento

Los tres escalones, sobre el mismo juego.

**Definición 4.1** (Dato). Un *dato* es un valor sin contexto. No significa nada por sí solo y no permite decidir nada.

**Definición 4.2** (Información). La *información* es un dato con su contexto: qué es, de quién, en qué unidad. Permite responder preguntas, pero no dice qué hacer.

**Definición 4.3** (Conocimiento). El *conocimiento* es lo que permite *decidir*: relaciona varias informaciones y produce una acción.

Sobre nuestro juego, en tres líneas:

Cuadro 4.1: Los tres escalones sobre el mismo número. Solo el tercero permite jugar.

| Escalón      | Ejemplo                                                                            | Qué permite                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dato         | 2                                                                                  | Nada. Podría ser vidas, columnas, puntos o el número de la casa |
| Información  | «al cañón le quedan 2 vidas»                                                       | Responder «¿cuántas vidas le quedan?»                           |
| Conocimiento | «con 2 vidas y la formación en la fila 15, conviene no perder el búnker izquierdo» | Decidir la jugada                                               |

💡 **Detengámonos a pensar · Y esto gobierna el libro entero**

La distinción no es filosofía: reparte el trabajo.

**Los atributos guardan datos.** Un número, un estado, una posición.

**El objeto los convierte en información**, porque les pone nombre y dueño: ese 2 deja de ser un 2 y pasa a ser *las vidas de este cañón*.

**Y el conocimiento vive en el comportamiento**, no en los atributos. La regla de que la formación baja al tocar el borde no es un dato de nadie: es algo que la formación *sabe hacer*, y de eso trata el capítulo siguiente.

Corolario práctico, y es el que uso el resto del libro: **si algo se puede deducir, no se guarda**. Guardarlo lo convierte en un segundo sitio donde la verdad puede estar equivocada.

🏠 **Los tres escalones**

**En el juego**

El 3 que guarda un búnker es un dato.  
«A este búnker le quedan 3 impactos» es información: ya tiene dueño y unidad.  
«Quedan 3 impactos y la oleada va por la fila 15, así que ese búnker no llega al final» es conocimiento, y no está escrito en ninguna variable: se deduce.

**En la vida real**

El número de una historia clínica es un dato.  
«El paciente tiene 38,2 de fiebre» es información.  
«Con 38,2 y esos síntomas, hay que hacer una prueba» es conocimiento, y por eso lo tiene el médico y no la hoja.  
La hoja guarda; quien decide es quien sabe. Confundirlo lleva a formularios que pretenden decidir y a médicos que solo rellenan.

## 4.2 Estado propio frente a estado prestado

Con eso ya se puede decidir qué guarda cada objeto. Un atributo se justifica cuando cumple las dos condiciones:

**Definición 4.4** (Atributo). Un *atributo* es un dato que un objeto guarda porque **le pertenece** —nadie más debería cambiarlo— y porque **no se puede deducir** de lo que ya tiene.

La segunda condición es la que más atributos elimina, y la que más cuesta aplicar, porque guardar siempre parece más barato que calcular.

🔧 **Inténtalo primero · Antes de ver mi lista**

Escribe los atributos que le pondrías a un invasor. Todos los que se te ocurran, sin filtrar. Después tacha los que se puedan deducir de los demás.  
Casi siempre sobra alguno, y el que sobra suele ser el que parecía más evidente.

### 4.3 Los atributos del invasor, del cañón y de la bala

Esto es lo que guardé, y por qué.

**Código 4.1:** Lo que un invasor sabe. Cinco cosas, y ninguna se puede deducir de las otras cuatro.

```
1 class Invasor(Entidad):
2     __slots__ = ("_tipo", "_fila", "_columna", "_resistencia", "_habilidad")
```

Cuadro 4.2: Por qué cada atributo se queda. La columna de la derecha es la que hace el trabajo: si se pudiera deducir, no estaría.

| Atributo                  | Qué guarda                           | Por qué no se deduce                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>_tipo</code>        | Pulpo, cangrejo, calamar o acorazado | Es una decisión de quien lo creó                                            |
| <code>_fila</code>        | Su fila en la formación              | Su posición en pantalla cambia; su fila, no                                 |
| <code>_columna</code>     | Su columna                           | La necesita la formación para saber quién dispara                           |
| <code>_resistencia</code> | Impactos que le quedan               | Cambia con el juego. Nace del tipo, pero deja de coincidir en cuanto le dan |
| <code>_habilidad</code>   | Escudo, o ninguna                    | Se la otorgan desde fuera (cap. 26)                                         |

Y estos son los que **no** están, que es la parte interesante:

**Los puntos que vale.** Se deducen del tipo. Un calamar vale 30 porque es un calamar, no porque lleve un 30 encima. Guardarlo permitiría que existiera un calamar que vale 10, y eso no es un invasor válido: es un error esperando.

**Si está vivo.** Lo guarda `Entidad`, su clase base, porque eso lo tienen todos por igual.

**Su posición en pantalla.** También la guarda `Entidad`, y como una caja, no como dos números. El capítulo 12 explica por qué una caja y no un punto.

**Si es el más bajo de su columna.** Esto es el ejemplo bueno. Parece un atributo del invasor y no lo es: **depende de quiénes sigan vivos**, y eso cambia cada vez que muere alguien. Es una consulta a la formación, y la formación la responde recorriendo.

#### 💡 Detengámonos a pensar · El atributo que más veces he tenido que quitar

Es siempre el mismo tipo: el que *resume* algo que ya está en otro sitio. «Cuántos invasores quedan vivos» parece que hay que guardarlo, porque contarlos cincuenta veces por segundo suena caro. Y en cuanto lo guardas tienes dos verdades: la lista y el contador. Basta con que un camino de muerte se olvide de restar uno para que

el juego crea que quedan invasores donde no hay ninguno, y no habrá error, ni aviso, ni nada: solo una oleada que no termina nunca.

La regla que sigo: **primero deducir, y guardar solo cuando la medida diga que hace falta**. Con medida, no con intuición. El capítulo 19 lo hace, y el resultado no es el que yo esperaba.

## 4.4 Lo que parece un atributo y es una cuenta

Merece la pena mirar el caso concreto, porque es el que más se repite.

**Código 4.2:** No es un atributo: es una pregunta que se responde recorriendo.

```

1 class Formacion:
2     @property
3     def vivos(self):
4         return sum(1 for i in self._invasores if i.vivo)
5
6     @property
7     def cadencia(self):
8         """Turnos entre paso y paso. Cuantos menos quedan, mas deprisa."""
9         return 1 + self.vivos // self._divisor_cadencia

```

Fíjate en `cadencia`: es conocimiento puro. No guarda nada, relaciona una información —cuántos quedan— con una decisión —cada cuántos turnos avanzar—. Si la hubiera guardado como atributo, habría tenido que acordarme de recalcularla cada vez que muere un invasor.

No me acordé la primera vez. Por eso lo cuento.

### Sin programar · Lo mismo, sin código

Imagina una lista de asistentes a un curso y, en la esquina de la hoja, un número: «total: 24».

En cuanto alguien se da de baja hay dos verdades en la misma hoja, y una de las dos se va a quedar vieja. La que se queda vieja es siempre el número de la esquina, porque tacharlo y volver a escribirlo es un paso que se olvida.

La alternativa es no escribirlo y contar la lista cuando alguien pregunte. Cuesta unos segundos y no puede mentir.

## 4.5 Datos desnudos: por qué un entero no dice qué significa

Queda el último problema de este capítulo, y es de los que Python no te va a avisar.

En el juego de una sola pieza, el tipo de un invasor era su fila: 0, 1, 2. Y los puntos salían de una tabla indexada por ese número. Funcionaba. Y tenía tres defectos que no daban la cara:

1. Un `2` no dice si es un tipo, una columna o unas vidas.
2. Nada impide escribir `7` donde solo hay tres tipos.
3. Y si alguien confunde el orden de la tabla, los puntos salen mal sin que nada falle.

La solución que elegí usa un tipo que Python sí tiene, y no cuesta memoria:

**Código 4.3:** Un tipo propio en lugar de un entero desnudo. Sigue siendo un entero por dentro.

```

1 class TipoInvasor(IntEnum):
2     PULPO = 0
3     CANGREJO = 1
4     CALAMAR = 2
5     ACORAZADO = 3
6
7     @property
8     def puntos(self):
9         return (10, 20, 30, 50)[self]
10
11    @property
12    def resistencia(self):
13        return 2 if self is TipoInvasor.ACORAZADO else 1

```

Ahora `TipoInvasor.CALAMAR` dice qué es, los puntos viven pegados al tipo que los justifica, y `TipoInvasor(7)` da error en el momento de escribirlo en lugar de dar puntos raros tres oleadas después.

#### Detengámonos a pensar · Nombrar no cuesta memoria, y conviene saberlo desde ahora

Un `IntEnum` es un entero: se puede sumar, comparar y guardar en un `array` de un byte por elemento exactamente igual que un `0`.

Lo digo aquí porque el capítulo 19 va a discutir el consumo de memoria en serio, y quiero dejar cerrado desde ya que ponerle nombre a un dato no es un lujo que se pague en bytes. Se paga en otra cosa —una búsqueda de atributo en tiempo de ejecución— y eso también lo mediré allí.

Lo que sí ahorra es la clase de error que nadie encuentra leyendo.

#### Si esto fuera un equipo · El dato sin dueño

Un número suelto en una hoja de cálculo compartida —«1400»— es el equivalente exacto del entero desnudo. Nadie sabe si son euros, unidades u horas, ni de qué mes, ni quién lo puso.

Y lo que ocurre es lo mismo que en el código: el error no aparece al escribirlo. Aparece cuando alguien lo usa para decidir, meses después, y para entonces ya no hay a quién preguntarle.

Ponerle nombre, unidad y dueño a un dato cuesta un minuto y es lo que lo convierte en información. Otra vez: la ilustración sirve para pensar, no para deducir.

 **Compruébalo · Los tres escalones, en algo tuyo**

Coge una tabla que uses —de trabajo, de estudio, la que sea— y clasifica tres de sus columnas:

¿Cuál es un **dato** que no significa nada sin su cabecera? ¿Cuál es **información** completa?

¿Y dónde está el **conocimiento**, es decir, quién decide algo mirando eso?

Si el conocimiento no está en ninguna parte de la tabla, es que está en la cabeza de alguien. Eso no está mal; conviene saberlo.

Con esto, cada objeto ya sabe lo justo: ni un dato prestado ni un resumen que pueda quedarse viejo.

Falta lo otro, y es la mitad que de verdad distingue un objeto de una ficha: qué sabe *hacer*. Porque hasta aquí un invasor no es más que un registro con nombre, y un registro no juega.

## Capítulo 5

# Métodos: lo que un objeto sabe hacer

Un invasor con cinco atributos y nada más es una ficha. Guarda datos, no juega.

Lo que convierte una ficha en un objeto es que sepa hacer algo, y sobre todo que *lo haga él*. Este capítulo trata de esa diferencia, que parece de matiz y decide el diseño entero.

## 5.1 Pedir, no manipular

Hay dos maneras de mover un invasor a la derecha. Las dos funcionan.

### Dos maneras de mover un invasor

#### Manipular desde fuera

```
invasor.x = invasor.x + 1
```

Quien lo escribe tiene que saber que la posición se guarda en `x`, que se mide en celdas y que sumar uno es moverse a la derecha.

Y como cualquiera puede hacerlo, la regla de que un invasor no puede salirse del tablero hay que repetirla en todos los sitios donde alguien lo mueva.

#### Pedírselo a él

```
invasor.desplazar(dx=1)
```

Quien lo escribe solo tiene que saber que quiere moverlo a la derecha.

Dónde guarda su posición, en qué unidad y qué comprueba antes es asunto del invasor. Y si mañana la guarda de otra manera, esta línea no cambia.

**Definición 5.1** (Método). Un *método* es algo que un objeto sabe hacer consigo mismo. Se le pide; no se le hace.

La diferencia no está en la sintaxis. Está en **quién tiene que saber cómo funciona por dentro**, y eso es exactamente lo que el capítulo 7 va a convertir en una regla.

### Detengámonos a pensar · La prueba del cambio interno

Cómo saber, sin discutir, si un método está bien puesto:

**cambia la representación interna del objeto y mira cuántas líneas de fuera se rompen.**

Cuando pasé de guardar la posición como dos números a guardarla como una caja —y lo hice a mitad del libro, porque las colisiones lo pedían—, no se rompió ni una línea fuera de la clase. Ni una. Eso no fue suerte: fue que nadie de fuera tocaba `x` directamente. Si al hacer ese experimento se te rompen veinte sitios, no tienes métodos: tienes funciones que manosean datos ajenos.



## 5.2 Preguntar y ordenar son cosas distintas

Segunda distinción, y esta ordena la lista de métodos de cualquier clase.

Un método o bien **responde** algo sin cambiar nada, o bien **hace** algo y cambia el estado. Mezclar las dos cosas en un mismo método es la forma más rápida de que nadie se fíe de tu código.

Cuadro 5.1: Los dos tipos de método, y qué se espera de cada uno.

|                  | Consulta                     | Orden                                |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Qué hace         | Responde                     | Cambia el estado                     |
| Cambia algo      | No, nunca                    | Sí, es su oficio                     |
| Se puede repetir | Sí, da lo mismo              | No: dos veces son dos efectos        |
| Ejemplo          | <code>formacion.vivos</code> | <code>invasor.desplazar(dx=1)</code> |

### 🔧 Inténtalo primero · Una que rompe la regla

Mira este método, que llegué a escribir:

```
def quedan_vivos(self): — cuenta los invasores vivos, y de paso borra de
    la lista los que ya murieron para que la próxima cuenta sea más rápida.
```

Suena razonable. Di al menos dos cosas que se rompen por culpa de ese «y de paso», antes de seguir leyendo.

Las que yo encontré fueron tres. Que llamar dos veces a una pregunta dé resultados distintos. Que dibujar la pantalla —que solo pregunta— acabe modificando la partida. Y que sea imposible escribir una prueba que compruebe el recuento sin alterar aquello que está comprobando.

Ninguna de las tres da error. Todas dan sustos.

### 👋 Sin programar · La regla, sin código

Si alguien te pregunta la hora, no le mueves las manecillas.

Una pregunta que cambia lo preguntado deja de ser una pregunta. Y lo peor no es que esté mal: es que quien la usa no tiene forma de enterarse.

## 5.3 Los métodos del invasor, uno a uno

Con las dos distinciones puestas, esta es la lista completa de lo que un invasor sabe hacer. Son pocos a propósito.

**Código 5.1:** Todo lo que un invasor sabe hacer. Lo que no está en esta lista, no se le puede pedir.

```

1  def avanzar(self, mundo):
2      """El invasor no decide cuando moverse: lo decide su formacion."""
3      self._habilidad.al_avanzar(self, mundo)
4
5  def desplazar(self, dx=0, dy=0):
6      self._caja = self._caja.desplazada(dx, dy)
7
8  def recibir_impacto(self):
9      """Devuelve True si el impacto lo mata. El escudo puede comerselo."""
10     if self._habilidad.absorbe_impacto(self):
11         return False
12     self._resistencia -= 1
13     if self._resistencia <= 0:
14         self.morir()
15         return True
16     return False
17
18 def posicion_de_disparo(self):
19     c = self.caja()
20     return c.x, c.abajo + 1

```

Tres cosas de esa lista merecen comentario, y la tercera responde una de las preguntas que dejé abiertas en el capítulo 1.

**No hay `morir()` público.** Lo hay heredado, pero nadie de fuera lo llama. A un invasor no se le dice que se muera: se le dice que ha recibido un impacto, y él decide. Es la diferencia entre ordenar el resultado y ordenar el suceso, y aquí importa mucho porque puede llevar un escudo puesto.

**`avanzar()` no mueve.** Parece un error de nombre y es deliberado. Un invasor no decide cuándo desplazarse: eso lo decide la formación, que es quien conoce la cadencia. Lo que hace `avanzar()` es dar a su habilidad la oportunidad de actuar. Si un invasor pudiera moverse por su cuenta, la formación dejaría de ser una formación.

**Y `recibir_impacto()` no detecta nada.** Esta es la respuesta a la pregunta del capítulo 1: *¿quién decide que un invasor ha muerto?*

#### 💡 Detengámonos a pensar · Quién decide un impacto, contestado

Ni la bala ni el invasor, y la razón es la misma para los dos: **ninguno de ellos puede verlo.**

La bala conoce su caja y hacia dónde va. No conoce a los invasores; si los conociera, tendría que conocer también los búnkeres, el OVNI y el cañón, y una bala que conoce el juego entero no es una bala.

El invasor conoce su caja. No conoce las balas, y por el mismo motivo.

Lo ve quien tiene a los dos delante, y en este juego es la partida. Ella comprueba el solape, y a cada uno le dice lo suyo: a la bala, que se ha consumido; al invasor, que ha recibido un impacto. Cada uno decide sobre lo suyo.

Esto que acabo de describir tiene nombre —asignación de responsabilidades— y tiene un

capítulo entero, el 13. Lo que hay que retener ahora es la forma de la respuesta: cuando dos objetos no pueden saber algo por separado, lo sabe quien los ve a los dos. Nunca uno de los dos «un poco».

 **Si esto fuera un equipo · Dictar el resultado o confiar el trabajo**

Es la diferencia entre decirle a alguien «márcalo como cerrado» y decirle «este expediente ha llegado; míralo».

En el primer caso decides tú y esa persona ejecuta; si había un motivo para no cerrarlo, se pierde. En el segundo decide quien tiene la información delante.

En el juego pasa literalmente eso: si alguien de fuera pudiera matar al invasor, el escudo no serviría de nada, porque el escudo lo sabe el invasor. Como siempre, sirve para pensar y no para deducir.

## 5.4 Métodos que devuelven un objeto nuevo en vez de cambiar el actual

Queda un tipo de método que no cambia nada y tampoco es una consulta: el que devuelve otro objeto.

**Código 5.2:** La caja no se mueve: produce otra caja. Es un objeto de valor.

```

1 class Caja(NamedTuple):
2     x: int
3     y: int
4     ancho: int = 1
5     alto: int = 1
6
7     def desplazada(self, dx=0, dy=0):
8         """Otra caja, no esta movida: los objetos de valor no cambian."""
9         return Caja(self.x + dx, self.y + dy, self.ancho, self.alto)

```

Reflexioné bastante antes de escribirlo así, porque la alternativa — `caja.mover(dx)` — es más corta y más obvia. Lo que me convenció fue darme cuenta de que una caja no es una cosa del juego: es una *medida*.

 **Detengámonos a pensar · Cuándo conviene devolver uno nuevo**

Regla que uso, y funciona sin excepciones en este libro:

**Si el objeto representa algo que existe en el juego —un invasor, un búnker—, se le pide que cambie.** Hay un invasor y sigue siendo el mismo después de moverse.

**Si el objeto representa un valor —una posición, una caja, un tipo—, se produce otro.** Igual que sumar 1 a un 3 no cambia el 3: da un 4.

La prueba es una pregunta: *¿tiene sentido decir «el mismo, pero distinto»?* De un invasor

sí. De una caja no: una caja en otro sitio ya es otra caja.

Esto tiene una consecuencia práctica que se cobra sola más adelante: dos cajas con los mismos números son intercambiables, se pueden comparar sin sorpresas y nadie puede modificar una desde el otro extremo del programa sin que su dueño se entere. Cuando en el capítulo 31 tenga que repetir partidas exactamente, esa propiedad será la que lo haga posible.

#### Prompt · Métodos, no manoseo

Tengo esta clase con sus atributos: [pégala].

Antes de escribir nada, cuestioname: ¿hay algún atributo que sobre, o alguno que se pueda deducir de los demás? Dímelo y espera mi respuesta.

Después propón la lista de métodos, y para cada uno indica:

- si es CONSULTA (responde y no cambia nada) u ORDEN (cambia el estado);
- qué tendría que saber de las tripas de la clase quien lo llame.

Regla que quiero comprobar: nadie de fuera debería necesitar saber cómo se guarda nada por dentro. Señálame los métodos que incumplan eso.

Escribe solo lo que te he pedido. Si crees que falta un método, propónmelo en una lista aparte en vez de añadirlo.

#### Compruébalo · La prueba del cambio interno, tú mismo

Coge una clase tuya y cambia cómo guarda un dato por dentro: dos números por una tupla, una lista por un diccionario, lo que sea. No cambies lo que hace.

Cuenta cuántos sitios de fuera hay que tocar.

Cero es la respuesta buena. Cualquier otra te dice exactamente dónde se está manoseando por fuera lo que debería pedirse.

Con atributos y métodos, un invasor ya es un objeto: sabe cosas y sabe hacer cosas, y nadie tiene que meterle la mano dentro.

Queda un agujero, y es de los que no se ven hasta que alguien lo aprovecha. Un invasor puede nacer en la fila -3, con resistencia cero o sin tipo, y el programa lo aceptará tan tranquilo. Nada de lo escrito hasta ahora lo impide. De cerrar ese agujero se ocupa el capítulo siguiente.

## Capítulo 6

# Constructores: nacer ya válido

Terminé el capítulo anterior con un agujero abierto: nada impide crear un invasor en la fila  $-3$ , ni una formación vacía, ni un cañón con cero vidas.

Este capítulo lo cierra, y de paso introduce la idea que más veces voy a usar en el resto del libro.

## 6.1 Objetos que no deberían poder existir

Empiezo por el inventario del desastre. Estos cuatro objetos se pueden crear hoy, ninguno da error, y los cuatro rompen el juego más tarde:

Cuadro 6.1: Objetos imposibles que el programa acepta sin rechistar. La columna de la derecha es la que hace daño: el fallo no aparece donde se creó.

| Se puede crear             | Y revienta...                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un invasor en la fila $-3$ | Al dibujar, fuera del lienzo. O nunca, y queda uno invisible que impide despejar la oleada               |
| Una formación vacía        | Al preguntarle su cadencia: divide entre cero invasores vivos                                            |
| Un cañón con cero vidas    | En el primer impacto, con vidas $= -1$ , que nunca llega a la condición « $\leq 0$ » si está mal escrita |
| Una bala fuera del tablero | Nunca. Vuela hacia arriba desde ninguna parte y no impacta con nada                                      |

Fíjate en la última columna, porque es el patrón: **ninguno falla donde se creó**. Fallan lejos, más tarde, y con un error que no menciona la causa. El error dirá «división por cero en cadencia», y el problema estaba en quien creó la formación, tres archivos y doscientos turnos antes.

### 💡 Detengámonos a pensar · La distancia entre la causa y el síntoma

Es la medida real de lo que cuesta un fallo, y casi nadie la mira.

Un fallo que salta en el mismo sitio donde está la causa es barato: lo ves y lo arreglas.

Un fallo que salta a doscientos turnos de distancia cuesta una tarde, y buena parte de esa tarde se va en descartar sitios inocentes.

Todo lo que este capítulo propone tiene un solo objetivo: **acercar el síntoma a la causa**. No evitar errores —eso no lo promete nadie—, sino hacer que salten donde se cometen.

## 6.2 Invariantes de clase: lo que se garantiza en el nacimiento

Aquí está la idea, y es de las que se llevan puestas el resto del libro.

**Definición 6.1** (Invariante de clase). Un *invariante* de una clase es algo que es cierto de todos sus objetos desde que nacen hasta que dejan de existir. No es una comprobación que se hace de vez en cuando: es una promesa que el objeto no puede incumplir.

Los de nuestro juego, escritos como los escribí:

Cuadro 6.2: Los invariantes del juego. Cada uno se garantiza en un solo sitio, y ese sitio es el constructor de quien hace la promesa.

| Clase     | Lo que promete, siempre                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invasor   | Nace en un sitio real de la formación: fila y columna no negativas                           |
| Formacion | Tiene al menos un invasor. Una formación vacía no es una formación: es el final de la oleada |
| Canon     | Nace con al menos una vida                                                                   |
| Caja      | Nunca cambia. Dos cajas iguales son intercambiables para siempre                             |

**Código 6.1:** El invariante, escrito donde se puede garantizar: en el nacimiento.

```

1  class Invasor(Entidad):
2      def __init__(self, tipo, fila, columna, caja, habilidad=SIN_HABILIDAD):
3          if fila < 0 or columna < 0:
4              raise ValueError("un invasor nace en un sitio de la formacion")
5          ...
6
7  class Formacion:
8      def __init__(self, invasores, divisor_cadencia=6):
9          if not invasores:
10             raise ValueError("una formacion sin invasores no es una formacion")
11         ...
12
13 class Canon(Entidad):
14     def __init__(self, caja, vidas=3, arma=None, habilidad=SIN_HABILIDAD):
15         if vidas <= 0:
16             raise ValueError("un canon nace con al menos una vida")
17         ...

```

Tres líneas de comprobación. Lo que compran es que a partir de ese punto **ningún otro método tiene que preguntar**. `cadencia` no comprueba si hay invasores; `recibir_impacto` no comprueba si las vidas eran positivas. No por descuido: porque no pueden no serlo.

### 🔧 Dos formas de tratar una regla

#### Comprobar en cada uso

Cada método que use la formación comprueba primero si está vacía.

La comprobación se repite en ocho sitios, hay que acordarse de ponerla en el noveno, y cuando falta, el fallo aparece justo ahí. Y peor: leyendo un método no sabes si esa comprobación está porque puede pasar o porque alguien fue precavido.

#### Garantizar al nacer

La formación no puede estar vacía. Punto. La comprobación está en un solo sitio y los ocho métodos se escriben sin ella.

Y hay un efecto que no esperaba: **el código se vuelve más corto y a la vez más explícito**, porque lo que queda escrito son las reglas del juego y no las defensas contra estados imposibles.

### 🔗 Inténtalo primero · Antes de que siga

Nuestro juego tiene una regla que aún no he convertido en invariante: *solo puede haber una bala del cañón en el aire a la vez*.

¿Dónde la pondrías? Y una pregunta más difícil: ¿es un invariante de la bala, del cañón o de la partida?

Piénsalo. La respuesta dice bastante sobre cómo repartir responsabilidades, y no es la que parece.

No es de la bala: una bala no sabe cuántas hay. No es exactamente del cañón, aunque el arma diga cuántas caben. Es de la partida, porque es quien tiene la lista de proyectiles —y por eso el cañón, antes de fabricar una bala, le pregunta:

**Código 6.2:** El cañón sabe cuántas caben; la partida sabe cuántas hay. Ninguno de los dos sabe lo del otro.

```
1 def disparar(self, mundo):
2     if mundo.balas_en_vuelo() >= self._arma.balas_maximas:
3         return None
4     return Bala(self._caja.x, self._caja.y - 1, self._arma.velocidad)
```

## 6.3 El constructor como contrato de entrada

Con esto, un constructor deja de ser «el sitio donde se rellenan los atributos» y pasa a ser otra cosa:

**Definición 6.2** (Constructor). Un *constructor* es el contrato de entrada de una clase: dice qué hace falta para que uno de sus objetos exista, y rechaza lo que no cumpla. Es el único sitio donde un objeto puede estar a medio hacer.

Y de ahí sale un criterio para los parámetros, que es lo que más me costó ajustar:

**Lo que un objeto no puede deducir ni suponer, entra por el constructor.** Un invasor no puede adivinar su columna. Un cañón sí puede suponer que tiene tres vidas, y por

eso ese parámetro tiene valor por omisión.

 **Detengámonos a pensar · Lo que entra por el constructor no es una lista de datos**

Mira otra vez el constructor de la partida:

```
def __init__(self, semilla=0, fabrica=None, estrategia=None,
            sucesos=None, arma=None, ...):
```

Ahí no entran solo números: entran *piezas*. Quién fabrica las oleadas, cómo dispara la invasión, quién escucha lo que pasa. La partida no fabrica ninguna de esas cosas; las recibe.

Eso tiene nombre —inyección de dependencias—, resuelve un problema muy concreto y tiene su capítulo, el 26. Lo dejo asomando aquí porque el constructor es donde ocurre, y porque quiero que cuando llegues allí reconozcas la forma en lugar de aprenderla.

Y el motivo por el que la semilla entra por ahí en lugar de crearse dentro es el que sostiene medio libro: sin eso, ninguna partida se puede repetir, y sin repetirla no se puede comprobar nada.

## 6.4 Lo que no va en un constructor

Termino por el lado contrario, porque un constructor que hace demasiado es tan malo como uno que no comprueba nada.

**No va trabajo pesado.** Crear un objeto debe ser barato. Si construir una partida tardara medio segundo, las 500 partidas del capítulo 31 tardarían cuatro minutos más sin haber jugado ni un turno.

**No van efectos hacia fuera.** Un constructor que abre un archivo, o que imprime, o que se registra en una lista global, convierte «crear» en «hacer», y a partir de ahí no se puede crear uno para mirarlo.

**No va lógica del juego.** La fábrica de oleadas decide qué invasores lleva la oleada 7; el constructor de `Invasor` no decide nada, solo comprueba. Cuando un constructor empieza a decidir, es que alguien debería ser una fábrica —y el capítulo 20 cuenta cuándo llegué a esa conclusión—.

 **Sin programar · El formulario que no deja seguir**

Un formulario bien hecho no te deja pasar de página si falta el DNI. Uno mal hecho te deja rellenarlo entero, enviarlo, y te avisa tres semanas después cuando alguien intenta tramitarlo.

Los dos «comprueban». La diferencia es *cuándo*, y esa diferencia son tres semanas.

Un constructor con invariantes es el primero. Y de la misma manera que un formulario no debería ponerse a llamar por teléfono mientras lo rellenas, tampoco un constructor hace trabajo: solo comprueba y deja al objeto listo.



 Si esto fuera un equipo · Lo que se pide al empezar

Un encargo que empieza sin fecha, sin destinatario y sin criterio de aceptación es el equivalente exacto del invasor en la fila -3: se acepta sin problema, y el problema aparece al final, cuando ya no hay margen.

Y el paralelo se sostiene también por el otro lado: la reunión de arranque no es el sitio para hacer el trabajo. Es el sitio para comprobar que están las condiciones. Ilustración, no demostración.

 Compruébalo · Los estados imposibles de algo tuyo

Coge una clase tuya y escribe tres objetos que **no deberían poder existir**: valores contradictorios, listas vacías donde hace falta al menos uno, fechas al revés.

Ahora intenta crearlos de verdad. Si el programa los acepta, tienes tres invariantes sin escribir.

Y para cada uno hazte la pregunta que importa: si alguien lo creara hoy, *¿dónde reventaría?* La distancia entre esos dos sitios es lo que te va a costar.

Con esto se cierra la Parte II. Un objeto ya sabe lo justo, sabe hacer lo suyo y no puede nacer roto: es una pieza en la que se puede confiar.

Pero solo se puede confiar en ella mientras nadie le meta la mano. Todo lo del capítulo anterior —pedir en vez de manipular— y todo lo de este —nacer válido— se viene abajo en cuanto alguien escribe `invasor._resistencia = 99` desde fuera. Hoy nada se lo impide.

La parte siguiente se ocupa de las dos decisiones que lo impiden: qué se enseña de un objeto, y qué se esconde.

# III

## Lo que se enseña y lo que se esconde

## Capítulo 7

# Encapsulamiento

Todo lo de la parte anterior descansa en una suposición que todavía no he justificado: que nadie va a meter la mano dentro de un objeto.

Hoy nada lo impide. `invasor._resistencia = 99` funciona, no da error, y deja al invasor en un estado que su constructor jamás habría permitido. Este capítulo trata de esa puerta, de por qué conviene cerrarla y de qué significa cerrarla en un lenguaje que no tiene cerradura.

## 7.1 La frontera: qué se ve desde fuera

**Definición 7.1** (Encapsulamiento). El *encapsulamiento* es la decisión de qué parte de un objeto es asunto de los demás y qué parte es solo suya. Lo de dentro puede cambiar sin avisar; lo de fuera es una promesa.

Fíjate en que la definición no dice «esconder datos». Dice *decidir*. Un objeto encapsulado no es uno que oculta cosas por pudor: es uno que ha trazado una raya y responde de lo que hay a un lado.

Cuadro 7.1: La frontera de un invasor. Lo de la izquierda es una promesa que no puedo romper sin avisar; lo de la derecha lo cambio cuando quiera.

| Fuera: lo que prometo                                                                                                           | Dentro: lo que es asunto mío                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>caja()</code> , <code>vivo</code> , <code>tipo</code> , <code>puntos</code> ,<br><code>columna</code> , <code>fila</code> | Que la posición se guarde como una caja y no como dos números             |
| <code>desplazar()</code> , <code>recibir_impacto()</code> ,<br><code>avanzar()</code>                                           | Que la resistencia se descuente antes o después de consultar la habilidad |
| <code>posicion_de_disparo()</code>                                                                                              | Que los puntos se pregunten al tipo en lugar de guardarse                 |

### Qué significa la frontera

#### En el juego

Le pides al invasor que encaje un impacto. No sabes —ni debes saber— si le queda resistencia, si lleva escudo o si el escudo se gasta. Y como no lo sabes, el día que añadí los escudos no tuve que tocar ni una línea de quien dispara.

#### En la vida real

Sacas dinero de un cajero. No editas tu saldo: pides una retirada, y el banco decide si puede. Y por eso el día que el banco añadió un límite diario no tuvo que cambiar tu tarjeta. La operación que tú pides es la misma; lo que cambió está del otro lado de la raya.

## 7.2 Quién puede romper una regla del juego, y por qué no debería poder

Aquí es donde el encapsulamiento deja de ser estilo y pasa a ser una defensa concreta.

En el capítulo 6 escribí tres invariantes y dije que a partir de ahí ningún método tendría que comprobar nada. Eso solo es verdad si los invariantes no se pueden romper después.

### 💡 Inténtalo primero · Rompe el juego en una línea

Con lo que sabes de nuestras clases, escribe **una sola línea** que deje la partida en un estado imposible, sin usar ningún constructor.

Se puede hacer de al menos cuatro maneras. Encuentra dos antes de seguir.

Las mías:

Cuadro 7.2: Cuatro líneas que rompen invariantes por la puerta de atrás. Ninguna da error al ejecutarse.

| La línea                                  | Qué invariante rompe                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>invasor._resistencia = 99</code>    | El acorazado deja de morir. La oleada no termina nunca               |
| <code>canon._vidas = 0</code>             | El cañón está vivo con cero vidas: nunca dispara el final de partida |
| <code>formacion._invasores.clear()</code> | Formación vacía. <code>cadencia</code> divide entre cero             |
| <code>invasor._caja = Caja(-5, 40)</code> | Un invasor fuera del tablero, invisible y vivo                       |

Las cuatro tienen la misma forma: **saltarse al objeto y escribir en su memoria**. Y las cuatro rompen el juego en otro sitio y mucho más tarde, que es justo el problema que el capítulo anterior venía a resolver.

### 💡 Detengámonos a pensar · El invariante y la frontera son la misma decisión

Esto me costó verlo, y cuando lo vi se me ordenaron los dos capítulos:

**Un invariante sin frontera no es un invariante: es una recomendación.**

El constructor puede comprobar lo que quiera. Si después cualquiera puede escribir directamente en los atributos, lo que el constructor garantizaba dura exactamente hasta la primera línea que lo ignore.

Por eso van juntos y por eso los puse en capítulos seguidos. Encapsular no es una preferencia estética: es lo que convierte una comprobación en una garantía.

## 7.3 Cambiar por dentro sin que nadie se entere

La segunda ganancia es la que se cobra a lo largo del tiempo, y puedo contarla con un caso real de este libro.

Empecé guardando la posición de cada entidad como dos números, `x` e `y`. Cuando llegué a las colisiones me di cuenta de que un búnker ocupa cuatro celdas y un punto no basta, así que cambié los dos números por una caja con ancho y alto.

Es un cambio de fondo: cambia cómo se guarda la posición de todo lo que existe en el juego.

**Código 7.1:** Antes y después del cambio. Lo de fuera no se enteró.

```
1 # Antes
2 class Entidad:
3     __slots__ = ("_x", "_y", "_vivo")
4
5 # Despues
6 class Entidad(ABC):
7     __slots__ = ("_caja", "_vivo")
8
9     def caja(self):
10         return self._caja
```

💡 Detengámonos a pensar · Cuántas líneas de fuera hubo que tocar

**Ninguna.**

Y no fue suerte. Fue que nadie de fuera leía `x` ni `y`: todos pedían la caja o pedían un desplazamiento. La frontera estaba trazada, y el cambio se quedó dentro.

Compáralo con lo mismo en el juego de una sola pieza. Allí la posición de un invasor son `inv_x[i]` e `inv_y[i]`, leídas desde el bucle de movimiento, el de colisiones, el de disparo del rival y el dibujado. El mismo cambio habría tocado los cuatro, y el capítulo 2 ya midió lo que cuesta un cambio de cuatro sitios.

## 7.4 Lo que el encapsulamiento *no* es: poner guiones bajos

Y ahora la parte incómoda, que en Python hay que mirar de frente.

**Python no impide nada.** El guion bajo de `_resistencia` no es una cerradura: es un cartel. Cualquiera puede escribirlo desde fuera y el intérprete no dirá una palabra. Las cuatro líneas de la tabla 7.2 funcionan hoy en nuestro juego.

Podría haberlo disimulado. Prefiero decirlo y sacar de ahí la lección, porque es más útil que la cerradura:

 **Detengámonos a pensar · En Python el encapsulamiento es un contrato, no un muro**

Y un contrato tiene una propiedad que un muro no tiene: **se puede leer**.

El guion bajo dice «esto es asunto mío; si lo tocas, el día que lo cambie se te romperá y será tu problema». Eso no es menos que una cerradura: es otra cosa. Reparte la responsabilidad en lugar de impedir el acto.

Lo que sí exige es disciplina, y una comprobación que se puede automatizar: **contar cuántas veces se toca un atributo privado de otra clase**. Se mide recorriendo el árbol sintáctico del juego entero, y en el capítulo 32 sale otra vez junto al resto del acoplamiento.

Iba a escribir aquí que ese número es cero. Lo medí antes de escribirlo, como manda el libro, y no lo es: **son dos**, sobre las 1737 líneas del juego terminado.

Y están donde no me las esperaba y a la vez donde tenían que estar. La primera, en `RelojSingleton`, que es el único patrón que este libro incluye *para criticarlo*: su método de creación escribe `cls._instancia._inicio` —la clase metiéndole mano a su propia instancia por una vía que no es `self`—. La segunda, en el enumerado de tipos de invasor, y es un requisito de cómo se construye un `IntEnum` en Python.

No las he arreglado. Las dejo ahí, medidas y señaladas, y el capítulo 25 explica por qué ese patrón produce justo esa clase de línea —y cuenta además que durante un tiempo publiqué que era una, por no volver a medir después de reescribir el enumerado—.

El apéndice B enseña lo mismo en un lenguaje donde el compilador se niega. No para decir que es mejor: para que veas que *la decisión de diseño es idéntica* y lo único que cambia es quién la vigila. Si te crees que encapsular es escribir `private`, en Python no encapsularás nunca; si entiendes que es trazar una raya, el lenguaje da igual.

Y hay dos cosas más que tampoco son encapsulamiento, y son las que más veces he visto confundir:

**No es poner un `get` y un `set` a cada atributo**. Eso es la misma puerta con dos pasos más. Si `set_resistencia(99)` existe, la resistencia sigue siendo pública y encima el objeto ya no puede defenderse. Un invasor no tiene `set_resistencia`: tiene `recibir_impacto`, que es una *operación del juego* y no un acceso a memoria.

**Y no es esconder por esconder**. `tipo`, `puntos` y `columna` son públicos a propósito: la formación necesita la columna para saber quién dispara, y la partida necesita los puntos para sumarlos. Lo que está fuera está porque alguien lo necesita, no porque sobre.

 **Sin programar · La diferencia entre los dos carteles**

Un cartel de «privado» en una puerta de oficina no cierra nada. Y sin embargo funciona casi siempre, porque quien entra sabe que asume lo que pase.

Ahora imagina otro cartel: «recepción». Ese no esconde: *invita*, y dice por dónde se pasa. Un objeto bien encapsulado tiene los dos. Y la mayoría de los objetos mal diseñados que he visto no fallaban por tener pocos carteles de «privado»: fallaban por no tener ninguno de «recepción», y entonces cada cual entraba por donde podía.

 **Si esto fuera un equipo · Pedir por el conducto o entrar por detrás**

Cuando alguien necesita algo de otro equipo y, en vez de pedirlo, entra en su carpeta compartida y lo coge, el trabajo sale. Esa vez.

Lo que se rompe es la posibilidad de que el otro equipo cambie nada. En cuanto reorganicen sus carpetas, algo que ellos no sabían que existía dejará de funcionar, y no se enterarán hasta que alguien se queje.

Es exactamente `invasor._resistencia = 99`: funciona, y convierte un detalle interno en una dependencia que nadie declaró. Ilustración, no demostración: las personas negocian y los objetos no.

 **Prompt · Encontrar las puertas de atrás**

Te paso estas clases: [pégalas].

No refactorices nada todavía. Haz solo esto:

1. Lista cada sitio donde código de FUERA de una clase lee o escribe un atributo que empieza por guion bajo. Dime archivo y línea.
2. Para cada uno, dime qué invariante de esa clase podría romperse.
3. Propón, para cada uno, qué método público debería existir en su lugar. Solo el nombre y qué haría; no lo implementes.

Si no encuentras ninguno, dímelo y dime cuántos sitios has revisado. No quiero una felicitación: quiero saber qué has mirado.

 **Compruébalo · Cuenta tus puertas de atrás**

Sobre un programa tuyo, busca los accesos a atributos privados desde fuera de su clase. En Python basta con buscar el patrón `._` precedido de un nombre de variable.

El número que salga es la medida de cuánto puedes cambiar por dentro sin romperle nada a nadie. Cuanto más alto, menos.

Y no lo estimes: cuéntalo. Es la diferencia entre creer que tu código está bien encapsulado y saberlo.

Con la frontera trazada, cada objeto es una pieza fiable: promete poco, cumple lo que promete y puede cambiar por dentro.

Queda la otra mitad de la decisión, y es la que da nombre a todo lo que este libro persigue. Porque decidir qué se esconde presupone que alguien ya decidió *qué merecía existir*: por qué hay una clase `Entidad` y no seis clases sin nada en común, y por qué el bucle del juego puede actualizar cincuenta cosas distintas sin saber qué son.

## Capítulo 8

# Abstracción

Este es el capítulo que da nombre a lo que el título del libro promete.

Invadir el espacio del computador es llevar tus necesidades ahí dentro. Y eso no se hace copiando la realidad: se hace quedándose con la parte de la realidad que decide, y tirando el resto. A eso lo llamamos abstraer, y es lo que separa un programa que resuelve tu problema de uno que resuelve el problema que el lenguaje sabía resolver.

## 8.1 Llevar un problema real al programa

**Definición 8.1** (Abstracción). Una *abstracción* es una descripción que conserva lo que decide y descarta lo demás. Es útil cuando permite razonar y actuar sobre muchos casos con una sola idea.

Fíjate en las dos mitades, porque las dos hacen falta. Conservar lo que decide: si tiras algo que importaba, tienes un programa que se equivoca. Descartar lo demás: si no tiras nada, tienes una copia de la realidad, y una copia de la realidad es tan difícil de manejar como la realidad.

### Qué se conserva y qué se tira

#### En el juego

Un invasor de verdad, si existiera, tendría color, sonido, una animación de dos fotogramas y una nave. Nada de eso decide. Lo que decide es: dónde está, si sigue vivo, cuánto vale y cuánto aguanta. Cinco datos. El resto es decorado, y el decorado es de la vista.

#### En la vida real

Un billete de tren no lleva tu cara, tu estatura ni tu color favorito. Lleva origen, destino, fecha, hora y asiento. Nadie se queja de que el billete no te describa. Todos entendemos que un billete no es una persona: es *lo que hace falta saber* para que te sientes en un tren. Programar bien es emitir buenos billetes.

### Detengámonos a pensar · La dirección importa, y este libro va en una sola

Hay dos maneras de llegar a una abstracción, y solo una es la de este libro.

**Desde la herramienta:** «tengo clases, ¿qué pongo dentro?». Produce programas que se parecen al lenguaje.

**Desde el problema:** «esto es lo que necesito que ocurra, ¿qué hace falta saber para que ocurra?». Produce programas que se parecen a tu problema.

El título del libro apunta a la segunda: tú invades el espacio del computador, no al revés. Cada vez que en este libro aparece una clase, apareció porque el juego la pedía. Ninguna



apareció porque tocaba.

## 8.2 Quedarse con lo que decide y tirar lo demás

La operación tiene un procedimiento, y es más mecánico de lo que parece.

1. Escribe todo lo que sabes de la cosa.
2. Tacha lo que no cambia ninguna decisión del programa.
3. De lo que queda, tacha lo que se pueda deducir del resto (capítulo 4).
4. Lo que sobrevive es la abstracción.

Sobre un búnker, que es el caso más pequeño del juego:

Cuadro 8.1: Abstraer un búnker. De once cosas que se pueden decir de él, sobreviven tres.

| Lo que se puede decir              | ¿Decide? | Por qué                                    |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Dónde está y cuánto ocupa          | Sí       | Sin eso no hay colisión posible            |
| Cuántos impactos aguanta           | Sí       | Decide cuándo desaparece                   |
| Si tiene una habilidad puesta      | Sí       | Puede regenerarse (cap. 26)                |
| De qué color es                    | No       | Es de la vista                             |
| Su forma de arco                   | No       | Es de la vista                             |
| El ruido al recibir un impacto     | No       | Es de quien escucha el suceso              |
| Cuánto aguantaba al empezar        | Sí, uno  | Hace falta para repararse, y solo para eso |
| Cuántos impactos ha recibido       | No       | Se deduce del inicial menos el actual      |
| Si está entero, tocado o casi roto | No       | Se deduce de la resistencia                |
| Qué jugador lo construyó           | No       | En este juego no hay dos jugadores         |
| Su número de búnker                | No       | Nadie pregunta por el búnker 3             |

Once cosas, cuatro atributos. Y fíjate en las dos filas que más enseñan: «si está entero o casi roto» *parece* información del búnker y es una cuenta; «su número» parece imprescindible y no lo pregunta nadie.

### 🕒 Inténtalo primero · Hazlo con el OVNI

El OVNI cruza por arriba, vale cien puntos y desaparece al salir por el otro lado.

Escribe todo lo que se puede decir de él. Después tacha.

Te aviso de una trampa: hay una cosa que parece decorado y sí decide. Si te salen menos de tres atributos, se te ha caído.

### 8.3 Entidad: lo que el bucle necesita saber, y nada más

Y ahora la abstracción que sostiene el juego entero, que es la que menos se ve porque no representa ninguna cosa concreta.

El bucle de la partida tiene que hacer avanzar el tiempo. ¿Sobre qué? Sobre invasores, balas, bombas, búnkeres, el OVNI y el cañón. Seis clases que no se parecen en nada: una baja, otra sube, otra no se mueve, otra responde a lo que le pides.

La pregunta que me hice —y es la del libro— fue: *¿qué necesita saber el bucle de cada una de ellas?*

La respuesta resultó ser ridículamente poca cosa.

**Código 8.1:** Todo lo que el juego necesita saber de cualquier cosa que exista en el tablero.

```

1  class Entidad(ABC):
2      """Algo que ocupa un sitio y avanza con el tiempo."""
3
4      __slots__ = ("_caja", "_vivo")
5
6      def caja(self):
7          return self._caja
8
9      @property
10     def vivo(self):
11         return self._vivo
12
13     def morir(self):
14         self._vivo = False
15
16     @abstractmethod
17     def avanzar(self, mundo):
18         """Un paso de tiempo. Lo que eso significa lo decide cada entidad."""
19
20     def simbolo(self):
21         return "?"

```

Ocupar un sitio, seguir existiendo, avanzar un paso y saber cómo se dibuja. Con eso, el bucle puede gobernar a sesenta objetos distintos sin preguntarle a ninguno qué es.

#### 💡 Detengámonos a pensar · Lo que desaparece cuando la abstracción es buena

Es la misma señal que aprendí en el libro anterior, y aquí vuelve con otra cara: **la buena noticia no es lo que se añade, es lo que deja de hacer falta.**

Sin `Entidad`, el bucle tendría que preguntar de qué tipo es cada cosa para saber qué hacer con ella: una cadena de condicionales que crece con cada clase nueva. Con ella, esa cadena no existe. No se ha optimizado: ha dejado de ser necesaria.

Y hay una segunda que se nota al dibujar. La vista recorre las entidades, les pide su caja y su símbolo, y **no sabe qué está dibujando**. El día que añadí el acorazado no

toqué la vista. Ese es el rendimiento real de una abstracción, y se mide contando lo que no hubo que tocar.

Esto que acabo de describir —una sola orden que sesenta objetos distintos obedecen cada uno a su manera— tiene nombre y tiene capítulo propio, el 10. Lo dejo señalado y no lo desarrollo aquí, porque la abstracción es la decisión y el polimorfismo es lo que la decisión te regala.

## 8.4 La prueba que separa una abstracción de una metáfora

Necesito un criterio, porque «quedarse con lo esencial» suena bien y no distingue nada. El libro anterior dejó uno y aquí lo uso tal cual:

💡 **Detengámonos a pensar · La prueba, en una pregunta**

**¿Puedo deducir algo trabajando sobre la abstracción, y que siga siendo verdad al volver al problema?**

Si sí, es una abstracción.

Si solo sirve para *contar* el problema de otra manera, es una metáfora. Las metáforas son magníficas para explicar y no resuelven nada.

Sobre `Entidad`: puedo razonar «recorro las entidades vivas, les pido que avancen, y las que salieron del tablero se marcan muertas», deducir que el bucle no necesita conocer ninguna clase concreta, escribirlo así, y funciona. Deducción hecha sobre la abstracción, válida en el problema. Es una abstracción.

Y ahora una que **no** pasa la prueba, y es mía:

💡 **Detengámonos a pensar · Una abstracción que descarté, y por qué**

Se me ocurrió que un búnker y un invasor «son lo mismo»: los dos ocupan un sitio y los dos encajan impactos hasta morir. Iba a hacer una clase `Encajador` de la que colgaran los dos.

Suena elegante. Y no deduce nada. Al intentar escribir un método común, resultó que el invasor puede tener escudo y el búnker se repara; que uno da puntos y el otro no; que uno pertenece a una formación y el otro no se mueve. Lo único que tenían en común de verdad —ocupar un sitio y morir— ya estaba en `Entidad`.

`Encajador` no habría sido una abstracción: habría sido **un parecido con nombre**. Y un parecido con nombre es exactamente lo que el capítulo 9 va a enseñar a no convertir en jerarquía.

## 8.5 Abstraer de menos y abstraer de más

Los dos fallos existen y no son simétricos.

**Abstraer de menos** es lo que hacía el juego de una sola pieza: no había ninguna abstracción, y cada cosa se manejaba con sus datos crudos. Se reconoce porque el mismo tipo de trabajo se repite con distintos nombres, y porque añadir algo obliga a tocar muchos sitios —seis, cuatro y seis, según medí en el capítulo 2—.

**Abstraer de más** es lo contrario y hace menos ruido, que es lo que lo hace peor. Se reconoce por tres señales:

1. La abstracción tiene **una sola implementación**, y no se ve cuál sería la segunda.
2. Para entender qué hace algo hay que abrir tres archivos.
3. Cuando llega un cambio, hay que tocar la abstracción *y* la implementación. Es decir: no aisló nada.

#### Sin programar · Cuándo un formulario general estorba

Una empresa con tres tipos de cliente puede hacer tres formularios, o uno general con casillas que unos rellenan y otros no.

El general parece mejor: uno en lugar de tres. Y funciona mientras las diferencias sean pocas. En cuanto la mitad de las casillas dice «solo para el caso B», el formulario general ya no simplifica: obliga a todos a leer las instrucciones de todos.

La pregunta es siempre la misma: *¿esto me deja tratar los casos igual, o solo los pone en la misma hoja?* Lo primero es abstraer. Lo segundo es apilar.

#### Si esto fuera un equipo · El procedimiento que sirve para todo

Un procedimiento general que cubre las cuatro situaciones habituales hace que cualquiera pueda resolverlas sin preguntar. Eso es abstraer bien.

Un procedimiento que cubre las cuatro habituales y once excepciones no ahorra nada: para usarlo hay que saber en cuál de los quince casos estás, que es exactamente lo que no sabías.

Y hay una versión peor, que es la de la abstracción con una sola implementación: el procedimiento escrito «por si algún día hay otra delegación», cuando hay una. Ilustración, no demostración.

#### Prompt · Abstraer desde el problema, no desde el lenguaje

Voy a describirte una necesidad real y quiero que me ayudes a decidir qué hace falta saber para atenderla. No quiero clases todavía.

La necesidad es: [describela en términos de qué tiene que ocurrir].

Paso 1. Cuestióname: ¿hay algo en mi descripción que sea una decisión de implementación disfrazada de requisito? Señálamelo y espera.

Paso 2. Lista todo lo que se puede decir del asunto. Todo, sin filtrar.

Paso 3. Para cada cosa, dime si CAMBIA alguna decisión del programa. Si no la cambia, propón tacharla y di de quién es en realidad.

Paso 4. De lo que quede, dime qué se puede deducir de lo demás.

No escribas código. No propongas nombres de clases. Solo la lista que sobreviva.

#### ✓ Compruébalo · La prueba de la deducción

Coge una abstracción tuya —una clase base, una interfaz, un concepto que hayas introducido— y responde por escrito:

*¿Qué puedo deducir razonando solo sobre ella, sin mirar ninguna implementación concreta?*

Si la respuesta es «nada, hay que mirar las subclases», no es una abstracción: es un cajón con etiqueta.

Con esto se cierra la Parte III y, con ella, el aparato básico: objetos que saben lo justo, que solo se dejan pedir cosas y que se describen por lo que decide.

Lo que viene ahora son las cuatro palabras que más se confunden entre sí, y las que más diseños han estropeado por usarse en el orden equivocado. Empiezo por la más tentadora de todas: la que promete ahorrarte trabajo diciendo que dos cosas se parecen.

# IV

## **Parecerse y sustituirse**

## Capítulo 9

# Herencia

La herencia es la herramienta más tentadora de la orientación a objetos, y la que más diseños he visto estropear. Las dos cosas por el mismo motivo: promete ahorrarte trabajo en cuanto dos cosas se parecen.

Este capítulo la usa donde toca, que es poco, y dedica la mayor parte a enseñar a no usarla. No por prudencia: porque medí lo que cuesta usarla mal, y el número es incómodo.

## 9.1 Tres tipos de invasor que se mueven igual

Empiezo por el caso donde sí sirve.

En el juego hay tres tipos de invasor —pulpo, cangrejo y calamar— que se mueven igual, mueren igual, disparan igual y solo se diferencian en cuántos puntos valen y en cómo se dibujan.

### 🔗 Inténtalo primero · ¿Tres clases o una?

Antes de seguir: ¿harías `Pulpo`, `Cangrejo` y `Calamar` heredando de `Invasor`?

Y la pregunta que de verdad importa: *¿qué escribirías dentro de cada una de las tres?*

Mi respuesta fue que no, y la razón es la de la pregunta: **dentro de las tres subclases no habría nada**. Solo un número distinto y una letra distinta.

### 💡 Detengámonos a pensar · Herencia sin comportamiento propio es una constante con ceremonia

Tres clases vacías que solo cambian un valor no son una jerarquía: son una tabla escrita en el sitio más caro posible.

Lo que hice fue lo contrario: un solo `Invasor`, y la diferencia entre los tres en un `IntEnum` que ya conoces del capítulo 4.

Regla que uso desde entonces: **si una subclase no redefine ningún comportamiento, no es una subclase. Es un valor.**

Y sin embargo el juego sí tiene herencia, en dos sitios, y conviene mirar por qué esos dos sí:

Cuadro 9.1: Dónde hay herencia en el juego, y qué aporta cada caso.

| Jerarquía                            | Qué aporta                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad → todo lo que ocupa un sitio | Comportamiento común de verdad: vivir, morir, tener caja. Cada hija redefine avanzar() , y son cinco maneras distintas de avanzar          |
| Proyectil → Bala , Bomba             | Los dos vuelan y salen del tablero igual. Y difieren en algo real: la bala resuelve impactos mientras sube; la bomba, al terminar de bajar |

9.2 Qué se hereda de verdad: comportamiento, no parecido

**Definición 9.1** (Herencia). La *herencia* es la declaración de que una clase es un caso particular de otra: hace todo lo que hace la otra, y algo lo hace a su manera. No es una declaración de parecido: es una declaración de **sustituibilidad**.

Esa última palabra es el criterio entero, y tiene un capítulo propio —el 15— porque cuando se enuncia con precisión aparecen consecuencias que no se ven aquí.

De momento basta con la versión de bolsillo:

⚖ Cuándo la herencia dice la verdad

En el juego

Bala hereda de Proyectil porque en cualquier sitio donde el juego espere un proyectil, una bala sirve: tiene caja, vuela, sale del tablero y muere.  
El bucle no necesita saber cuál de los dos es. Esa es la prueba.

En la vida real

Un contrato temporal hereda del convenio general: donde se espera «un trabajador», sirve. Tiene las mismas obligaciones y algunas condiciones propias.  
Lo que no hereda del convenio es un proveedor externo, aunque trabaje en la misma oficina y a la misma hora. Se parece. No sustituye.

9.3 El OVNI no es un invasor, aunque lo parezca

Este es el caso que más me hizo dudar, y por eso lo cuento entero.

El OVNI aparece arriba, se mueve solo, da puntos al dispararle y desaparece. Los invasores aparecen arriba, se mueven solos, dan puntos al dispararles y desaparecen. Escrito así, hacer Ovní(Invasor) parece obvio.

Estuve a punto. Lo que me detuvo fue hacer la lista de lo que tendría que desactivar:



Cuadro 9.2: Lo que el OVNI tendría que ignorar si heredara de `Invasor`. Cinco promesas incumplidas.

| Un invasor...                          | y el OVNI...                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Pertenece a una formación              | no pertenece a ninguna               |
| Tiene fila y columna                   | no tiene, y el constructor las exige |
| Baja cuando la formación toca el borde | cruza en horizontal y nunca baja     |
| Puede disparar bombas                  | no dispara nunca                     |
| Cuenta para despejar la oleada         | no cuenta: puedes ganar sin verlo    |

Cinco de las cosas que definen a un invasor, y el OVNI no cumple ninguna.

#### 💡 Detengámonos a pensar · La prueba que uso para decidirlo, y cabe en una frase

No es «¿se parecen?». Es:

**¿puedo poner el hijo donde se espera el padre y que nadie lo note?**

Si la formación recibiera un OVNI, le pediría su columna y reventaría. Si el juego contara invasores vivos para saber si la oleada está despejada, contaría el OVNI y la oleada no terminaría nunca.

Así que no: el OVNI hereda de `Entidad`, como todo lo demás, y ahí se acaba. Comparte con el invasor exactamente lo que comparte con una bala —ocupa un sitio y avanza—, y eso ya estaba dicho un nivel más arriba.

#### 👉 Sin programar · El error de clasificar por parecido

Una ballena y un tiburón se parecen mucho más entre sí que una ballena y un murciélago. Y sin embargo la ballena y el murciélago están en la misma familia.

Clasificar por lo que se ve produce categorías cómodas y falsas. Clasificar por lo que se hereda de verdad produce categorías que sirven para predecir.

En programación pasa igual, con una diferencia: la categoría falsa no te avisa. Funciona durante meses y falla el día que alguien trata al hijo como trataría al padre.

## 9.4 La tentación: una subclase por cada habilidad

Y ahora el caso que hace daño de verdad, porque no se ve venir.

En el capítulo 26 el juego va a tener habilidades: un invasor con escudo, otro más rápido, un búnker que se regenera. La forma natural de añadir la primera es una subclase:

**Código 9.1:** El primer paso por el camino equivocado. Este es razonable. El problema es el segundo.

```
1 class InvasorConEscudo(Invasor):
2     def recibir_impacto(self):
3         if self._escudo > 0:
4             self._escudo -= 1
```

```

5         return False
6         return super().recibir_impacto()

```

Funciona. Es corto. Y ahora llega la segunda habilidad.

### 🔗 Inténtalo primero · Cuenta antes de que lo cuente yo

Tienes 4 tipos de invasor y quieres poder darles 3 habilidades, en cualquier combinación, incluida ninguna.

#### ¿Cuántas subclases hacen falta?

Da el número antes de seguir. Y después la pregunta buena: ¿cuántas harían falta con una cuarta habilidad?

La cuenta no tiene truco: cada habilidad puede estar o no estar, así que hay  $2^h$  combinaciones, y cada una multiplica por los  $t$  tipos.

Cuadro 9.3: Clases necesarias para cubrir todas las combinaciones. Calculado con  $t \cdot 2^h$  para la herencia y  $t + h$  para la composición.

| Tipos | Habilidades | Con herencia | Con composición |
|-------|-------------|--------------|-----------------|
| 4     | 1           | 8            | 5               |
| 4     | 2           | 16           | 6               |
| 4     | 3           | 32           | 7               |
| 4     | 4           | 64           | 8               |
| 4     | 6           | 256          | 10              |

Treinta y dos clases para cuatro tipos y tres habilidades. Doscientas cincuenta y seis si algún día hay seis.

### 💡 Detengámonos a pensar · Lo que crece no es el trabajo: es lo que puede fallar

Sesenta y cuatro clases no son sesenta y cuatro veces más trabajo de escribir —la mayoría se generarían casi solas— y esa es justamente la trampa.

Lo que crece es otra cosa: **el número de sitios donde una corrección hay que aplicar**. Arregla un fallo en cómo se encaja un impacto y tendrás que comprobar sesenta y cuatro clases para saber cuáles lo heredan bien.

Y crece una segunda cosa, peor: la explosión te obliga a decidir por adelantado.

`InvasorRapidoConEscudo` tiene que existir *antes* de que nadie pida esa combinación. Estás pagando hoy por combinaciones que quizá nadie use nunca.

La salida no es esta. La salida es dejar de preguntarse qué *es* un invasor con escudo y preguntarse qué *tiene*, y de eso trata el capítulo 11.

## 9.5 Por qué las jerarquías profundas salen caras

Termino con el otro fallo de la misma familia, que es el de encadenar niveles.

Imagina esta jerarquía, que es la que sale sola cuando uno se deja llevar:

```
Entidad -> Movil -> Enemigo -> Invasor -> InvasorAcorazado
```

Cinco niveles, y cada uno se justifica de la misma manera: añade algo. Lo que no se ve al añadirlos es que cada nivel cobra tres peajes:

**Para entender una clase hay que leer cinco.** Y no en orden: hay que ir hacia arriba buscando quién define qué, y hacia abajo comprobando quién lo redefine.

**Cada nivel puede romper la promesa del anterior.** Con cinco niveles hay cuatro sitios donde alguien pudo cambiar el trato sin que se note desde fuera.

**Y lo peor: un cambio en la raíz llega a todos, quieras o no.** Añadir un parámetro a `Entidad` obliga a revisar sus veinte descendientes. La herencia no es reutilización: es **acoplamiento permanente** hacia arriba.

### 💡 Detengámonos a pensar · Nuestra jerarquía, medida

El juego terminado tiene 59 clases y su jerarquía más profunda es de cuatro niveles: `Entidad` → `Proyectil` → `Bala` → `BalaPerforante`. El cuarto escalón lo añade la Parte VII, y llega con su justificación: una bala que atraviesa *es* una bala y redefine qué le pasa al impactar (capítulo 29).

No es una casualidad ni una virtud mía: es la consecuencia de haber respondido «no» las tres veces que la herencia parecía la salida fácil. Los tipos de invasor son un valor, el OVNI es un hermano y las habilidades se componen.

Lo mido aquí y lo vuelvo a medir en el capítulo 32, porque la profundidad de la jerarquía es de las pocas cosas que sí predicen bien lo que va a costar entender un programa.

### 👤 Si esto fuera un equipo · El organigrama de cinco niveles

Cada nivel de una jerarquía de mando añade alguien que puede matizar lo que dijo el de arriba.

Con dos niveles, quien recibe una instrucción sabe de dónde viene y qué significa. Con cinco, la instrucción llega abajo con cuatro matices superpuestos, y para entender por qué hay que hacer algo hay que reconstruir la cadena entera.

Es el mismo peaje que paga una clase en el cuarto nivel de herencia. Y la salida se parece: en vez de añadir un nivel, dar el encargo directamente y dejar que quien lo recibe componga lo que necesite. Ilustración, no demostración.

### ✅ Compruébalo · Mide tu jerarquía más profunda

En un programa tuyo, busca la clase con más antepasados y cuéntalos.

Después haz el ejercicio honesto: coge esa clase y trata de explicar qué hace **sin abrir**

**ninguna de sus antepasadas.**

Si no puedes, el número que has contado es el número de archivos que alguien tendrá que leer para tocarla.

La herencia queda entonces en su sitio. Medido sobre el juego terminado: hay siete jerarquías y **cinco de las siete tienen dos niveles**, que es una base abstracta y sus implementaciones —o sea, el capítulo 12 y no este—. Solo dos pasan de ahí: `Entidad`, con cuatro, y `Arma`, con tres. Y una regla: no hereda quien se parece, sino quien puede sustituir.

Lo que todavía no he explicado es qué se gana exactamente con eso, porque hasta aquí la herencia solo ha servido para no repetir código, y eso es lo de menos. Lo que de verdad compra es que una sola línea del bucle pueda gobernar a sesenta objetos distintos sin saber qué son. De eso trata el capítulo siguiente.

## Capítulo 10

# Polimorfismo

Este es el capítulo donde la orientación a objetos empieza a pagar.

Hasta aquí lo que hemos hecho es ordenar: cada cosa sabe lo suyo, nadie mete la mano donde no debe. Está bien, y no justifica el esfuerzo por sí solo. Lo que lo justifica es lo que viene ahora, y se ve mejor comparándolo con el juego de una sola pieza.

## 10.1 Una sola orden para entidades distintas

**Definición 10.1** (Polimorfismo). El *polimorfismo* es la propiedad por la que una misma orden produce comportamientos distintos según a quién se le dé, sin que quien la da tenga que saber a quién se la está dando.

La segunda mitad es la que importa. Que un invasor y una bala avancen distinto no tiene mérito. El mérito es que **quien les dice que avancen no sepa cuál es cuál**.

### Una orden, muchas ejecuciones

#### En el juego

El bucle recorre los proyectiles y les dice `avanzar()`.

La bala sube tres celdas y comprueba impactos por el camino. La bomba baja una y comprueba al llegar.

El bucle no sabe cuál tiene delante, y no le hace falta.

#### En la vida real

El director dice «firmen aquí» en una reunión.

Cada persona firma con su letra, su rúbrica y su ritmo. Nadie le explica al director cómo firma cada cual.

La orden es una. Las ejecuciones son tantas como personas. Y si mañana entra alguien nuevo, la orden sigue valiendo sin cambiarla.

## 10.2 Varias naves agresoras, un solo bucle

Lo concreto. Estos son los seis tipos de cosa que existen a la vez en el tablero, y lo que significa «avanzar» para cada uno:

Cuadro 10.1: Seis maneras de avanzar. Ninguna aparece en el bucle de la partida.

| Entidad   | Qué hace al avanzar                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Invasor   | No se mueve: da a su habilidad la oportunidad de actuar                |
| Formacion | Cuenta los turnos, y al llegar a su cadencia mueve el bloque o lo baja |
| Bala      | Sube tres celdas de una en una, resolviendo impactos en cada paso      |
| Bomba     | Baja una celda y resuelve impactos al final                            |
| Bunker    | No se mueve: se repara si tiene regeneración                           |
| Ovni      | Cruza en su sentido y muere al salir del tablero                       |

Seis comportamientos. Y este es el código que los gobierna:

**Código 10.1:** El bucle de la partida. Busca en él los nombres de las seis clases anteriores.

```

1  def avanzar(self):
2      if not self.en_juego:
3          return
4      self.turno += 1
5
6      for p in list(self.proyectiles):
7          if p.vivo:
8              p.avanzar(self)
9      self.proyectiles = [p for p in self.proyectiles if p.vivo]
10
11     if self.formacion.despejada:
12         self._siguiente_oleada()
13         return
14
15     self.formacion.avanzar(self)
16     for b in self.bunkeres:
17         b.avanzar(self)

```

No están. No aparece `Bala`, ni `Bomba`, ni `Invasor`. Aparece `avanzar()`, tres veces, y cada una la obedece quien toque.

#### 💡 Detengámonos a pensar · Compáralo con lo que había

En el juego de una sola pieza, esas mismas seis cosas ocupaban seis tramos separados del bucle, cada uno con su recorrido y sus índices, y estaban rotulados con comentarios porque si no me perdía.

El capítulo 2 midió lo que costaba añadir algo allí: entre cuatro y seis sitios distintos por cambio.

Aquí, añadir un séptimo tipo de cosa que se mueva —una mina, un meteorito— **no toca**

**el bucle.** Se escribe la clase, se hereda de `Entidad`, se implementa `avanzar()` y ya está dentro.

Esa es la ganancia, y no es de tamaño: es de naturaleza. Antes había que *modificar* para extender; ahora se extiende sin modificar. Eso tiene nombre y capítulo —el 14—, y este es el sitio donde se empieza a notar.

### 10.3 El bucle que no sabe con quién habla

Hay un segundo sitio donde esto se ve todavía mejor, y es el que más me sorprendió al escribirlo: la vista.

**Código 10.2:** Todo el dibujado del juego. No sabe qué está dibujando.

```

1      for e in partida.entidades():
2          caja = e.caja()
3          simbolo = e.simbolo()
4          for dx in range(caja.ancha):
5              x, y = caja.x + dx, caja.y
6              if 0 <= x < ancho and 0 <= y < alto:
7                  lienzo[y][x] = simbolo

```

Siete líneas dibujan el juego entero: los 55 invasores, los cuatro búnkeres, las balas, las bombas, el OVNI y el cañón. La vista pide dos cosas —dónde estás y con qué letra te pintas— y no pregunta nada más.

#### 💡 Detengámonos a pensar · La prueba de que la separación es real

Cuando añadí el invasor acorazado, con su símbolo propio y su resistencia doble, **no toqué la vista**.

Y cuando escribí `VistaMuda` —la que no dibuja nada, para poder medir 500 partidas sin llenar la pantalla— tampoco toqué la partida.

Las dos cosas son la misma propiedad mirada desde sus dos extremos, y no las conseguí con esfuerzo: son la consecuencia de que ninguna de las dos partes sepa de qué clase es la otra.

### 10.4 Condicionales que desaparecen

Aquí está la señal que aprendí a buscar en el libro anterior, y que aquí reaparece con otra cara.

La alternativa al polimorfismo no es escribir más clases: es escribir condicionales. Y los condicionales tienen una propiedad que las clases no tienen: **crecen en todos los sitios a la vez**.

### Las dos formas de tratar con seis clases

#### Preguntando qué eres

```
if tipo == "bala": subir()
elif tipo == "bomba": bajar()
elif tipo == ".^vni": cruzar()
```

Añadir un tipo obliga a buscar todos los sitios donde se hace esa pregunta. En nuestro juego serían tres: avanzar, dibujar y resolver impactos.

Y si te olvidas de uno, el juego funciona. Simplemente esa cosa no se dibuja.

#### Pidiendo que lo hagas

```
e.avanzar(mundo)
```

Añadir un tipo obliga a escribir una clase. Ni un sitio más.

Y si te olvidas de implementar `avanzar()`, Python se niega a crear el objeto, porque `Entidad` lo declara abstracto. El fallo aparece al instante, no tres oleadas después.

### Detengámonos a pensar · El método abstracto es lo que convierte el olvido en error

Esto es lo que hace que el lado derecho sea mejor y no solo más bonito.

`Entidad.avanzar` está marcado con `@abstractmethod`. Eso significa que una clase que herede de `Entidad` y no lo implemente **no se puede instanciar**: Python levanta un error en el momento de crearla.

Es la misma idea del capítulo 6 —acercar el síntoma a la causa— aplicada a un olvido de diseño en lugar de a un dato malo.

Y es una de las pocas cosas que Python sí obliga. Merece la pena aprovecharla, precisamente porque no obliga a casi nada más.

### Inténtalo primero · Encuentra el condicional que queda

En el juego terminado hay un sitio donde *sí* se pregunta de qué tipo es algo, y no lo he quitado.

Está en la resolución de impactos: la partida distingue si el proyectil es del jugador o de la invasión, porque contra el cañón solo pueden ir bombas y contra los invasores solo balas.

¿Se podría quitar con polimorfismo? Piénsalo antes de leer la respuesta, y sobre todo piensa *qué costaría* quitarlo.

Sí se podría: bastaría con que cada proyectil supiera contra qué puede chocar. Y no lo hice, por una razón que conviene decir en voz alta.

### Detengámonos a pensar · Cuándo dejo un condicional a propósito

Para quitarlo, cada proyectil tendría que conocer las clases con las que puede chocar. Es decir: la bala tendría que saber que existen los invasores y el OVNI, y la bomba tendría que saber que existe el cañón.

Cambiaría un condicional en un sitio por conocimiento repartido en dos clases que hoy no saben nada del juego. El capítulo 2 ya dejó dicho cuál de las dos cosas se paga más



cara.

**La regla, entonces, no es «ningún condicional».** Es esta: un condicional sobre el tipo se quita cuando *crece* al añadir clases. Este no crece: son dos bandos y siempre serán dos. Un condicional que no crece es una decisión, no una deuda.

Decirlo importa porque el consejo «sustituye condicionales por polimorfismo», aplicado a rajatabla, produce el otro desastre. Del que se ocupa el capítulo 34.

#### Si esto fuera un equipo · Encargar el qué y no el cómo

«Preparad cada uno vuestro informe de cierre» es un encargo polimórfico: el mismo para todos, y cada equipo sabe qué significa en su caso.

La alternativa es un manual con una sección por departamento. Funciona, y hay que abrirlo y ampliarlo cada vez que se crea uno nuevo, y el día que se olvida una sección ese departamento sencillamente no entrega, sin que nadie lo note hasta el cierre.

La diferencia, otra vez, no es de esfuerzo: es de dónde hay que acordarse. Ilustración, no demostración.

#### Sin programar · Cómo reconocerlo sin leer código

Busca en cualquier programa las preguntas del tipo «¿de qué clase eres?». En Python se escriben con `isinstance`, con `type(x) ==` o con un atributo que guarda el nombre del tipo.

Cada una de esas preguntas es un sitio que habrá que tocar cuando aparezca un tipo nuevo.

Cuéntalas. Ese número es lo que te va a costar la próxima extensión, y se puede contar sin entender el programa.

#### Compruébalo · Cuenta las preguntas por tipo

Sobre nuestro juego, o sobre uno tuyo:

```
grep -rn "isinstance\|type(.*)" ==
```

Sobre el juego terminado el resultado es **ninguna coincidencia**. Ni una. Iba a escribir aquí que quedaba una en el jugador automático —porque recordaba haberla escrito— y al ejecutarlo comprobé que la había sustituido por una comparación de bando sin acordarme.

Lo cuento porque es la tercera vez en este libro que una cifra que daba por sabida resulta ser otra. Por eso todas las de estas páginas se ejecutan antes de escribirse.

Y una precisión que forma parte de dar la cifra: eso se cuenta **sobre el juego**, no sobre las pruebas que lo verifican. En las pruebas sí hay una, y está bien que esté: la del apartado «el orden no importa» del capítulo 29 comprueba que el arma con perforación fabrica balas perforantes, y preguntar de qué clase es algo es exactamente el oficio de

una prueba. La regla es del juego, no del andamio que lo sostiene. Hazlo sobre algo tuyo y compara. El número no juzga tu programa; te dice cuántos sitios tendrás que abrir la próxima vez.

## 10.5 Lo que un sustituto tiene que poder hacer

Todo lo anterior descansa en una suposición que no he dicho en voz alta, y conviene decirla antes de cerrar el capítulo.

El bucle escribe `e.avanzar(mundo)` y no pregunta qué tiene delante. Eso solo funciona mientras *cualquiera* de los que pueden estar ahí sirva igual de bien. La bala sube, la bomba baja, el búnker no se mueve: hacen cosas distintas, y ninguna sorprende al bucle. Ninguna pide algo que las demás no pidan, ninguna deja a medias lo que el bucle esperaba, ninguna se niega.

### 💡 Detengámonos a pensar · La pregunta que hay que hacerle a cada pieza nueva

Antes de meter una clase en el sitio por donde pasa el bucle, hazte esta:

**¿Puedo poner esto donde el bucle espera una entidad, y que quien escribió el bucle no tenga que enterarse?**

Si la respuesta lleva un «sí, pero...», el polimorfismo deja de trabajar a tu favor y empieza a trabajar en tu contra: el bucle sigue sin preguntar, y ahora se equivoca sin decirlo. Es una intuición, no un principio: lo enuncio con precisión —y con sus tres reglas— en el capítulo 15, que es el que más me ha hecho pensar de los cinco. Lo dejo aquí porque es donde se nota, y lo enuncio allí porque es donde se puede enunciar bien.

Y fíjate en que esta pregunta no la contesta el lenguaje. Python comprueba que el método exista; que la pieza *se comporte* como el bucle espera no lo comprueba nadie. Por eso una sola orden para sesenta objetos es una ganancia grande y una responsabilidad exactamente del mismo tamaño.

Con esto, el juego ya se extiende sin abrirse: clases nuevas entran sin que el bucle ni la vista se enteren.

Queda pendiente lo que dejé abierto en el capítulo 9, y es lo que hace que todo esto no se desmorone: las treinta y dos clases de la explosión combinatoria. El polimorfismo no las evita —heredar sigue siendo heredar—. Lo que las evita es dejar de preguntar qué *es* un invasor con escudo.

## Capítulo 11

# Composición

Dejé el capítulo 9 con una cuenta incómoda: treinta y dos clases para cuatro tipos de invasor y tres habilidades. Doscientas cincuenta y seis si algún día son seis habilidades.

La salida no es escribir esas clases mejor. Es dejar de hacer la pregunta que las produce.

## 11.1 Tener en lugar de ser

La pregunta que produce la explosión es *¿qué es un invasor con escudo?* Y tiene una sola respuesta posible: es una clase de invasor, luego una subclase, luego una por combinación.

La pregunta buena es otra:

 **Detengámonos a pensar · Cambia el verbo y desaparece el problema**

*¿Qué **tiene** un invasor con escudo?*

Tiene un escudo. Es un invasor —uno cualquiera, de cualquier tipo— que lleva algo puesto.

Y si lleva algo puesto, ese algo puede ser una pieza aparte, se le puede dar a cualquiera, se le puede cambiar, y no hace falta una clase por cada combinación: hacen falta *las piezas*.

**Definición 11.1** (Composición). La *composición* es construir un objeto a partir de otros que él tiene y usa. Las capacidades no se declaran en la jerarquía: se montan al crear el objeto y pueden cambiar mientras existe.

 **Ser o tener**

### En el juego

Un invasor con escudo no es un tipo nuevo de invasor. Es un invasor con un escudo dentro.

Por eso la misma pieza «escudo» sirve para un pulpo, para un acorazado, para el cañón y para un búnker. Cuatro portadores, una habilidad, cero subclases.

### En la vida real

Un empleado con firma autorizada no es un tipo nuevo de empleado. Es un empleado con una autorización.

Y por eso la autorización se puede dar, quitar y trasladar sin cambiar el puesto de nadie. Nadie crea el puesto de «administrativo con firma»: se firma una delegación.

## 11.2 El cañón, su arma y sus vidas

El caso más simple del juego, y el que enseña la mecánica.

Un cañón podría tener un atributo `balas_maximas` y otro `velocidad_bala`. Los saqué a una pieza aparte:

**Código 11.1:** El arma es una pieza, no dos atributos sueltos del cañón.

```

1 class Arma:
2     """Cuantas balas caben en el aire y a que velocidad suben."""
3
4     __slots__ = ("balas_maximas", "velocidad")
5
6     def __init__(self, balas_maximas=1, velocidad=3):
7         self.balas_maximas = balas_maximas
8         self.velocidad = velocidad
9
10
11 class Canon(Entidad):
12     def __init__(self, caja, vidas=3, arma=None, habilidad=SIN_HABILIDAD):
13         if vidas <= 0:
14             raise ValueError("un canon nace con al menos una vida")
15         super().__init__(caja)
16         self._vidas = vidas
17         self._arma = arma or Arma()
18         self._habilidad = habilidad

```

#### 🔗 Inténtalo primero · ¿Merecía la pena?

Son dos números metidos en una clase de seis líneas. Parece ceremonia.

Antes de que te dé mis motivos: di uno a favor y uno en contra. Los dos existen, y el segundo es real.

El motivo en contra es cierto: para un juego que nunca cambiara, `Arma` sobra. Dos atributos habrían bastado.

Los motivos a favor aparecieron después, y no todos los previ:

**Un arma se puede pasar entera.** El capítulo 2 pedía como cambio «dos balas en el aire». Aquí eso es `Canon(caja, arma=Arma(balas_maximas=2))`. No se toca el cañón.

**Los dos números viajan juntos porque van juntos.** La velocidad de la bala y cuántas caben son la misma decisión: cómo dispara esta cosa. Separarlos en dos atributos del cañón invitaba a cambiar uno y olvidar el otro, que es exactamente el error del capítulo 2 —la velocidad escrita en dos sitios—.

**Y hay un tercero que descubrí al medir.** Cuando quise comparar dos partidas con armas distintas, pude crear las dos armas y pasárselas a dos partidas. Con atributos sueltos habría tenido que duplicar la construcción entera.

## 11.3 La oleada como objeto, no como lista

Este es el ejemplo que mejor justifica el capítulo, y ya lo anuncié en el primero.

**Código 11.2:** Lo que la formación sabe y sus miembros no pueden saber.

```

1 class Formacion:
2     @property
3     def cadencia(self):
4         """Turnos entre paso y paso. Cuantos menos quedan, mas deprisa."""
5         return 1 + self.vivos // self._divisor_cadencia
6
7     def _toca_el_borde(self, mundo):
8         for i in self.vivos_iter():
9             siguiente = i.caja().desplazada(dx=self._sentido)
10            if not siguiente.dentro_de(mundo.limite):
11                return True
12            return False

```

### 💡 Detengámonos a pensar · Por qué esto no puede ser una lista

Una lista de invasores es una lista. Sabe cuántos elementos tiene y nada más. La formación sabe tres cosas que ningún invasor puede saber, y que una lista tampoco: **Que si alguno toca el borde, bajan todos.** Ningún invasor conoce a los demás. Es la respuesta a la tercera pregunta del capítulo 1, y la razón por la que la formación existe. **A qué ritmo avanzar.** Depende de cuántos quedan vivos, que es una propiedad del conjunto. **Quién puede disparar.** Solo el más bajo de cada columna. Un invasor no sabe si es el más bajo de la suya. Tres conocimientos del conjunto. Si no hay conjunto, esos tres se quedan sueltos en el bucle de la partida —exactamente donde estaban en el capítulo 2—.

Y fíjate en la relación: la formación **tiene** invasores. No hereda de lista, no es una lista con extras. Los tiene, y por tenerlos puede saber cosas sobre el conjunto.

## 11.4 Una habilidad se tiene, no se es

Y ahora la salida a la explosión combinatoria.

**Código 11.3:** Tres habilidades. Sirven a cualquier portador: agresor, defensor u obstáculo.

```

1 class Habilidad(ABC):
2     """Se otorga desde fuera. Nadie se la fabrica a si mismo."""
3
4     @abstractmethod
5     def absorbe_impacto(self, portador) -> bool:
6         """¿Se come este impacto? True = el portador no lo sufre."""
7
8     def al_avanzar(self, portador, mundo) -> None:
9         """Oportunidad de hacer algo cada turno. Por omision, nada."""
10
11

```

```

12 class Escudo(Habilidad):
13     __slots__ = ("cargas",)
14
15     def __init__(self, cargas=1):
16         self.cargas = cargas
17
18     def absorbe_impacto(self, portador):
19         if self.cargas > 0:
20             self.cargas -= 1
21             return True
22         return False

```

Y así es como el portador la usa, sin saber cuál lleva:

**Código 11.4:** El invasor no sabe qué habilidad tiene. Solo le da la oportunidad de intervenir.

```

1 def recibir_impacto(self):
2     if self._habilidad.absorbe_impacto(self):
3         return False
4     self._resistencia -= 1
5     if self._resistencia <= 0:
6         self.morir()
7         return True
8     return False

```

Cuadro 11.1: Lo que costó cada vía, con las cifras del capítulo 9. La cuenta no tiene truco: cada habilidad puede estar o no estar.

| 4 tipos, 3 habilidades                | Con herencia | Con composición |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| Clases que hay que escribir           | 32           | 7               |
| Clases al añadir una cuarta habilidad | 64           | 8               |
| Combinaciones posibles en ejecución   | 32           | 32              |
| Combinaciones decididas de antemano   | 32           | 0               |

La última fila es la que de verdad importa, y es la que no vi hasta escribirla. Con composición las treinta y dos combinaciones **siguen existiendo**: se montan al crear cada invasor. Lo que desaparece no son las combinaciones, es la obligación de decidir las por adelantado.

💡 **Detengámonos a pensar · Y una tercera cosa, que la tabla no dice**

Con composición, una habilidad puede **cambiar mientras el objeto existe**. Un búnker puede recibir regeneración a mitad de partida; un escudo se gasta y deja al invasor sin él. Con herencia eso es imposible: la clase de un objeto no cambia. Un `InvasorConEscudo` al que se le gasta el escudo sigue siendo un `InvasorConEscudo`, y hay que apañárselo con una bandera dentro —que es composición mal escrita—.

Esta es la diferencia de fondo: **la herencia se decide al escribir el programa; la composición, al ejecutarlo**. Todo lo que dependa del juego, y no del programador, tiene que ir por el segundo camino.

## 11.5 Por qué la herencia es mal instrumento para variar comportamiento

Reúno el argumento, porque está repartido entre este capítulo y el anterior.

Cuadro 11.2: Las cuatro diferencias, puestas juntas.

|                            | Herencia                | Composición                  |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Cuándo se decide           | Al escribir el programa | Al ejecutarlo                |
| Cuántas clases             | Una por combinación     | Una por pieza                |
| Se puede cambiar después   | No                      | Sí                           |
| Qué sabe el hijo del padre | Todo lo protegido       | Solo lo que la pieza promete |

La última fila es la que menos se menciona y la que más cuesta a la larga. Una subclase ve las tripas de su padre; una pieza compuesta solo ve su contrato. Por eso cambiar un padre rompe a sus hijos y cambiar una pieza no rompe a quien la usa.

💡 **Detengámonos a pensar · Entonces, ¿cuándo hereda uno?**

Para no dejarlo en «casi nunca», que no es un criterio:

**Hereda cuando el hijo puede sustituir al padre en cualquier sitio** —la regla del capítulo 15— **y cuando lo que comparten es comportamiento de verdad, no un parecido**.

En este juego eso ocurre tres veces: `Entidad`, `Proyectil` y `Arma` —esta última cuando la Parte VII le apila mejoras encima—. Tres jerarquías de verdad, en 59 clases. Las otras cuatro que el medidor cuenta son una base abstracta con sus implementaciones, que es otra cosa (capítulo 12).

Todo lo demás —los tipos de invasor, las habilidades, el arma, las estrategias de disparo— se compone. Y el resultado, medido en el capítulo 9, es una jerarquía de cuatro niveles en un juego con siete clases de cosa que se mueven.

### Si esto fuera un equipo · Ascender a alguien o darle una capacidad

Cuando alguien necesita poder aprobar gastos, hay dos maneras.

Crear el puesto de «coordinador con firma» y ascenderlo. A partir de ahí, esa persona es otra cosa; si mañana deja de necesitar la firma, hay que desascenderla, y eso ya no es un trámite.

O delegar la firma. Se da, se quita, y la persona sigue siendo la misma.

La primera es herencia; la segunda, composición. Y el motivo por el que la segunda funciona mejor es el mismo que en el código: las necesidades cambian más deprisa que las categorías. Ilustración, no demostración: una organización tiene motivos — reconocimiento, salario— que un objeto no tiene.

### Prompt · Antes de crear una subclase

Estoy a punto de crear la clase [nombre] heredando de [clase base] para añadir [comportamiento].

No escribas código. Antes contéstame:

1. ¿Cuántas subclases harían falta si en el futuro hubiera 2, 3 y 4 comportamientos como este, combinables entre sí? Dame los números.
2. ¿Este comportamiento puede aparecer o desaparecer mientras el objeto existe?
3. ¿Podría este mismo comportamiento hacer falta en otra clase que no herede de la misma base?

Si la respuesta a 2 o a 3 es que sí, propónme cómo sería con composición: qué pieza haría falta y qué contrato tendría. Solo el diseño, sin implementarlo.

### Compruébalo · La cuenta de tu jerarquía

Coge una jerarquía tuya con subclases que se diferencien en comportamientos combinables.

Cuenta cuántas clases tienes hoy. Después calcula  $t \cdot 2^h$  con tus tipos y tus comportamientos, y mira si el número se parece.

Si se parece, ya estás pagando la explosión. Si es mucho menor, es que hay combinaciones que no existen: comprueba si es porque nadie las necesita o porque nadie ha podido pedir las.

Con la composición, las piezas se montan en lugar de heredarse, y el juego puede tener treinta y dos combinaciones sin tener treinta y dos clases.

Queda una pregunta sin responder, y es de la que depende que todo esto se sostenga:



¿qué tiene que prometer una pieza para que quien la usa pueda confiar en ella sin conocerla? El escudo y la regeneración no se parecen en nada y el invasor las trata igual. Alguien tuvo que escribir en algún sitio qué significa «ser una habilidad».

## Capítulo 12

# Interfaces y clases abstractas

Terminé el capítulo anterior con una pregunta: ¿qué tiene que prometer una pieza para que quien la usa pueda confiar en ella sin conocerla?

La respuesta es un contrato. Y en la orientación a objetos hay dos maneras de escribirlo, que se parecen lo bastante como para confundirse y sirven para cosas distintas.

## 12.1 Un contrato es un encargo bien dado

**Definición 12.1** (Interfaz). Una *interfaz* es la lista de lo que hay que saber hacer para ocupar un sitio. Dice **qué** se promete y no dice nada de **cómo**. No aporta código.

**Definición 12.2** (Clase abstracta). Una *clase abstracta* es un contrato que además **trae trabajo hecho**: implementa la parte común y deja abierta la que cada caso resuelve a su manera. No se puede instanciar por sí sola.

### Las dos formas de un contrato

#### En el juego

Colisionable pide una sola cosa: *dame tu caja*. No trae código, no impone constructor y no obliga a heredar de nada. Cualquier cosa que sepa decir qué sitio ocupa lo cumple.

Entidad es lo otro: ya trae escrito qué significa vivir, morir y tener caja, y solo deja abierto `avanzar()`.

#### En la vida real

Un carné de conducir dice qué puedes hacer, no cómo. Nadie te enseña a conducir en el carné: certifica que sabes.

Un manual de procedimiento es lo otro: trae los ocho pasos comunes escritos y deja un hueco para el paso que depende de tu delegación.

El primero *comprueba*. El segundo *ayuda*. Confundirlos produce manuales que no enseñan nada y carnés de doscientas páginas.

## 12.2 Colisionable: dame tu caja y no me cuentes más

El contrato más pequeño del juego, y a propósito:

**Código 12.1:** Un método. Ni uno más.

```
1 @runtime_checkable
2 class Colisionable(Protocol):
3     """Contrato de una sola cosa: saber decir que sitio ocupas."""
```

```

4
5 def caja(self) -> Caja: ...

```

#### 💡 Inténtalo primero · ¿Por qué no está esto en `Entidad`?

`Entidad` ya tiene `caja()`. Todo lo que colisiona en el juego es una entidad. Entonces `Colisionable` parece que sobra.

Antes de que responda: piensa qué cosa podría querer colisionar *sin* ser una entidad. Y piensa también en la dirección contraria.

Las dos direcciones tienen respuesta, y la segunda es la que decide.

**Hacia un lado:** puede haber cosas que ocupen un sitio y no sean entidades del juego. Una zona prohibida, el borde del tablero, la sombra de un búnker. Nada de eso vive ni avanza, y obligarlas a heredar de `Entidad` sería pedirles que implementen `avanzar()` sin tener nada que avanzar.

**Y hacia el otro, que es el importante:** hay entidades que **no** colisionan con nada. El marcador, si algún día se dibuja como entidad. Un efecto visual. Si «colisionar» estuviera dentro de `Entidad`, todas prometerían algo que la mitad no cumple.

#### 💡 Detengámonos a pensar · Separar los contratos es separar las promesas

Esta es la idea, y tiene nombre y capítulo propio —el 16—:

**Un contrato grande obliga a todos a prometer lo que solo algunos cumplen.**

`Entidad` promete existir en el tiempo. `Colisionable` promete ocupar un sitio. Casi todas las cosas del juego cumplen las dos, y son dos promesas distintas, así que van escritas por separado.

Que hoy coincidan casi siempre no es un argumento para juntarlas: es la razón por la que juntarlas parece inofensivo.

## 12.3 Cuándo un contrato y cuándo una base con trabajo hecho

Aquí está el criterio que buscaba al escribir este capítulo, y me costó formularlo porque en Python las dos cosas se escriben casi igual.

Cuadro 12.1: Cómo elijo entre las dos. La columna de la derecha es la que decide casi siempre.

|                                 | Interfaz ( Protocol )                       | Clase abstracta                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Qué aporta                      | Solo la promesa                             | Promesa más código común                 |
| Obliga a heredar                | No                                          | Sí                                       |
| Cuántas puede cumplir un objeto | Todas las que quiera                        | Una jerarquía                            |
| Cuándo la uso                   | Cuando lo común es <b>lo que se promete</b> | Cuando lo común es <b>lo que se hace</b> |
| Ejemplo                         | Colisionable                                | Entidad , Habilidad , EstrategiaDisparo  |

**La regla en una frase:** si al escribir el contrato te sale código común que todos van a repetir, es una clase abstracta. Si no te sale nada, es una interfaz, y forzarla a clase base solo añade una jerarquía que no aporta.

 **Detengámonos a pensar · Y por qué Habilidad es abstracta y no interfaz**

Es el caso donde dudé más, y la duda enseña.

Habilidad tiene dos métodos: `absorbe_impacto()` , que cada una resuelve a su manera, y `al_avanzar()` , que **casi ninguna necesita**.

Si fuera una interfaz, cada habilidad tendría que escribir un `al_avanzar()` vacío. Tres habilidades, tres métodos vacíos idénticos, y el cuarto que alguien escriba se le olvidará. Como clase abstracta, `al_avanzar()` viene implementado sin hacer nada, y solo `Regeneracion` lo redefine. Eso es «traer trabajo hecho», y es exactamente el motivo por el que existen las clases abstractas.

 **Sin programar · Cuál de los dos documentos necesitas**

Antes de escribir cualquier norma en una organización, la misma pregunta:

*¿voy a escribir lo que hay que conseguir, o voy a escribir además los pasos comunes?*

Si solo escribes lo que hay que conseguir, cada equipo lo resolverá a su manera y podrás cambiar de proveedor sin reescribir nada. Es una interfaz.

Si escribes además los pasos comunes, ahorras a todos repetirlos, y a cambio todos quedan atados a tu manera de hacerlos. Es una clase abstracta.

Las dos son legítimas. Lo que no funciona es escribir la segunda creyendo que escribes la primera.

## 12.4 Contratos que piden de más y contratos que mienten

Los dos fallos, y son de signo contrario.

## El que pide de más

Un contrato con siete métodos obliga a quien lo cumpla a implementar siete, aunque solo use dos. Lo que ocurre entonces es previsible: los otros cinco se escriben vacíos, o peor, lanzando un error.

**Código 12.2:** Lo que aparece cuando un contrato pide de más. Cada línea de estas es una promesa rota.

```
1 class MarcadorComoEntidad(Entidad):
2     def avanzar(self, mundo):
3         pass                                # no avanza
4
5     def caja(self):
6         raise NotImplementedError # no ocupa sitio
```

Ese `raise` es la señal. Cuando una clase tiene que negarse a cumplir parte de su contrato, el contrato estaba mal partido. Y lo grave no es la línea: es que ahora nadie puede fiarse de que un `Entidad` tenga caja.

## El que miente

El contrario, y más difícil de ver: la clase implementa todos los métodos, no lanza ningún error, y aun así incumple lo que se esperaba.

### 🔧 Inténtalo primero · Encuentra la mentira

Imagina una `HabilidadInmortal` cuyo `absorbe_impacto()` devuelve siempre `True`. Cumple el contrato: tiene el método, devuelve un booleano, no falla nunca. ¿Qué se rompe en el juego? Y la pregunta que importa: ¿qué parte del contrato estaba escrita en ningún sitio?

Lo que se rompe es que la oleada no termina jamás, y con ella la partida. Y lo que no estaba escrito en ninguna parte es que un escudo *se agota*: el contrato dice qué devuelve el método, no dice que la sucesión de respuestas tenga que llegar a `False` alguna vez.

### 💡 Detengámonos a pensar · Un contrato es más que su firma

Esto es lo que se me escapó al escribir `Habilidad` la primera vez, y lo cuento porque es el fallo más caro de los dos.

La firma —nombre, parámetros, tipo de vuelta— es la parte que el lenguaje puede comprobar. Y no es el contrato entero. El contrato incluye también lo que se espera del comportamiento: que termine, que no cambie nada al consultar, que dos llamadas seguidas hagan lo que promete.

Nada de eso se declara en Python. Ni en Java. Se escribe en la documentación, se comprueba con pruebas, y se rompe sin que nadie avise.

Tiene nombre —y es uno de los cinco principios de la Parte V, el capítulo 15—, y es el

que más me ha hecho pensar de los cinco.

 Si esto fuera un equipo · El encargo que no dice cuándo termina

Un encargo bien dado dice qué hay que conseguir y deja el cómo a quien lo recibe. Eso es una interfaz, y funciona.

Un encargo mal dado tiene la misma forma y le falta lo mismo que a `Habilidad`: no dice cuándo se considera cumplido. Quien lo recibe puede hacer exactamente lo que se le pidió, durante meses, y no haber terminado nunca.

Y como en el código, el problema no se ve en el encargo: se ve en el resultado, tarde. Ilustración, no demostración.

 Compruébalo · Busca los métodos vacíos

En un programa tuyo, busca implementaciones que no hagan nada o que lancen `NotImplementedError`.

Cada una es un sitio donde alguien tuvo que prometer algo que no podía cumplir.

Y para cada una, la pregunta: *¿qué contrato habría que partir en dos para que esa clase no tuviera que mentir?*

Con esto se cierra la Parte IV y, con ella, los diez conceptos del temario. El juego ya está repartido: cada objeto sabe lo suyo, nadie mete la mano donde no debe, una orden vale para todos y las capacidades se montan en lugar de heredarse.

Y funciona. Puedes ejecutarlo.

Lo que no tenemos es un criterio para saber si está *bien*. He ido diciendo «esto es mejor» capítulo tras capítulo, apoyándome en cifras cuando las había y en argumentos cuando no. Antes de aplicar un solo patrón hace falta poder decir qué se persigue exactamente, porque un patrón sin principio detrás es decoración. De eso trata la parte siguiente.

# V

## Los cinco principios

## Capítulo 13

# Responsabilidad única

El juego ya está repartido y funciona. Lo que no tengo es un criterio para decir si está *bien*, y llevo doce capítulos diciendo «esto es mejor».

Esta parte pone nombre a lo que perseguía. Son cinco principios, se conocen por el acrónimo SOLID, y los reunió Robert C. Martin en el año 2000 —dato que tomo de Cabral et al. (2024), porque el trabajo original no he podido consultarlo—.

### 💡 Detengámonos a pensar · Antes de empezar: qué se sabe de verdad sobre esto

Los cinco principios se enseñan como si fueran obvios. No lo son, y hay menos evidencia experimental de la que su fama sugiere.

Lo mejor que he encontrado dentro de la ventana de cinco años que este libro se impone es un experimento controlado con **100 científicos de datos en tres tandas independientes**, sobre código industrial real, comparando comprensión con y sin SOLID (Cabral et al., 2024). Sus resultados respaldan que aplicarlos ayuda.

Y hay que decir tres cosas sobre ese respaldo, porque el propio artículo las dice:

**Mide percepción, no comprensión.** Los participantes rellenaron un cuestionario sobre lo que *creían* entender. No se midió si acertaban más.

**El efecto no es uniforme.** Para la sensación global de dificultad, en dos de las tres tandas no se pudo rechazar la hipótesis nula. Donde sí aparece con claridad es en aspectos concretos: responsabilidades bien repartidas, extender sin modificar, sustituir con flexibilidad.

**Y es sobre código de aprendizaje automático**, con una muestra en la que el 75 % venía de informática. No es este juego, ni eres tú.

Lo traigo igualmente, porque es más de lo que suele haber detrás de un consejo de diseño. Pero un libro que exige comprobarlo todo no puede presentar cinco principios como leyes.

## 13.1 El enunciado, y por qué «una sola cosa» no significa nada sin más

**Definición 13.1** (Responsabilidad única). Una clase debe tener **una sola razón para cambiar**.

La formulación popular es otra —«una clase debe hacer una sola cosa»— y es la que estropea el principio, porque «una sola cosa» no se puede medir. ¿Un invasor hace una cosa o cuatro? Guarda su sitio, se desplaza, encaja impactos y dice dónde dispara. Con ese criterio habría que partirlo en cuatro, y sería absurdo.



**💡 Detengámonos a pensar · El criterio no es qué hace: es quién pide el cambio**

Una razón para cambiar no es una función. Es **alguien**.

Prueba a preguntarlo así: *¿qué tendría que pasar en el mundo para que hubiera que tocar esta clase?* Y después: *¿esas cosas pasan por separado?*

Si un invasor tiene que cambiar porque cambian las reglas del juego, y solo por eso, tiene una razón. Si además tuviera que cambiar cuando cambia el aspecto en pantalla, o cuando cambia dónde se guardan los marcadores, tendría tres, y esas tres cosas las piden tres personas distintas en tres momentos distintos.

## 13.2 La razón para cambiar: quién pide la modificación

Aplicado a nuestras clases:

Cuadro 13.1: Una razón por clase. La última fila es la que no cumple, y sigue sin cumplir en este punto del libro.

| Clase        | Su razón para cambiar                       | Quién la pediría                 |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Invasor      | Cambian las reglas de qué mata a un invasor | Quien diseña el juego            |
| Formacion    | Cambia cómo se mueve o se acelera el bloque | Quien ajusta la dificultad       |
| VistaConsola | Cambia cómo se ve                           | Quien diseña la interfaz         |
| EnArchivo    | Cambia dónde se guardan los marcadores      | Quien decide la infraestructura  |
| Caja         | Cambia la geometría del tablero             | Casi nadie: no ha cambiado nunca |
| Partida      | <b>Cinco razones distintas</b>              | Cinco personas distintas         |

## 13.3 La clase que movía, dibujaba, puntuaba y sonaba

Y aquí tengo que hablar de `Partida`, que lleva incumpliendo este principio desde el capítulo 3, donde ya lo señalé y lo dejé pasar.

**Código 13.1:** Lo que hace la partida, listado sin piedad.

```

1 class Partida:
2     def avanzar(self): ... # 1. hace correr el tiempo
3     def resolver_impactos(self, proyectil): ... # 2. arbitra colisiones
4     def _quiza_disparar(self): ... # 3. decide cuando dispara la invasion
5     def _quiza_ovni(self): ... # 4. decide cuando aparece el ovni
6     def _siguiente_oleada(self): ... # 5. lleva la puntuacion y las oleadas

```

Cinco razones para cambiar, y cinco personas distintas que las pedirían.

### 🕒 **Inténtalo primero · Antes de que la parta**

**Partida** tiene 251 líneas —la clase más larga del juego, medido— y cinco responsabilidades.

Propón cómo la partirías. Y después responde a la pregunta que de verdad importa: *¿en cuántas clases, y qué se lleva cada una?*

Aviso: hay al menos una que **no** conviene sacar, y averiguar cuál es el ejercicio.

La que no conviene sacar es la primera. Hacer correr el tiempo —llamar a cada uno para que avance, en el orden correcto— es precisamente lo que hace que esta clase exista. Si le quitas eso, no queda una partida: queda una bolsa de objetos.

Las otras cuatro sí salen, y salen en la parte siguiente, cada una empujada por un dolor concreto:

Cuadro 13.2: Cómo se reparte **Partida** a lo largo del libro. Ninguna de estas piezas aparece porque toque: aparece cuando el juego la pide.

| Responsabilidad                    | Se va a...            | Empujada por                                                 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Decidir cuándo dispara la invasión | EstrategiaDisparo     | Tres formas de disparar y un condicional que crece (cap. 21) |
| Componer las oleadas               | FabricaDeOleadas      | Montar la oleada 7 a mano (cap. 20)                          |
| Avisar de lo que ocurre            | Sucesos               | El invasor tiene que conocer al marcador (cap. 22)           |
| Guardar los marcadores             | RepositorioMarcadores | El juego atado a un archivo (cap. 24)                        |

### 💡 **Detengámonos a pensar · Por qué la dejé mal hasta aquí, a propósito**

Podría haber escrito **Partida** bien repartida desde el capítulo 3 y no contarte nada. Habría quedado un libro más limpio y habrías aprendido menos.

El motivo es el de la parte anterior y el del libro entero: **nunca la estrategia antes de la traba**. Un patrón que llega antes de que duela se aprende como vocabulario. Los cuatro de la tabla llegan cada uno con su dolor delante, y cuando llegan ya sabes por qué.

Dicho lo cual, hay que reconocer el precio: durante doce capítulos el juego ha tenido una clase con cinco razones para cambiar, y eso es exactamente lo que este capítulo dice que no hay que hacer. Lo sabía mientras la escribía.

## 13.4 Partir por motivo de cambio, no por tamaño

El error más común al aplicar este principio es partir por líneas.

Una clase de 300 líneas con una sola razón para cambiar está bien. Una de 30 con tres razones está mal. El tamaño correlaciona con el problema y no es el problema.

#### Dos maneras de trocear una clase grande

##### Partir por tamaño

«Esto es muy largo, lo parto en tres.»

Salen `PartidaA`, `PartidaB` y `PartidaC`, que se llaman entre sí todo el rato y comparten estado.

Ahora hay tres archivos y sigue habiendo cinco razones para cambiar, repartidas de forma que hay que abrir los tres para encontrar cualquier cosa.

##### Partir por motivo

«¿Quién pediría un cambio aquí?»

Salen una estrategia de disparo, una fábrica de oleadas y un repositorio de marcadores: piezas con nombre, que se pueden sustituir enteras.

Y hay una prueba objetiva de que la partición es buena: cada una se puede cambiar sin abrir las otras. La del lado izquierdo no la pasa.

#### Sin programar · La prueba del organigrama

Coge cualquier procedimiento de tu trabajo y pregunta, por cada paso, quién tendría que pedir que ese paso cambiara.

Si todos los pasos los pediría la misma persona, es un procedimiento. Si hay tres personas distintas, son tres procedimientos escritos en la misma hoja, y lo notarás el día que una de las tres pida un cambio y haya que consultar a las otras dos.

## 13.5 Partir de más: la clase que solo reenvía

Y el fallo del otro lado, que este principio provoca más que ningún otro.

**Código 13.2:** Una clase que no hace nada. La escribí y la borré el mismo día.

```

1 class GestorDeVidas:
2     def __init__(self, canon):
3         self._canon = canon
4
5     def quitar_una(self):
6         return self._canon.recibir_impacto()
7
8     def cuantas_quedan(self):
9         return self._canon.vidas

```

Parece que separa una responsabilidad. No separa nada: cada método reenvía al cañón. Lo único que ha añadido es un archivo más que abrir y un nombre más que recordar.

 **Detengámonos a pensar · La señal de que has partido de más**

Tres, y basta con una:

**La clase nueva no tiene estado propio.** Solo guarda una referencia a otra.

**Sus métodos son de una línea y todas empiezan por `return self._otro`.**

**Y la definitiva: no se puede sustituir por otra cosa.** Una pieza que merece existir es una pieza que podría tener una segunda implementación. Si no imaginas la segunda, probablemente no hacía falta la primera.

Esa última prueba es la que uso, y es la que salvó a `EstrategiaDisparo` —tiene tres— y condenó a `GestorDeVidas`, que nunca habría tenido dos.

 **Si esto fuera un equipo · Repartir el trabajo y repartir la responsabilidad**

Este principio se lee casi igual en un equipo, y con la misma trampa de los dos lados.

De menos: la persona que lleva la facturación, el teléfono, los proveedores y el cierre de mes. Cuatro razones para interrumpirla, y cuando falta no falta una persona, faltan cuatro.

De más: crear un puesto que consiste en trasladar peticiones de un sitio a otro. No reparte trabajo: añade un paso.

La prueba también se traslada: un puesto que merece existir es uno que podría ocupar otra persona con otro método. Si el puesto es «lo que hace Fulanito», no es un puesto. Ilustración, no demostración.

 **Prompt · Buscar las razones para cambiar**

Te paso una clase: [pégala].

No la refactorices. Haz esto:

1. Enumera cada cosa que hace, sin agrupar.
2. Para cada una, dime QUÉ TENDRÍA QUE PASAR EN EL MUNDO para que hubiera que modificarla, y QUIÉN lo pediría (un rol, no una persona).
3. Agrupa las que compartan la misma razón. El número de grupos es el número de razones para cambiar.
4. Si salen varios grupos, dime para cada uno si la pieza resultante podría llegar a tener DOS implementaciones distintas. Si no, avísame de que separarla añadiría un archivo sin separar nada.

No escribas código.

**✓ Compruébalo · Cuenta las razones, no las líneas**

Sobre tu clase más larga, escribe la lista de razones para cambiar y quién las pediría.

Después, sobre tu clase más corta, la misma lista.

Es habitual que la corta tenga más razones que la larga. Cuando pasa, tienes delante la diferencia entre partir por tamaño y partir por motivo.

Con el primer principio queda claro por qué **Partida** tiene que adelgazar, y quedan señaladas las cuatro piezas que saldrán de ella.

Lo que este principio no dice es qué pasa cuando llega algo *nuevo*. Saber que una clase tiene una sola razón para cambiar no te dice si podrás añadir un cuarto tipo de invasor sin abrirla. Y eso, en un juego que va por oleadas, es la pregunta siguiente.

## Capítulo 14

# Abierto/cerrado

El principio anterior mira hacia dentro: cuántas razones tiene una clase para cambiar. Este mira hacia fuera y hace la pregunta que de verdad se hace a diario en cualquier proyecto: *¿qué hay que abrir para añadir algo nuevo?*

## 14.1 El enunciado

**Definición 14.1** (Abierto/cerrado). Una pieza debe estar **abierta a la extensión y cerrada a la modificación**: se le puede añadir comportamiento nuevo sin tocar lo que ya funciona.

Suena a contradicción y no lo es. Lo que se abre y lo que se cierra son cosas distintas: se cierra *el código escrito* y se abre *el conjunto de comportamientos posibles*.

### 💡 Detengámonos a pensar · La prueba, y es objetiva

Este principio tiene una virtud que los otros cuatro no tienen: se comprueba con un diff. **Añade lo nuevo y mira qué archivos aparecen como modificados.** Si solo aparecen archivos nuevos, la pieza estaba cerrada. Si aparece modificado algo que ya funcionaba, no lo estaba. No hay que opinar. Es la misma medida del capítulo 2 —sitios que hay que tocar— aplicada a una extensión en lugar de a un cambio.

## 14.2 El cuarto tipo de invasor

El caso concreto, y es el primero de los tres cambios que el capítulo 2 midió sobre el juego de una sola pieza.

Allí, añadir un invasor acorazado costó **16 líneas nuevas, 3 modificadas y seis sitios distintos** que había que encontrar uno por uno: donde se crean, donde impacta la bala, donde se reinicia la oleada, donde se dibuja.

En el juego repartido, lo que yo tenía escrito era esto:

**Código 14.1:** Mi primera versión del enumerado de tipos. Parece que añadir uno cuesta una línea. No las cuesta.

```
1 class TipoInvasor(IntEnum):
2     PULPO = 0
3     CANGREJO = 1
4     CALAMAR = 2
5     ACORAZADO = 3          # <- lo unico que hay que anadir
6
```

```

7     @property
8     def puntos(self):
9         return (10, 20, 30, 50)[self]
10
11    @property
12    def resistencia(self):
13        return 2 if self is TipoInvasor.ACORAZADO else 1

```

Iba a escribir aquí que eso es un solo sitio frente a los seis del monolito. Lo medí antes de escribirlo y **no era verdad**.

 **Detengámonos a pensar · Lo que la medición encontró, y era un defecto mío**

La primera versión de `TipoInvasor` repartía los datos de cada tipo en tres expresiones distintas: el valor en el enumerado, los puntos en una tupla, la resistencia en una condición y el símbolo en una cadena.

Añadir el acorazado tocaba **cuatro sitios en ese archivo**, más cuatro en la fábrica. Ocho en total, frente a los seis del juego de una sola pieza.

Es decir: en este cambio concreto, mi versión repartida era *peor* que el monolito. Y no lo habría sabido nunca leyendo el código, porque cada uno de esos cuatro sitios cabe en una línea y parece inofensivo.

Lo arreglé poniendo todo lo de un tipo en su propia línea:

```

class TipoInvasor(IntEnum):
    PULPO      = (0, 10, 1, "W")
    CANGREJO   = (1, 20, 1, "M")
    CALAMAR    = (2, 30, 1, "X")
    ACORAZADO  = (3, 50, 2, "#")

    def __new__(cls, valor, puntos, resistencia, simbolo):
        obj = int.__new__(cls, valor)
        obj._value_ = valor
        obj.puntos = puntos
        obj.resistencia = resistencia
        obj.simbolo = simbolo
        return obj

```

Después de eso, el enumerado pasó de cuatro sitios a **uno**.

Con la corrección hecha, esta es la cifra de verdad:

Cuadro 14.1: El mismo cambio en las dos versiones, medido sobre las dos con el mismo criterio. «Sin la raíz» excluye la raíz de composición, que es donde se exponen las opciones al usuario y no mide diseño.

| Añadir un cuarto tipo                    | Una pieza | Repartido |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Sitios distintos que tocar               | 6         | 5         |
| Sitios sin contar la raíz de composición | 6         | 5         |
| Archivos que hay que abrir               | 1         | 2         |
| Líneas añadidas                          | 16        | 6         |

**💡 Detengámonos a pensar · Cinco frente a seis no es una victoria, y conviene decirlo**

La diferencia es de un sitio. Si el argumento de este libro fuera «repartir abarata los cambios», esta tabla lo dejaría en muy mal lugar.

No es ese el argumento, y aquí se ve por qué. Los cinco sitios del juego repartido están en dos piezas con nombre —el enumerado de tipos y la fábrica de oleadas— y los encuentras porque se llaman como lo que hacen. Los seis del monolito están dentro de una función de 265 líneas, y hay que *buscarlos leyendo*.

Y hay una diferencia que la tabla no recoge y es la que importa de verdad: cuatro de los cinco están en la fábrica, y son la decisión de *cuándo aparece* el acorazado —a partir de qué oleada—. Eso no es coste de añadir un tipo: es la mecánica del juego, que en el monolito estaba enterrada y aquí está en un sitio donde se puede ajustar.

Que es justo de lo que va este libro: no de escribir menos, sino de poder afinar el juego sin miedo.

**💡 Detengámonos a pensar · Y aun así el principio no se cumple del todo**

`TipoInvasor` se modifica. El principio pide *cero* archivos abiertos, y aquí es uno.

Para llegar a cero habría que convertir cada tipo en una clase con su propio comportamiento, y volveríamos a las tres clases vacías que el capítulo 9 descartó por buenas razones.

**Así que aquí incumplo a propósito, y digo por qué:** un enumerado que crece una línea no es una deuda. Convertirlo en jerarquía para cumplir un principio sería pagar un coste real por un beneficio teórico.

Un principio es un criterio, no una obligación. La diferencia entre usarlo y obedecerlo es todo el capítulo 34.

### 14.3 Extensión frente a modificación, con una prueba objetiva

Donde el juego sí cumple el principio de verdad es en las tres extensiones que más se van a pedir. Y aquí no hay matices:



Cuadro 14.2: Tres extensiones y lo que hay que abrir. Contado sobre el juego terminado.

| Extensión                                | Qué se escribe                                         | Qué se abre |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Una cuarta forma de disparar la invasión | Una clase que cumpla<br><code>EstrategiaDisparo</code> | Nada        |
| Una habilidad nueva                      | Una clase que cumpla<br><code>Habilidad</code>         | Nada        |
| Una entidad nueva que se mueva           | Una clase que herede de<br><code>Entidad</code>        | Nada        |

Tres extensiones, cero archivos abiertos. Y no es una casualidad: las tres pasan por un contrato —una clase abstracta o una interfaz— y ese contrato es exactamente el punto por donde la pieza queda abierta.

 **Detengámonos a pensar · El principio, dicho de la manera que sí sirve**

Cerrar todo es imposible y no es lo que se pide. Lo que se pide es esto:

**Decide por dónde va a crecer, y deja ahí un contrato.**

En este juego decidí tres sitios: cómo dispara la invasión, qué habilidades hay y qué cosas existen en el tablero. Los tres tienen contrato, y por los tres se crece sin abrir nada.

Todo lo demás está cerrado a la extensión, y está bien que lo esté. El tablero mide 44 por 24 y no hay un contrato para cambiarlo, porque nadie ha pedido nunca un tablero distinto.

 **Abrir por donde se crece**

**En el juego**

Para añadir una forma de disparar escribo una clase y se la paso a la partida al crearla. No abro la partida, no abro las otras tres estrategias, y las partidas que ya funcionaban siguen funcionando igual.

**En la vida real**

Para dar de alta un servicio nuevo, un reglamento bien hecho tiene un procedimiento de alta. Se rellena y ya está.

Uno mal hecho obliga a reescribir el reglamento, y entonces hay que revisar que el cambio no rompa los servicios que ya existían. Eso es abrir lo que funcionaba.

## 14.4 Lo que hay que dejar abierto y lo que conviene dejar cerrado

Esta es la parte que no suele contarse, y es la que decide si el principio ayuda o estorba.

Cada punto de extensión cuesta: un contrato más que entender, una indirección más que seguir al leer, y una pieza más que puede estar mal implementada. Abrirlo todo produce un programa donde no se puede seguir nada.

 **Inténtalo primero · Elige tú los puntos de extensión**

Si tuvieras que dejar **solo dos** sitios abiertos en este juego, ¿cuáles?

Y la pregunta que importa más: ¿con qué criterio los eliges? Antes de leer el mío, escribe el tuyo.

El criterio que uso, y no es de diseño sino de historia:

 **Detengámonos a pensar · Se abre por donde ya ha cambiado**

No por donde crees que va a cambiar. **Por donde ya cambió.**

La diferencia es enorme. Adivinar el futuro produce puntos de extensión que no usa nadie —y el capítulo 8 ya avisó de qué aspecto tiene una abstracción con una sola implementación—.

En este juego los tres puntos abiertos no los elegí de antemano: aparecieron porque el juego me pidió tres formas de disparar, tres habilidades y seis clases de entidad. Cuando llegó la segunda de cada, dejé el contrato. No antes.

**Regla de bolsillo: a la primera se escribe; a la segunda se sospecha; a la tercera se abre.**

## 14.5 Adivinar el futuro sale caro

Y para no dejarlo en teoría, cuento uno mío.

Al empezar el juego preví que algún día haría falta un tablero de otro tamaño, y dejé el ancho y el alto como parámetros de la partida con sus valores por omisión. Parecía barato.

Lo que pasó fue esto:

1. Nadie pidió nunca otro tamaño. Cero veces en todo el libro.
2. Cada método que dibuja o comprueba límites tiene que preguntarle el tamaño a la partida en lugar de usar una constante.
3. Y al medir el consumo del capítulo 19 tuve que descartar la hipótesis de que ese acceso costara algo, lo cual me llevó un rato.

 **Detengámonos a pensar · Lo dejé, y digo por qué**

No lo he quitado, y no por pereza: el parámetro sí se usa en las pruebas, donde un tablero pequeño hace las comprobaciones más rápidas y más legibles.

O sea que el punto de extensión resultó útil *para otra cosa distinta de la que lo motivó*. Pasa a menudo, y no lo convierte en una buena decisión: lo convierte en una decisión que salió bien.

Cuento la diferencia porque es fácil confundirlas, y confundirlas es lo que lleva a abrirlo todo «por si acaso».

### Si esto fuera un equipo · El procedimiento de alta

Una organización que sabe crecer tiene procedimientos de alta: cómo se incorpora alguien, cómo se da de alta un cliente, cómo se abre una delegación. Se usan y no se discuten. Una que no los tiene convierte cada incorporación en una reunión, y en cada reunión se revisan cosas que ya estaban decididas. Eso es abrir lo que funcionaba. Y el exceso también existe: procedimientos de alta para cosas que ocurren una vez cada cinco años, que nadie recuerda y que hay que leerse enteros para usarlos una vez. Ilustración, no demostración.

### Prompt · ¿Por dónde crece esto?

Te paso mi código: [pégalo].

No propongas abstracciones todavía. Primero:

1. Dime qué cosas habría que tocar para añadir cada una de estas extensiones: [enumera 3 o 4 extensiones realistas]. Para cada una: qué archivos que YA FUNCIONAN habría que abrir.
2. De esas extensiones, dime cuáles ya han ocurrido al menos una vez en el historial que te enseñé y cuáles son hipotéticas mías.
3. Propón un punto de extensión SOLO para las que ya han ocurrido. Para las hipotéticas, dime expresamente que no conviene abrirlas todavía.

Si te parece que hay que abrir más sitios, dímelo con su motivo en lugar de proponerlo.

### Compruébalo · El diff de una extensión

Coge un programa tuyo con control de versiones y busca el último añadido de funcionalidad —no una corrección, un añadido—.

Mira el diff y separa: archivos nuevos frente a archivos modificados.

La proporción es tu medida de este principio, y la tienes sin escribir una línea. Si casi todo son modificaciones, ya sabes por dónde no estaba abierto.

Con esto, el juego crece por donde tiene que crecer y no se abre por donde no.

Queda un supuesto que he dado por bueno en los dos principios anteriores y que todavía no he justificado: que una pieza que cumple un contrato *se comporta* como el contrato promete. El capítulo 12 ya dejó asomando que una clase puede implementar todos los métodos y aun así mentir. El capítulo siguiente se ocupa de eso, y es el principio que más me ha hecho pensar de los cinco.

## Capítulo 15

# Sustitución de Liskov

Este es el principio que más me ha hecho pensar de los cinco, y el único que señala un fallo que el lenguaje no puede detectar.

Los dos anteriores se comprueban leyendo o con un diff. Este no: una clase puede cumplirlo o incumplirlo con exactamente el mismo código, según lo que prometa. Y por eso es el que de verdad decide cuándo se puede heredar.

## 15.1 El enunciado, en la versión que se entiende

**Definición 15.1** (Sustitución de Liskov). Si una clase hereda de otra, debe poder **ocupar su sitio en cualquier parte** sin que quien la usa tenga que enterarse. No basta con tener los mismos métodos: hay que *comportarse* como el padre prometió.

La formulación original es más precisa y bastante menos legible. La atribución va a Barbara Liskov y Jeannette Wing, que la formalizaron en 1994; el trabajo original no he podido consultarlo, así que lo digo como atribución y no le cuelgo ninguna afirmación.

### 💡 Detengámonos a pensar · Por qué el lenguaje no puede ayudarte aquí

Python comprueba que el método exista. Java comprueba además los tipos. Ninguno de los dos comprueba lo único que este principio pide.

Un método puede tener el nombre correcto, los parámetros correctos y el tipo de vuelta correcto, y aun así hacer algo que quien lo llama no esperaba. El compilador dice que sí. El juego dice que no.

Esa es la razón de que este principio necesite un capítulo y no una línea: **es el único que hay que sostener a mano.**

## 15.2 El invasor indestructible que rompe el bucle

Lo concreto, y lo escribí para verlo fallar.

**Código 15.1:** Cumple el contrato. Y rompe el juego.

```

1 class HabilidadInmortal(Habilidad):
2     """Absorbe cualquier impacto. Nada mas."""
3
4     nombre = "inmortal"
5
6     def absorbe_impacto(self, portador) -> bool:
7         return True

```

Tiene el método. Devuelve un booleano. No falla nunca. Y con un solo invasor que la lleve, la oleada no se despeja jamás, la partida llega al límite de turnos y el jugador no puede ganar.

#### 🔔 **Inténtalo primero · ¿Dónde estaba escrito que no se podía?**

Antes de que lo diga: busca en el contrato de `Habilidad`, tal como está en el capítulo 11, la cláusula que `HabilidadInmortal` incumple.

No la vas a encontrar. La pregunta buena es: *¿cómo se escribe esa cláusula?*

## 15.3 Precondiciones, poscondiciones e invariantes: qué se le puede exigir

Aquí está el aparato, y es más sencillo de lo que suena. Un contrato tiene tres partes, y para sustituir hay que respetar las tres de una manera concreta:

Cuadro 15.1: Las tres reglas de la sustitución. La columna de la derecha es la que la gente invierte.

| Parte        | Qué es                               | Qué puede hacer el hijo                         |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Precondición | Lo que hay que cumplir para llamarlo | Exigir <b>lo mismo o menos</b> .<br>Nunca más   |
| Poscondición | Lo que promete al terminar           | Prometer <b>lo mismo o más</b> .<br>Nunca menos |
| Invariante   | Lo que es cierto siempre             | Mantenerlo. Nunca relajarlo                     |

#### 💡 **Detengámonos a pensar · La regla en una frase, y la trampa**

**Pide menos, promete más.** Nunca al revés.

La trampa es que suena simétrico y no lo es, y por eso se equivoca casi todo el mundo. Un hijo que *exige más* rompe a quien lo llame confiando en el padre. Un hijo que *promete menos* rompe a quien use el resultado.

Y aplicado a nuestro caso: el contrato de `Habilidad` tenía una poscondición que yo nunca escribí —*la sucesión de respuestas termina llegando a False*— y `HabilidadInmortal` promete menos que eso. Promete nada.

Escrito el contrato entero, el problema desaparece:

**Código 15.2:** El contrato con su poscondición dicha. La línea que faltaba es la de la documentación, no una de código.

```

1 class Habilidad(ABC):
2     @abstractmethod
3     def absorbe_impacto(self, portador) -> bool:
4         """¿Se come este impacto? True = el portador no lo sufre.
```

```

5
6     POSCONDICION: la sucesion de respuestas a llamadas sucesivas debe
7     terminar dando False. Una habilidad que absorba siempre convierte a su
8     portador en indestructible y hace que la oleada no se despeje nunca.
9     """

```

💡 **Detengámonos a pensar · Un contrato que no se puede comprobar no sirve de nada**

Y aquí está el problema del párrafo anterior: eso es un comentario. Nadie lo ejecuta. Un contrato de comportamiento solo vale si hay algo que lo comprueba, y en este caso ese algo es una prueba:

```

def test_toda_habilidad_termina_cediendo():
    for clase in Habilidad.__subclasses__():
        h = clase()
        assert any(not h.absorbe_impacto(None) for _ in range(1000))

```

Mil llamadas y al menos una tiene que ceder. Es tosco y encuentra el fallo.

**La lección no es la prueba: es que las poscondiciones de comportamiento hay que escribirlas y hay que comprobarlas.** Lo que no se comprueba, en cuanto alguien escriba la cuarta habilidad, se romperá sin que nadie se entere.

Y ahí me quedé un rato, porque una prueba en verde es una respuesta muy pobre a la pregunta que de verdad importa.

💡 **Detengámonos a pensar · Y una prueba que pasa no demuestra que vigile nada**

Esa prueba lleva todo el libro en verde, y eso no dice lo que parece decir. Una guardia que nunca ha cazado nada puede estar vigilando bien o puede estar mirando a otro lado, y desde fuera se ven igual.

Así que la puse a prueba a ella: escribí la habilidad inmortal del apartado «el invasor indestructible» entre las pruebas de contrato, esta vez heredando de `Habilidad`, y ejecuté. **La guardia la cazó sola**, sin que yo la llamara, porque recorre `Habilidad.__subclasses__()` y la clase nueva entró ahí por el hecho de existir.

Es la demostración que buscaba, y trae de regalo un problema: mientras el contraejemplo herede de `Habilidad`, la suite del juego se queda en rojo para siempre. **Un contraejemplo no puede vivir dentro de la jerarquía que sirve para vigilar.**

Por eso, entre las pruebas de contrato, la habilidad inmortal *no* hereda de nada: cumple la misma firma y se le pasa al mismo predicado, que es lo único que hacía falta. Y al lado va su pareja, que le pasa el mismo predicado a un escudo y sí cede. Las dos juntas dicen lo que una sola no puede decir: que la comprobación distingue.

## 15.4 El caso clásico —y por qué aquí no lo uso—

Todo texto sobre este principio recurre al mismo ejemplo: el cuadrado que hereda de rectángulo y rompe todo lo que suponía que ancho y alto son independientes.

Es un buen ejemplo y no lo voy a usar, por dos motivos.

**Porque no le pasa a nadie.** Nadie ha escrito nunca esa jerarquía en un programa de verdad. Aprender el principio con un caso que no ocurre deja la sensación de que el principio tampoco ocurre.

**Y porque esconde dónde muerde de verdad.** El fallo del cuadrado y el rectángulo está en los datos —dos atributos que dejan de ser independientes—. El que te va a pasar está en el comportamiento, como el de `HabilidadInmortal`, y ese no se ve mirando los atributos.

### Sustituir de verdad

#### En el juego

Bala y Bomba son intercambiables allí donde el juego espera un proyectil: las dos vuelan, las dos salen del tablero, las dos mueren al salir.

El bucle las trata igual y no se entera de cuál tiene delante. Eso es sustituir.

#### En la vida real

Un sustituto en un puesto puede hacer lo que se esperaba del titular. Puede hacer además otras cosas —promete más— y eso no molesta a nadie.

Lo que rompe la sustitución es que necesite algo que el titular no necesitaba: «yo eso solo lo firmo con la autorización de mi jefe». Eso es exigir más, y quien contaba con el puesto se queda parado.

## 15.5 Cuando la jerarquía era el error, no el sustituto

Termino con el diagnóstico que más veces acierta, y que ya apliqué sin nombrarlo en el capítulo 9.

Cuando una subclase no puede sustituir a su padre, casi nunca el problema es la subclase. El problema es que la jerarquía dice algo falso.

Cuadro 15.2: Tres incumplimientos y qué había detrás de cada uno. Ninguno se arregla en el hijo.

| Síntoma                                                     | Diagnóstico                        | Arreglo                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| El hijo lanza <code>NotImplementedError</code> en un método | El contrato pedía de más           | Partir el contrato (cap. 16)         |
| El hijo exige un parámetro que el padre no exigía           | No es un caso particular del padre | Sacarlo de la jerarquía              |
| El hijo hace lo mismo pero «al revés»                       | Se heredó por parecido             | Componer en vez de heredar (cap. 11) |

Y el caso del OVNI, que ya conté, es el segundo de esa tabla visto antes de cometerlo: si hubiera heredado de `Invasor`, habría tenido que negarse a dar su columna. La solución no era arreglar el OVNI. Era no meterlo ahí.

#### 💡 Detengámonos a pensar · La pregunta que sustituye al principio entero

Si te quedas con una sola cosa de este capítulo, que sea esta:

**¿Puedo darle este objeto a alguien que espera el padre, sin avisarle de nada?**

Sin avisarle. Si tienes que decir «sí, pero ten en cuenta que este no...», entonces no. Y ese «ten en cuenta que» es el sonido exacto que hace una jerarquía mal puesta.

#### 👥 Si esto fuera un equipo · El sustituto que necesita permiso

Cubrir una baja funciona cuando quien sustituye puede hacer lo mismo, no necesariamente igual de bien, pero sí sin condiciones nuevas.

Cuando el sustituto necesita algo que el titular no necesitaba —una firma, una autorización, que le expliquen un caso—, quien contaba con ese puesto se queda parado, y normalmente se entera tarde.

En el código pasa lo mismo y con el mismo retraso: el sustituto encaja al escribirlo y falla al usarlo. Ilustración, no demostración.

#### 🤖 Prompt · Buscar sustituciones rotas

Te paso una jerarquía de clases: [pégala].

No la cambies. Para cada subclase, dime:

1. ¿Exige algo para funcionar que la clase base no exigía? (precondición más fuerte)



2. ¿Promete menos que la base en algún método? Mira también lo que la base promete en su documentación, no solo su firma.

3. ¿Hay algún método donde el hijo no haga nada, o lance una excepción?

Después, y solo después: para cada incumplimiento, dime si lo arreglarías en el hijo o si el problema es que esa clase no debería estar en esa jerarquía. Justifica cuál de las dos, no propongas las dos.

✓ Compruébalo · Escribe la poscondición que falta

Coge una clase base tuya con varias implementaciones. Elige un método.

Escribe, en una frase, **qué promete ese método más allá de lo que dice su firma**: que termine, que no devuelva vacío, que dos llamadas seguidas hagan tal cosa.

Ahora comprueba si todas las implementaciones lo cumplen. Es habitual que una no, y es habitual que sea la más reciente.

Con esto quedan tres principios y una lección de fondo: dos se comprueban con herramientas y el tercero hay que sostenerlo escribiendo lo que un contrato promete de verdad.

El capítulo 12 dejó pendiente el otro fallo de los contratos, el de signo contrario: no el que promete de menos, sino el que *pide* de más y obliga a media docena de clases a implementar métodos que no usan. De eso va el capítulo siguiente.

## Capítulo 16

# Segregación de interfaces

El principio anterior se ocupa de quien promete de menos. Este, de quien *pide* de más.

Es el más corto de los cinco y el que más veces he visto incumplir sin que nadie lo note, porque su síntoma —un método vacío— parece inofensivo.

## 16.1 El enunciado

**Definición 16.1** (Segregación de interfaces). Nadie debe verse obligado a depender de métodos que no usa. Es preferible tener **varios contratos pequeños** que uno grande.

### 💡 Detengámonos a pensar · Qué significa «depender de un método que no usas»

No es solo tener que escribirlo. Es peor que eso, y tiene tres consecuencias que conviene separar:

**Tienes que implementarlo.** Vacío, o lanzando un error. Trabajo inútil.

**Tienes que mantenerlo.** Cuando el contrato cambia, cambias tú, aunque el método que cambió no lo uses jamás.

**Y quien te recibe no puede fiarse.** Si la mitad de las clases que cumplen un contrato lo cumplen a medias, el contrato deja de significar algo. Esta es la grave, y es la que enlaza con el capítulo anterior: un contrato que se cumple a medias es un contrato que miente.

## 16.2 La interfaz que obliga al marcador a saber dibujarse

El caso lo tengo del capítulo 12, y ahora tiene nombre.

`Entidad` promete tres cosas: ocupar un sitio, avanzar con el tiempo y saber con qué símbolo se dibuja. Casi todo en el juego cumple las tres.

### 🔗 Inténtalo primero · Qué cosas no cumplen las tres

Piensa en tres cosas que este juego podría tener, o tiene, y que **no** deberían prometer las tres.

Pista: dos de ellas existen ya en el código.

Las dos que existen son estas:

Cuadro 16.1: Lo que cada pieza necesita prometer. Ninguna de las dos últimas es una entidad, y forzarlas a serlo habría producido métodos vacíos.

| Pieza                          | Ocupa sitio | Avanza        | Se dibuja |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Invasor , Bala ,<br>Bunker ... | sí          | sí            | sí        |
| Habilidad                      | no          | sí, si quiere | no        |
| Sucesos                        | no          | no            | no        |

Una habilidad tiene la oportunidad de actuar cada turno —la regeneración la usa— y no ocupa ningún sitio ni se dibuja. Si hubiera heredado de `Entidad`, tendría un `caja()` que devolvería qué, y un símbolo que no usaría nadie.

Por eso `Habilidad` es su propio contrato, con dos métodos, uno de ellos opcional. Y por eso `Colisionable` está separado de `Entidad`: pide una sola cosa, y así puede cumplirlo algo que no sea una entidad.

#### Un contrato grande y varios pequeños

##### En el juego

Si `Entidad` pudiera además saber guardarse en disco, los 55 invasores tendrían un método de guardado que nadie llama, y el día que cambiara el formato habría que revisarlos todos.

Con contratos separados, lo que se guarda cumple el contrato de guardarse. Lo demás ni se entera.

##### En la vida real

Un formulario único para altas, bajas y modificaciones tiene tres cuartas partes en blanco siempre, y hay que leerlo entero para saber qué apartado te toca.

Y cuando cambia el apartado de bajas, se reimprime el formulario para todos —incluidos los que solo dan altas—.

Tres formularios cortos se rellenan enteros y cambian por separado.

## 16.3 Interfaces pequeñas: cuántas y de qué tamaño

El criterio que uso, y sale de mirar quién llama a qué:

#### Detengámonos a pensar · Un contrato por cada grupo de clientes

No por cada método, y no uno para todos.

**Mira quién usa la pieza y qué le pide cada uno.** Si todos los que la usan le piden lo mismo, un contrato. Si hay dos grupos que piden cosas distintas, dos contratos.

En este juego:

- El bucle de la partida le pide a todo `avanzar()` y `vivo`.
- La resolución de impactos le pide `caja()` y nada más.
- La vista le pide `caja()` y `simbolo()`.

Tres grupos de clientes, y por eso `Colisionable` —que es lo que el segundo necesita— existe aparte. Es el contrato más pequeño del juego, con un método, porque el grupo que lo usa no necesita más.

Los cuatro contratos del juego, con su tamaño:

Cuadro 16.2: Los contratos del juego y cuánto piden. Ninguno tiene un método que alguna implementación deje vacío.

| Contrato                       | Métodos          | Quién lo usa                  |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <code>Colisionable</code>      | 1                | La resolución de impactos     |
| <code>Habilidad</code>         | 2 (uno opcional) | Invasor, cañón y búnker       |
| <code>EstrategiaDisparo</code> | 1                | La partida, una vez por turno |
| <code>Entidad</code>           | 4                | El bucle y la vista           |

## 16.4 Segregar de más: la interfaz de un solo método por objeto

Y el fallo del otro lado, que este principio provoca con facilidad si se aplica sin criterio.

Llevado al extremo, «contratos pequeños» significa un contrato por método: `Avanzable`, `Dibujable`, `Mortal`, `Ubicable`. Cuatro contratos donde había uno, y cada entidad declarando los cuatro.

### 💡 Detengámonos a pensar · Por qué eso es peor, y no un poco

Tres razones, y la tercera es la que decide.

**No ha separado nada.** Si las mismas clases cumplen los cuatro, los cuatro cambian juntos y se mantienen juntos. Solo hay más nombres.

**Se pierde la idea.** `Entidad` dice algo: «esto es una cosa que existe en el tablero». `Avanzable` + `Dibujable` + `Mortal` no dice nada; hay que reconstruir la idea leyendo la lista.

**Y la prueba: no hay dos grupos de clientes.** El bucle y la vista usan casi lo mismo. Separar contratos donde no hay clientes distintos es partir por partir, que es el error del capítulo 13 con otro disfraz.

### 🕒 Inténtalo primero · Aplica el criterio a un caso real

`Entidad` tiene cuatro métodos y dos grupos de clientes que se solapan casi del todo: el bucle usa `avanzar()` y `vivo`; la vista usa `caja()` y `simbolo()`.

Se solapan «casi». ¿Los partirías?

No hay respuesta correcta, y por eso lo pregunto. Escribe tu decisión y el motivo, y compárala con el mío.

El mío fue no partirlos, y tengo un motivo y una duda.

**El motivo:** las cuatro cosas cambian juntas. Si algún día una entidad deja de dibujarse, dejará también de existir en el tablero. No he encontrado un caso donde uno de los dos grupos cambie sin el otro.

**La duda:** si el juego tuviera dos vistas —consola y gráfica— con necesidades distintas de dibujado, probablemente sacaría `Dibujable`. Hoy tiene una vista y media —la consola y la muda—, y la muda no dibuja nada, así que no hay tensión.

Es una decisión que puede envejecer mal, y la dejo escrita para que se pueda revisar en lugar de tener que deducirla.

#### Sin programar · Cuántos formularios

La pregunta que resuelve esto en cualquier organización no es «¿cuántos formularios?». Es «¿cuántos tipos de solicitante hay?».

Si tres perfiles distintos piden tres cosas distintas, tres formularios. Si son tres perfiles que piden lo mismo, uno.

Y el exceso también se reconoce: un formulario por campo obliga a rellenar seis para hacer un trámite. Nadie llamaría a eso simplificar.

#### Si esto fuera un equipo · La descripción del puesto que pide de todo

Una oferta que exige diez capacidades de las que el puesto usa tres deja fuera a gente que habría hecho el trabajo, y obliga a quien entra a demostrar siete cosas que no va a usar. Y como en el código, tiene un efecto de segundo orden: cuando media plantilla figura con capacidades que no ejerce, la descripción del puesto deja de significar nada y ya no sirve para buscar a nadie.

Ilustración, no demostración: una persona puede aprender lo que le falta, y una clase no.

#### Compruébalo · Busca los métodos que nadie llama

Sobre una interfaz o clase base tuya, coge cada método y busca quién lo llama.

Después, para cada implementación, mira si ese método hace algo de verdad.

Un método que en la mitad de las implementaciones está vacío, o que solo llama un cliente de cinco, es un candidato a salir del contrato. No lo saques todavía: comprueba antes si hay dos grupos de clientes distintos. Si no los hay, el contrato está bien y lo que sobra es el método.

Cuatro principios. Los contratos ya no piden de más ni prometen de menos, las clases tienen una razón para cambiar y el juego crece por donde tiene contrato.

Queda el quinto, que es el que ata todo lo anterior y el que más se confunde con una técnica concreta. Y para verlo hace falta mirar algo que hasta ahora no he dibujado: de quién depende cada pieza de este juego.

## Capítulo 17

# Inversión de dependencias

El quinto principio es el que ata los otros cuatro, y también el que más se confunde: se le suele llamar por el nombre de una técnica que no es.

Empiezo por dibujar de quién depende cada pieza del juego, porque el principio se ve mucho mejor sobre el mapa que sobre la definición.

## 17.1 El enunciado

**Definición 17.1** (Inversión de dependencias). Lo importante no debe depender de lo accesorio. Los dos deben depender de un **contrato**, y el contrato pertenece a lo importante.

La segunda frase es la que casi siempre se salta, y es la que hace el trabajo. No basta con meter una interfaz por medio: hay que preguntarse **de quién es** esa interfaz.

### 💡 Detengámonos a pensar · Qué se invierte exactamente

Sin el principio, la dependencia va en la dirección natural: el juego necesita guardar marcadores, así que el juego conoce el archivo.

```
Partida ----> EnArchivo      (el juego conoce el disco)
```

Con el principio, el juego declara qué necesita —un sitio donde anotar— y es el archivo quien se adapta a eso:

```
Partida ----> RepositorioMarcadores <---- EnArchivo
```

La flecha de la derecha ha cambiado de sentido. Eso es la inversión, y por eso se llama así.

Y fíjate en de quién es el contrato: `RepositorioMarcadores` lo define el juego, con las palabras del juego —«anotar», «mejores»—. No lo define el disco. Si lo definiera el disco, hablaría de archivos y no habríamos invertido nada: solo habríamos añadido un intermediario.

## 17.2 De quién depende el juego, dibujado

Esto no lo he dibujado a ojo. Sale de recorrer las importaciones del juego y contarlas en las dos direcciones.

Cuadro 17.1: Acoplamiento del juego terminado. «Depende de» son módulos del propio paquete que ese módulo importa; «dependen de él», cuántos lo importan. Medido sobre las 23 unidades del paquete.

| Pieza                    | Depende de | Dependen de ella | Qué es                   |
|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|
| La geometría — Caja —    | 0          | 9                | Lo más estable           |
| Los tipos propios        | 0          | 5                | Lo más estable           |
| El contrato de habilidad | 0          | 5                | Contrato                 |
| El publicador de sucesos | 0          | 2                | Contrato                 |
| El repositorio           | 0          | 1                | Contrato y sus dos casos |
| El contrato Entidad      | 1          | 6                | Contrato                 |
| La vista de consola      | 0          | 1                | Lo más accesorio         |
| La partida               | 12         | 1                | El orquestador           |
| El punto de entrada      | 11         | 0                | La raíz de composición   |

#### 🔗 Inténtalo primero · Lee la tabla antes de que la lea yo

Hay un patrón en esas cifras, y dice algo sobre el diseño.

Fíjate en las dos columnas de números: ¿qué relación hay entre «depende de muchos» y «dependen de él muchos»? ¿Y qué tipo de módulo está en cada extremo?

El patrón es este, y no lo busqué: apareció.

**Lo que no depende de nada es de lo que depende todo.** La geometría y los tipos propios no importan nada y los importan catorce piezas entre los dos. Son las piezas más estables del juego, y por eso pueden sostener al resto.

**Y lo que depende de todo no lo usa casi nadie.** La partida depende de doce piezas y solo una depende de ella. El punto de entrada depende de once y de él no depende nadie.

#### 💡 Detengámonos a pensar · Los dos extremos y por qué están bien

Un módulo con doce dependencias suena a alarma. Aquí no lo es, y conviene saber distinguirlo.

El punto de entrada es la **raíz de composición**: el único sitio que conoce todas las piezas a la vez, precisamente porque es quien las monta. Alguien tiene que saber que este juego usa la vista de consola y el repositorio en archivo. Concentrar ese conocimiento en un solo sitio —y que ese sitio no lo use nadie— es exactamente lo que permite que el resto no lo sepa.

La partida es el orquestador, y su cifra sí es una señal: es la clase con cinco razones para cambiar del capítulo 13. Sus doce dependencias son la misma deuda contada de otra manera.

**La regla que sale de la tabla:** está bien depender de mucho si nadie depende de ti.

Lo que no puede ser es depender de mucho *y* que muchos dependan de ti: eso es un cuello de botella, y ahí no hay ninguno.

## 17.3 Depender de lo que se promete, no de quién lo cumple

El caso concreto, y es el que hace visible el principio.

**Código 17.1:** La partida no sabe de dónde sale el azar. Y por eso la partida se puede repetir.

```

1 class Partida:
2     def __init__(self, semilla=0, fabrica=None, estrategia=None,
3                 sucesos=None, arma=None, ...):
4         self._azar = random.Random(semilla)
5         self._fabrica = fabrica or FabricaDeOleadas()
6         self._estrategia = estrategia or AlAzar()
7         self.sucesos = sucesos or Sucesos()

```

Cuatro piezas que la partida usa y no fabrica según su tipo concreto: recibe lo que le den, y solo exige que cumpla el contrato.

### Depender del papel, no del nombre

#### En el juego

La partida depende de «una estrategia de disparo». Hay tres, y podría haber diez. Ninguna está escrita dentro de la partida. Por eso el capítulo 21 puede cambiar cómo dispara la invasión sin abrir la partida, y por eso las pruebas pueden pasarle una estrategia falsa que dispare siempre a la misma columna.

#### En la vida real

Una empresa depende del papel «proveedor de material», no de un proveedor con nombre y apellidos. Cuando depende del nombre, cambiar de proveedor obliga a rehacer procesos internos que nunca deberían haber sabido quién era. Y hay una prueba: si al cambiar de proveedor hay que reescribir procedimientos, es que dependían del nombre.

## 17.4 DIP no es inyección de dependencias, y confundirlas es lo normal

Aquí está la distinción que da título a esta sección, y la digo en voz alta porque yo mismo las usé como sinónimos durante años.



Cuadro 17.2: El principio y la técnica. Contestan a preguntas distintas.

|            | Inversión de dependencias              | Inyección de dependencias        |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Qué es     | Un principio                           | Una técnica                      |
| Responde a | <i>¿De qué debo depender?</i>          | <i>¿Cómo me llega?</i>           |
| Dice       | «De un contrato, y el contrato es mío» | «Te lo pasan; no lo fabricas tú» |
| Dónde vive | En el diseño                           | En el constructor                |
| Capítulo   | Este                                   | El <a href="#">26</a>            |

💡 **Detengámonos a pensar** · Se puede tener cada una sin la otra, y las dos cosas pasan

**Cumplir el principio sin inyectar nada.** Una función que recibe cualquier cosa que sepa dar su caja depende de un contrato, y no hay ningún constructor ni ningún contenedor por medio. Principio: sí. Inyección: no.

**Inyectar sin invertir nada.** Esto es lo frecuente, y es la trampa:

```
def __init__(self, escritor_json_en_disco): # se lo inyectan...
    self._escritor = escritor_json_en_disco # ...y sigue siendo un JSON
```

Recibe la dependencia desde fuera —técnica aplicada— y sigue dependiendo de una clase concreta que sabe de JSON y de disco. No se ha invertido nada: la flecha apunta en la misma dirección de siempre, solo que ahora entra por el constructor.

**La prueba para distinguirlas:** mira el *tipo* de lo que recibes. Si es un contrato con vocabulario de tu problema, has invertido. Si es una clase concreta con vocabulario de la herramienta, solo has movido la construcción de sitio.

## 17.5 Invertir de más: la abstracción con una sola implementación

Y el exceso, que en este principio es el más caro de todos porque no se ve.

Cada inversión añade un contrato, una indirección y un sitio más donde mirar. Cuando la abstracción tiene una sola implementación y no se ve cuál sería la segunda, se ha pagado el coste sin comprar nada.

💡 **Detengámonos a pensar** · Las tres del juego, examinadas

Soy consecuente y las examino:

**EstrategiaDisparo**: tres implementaciones. Justificada.

**Habilidad**: cuatro, contando la que no hace nada. Justificada.

**RepositorioMarcadores**: dos —archivo y memoria—. Justificada, y la segunda no es de adorno: es la que usan las pruebas, y sin ella no se podría comprobar el guardado sin ensuciar el disco.

Y una que **no** llegué a escribir: pensé en un contrato `Vista` para que consola y vista muda dependieran de él. No lo hice, porque la vista muda no es otra vista: es la ausencia de vista. Con una sola implementación de verdad, el contrato habría sido un archivo con una promesa y ningún cliente que eligiera.

💡 **Detengámonos a pensar · Regla que uso, y viene del capítulo 14**

**No inviertas por si acaso. Invierte cuando aparezca la segunda implementación, o cuando la primera te impida probar.**

La segunda mitad es importante y se olvida: *necesitar probarlo* es una segunda implementación legítima. El repositorio en memoria existe por eso, y no es trampa: una prueba es un cliente tan real como el juego.

👥 **Si esto fuera un equipo · Depender de un papel o de una persona**

Un equipo que depende de «quien sabe cerrar el mes» tiene una dependencia con nombre propio. Funciona perfectamente hasta que esa persona se va de vacaciones.

Uno que depende del papel «responsable de cierre» puede tener a otra persona haciéndolo, con su método, sin reescribir nada.

Y el exceso también existe, y produce organigramas con papeles que ocupa siempre la misma persona: la indirección está escrita y no invierte nada. Ilustración, no demostración.

🤖 **Prompt · ¿De qué depende esto de verdad?**

Te paso un módulo: [pégalo].

No propongas interfaces todavía. Primero:

1. Lista de qué depende: clases concretas, bibliotecas, formatos, rutas.
2. Para cada dependencia, dime si el vocabulario es DEL PROBLEMA ("anotar un marcador") o DE LA HERRAMIENTA ("escribir un JSON"). Solo las segundas son candidatas a invertir.
3. Para cada candidata, dime si HOY existe una segunda implementación posible, o si probarla sin ella es difícil. Si no se cumple ninguna de las dos, dímelo expresamente y no propongas invertirla.
4. Solo para las que pasen el filtro: propón el contrato, con el vocabulario del problema y no el de la herramienta.

**✓ Compruébalo · Dibuja tus flechas**

Coge tu programa y haz la lista de importaciones de cada módulo. La mayoría de lenguajes lo dan con una orden.

Para cada módulo cuenta dos números: de cuántos depende y cuántos dependen de él.

Después busca el que tenga los dos altos. Ese es tu cuello de botella, y probablemente ya lo sabías sin poder demostrarlo. Ahora puedes.

Con esto se cierra la Parte V. Los cinco principios ya no son un acrónimo: son cinco criterios con los que se puede discutir una decisión de diseño, cada uno con su medida y con su exceso declarado.

Y hay algo que conviene decir antes de seguir. En estos cinco capítulos he incumplido tres de los cinco principios a propósito y lo he dicho cada vez: el enumerado que se abre, la partida con cinco razones para cambiar, la entidad con dos grupos de clientes que no separé. Un libro que presentara cinco principios y un código que los cumple todos estaría enseñando otra cosa: que existen diseños sin tensiones. No existen.

Lo que viene ahora es la mitad práctica. El juego funciona y está bien repartido, y todavía no hemos hablado de lo que consume ni de si aguantaría una partida de horas. Y ahí, en un juego que nació en una máquina con menos memoria que este párrafo, es donde la pregunta cambia.

# VI

## **Que funcione no basta**

## Capítulo 18

# El juego que nació apretado

El juego funciona y está repartido. Empieza la mitad práctica del libro, y empieza por lo que hasta ahora no he mirado ni una vez: **lo que consume**.

Y para eso hay que hablar de 1978, porque el Space Invaders original no nació en una máquina con recursos. Nació en una que apenas daba para él.

## 18.1 Las condiciones de 1978

Aquí tengo que hacer algo incómodo, y prefiero hacerlo al principio del capítulo en lugar de esconderlo en una nota.

💡 **Detengámonos a pensar · Lo que no voy a contarte, y por qué**

Todo el mundo sabe la historia: el hardware era tan justo que, al morir invasores, la máquina tenía menos que dibujar y la formación se aceleraba sola. La aceleración —la mecánica más recordada del juego— habría sido un **accidente**.

Es una historia magnífica. La he buscado y **no he encontrado ni una fuente que la sostenga** y cumpla las reglas que este libro se impone.

Está en enciclopedias colaborativas, en prensa técnica y en decenas de artículos que se citan entre sí. Busqué la entrevista con Tomohiro Nishikado donde debería estar, la abrí, y **no la contiene**. Busqué literatura académica sobre el hardware del arcade: no hay.

Así que no la cuento como un hecho. La cuento como lo que he podido comprobar: que es una historia repetida en todas partes cuyo origen no he sabido localizar.

Podría haberla escrito sin más. Habría quedado mejor el capítulo. Este libro dedica un capítulo entero a insistir en comprobar lo que te devuelven, y sería la primera cosa que no compruebo.

Lo que sí puedo afirmar, porque no depende de ninguna fuente sobre 1978, es esto: **en aquella máquina el consumo no era una preocupación de ingeniería elegante. Era la condición para que el juego existiera**. Si no cabía, no había juego.

## 18.2 Optimizar no era una virtud: era la condición para que el juego existiera

Merece la pena detenerse en la diferencia, porque es lo que hace útil el recuerdo.

### Dos maneras de mirar el consumo

#### Cuando no cabe

La restricción decide el diseño. Si el juego no entra en la memoria que hay, no se publica.

Eso obliga a saber, en todo momento, cuánto ocupa cada cosa. No como comprobación posterior: como parte de escribirlo.

Y produce un efecto secundario que se nota: no hay nada de más, porque no cabe nada de más.

#### Cuando sobra sitio

La restricción desaparece del diseño. Todo entra, todo corre, y nadie mide.

El consumo deja de ser una decisión y pasa a ser un residuo: lo que salga.

Y produce el efecto contrario: hay mucho de más, y no molesta, porque nada avisa.

## 18.3 La pregunta incómoda: hoy sobran recursos, ¿para qué preocuparse?

Y ahora la pregunta, entera y sin trampa, porque es la que se hace cualquiera y merece una respuesta y no un sermón.

Hoy hay memoria de sobra. Este juego, escrito con toda la desidia del mundo, corre en cualquier ordenador y sobra máquina. Si aun malgastando funciona en segundos, *¿no es el consumo un problema resuelto?*

### Inténtalo primero · Contéstala tú primero

Es una pregunta legítima y tiene una respuesta buena. Antes de leer la mía, escribe la tuya.

Y una pista de lo que busco: la respuesta **no** es «porque hay que hacer las cosas bien». Eso no es una razón, es una preferencia. Busca las razones que se puedan medir.

## 18.4 La respuesta: sí, y por cuatro motivos que convergen

Sí hay que preocuparse. Y no por elegancia: por cuatro motivos que se refuerzan entre sí.

**Uno. Ambientes grandes.** Lo que sobra en una máquina falta multiplicado por mil. Un desperdicio que en tu portátil no se nota es, en un servicio con muchos usuarios, la diferencia entre una máquina y diez. El consumo energético de la computación es hoy un cuello de botella sistémico, y lo es por coste, por clima y por límites de suministro (Nana Tchakoute & Tadonki, 2026).

**Dos. Tareas múltiples.** Nadie ejecuta un solo programa. Tu juego no compite contra el vacío: compite contra el navegador, el editor y otras quince cosas. La memoria que reservas de más no se la quitas a la máquina: se la quitas al resto.

**Tres. Portabilidad.** La máquina de destino no es la de desarrollo. Un programa escrito sin mirar el consumo funciona donde se escribió y hay que rehacerlo para todo lo demás. Y hoy «todo lo demás» incluye aparatos con menos memoria que el portátil donde se escribió.

**Cuatro. Instalación.** Lo que ocupa, lo que hay que descargar y lo que tarda en arrancar. Es lo primero que ve quien lo usa, y suele ser lo último que mira quien lo escribe.

💡 **Detengámonos a pensar · Lo que la fuente sostiene y lo que no**

He citado un trabajo, y quiero ser preciso sobre qué respalda.

**Sostiene** que el consumo energético de la computación es un problema sistémico y creciente, y que las optimizaciones de software son una de las vías que se estudian para atacarlo.

**No sostiene** ninguna cifra concreta sobre este juego, ni sobre Python, ni permite atribuir un ahorro determinado a una decisión de diseño. Es una panorámica, no un experimento. Los cuatro motivos de arriba son, entonces, un argumento mío apoyado en un respaldo general. Lo que sí voy a medir con precisión, y sobre este juego, es el capítulo siguiente.

## 18.5 No se trata solo de resolver la tarea, sino de hacerlo bien

Y aquí está la razón que, para este libro, pesa más que las cuatro anteriores, porque no es económica ni ambiental: es de diseño.

En el libro anterior el reto era **garantizar que la máquina no pudiera perder**. Un problema de corrección: se resuelve una vez, se demuestra y se acabó.

Aquí el reto es otro, y conviene enunciarlo:

💡 **Detengámonos a pensar · Qué hay que garantizar en este juego**

Que **las mecánicas funcionen**. Que la velocidad de los enemigos sea la adecuada. Que resulte atractivo de jugar. Que sea **estable durante horas**. Que tenga el dinamismo que se buscaba.

Ninguna de esas cinco cosas se demuestra. Se *ajusta*: se prueba, no convence, se cambia la cadencia, se vuelve a probar. Y se ajusta cientos de veces.

Esa es la razón de fondo por la que este libro reparte responsabilidades, y no la he dicho hasta ahora porque hacía falta llegar aquí:

**un algoritmo correcto se escribe una vez; una mecánica se afina.** Un programa de una sola pieza soporta lo primero perfectamente. Lo que no soporta es el bucle de afinar, y el capítulo 2 midió por qué: cuatro a seis sitios que encontrar cada vez, dentro de una función de 265 líneas.

Y «estable durante horas» no es una manera de hablar. Es medible, y lo he medido:

Cuadro 18.1: Sesión larga: 21 partidas encadenadas, 61 057 turnos, con el jugador automático. La columna de la derecha es memoria reservada frente al arranque, medida con `tracemalloc`. Reproducible con `medir_memoria.py -largo 60000`.

| Turno  | Partida | Invasores vivos | Proyectiles | Memoria  |
|--------|---------|-----------------|-------------|----------|
| 7 500  | 3       | 2               | 7           | 31 405 B |
| 15 000 | 6       | 51              | 2           | 30 945 B |
| 22 500 | 7       | 2               | 0           | 31 997 B |
| 30 000 | 10      | 37              | 2           | 31 217 B |
| 37 500 | 14      | 3               | 7           | 32 885 B |
| 45 000 | 17      | 44              | 4           | 31 233 B |
| 52 500 | 19      | 1               | 7           | 33 309 B |
| 60 000 | 21      | 10              | 7           | 32 625 B |

#### 💡 Detengámonos a pensar · Qué dice esa tabla, y qué no

**Dice** que después de 21 partidas seguidas la memoria está donde estaba: varía un 3,9 % entre la primera medida y la última, y no crece. No hay nada que se acumule: ni objetos que no se sueltan, ni oyentes que se apilan al suscribirse partida tras partida, ni listas de proyectiles que crezcan sin límite.

Eso es lo que significa «*aguanta*»: no que sea rápido, sino que la partida número veintiuna se comporte como la primera.

**No dice** que no haya fugas. Dice que en 61 057 turnos no apareció ninguna. Es una comprobación por muestreo, no una demostración, y el capítulo 31 explica por qué aquí no puede ser otra cosa.

#### 👋 Sin programar · Por qué esa medida es la que importa

Un programa que funciona es fácil de comprobar: lo ejecutas y funciona.

Un programa que *aguanta* no se comprueba ejecutándolo una vez. Prácticamente todos los fallos que arruinan un producto —el que se pone lento después de dos horas, el que se cae el viernes por la tarde— son de esta familia, y ninguno aparece en una prueba corta. La forma de verlos es mirar una magnitud que debería quedarse quieta y comprobar que se queda quieta. Aquí es la memoria. En otro sitio será el número de conexiones abiertas o el tamaño de un archivo de registro.

## 18.6 La tensión que este libro no va a esquivar

Termino con una advertencia sobre lo que viene, porque las dos mitades de esta parte tiran en direcciones opuestas y sería deshonesto no decirlo.



### Las dos mitades de esta parte se contradicen

#### Dimensionar el dato

Dimensionar el dato **ahorra**: elegir el contenedor adecuado para 55 invasores es la diferencia entre 1 644 y 14 856 bytes, según medí para el capítulo siguiente. Menos memoria, menos objetos, menos trabajo para el recolector.

#### Los ocho patrones

Los ocho patrones **gastan**. Cada uno añade indirectión: un objeto estrategia, una lista de oyentes, un repositorio, una fábrica. Más objetos, más llamadas, más saltos por fotograma. No es una contradicción aparente. Es real, y se paga.

### Detengámonos a pensar · Cómo se salda, y dónde

No pienso resolverlo con una frase del tipo «hay que buscar el equilibrio», que no significa nada.

Se salda midiendo. El capítulo 32 pone las dos cifras juntas: cuánto ahorró dimensionar y cuánto costó repartir, sobre este juego, en memoria y en tiempo por turno.

Y adelanto una cosa para que la tengas presente mientras lees los ocho capítulos de patrones: **el juego repartido tarda unos 227 microsegundos por turno, y el de una sola pieza tarda 29**. Casi ocho veces más. Ese número no es gratis y volverá —y allí se separará lo que de esas ocho veces paga el reparto y lo que paga la funcionalidad de la Parte VII, que no son lo mismo—.

### Si esto fuera un equipo · Lo que sobra en uno falta multiplicado por mil

Un procedimiento que hace perder cinco minutos a cada persona no cuesta cinco minutos: cuesta cinco minutos por la plantilla y por día.

Y como en el software, el problema es que nadie los ve. Cinco minutos no se notan en la agenda de nadie; solo aparecen cuando alguien los suma.

De ahí la parte útil de la analogía: el consumo no se percibe, se mide. Y lo que no se mide, no existe hasta que es un problema. Ilustración, no demostración.

Ya está dicho por qué el consumo importa y qué hay que garantizar en un juego que se ajusta en lugar de demostrarse.

El capítulo siguiente baja al detalle más concreto que existe: cuánto ocupa un número. Y lo hace en un lenguaje que, a diferencia del de 1978, no te obliga a saberlo.

## Capítulo 19

# Dimensionar el dato

Un invasor guarda su resistencia: un número que vale 1 o 2. Nunca 3, nunca  $-1$ , nunca cuatro mil millones.

Este capítulo trata de cuánto ocupa ese número, de por qué en Python la pregunta se hace distinto, y de qué salió al medirlo. Que no fue lo que yo esperaba.

## 19.1 Un entero de propósito general para guardar un número del 0 al 5

En un lenguaje con tipos de ancho fijo, esto es una decisión de una línea: un número del 0 al 5 va en un byte, y escribir `int` donde cabe un `byte` es gastar cuatro veces lo necesario.

En Python no existe esa línea. Y la primera reacción —la mía— es buscar la manera de imitarla.

## 19.2 En Python el ancho lo decide el contenedor, no la variable

Estuve un rato buscando cómo declarar un entero estrecho en Python, y la respuesta es que no se puede. Un `int` de Python es de precisión arbitraria: crece hasta donde haga falta y no se declara corto.

Lo que hay que cambiar es la pregunta:

**En Python el ancho lo decide el contenedor, no la variable.**

No eliges cuánto ocupa el número. Eliges **dónde lo guardas**, y ahí sí hay opciones, y son del lenguaje: `bool`, `IntEnum`, `bytes`, `bytearray`, `array`, `struct`, `__slots__`.

Y la reformulación resulta ser más útil que la original, porque se traslada: también en un lenguaje con `byte`, guardar un millón de bytes sueltos en una lista de punteros gasta ocho veces más que guardarlos en un vector. Dimensionar nunca fue solo elegir el tipo escalar. Ahí se nota menos.

## 19.3 Los tipos que Python sí te da, y cuál corresponde a cada dato

Esta es la caja de herramientas, y no son apaños: son tipos del lenguaje.

Cuadro 19.1: Qué usar para cada cosa. La columna de la derecha es la que decide.

| Tipo                   | Para qué                                  | Cuándo lo elijo                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>bool</code>      | Dos valores                               | Vivo o muerto. Nunca un <code>0</code> y un <code>1</code> sueltos   |
| <code>IntEnum</code>   | Pocos valores <i>con nombre</i>           | Tipo de invasor, bando, desenlace. Es un entero y además dice qué es |
| <code>bytes</code>     | Muchos valores de 0 a 255, que no cambian | Una tabla fija                                                       |
| <code>bytearray</code> | Lo mismo, mutable                         | Estados de 55 invasores                                              |
| <code>array</code>     | Muchos números del mismo ancho            | Coordenadas, con su código de tipo                                   |
| <code>struct</code>    | Cuando importa el orden de los bytes      | Guardar o transmitir                                                 |
| <code>__slots__</code> | Objetos de los que hay muchos             | Toda entidad del juego                                               |

#### 💡 Detengámonos a pensar · Lo que *no* hago, y por qué

No uso `ctypes`, ni estructuras empaquetadas para fingir un `byte` en memoria, ni trucos para que un atributo ocupe menos.

Eso sería escribir C dentro de Python, y contradiría la razón por la que elegí Python en el capítulo 1: la legibilidad. Un juego que hay que descifrar para leerlo ya no sirve al lector que no programa, y ese lector es uno de los tres.

La regla que sigo: **elegir bien entre lo que el lenguaje ofrece, y no pelearme con el lenguaje**. Si la pelea hiciera falta de verdad, la conclusión sería cambiar de lenguaje, no torturar este —y de eso trata el apéndice B—.

## 19.4 Lo que cuesta un objeto antes de guardar nada

Antes de medir los datos, hay que medir el envase, porque en Python el envase no es gratis.

Cada objeto lleva, por omisión, un diccionario propio donde guarda sus atributos. Es lo que permite añadirle atributos nuevos sobre la marcha, y en un juego con 55 invasores es una comodidad que nadie usa y todos pagan.

**Código 19.1:** Una línea que quita el diccionario. Todas las entidades del juego la llevan.

```
1 class Invasor(Entidad):
2     __slots__ = ("_tipo", "_fila", "_columna", "_resistencia", "_habilidad")
```

### 🔔 **Inténtalo primero · Adivina antes de la tabla**

Una oleada son 55 invasores. Cada uno guarda cinco cosas pequeñas: un tipo, dos enteros pequeños, una resistencia y una referencia.

Cuatro maneras de guardar eso: objetos normales, objetos con `__slots__`, listas paralelas —las del capítulo 2— y vectores de un byte por elemento.

**¿Cuánta diferencia hay entre la primera y la última?** Di un factor: dos veces, cinco, cincuenta.

## 19.5 Medido: una oleada de invasores en cuatro representaciones

Cuadro 19.2: Los mismos 55 invasores, guardados de cuatro maneras. Medido con `tracemalloc`, que cuenta lo que Python reserva de verdad y no solo el tamaño declarado del objeto de cabecera.

| Representación                                           | Bytes  | Veces |
|----------------------------------------------------------|--------|-------|
| Objetos con diccionario                                  | 14 856 | 9,0×  |
| Objetos con <code>__slots__</code> —lo que usa el juego— | 11 208 | 6,8×  |
| Listas paralelas —las del capítulo 2—                    | 3 128  | 1,9×  |
| Campos paralelos en <code>array</code>                   | 1 644  | 1,0×  |

Tres cosas de esa tabla, y la tercera es la que no esperaba.

**Uno: `__slots__` ahorra un 25 %.** De 14 856 a 11 208 bytes, por escribir una línea. Es dinero encontrado en el suelo.

**Dos: los vectores de un byte son 6,8 veces más pequeños que eso.** Un orden de magnitud entero separa «objetos bien hechos» de «datos empaquetados».

**Y tres, la incómoda: la tercera fila es el juego del capítulo 2**, con sus cuatro listas `inv_x`, `inv_y`, `inv_fila` e `inv_vivo`.

Y aquí tengo que contar una corrección. Iba a escribir que el monolito ocupaba 1 692 bytes, porque medí vectores de `array` y di por hecho que eran lo mismo. No lo son: una lista de Python guarda punteros a objetos, no bytes. Medido de verdad, el monolito ocupa **3 128 bytes**, casi el doble de lo que yo iba a publicar.

### 💡 **Detengámonos a pensar · La versión que critiqué gasta tres veces y media menos memoria**

Es así, y hay que decirlo antes de explicarlo.

Dieciséis capítulos justificando por qué el invasor número 7 debe existir como objeto, y resulta que la representación que descarté en el capítulo 3 ocupa **3,6 veces menos** que la que definiendo.

**Y aun así vuelvo a elegir los objetos.** Las razones, en orden:

**La escala es la que es.** La diferencia entre las dos son 8 080 bytes. Siete kilobytes. En

la máquina de 1978 eso habría decidido el juego; en cualquier máquina de hoy es ruido. Ahorrar siete kilobytes a cambio de que el invasor número 7 vuelva a no existir es un mal cambio.

**El coste no crece.** No hay 55 mil invasores: hay 55, y siempre habrá 55. Un ahorro que no escala con nada no es una optimización: es una preferencia.

**Y lo que se pierde sí escala.** El capítulo 2 midió lo que cuesta un cambio con listas paralelas. Eso se paga cada vez que se ajusta el juego, y ajustarlo es lo que se hace cientos de veces.

Pero el orden de las frases importa: **primero la medida, después la decisión.** Si escribo el capítulo sin medir, me ahorro la incomodidad y me pierdo el criterio.

#### Los dos casos, y la frontera está en un número

##### Cuándo gana el objeto

Hay pocos, cambian mucho y cada uno tiene comportamiento propio.

55 invasores que deciden si un impacto los mata, que llevan habilidades y de los que se pregunta la columna.

Aquí el objeto gana, y lo que se paga son catorce kilobytes que nadie nota.

##### Cuándo gana el vector

Hay muchísimos, son homogéneos y se recorren enteros haciendo lo mismo.

Un millón de partículas que solo tienen posición y velocidad, y sobre las que únicamente se hace «avanza todas».

Aquí el vector gana, y no por catorce kilobytes: por catorce megas y por la caché del procesador.

#### Detengámonos a pensar · La frontera, dicha con un número

No es «depende». Es esto:

**Cuenta cuántos hay y multiplica por lo que cuesta cada uno.** Si el total es despreciable frente a la memoria disponible, elige por diseño. Si no lo es, elige por consumo.

En este juego:  $55 \text{ invasores} \times 204 \text{ bytes} = 11,2 \text{ KB}$ , y lo que me ahorraría volver atrás son 8,1 KB. Despreciable. Decido por diseño y lo digo.

Con 100 000 entidades la misma cuenta da 20,4 MB solo en invasores, y el ahorro serían 14,7 MB. Entonces la decisión es otra. *La regla no cambia; cambia el resultado de la multiplicación.*

## 19.6 Cuándo dimensionar es prematuro, y cómo se sabe

Hay una frase muy repetida sobre la optimización prematura, y como casi todas las frases muy repetidas, se usa para no medir. Prefiero un criterio.

Cuadro 19.3: Cuándo sí y cuándo no. La columna del medio es la que hay que contestar con un número, no con una intuición.

| Situación                | La pregunta                        | Qué hacer                                     |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No lo has medido         | —                                  | Medir. Nada más                               |
| Medido y es despreciable | ¿Cuánto es frente al total?        | Elegir por diseño, y dejar dicho que se midió |
| Medido y pesa            | ¿Crece con algo?                   | Dimensionar la parte que crece, y solo esa    |
| Pesa y no crece          | ¿Cuánto trabajo cuesta arreglarlo? | Casi siempre, dejarlo                         |

#### 💡 Detengámonos a pensar · Y el error del otro lado, que también existe

Dimensionar de más produce código que nadie entiende para ahorrar lo que nadie echaba de menos.

Yo estuve a punto. Consideré guardar el estado de los 55 invasores en un `bytearray` de 55 posiciones, con los cinco datos empaquetados en bits. Habría bajado de 11 208 bytes a menos de 300.

No lo hice, y el motivo es el de la tabla: 11 208 bytes son despreciables y no crecen. Habría cambiado un juego legible por un ahorro de diez kilobytes.

La diferencia entre esa decisión y una manía es una sola cosa: **la tomé después de medir**. Sin la tabla, cualquiera de las dos opciones habría sido una corazonada.

#### 👥 Si esto fuera un equipo · Medir antes de recortar

Un recorte decidido sin medir cae siempre donde es más visible, no donde más sobra. Es la versión organizativa de optimizar el bucle equivocado.

Y el exceso también se reconoce: procesos de control que cuestan más que lo que vigilan. Un visto bueno que consume media hora para autorizar un gasto de veinte euros no está controlando: está gastando.

En los dos casos la salida es la misma y es aburrida: contar antes de decidir. Ilustración, no demostración.

#### 🏠 Prompt · Dimensionar con medida, no con intuición

Tengo esta estructura de datos: [pégala]. Hay [N] de ellas en memoria a la vez.

No la optimices. Antes:

1. Cuestióname: ¿el número N que te he dado crece con algo, o es fijo?  
Si crece, ¿con qué?

2. Escribeme un guion CORTO que mida cuánto ocupan realmente N de estas, con `tracemalloc` y no con `getsizeof`. Explicame en una frase por qué `getsizeof` no sirve aquí.
3. Cuando yo te dé el resultado de ejecutarlo, y solo entonces, dime si merece la pena cambiar algo, comparándolo con la memoria disponible.

No propongamos optimizaciones antes del paso 3. Si crees que hay una obvia, anótala aparte y espera al número.

#### ✓ Compruébalo · Los dos números de tu programa

Sobre algo tuyo, elige la estructura de la que haya más copias en memoria.

Mide cuánto ocupan todas juntas, con `tracemalloc`. Después divide entre la memoria de la máquina donde va a correr.

Si el resultado es menor que el uno por ciento, tienes permiso para decidir por diseño y una medida para justificarlo. Que es bastante mejor que tener una opinión.

## 19.7 Lo que el apéndice B añade

Todo este capítulo trata de elegir el contenedor porque el lenguaje no deja elegir la variable. En un lenguaje donde sí se declara —y el apéndice lo enseña— la decisión es **la misma** y cambia quién la vigila: allí el compilador te obliga a escribir `byte` o `int`, y aquí te obliga a pensarlo tú.

No lo traigo para decir que uno es mejor. Lo traigo porque el mismo diseño escrito dos veces enseña qué parte era del diseño y qué parte era del lenguaje, que es lo que el primer libro dejó enunciado y sin demostrar.

Con el consumo medido y la decisión tomada con un número delante, empieza la segunda mitad de esta parte: los ocho patrones.

Y empiezan con una advertencia que ya está dicha y conviene repetir: **todos ellos gastan lo que este capítulo ha ahorrado**. Cada uno llega con el dolor que lo justifica delante, y al final habrá que poner las dos cifras juntas.

## Capítulo 20

# Factory: crear sin saber qué se crea

Empiezan los ocho patrones. Los ocho llegan igual: primero el dolor, después la salida, y al final lo que cuesta la salida. Nunca al revés.

## 20.1 El dolor: montar cada oleada a mano

Al llegar a la segunda oleada, esto era lo que tenía dentro de la partida:

**Código 20.1:** Componer una oleada, dentro de la clase que además hace correr el tiempo.

```

1  def _siguiente_oleada(self):
2      self.oleada += 1
3      descenso = min(self.oleada - 1, 4)
4      invasores = []
5      for fila in range(5):
6          tipo = (CALAMAR, CANGREJO, CANGREJO, PULPO, PULPO)[fila]
7          if fila == 0 and self.oleada >= 3:
8              tipo = ACORAZADO
9          for col in range(11):
10             habilidad = SIN_HABILIDAD
11             if fila == 0 and self.oleada >= 5:
12                 habilidad = Escudo(1)
13             invasores.append(Invasor(tipo, fila, col, ...))
14     self.formacion = Formacion(invasores)

```

Funciona. Y tiene tres cosas mal, y solo la tercera me decidió.

**La partida sabe demasiado.** Sabe que hay cinco filas y once columnas, qué tipo va en cada fila, a partir de qué oleada aparecen los acorazados y a partir de cuál llevan escudo. Nada de eso es asunto de quien hace correr el tiempo.

**Es una razón más para cambiar.** La cuarta de las cinco que el capítulo 13 le contó a **Partida**. Ajustar la dificultad —que es lo que más veces se hace en un juego— obligaba a abrir la clase central.

**Y la que me decidió: no podía probar una oleada sin jugar.** Para ver cómo queda la séptima había que jugar hasta la séptima. Con el jugador automático eso son unos dos mil turnos y varios segundos, cada vez que muevo un número.

 **Detengámonos a pensar · El dolor real casi nunca es el que se cuenta en los libros**

Los dos primeros motivos son los que aparecen en cualquier explicación de este patrón, y los dos son ciertos.



El que me hizo levantarme a cambiarlo fue el tercero, y es de otra clase: no es que el diseño fuera feo, es que **el bucle de afinar era insoportable**. Cambiar un número, esperar, mirar, repetir.

Y eso enlaza con el capítulo 18: aquí el reto es que las mecánicas funcionen, y una mecánica se afina cientos de veces. Cualquier cosa que ponga varios segundos entre el cambio y el resultado no es una molestia: es lo que hace que dejes de afinar.

## 20.2 Pedir la oleada 7

**Definición 20.1** (Factory). Una *fábrica* es un objeto cuyo único oficio es construir otros. Quien la usa pide lo que quiere y no sabe cómo se compone.

**Código 20.2:** Todo lo que la partida sabe ahora sobre componer una oleada.

```
1 def _siguiente_oleada(self):
2     self.oleada += 1
3     self.puntuacion += BONO_OLEADA
4     self.formacion = self._fabrica.crear(self.oleada)
```

Y la fábrica, que sabe eso y nada más:

**Código 20.3:** La fábrica. Cinco parámetros, y los cinco son perillas de dificultad.

```
1 class FabricaDeOleadas:
2     """Sabe componer una oleada. Es lo unico que sabe."""
3
4     def __init__(self, columnas=11, filas=5, descenso_maximo=4,
5                 oleada_acorazados=3, oleada_escudos=5):
6         ...
7
8     def crear(self, numero) -> Formacion:
9         ...
```

### Pedir montado

#### En el juego

`fabrica.crear(7)` devuelve la séptima oleada, con sus acorazados y sus escudos. Quien la pide no sabe cuántas filas tiene ni desde qué oleada hay blindados. Y ahora puedo mirar la oleada 7 sin jugar seis: la creo y la miro.

#### En la vida real

Pides a compras «un puesto de trabajo montado» y llega con su mesa, su equipo y sus accesos.

No eliges el proveedor de la silla, y no quieres elegirlo. Si mañana cambian de proveedor, tú pides exactamente lo mismo.

### 💡 Detengámonos a pensar · Lo que de verdad compró la fábrica

No fue el diseño. Fue esto:

```
>>> FabricaDeOleadas(oleada_acorazados=2).crear(7).vivos
55
```

**Puedo inspeccionar cualquier oleada, con cualquier ajuste de dificultad, sin jugar ni un turno.** El bucle de afinar pasó de varios segundos a instantáneo.

Y hay un segundo efecto que no busqué: los cinco parámetros del constructor **son** las perillas de dificultad del juego, y ahora están todas juntas en un sitio con nombre. Antes estaban repartidas por el cuerpo de un método de la clase central. Nadie las había reunido; la fábrica las reunió sola.

## 20.3 Qué se gana y qué se paga

Cuadro 20.1: El balance de este patrón, sobre este juego. Las cifras de la última fila están medidas sobre el juego terminado.

| Se gana                                         | Se paga                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ajustar la dificultad sin abrir la partida      | Un módulo más y una clase más                                             |
| Inspeccionar cualquier oleada sin jugar         | Una indirección: para saber qué invasores hay, hay que abrir otro archivo |
| Las perillas de dificultad, juntas y con nombre | Un objeto más vivo durante la partida                                     |
| Una razón menos para cambiar en Partida         | La fábrica depende de cinco piezas                                        |

### 💡 Detengámonos a pensar · Cuando *no* vale la pena

Una fábrica que solo sabe llamar a un constructor no aporta nada. Si `crear()` es `return Invasor(...)` y ya está, has añadido un archivo.

La prueba es la misma del capítulo 13: **¿podría haber una segunda fábrica?** Aquí sí —una de oleadas simétricas, una que lea la composición de un archivo, una que genere oleadas al azar para probar—, y por eso existe.

Si no imaginas la segunda, lo que necesitas es una función, no una clase.

 Si esto fuera un equipo · Pedir un resultado, no una lista de piezas

Un encargo bien hecho dice qué hace falta conseguir. Uno mal hecho enumera los pasos, y entonces quien lo recibe no puede mejorarlos y quien lo da tiene que conocerlos todos. Y el efecto secundario es el mismo que en el juego: cuando el encargo enumera pasos, cambiar un paso obliga a reescribir todos los encargos.

Ilustración, no demostración.

 Compruébalo · Tu bucle de afinar

Coge algo de tu programa que ajustes a menudo —un umbral, un formato, una regla— y cronometra el ciclo completo: cambiar el valor, ejecutar, ver el resultado.

Si pasa de unos segundos, ese es tu problema, y casi siempre se arregla pudiendo construir el caso directamente en lugar de llegar a él.

Con la fábrica fuera, **Partida** tiene cuatro razones para cambiar en lugar de cinco.

La siguiente que sale es la que peor estaba, porque no era una responsabilidad mal colocada: era un condicional que crecía cada vez que se me ocurría una forma nueva de que la invasión disparase.

## Capítulo 21

# Strategy: cambiar el comportamiento sin tocar el código

El segundo patrón sale de la partida por la puerta que peor estaba. No era una responsabilidad mal colocada —esa fue la fábrica—: era una decisión que crecía cada vez que se me ocurría una idea nueva, y que además dejaba su estado tirado en medio.

## 21.1 El dolor: tres formas de disparar y un condicional que crece

La invasión dispara. La primera versión elegía tirador al azar, como el arcade, y estaba bien hasta que quise probar si el juego era más divertido de otra manera.

Probé tres cosas: disparar al azar; disparar al invasor más cercano a la columna del cañón, que es cruel; y disparar en ráfaga, concentrando varios turnos en la misma columna. Y esto es lo que salió:

**Código 21.1:** El condicional después de la tercera idea. La cuarta iba a ir debajo.

```

1  def _quiza_disparar(self):
2      tiradores = self.formacion.tiradores()
3      if self._modo == "azar":
4          tirador = tiradores[self._azar.randrange(len(tiradores))]
5      elif self._modo == "columna":
6          tirador = min(tiradores, key=lambda i: abs(i.caja().x - self.canon.x))
7      elif self._modo == "rafaga":
8          if self._restantes <= 0 or self._elegido not in tiradores:
9              self._elegido = tiradores[self._azar.randrange(len(tiradores))]
10             self._restantes = 3
11             self._restantes -= 1
12             tirador = self._elegido
13     ...

```

### 🕒 Inténtalo primero · Antes de que lo cuente

Ese condicional tiene tres ramas y funciona. Di al menos **tres** cosas que estén mal, sin usar la palabra «feo».

Una de ellas no está en el condicional: está dos líneas más arriba.

Las tres que encontré:

**Crece con cada idea.** Cada forma nueva de disparar es una rama más dentro de la clase que hace correr el tiempo. Es exactamente lo contrario del principio del capítulo 14:

extender obliga a modificar.

**El estado de una rama contamina a todas.** `_restantes` y `_elegido` solo los usa la ráfaga, y sin embargo son atributos de `Partida`. Dos de las 52 variables del capítulo 2 volviendo por la puerta de atrás.

**Y la que está dos líneas más arriba:** `self._modo` es una cadena de texto. La cadena `rafaga` sin tilde y la cadena `ráfaga` con ella son dos valores distintos, y basta con teclear la que no es para que el juego se quede sin disparar sin decir nada. Es el entero desnudo del capítulo 4 con otro disfraz.

## 21.2 La estrategia de disparo, sustituible en caliente

**Definición 21.1** (Strategy). Una *estrategia* es un objeto que encapsula una manera de hacer algo, de forma que se pueda sustituir por otra sin tocar a quien la usa.

**Código 21.2:** El contrato: elegir quién dispara. Un método.

```
1 class EstrategiaDisparo(ABC):
2     """Elige que invasor dispara este turno, o ninguno."""
3
4     @abstractmethod
5     def elegir(self, tiradores, canon_x, azar) -> Optional[Invasor]:
6         ...
```

Y las tres ramas, cada una en su clase. La de la ráfaga se lleva su estado consigo, que era la mitad del problema:

**Código 21.3:** La ráfaga, con su estado dentro. Ya no son atributos de la partida.

```
1 class EnRafaga(EstrategiaDisparo):
2     """Concentra varios turnos seguidos en la misma columna."""
3
4     __slots__ = ("_restantes", "_elegido", "_largo")
5     nombre = "rafaga"
6
7     def elegir(self, tiradores, canon_x, azar):
8         if not tiradores:
9             return None
10        if self._restantes <= 0 or self._elegido not in tiradores:
11            self._elegido = tiradores[azar.randrange(len(tiradores))]
12            self._restantes = self._largo
13        self._restantes -= 1
14        return self._elegido
```

Y en la partida queda esto:

```
tirador = self._estrategia.elegir(
```

```
self.formacion.tiradores(), self.canon.x, self._azar)
```



Sustituir la manera sin cambiar el sitio

En el juego

La partida pide un tirador. No sabe si lo eligió el azar, la cercanía al cañón o una ráfaga en curso.

Una cuarta forma de disparar es una clase nueva. La partida no se abre.

En la vida real

Una tienda cambia su política de precios —rebajas, precio fijo, dinámico— sin cambiar la caja, ni el almacén, ni la forma de cobrar.

La caja pregunta «cuánto vale esto». Quién responde y con qué criterio es otro asunto, y por eso se puede cambiar un lunes.

21.3 El principio abierto/cerrado, hecho código

Este patrón es el capítulo 14 escrito en Python, y merece la pena verlo con la prueba objetiva que aquel capítulo propuso: añadir algo y mirar el diff.

Cuadro 21.1: Añadir una cuarta forma de disparar, antes y después. Contado sobre el código real.

|                                             | Con el condicional         | Con la estrategia         |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Archivos nuevos                             | 0                          | 0 (una clase en el mismo) |
| Archivos que ya funcionaban y hay que abrir | 1: la partida              | 0                         |
| Sitios que tocar dentro                     | 2: la rama y sus atributos | 1: la clase nueva         |
| Riesgo de romper las tres anteriores        | Sí: comparten método       | No: son clases distintas  |



Detengámonos a pensar · Y el efecto que no esperaba: probar sin azar

El contrato recibe el generador de azar en lugar de fabricarlo. Eso permite escribir esto en una prueba:

```
class SiempreElPrimero(EstrategiaDisparo):
    def elegir(self, tiradores, canon_x, azar):
        return tiradores[0] if tiradores else None
```

Una estrategia falsa, de tres líneas, que hace la partida completamente predecible en la parte que más ruido metía.

No la escribí buscándola. Apareció cuando quise comprobar una regla y no pude, porque el azar me la tapaba. Y es la razón por la que el capítulo 26 existe.

## 21.4 Lo que cuesta

Tres estrategias son tres clases, un contrato y una llamada indirecta por turno. Y hay un coste menos visible: para saber qué hace el juego al disparar ya no basta con leer la partida.

### 💡 Detengámonos a pensar · Cuando un condicional es mejor que una estrategia

Lo digo porque el consejo «sustituye condicionales por polimorfismo» se aplica demasiado. **Con dos ramas que no van a crecer, el condicional gana.** Es más corto, se lee de una vez y no obliga a abrir nada.

La frontera que uso: **tres ramas, o dos que ya han cambiado una vez.** Aquí eran tres y con estado propio, y el estado propio es lo que decide: en cuanto una rama necesita recordar algo entre turnos, ese algo va a acabar en la clase de al lado.

### 👥 Si esto fuera un equipo · La política y la operación

Quien atiende el mostrador no debería tener que conocer la política comercial: debería poder preguntarla.

Cuando las dos cosas viven en la misma cabeza, cambiar la política obliga a reentrenar a todo el mundo, y durante unos días conviven dos versiones.

Ilustración, no demostración.

### ✅ Compruébalo · Busca tu condicional que crece

En un programa tuyo, busca el condicional con más ramas. Mira el historial: ¿cuántas ramas tenía hace un año?

Si ha crecido, ya sabes cuál es tu candidato. Y si además alguna rama guarda estado que las otras no usan, no es un candidato: es el que toca.

Con la estrategia fuera, la partida ya no decide cómo dispara la invasión y ha perdido dos de sus atributos.

Lo siguiente que hay que sacar no es una responsabilidad suya, sino algo peor: un conocimiento que el invasor no debería tener y que arrastra desde el capítulo 3.

## Capítulo 22

# Observer: enterarse sin preguntar

Lo que sale ahora no es una responsabilidad de la partida: es un conocimiento que el invasor nunca debió tener. Y se arrastra desde el capítulo 3, donde lo dejé pasar a propósito.

## 22.1 El dolor: el invasor tiene que conocer al marcador

Cuando un invasor muere pasan cuatro cosas: sube la puntuación, suena algo, la formación se acelera y, si era el último, empieza otra oleada.

La pregunta es quién avisa a quién. Y la respuesta ingenua se escribe sola:

**Código 22.1:** Lo que sale si el invasor avisa a quien le interesa. Cada línea es una dependencia nueva.

```

1  def recibir_impacto(self):
2      ...
3      if self._resistencia <= 0:
4          self.morir()
5          self._marcador.sumar(self.puntos)      # conoce el marcador
6          self._sonido.reproducir("explosion")    # conoce el sonido
7          self._vista.parpadear(self.caja())      # conoce la vista
8          return True

```

### 🔧 Inténtalo primero · Cuenta el daño

Ese invasor conoce tres cosas más de las que conocía. Antes de seguir:

¿Cuántos parámetros necesita ahora su constructor? ¿Y quién tiene que proporcionárselos, sabiendo que se crean 55 de golpe en una fábrica?

Y la pregunta que decide: para escribir una prueba de que un impacto lo mata, *¿qué hay que montar antes?*

Tres respuestas, y la tercera es la que me hizo cambiarlo.

**Tres parámetros más**, que la fábrica tiene que recibir y pasar a los 55. **La fábrica pasa a conocer el marcador, el sonido y la vista**, sin usarlos para nada. Y para probar que un impacto mata a un invasor **hay que construir un marcador, un reproductor de sonido y una vista**, o tres falsos.

### 💡 Detengámonos a pensar · La dirección de la dependencia está al revés

El invasor es la pieza más central del juego y acaba dependiendo de la más accesorio, que es la que dibuja.

Es exactamente lo que el capítulo 17 decía que no puede ser: lo importante dependiendo



de lo accesorio. Y el síntoma clásico es el de la tercera respuesta: **cuando probar algo pequeño obliga a montar medio programa, la dependencia va en el sentido equivocado.**

## 22.2 Quien muere no sabe quién le llora

**Definición 22.1** (Observer). Un *observador* es alguien que se apunta para enterarse de que ha pasado algo. Quien lo publica no sabe quién escucha, ni cuántos, ni si hay alguno.

**Código 22.2:** El publicador. No sabe quién escucha, y ese es todo el punto.

```

1 class Sucesos:
2     """Publicador. No sabe quien escucha, y ese es todo el punto."""
3
4     __slots__ = ("_oyentes",)
5
6     def suscribir(self, suceso, oyente):
7         self._oyentes.setdefault(suceso, []).append(oyente)
8
9     def publicar(self, suceso, **datos):
10        for oyente in self._oyentes.get(suceso, ()):
11            oyente(**datos)

```

Y quien publica lo hace en una línea, sin conocer a nadie:

```

self.sucesos.publicar(Suceso.INVASOR_ABATIDO,
                      puntos=self.puntuacion, tipo=invasor.tipo)

```

### Publicar sin conocer al público

#### En el juego

El invasor muere. La partida publica que ha muerto. El marcador, el sonido y lo que haga falta se enteran si estaban apuntados.

Añadir un cuarto interesado —por ejemplo, guardar la partida— no toca ni al invasor ni a la partida: se apunta y ya está.

#### En la vida real

Una lista de correo. Quien publica escribe una vez y no sabe cuántos leen, ni quiénes. Y por eso alguien puede darse de alta mañana sin que quien escribe se entere ni tenga que cambiar nada.

La alternativa —escribir a cada uno por su nombre— funciona con tres personas y se rompe con treinta.

💡 **Detengámonos a pensar · Quién publica aquí, y por qué no es el invasor**

Detalle que decidí a conciencia: **el que publica es la partida, no el invasor.**

Podría publicar el invasor: sabe que ha muerto. Pero entonces necesitaría el publicador entre sus atributos, y volveríamos a un invasor con un parámetro más que la fábrica tiene que repartir entre 55.

La partida ya tiene el publicador y ya ve el impacto entero —lo decidimos en el capítulo 5—. Publicar desde ahí no le añade ninguna dependencia: le añade una línea.

**La regla que saco: publica quien ya estaba mirando, no quien protagoniza.**

## 22.3 El precio: un flujo que ya no se lee de arriba abajo

Y ahora lo que cuesta, que en este patrón es más de lo que suele admitirse.

Cuadro 22.1: El balance del observador. La segunda fila de la derecha es la que duele.

| Se gana                                     | Se paga                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| El invasor no conoce a nadie                | Para saber qué pasa al morir un invasor hay que buscar quién se suscribió           |
| Un interesado nuevo no toca nada            | El orden en que se atiende a los oyentes es el orden en que se apuntaron: implícito |
| Se puede probar un impacto sin montar nada  | Si un oyente falla, falla en medio de la partida y el rastro no dice de dónde venía |
| La raíz de composición decide quién escucha | Un oyente que se apunta y no se da de baja es una fuga                              |

💡 **Detengámonos a pensar · La fuga que este patrón provoca, y que aquí no ocurre**

La cuarta fila es el fallo típico del observador: se suscribe un oyente por partida, nadie lo da de baja, y tras cien partidas hay cien oyentes recibiendo sucesos de una partida que ya no existe.

Es la clase de fallo que no se ve en una prueba corta y arruina una sesión larga, que es justo lo que el capítulo 18 decía que hay que garantizar.

En este juego **no ocurre**, y no lo digo por confianza: está medido. La tabla de estabilidad de aquel capítulo son 21 partidas encadenadas con la memoria plana. Si los oyentes se acumularan, se vería ahí.

La razón es de diseño: cada partida crea su propio **Sucesos** y se lo lleva al morir. Nadie se suscribe a un publicador que sobreviva a la partida. **Es la misma decisión que el capítulo 25 va a discutir, tomada al revés.**

 Si esto fuera un equipo · Enterarse por lista o por llamada

Un jefe que avisa uno por uno de cada decisión funciona con cuatro personas. Con cuarenta se convierte en su trabajo, y siempre se olvida de alguien.

Publicar en un sitio donde se apunta quien quiera escala, y tiene el mismo precio que en el código: nadie sabe con certeza quién se ha enterado.

Y también tiene la misma fuga: listas de distribución con gente que ya no está en el proyecto y sigue recibiendo todo. Ilustración, no demostración.

 Compruébalo · Cuenta tus suscripciones

Si usas eventos, señales o callbacks en algún programa, busca dónde se suscribe cada oyente y dónde se da de baja.

Cuenta las dos cosas. Si hay más suscripciones que bajas y el objeto que publica vive mucho, ahí tienes una fuga esperando.

Y si no puedes contarlos porque las suscripciones están repartidas, ese es un hallazgo por sí solo.

Con el observador, el invasor vuelve a no conocer a nadie y la partida pierde la responsabilidad de avisar.

Lo siguiente que aparece no viene de dentro del juego, sino de fuera: alguien tiene que jugar, y no todos los que juegan hablan el mismo idioma.

## Capítulo 23

# Adapter: hablar con lo que no se diseñó para ti

Los cuatro patrones anteriores ordenaban lo que pasa *dentro* del juego. Este es el primero que se ocupa de la frontera: algo de fuera tiene que poder hablarle, y lo de fuera no habla su idioma.

## 23.1 El dolor: cada mando habla su idioma

El juego se maneja con el teclado. Y en cuanto pensé en probarlo en otro sitio, apareció el problema: un mando de consola no da letras, da códigos de botón; una pantalla táctil no da ninguna de las dos cosas, da coordenadas.

Si el juego los conoce a los tres, cada aparato nuevo lo abre:

**Código 23.1:** El control sabiendo de teclas, de botones y de toques. Tres cosas que no son suyas.

```

1  def _aplicar(self, entrada):
2      if isinstance(entrada, str):          # teclado
3          if entrada in ("a", "h"):
4              self._partida.mover_canon(-1)
5          ...
6      elif isinstance(entrada, int):        # mando
7          if entrada == 14:
8              self._partida.mover_canon(-1)
9          ...
10     elif isinstance(entrada, tuple):      # tactil
11         ...

```

Tres problemas de golpe, y el tercero es el que decide.

**Un aparato nuevo abre el control.** Otra vez lo contrario del capítulo 14.

**Vuelven los `isinstance`.** El capítulo 10 midió que en el juego no había ninguno. Aquí entrarían tres de una vez, y además preguntando por tipos de Python, no por cosas del juego.

**Y el que decide: el juego pasa a saber que existe un teclado.** Que es la definición exacta de que lo importante dependa de lo accesorio.

## 23.2 Una sola puerta de entrada

**Definición 23.1** (Adapter). Un *adaptador* traduce lo que habla una pieza ajena al idioma que entiende la tuya. Es la única pieza que conoce los dos lados.

Primero se declara el idioma del juego, que son cinco palabras:

**Código 23.2:** Lo único que el juego entiende. No hay teclas aquí.

```

1 class Orden(Enum):
2     """El unico idioma que el juego entiende."""
3
4     IZQUIERDA = auto()
5     DERECHA = auto()
6     DISPARAR = auto()
7     SALIR = auto()
8     NADA = auto()

```

Y después, un traductor por aparato. Cada uno sabe de lo suyo y de nada más:

**Código 23.3:** Tres adaptadores. Ninguno sabe qué es un invasor.

```

1 class AdaptadorTeclado:
2     MAPA = {"a": Orden.IZQUIERDA, "d": Orden.DERECHA,
3            " ": Orden.DISPARAR, "q": Orden.SALIR}
4
5     def traducir(self, tecla):
6         return self.MAPA.get(tecla.lower(), Orden.NADA)
7
8
9 class AdaptadorMando:
10    MAPA = {14: Orden.IZQUIERDA, 15: Orden.DERECHA,
11           0: Orden.DISPARAR, 9: Orden.SALIR}
12
13    def traducir(self, boton):
14        return self.MAPA.get(boton, Orden.NADA)

```

#### Un traductor en la puerta

##### En el juego

El control recibe órdenes. No sabe si vinieron de una tecla, de un botón o de un dedo.

Un aparato nuevo es un adaptador nuevo. El juego no se abre, y los tres adaptadores anteriores tampoco.

##### En la vida real

Un adaptador de enchufe deja usar un aparato en un país con otra toma. No cambia el aparato ni cambia la instalación: se pone en medio.

Y un intérprete en una reunión: cada parte habla su idioma y nadie tiene que aprender el del otro. Lo que hay que cuidar es que el intérprete no decida nada.

#### Detengámonos a pensar · Y aquí hay un cuarto adaptador que no parece uno

El jugador automático de este libro —el que juega 500 partidas para que se puedan medir— devuelve órdenes del mismo tipo que el teclado.

No lo diseñé como adaptador. Lo es: traduce «lo que decidiría un jugador» al idioma del

juego, igual que el teclado traduce «lo que pulsó una persona».

Y por eso el control no distingue entre una partida jugada por alguien y una jugada por el autómatas, que es lo que hace posible medir. **El patrón estaba puesto antes de que yo supiera que lo estaba poniendo**, y lo cuento porque es lo habitual: los patrones se reconocen más veces de las que se eligen.

### 23.3 Dónde acaba el adaptador y empieza el remiendo

La frontera, porque este patrón se usa para tapar cosas.

#### 💡 Detengámonos a pensar · Un adaptador traduce. No decide, no arregla, no recuerda

Tres señales de que lo que has escrito ya no es un adaptador:

**Decide.** Si el traductor del teclado empieza a mirar si el cañón puede moverse antes de devolver la orden, ha dejado de traducir: está jugando.

**Recuerda.** Si guarda estado entre llamadas —la última tecla, un contador—, tiene lógica propia y hay que preguntarse de quién es.

**Arregla.** Si compensa un fallo de la pieza ajena —«este mando manda el botón dos veces, ignora la segunda»—, eso es un remiendo. Puede ser necesario y hay que llamarlo por su nombre, con un comentario que diga qué fallo compensa; si no, dentro de un año nadie sabrá por qué está ahí.

El de este juego cumple las tres: un diccionario y un `get`. Cuatro líneas.

#### 👥 Si esto fuera un equipo · Traducir sin decidir

Quien hace de puente entre dos equipos que no hablan igual añade valor mientras traduce. En cuanto empieza a decidir qué mensajes pasa y cuáles no, deja de ser un puente y se convierte en un filtro. Y entonces los dos equipos dependen de su criterio sin saberlo, que es lo mismo que un adaptador con lógica propia escondida.

Ilustración, no demostración.

#### ✅ Compruébalo · Busca lo ajeno en tu código

Busca en tu programa los sitios que conocen algo externo: un formato de archivo, una biblioteca, un protocolo, una tecla.

Cuenta cuántos son. Si el mismo conocimiento externo aparece en más de un sitio, el adaptador que falta ya está escrito, solo que repartido.

Con la entrada adaptada, el juego no sabe con qué se juega.

Lo que sigue es lo contrario: no lo que entra, sino lo que hay que sacar y guardar en algún sitio cuando la partida termina.

## Capítulo 24

# Repository: guardar y recuperar

Y ahora la frontera del otro lado. El capítulo anterior resolvió lo que entra; este, lo que hay que sacar y dejar en algún sitio cuando la partida termina.

## 24.1 El dolor: los marcadores atan el juego a un archivo

Al terminar una partida hay que guardar la puntuación si está entre las diez mejores. Es la funcionalidad más pequeña del libro y la que peor se porta.

La versión directa —la que medí en el capítulo 2, donde costó 27 líneas y seis sitios— mete el JSON dentro del juego:

**Código 24.1:** El juego sabiendo de archivos, de JSON y de rutas. Tres cosas que no son del juego.

```

1  def _terminar(self, desenlace):
2      self.desenlace = desenlace
3      tabla = []
4      if os.path.exists("marcadores.json"):
5          with open("marcadores.json", encoding="utf-8") as f:
6              tabla = json.load(f)
7      tabla.append({"puntos": self.puntuacion, "oleada": self.oleada})
8      tabla.sort(key=lambda m: m["puntos"], reverse=True)
9      with open("marcadores.json", "w", encoding="utf-8") as f:
10         json.dump(tabla[:10], f)

```

### 🔧 Inténtalo primero · El problema no es el que parece

Ese código funciona. Y hay una cosa que se rompe y que no tiene nada que ver con el diseño.

Pista: piensa en las 500 partidas que el libro ejecuta para medir.

Lo que se rompe es esto: **cada una de las 500 partidas de medición escribe en el disco**. Quinientas lecturas, quinientas escrituras y un archivo de marcadores que aparece en el directorio cada vez que se mide algo.

Y hay más, en orden de gravedad creciente:

**Las pruebas ensucian.** Una prueba que compruebe el final de partida deja un archivo. Dos pruebas seguidas se pisan.

**No se puede probar el guardado sin disco.** Para comprobar que la tabla se ordena bien hay que escribir y volver a leer un archivo de verdad.

**Y el juego depende de que exista un sistema de archivos escribible**, que es una

suposición enorme para un programa que solo mueve bichos.

## 24.2 Pedir sin saber dónde está guardado

**Definición 24.1** (Repository). Un *repositorio* es un contrato para guardar y recuperar, escrito con el vocabulario del problema y no con el del almacén.

**Código 24.2:** Dos verbos, y ni una palabra sobre dónde se guarda.

```
1 class RepositorioMarcadores(ABC):
2     """El contrato. Dos verbos, y ni una palabra sobre donde se guarda."""
3
4     @abstractmethod
5     def mejores(self) -> List[Dict]: ...
6
7     @abstractmethod
8     def anotar(self, puntos: int, oleada: int) -> List[Dict]: ...
```

Fíjate en el vocabulario, porque es lo que distingue este patrón de meter una interfaz por medio: dice `anotar` y `mejores`, no `escribir` ni `leer_json`. Es el capítulo 17 en su forma más literal: **el contrato lo define el juego, con sus palabras**.

Y hay dos implementaciones, y la segunda no es de adorno:

Cuadro 24.1: Las dos implementaciones y para qué sirve cada una.

| Clase                  | Dónde guarda              | Quién la usa                               |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <code>EnArchivo</code> | Un JSON al lado del juego | Quien juega, con <code>-marcadores</code>  |
| <code>EnMemoria</code> | Una lista, y se pierde    | Las pruebas y las 500 partidas de medición |

### 💡 Detengámonos a pensar · La segunda implementación es la que justifica el contrato

El capítulo 17 dejó una regla: no inviertas hasta que aparezca la segunda implementación, o hasta que la primera te impida probar.

Aquí se cumplieron las dos a la vez. `EnMemoria` existe porque sin ella no se puede medir sin ensuciar, y **una necesidad de prueba es una segunda implementación legítima**, no una excusa para añadir una interfaz.

La diferencia con inventarse una abstracción por si acaso: esta se usa 500 veces cada vez que ejecuto una medición.



### Pedir sin saber dónde está

#### En el juego

La partida dice «anota esto». No sabe si va a un archivo, a una base de datos, a la nube o a ninguna parte.

Y por eso las 500 partidas de medición no tocan el disco: se les pasa el repositorio de memoria y ya está.

#### En la vida real

Pides un expediente al archivo de la oficina. No te importa en qué armario está, ni si lo han digitalizado.

Y por eso pueden cambiar los armarios sin avisarte. El día que la oficina pasa a digital, tú sigues pidiendo el expediente igual.

## 24.3 Lo que este juego apenas necesita, y por qué se cuenta igual

Aquí toca ser honesto sobre la escala.

Este juego guarda diez números. No es un problema de persistencia: es una lista corta en un archivo pequeño. Un repositorio con su contrato abstracto y sus dos implementaciones para eso puede parecer desproporcionado, y en cierto modo lo es.

### Detengámonos a pensar · Por qué está en el libro de todas formas

Tres motivos, y el tercero es el bueno.

**Porque el problema de verdad no era guardar, era probar.** Sin `EnMemoria` no hay 500 partidas limpias. Eso no es desproporción: es la razón.

**Porque es el único sitio del juego donde entra el mundo exterior.** Un juego que solo calcula no enseña esto, y era una de las cosas que el capítulo 1 decía que el tres en raya no podía enseñar.

**Y porque el coste está medido y es pequeño.** Sacarlo del juego costó, medido, **un archivo nuevo y un solo sitio** fuera de la raíz de composición. De los tres cambios comparados, es el que mejor sale.

Dicho lo cual: si tu programa guarda diez números y no necesitas probarlo, un repositorio sobra. Escríbelo directo y sigue con tu vida.

### Si esto fuera un equipo · El archivo y el armario

Un procedimiento que dice «coge la carpeta azul del segundo estante» deja de funcionar el día que reorganizan el archivo.

Uno que dice «pide el expediente» sobrevive a la reorganización, y además sobrevive a que el archivo pase a ser digital.

La diferencia es la misma que entre `leer_json` y `mejores`: uno habla del almacén, el otro de lo que se quiere. Ilustración, no demostración.

**✓ Compruébalo · Busca el vocabulario del almacén**

En tu programa, busca nombres de métodos que mencionen la tecnología: JSON, SQL, fichero, endpoint, caché.

Cada uno es un sitio donde el vocabulario del almacén se ha colado en el de tu problema. No todos hay que cambiarlos —dentro de la implementación están en su casa—. Los que importan son los que aparecen en la parte del programa que resuelve tu problema.

Con el repositorio, el juego no sabe que existe un disco.

Lo que viene ahora es el patrón que más veces se enseña y el único que este libro incluye para desaconsejarlo.

## Capítulo 25

# Singleton: uno solo, y lo que cuesta

Este es el único patrón que este libro incluye para **desaconsejarlo**.

No lo omito, y podría: enseñar solo lo que uno recomienda produce lectores que reconocen las buenas soluciones y no reconocen las malas. Y este está en todas partes.

## 25.1 El dolor: dos relojes en la misma partida

El juego necesita un reloj. Para medir cuánto tarda un turno, para acelerar la formación con el tiempo real en lugar de con turnos, para lo que sea.

Y un reloj parece la cosa más obvia del mundo que debe ser única. ¿Dos relojes en un juego? Sería absurdo: darían horas distintas.

 **Detengámonos a pensar · El razonamiento que lleva al patrón, escrito entero**

Va así, y es impecable hasta la última frase:

*Solo debe haber un reloj. Si cualquiera puede crear uno, alguien creará dos. Y si hay dos, el juego medirá el tiempo de dos maneras. Luego hay que impedir que se pueda crear más de uno.*

Las tres primeras son ciertas. La cuarta **no se sigue**, y ahí está toda la trampa.

De «debe haber uno» no se deduce «la clase debe impedir que haya dos». Se deduce que **alguien** tiene que crear uno solo y repartirlo. Y ese alguien ya existe: es la raíz de composición del capítulo 17.

## 25.2 Cómo se hace

**Definición 25.1** (Singleton). Un *singleton* es una clase que impide que exista más de un objeto suyo: en lugar de crear uno, se pide el que hay. La garantía la impone la clase, no quien monta el programa.

Por si acaso, porque hay que saber leerlo:

**Código 25.1:** El patrón, tal cual. Se conserva en el juego porque este capítulo lo comenta.

```
1 class RelojSingleton:
2     """El patron, tal cual. Se conserva porque el capitulo lo comenta."""
3
4     _instancia = None
5
6     def __new__(cls):
7         if cls._instancia is None:
```

```
8         cls._instancia = super().__new__(cls)
9         cls._instancia._inicio = time.monotonic()
10        return cls._instancia
11
12    def transcurrido(self):
13        return time.monotonic() - self._inicio
```

`RelojSingleton()` devuelve siempre el mismo objeto. Nadie puede crear dos aunque quiera. Funciona.

## 25.3 Por qué es el patrón más criticado, y con razón

Cuatro problemas, en orden de gravedad creciente. Los cuatro me pasaron.

**Uno: es una variable global con corbata.** Cualquier parte del programa puede llegar a ella escribiendo su nombre. Todo lo que el capítulo 7 defendió sobre trazar fronteras se salta con una línea, y sin que aparezca en ningún constructor: la dependencia existe y no está declarada en ninguna parte.

**Dos: no se puede probar.** Para comprobar qué hace el juego después de dos horas hay que esperar dos horas. Con un reloj recibido desde fuera se le pasa uno falso y se adelanta la hora a mano. Con el singleton, no hay por dónde.

**Tres: el estado sobrevive entre pruebas.** La instancia se guarda en la clase, así que la primera prueba que la toque deja el reloj arrancado para la segunda. Aparecen fallos que dependen del orden en que se ejecutan las pruebas, que son de los peores que hay.

**Y cuatro, el que me lo hizo quitar de verdad:**

### 💡 Detengámonos a pensar · No pude comparar dos partidas

El capítulo 32 necesita ejecutar dos versiones del juego y comparar lo que tardan. Y el capítulo 18 encadena 33 partidas seguidas.

Con un reloj único, las dos partidas comparten reloj. La segunda arranca con el tiempo de la primera ya corriendo, y las medidas no significan nada.

No es un problema teórico de diseño. Es que **el patrón me impidió medir**, y medir es la mitad de este libro.

### Dos maneras de garantizar que hay un solo reloj

#### Impedir que haya dos

La clase se niega a crear el segundo. Nadie puede equivocarse. Y nadie puede tener dos aunque los necesite: ni las pruebas, ni una comparación, ni dos partidas a la vez. La garantía la da la clase, y se la impone a todo el mundo.

#### Crear uno y repartirlo

La raíz de composición crea uno y se lo pasa a quien lo necesite. Sigue habiendo uno solo, porque solo se crea uno. Y quien necesite otro —una prueba, una comparación— puede. La garantía la da quien monta el programa, que es quien tiene la información para decidirlo.

## 25.4 Qué usar en su lugar casi siempre

Lo que hay en el juego:

**Código 25.2:** El reloj que sí uso. Y su doble de prueba, que es la mitad del motivo.

```

1  class Reloj:
2      """El que uso. Uno por partida, recibido por el constructor."""
3
4      __slots__ = ("_inicio", "_fuente")
5
6      def __init__(self, fuente=time.monotonic):
7          self._fuente = fuente
8          self._inicio = fuente()
9
10     def transcurrido(self):
11         return self._fuente() - self._inicio
12
13
14     class RelojFalso:
15         """Doble de prueba: el tiempo avanza cuando yo lo digo."""
16
17         __slots__ = ("ahora",)
18
19         def __call__(self):
20             return self.ahora
21
22         def avanzar(self, segundos):
23             self.ahora += segundos

```

Sigue habiendo un reloj por partida. Lo que ha desaparecido es la *prohibición*, y con ella los cuatro problemas.

💡 Detengámonos a pensar · Y el hallazgo que este patrón dejó en el propio libro

Hay una cosa que no había planeado contar y que la medición me obligó a contar. El capítulo 7 mide cuántas veces alguien toca por fuera un atributo privado de otra clase. Sobre las 1 737 líneas del juego, la respuesta es **dos**. La primera está aquí. Es esta línea:

```
cls._instancia._inicio = time.monotonic()
```

La clase metiéndole mano a su propia instancia por una vía que no es `self`, porque `__new__` no tiene `self` todavía.

De las dos líneas que el detector señala en todo el juego, **una está en el único patrón que el libro desaconseja**. No lo busqué: iba a escribir que la cifra era cero, medí antes de escribirlo y no salió cero.

No la he arreglado. La dejo, medida y señalada, porque un patrón que obliga a escribir esa clase de línea se está explicando solo.

💡 Detengámonos a pensar · Y una corrección: durante un tiempo dije que era una, y eran dos

Este recuadro decía «la respuesta es **una**», y era falso. Siempre fueron dos.

La segunda está en el enumerado de tipos de invasor —el que el capítulo 14 tuvo que reescribir—, en su `__new__`: `obj._value_ = valor`. Es un requisito de cómo se construye un `IntEnum` en Python y no se puede evitar, pero el detector no sabe eso y hace bien en contarla.

Lo que falló no fue la medición: fue **no volver a medir**. La cifra se tomó antes de reescribir ese enumerado —la reescritura está contada en el capítulo 14— y quedó publicada como si siguiera valiendo. Es la lección 2 del taller en su forma más incómoda: una cifra medida caduca en cuanto se toca el código que midió.

La descubrí volviendo a pasar el medidor al añadir la Parte VII, no leyendo. Y la corrijo aquí, en el mismo recuadro que la afirmé.

## 25.5 Cuándo sí

Para no dejarlo en «nunca», que tampoco es un criterio.

💡 Detengámonos a pensar · Las dos condiciones, y hacen falta las dos

**Que sea de verdad único por naturaleza y no por conveniencia.** No «solo necesito uno»: que dos sean imposibles. Un registro que el sistema operativo impone, por ejemplo.

**Y que no tenga estado que las pruebas necesiten controlar.** Un objeto sin estado —una tabla de constantes, un conversor— no arrastra nada entre pruebas, y entonces la mayor parte del daño desaparece.

Un reloj falla las dos: dos relojes son perfectamente posibles, y su estado es justo lo que hay que controlar para probar. Por eso es el mal ejemplo perfecto, y por eso lo elegí.

 **Si esto fuera un equipo · La llave única de la sala**

Una sola llave garantiza que nadie entra sin permiso. Y garantiza también que cuando dos personas la necesitan a la vez, una espera.

Lo que suele pasar entonces es lo que pasa en el código: alguien hace una copia por su cuenta, y ahora hay dos llaves y nadie sabe cuántas.

La alternativa no es repartir llaves a todos: es que alguien lleve el control de a quién se le da. Que es exactamente la raíz de composición. Ilustración, no demostración.

 **Compruébalo · Busca tus singletons**

En un programa tuyo, busca clases con un atributo de clase que guarde una instancia, o funciones tipo `obtener_instancia()`, o variables de módulo que guarden un objeto vivo. Para cada una, hazte una sola pregunta: *¿podría escribir una prueba que la reemplace por una falsa?*

Si la respuesta es no, ese objeto está fijando el comportamiento de todo lo que lo use, y lo estará fijando también en tus pruebas.

Queda un patrón antes de cerrar la parte, y es el que hace posible todo lo que este capítulo echaba de menos: pasar las piezas en lugar de fabricarlas.

## Capítulo 26

# Inyección de dependencias: recibir en vez de fabricar

El capítulo anterior terminó echando de menos algo: poder pasarle al juego un reloj falso, una estrategia predecible, un repositorio que no toque el disco.

Todo eso es la misma técnica, y ya la has visto funcionar seis veces sin que la nombrara.

## 26.1 El dolor: cada habilidad y cada azar, fabricados dentro

Dos casos, y parecen distintos hasta que se miran juntos.

**El azar.** La primera versión creaba su generador dentro:

**Código 26.1:** El azar fabricado dentro. La partida es irrepetible.

```
1 class Partida:
2     def __init__(self):
3         self._azar = random.Random()      # sin semilla: cada vez otra cosa
```

Con eso, dos ejecuciones del mismo juego dan partidas distintas. No se puede repetir una para verla otra vez, no se puede comparar dos versiones sobre la misma partida, y no se puede escribir una prueba que dependa de lo que hace la invasión.

**Sin esto, la mitad de las cifras de este libro no existirían.**

**Las habilidades.** El mismo problema con otra cara. Si el invasor se fabrica su escudo:

```
class Invasor:
    def __init__(self, tipo, fila, columna, caja):
        self._habilidad = Escudo(1) if fila == 0 else SIN_HABILIDAD
```

...entonces el invasor sabe que la fila de arriba lleva escudo. Que es una regla de dificultad, no un asunto del invasor, y que además cambia con la oleada.

### 🔗 Inténtalo primero · Une los dos casos

El azar y el escudo parecen problemas distintos: uno es de reproducibilidad y el otro de responsabilidades.

Antes de seguir: ¿qué tienen en común, exactamente? Escríbelo en una frase.

Lo que tienen en común: **el objeto decide algo que no le corresponde, y lo decide en el peor sitio posible, que es dentro de sí mismo, donde nadie puede cambiarlo.**



## 26.2 Otorgar habilidades desde fuera: al agresor, al defensor y al búnker

**Definición 26.1** (Inyección de dependencias). Un objeto *recibe* las piezas que necesita en lugar de fabricarlas. Quien lo construye decide con qué se monta.

Y aquí se ve la ganancia que no esperaba: la misma habilidad sirve a los tres bandos, porque ninguno se la fabrica.

**Código 26.2:** Tres portadores, una habilidad, cero subclases. La explosión del capítulo 9, resuelta.

```
1 Invasor(TipoInvasor.CALAMAR, 0, 3, Caja(11, 1), habilidad=Escudo(1))
2 Canon(Caja(22, 22), vidas=3, habilidad=Escudo(2))
3 Bunker(Caja(5, 19, 4, 1), 3, habilidad=Regeneracion(cada=120))
```

Un agresor con escudo, un defensor con escudo y un obstáculo que se repara. Ninguna clase nueva. Y quien decide quién lleva qué es la fábrica, que es quien sabe de dificultad.



### Recibir en vez de fabricar

#### En el juego

El invasor no sabe si lleva escudo hasta que se lo dan. Y por eso el mismo invasor puede llevarlo en la oleada 5 y no en la 4, sin que su clase cambie. La decisión está donde vive el conocimiento: en la fábrica.

#### En la vida real

Un puesto no se compra su propio material: se lo suministran. Y por eso se puede cambiar de proveedor, dar un equipo mejor a quien lo necesita, o montar un puesto de prueba con material prestado. Si cada persona comprara lo suyo, no habría manera de cambiar nada sin hablar con todas.

## 26.3 La semilla que entra desde fuera

El otro caso, y es el que sostiene el libro:

```
class Partida:
    def __init__(self, semilla=0, ...):
        self._azar = random.Random(semilla)
```

Una línea. Y con ella:

Cuadro 26.1: Lo que la semilla recibida desde fuera hizo posible en este libro. Ninguna de las cuatro se podría haber hecho sin ella.

| Qué                                              | Dónde                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Repetir una partida exacta                       | —semilla 7 muestra siempre lo mismo |
| Comparar dos versiones sobre las mismas partidas | Capítulos 2 y 32                    |
| 500 partidas reproducibles                       | Las tandas de todo el libro         |
| 21 partidas encadenadas para medir estabilidad   | Capítulo 18                         |

#### 💡 Detengámonos a pensar · Determinismo no es lo contrario de azar

Conviene decirlo porque cuesta un rato entenderlo.

El juego sigue siendo aleatorio: la invasión dispara donde no esperas y el OVNI aparece cuando le parece. Lo que cambia es que **esa aleatoriedad es repetible**.

Es la diferencia entre no saber qué va a pasar y no poder volver a verlo. La primera es una propiedad del juego y hace falta. La segunda es una propiedad del programa y no hace ninguna falta.

Y hay un detalle que descubrí midiendo: el juego repartido y el monolito, con la misma semilla, **no dan la misma partida**. Consumen la secuencia aleatoria en distinto orden, y a partir de la primera diferencia divergen del todo.

Así que no comparo partidas: comparo tandas de 100. Sobre 100, y midiendo el juego repartido con lo de la Parte VII apagado —que es la única comparación honesta, y el capítulo 32 explica por qué—, las dos versiones caen en el mismo rango: 1 609 y 2 191 puntos de media. Eso es lo que permite decir que son el mismo juego sin fingir que son idénticas.

## 26.4 Dobles de prueba: probar el comportamiento, no la suerte

Y de ahí sale lo que hace que las pruebas de este juego existan.

**Código 26.3:** Tres dobles. Ninguno es un apaño: son implementaciones legítimas de contratos que ya existían.

```

1 EnMemoria()                # repositorio que no toca el disco
2 RelojFalso()               # el tiempo avanza cuando yo lo digo
3 class SiempreElPrimero(EstrategiaDisparo): # sin azar
4     def elegir(self, tiradores, canon_x, azar):
5         return tiradores[0] if tiradores else None

```

 **Detengámonos a pensar · Un doble no es una trampa, y la prueba es esta**

Se oye que probar con dobles es probar otra cosa. A veces es verdad, y hay una forma de distinguirlo.

**Un doble legítimo cumple el mismo contrato.** `EnMemoria` y `EnArchivo` implementan `RepositorioMarcadores`: si una prueba pasa con uno y falla con el otro, el fallo está en la implementación, no en el doble.

**Un doble tramposo cumple el contrato *y algo más*.** Si el falso devolviera los marcadores ya ordenados sin ordenarlos, la prueba pasaría midiendo la mentira.

De ahí la regla del capítulo 15, otra vez: un doble es un sustituto, y vale lo mismo que valga su sustituibilidad.

## 26.5 La técnica y el principio: qué la separa del capítulo 17

Ya lo dije allí y lo repito aquí en una línea, porque es la confusión más común de todo el libro:

**El capítulo 17 dice de qué debes depender. Este dice cómo te llega.**

Se puede cumplir el principio sin inyectar nada, y se puede inyectar sin invertir nada — recibir por el constructor una clase concreta que sabe de JSON—. La prueba para distinguirlos está allí y no la repito.

## 26.6 Lo que esto le regala al capítulo 31

Cierro con lo que viene, porque este patrón es su condición previa.

El capítulo 31 tiene que comprobar un juego cuyo espacio de estados no cabe. No puede recorrerlo entero, así que hace tres cosas distintas: fijar el azar para repetir, comprobar propiedades en lugar de casos, y exigir invariantes.

**Las tres dependen de haber recibido las piezas desde fuera.** Sin la semilla inyectada no hay repetición; sin estrategias sustituibles no hay casos controlados; sin repositorio en memoria no hay tandas limpias.

Y por eso este patrón va el penúltimo de la parte: no es una técnica más de la lista. Es la que hace posible medir, y medir es lo que sostiene la mitad de las afirmaciones de este libro.

 **Si esto fuera un equipo · Dar los medios o pedir que se los busquen**

Un encargo que llega con los medios puestos —acceso, presupuesto, información— se puede evaluar por su resultado.

Uno donde cada cual se busca la vida produce resultados que dependen de lo que cada persona pudo conseguir, y entonces no se está midiendo el trabajo: se está midiendo el acceso.

Es lo mismo que un objeto que se fabrica sus dependencias: funciona, y no se puede comparar con nada. Ilustración, no demostración.

**✓ Compruébalo · Busca lo que tu código fabrica dentro**

Busca en tu programa las creaciones de objetos dentro de otros: llamadas a constructores, aperturas de archivo, conexiones, generadores de azar, lecturas del reloj.

Cada una es algo que quien usa esa clase no puede cambiar.

Y para cada una, la pregunta que decide: *¿podría escribir una prueba de esta clase sin que ocurra eso?* Si no, ya sabes cuál es el siguiente parámetro de tu constructor.

Queda un patrón, y es el que pone en su sitio la última cosa que la partida todavía no ha soltado: la frontera entre lo que el juego es y cómo se ve.

## Capítulo 27

# MVC: lo que el juego es y cómo se ve

Último patrón de la parte, y el que pone en su sitio lo que el capítulo 1 anunció como la diferencia grande con el libro anterior: aquí hay algo que dibujar.

## 27.1 El dolor: el juego sabe dibujarse

La versión de una sola pieza dibujaba dentro del bucle. Ochenta líneas de lienzo, caracteres y códigos de terminal, entre el movimiento de la formación y el disparo del rival.

Y eso produce cuatro cosas:

**Para medir hay que dibujar.** Las 500 partidas de cualquier tanda llenaban la pantalla de basura, y buena parte del tiempo se iba en imprimir.

**El juego no funciona sin terminal.** Los códigos de escape suponen uno.

**Cambiar cómo se ve obliga a abrir las reglas.** Y al revés: al tocar una regla se pasa por el dibujado.

**Y no se puede tener dos vistas.** Ni la muda para medir, ni una gráfica, ni ninguna.

## 27.2 Modelo, vista y control, elemento por elemento

**Definición 27.1** (Modelo, vista y control). El *modelo* es lo que el programa es: su estado y sus reglas. La *vista* lo muestra y no decide nada. El *control* traduce lo que llega de fuera en órdenes al modelo. Ninguno de los tres hace el trabajo de otro.

En este juego, repartido:

Cuadro 27.1: Los tres papeles y qué cae en cada uno. Las líneas están medidas, no estimadas.

| Papel   | Quién                                 | Qué sabe                                |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modelo  | Las entidades y las estrategias       | Las reglas. Ni un <code>print</code>    |
| Vista   | <code>VistaConsola</code> , 39 líneas | Dibujar. No decide nada                 |
| Control | <code>Control</code> , 41 líneas      | Traducir órdenes y hacer girar el turno |

Y el control entero cabe en la página:

**Código 27.1:** Todo el control. No dibuja y no decide reglas: coordina.

```
1 class Control:
```

```

2     def ejecutar(self):
3         p = self._partida
4         while p.en_juego and p.turno < self._turnos_maximos:
5             for orden in self._jugador.decidir(p):
6                 self._aplicar(orden)
7             p.avanzar()
8             self._vista.dibujar(p)
9         ...
10
11    def _aplicar(self, orden):
12        if orden is Orden.IZQUIERDA:
13            self._partida.mover_canon(-1)
14        elif orden is Orden.DERECHA:
15            self._partida.mover_canon(1)
16        elif orden is Orden.DISPARAR:
17            self._partida.disparar()

```

#### Tres oficios que no se pisan

##### En el juego

El modelo no sabe dibujar. La vista no sabe qué es un invasor: pide una caja y un símbolo. El control no conoce ninguna regla: traduce.

Y por eso existe `VistaMuda`, que no dibuja nada, y el juego no nota la diferencia.

##### En la vida real

La cocina, el camarero y el comedor de un restaurante.

La cocina no atiende mesas. El camarero no decide la receta. Y el comedor puede reformarse sin cambiar la carta.

Cuando el cocinero sale a atender, funciona —esa noche—. Lo que se pierde es poder cambiar una de las tres cosas sin cerrar.

## 27.3 La misma partida en consola y en pantalla

La prueba de que la separación es real no es que quede bonita: es que existan dos vistas y el modelo no se entere.

**Código 27.2:** La vista muda. Existe para poder medir, y es la prueba de que el modelo no depende de ninguna.

```

1 class VistaMuda:
2     """No dibuja. Para medir y para probar."""
3
4     def dibujar(self, partida) -> None:
5         pass
6
7     def cerrar(self) -> None:
8         pass

```

💡 **Detengámonos a pensar · Ocho líneas que sostienen la mitad de las cifras del libro**

Parece una tontería y no lo es.

Sin `VistaMuda` no hay 500 partidas medibles, ni 21 encadenadas para el capítulo 18, ni comparación de tiempos por turno. Todas las tandas de este libro corren con ella.

Y su existencia es lo que demuestra que la separación no es decorativa: si el modelo dependiera de la consola aunque fuera un poco —un `print` de depuración, un ancho de terminal consultado—, esta clase no funcionaría.

**Un diseño se comprueba con su segunda implementación.** Es la misma regla del capítulo 17, y aquí la segunda implementación cabe en ocho líneas y paga el diseño entero.

## 27.4 Dónde MVC se queda corto

Y ahora los límites, que en este patrón son más de los que se cuentan.

**La frontera control-modelo es discutible.** ¿Quién decide cuándo termina la partida: el modelo, que sabe las reglas, o el control, que lleva el bucle? Aquí lo decide el modelo y el control solo pregunta `en_juego`. Es defendible y no es la única opción defendible.

**En un juego de verdad la vista necesita más.** Animaciones, interpolación entre fotogramas, efectos que duran varios turnos. Nada de eso cabe en «pide caja y símbolo», y en cuanto aparezca, la vista necesitará estado propio y este reparto se quedará pequeño.

💡 **Detengámonos a pensar · Y aquí topa este libro con su propia pantalla**

Es el sitio donde se ve el precio de la decisión que tomé en el capítulo 1: la interfaz de este juego es deliberadamente la más sencilla que se puede tener, caracteres de texto sobre el terminal, para que nada compita con la pregunta de quién sabe qué.

Esa decisión ha salido barata durante veintisiete capítulos, y aquí se acaba. `VistaConsola` pide una caja y un símbolo porque no tiene nada más que pedir. Una vista que tuviera que animar una explosión durante ocho fotogramas necesitaría recordar en qué fotograma va, y en cuanto una vista recuerda algo hay que volver a hacerse la pregunta de este libro sobre ella: ¿ese recuerdo es del juego o del dibujo? La respuesta no es evidente, y contestarla mal es como se acaba metiendo la lógica del juego dentro de la pantalla.

No la voy a contestar aquí. **La interfaz visual es el cuarto libro de esta serie**, y ahí es donde toca: cómo se construye una, cómo se reparte entre lo que se dibuja y lo que se decide, y qué está bien hecho al construirla. Este libro llega hasta la frontera y la deja trazada, que es exactamente lo que tenía que hacer.

**Y el nombre es de tres letras para tres cosas que casi nunca son tres.** Con dos vistas, dos controles y un modelo, «MVC» describe la idea y no la estructura. La idea —separar lo que es de cómo se ve— vale; el diagrama de tres cajas, menos.

 **Detengámonos a pensar · Lo que sí se lleva uno de aquí**

Una sola frase, y no menciona las tres letras:

**Lo que el programa *es* no debe saber cómo se muestra.**

Todo lo demás —cuántas capas, cómo se llaman, quién lleva el bucle— depende del programa. Eso no.

 **Si esto fuera un equipo · Quien decide y quien informa**

Un equipo que decide y además prepara la presentación de lo que decidió acaba decidiendo en función de lo que se presenta bien.

Separar las dos cosas no es burocracia: es lo que permite que la decisión se tome por sus motivos y se explique después.

Y el límite es el mismo que en el código: si quien informa no entiende nada de lo que decide, informará mal. La separación no es un muro. Ilustración, no demostración.

 **Prompt · Separar sin inventar capas**

Te paso un programa que mezcla lógica y presentación: [pégalo].

No lo refactorices todavía. Antes:

1. Marca cada línea como MODELO (reglas y estado), VISTA (mostrar) o CONTROL (traducir lo que llega de fuera). Si alguna no encaja en ninguna, dímelo: esas son las interesantes.
2. Cuestióname: ¿hay alguna decisión que hoy tome la vista y que en realidad sea una regla? Señálamela y espera mi respuesta.
3. Dime qué haría falta para escribir una segunda vista que no dibuje nada. Si la respuesta es "nada", la separación ya está hecha.

No propongamos más de tres capas. Si crees que hacen falta más, explícame por qué antes de proponerlas.

 **Compruébalo · Escribe tu vista muda**

Coge un programa tuyo que muestre algo e intenta escribir una versión de la salida que no muestre nada.

Si funciona a la primera, tu modelo no depende de la presentación.

Si no funciona, lo que falle te dice exactamente por dónde estaban pegados. Y casi siempre es un sitio: un `print` de depuración, un ancho de pantalla consultado, un formato que alguien dio por hecho.

Con esto se cierra la Parte VI y con ella los ocho patrones. El juego está repartido, afinado



y medido, y una sesión de 21 partidas encadenadas deja la memoria plana. Cuando la Parte VII le añada un jugador humano, recompensas y oleadas que cambian, serán 23 módulos, 59 clases y 1 737 líneas.

Y queda pendiente la factura. Los ocho patrones han añadido objetos, direcciones y llamadas, y el capítulo 19 había ahorrado memoria. Anuncié en el capítulo 18 que esas dos mitades tiraban en direcciones opuestas y que se saldarían con cifras.

La parte siguiente las pone encima de la mesa. Y empieza por lo más incómodo: comprobar que todo esto funciona, en un juego que no se puede recorrer entero.

# VII

## **El jugador entra en el juego**

## Capítulo 28

# El jugador humano

Hasta este capítulo el juego se jugaba solo.

Había un cañón, había una invasión, había veintisiete capítulos de diseño detrás, y las partidas las jugaba un autómata. Funcionaba, se medía, se repetía con la misma semilla. Y faltaba lo único por lo que existe un juego.

Este capítulo mete a una persona dentro. No porque el libro necesite un juego divertido —aunque lo necesita—, sino porque es la primera vez que el diseño se enfrenta a algo que no estaba previsto cuando se hizo.

## 28.1 Hasta aquí jugaba una máquina, y eso escondía una pregunta

El autómata del capítulo 27 no es un jugador de mentira. Decide dónde apuntar, esquiva bombas, y con la misma semilla juega dos veces la misma partida. Es lo que permite medir.

Pero tiene una propiedad que un humano no tiene: **está siempre listo**. Le preguntas qué hace y responde en el acto. Nunca se distrae, nunca pulsa dos teclas a la vez, nunca tarda.

### 💡 Detengámonos a pensar · Lo que un autómata te deja no comprobar

Un autómata responde cuando se le pregunta. Una persona pulsa cuando quiere, y a veces dos veces seguidas, y a veces nada durante tres turnos.

Eso obliga a responder tres preguntas que hasta ahora no habían hecho falta:

**¿Quién espera a quién?** Si el juego espera a que pulses, la formación deja de bajar mientras piensas, y entonces no es un juego: es un ajedrez con naves.

**¿Qué pasa con lo que pulsaste y no dio tiempo a atender?** Se pierde, o se acumula. Las dos respuestas son defendibles y hay que elegir una.

**¿Cuánto dura un turno?** Para el autómata, lo que tarde la máquina en calcularlo. Para una persona, eso es invisible o insufrible, según el día.

Ninguna de las tres es una pregunta sobre teclados. Las tres son sobre *quién manda en el tiempo*, y no tenían respuesta porque nadie las había hecho.

## 28.2 Un jugador es un contrato, no una persona

Desde el capítulo 27, el bucle no habla con un autómata: habla con un **Jugador**, que es un contrato de un solo método.

**Código 28.1:** El contrato, escrito veintisiete capítulos antes de que hiciera falta.

```
1 class Jugador(ABC):
```

```

2 @abstractmethod
3 def decidir(self, partida) -> Tuple[Orden, ...]:
4     """Órdenes de este turno, en el orden en que deben aplicarse."""

```

Y el jugador humano, entero:

**Código 28.2:** Seis líneas de código. Todo lo demás ya estaba.

```

1 class Humano(Jugador):
2     def __init__(self, fuente, adaptador=None):
3         self._fuente = fuente
4         self._adaptador = adaptador or AdaptadorTeclado()
5
6     def decidir(self, partida):
7         ordenes = (self._adaptador.traducir(t) for t in self._fuente.teclas())
8         return tuple(o for o in ordenes if o is not Orden.NADA)

```

**Seis líneas de código.** Y quiero ser exacto con lo que esa cifra significa, porque es fácil venderla como un triunfo y no lo es del todo.

No son seis líneas porque yo sea rápido. Son seis líneas porque tres decisiones tomadas mucho antes se juntan aquí:

1. `Jugador` era un contrato y no una clase concreta (capítulo 12).
2. El bucle pide *varias* órdenes por turno, no una (capítulo 27).
3. Traducir teclas ya estaba resuelto y separado (capítulo 23).

Si cualquiera de las tres faltara, esto no cabría en seis líneas. Lo que la cifra mide no es este capítulo: es los tres anteriores.

#### Incorporar a alguien a un puesto que ya estaba definido

##### En el juego

El bucle no distingue entre el autómata y tú. Pide órdenes a «un jugador» y aplica lo que le den. Sustituir uno por otro es una línea en el punto de entrada. Y no hubo que tocar ni la partida, ni la vista, ni la formación, ni el bucle.

##### En la vida real

Un puesto bien definido se cubre en un día: hay un encargo, unos límites y una forma de entregar. Quien llega se pone a ello.

Un puesto que solo existía en la cabeza de quien lo ocupaba tarda meses en cubrirse, y la primera semana consiste en averiguar qué hacía. Ilustración, no demostración.

## 28.3 Leer teclas y traducir teclas son dos oficios

El capítulo 23 dejó resuelto cómo se traduce una tecla a una orden. Lo que no había —porque no hacía falta— era *de dónde salen las teclas*.

Y son dos cosas distintas, aunque suenen a lo mismo:

| Un adaptador                                   | Una fuente                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Traduce: de una tecla a una <code>Orden</code> | Lee: dame las teclas que hay ahora  |
| No lee nada                                    | No traduce nada                     |
| Se prueba con una cadena de texto              | Se prueba con un terminal de verdad |

Separarlas no es purismo. Es lo que permite probar al jugador humano **sin un teclado delante**: se le da una fuente de mentira que devuelve las teclas que uno quiera, igual que el `RelojFalso` del capítulo 25 devuelve la hora que uno quiera.

**Código 28.3:** El doble de prueba. Con esto se comprueba al jugador humano en microsegundos.

```

1 class TecladoGuardado(FuenteDeTeclas):
2     def __init__(self, *tandas):
3         self._tandas = list(tandas)
4
5     def teclas(self):
6         return self._tandas.pop(0) if self._tandas else ()

```

#### ✓ Compruébalo · El jugador humano, sin tocar una tecla

Entre las pruebas del juego hay una que juega tres turnos moviéndose a la derecha y comprueba que el cañón acabó tres columnas más allá. No hay teclado, no hay terminal y no hay espera.

Si tu jugador humano no se puede probar así, es que leer y traducir están pegados.

## 28.4 El ritmo: un turno que dura lo que dura un parpadeo

Un autómata quiere ir lo más rápido que pueda. Una persona necesita que un turno dure lo que dura un parpadeo.

La tentación es poner una espera dentro del bucle. Es una línea y funciona. Y es el error, por dos motivos que no se ven hasta después:

**Uno: medir dejaría de ser posible.** El capítulo 32 juega treinta mil turnos para cronometrar el juego. Con una espera dentro, esa medición tardaría media hora y mediría la espera.

**Dos: una espera fija se desajusta.** Si el turno cuesta más de lo previsto —y con cincuenta y cinco invasores y varias balas, a veces cuesta—, el juego se va frenando sin que nadie lo note.

**Código 28.4:** El ritmo se pone por fuera, y se mide lo que ha costado el turno en lugar de suponerlo.

```

1 class RitmoReal:
2     def esperar(self):

```

```

3     self._siguiente += self.segundos
4     falta = self._siguiente - self._fuente()
5     if falta > 0:
6         self._dormir(falta)
7     else:
8         # Vamos tarde: no se acumula deuda, se reengancha al presente.
9         self._siguiente = self._fuente()

```

Por omisión el bucle usa `SinEspera`, que no hace nada. Jugar es la excepción, no la norma: **medir sigue costando lo que costaba**.

#### Sin programar · Por qué «no acumular deuda» no es un detalle

Si el turno tarda más de lo que debía, hay dos formas de reaccionar.

La primera es apuntar el retraso y correr después para recuperarlo. Suena justo, y produce un juego que se queda parado y luego pega un acelerón.

La segunda es olvidar el retraso y volver a marcar el compás desde ahora. Pierdes el turno perdido, y el juego se siente estable.

Es la misma decisión que toma cualquiera que lleve una agenda: cuando una reunión se alarga, o corres el resto del día detrás del reloj, o aceptas que lo de hoy se ha perdido y recolocas. La primera opción produce días en los que todo llega tarde.

## 28.5 Los dos defectos que solo aparecen con el teclado delante

Aquí es donde este capítulo se gana el sitio.

El jugador humano pasaba todas sus pruebas. Se movía, disparaba, salía cuando se le pedía salir. Y con el teclado de verdad fallaba de dos maneras distintas, las dos invisibles para el doble de prueba.

#### Detengámonos a pensar · Uno: de tres teclas pulsadas seguidas llegaba una

El código era este, y parece correcto:

```

while select.select([self._flujo], [], [], 0)[0]:
    c = self._flujo.read(1)
    leidas.append(c)

```

Preguntar a `select` si hay algo que leer, leer un carácter, repetir. De «a», «d» y espacio pulsados seguidos, llegaba solo la «a».

La causa es que **hay dos buzones y no uno**. `select` mira el buzón del sistema operativo. Y `read(1)` no lee un carácter del sistema operativo: se trae un bloque entero al buzón de Python y devuelve el primero. Para `select`, ya no queda nada por leer, aunque en Python queden dos teclas esperando.

Se arregla leyendo del descriptor y no del flujo, con `os.read`, que no tiene buzón propio.

Y lo que importa: **ninguna prueba con un teclado de mentira podía encontrarlo**, porque un teclado de mentira no tiene dos buzones.

 **Detengámonos a pensar · Dos: la flecha izquierda movía a la derecha**

Este es mejor, porque no es un fallo de programación: es un fallo de suposición. Una flecha no manda una tecla. Manda tres caracteres: `ESC` , `[` y una letra. La flecha izquierda manda `ESC [ D`.

Y `d` es, en este juego, la tecla de mover a la derecha.

Así que al pulsar la flecha izquierda llegaban tres teclas al adaptador, dos no significaban nada y la tercera significaba justo lo contrario de lo que el jugador había pedido.

La pregunta de siempre resuelve dónde arreglarlo: *¿quién debería saber que una flecha son tres caracteres?* No el adaptador, que traduce teclas: para él una flecha **es** una tecla. Lo sabe quien lee, porque leer es justamente el oficio de saber en qué forma llegan las cosas.

Se agrupan en la fuente. El adaptador no cambió.

Los dos están ahora vigilados por una prueba que abre un pseudo-terminal de verdad, escribe en él y comprueba lo que llega. Es la única prueba del libro que necesita un aparato.

 **Lo que cada uno puede decirte, y lo que no**

**El doble de prueba**

Rápido, repetible, sin condiciones. Comprueba la lógica: que una «a» se convierte en mover a la izquierda, que lo que no significa nada no llega al juego.

Y te dirá que todo está bien mientras el teclado real pierde dos de cada tres pulsaciones.

**El aparato de verdad**

Lento, incómodo, y a veces no está disponible —por eso esta prueba se salta sola donde no hay pseudo-terminales—.

Es el único que sabe que hay dos buzones y que una flecha son tres caracteres. Ninguno de los dos sobra.

## 28.6 Lo que costó, contado en líneas

Las cifras, medidas sobre el código y no estimadas:

| Pieza                          | Líneas | Qué es                                            |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Humano                         | 6      | Una clase nueva que cumple el contrato de jugador |
| FuenteDeTeclas y su doble      | 14     | El contrato de quien lee, y su falso              |
| TecladoTerminal                | 65     | El aparato de verdad                              |
| RitmoReal y SinEspera          | 24     | Quién marca el compás, y quién no                 |
| El ritmo en el bucle           | 4      | Cuatro líneas en el control                       |
| La opción <code>-humano</code> | 22     | En la raíz de composición                         |

Y la lectura honesta de esa tabla no es «el jugador humano costó seis líneas». Es esta: **el jugador costó seis líneas y el aparato sesenta y cinco**.

Lo que el diseño abarató fue la parte que dependía del diseño. Hablar con un terminal cuesta lo que cuesta hablar con un terminal, y ningún reparto de responsabilidades lo va a bajar.

 **Si esto fuera un equipo · Lo que se puede preparar y lo que no**

Un puesto bien definido se cubre rápido, y eso es real. Pero si el trabajo consiste en tratar con una administración concreta, con su ventanilla y sus plazos, esa parte cuesta lo que cuesta y no hay organigrama que la abarate.

Confundir las dos —creer que porque el puesto está bien definido el trabajo será fácil— es la forma más común de subestimar un proyecto.

Ilustración, no demostración.

 **Inténtalo primero · Antes de seguir**

Ahora que hay una persona jugando, el cañón sigue siendo exactamente el mismo de la primera pantalla a la última: una vida menos, un disparo cada vez.

Piensa qué haría falta para que el jugador *mejorase* durante la partida, y en concreto: ¿quién debería saber que esa nave que acabas de derribar llevaba algo dentro?

De eso va el capítulo siguiente, y la respuesta no es «el invasor».

El jugador ya está dentro. Falta que tenga algo que ganar.



## Capítulo 29

# Recompensas que caen

En el capítulo anterior entró una persona a jugar. Y se encontró con un cañón que es idéntico en la primera pantalla y en la última: se mueve, dispara una bala cada vez y tiene tres vidas.

La invasión, en cambio, lleva veinte capítulos ganando cosas: tipos distintos, escudos, aceleración. **El jugador era la única pieza del juego que no se había diseñado.**

Este capítulo lo arregla, y de paso resuelve la pregunta del libro en su forma más limpia que he encontrado.

## 29.1 El jugador también se diseña

Lo que quiero es sencillo de decir: que algunas naves suelten algo al morir, que eso caiga, y que si el cañón pasa por debajo se lo quede y mejore.

Tres mejoras, y cada una cambia una cosa distinta del disparo:

|   | Mejora      | Qué cambia                                         |
|---|-------------|----------------------------------------------------|
| D | Tiro doble  | Dos balas en paralelo por cada una que hubiera     |
| R | Tiro rápido | Más balas en el aire y suben más deprisa           |
| P | Perforante  | La bala no se para en el primero: atraviesa varios |

Dicho así parece una lista de tareas. Es, en realidad, cuatro preguntas de reparto, y de las respuestas depende que esto cueste un capítulo o cueste un rediseño.

## 29.2 ¿Quién sabe que esa nave lleva algo dentro?

Es la pregunta del libro, otra vez, y aquí tiene cuatro respuestas encadenadas.

| Quién         | Qué sabe, y nada más                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| La nave       | <b>Qué lleva</b> encima. No sabe soltarlo                |
| La partida    | Que la nave ha muerto y dónde. <b>Crea</b> la recompensa |
| La recompensa | <b>Caer</b> . No sabe qué hace lo que transporta         |
| El cañón      | <b>Ponerse</b> una mejora. No sabe de dónde vino         |

Merece la pena defender la segunda, que es la que suele salir mal.

### 💡 Detengámonos a pensar · Por qué la nave no suelta su propia recompensa

La respuesta cómoda es que el invasor, al morir, cree la recompensa y la eche al tablero. Es una línea, y está mal por el mismo motivo que el capítulo 6 ya explicó con los impactos.

**Un invasor no ve el tablero.** No sabe dónde está el suelo, ni si la partida sigue en juego, ni si esa recompensa cabe. Para soltarla tendría que recibir el tablero entero, y en cuanto lo reciba podrá hacer con él cualquier cosa.

Quien ve al invasor muerto y al tablero a la vez es la partida. Y ya lo hacía: es la misma clase que decide que un impacto mata, porque es la única que ve a la bala y al invasor (capítulo 6).

Así que el invasor gana un atributo — *carga* , lo que lleva encima— y ni un método. Sabe qué transporta y no sabe transportarlo, igual que una carta no sabe echarse al buzón.

**Definición 29.1** (Recompensa). Una *recompensa* es una entidad que cae y que transporta una mejora sin usarla. No sabe quién la soltó ni quién la recogerá; solo sabe bajar y, si sale del tablero, dejar de existir.

Y una decisión de juego que es también de diseño: la recompensa baja una fila **cada tres turnos**, más despacio que una bomba. No es un capricho. Si cayera a la velocidad de una bomba no daría tiempo a llegar, y una recompensa inalcanzable es una recompensa que no existe.

### 🔗 Quien lo lleva no es quien lo entrega

#### En el juego

El invasor sabe qué carga. La partida ve el tablero. La recompensa sabe caer. El cañón sabe ponérsela.

Cuatro piezas, y si mañana quiero que las recompensas reboten en los búnkeres, lo toco en una.

#### En la vida real

Quien firma un pedido no es quien lo empaqueta, ni quien lo transporta, ni quien lo recibe. Cada uno sabe su tramo y ninguno necesita saber los otros tres.

Cuando una sola persona hace los cuatro tramos funciona, hasta el día que se va de vacaciones. Ilustración, no demostración.

## 29.3 Una mejora es un arma que envuelve a otra

El capítulo 11 dejó esto escrito, y entonces era casi una promesa:

Un cañón con disparo doble no es una subclase de cañón: es un cañón con otra arma puesta.

Ahora hay que cumplirla, y con una condición nueva: el cañón cambia de arma **a mitad de partida**, y puede llevar las tres mejoras a la vez.

La salida fácil sería un arma con tres banderas: `es_doble`, `es_rapida`, `perfora`. Funciona con tres. Con la cuarta hay ocho combinaciones dentro de un método, y es el capítulo 11 contado al revés.

**Definición 29.2** (Mejora). Una *mejora* es un arma que envuelve a otra arma y le cambia una cosa, delegando todo lo demás. Como envuelve a un arma y *es* un arma, se puede poner encima de otra mejora, y de ahí que se apilen sin límite y sin conocerse.

El nombre que esto tiene en la literatura es **decorador**, y no le doy capítulo propio a propósito: no es nada que este libro no lleve veintinueve capítulos haciendo. Es componer en lugar de heredar, con la vuelta de tuerca de que lo compuesto es del mismo tipo que la pieza.

**Código 29.1:** El decorador base. Doce líneas, y no cambia nada: solo se pone en medio.

```
1 class Mejora(Arma):
2     """Un arma que envuelve a otra. Por omision no cambia nada."""
3
4     __slots__ = ("interior",)
5
6     def __init__(self, interior):
7         super().__init__(interior.balas_maximas, interior.velocidad)
8         self.interior = interior
9
10    def mejoras(self):
11        return self.interior.mejoras() + (self.nombre,)
12
13    def bocas(self, x, y):
14        return self.interior.bocas(x, y)
15
16    def fabricar_bala(self, x, y, velocidad):
17        return self.interior.fabricar_bala(x, y, velocidad)
```

Y ponerse una mejora, en el cañón, es una línea:

```
self._arma = mejora(self._arma)
```

Fíjate en lo que **no** hay en el cañón: ni un `if` por tipo de mejora, ni un atributo `tiene_tiro_doble`, ni una lista de mejoras que alguien tenga que recorrer. El cañón no sabe cuántas mejoras existen. Sabe ponerse la que le den.

## 29.4 Cada mejora cambia una sola cosa, y por eso se apilan

Un arma tiene exactamente dos costuras por donde se la puede extender, y las dos son públicas a propósito:

| Costura                         | Qué decide                            |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <code>bocas(x, y)</code>        | De dónde sale cada bala de un disparo |
| <code>fabricar_bala(...)</code> | Qué clase de bala sale                |

Con eso, las tres mejoras son casi triviales:

**Código 29.2:** Tres mejoras. Ninguna sabe que las otras existen.

```

1  class TiroDoble(Mejora):
2      def bocas(self, x, y):
3          return tuple((px + d, py)
4                      for px, py in self.interior.bocas(x, y)
5                      for d in (-1, 1))
6
7
8  class TiroRapido(Mejora):
9      def __init__(self, interior):
10         super().__init__(interior)
11         self._balas_maximas = interior.balas_maximas + 2
12         self._velocidad = interior.velocidad + 1
13
14
15 class Perforacion(Mejora):
16     def fabricar_bala(self, x, y, velocidad):
17         return BalaPerforante(x, y, velocidad, self.atraviesa)

```

#### 💡 Detengámonos a pensar · Las costuras eran privadas, y el medidor lo cazó

Escribí esos dos ganchos con guion bajo: `_posiciones` y `_bala`. Costumbre: si es un detalle interno, se esconde.

El medidor de acoplamiento del capítulo 7 pasó de señalar 2 puertas de atrás a señalar 5. Las tres nuevas eran más, y todas decían lo mismo: `self.interior._posiciones(...)`, un objeto metiendo la mano por debajo de otro.

Y tenía razón. **Un gancho de extensión no es un detalle interno: es la costura por la que se extiende la clase.** Esconderla era mentira, y además no funcionaba, porque la primera que la necesitaba era la propia mejora.

Se llaman `bocas` y `fabricar_bala`, son públicas, y el contador volvió a 2.

## 29.5 La bala que atraviesa: quién decide si un proyectil sigue vivo

La bala perforante parecía la más difícil de las tres y resultó ser la que mejor enseña.

Hasta aquí, quien resolvía un impacto mataba al proyectil:

```

if invasor is not None:
    proyectil.morir()          # <- la partida decide por la bala

```

Con una bala que atraviesa, eso deja de valer. Y la salida fácil es preguntar de qué tipo es:

```
if isinstance(proyectil, BalaPerforante):
    ...
```

Un condicional que crece con cada tipo de bala nuevo, en el sitio más transitado del juego.

La pregunta de siempre lo resuelve: *¿quién debería saber si esta bala sigue viva tras dar en algo?* La partida sabe **a quién ha dado**, porque es la única que ve a los dos. Lo que le pasa al proyectil después solo lo sabe el proyectil, porque solo él sabe si atraviesa.

**Código 29.3:** Un método en la clase base, otro en la que atraviesa, y ni un condicional en la partida.

```
1 class Proyectil(Entidad):
2     def impactar(self):
3         """Ha dado en algo. Por omision, ahi se acaba el viaje."""
4         self.morir()
5
6
7 class BalaPerforante(Bala):
8     def impactar(self):
9         # POSCONDICION del capitulo 15: esto tiene que terminar muriendo.
10        self._atraviesa -= 1
11        if self._atraviesa <= 0:
12            self.morir()
```

La partida pasa a decir `proyectil.impactar()` y no se entera de nada más. **La clase nueva no añadió un solo `if` en ninguna otra parte del juego**, que es la definición operativa del principio abierto/cerrado del capítulo 14.

Con una excepción, y es deliberada: **un búnker para cualquier cosa**, también lo que atraviesa invasores. Un muro no es un enemigo, y ahí sí se llama a `morir()` directamente.

#### Sin programar · Cómo reconocerlo sin leer código

Cuando veas un condicional que pregunta «¿de qué tipo eres?» para decidir qué le pasa a ese mismo objeto, casi siempre la decisión está en el sitio equivocado.

La prueba: si añadir un tipo nuevo te obliga a volver a ese condicional, entonces ese condicional era el objeto contestando por otro.

## 29.6 El orden no importa, y eso es una cláusula que se prueba

Aquí hay una promesa fuerte que conviene no dar por buena.

`TiroDoble(Perforacion(Arma()))` y `Perforacion(TiroDoble(Arma()))` tienen que disparar lo mismo: dos balas perforantes. Si no fuera así, el orden en que recoges las cajas cambiaría tu arma, y nadie podría razonar sobre ella.

Que se cumpla no es casualidad: sale de que **cada mejora delega hacia dentro lo que**

**no cambia.** La capa que sabe hacer algo lo hace, y las demás se apartan. Ninguna mejora sabe qué hay debajo ni encima.

✓ **Compruébalo** · La cláusula, escrita como prueba

Entre las pruebas de este capítulo:

```
def test_el_orden_en_que_se_apilan_no_cambia_el_resultado(self):
    una = TiroDoble(Perforacion(Arma()))
    otra = Perforacion(TiroDoble(Arma()))
    for arma in (una, otra):
        balas = arma.disparar(20, 21)
        self.assertEqual(2, len(balas))
        self.assertTrue(all(isinstance(b, BalaPerforante) for b in balas))
    self.assertEqual(una.balas_maximas, otra.balas_maximas)
```

Es una poscondición como las del capítulo 15: la firma no la puede expresar, y sin ella el diseño no significa lo que dice.

## 29.7 Dos defectos que encontré ejecutarlo, y ninguna lectura

Los dos son de este capítulo, los dos parecían correctos escritos, y los dos son de la misma familia: **una cuenta que nadie había hecho.**

💡 **Detengámonos a pensar** · Uno: mil veinticuatro balas por tecla

La primera versión dejaba apilar la misma mejora tantas veces como la recogieras. Suena inofensivo.

**TiroDoble** **duplica** las balas de un disparo. Dos doble son cuatro. Diez doble son **mil veinticuatro balas por tecla**, cada una resolviendo colisiones contra cincuenta y cinco invasores.

El autómata recogía recompensas bien, así que la partida de prueba se quedó dos minutos calculando en lugar de medio segundo. No hubo excepción ni error: solo un juego que dejó de responder.

La regla que lo arregla es de juego y de diseño a la vez: **la misma mejora no se apila dos veces.** Se recoge igual —no se queda ahí estorbando—, pero no suma.

Y lo que me interesa de esto: la salida exponencial no estaba en ninguna línea sospechosa. Estaba en la *composición* de dos decisiones razonables.

💡 **Detengámonos a pensar** · Dos: siete balas en el aire con un arma de seis

Este lo encontró una prueba, no yo.

El capítulo 31 deja cinco invariantes vigilados en cada turno de treinta partidas. Uno dice: *nunca hay más balas en el aire de las que el arma permite.* Llevaba veinte capítulos sin saltar.

Saltó en el turno 759: siete balas donde caben seis. La causa, escrita, es casi bonita:

```
if mundo.balas_en_vuelo() >= self._arma.balas_maximas:
    return [] # <- se pregunta ANTES de saber cuantas
return self._arma.disparar(...) # <- y el tiro doble suelta dos
```

Con cinco balas en el aire y seis permitidas, la comprobación pasa —cinco es menos que seis— y entonces entran dos. Siete.

Se arregla contando primero y preguntando después: **la ráfaga entra entera o no entra**.

Veintiocho capítulos enseñando a repartir responsabilidades, y el defecto estaba en el orden de dos líneas. Por eso el libro mide.

## 29.8 Lo que costó la vuelta siguiente

La pregunta que este libro le hace a todo: *si mañana quiero una cuarta mejora, ¿cuánto cuesta?*

Medido quitando `TiroDoble` del juego terminado y contando lo que hace falta para volver a ponerlo:

| Una cuarta mejora para el jugador |    |
|-----------------------------------|----|
| Archivos que hay que tocar        | 1  |
| Sitios que hay que tocar          | 2  |
| Líneas que hay que escribir       | 18 |

Dos sitios, los dos donde vive el arma: la clase, y su nombre en la tupla `MEJORAS` de la que reparte la fábrica. Ni el cañón, ni la partida, ni la recompensa, ni la vista.

Es la cifra más baja del libro, y hay que decir por qué: porque esta parte del diseño se hizo *después* de veintisiete capítulos discutiendo dónde va cada cosa. No es que componer sea mágico. Es que aquí ya sabía qué preguntar.

### Si esto fuera un equipo · Dar a alguien una capacidad nueva sin cambiarle el puesto

La forma cara de que alguien haga algo nuevo es rehacerle el puesto. La barata es que el puesto ya admitiera capacidades y se le añada una.

La diferencia no se ve el primer día: se ve el tercero, cuando hay que hacerlo otra vez y no hay que volver a negociar la descripción del puesto.

Ilustración, no demostración.

El jugador ya mejora durante la partida. Falta que la invasión no sea siempre la misma.

## Capítulo 30

# Oleadas que no se repiten

Queda la mitad que falta. El jugador ya mejora durante la partida; la invasión sigue siendo, oleada tras oleada, cincuenta y cinco bichos que bajan igual.

Y esto no es un adorno. El reto de este juego, enunciado en el capítulo 18, no era demostrar que no se puede perder: era que las mecánicas funcionen, que la velocidad sea la adecuada y que el juego aguante horas. **Un juego que en la oleada nueve hace exactamente lo mismo que en la primera no aguanta horas.**

## 30.1 El dolor: una clase por nivel

Quiero que a partir de cierta oleada algunos invasores disparen por su cuenta. Y que otros se salgan de la retícula. Y que los de arriba, más adelante, se reparen solos además de llevar escudo.

La forma que sale sola, si uno viene de la herencia, es esta:

| Lo que quiero             | La clase que pediría            |
|---------------------------|---------------------------------|
| Un pulpo que dispara solo | PulpoArtillero                  |
| Un calamar que zigzaguea  | CalamarZigzag                   |
| Un acorazado con escudo   | AcorazadoConEscudo              |
| ... y con regeneración    | AcorazadoConEscudoYRegeneracion |

El capítulo 11 ya contó esta cuenta y aquí se cobra. Con  $t$  tipos y  $h$  habilidades que se pueden combinar, la herencia pide  $t \times 2^h$  clases y la composición pide  $t + h$  piezas.

| Tipos | Habilidades | Con herencia | Con composición |
|-------|-------------|--------------|-----------------|
| 4     | 1           | 8            | 5               |
| 4     | 2           | 16           | 6               |
| 4     | 3           | 32           | 7               |
| 4     | 4           | 64           | 8               |
| 4     | 6           | 256          | 10              |

Este juego tiene hoy cuatro tipos y seis habilidades. La fila de abajo no es un ejemplo de manual: **es este juego**. Doscientas cincuenta y seis clases contra diez piezas, y la diferencia no es de esfuerzo, es de si el proyecto sigue siendo modificable.



## 30.2 La progresión, en una tabla y en un solo sitio

La segunda pregunta, y es la que decide si esto se puede afinar: *¿quién debería saber que la oleada seis trae invasores que zigzaguean?*

No el invasor, que no sabe en qué oleada está. No la formación, que solo sabe mover al conjunto. No la partida, que ya tiene diecisiete métodos.

Lo sabe **la fábrica del capítulo 20**, que es la única pieza del juego cuyo oficio es componer una oleada a partir de su número. Y lo sabe en una tabla:

**Código 30.1:** Toda la dificultad del juego. Una línea por dificultad, y el orden es la prioridad.

```
1 PROGRESION = (
2     Regla(8, "escudo y regeneracion", lambda s: s.arriba,
3         lambda n: Combinada(Escudo(1), Regeneracion(cada=90))),
4     Regla(5, "escudo", lambda s: s.arriba,
5         lambda n: Escudo(1)),
6     Regla(4, "artillero", lambda s: s.abajo and s.columna % 4 == 0,
7         lambda n: Artillero(cada=max(10, 30 - 2 * n))),
8     Regla(6, "zigzag", lambda s: s.fila % 2 == 1 and s.columna % 3 == 0,
9         lambda n: Zigzag(cada=max(4, 10 - n // 2), amplitud=2)),
10 )
```

Una regla dice tres cosas: **desde qué oleada, a quién y qué se le pone**. Nada más. Y el resultado es este:

| Oleada | Qué aparece           | Qué cambia para quien juega             |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1-2    | —                     | Aprender a moverse y apuntar            |
| 3      | Acorazados arriba     | La fila de arriba aguanta dos impactos  |
| 4      | Artilleros abajo      | Cae fuego que no viene de la estrategia |
| 5      | Escudos arriba        | El primer impacto de arriba no cuenta   |
| 6      | Zigzag                | La retícula deja de ser una retícula    |
| 8      | Escudo y regeneración | Lo de arriba se cura si le das tiempo   |

### 💡 Detengámonos a pensar · Subir la dificultad no toca el juego: toca la tabla

Esto es lo que hay que retener del capítulo, y es comprobable: los números de la izquierda de esa tabla son **los únicos sitios** donde se decide la curva de dificultad.

Ni la partida, ni el invasor, ni la formación, ni la vista, ni el bucle saben que existen las oleadas difíciles. La partida le pide a la fábrica «la oleada siete» y recibe una formación. Qué trae dentro no es asunto suyo.

Y por eso afinar es barato, que es lo que un juego necesita: afinar no se hace una vez, se hace cincuenta.

### 30.3 Artillero: disparar sin esperar turno

El capítulo 21 dejó el disparo de la invasión en manos de una estrategia: cada turno, ella elige *un* tirador entre los de abajo.

Un artillero no espera su turno.

**Código 30.2:** Once líneas, y cambian cómo se siente el juego a partir de la oleada cuatro.

```

1 class Artillero(Habilidad):
2     def al_avanzar(self, portador, mundo):
3         self._cuenta += 1
4         if self._cuenta < self.cada:
5             return
6         self._cuenta = 0
7         x, y = portador.posicion_de_disparo()
8         mundo.soltar_bomba(x, y)

```

Dos detalles que no son detalles.

**Se pide soltar la bomba; no se mete la mano en la lista.** La habilidad no hace `mundo.proyectiles.append(...)`. Llama a `soltar_bomba`, que es un método de la partida y que comprueba si caben más bombas. Que quepan tres a la vez es una regla del juego, y tiene que valer igual para la estrategia y para el artillero. Es el capítulo 7 cobrando veintitrés capítulos después.

**Dispara más seguido conforme avanza la oleada:** `cada=max(10, 30 - 2*n)`. La dificultad no crece a saltos, crece dentro de la propia habilidad.

### 30.4 Zigzag: salirse de la retícula

Un invasor no decide cuándo avanza la formación —eso es del conjunto, y es el corazón del capítulo 11—. Pero sí puede moverse *además*.

**Código 30.3:** El límite del mundo no lo negocia una habilidad.

```

1 def al_avanzar(self, portador, mundo):
2     ...
3     destino = portador.caja().desplazada(dx=self._sentido)
4     if not destino.dentro_de(mundo.limite):
5         self._sentido = -self._sentido
6         return
7     self._desviacion += self._sentido
8     portador.desplazar(dx=self._sentido)

```

Esa comprobación es la parte importante. Una habilidad puede hacer casi cualquier cosa con su portador, y por eso hay que decidir qué **no** puede: sacarlo del tablero, no.

✓ Compruébalo · El invariante, vigilado

```
def test_el_zigzag_no_saca_a_nadie_del_tablero(self):
    h = Zigzag(cada=1, amplitud=3)
    for _ in range(200):
        h.al_avanzar(invasor, p)
        self.assertTrue(invasor.caja().dentro_de(p.limite))
```

Doscientos pasos, comprobando en cada uno. Sin esto, la habilidad sería una promesa.

## 30.5 Combinada: escudo y regeneración sin una clase nueva

Y aquí está el argumento del capítulo 11 en su forma más corta que he conseguido escribir.

Quiero que a partir de la oleada ocho los de arriba lleven escudo y regeneración. Con herencia, eso es `InvasorConEscudoYRegeneracion`; con una habilidad más, ocho clases.

**Código 30.4:** Varias habilidades en una. Es una lista, no una clase por combinación.

```
1 class Combinada(Habilidad):
2     def absorbe_impacto(self, portador):
3         # `any` se para en la primera que se lo come: un impacto gasta una
4         # carga, no todas.
5         return any(h.absorbe_impacto(portador) for h in self._partes)
6
7     def al_avanzar(self, portador, mundo):
8         for h in self._partes:
9             h.al_avanzar(portador, mundo)
```

💡 Detengámonos a pensar · La poscondición se hereda hacia dentro, y hubo que pensarlo

El capítulo 15 exige de toda habilidad una cláusula que la firma no puede expresar: *la sucesión de respuestas tiene que terminar dando falso*. Una habilidad que absorba siempre hace indestructible a su portador y la oleada no se despeja nunca.

¿La cumple `Combinada`? **Solo si la cumplen todas las que contiene**, y no puede garantizar más que eso. No es una laguna: es exactamente lo que un compuesto puede prometer, y decirlo es la diferencia entre una cláusula y un deseo.

La prueba que recorre todas las habilidades tuvo que aprender a construir esta —no se puede crear sin argumentos— y se hizo de una forma concreta: con una tabla de ejemplos que, si aparece una habilidad nueva que tampoco se construya sola, **falla en lugar de saltársela**. Una poscondición que se comprueba en unas y en otras no, no comprueba nada.



### Combinar capacidades sin inventar un puesto por combinación

#### En el juego

Escudo y regeneración a la vez son una lista de dos, y las dos siguen siendo las mismas clases que usan los búnkeres y los invasores por separado.

La sexta habilidad no multiplicará nada: será una clase más.

#### En la vida real

Cuando alguien necesita saber de dos cosas, la organización sana le da la segunda formación. La enferma crea un puesto nuevo con nombre compuesto, y otro para la siguiente combinación.

Al tercer nombre compuesto, nadie sabe ya quién hace qué. Ilustración, no demostración.

## 30.6 Lo que costó subir la dificultad, medido

Y aquí el libro se pilla a sí mismo, que es lo que mejor sabe hacer.

Medí lo que cuesta añadir **una habilidad más** a la invasión, quitando `Zigzag` del juego terminado y contando lo que hace falta para reponerlo.

Salieron **siete sitios**. Y seis de ellos estaban en la fábrica.



**Detengámonos a pensar** · El defecto del capítulo 14, cometido en el capítulo que presume de resolverlo

La primera versión daba a la fábrica un parámetro por habilidad: `oleada_escudos`, `oleada_artilleros`, `oleada_zigzag`...

Funcionaba perfectamente. Y añadir una habilidad obligaba a tocar seis sitios en esa clase: la constante, la importación, el parámetro en `__slots__`, el parámetro en el constructor, la asignación y la regla.

Eso es **abierto/cerrado** (capítulo 14) violado por mí, en el capítulo dedicado a hacer variar el juego sin tocarlo. Y no lo vi leyendo: lo vio el medidor, porque la cifra salió el doble de lo que yo esperaba.

Con la progresión en una tabla —la del apartado «la progresión, en una tabla y en un solo sitio»— una habilidad nueva es una línea en la tabla y una clase en su módulo.

| Una habilidad más para la invasión | Con parámetros | Con la tabla |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| Archivos que hay que tocar         | 2              | 2            |
| Sitios que hay que tocar           | 7              | 3            |

Y lo que cuesta el juego entero de esta parte, sobre las cifras del capítulo 37: el juego pasó de 1 070 a 1 737 líneas de código, de 42 a 59 clases y de 21 a 23 módulos. Las tres cifras de la izquierda son las que medí *antes* de escribir esta parte, y son las únicas de este libro que ya no se pueden volver a medir: ese código dejó de existir cuando lo amplié. Las de la derecha sí, y tienen que salirte idénticas.

## 30.7 Y lo que encareció, que también hay que decirlo

Sería cómodo cerrar en la sección anterior. Estas tres cifras dicen lo contrario y son igual de medidas.

**Uno: un cambio viejo se ha vuelto más caro.** «Dos balas en el aire» costaba 9 sitios y ahora cuesta 13. La razón es directa: ahora hay tres mejoras que calculan cuántas balas caben, y todas tienen algo que decir sobre ese número. **La flexibilidad nueva se paga en el sitio donde antes solo había un atributo.**

**Dos: el juego consume más.** Medido sobre diez partidas por versión, con la misma vara para todas:

| Versión repartida              | Pico de memoria | Microsegundos por turno |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Sin lo de esta parte           | 31 018 B        | 139,7                   |
| Con lo de esta parte           | 96 192 B        | 227,4                   |
| Lo que cuesta la funcionalidad | ×3,1            | ×1,6                    |

Tres veces la memoria. Y conviene separar dos cosas que es muy fácil sumar y no son lo mismo: **una parte de lo que gasta este juego es el precio del reparto, y otra es el precio de la funcionalidad.** El capítulo 37 las separa con las cuatro columnas delante.

**Tres: el juego es más difícil, y eso no siempre es mejor.** Sobre cien partidas del autómeta:

| Versión repartida    | Puntuación media | Despejan oleada | Oleada máxima |
|----------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Sin lo de esta parte | 2 191            | 65 %            | 16            |
| Con lo de esta parte | 7 211            | 97 %            | 12            |

Las recompensas hacen que casi todas las partidas pasen de la primera oleada, y que se puntúe tres veces más. Y a la vez, **la oleada máxima alcanzada baja de 16 a 12**: llegar lejos es más difícil que antes, porque a partir de la ocho la invasión se cura.

Eso es exactamente lo que quería, dicho con números en lugar de con una impresión: *empezar es más fácil y terminar es más difícil*. Es la forma de la curva que hace que un juego se pueda jugar durante horas.

### Sin programar · Cómo se sabe que una curva de dificultad funciona

No por jugar una partida y que te parezca bien. Por dos números que tienen que moverse en direcciones distintas:

**Cuántos pasan del principio.** Si es bajo, el juego expulsa a quien empieza.

**Hasta dónde llega el mejor.** Si es bajo, el juego se acaba para quien se queda.

Si los dos suben a la vez, casi seguro has hecho el juego más fácil y no mejor.

**🕒 Inténtalo primero · Inténtalo primero**

Antes de leer la parte siguiente, coge tu propio proyecto y responde a una pregunta con un número, no con una opinión:

*¿Cuántos sitios hay que tocar para añadir una variante más de lo que sea que tu programa tenga en varias variantes?*

Si son más de tres y están repartidos por archivos distintos, tienes lo que yo tenía en la fábrica: una tabla escrita como parámetros.

Con esto, el juego está terminado y jugado. La parte siguiente vuelve a la pregunta incómoda del libro: qué de todo esto se puede demostrar.

# VIII

## Lo que realmente cambió

## Capítulo 31

# Comprobarlo cuando no se puede recorrer todo

Aquí llega la deuda más antigua del libro. La contraje en el capítulo 1, en la quinta fila de una tabla, y dije que era la mala noticia.

El libro anterior podía recorrer el tres en raya entero: 1 784 partidas, cero derrotas, en menos de un segundo. No era una estimación ni una muestra: era un recuento, y con él se podía *demostrar* que aquel algoritmo no perdía.

Aquí eso no está disponible. Y en lugar de afirmarlo, lo calculo.

### 31.1 El espacio de estados de este juego, calculado

El estado de una partida es todo lo que hace falta saber para continuarla.

Cuadro 31.1: Cuántos valores puede tomar cada parte del estado. No se cuentan la puntuación ni el número de oleada: no cambian lo que puede pasar a continuación.

| Parte del estado               | Valores posibles  |
|--------------------------------|-------------------|
| Invasores vivos o muertos      | $\approx 10^{16}$ |
| Desplazamiento de la formación | 110               |
| Sentido de avance              | 2                 |
| Contador de cadencia           | 10                |
| Columna del cañón              | 42                |
| Vidas                          | 3                 |
| Bala propia (o ninguna)        | 1 057             |
| Bombas en vuelo (hasta 3)      | $\approx 10^8$    |
| Estado de los búnkeres         | 256               |
| OVNI (o ninguno)               | 89                |
| <b>Total (cota superior)</b>   | $\approx 10^{37}$ |

#### 💡 Detengámonos a pensar · Qué significa $10^{37}$

Es un número que no dice nada por sí solo, así que lo traduzco.

Supón una máquina capaz de examinar **mil millones de estados por segundo**, que es muy optimista. Recorrerlos todos llevaría del orden de  $1,5 \times 10^{21}$  **años**.

Para comparar: el tres en raya del libro anterior se recorrió entero en menos de un segundo.

Y conviene decir que es una **cota superior**: muchas de esas combinaciones no son alcanzables jugando —no puede haber una bala en la fila del cañón y a la vez el cañón



intacto en ese sitio, por ejemplo—. Aunque solo fuera alcanzable una millonésima parte, seguirían siendo  $10^{31}$ .

La conclusión no depende de la precisión del cálculo. Depende del exponente.

## 31.2 Lo que se pierde al perder la exhaustividad

Conviene ser exacto sobre qué se ha perdido, porque no es todo.

### La diferencia, dicha sin suavizar

#### Lo que podía el libro anterior

**Demostrar.** «No existe ninguna secuencia de jugadas del rival que lleve a perder.» Recorrido completo, cero derrotas, certeza.

Cuando algo se recorre entero, un resultado negativo significa algo: no encontrar el fallo *es* no haberlo.

#### Lo que puedo aquí

**No encontrar.** «En 30 partidas y 60 000 turnos no ocurrió.»

No encontrar un fallo y no haberlo son cosas distintas, y aquí solo puedo afirmar la primera.

Todo lo que viene en este capítulo es **más débil** que lo del libro anterior. Lo digo aquí y lo repito en cada tabla.

Lo que *no* se ha perdido es tan importante como lo perdido:

**El reto también cambió.** El capítulo 18 lo dejó dicho: aquí no hay que garantizar que no se pueda perder, sino que las mecánicas funcionen y que el juego aguante. Y eso, curiosamente, se comprueba mejor jugando mucho que enumerando todo.

## 31.3 Determinismo: fijar el azar para poder repetir

La primera de las tres herramientas, y la que sostiene a las otras dos.

**Código 31.1:** La prueba más importante del juego. Si esta falla, ninguna de las demás significa nada.

```

1  def test_la_misma_semilla_da_la_misma_partida(self):
2      for s in (0, 7, 23):
3          with self.subTest(semilla=s):
4              a, b = _jugar(s), _jugar(s)
5              self.assertEqual(
6                  (a.puntuacion, a.oleada, a.turno, a.desenlace),
7                  (b.puntuacion, b.oleada, b.turno, b.desenlace))

```

### Detengámonos a pensar · Por qué esta va la primera

Sin determinismo, un fallo que aparece una vez no se puede volver a ver, y un fallo que no se puede volver a ver no se puede arreglar: solo se puede esperar a que vuelva.

Y hay una segunda prueba, aparentemente absurda, que compruebo justo después: que **semillas distintas den partidas distintas**. Si las dos pasaran porque el juego siempre hace lo mismo, el determinismo no sería una propiedad: sería que el azar está roto. Las dos juntas dicen lo que hace falta: el juego es impredecible y repetible a la vez.

Y esto es posible por el capítulo 26 y por nada más: la semilla entra por el constructor. Si la partida fabricara su propio azar, este capítulo no existiría.

## 31.4 Propiedades en lugar de casos

La segunda herramienta. En lugar de comprobar que la partida número 4712 termina bien, se comprueba que **en ninguna partida ocurre lo que no puede ocurrir**.

**Código 31.2:** Cinco invariantes vigilados en cada turno de treinta partidas. Uno de los cinco.

```
1 def bombas(p):
2     n = sum(1 for x in p.proyectiles
3             if x.vivo and x.bando is Bando.INVASION)
4     self.assertLessEqual(n, BOMBAS_SIMULTANEAS,
5                           f"turno {p.turno}: {n} bombas")
```

Cuadro 31.2: Las propiedades que vigila el juego, y qué protege cada una. Se comprueban en cada turno de 30 partidas, en una sola pasada.

| Propiedad                                  | Qué fallo atraparía                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nunca más de 3 bombas a la vez             | Una regla del juego rota por un camino nuevo       |
| Nunca más balas de las que permite el arma | El cañón disparando sin límite                     |
| Nada vivo se sale del tablero              | Un invasor invisible que impide despejar la oleada |
| Los proyectiles muertos no se acumulan     | Una fuga que degradaría una sesión larga           |
| La puntuación nunca baja                   | Una resta donde debería haber una suma             |

💡 **Detengámonos a pensar** · Una propiedad no es un caso de prueba, y la diferencia importa

Un caso de prueba dice: «con esta entrada, esta salida». Comprueba un punto. Una propiedad dice: «pase lo que pase, esto no». Comprueba una *región*, y la comprueba en cada turno de cada partida que se juegue, incluidas las que se jueguen dentro de un año con reglas que hoy no existen.

Y tiene un efecto secundario que no esperaba: **escribir la propiedad obliga a saber qué es imposible**. «La puntuación nunca baja» parece obvia hasta que alguien añade una penalización, y entonces la prueba te obliga a decidir si es una penalización legítima o un error.

## 31.5 Invariantes que no pueden romperse

La tercera herramienta ya está contada: son los del capítulo 6, garantizados en el nacimiento y protegidos por la frontera del capítulo 7.

Lo que añade este capítulo es que **también se comprueban**. Están en el archivo de pruebas de contratos: que un invasor no pueda nacer en la fila  $-3$ , que una formación vacía no exista, que un cañón nazca con vidas.

Y una que no es un invariante de clase sino de contrato, la del capítulo 15:

**Código 31.3:** La cláusula que la firma no puede expresar, comprobada sobre todas las habilidades que existan.

```

1  def test_toda_habilidad_termina_cediendo(self):
2      for clase in _todas_las_subclases(Habilidad):
3          with self.subTest(habilidad=clase.__name__):
4              h = clase()
5              cede = any(not h.absorbe_impacto(None) for _ in range(1000))
6              self.assertTrue(cede, ...)
```

Fíjate en que recorre las subclases: la habilidad que alguien escriba mañana queda comprobada sin tocar la prueba.

 **Detengámonos a pensar** · Y esto encontró un defecto real, que es la razón de contarlo

No es un ejemplo de manual. Ocurrió mientras escribía este capítulo.

La propiedad «toda partida alcanza un desenlace» falló en tres de treinta semillas.

La causa no era el juego: era que **el límite de turnos lo ponía el Control, no la Partida**. Una partida conducida directamente —como hacen las pruebas y los guiones de medición— podía quedarse en `EN_JUEGO` para siempre, y nadie se enteraba.

Es un fallo de reparto de responsabilidades de manual: el modelo tenía un estado que solo un colaborador externo sabía producir. Diecisiete capítulos enseñando a detectar eso, y lo tenía en mi propio código.

Lo encontró una prueba de propiedades. No lo habría encontrado leyendo, porque por el camino normal —jugar con el control— funcionaba perfectamente.

El límite pasó a la partida, que es de quien era.

## 31.6 Lo que este capítulo *no* demuestra

Y el cierre honesto, porque este capítulo es el que más obligado está a hacerlo.

Cuadro 31.3: Lo que se ha comprobado y lo que eso significa. La columna de la derecha es la que suele omitirse.

| Lo comprobado                                    | Lo que significa                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15 pruebas, 30 partidas, 5 invariantes por turno | Que en esas 30 partidas no ocurrió. No que no pueda ocurrir                 |
| 21 partidas encadenadas, memoria plana           | Que no hay fuga <i>en ese recorrido</i> . Una fuga lenta necesitaría más    |
| Determinismo en 3 semillas                       | Que esas 3 se repiten. Es una comprobación puntual de una propiedad general |
| Toda partida alcanza un desenlace                | En 30 semillas. Con la 31 podría no                                         |

#### 💡 Detengámonos a pensar · La frase que este libro no puede escribir

El libro anterior podía escribir: «este algoritmo no pierde nunca», y era verdad demostrada.

Este no puede escribir «este juego no falla». Lo más fuerte que puedo afirmar es:

En 30 partidas completas, 60 000 turnos y cinco invariantes vigilados turno a turno, no apareció ningún fallo. Y el único que apareció mientras escribía estas pruebas está contado arriba y corregido.

Es menos, y es lo que hay. Un libro que presentara esto con el tono del anterior estaría mintiendo por omisión.

#### 👥 Si esto fuera un equipo · Auditar todo o vigilar lo que no puede pasar

Cuando un proceso es pequeño se revisa entero. Cuando crece, revisarlo entero deja de ser posible y hay que elegir.

La salida mala es revisar una muestra y llamarla garantía. La buena es distinta: definir qué **no puede pasar nunca** y vigilar eso en todo, en lugar de vigilarlo todo en una muestra.

Es la diferencia entre auditar el 5 % de los expedientes y comprobar que ningún expediente sale sin firma. Ilustración, no demostración.

#### ✅ Compruébalo · Calcula tu espacio de estados

Coge un programa tuyo y haz la cuenta: cuántos valores puede tomar cada parte de su estado, y multiplícalos.

Si el resultado cabe en un ordenador, tienes una oportunidad rara y deberías aprovecharla: recórrelo entero.

Si no cabe —y casi nunca cabe—, ya sabes que todo lo que hagas será muestreo, y conviene saberlo antes de escribir «probado» en algún sitio.

Con esto queda dicho qué se puede afirmar de este juego y con qué fuerza.

Lo que falta es la factura. El capítulo 18 prometió poner juntas las dos cifras que tiran en direcciones opuestas: lo que ahorró dimensionar el dato y lo que costaron los ocho patrones. Y el capítulo 13 dejó pendiente algo peor: la medición del coste del cambio no favorece a la orientación a objetos tanto como se supone.

## Capítulo 32

# El diseño se mide por el cambio siguiente

Este es el capítulo donde el libro paga sus facturas. Hay tres pendientes:

1. El capítulo 18 prometió poner juntas las dos cifras que tiran en direcciones opuestas: lo que ahorró dimensionar y lo que cuestan los ocho patrones.
2. El capítulo 14 midió que añadir un tipo de invasor cuesta cinco sitios en la versión repartida y seis en el monolito, que no es una victoria.
3. Y llevo treinta y un capítulos diciendo que repartir sale a cuenta.

Las tres se saldan con la misma tabla, y el resultado no es el que yo esperaba cuando empecé el libro.

## 32.1 Las cifras, medidas y no estimadas

Todo lo que sigue sale de ejecutar las dos versiones y medirlas con la misma vara.

Cuadro 32.1: Tamaño de las dos versiones. La segunda fila descuenta la documentación, porque el juego repartido está mucho más comentado y contarlo como código sería hacer trampa a mi favor y en mi contra a la vez.

|                         | Una sola pieza | Repartido |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Unidades (archivos)     | 1              | 23        |
| Líneas de código        | 271            | 1 737     |
| Ídem, sin documentación | 253            | 1 255     |
| Funciones y métodos     | 2              | 200       |
| Clases                  | 0              | 59        |

Cuadro 32.2: Consumo, sobre 10 partidas completas por versión. Se mide el **pico** de memoria durante la partida, y el tiempo es el mejor de tres cronometrajes. La fila del medio existe porque, sin ella, esta tabla mentiría: ver el recuadro «Dos precios que es muy fácil sumar». Las cifras de memoria se repiten exactas entre ejecuciones; las de tiempo bailan un 3 %, y por eso las proporciones de tiempo se dan redondeadas.

|                             | Pico de memoria | Microsegundos por turno |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Una sola pieza              | 6 770 B         | 28,9                    |
| Repartido, sin la Parte VII | 31 018 B        | 139,7                   |
| Repartido en objetos        | 96 192 B        | 227,4                   |

💡 Detengámonos a pensar · Cómo estuve a punto de publicar dos cifras falsas

La primera versión de esta tabla decía 1 657 y 25 321 bytes, y 154 frente a 167 microsegundos. Las cuatro estaban mal, por dos motivos distintos, y las dos cosas merecen contarse porque le pasan a cualquiera que mida.

**La memoria la medía comparando dos instantáneas.** Eso no da lo que un programa necesita: da lo que queda *vivo* al final, que depende de cuándo haya pasado el recolector de basura. Ejecutándolo dos veces seguidas daba 25 KB y luego 6 KB *para el mismo código*. Lo que hay que medir es el **pico**, y con el pico las cifras coinciden a la tercera cifra significativa entre ejecuciones.

**Y el tiempo lo medía con el medidor de memoria encendido.** `tracemalloc` intercepta cada reserva de memoria: encarece más a quien más objetos crea, que es justo la versión que yo estaba juzgando. Con el cronómetro limpio, la diferencia no es del 8,6 %.

**Es casi cinco veces más lento.**

Me di cuenta porque un número se movió sin motivo. No por revisar el método.

💡 Detengámonos a pensar · Dos precios que es muy fácil sumar, y no son lo mismo

La fila del medio de la tabla no estaba en la primera versión de este capítulo, y sin ella la tabla engañaba.

Cuando la Parte VII le puso al juego un jugador humano, recompensas y oleadas que cambian, el juego repartido **dejó de jugar al mismo juego** que las otras dos versiones. Dura más, puntúa más y gasta más. Comparar su consumo con el del monolito sin decir eso sería comparar dos juegos distintos y llamarlo diseño.

Así que se mide también *apagando* lo nuevo, que se puede hacer sin tocar el juego porque la fábrica lo admite como parámetro (capítulo 30). Y entonces se leen dos precios distintos:

|                                      | Memoria       | Tiempo por turno     |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| El precio del <b>reparto</b>         | $\times 4,6$  | $\approx \times 5$   |
| El precio de la <b>funcionalidad</b> | $\times 3,1$  | $\approx \times 1,6$ |
| Lo que ves en la tabla de arriba     | $\times 14,3$ | $\approx \times 8$   |

No se suman: se multiplican. Y sobre todo, **no se atribuyen al mismo culpable**. Quien mire la última fila y concluya «las clases salen carísimas» está cobrándole al diseño el precio de tres funcionalidades que el monolito no tiene.

💡 Detengámonos a pensar · Y ahora léelas, porque dicen lo contrario de lo que este libro defiende

El juego repartido tiene, frente al de una sola pieza:

**5 veces más código** sin contar documentación. **14 veces más memoria** en el pico. Y es **casí ocho veces más lento** por turno.

Descontando lo que cuesta la funcionalidad de la Parte VII —que el monolito no tiene—, siguen siendo **4,6 veces más memoria** y **unas cinco veces más lento**. La rebaja no salva nada: pierde igual.

Treinta y un capítulos justificando un diseño que, en las tres magnitudes que se pueden medir directamente, **pierde en las tres**, y en una de ellas por mucho más de lo que yo creía.

Podría no haber puesto esta tabla. Y ponerla es la única manera de que lo que viene después signifique algo.

32.2 Los tres cambios del capítulo 2, ahora

La segunda factura. El capítulo 2 midió lo que cuesta hacer tres cambios sobre el monolito. Aquí están los mismos tres sobre el juego repartido, medidos con el mismo criterio.

Cuadro 32.3: Sitios distintos que hay que tocar por cambio. «Sin la raíz» excluye la raíz de composición, que es donde se expone la opción al usuario y no mide diseño: el monolito no tiene interfaz que actualizar, así que incluirla sería compararlo con ventaja.

| Cambio pedido                      | Una pieza | Repartido | Sin la raíz |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Un cuarto tipo de invasor          | 6         | 5         | 5           |
| Dos balas en el aire               | 4         | 13        | 7           |
| Los diez mejores marcadores        | 6         | 12        | 1           |
| Una cuarta mejora para el jugador  | —         | 2         | 2           |
| Una habilidad más para la invasión | —         | 3         | 3           |

 **Detengámonos a pensar · Tampoco es una victoria, y esto es lo que aprendí midiéndolo**

Contando todo, el repartido **pierde en dos de los tres** cambios que el monolito también puede hacer. Descontando la raíz de composición gana en dos —y en uno de ellos por seis a uno—, y sigue perdiendo en el de las dos balas.

Es un empate técnico. Y llevo el libro entero diciendo que el monolito era insostenible porque un cambio costaba de cuatro a seis sitios.

Los dos cambios de abajo no tienen columna «una pieza» a propósito: el juego de una sola pieza no tiene mejoras ni habilidades que ampliar, así que añadírselas no sería un cambio, sería otro juego. Están para leer otra cosa: que **2 y 3 sitios** son las cifras más bajas del libro, y salen del único trozo de diseño que se hizo después de veintisiete capítulos discutiendo dónde va cada cosa.

**Lo que aprendí es que «sitios que tocar» era una mala medida**, y la usé durante treinta capítulos porque era la que tenía.



Mide el trabajo mecánico. No mide lo que de verdad cuesta un cambio, que es *encontrar* los sitios y *saber* que no te has dejado ninguno. Los cinco sitios del juego repartido están en dos piezas con nombre, el enumerado de tipos y la fábrica de oleadas. Los seis del monolito están dentro de una función de 265 líneas con 52 variables vivas.

Pero eso no lo dice la tabla. Y una medida que no mide lo que importa hay que decir que no lo mide, no reinterpretarla hasta que dé la razón.

Y hay algo peor, que solo se vio al volver a medir con la Parte VII escrita: **«dos balas en el aire» ha pasado de 9 sitios a 13**. No porque el cambio sea otro, sino porque ahora hay tres mejoras que opinan sobre cuántas balas caben en el aire. La flexibilidad nueva se paga justo donde antes solo había un atributo, y esa factura la cobra un cambio que ya estaba hecho.

### 32.3 Lo que el reparto costó en recursos

La tercera factura: la tensión que anuncié en el capítulo 18 entre dimensionar y aplicar patrones.

Cuadro 32.4: De dónde salen los 31 kilobytes del pico de la versión repartida sin la Parte VII, que es la comparable con el monolito. Los objetos de una oleada están medidos aparte en el capítulo 19; el resto es lo que añaden las piezas del reparto y los objetos que van y vienen durante el turno.

| Qué                                                                                                                    | Bytes    | Capítulo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 55 invasores como objetos con <code>__slots__</code>                                                                   | 11 208   | 19       |
| Los mismos como listas paralelas —lo que hacía el monolito—                                                            | 3 128    | 19       |
| Diferencia atribuible a los objetos                                                                                    | 8 080    |          |
| Resto: fábrica, estrategia, sucesos, repositorio, vista, control, y los objetos que se crean y descartan en cada turno | ≈ 20 000 | 20–27    |

O sea: de los 24 kilobytes de diferencia, **un tercio son los objetos y dos tercios es todo lo demás**. El capítulo 19 ahorró un 25 % con `__slots__`, y los ocho patrones se comieron ese ahorro varias veces.

 **Detengámonos a pensar · Entonces, ¿el capítulo 19 fue una pérdida de tiempo?**

No, y la razón es la que aquel capítulo daba: **lo que importa no es el ahorro, es la escala**.

Treinta kilobytes de pico en una máquina de hoy no son nada, y por eso las dos decisiones —objetos y patrones— son asumibles. Si en lugar de 55 invasores hubiera 55 000, la cuenta

de aquel capítulo daría 11 megabytes solo en invasores, y entonces habría que rehacer la decisión.

La regla no cambia: *cuenta cuántos hay y multiplica*. Lo que cambia es el resultado.

Lo que sí sería un error es lo contrario: aplicar los ocho patrones sin haber medido nunca y descubrir en producción que el bucle no llega a tiempo.

## 32.4 Qué se pudo borrar

El libro anterior dejó una medida que aquí conviene aplicar: *una transformación se mide por lo que permite eliminar*.

Aplicada a este juego, la respuesta es incómoda: **no se borró nada**. El juego repartido tiene todo lo que tenía el monolito —y bastante más— y 1 466 líneas de código por encima de él.

💡 Detengámonos a pensar · Y sin embargo hay algo que sí desapareció

No líneas. Preguntas.

**Desapareció preguntar de qué tipo es algo.** El capítulo 10 lo midió: cero `isinstance` en el juego entero, frente a seis tramos del bucle del monolito rotulados con comentarios para no perderse.

**Se repartió el estado compartido.** Cincuenta y dos variables vivas a la vez pasaron a ser atributos de **59 clases**. Iba a escribir que ninguna tenía más de seis; lo conté antes de escribirlo y no es verdad.

`Partida` tiene **dieciséis**. Es, con diferencia, la que más, y es exactamente la clase que el capítulo 13 señaló con cinco razones para cambiar y que nunca llegué a partir del todo. Las siguientes son `Invasor` con siete y `FabricaDeOleadas` con seis.

Así que la frase honesta no es «desapareció el estado compartido». Es que pasó de 52 variables en una función a 16 atributos en la clase central y el resto repartido en 58 clases pequeñas. Es una mejora de algo más de tres veces, no una desaparición, y la clase que sigue concentrando estado es la que el libro lleva señalando desde el capítulo 3.

**Y desapareció tener que leer el juego entero para cambiar una cosa.**

Ninguna de las tres se ve en un recuento de líneas. Por eso el balance de este capítulo no puede ser una tabla sola.

## 32.5 Defender un diseño explicándolo

Y aquí está lo que compra el reparto, que no es ninguna de las magnitudes anteriores.

Hay cuatro cosas que hice constantemente al escribir este libro. Para cada una, la pregunta es si hace falta **editar el juego** para hacerla:

Cuadro 32.5: Las cuatro operaciones que exige afinar un juego, y si obligan a tocar el código fuente. Esta es la medida que sí distingue las dos versiones.

| Operación                             | Una sola pieza                      | Repartido                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Vigilar un invariante en cada turno   | Hay que editar <code>jugar()</code> | Se pasa un vigilante           |
| Cambiar cómo dispara la invasión      | Hay que editar el bucle             | Se pasa otra estrategia        |
| Mirar la oleada 7 sin jugar seis      | Imposible                           | <code>fabrica.crear(7)</code>  |
| Probar el guardado sin tocar el disco | Hay que editar                      | Se pasa <code>EnMemoria</code> |
| Operaciones que exigen editar         | 4 de 4                              | 0 de 4                         |

💡 Detengámonos a pensar · Esta es la tabla del libro, y tardé treinta y dos capítulos en saber escribirla

Las tres magnitudes que se miden fácil —líneas, memoria, tiempo— favorecen al monolito. La que importa, no.

Y no importa por gusto: importa porque el capítulo 18 dejó dicho cuál es el reto de este juego. No es demostrar que no se pierde: es que las mecánicas funcionen, que la velocidad sea la adecuada, que aguante horas.

**Eso no se resuelve una vez. Se afina, y afinar es un bucle de mirar, cambiar y volver a mirar.** Las cuatro operaciones de la tabla son ese bucle.

En el monolito, cada vuelta del bucle empieza editando el juego. Y un bucle que empieza editando el juego es un bucle que se da pocas veces, porque cada vuelta arriesga romper algo.

**El diseño no abarata el cambio. Abarata la vuelta siguiente.**

Es lo que este libro debería haber dicho en el capítulo 2, y no podía, porque no lo había medido.

### 32.6 Lo que el reparto no hizo

La parte que un libro entusiasta se saltaría, y que en este ya sabes que va a llegar.

**No hizo el juego más pequeño.** Es cinco veces más grande sin contar documentación.

**No lo hizo más rápido.** Es casi ocho veces más lento por turno —y unas cinco descontando lo que cuesta la funcionalidad de la Parte VII—, y esa proporción crecería con más entidades: cada indirección se paga por objeto y por turno.

**No abarató los cambios medidos en sitios.** Empate técnico.

**No lo hizo más correcto.** Las dos versiones juegan al mismo juego con las mismas reglas. El capítulo 31 no pudo demostrar que ninguna falle, y eso vale igual para las dos.

**Y no apareció solo.** Treinta capítulos, siete correcciones que la medición me obligó a

hacer y un defecto de diseño que encontró una prueba. Ese coste es real y no está en ninguna tabla.

 Si esto fuera un equipo · Lo que cuesta y lo que permite

Repartir el trabajo en una organización tampoco lo hace más barato: añade coordinación, reuniones y traspasos, y eso se paga todos los días.

Lo que compra es lo mismo que aquí: poder cambiar una parte sin parar el resto, y poder mirar dentro sin desmontarlo.

Y como aquí, la trampa es justificarlo diciendo que es más eficiente. No lo es. Es más *sostenible*, que es otra cosa y hay que decirla por su nombre. Ilustración, no demostración.

 Compruébalo · Tus cuatro operaciones

Coge tu programa y escribe las cuatro cosas que más veces haces al ajustarlo. Las tuyas, no las mías.

Para cada una, responde: *¿tengo que editar el código fuente para hacerla?*

El número de síes es tu medida, y es mejor que cualquier recuento de líneas. Porque cada sí es una vuelta del bucle que vas a dar menos veces de las que deberías.

Con las tres facturas pagadas, queda una pregunta que este capítulo ha dejado más viva que nunca. Si el reparto cuesta cinco veces más código, 14 veces más memoria y no abarata los cambios medidos, cabe preguntarse si hacía falta.

El capítulo siguiente hace esa pregunta en serio, y la responde construyendo las versiones y comparándolas. Como en el libro anterior, la objeción más dura se la hace el libro a sí mismo.

## Capítulo 33

# ¿Hacía falta la orientación a objetos?

El libro anterior tenía un capítulo así: se preguntaba si el cuadrado mágico que le daba nombre era realmente necesario, construía las versiones sin él y respondía que sí se podía quitar.

Este es el equivalente, y la pregunta es más incómoda porque afecta al título.

## 33.1 La objeción del lector curioso

Va así, y es buena:

El capítulo anterior mide que el juego repartido es cinco veces más grande, gasta 4,6 veces más memoria y va unas cinco veces más lento —y eso ya descontando lo que cuesta la funcionalidad de la Parte VII—. Y que el coste de un cambio es un empate.

El juego de una sola pieza era un desastre, de acuerdo. Pero *¿la alternativa era la orientación a objetos, o simplemente escribirlo bien?*

Es la pregunta que este libro tiene que responder, y no se responde opinando.

**🕒 Inténtalo primero · Antes de que la responda**

Imagina una tercera versión: sin clases, sin herencia, sin polimorfismo. Solo funciones cortas y datos bien organizados.

**¿Cuánto crees que se parecería al monolito, y cuánto al juego repartido?**  
Escribe tu apuesta antes de mirar la tabla.

## 33.2 Tres versiones del mismo juego

La construí, y se ejecuta como las otras dos.

Cuadro 33.1: Qué es cada versión. Las dos primeras implementan las mismas reglas; la de objetos lleva además el jugador humano, las recompensas y las oleadas que cambian de la Parte VII, y por eso la tabla siguiente la mide también con eso apagado.

| Versión              | Qué es                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una sola pieza       | El juego entero en una función de 265 líneas.<br>Capítulo 2                                                                              |
| Funciones y datos    | Sin clases, sin herencia, sin polimorfismo. Estado en tuplas con nombre e inmutables; funciones cortas, cada una con una responsabilidad |
| Repartido en objetos | Los 23 módulos y 59 clases de este libro                                                                                                 |

La segunda no es el monolito con otro nombre. Aplica casi todo lo que este libro defiende —responsabilidad única, nada de estado compartido, contratos claros— **sin usar una sola clase**.

Cuadro 33.2: Las tres versiones, medidas con la misma vara por los guiones de comparación y de coste del cambio. «Sitios» son los tramos separados que hay que tocar para cada uno de los tres cambios del capítulo 2. La cuarta columna es la de objetos con la Parte VII apagada, que es la única comparable con las dos primeras: sin ella la tabla estaría comparando dos juegos distintos (capítulo 32).

|                                 | Una pieza      | Funciones  | Objetos  | Ídem, sin la Parte VII |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|------------------------|
| Archivos                        | 1              | 1          | 23       | —                      |
| Líneas, sin documentación       | 253            | <b>240</b> | 1 255    | —                      |
| Funciones y métodos             | 2              | 18         | 200      | —                      |
| Clases                          | 0              | 4          | 59       | —                      |
| Pico de memoria                 | <b>6 770 B</b> | 595 984 B  | 96 192 B | 31 018 B               |
| Microsegundos por turno         | <b>28,9</b>    | 43,4       | 227,4    | 139,7                  |
| Sitios: cuarto tipo de invasor  | 6              | <b>2</b>   | 5        | —                      |
| Sitios: dos balas en el aire    | 4              | <b>2</b>   | 13       | —                      |
| Sitios: diez mejores marcadores | 6              | <b>5</b>   | 12       | —                      |
| Puntuación media, 100 partidas  | 1 609          | 1 731      | 7 211    | 2 191                  |

### 33.3 La respuesta: para el juego tal como se pidió, no

Hay que decirlo entero, sin matizar antes de tiempo.

💡 **Detengámonos a pensar · La versión sin clases gana casi en todo**

**Es la más pequeña.** 240 líneas frente a 253 del monolito y 1 255 del juego repartido. Menos código que la versión que este libro presentó como insostenible.

**Y es la más barata de cambiar.** Dos sitios para añadir un tipo de invasor, dos para las dos balas, cinco para los marcadores. Gana a las otras dos en los tres cambios, y en dos de ellos por mucho.

Así que la respuesta a la pregunta del capítulo es: **no**. Para este juego, tal como está pedido, la orientación a objetos no hacía falta. Un programador que escriba funciones cortas sobre datos inmutables llega a algo más pequeño y más fácil de cambiar.

Diecisiete capítulos de conceptos y principios, ocho de patrones, y la respuesta honesta a «¿hacía falta?» es que no.

💡 **Detengámonos a pensar · Y pierde estrepitosamente en una cosa**

Mira la fila del pico de memoria: **596 kilobytes**, casi noventa veces el monolito y veinte veces el juego repartido comparable.

La causa es exactamente lo que la hace buena. Cada turno produce un estado nuevo en lugar de modificar el que hay:

```
return j._replace(invasores=tuple(i._replace(x=i.x + j.sentido)
                                for i in j.invasores))
```

Cincuenta y cinco tuplas nuevas por paso de la formación, más el estado completo. La inmutabilidad —que es lo que hace que las funciones sean cortas y no compartan nada— se paga en memoria, y aquí se paga muy cara.

No es un defecto de mi implementación: es el precio del estilo. Y es la razón por la que la comparación no tiene un ganador limpio.

### 33.4 Y sin embargo, qué se pierde al quitarla

Ahora la parte que la tabla no dice, y que es la razón de que el juego que se comparte con este libro sea el de objetos.

Vuelvo a la medida del capítulo 32: las cuatro operaciones que exige afinar un juego, y si obligan a editar el código.

Cuadro 33.3: Las cuatro operaciones sobre las tres versiones. Contado abriendo cada una e intentándolo.

| Operación                          | Una pieza     | Funciones     | Objetos       |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vigilar un invariante cada turno   | editar        | no            | no            |
| Cambiar cómo dispara la invasión   | editar        | editar        | no            |
| Mirar la oleada 7 sin jugar seis   | editar        | no            | no            |
| Probar el guardado sin tocar disco | editar        | editar        | no            |
| <b>Exigen editar</b>               | <b>4 de 4</b> | <b>2 de 4</b> | <b>0 de 4</b> |

#### 💡 Detengámonos a pensar · Dos de cuatro, y de dónde salen

La versión de funciones gana dos gratis, y no por casualidad.

**Vigilar un invariante** sale gratis porque `avanzar(j, azar)` devuelve el estado en lugar de modificarlo: desde fuera se puede mirar cada turno sin tocar nada. Es una ventaja del estilo inmutable, no de las clases, y el juego de objetos la consigue por otra vía.

**Mirar la oleada 7** sale gratis porque `crear_oleada(7)` es una función suelta. La fábrica del capítulo 20 hace lo mismo con más ceremonia.

Y las otras dos exigen editar por el mismo motivo: `disparo_rival` y el guardado están *escritos dentro*. Para sustituirlos habría que pasarlos como parámetros —y en cuanto se pasa una función como parámetro y se le exige un contrato, se está haciendo lo mismo que una estrategia, solo que sin nombre.

## 33.5 Un reparto parcial no rinde

Y de aquí sale el criterio que este libro estaba buscando, que es el hermano del que dejó el anterior.

#### 💡 Detengámonos a pensar · Lo que rinde no son las clases: son los principios

Mira otra vez la tabla de las tres versiones y pregúntate qué separa a la primera de las otras dos.

No son las clases: la segunda no tiene ninguna que importe. Lo que la primera no tiene es **separación**. Una función de 265 líneas con 52 variables vivas falla por eso, y no por no usar objetos.

Y lo que separa a la segunda de la tercera tampoco son las clases en sí. Es la **sustituibilidad**: poder cambiar una pieza sin editar. Dos de las cuatro operaciones.

**Los principios rinden sin clases. Las clases, sin principios, no rinden.**



La versión de funciones cumple responsabilidad única, no comparte estado y tiene contratos claros. Cumple casi todo el capítulo 13 y buena parte del 17, sin una sola clase. Un juego con 59 clases y una función de 265 líneas dentro de una de ellas habría sido peor que las tres.

 **Detengámonos a pensar · Entonces, ¿cuándo compensa la orientación a objetos?**

Con la tabla delante, la respuesta que puedo defender es esta, y es más estrecha de lo que este libro parecía prometer:

**Cuando vas a sustituir piezas.** Si el programa necesita que se pueda cambiar una parte sin editarlo —para probarlo, para configurarlo, para soportar dos entornos—, las clases con contrato son el mecanismo que mejor lo da.

**Cuando el estado es grande y muta mucho.** La inmutabilidad de la versión de funciones cuesta 596 KB en un juego de 55 invasores. Con estado grande, esa vía se cierra.

**Y cuando hay muchas cosas parecidas pero no iguales.** Seis clases de entidad que responden a la misma orden es donde el polimorfismo del capítulo 10 paga solo. Este juego cumple las tres, justamente. Un programa que solo cumpla una probablemente esté mejor escrito como funciones.

 **Si esto fuera un equipo · Estructura o método**

Cuando algo no funciona en una organización, la reacción habitual es cambiar la estructura: crear un departamento, un comité, un puesto.

Y a veces lo que fallaba no era la estructura: era que nadie sabía quién decidía qué. Repartir eso arregla el problema *sin* tocar el organigrama, igual que la versión de funciones arregla el monolito sin una sola clase.

La estructura ayuda cuando hace falta poder sustituir a alguien sin rehacer el trabajo. Antes de eso, suele ser ceremonia. Ilustración, no demostración.

 **Compruébalo · Escribe tu tercera versión**

Coge un módulo tuyo lleno de clases y reescríbelo con funciones y datos inmutables. No entero: una parte.

Cuenta líneas antes y después.

Si sale más corto y no has perdido nada que necesitaras, tenías clases de ceremonia. Si al reescribirlo descubres que no puedes sustituir una pieza sin editar, entonces las clases estaban haciendo un trabajo, y ya sabes cuál.

Queda una última cosa antes de cerrar esta parte, y es la contraria de esta. Este capítulo ha enseñado a desconfiar de las clases cuando no hacen falta. El siguiente enseña qué pasa cuando se aplica todo lo de este libro sin ese criterio: qué aspecto tiene un juego con todos los patrones puestos y ninguna razón para tenerlos.

## Capítulo 34

# Cuándo esto no funciona

Un libro que solo cuenta cuándo su idea funciona no está enseñando una idea: está vendiéndola.

El anterior tenía este capítulo y decía por qué: si sales creyendo que todo problema esconde una transformación, perderás tiempo buscando donde no hay nada, y después de tres veces abandonarás el método entero.

Aquí el riesgo es peor, porque repartir *siempre* se puede. Nunca te quedas sin sitios donde poner una clase más.

## 34.1 Clases que solo son funciones con sombrero

El primero, y el más común.

**Código 34.1:** Otra que duró un día. No guarda nada y no puede tener una segunda implementación.

```
1 class CalculadorDeCadencia:
2     def __init__(self, divisor):
3         self._divisor = divisor
4
5     def calcular(self, vivos):
6         return 1 + vivos // self._divisor
```

Eso es una función con un archivo alrededor, y es la hermana de la que borré en el capítulo 13: aquella reenviaba a otro objeto, esta calcula una línea. La prueba de aquel capítulo descarta a las dos en un segundo: *¿podría haber una segunda implementación?* No. La cadencia se calcula de una manera.

### 💡 Detengámonos a pensar · Las tres señales, y basta con una

**No tiene estado propio**, o el que tiene es una constante disfrazada de parámetro.

**Tiene un solo método público**, y se llama como la clase.

**No imaginas la segunda implementación.** Es la definitiva, y es la que salvó a `EstrategiaDisparo` —tiene tres— y condenó a esta.

Y hay una prueba práctica todavía más rápida. Mira cómo se usa:

```
CalculadorDeCadencia(6).calcular(55)
```

Se crea, se usa y se tira en la misma línea. Eso era una función.

## 34.2 Repartir de más: cuando cada decisión está en otro archivo

El capítulo 33 dejó una tabla que este capítulo hereda: el juego repartido tiene 1 255 líneas donde la versión de funciones tiene 240.

Buena parte de esa diferencia es lo que compra la sustituibilidad. Y otra parte, no.

### Cómo se distinguen

#### Un reparto que rinde

Para entender qué pasa al morir un invasor abres el invasor y lees diez líneas. La habilidad y la publicación de sucesos son piezas con nombre, y solo las abres si te interesan.

Cada archivo se puede leer solo y significa algo.

#### Un reparto que solo dispersa

Para entender qué pasa al morir un invasor abres cinco archivos, y en cada uno hay tres líneas que llaman al siguiente.

Ninguno significa nada por separado, y la lógica que buscabas no está en ninguno: está en el recorrido.

Se reconoce porque al explicárselo a alguien tienes que abrir los cinco.

### Detengámonos a pensar · La medida que uso, y sale del propio juego

El capítulo 17 midió el acoplamiento y encontró un patrón sano: lo que no depende de nada es de lo que depende todo.

La señal contraria es la que hay que buscar: **módulos que dependen de muchos y de los que dependen muchos**. En este juego no hay ninguno, y si lo hubiera sería el primer sitio donde mirar.

Y hay una segunda medida, más tosca y muy útil: **¿cuántos archivos hay que abrir para seguir una operación de principio a fin?** Para el impacto de una bala en este juego son tres: el proyectil, la partida y el invasor. Con siete, empezaría a sospechar.

## 34.3 Optimizar de más: el byte que costó una tarde y ahorró un kilobyte

Ya conté uno mío en el capítulo 19: estuve a punto de empaquetar los 55 invasores en un `bytearray` con los cinco datos en bits, y habría bajado de 11 208 bytes a menos de 300.

No lo hice porque medí antes: 10 kilobytes son despreciables y no crecen.

### Detengámonos a pensar · La regla, y es la misma de siempre

**Sin medir, no se optimiza.** Y con la medida delante, la pregunta no es «¿cuánto ahorro?», sino «¿ese ahorro escala con algo?».

Un ahorro que no escala es una preferencia estética con aspecto de ingeniería.

Y hay un coste que casi nunca se cuenta: el código empaquetado a mano no se puede leer sin descifrarlo, y eso se paga cada vez que alguien lo abra, para siempre.

## 34.4 SOLID aplicado a rajatabla, y lo que produce

En la Parte V incumplí tres de los cinco principios a propósito y lo dije cada vez. Este es el sitio de explicar por qué eso no era pereza.

Cuadro 34.1: Cada principio, llevado al extremo, produce su propio desastre. La columna de la derecha es el que yo he visto más veces.

| Principio                 | Llevado al extremo                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad única     | Clases de un método que solo reenvían. Cinco archivos para una operación                       |
| Abierto/cerrado           | Puntos de extensión para cosas que nadie ha pedido nunca, con una sola implementación cada uno |
| Sustitución de Liskov     | Jerarquías que no se tocan por miedo, y comportamiento duplicado para no arriesgar             |
| Segregación de interfaces | Un contrato por método. La idea se pierde y hay que reconstruirla leyendo la lista             |
| Inversión de dependencias | Una interfaz por cada clase, y una fábrica para cada interfaz                                  |

### 💡 Detengámonos a pensar · Los cinco extremos tienen la misma forma

Fíjate en la columna de la derecha: los cinco producen **indirección sin sustitución**. Una pieza más que atravesar y nada que se pueda cambiar por ella. De ahí sale la prueba que vale para los cinco a la vez:

**¿Existe, o puede existir, una segunda cosa al otro lado de esta indirección?**

Si sí, la indirección compra algo. Si no, solo la pagas.

Es la misma pregunta que descartó `CalculadorDeCadencia` y la misma que justificó `EnMemoria`. Un principio no dice qué hacer: dice qué mirar.

## 34.5 Lo que este juego no sirve para enseñar

El libro anterior terminó con una lista así, y era de las páginas más útiles. Space Invaders enseña lo que el tres en raya no podía, y tiene sus propios huecos.

Cuadro 34.2: Lo que este caso no puede enseñar sin forzarlo, y por qué.

| Concepto               | Por qué aquí no                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concurrencia           | El bucle es de un solo hilo y por turnos. Igual que el tres en raya: sigue sin poder enseñarse |
| Persistencia de verdad | Diez marcadores en un JSON. No hay consultas, ni esquema, ni datos que no quepan en memoria    |
| Sistemas distribuidos  | Todo ocurre en un proceso. Nada que coordinar, nada que pueda fallar a medias                  |
| Jerarquías profundas   | Y aquí es una virtud: el capítulo 9 enseña a no construirlas, no a manejarlas                  |
| Rendimiento a escala   | 55 invasores. Los problemas que aparecen con cien mil entidades no salen aquí                  |
| Interfaces complejas   | La vista pide caja y símbolo. Nada de animación, ni de estado propio de la interfaz            |

💡 **Detengámonos a pensar · Y una que este libro sí enseña y el anterior no podía**

Merece la pena decirlo por simetría: lo que este caso enseña y el tres en raya no podía es **comprobar sin poder demostrar**.

El capítulo 31 existe porque el espacio de estados no cabe, y eso es la situación normal de casi cualquier programa. El libro anterior tuvo la suerte rarísima de poder recorrerlo todo, y esa suerte no se repite casi nunca.

## 34.6 El riesgo de ver patrones donde no los hay

Hay un efecto secundario de aprender un catálogo, y este libro puede provocarlo: empezar a nombrar patrones en todas partes.

**Nombrar no es aplicar.** Que una clase reciba otra por el constructor no la convierte en inyección de dependencias si lo que recibe es una clase concreta —está dicho en el capítulo 17—.

**Un patrón sin su dolor es decoración.** Los ocho capítulos de la Parte VI empiezan por el dolor a propósito. Si no puedes nombrar qué te dolía, no necesitas el patrón: necesitas un nombre para lo que ya hacías.

**Y el catálogo no es el objetivo.** La versión de funciones del capítulo 33 no aplica ni uno de los ocho, y gana en tres de las cuatro medidas.

### 34.7 Cómo saber que te has equivocado

Cuadro 34.3: Señales de que el reparto se ha ido de las manos.

| Lo que observas                                                | Lo que probablemente significa                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Para explicar una operación abres cinco archivos               | Repartiste el recorrido, no las responsabilidades |
| Una interfaz con una sola implementación, y no ves la segunda  | Indirección sin sustitución                       |
| Clases cuyo nombre acaba en «-ador» o «-or» y tienen un método | Eran funciones                                    |
| Al añadir algo tocas la abstracción y la implementación        | La abstracción no aisló nada                      |
| Escribir una prueba exige montar seis objetos                  | Las dependencias van en la dirección equivocada   |
| Nadie del equipo sabe dónde va lo nuevo                        | El reparto no comunica                            |

 **Detengámonos a pensar · Y una cautela sobre todo lo anterior, con fuente**

He hablado todo el libro de código «difícil de leer» como si la dificultad fuera una propiedad del código. No lo es del todo.

Un estudio de 2023 midió qué factores influyen en la carga cognitiva de quien programa, con seguimiento ocular sobre 216 programadores. Los que más pesaron fueron la **edad** (18,0 %) y la **distancia lingüística** entre la lengua materna de quien lee y el inglés (15,4 %) (Issever et al., 2023).

**Lo que ese estudio sostiene**, y es lo que traigo: que lo difícil de leer depende también de *quién* lee, y no solo de qué está escrito.

**Lo que no sostiene**, y conviene decirlo porque sería cómodo estirarlo: no midió el efecto del número de variables, ni del tamaño de una función, ni de ninguna propiedad del código. No respalda ninguna de las afirmaciones de este libro sobre diseño.

Lo traigo por una razón concreta: cuando decidas si un reparto está bien, acuérdate de que la respuesta depende de quién va a mantenerlo. Un diseño elegante que solo tú entiendes no es un diseño elegante.

 **Si esto fuera un equipo · Reorganizar por reorganizar**

Toda organización con un problema tiene la tentación de crear una estructura nueva. Y a veces la estructura nueva solo añade un paso.

La señal es la misma que en el código: si al crear el puesto nuevo nadie puede decir qué

decisión se toma ahí que antes no se tomaba en ningún sitio, no se ha repartido nada. Y la prueba también: *¿podría ocupar ese puesto otra persona con otro método?* Si no, no es un puesto. Ilustración, no demostración.

✓ Compruébalo · Los cinco archivos

Coge la operación más importante de tu programa y sigue su recorrido de principio a fin, abriendo cada archivo que haga falta.

Cuenta los archivos.

No hay un número correcto. Lo que sí es informativo es compararlo con lo que tardarías en explicárselo a alguien de palabra. Si de palabra son dos frases y en el código son seis archivos, ahí hay algo que sobra.

Con esto se cierra la Parte VII y, con ella, el balance. El juego está construido, medido y discutido, incluida la posibilidad de que no hiciera falta construirlo así.

Queda lo que atraviesa todo el libro y hasta ahora solo ha ido asomando en los recuadros *prompt*. Hoy no diseñas solo: tienes al lado una herramienta que escribe un Space Invaders entero en un minuto. Y en un libro sobre diseño, eso no es una comodidad: es un problema nuevo.

# IX

## **Capacidades aumentadas con Inteligencia Artificial**



## Capítulo 35

# Un juego entero en un prompt

Este libro te ha pedido dos cosas contradictorias, igual que el anterior.

Te ha dado prompts en casi todos los capítulos, y en todos te ha pedido que no le pidas el juego. Esta parte explica por qué no es una contradicción, y por qué aquí el asunto es más serio que en el libro anterior.

## 35.1 Lo que la herramienta hace extraordinariamente bien

Sin regatear, porque es mucho.

Escribe un Space Invaders que funciona. Se lo pides en una frase y en menos de un minuto tienes código que se ejecuta, con sus invasores, su formación que baja, sus búnkeres y su marcador. Probablemente bien estructurado, con clases y nombres razonables.

Y hace algo más difícil que eso, que es lo que este libro sí ha aprovechado: traduce, explica código ajeno, genera casos de prueba, recorre exhaustivamente lo que es pequeño y encuentra el error de sintaxis que llevas veinte minutos mirando.

 **Detengámonos a pensar · Dónde rinde mejor, y qué tienen en común esas tareas**

En todas ellas **el qué está decidido** y lo que falta es el cómo.

«Escribe una función que reciba los proyectiles y devuelva los que siguen dentro del tablero» es una petición donde la decisión ya está tomada. La herramienta la ejecuta mejor y más rápido que tú.

«Hazme un Space Invaders» no es eso. Es delegar la decisión, y con ella todo lo que este libro ha tratado de enseñar.

## 35.2 El error de diseño que un programa que funciona esconde

Y aquí está la diferencia con el libro anterior, que conviene ver despacio.

En aquel libro, si le pedías el algoritmo del tres en raya y salía mal, **se notaba**: el programa perdía la partida. El error tenía un síntoma inmediato, visible y comprobable en la primera partida.

Aquí no ocurre nada de eso. Un juego mal diseñado **funciona perfectamente**: se juega, los invasores bajan y el marcador sube. El daño no aparece hasta el primer cambio, y para entonces ya nadie recuerda de dónde salió el código.

### 💡 Detengámonos a pensar · Lo que se sabe medido sobre esto

No es una impresión mía. Ghosh Paul et al. (2025) compararon código generado por cuatro modelos con soluciones de referencia escritas por profesionales, midiendo la incidencia de «olores» de código en tareas Java.

El código generado presentó, de media, un **63,34 % más de olores**: un 42,28 % con Falcon, un 62,07 % con Gemini Pro, un 65,05 % con ChatGPT y un 84,97 % con Codex. Y el dato que más importa para este libro: el aumento se reparte en un 73,35 % de olores *de implementación* y un 21,42 % *de diseño*, y los autores encuentran que las tareas más complejas y los temas de **orientación a objetos** correlacionan con más olores.

Es decir: justo donde este libro pone el foco es donde el código generado flaquea más.

**Y lo que ese trabajo no sostiene**, para no estirarlo: no dice que el código generado no funcione —funciona—, no mide otros lenguajes distintos de Java, y evalúa modelos que a estas alturas ya no son los últimos. Tómallo como lo que es: una medida de una situación que cambia deprisa.

## 35.3 Por qué aquí el riesgo es mayor que en el primer libro

Tres razones, y la tercera es la que me preocupa.

**Porque el fallo no tiene síntoma.** Ya está dicho: un mal diseño se ejecuta igual de bien que uno bueno.

**Porque el juez está lejos.** En el libro anterior, el juez era el recorrido exhaustivo: cero derrotas o no. Aquí el juez es el capítulo 32, y aparece cuando hay que cambiar algo, semanas después.

**Y porque el aspecto es bueno.** El código generado tiene clases con nombres correctos, métodos cortos y documentación. Se parece mucho a un buen diseño, y la única manera de distinguirlos es la que este libro ha usado durante treinta y cuatro capítulos: preguntar quién sabe qué, y medir el coste del cambio siguiente.

### 🔄 Los dos caminos desde el mismo punto

#### Pedir el juego

«Hazme un Space Invaders en Python.»  
En un minuto tienes un juego que funciona. Puede que con una clase que lo sabe todo, puede que con quince bien repartidas. No lo sabes, porque no lo decidiste. Y no lo vas a saber hasta que te pidan un cambio.

#### Pedir el reparto

«Estas son las reglas. Cuestioname el planteamiento antes de escribir nada. Después propón la lista mínima de clases, con una frase por clase y sin usar la palabra *z*». Tardas más. Y lo que sale lo decidiste tú, con la herramienta discutiéndolo. Cuando llegue el cambio, sabrás dónde va.

## 35.4 Lo que sigue siendo humano

La posición del libro anterior se mantiene entera, y aquí se afina.

Puedes delegar la escritura, la traducción, buena parte de la comprobación y casi todo el trabajo mecánico. Lo que no se delega:

**Notar que algo no encaja.** Que una clase tenga cinco razones para cambiar no lo señala ninguna herramienta si el programa funciona.

**Decidir el criterio.** Este libro eligió medir el coste del cambio siguiente. Otra persona habría medido el rendimiento y habría escrito la versión de funciones del capítulo 33. Las dos son defendibles, y elegir es tuyo.

**Responder por el resultado.** Aunque el código lo escriba una máquina, quien lo firma eres tú.

### 💡 Detengámonos a pensar · Y una que este libro añade a las tres anteriores

#### Saber qué no hay que creerse.

Este libro ha corregido siete afirmaciones propias porque las midió: los accesos a privados, las preguntas por tipo, el coste de añadir un tipo, los atributos por clase, dos cifras de consumo medidas con una vara mala, la comparación entre versiones que dejó de ser justa y el coste de añadir una habilidad. Están reunidas en el capítulo 37.

Ninguna de las siete la habría detectado un asistente, porque las siete sonaban razonables. Las detectó ejecutar el guion.

**Esa es la conducta que hay que conservar**, y no depende de quién escriba el código.

### 👥 Si esto fuera un equipo · Delegar la ejecución sin delegar el criterio

Delegar un trabajo a alguien competente sale bien mientras el criterio de aceptación esté claro.

Cuando además se delega el criterio —«hazlo como te parezca»—, el resultado puede ser excelente y no ser el que hacía falta, y nadie podrá decir que estuvo mal hecho.

Con una herramienta pasa igual, con una diferencia: no te va a preguntar. Ilustración, no demostración.

### ✅ Compruébalo · El experimento de los dos caminos

Pídele a tu asistente un juego pequeño de una frase. Guárdalo.

Después pídele el mismo juego siguiendo el prompt del capítulo siguiente: cuestionar primero, listar clases con una frase, sin la palabra «y».

Compara los dos con la medida del capítulo 32: pide un cambio —un tipo de enemigo nuevo— y cuenta los sitios que hay que tocar en cada uno.

Es media hora y vale más que este capítulo entero.

Queda lo concreto: cómo se escribe una petición que te obligue a decidir en lugar de ahorrarte la decisión. Los prompts de este libro están contruidos de una manera muy determinada, y conviene saber por qué.

## Capítulo 36

# Prompts que reparten

Este capítulo explica el criterio, para que puedas escribir los tuyos.

El libro anterior dejó una regla: *pide piezas de un plan que tú tienes; no pidas el plan*. Sigue valiendo, y para diseño no basta. Aquí hacen falta tres cosas más.

## 36.1 No pidas el juego, pide el reparto

La primera, que es la del libro anterior aplicada a lo que nos ocupa.

### Dos maneras de pedir lo mismo

#### Pedir el resultado

«Hazme un Space Invaders en Python, con clases bien organizadas.»

Recibes un juego que funciona. No sabes quién sabe qué, no elegiste el reparto, y si mañana hay que cambiar algo no sabrás dónde va.

Y como funciona, no tienes ningún motivo para mirarlo.

#### Pedir el reparto

«Estas son las reglas. Propón la lista mínima de clases, con una frase por clase y sin usar la palabra *z*". Señálame las que no pasen esa prueba.»

Recibes una propuesta de reparto que puedes discutir, y una lista de las que no convencen ni al propio asistente.

El código viene después, y ya sabes dónde va cada cosa.

## 36.2 Que cuestione el escenario antes de escribir nada

La segunda, y es la que más cambia el resultado.

Un asistente al que le das un enunciado empieza a resolverlo. No pregunta si el enunciado está bien, porque nadie se lo ha pedido, y porque su trabajo aparente es producir.

### Detengámonos a pensar · Por qué esto importa más en diseño que en un algoritmo

Un algoritmo mal especificado da un resultado que se puede comprobar: el tres en raya pierde la partida.

Un diseño mal especificado da un diseño que funciona y que resuelve el problema equivocado. Y no hay nada que lo delate.

Casi todos los problemas de diseño que he tenido en este libro venían de un planteamiento que no había mirado bien: que el OVNI fuera un invasor, que las habilidades fueran subclases, que el límite de turnos fuera del control. Los tres se habrían discutido en dos minutos si alguien me hubiera preguntado.

**Pedir que te cuestionen es la parte más barata del proceso y la que más devuelve.**

### 36.3 Que haga lo mínimo pedido

La tercera, y la más difícil de conseguir.

Un asistente tiende a añadir: si le pides una clase, te da la clase, su jerarquía, tres subclases de ejemplo, una fábrica y un archivo de pruebas. Parece generosidad y es un problema, por tres motivos.

**Lo que no pediste no lo decidiste.** Y este libro entero va de que las decisiones de diseño son tuyas.

**Lo añadido parece decidido.** Un lector posterior —incluido tú dentro de tres meses— no distingue lo que se pensó de lo que vino de regalo.

**Y lo añadido es justo donde aparecen los olores.** El capítulo 35 traía la medida: el aumento de olores en código generado se concentra en las tareas complejas y en los temas de orientación a objetos (Ghosh Paul et al., 2025). Las jerarquías de ejemplo que nadie pidió están exactamente ahí.

#### 💡 Detengámonos a pensar · Cómo se pide, literalmente

La fórmula que uso en todos los prompts de este libro, y que puedes copiar:

*«No añadas nada que no te haya pedido. Si crees que falta algo, dímelo en una lista aparte en vez de añadirlo.»*

Las dos frases hacen falta. La primera pone el límite; la segunda deja salida, porque si no la das, lo añadido aparece igual y además sin avisar.

### 36.4 El agente inteligente eres tú: la planeación y el objetivo son tuyos

Y aquí está el criterio que ordena los tres anteriores, y que conviene decir sin adornos:

#### 💡 Detengámonos a pensar · Quién piensa y quién construye

**La planeación y el objetivo los define la persona.** La herramienta construye.

No es una posición moral sobre las máquinas: es un reparto de responsabilidades, que es de lo que trata este libro. Quien decide el objetivo responde del resultado, y responder del resultado exige haberlo decidido.

Un asistente que cuestiona tu planteamiento, hace lo mínimo y te devuelve lo que le pediste es un colaborador excelente. Uno que decide por ti es una delegación sin control, y el problema no es que se equivoque: es que cuando acierte tampoco sabrás por qué.

### 36.5 Anatomía de un prompt de diseño

Mira cualquiera de los de este libro y verás siempre las mismas seis piezas. Las dos primeras son nuevas respecto al libro anterior.

Cuadro 36.1: Las seis piezas. Los ejemplos son literales de los prompts de los capítulos 3 y 11.

| Pieza       | Qué hace             | Ejemplo del libro                                                                        |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contexto    | Sitúa el trabajo     | «Voy a construir un Space Invaders y quiero decidir el reparto ANTES de escribir código» |
| Objeción    | Le obliga a discutir | «Cuestióname el planteamiento. ¿Hay alguna regla ambigua? Pregúntamelo antes de seguir»  |
| Encargo     | Dice qué producir    | «Propón la lista mínima de clases»                                                       |
| Restricción | Fija tu criterio     | «Una frase de qué hace, sin usar la palabra <code>z</code> »                             |
| Devolución  | Te obliga a pensar   | «Señálame las que no pasen esa prueba, y por qué»                                        |
| Límite      | Impide el regalo     | «No añadas nada que no te haya pedido»                                                   |

### 36.6 Cómo pedirle que critique tu diseño

Un asistente al que le enseñas tu diseño encontrará razones para que sea bueno. No es adulación: le has dado un punto de partida y trabaja desde él.

 Prompt · Que refute tu reparto

Te paso un diseño y quiero que intentes demostrarme que está mal repartido.

[Pega las clases, con una frase de qué hace cada una.]

No busques razones para que esté bien. Busca:

1. Una clase con más de una razón para cambiar. Dime cuáles son y QUIÉN pediría cada una: un rol, no una persona.
2. Una indirección que no permita sustituir nada: una interfaz o una clase intermedia con una sola implementación posible.
3. Un sitio donde para seguir una operación haya que abrir más de tres archivos.
4. Una clase sin estado propio y con un solo método público.

Para cada hallazgo dime si lo arreglarías moviendo la responsabilidad o BORRANDO la pieza. No propongas añadir nada.

Si no encuentras ninguno, dime exactamente qué has revisado y qué no has podido revisar. No me digas que está bien: dime qué has mirado.

**💡 Detengámonos a pensar · El punto 4 es el que más devuelve, y el que nadie pide**

Los tres primeros buscan cosas que faltan. El cuarto busca cosas que sobran, y es el que casi nunca se pide.

Un asistente al que le pides que mejore un diseño añade. Uno al que le pides que encuentre lo que sobra, quita. Y el capítulo 34 deja claro cuál de los dos problemas es más frecuente cuando ya se ha aprendido el catálogo.

36.7 Verificar lo que te responde cuando todo compila

Última pieza, y es la que este libro ha practicado más que ninguna.

En el libro anterior, verificar era comprobar que el algoritmo no perdía. Aquí el código siempre funciona, así que verificar es otra cosa.

Cuadro 36.2: Qué comprobar de un diseño que te devuelven, y cómo. Ninguna de las cinco exige ejecutar el programa.

| Si te devuelve...        | Comprueba...                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Una clase                | Que puedas decir qué hace en una frase sin «y»                 |
| Una interfaz             | Que exista, o puedas imaginar, una segunda implementación      |
| Una jerarquía            | Que el hijo pueda ocupar el sitio del padre sin avisar a nadie |
| Un patrón, con su nombre | Qué dolor concreto resuelve. Si no hay dolor, es decoración    |
| Una cifra                | Reprodúcela. Este libro corrigió siete propias por hacerlo     |

**💡 Detengámonos a pensar · La última responsabilidad, otra vez**

Puedes delegar la escritura, la exploración y buena parte de la comprobación. No puedes delegar la aceptación. Cuando das algo por bueno, lo firmas tú.

Y en diseño hay un agravante que no había en el libro anterior: como todo funciona, **nada te va a obligar a mirarlo**. La revisión no llega sola. Tienes que ir a buscarla.

**✓ Compruébalo · Los dos diseños, uno al lado del otro**

Pídele a tu asistente el mismo componente dos veces.

La primera, de una frase. La segunda, con las seis piezas de este capítulo.

Pon los dos resultados uno al lado del otro y aplícales la tabla de arriba, fila por fila. No mires cuál es más bonito: cuenta cuántas filas pasa cada uno.

Es el ejercicio que más he repetido escribiendo este libro, y el que más veces me ha hecho tirar lo primero que salía.

Y aquí termina lo que este libro tenía que enseñarte sobre diseño y sobre cómo pedirlo.

Queda el balance: reunir todas las cifras que han ido apareciendo, decir cómo se obtuvieron y separar con cuidado lo que demuestran de lo que no. Va al final a propósito, para que puedas juzgarlo con el juego ya construido y medido por ti.



# X

## El balance

## Capítulo 37

# Análisis de resultados

Todas las cifras que han ido apareciendo, reunidas. Cómo se obtuvo cada una, qué demuestran y qué no.

Y una advertencia sobre cómo leerlas: ninguna de estas tablas favorece al diseño que este libro defiende. Están aquí igualmente.

## 37.1 Qué medí y cómo

Ninguna cifra de este libro está escrita a mano. Cada una sale de un programa que se ejecuta, y todos se entregan con el juego.

Cuadro 37.1: Los ocho medidores y qué produce cada uno. Se ejecutan sobre el mismo código que has ido leyendo, no sobre una copia preparada para quedar bien.

| Qué mide                  | Qué produce                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El monolito               | Tamaño, estado vivo a la vez y coste de sus tres cambios                                                     |
| El acoplamiento           | Módulos, clases, dependencias en las dos direcciones, profundidad de la jerarquía, accesos a privados ajenos |
| El coste del cambio       | Los mismos tres cambios sobre el juego repartido                                                             |
| Las variantes recortadas  | Regenera las copias que el anterior compara                                                                  |
| La memoria                | Cuatro representaciones de una oleada; estabilidad en sesión larga                                           |
| Las tres versiones        | Tamaño, consumo y comportamiento, con la misma vara                                                          |
| La explosión combinatoria | Lo que cuesta la herencia frente a la composición                                                            |
| El espacio de estados     | Cuántas partidas distintas caben en este juego                                                               |

### 💡 Detengámonos a pensar · Dos decisiones de método que costaron caras

Las dos aparecieron midiendo, y las dos cambiaron cifras ya escritas.

**La memoria se mide en el pico, no comparando instantáneas.** Comparar dos instantáneas da lo que queda *vivo* al final, que depende de cuándo haya pasado el recolector de basura: el mismo código daba 25 KB en una ejecución y 6 KB en la siguiente. Con `tracemalloc.get_traced_memory()` las cifras coinciden a la tercera cifra significativa.

**Y el tiempo no se cronometra con el medidor de memoria encendido.**

`tracemalloc` intercepta cada reserva, así que penaliza más a quien más objetos crea, que era justo la versión que yo estaba juzgando. Con el cronómetro limpio, la diferencia entre las dos versiones pasó del 8,6 % a **casi cinco veces**.

Las dos las descubrí porque un número se movió sin motivo. Ninguna de las dos por revisar el método.

## 37.2 Tamaño y forma de las tres versiones

Cuadro 37.2: Las tres versiones. **No implementan lo mismo:** la de objetos lleva además el jugador humano, las recompensas y las oleadas que cambian de la Parte VII. Está dicho aquí y repetido en cada tabla donde importa.

|                            | Una pieza  | Funciones | Objetos   |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| Archivos                   | 1          | 1         | 23        |
| Líneas de código           | 271        | 263       | 1 737     |
| Ídem, sin documentación    | 253        | 240       | 1 255     |
| Funciones y métodos        | 2          | 18        | 200       |
| Clases                     | 0          | 4         | 59        |
| Función o método más largo | 265 líneas | —         | —         |
| Variables vivas a la vez   | 52         | —         | —         |
| Jerarquía más profunda     | —          | —         | 4 niveles |

## 37.3 Coste de cada cambio, en cada versión

Cuadro 37.3: Sitios distintos que hay que tocar. «Sitio» es un tramo separado del archivo, contado con un diff sin contexto. Para el juego repartido se da también la cifra sin la raíz de composición, que es donde se expone la opción al usuario y no mide diseño.

| Cambio                             | Una pieza | Funciones | Objetos | Sin la raíz |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| Un cuarto tipo de invasor          | 6         | 2         | 5       | 5           |
| Dos balas en el aire               | 4         | 2         | 13      | 7           |
| Los diez mejores marcadores        | 6         | 5         | 12      | 1           |
| Una cuarta mejora para el jugador  | —         | —         | 2       | 2           |
| Una habilidad más para la invasión | —         | —         | 3       | 3           |

## 37.4 Consumo

Cuadro 37.4: Pico de memoria durante una partida y tiempo por turno. Diez partidas por versión; el tiempo es el mejor de tres cronometrajes. La tercera fila es la comparable con las dos primeras: juega al mismo juego que ellas. La memoria se repite exacta entre ejecuciones; el tiempo baila un 3 %.

|                             | Pico de memoria | Microsegundos por turno |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Una sola pieza              | 6 770 B         | 28,9                    |
| Funciones y datos           | 595 984 B       | 43,4                    |
| Repartido, sin la Parte VII | 31 018 B        | 139,7                   |
| Repartido en objetos        | 96 192 B        | 227,4                   |

Cuadro 37.5: Lo mismo, leído como dos precios distintos. Multiplicadores respecto del juego de una sola pieza.

|                                                      | Memoria       | Tiempo por turno     |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| El precio del <b>reparto</b>                         | $\times 4,6$  | $\approx \times 5$   |
| El precio de la <b>funcionalidad</b> de la Parte VII | $\times 3,1$  | $\approx \times 1,6$ |
| Total, que es lo que se ejecuta hoy                  | $\times 14,3$ | $\approx \times 8$   |

Cuadro 37.6: Una oleada de 55 invasores, guardada de cuatro maneras. Estas cifras son idénticas entre ejecuciones: miden una construcción, no un recorrido.

| Representación                         | Bytes  | Veces        |
|----------------------------------------|--------|--------------|
| Objetos con diccionario                | 14 856 | 9,0 $\times$ |
| Objetos con <code>__slots__</code>     | 11 208 | 6,8 $\times$ |
| Listas paralelas                       | 3 128  | 1,9 $\times$ |
| Campos paralelos en <code>array</code> | 1 644  | 1,0 $\times$ |

Cuadro 37.7: Estabilidad: 21 partidas encadenadas, 61 057 turnos. La memoria varía un 3,9 % entre la primera y la última medida, y no crece.

| Turno  | Partida | Memoria  |
|--------|---------|----------|
| 7 500  | 3       | 31 405 B |
| 30 000 | 10      | 31 217 B |
| 60 000 | 21      | 32 625 B |

## 37.5 Acoplamiento: quién depende de quién

Cuadro 37.8: Estructura del juego repartido, medida sobre el código entregado.

| Medida                                            | Valor                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Módulos                                           | 23                         |
| Clases                                            | 59                         |
| Métodos y funciones                               | 200                        |
| Jerarquía de herencia más profunda                | 4 niveles                  |
| Accesos a un privado de otra clase                | 2                          |
| Preguntas por el tipo ( <code>isinstance</code> ) | 0                          |
| Módulo con más dependencias de salida             | <code>partida</code> , 12  |
| Módulo con más dependencias de entrada            | <code>geometria</code> , 9 |
| Clase con más atributos                           | <code>Partida</code> , 16  |

## 37.6 Qué demuestran estas cifras

Con cuidado, porque es fácil pedirles más de lo que dan.

**Que el juego de una sola pieza concentra el estado.** 52 variables vivas en una función de 265 líneas. Es un hecho medido, no una opinión sobre estilo.

**Que la orientación a objetos, en este juego, cuesta.** A igualdad de juego —sin la funcionalidad de la Parte VII, que el monolito no tiene—, son **4,6 veces más memoria** y **unas cinco veces más tiempo** por turno. Con todo lo que se ejecuta hoy, 14 y 8 veces; y de esos multiplicadores, una parte la paga el diseño y otra la funcionalidad. La tabla 37.5 las separa porque sumarlas sería cargarle al diseño lo que cuestan tres cosas que el monolito no hace.

**Que la versión sin clases es competitiva y más.** Es la más pequeña y la más barata de cambiar en los tres cambios medidos. Y la más cara en memoria por mucho, por el precio de la inmutabilidad.

**Que el juego repartido aguanta.** 21 partidas encadenadas sin que la memoria crezca.

**Y que hay una diferencia que las magnitudes no recogen:** de las cuatro operaciones que exige afinar un juego, el monolito obliga a editar en las cuatro, la versión de funciones en dos y la de objetos en ninguna.

## 37.7 Qué no demuestran

Y ahora lo que un libro entusiasta se saltaría.

**No demuestran que el juego sea correcto.** El capítulo 31 calculó que el espacio de estados es del orden de  $10^{37}$ : a mil millones de estados por segundo harían falta  $1,5 \times 10^{21}$  años. Todo lo comprobado es muestreo.

**No demuestran nada sobre otros programas.** Son medidas de un juego de 55 invasores en Python. Un programa con cien mil entidades daría otras cifras y probablemente otra conclusión.

**No demuestran que la orientación a objetos sea mejor.** El capítulo 33 concluye lo contrario para este caso, y esa conclusión está publicada con sus números.

**Y no demuestran nada sobre equipos.** Los recuadros de liderazgo de este libro son ilustraciones declaradas como tales. Que el reparto de responsabilidades entre objetos y entre personas se describa igual no dice nada sobre cómo se comportan.

 **Detengámonos a pensar · Las siete veces que las cifras me corrigieron**

Merece la pena reunir las, porque son el mejor argumento a favor de medir que tiene este libro. Las siete iba a escribirlas de otra manera:

1. «Cero accesos a privados ajenos.» Eran **dos**: el del Singleton y el del enumerado de tipos. Y durante un tiempo publiqué que era uno, que es la misma clase de error medido dos veces (cap. 25).
2. «Una pregunta por tipo.» Eran **cero** (cap. 10).
3. «Añadir un tipo cuesta un sitio.» Eran **ocho**, peor que el monolito. Obligó a rehacer el enumerado (cap. 14).
4. «Trece clases, ninguna con más de seis atributos.» Son **59**, y **Partida** tiene dieciséis (cap. 32).
5. «Un 8,6 % más lento.» Es **casi cinco veces**, y la memoria estaba medida con una vara que daba resultados distintos cada vez (este capítulo).
6. «Las tres versiones implementan lo mismo.» Dejó de ser cierto en cuanto la Parte VII le puso al juego repartido cosas que las otras dos no tienen. La comparación de consumo estuvo mal planteada hasta que se midió también apagando lo nuevo (cap. 30).
7. «Añadir una habilidad de enemigo cuesta poco.» Costaba **siete sitios**, seis de ellos en la fábrica, por tener la progresión escrita como parámetros en vez de como tabla. Con la tabla son tres (cap. 30).

Ninguna de las siete la habría encontrado leyendo. Y las siete sonaban razonables, que es exactamente el problema.

## 37.8 Cómo reproducir las mediciones

No te pido que te creas ninguna, y no hace falta que me creas para comprobarlo: **los ocho medidores de la tabla 37.1 se entregan con el juego**, cada uno con su nombre y con la orden que lo lanza en las instrucciones que lo acompañan. Se ejecutan uno detrás de

otro, sin instalar nada, y vuelcan por pantalla las mismas tablas que has ido leyendo.

Y el juego, que es lo primero que conviene hacer:

```
python3 -m invadiendo --humano
python3 -m invadiendo --semilla 7 --ver
python3 -m unittest discover -s pruebas -v
```

✓ **Compruébalo** · Si alguna cifra no te sale

Si al ejecutar algo te sale un número distinto del publicado, quiero saberlo, y hay tres explicaciones posibles por orden de probabilidad.

**Los tiempos van a salirte distintos**, seguro: dependen de tu máquina. Lo que debería mantenerse es la *proporción* entre las tres versiones.

**La memoria debería salirte igual** a la tercera cifra, porque es un pico y no depende del recolector.

**Y los recuentos de código y de sitios tienen que salirte idénticos**. Si uno de esos no coincide, el error es mío y me interesa mucho más que a ti.

Con esto termina el libro. Lo que queda son los anexos y un cierre que reúne lo que ha ido apareciendo por el camino.

## Apéndice A

# Glosario

Los términos aparecen con el significado que tienen *en este libro*, que no siempre es el único posible. Cada uno remite a la definición numerada donde se introduce, para que puedas leer el contexto en lugar de fiarte del resumen.

Las definiciones no se reescriben aquí: se remite a ellas. Un libro que se cita a sí mismo se verifica como se verifica una fuente, y la manera de no contradecirse es no tener dos versiones de lo mismo.

## Los diez conceptos

**Clase** Descripción de una familia de cosas: qué sabe cada una, qué sabe hacer y qué tiene que cumplir para ser válida. No es ninguna de esas cosas: es su descripción. Definición 3.1.

**Objeto** Una de esas cosas, ya existiendo, con sus valores propios. Definición 3.2.

**Atributo** Dato que un objeto guarda porque le pertenece y porque no se puede deducir de lo que ya tiene. La segunda condición es la que más atributos elimina. Definición 4.4.

**Método** Algo que un objeto sabe hacer consigo mismo. Se le pide; no se le hace. Definición 5.1.

**Constructor** Contrato de entrada de una clase: dice qué hace falta para que uno de sus objetos exista, y rechaza lo que no cumpla. Definición 6.2.

**Encapsulamiento** Decisión de qué parte de un objeto es asunto de los demás y qué parte es solo suya. En Python es un contrato, no un muro. Definición 7.1.

**Abstracción** Descripción que conserva lo que decide y descarta lo demás. Definición 8.1.

**Herencia** Declaración de que una clase es un caso particular de otra. No es una declaración de parecido: es una declaración de sustituibilidad. Definición 9.1.

**Polimorfismo** Una misma orden produce comportamientos distintos según a quién se le dé, sin que quien la da tenga que saber a quién. Definición 10.1.

**Composición** Construir un objeto a partir de otros que él tiene y usa. Las capacidades se montan al crear, no se declaran en la jerarquía. Definición 11.1.

**Interfaz** Lista de lo que hay que saber hacer para ocupar un sitio. Dice qué se promete y nada de cómo. Definición 12.1.

**Clase abstracta** Contrato que además trae trabajo hecho: implementa lo común y deja abierto lo que cada caso resuelve a su manera. Definición 12.2.



## Los tres escalones del dato

**Dato** Valor sin contexto. No significa nada por sí solo. Definición 4.1.

**Información** Dato con su contexto: qué es, de quién, en qué unidad. Definición 4.2.

**Conocimiento** Lo que permite decidir: relaciona varias informaciones y produce una acción. Definición 4.3.

## Los cinco principios

**Responsabilidad única** Una clase debe tener una sola *razón para cambiar*. Una razón no es una función: es alguien que pediría el cambio. Definición 13.1.

**Abierto/cerrado** Abierta a la extensión y cerrada a la modificación. Se comprueba con un diff. Definición 14.1.

**Sustitución de Liskov** El hijo debe poder ocupar el sitio del padre sin que nadie se entere. Pide menos, promete más; nunca al revés. Definición 15.1.

**Segregación de interfaces** Nadie debe verse obligado a depender de métodos que no usa. Un contrato por grupo de clientes. Definición 16.1.

**Inversión de dependencias** Lo importante no depende de lo accesorio: los dos dependen de un contrato, y el contrato pertenece a lo importante. Definición 17.1.

## Los ocho patrones

**Factory** Objeto cuyo único oficio es construir otros. Quien la usa pide lo que quiere y no sabe cómo se compone. Definición 20.1.

**Strategy** Objeto que encapsula una manera de hacer algo, para poder sustituirla sin tocar a quien la usa. Definición 21.1.

**Observer** Quien publica no sabe quién escucha, ni cuántos, ni si hay alguno. Definición 22.1.

**Adapter** Traduce lo que habla una pieza ajena al idioma que entiende la tuya. Traduce; no decide, no arregla, no recuerda. Definición 23.1.

**Repository** Contrato para guardar y recuperar, escrito con el vocabulario del problema y no con el del almacén. Definición 24.1.

**Singleton** Clase que impide que exista más de un objeto suyo. El único patrón que este libro incluye para desaconsejarlo. Definición 25.1.

**Inyección de dependencias** Un objeto recibe las piezas que necesita en lugar de fabricarlas. Es una *técnica*, no el principio de inversión de dependencias. Definición 26.1.

**Modelo, vista y control** El modelo es lo que el programa es; la vista lo muestra y no decide; el control traduce lo que llega de fuera. Definición [27.1](#).

## Términos del método

**Invariante de clase** Algo cierto de todos los objetos de una clase desde que nacen. No es una comprobación: es una promesa que no se puede incumplir. Definición [6.1](#).

**Raíz de composición** El único sitio del programa que conoce todas las piezas a la vez, porque es quien las monta. Que nadie dependa de él es lo que permite que el resto no conozca a nadie. Capítulo [17](#).

**Doble de prueba** Implementación de un contrato hecha para poder probar: el repositorio en memoria, el reloj falso, la estrategia sin azar. Legítimo mientras cumpla el mismo contrato y nada más. Capítulo [26](#).

**Propiedad** Afirmación de la forma «pase lo que pase, esto no». Se comprueba en cada turno de muchas partidas, frente a un caso de prueba, que comprueba un punto. Capítulo [31](#).

**Determinismo** Que la misma semilla produzca la misma partida. No es lo contrario del azar: es lo que permite volver a ver un fallo. Capítulo [31](#).

**Sitio** Unidad con la que este libro mide el coste de un cambio: un tramo separado del archivo, contado con un diff sin contexto. El capítulo [32](#) explica por qué resultó ser una medida peor de lo que parecía.

**Indirección sin sustitución** Una pieza más que atravesar sin que haya nada que se pueda poner en su lugar. Es la forma que toman los cinco principios llevados al extremo. Capítulo [34](#).

## Apéndice B

# El mismo diseño en Java

Este apéndice existe por dos motivos, y ninguno es que Java sea mejor que Python.

**El primero:** demostrar sobre la página lo que el libro anterior dejó enunciado y sin demostrar —que un diseño sobrevive al cambio de tecnología—.

**Y el segundo:** enseñar el dimensionado del dato en un lenguaje donde *se declara en la variable*, para que se vea que la decisión del capítulo 19 es la misma y lo único que cambia es quién la vigila.

## B.1 Qué hay aquí y qué no

No está el juego entero: está el **núcleo del diseño**. Entidad, invasor, formación, habilidad, geometría y la fábrica de oleadas. Es lo que hace falta para poder comparar decisiones de diseño, y no más.

Se entrega en un solo archivo y se ejecuta sin compilar aparte, con Java 11 o posterior:

```
java Invadiendo.java
```

Termina ejecutando diez comprobaciones y diciendo si pasan. Si el apéndice no se ejecutara, no valdría nada.

## B.2 Lo que no cambió

Esto es lo importante, y es aburrido de leer, que es exactamente la demostración.

Cuadro B.1: Las decisiones de diseño, en los dos lenguajes. Ninguna cambia.

| Decisión                                                  | Python                                           | Java                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| La caja es un objeto de valor                             | <code>NamedTuple</code>                          | <code>record</code>                              |
| Entidad trae lo común y deja <code>avanzar</code> abierto | clase abstracta con <code>@abstractmethod</code> | <code>abstract class</code> con método abstracto |
| Los tipos propios llevan sus datos                        | <code>IntEnum</code> con tupla                   | <code>enum</code> con constructor                |
| Colisionable pide una sola cosa                           | <code>Protocol</code>                            | <code>interface</code>                           |
| Una habilidad se tiene, no se es                          | parámetro del constructor                        | parámetro del constructor                        |
| La formación sabe lo que sus miembros no                  | clase <code>Formacion</code>                     | clase <code>Formacion</code>                     |
| Un invasor no nace en la fila -3                          | lanza <code>ValueError</code>                    | lanza <code>IllegalArgumentException</code>      |
| La oleada 7 se pide sin jugar seis                        | <code>fabrica.crear(7)</code>                    | <code>fabrica.crear(7)</code>                    |

💡 **Detengámonos a pensar · Lo que esto demuestra, y con qué alcance**

**Demuestra** que las ocho decisiones de la tabla se pueden expresar en los dos lenguajes sin deformarse. No hubo que replantear ninguna: hubo que traducirla.

**No demuestra** que cualquier diseño sea portable. Es un caso, y lo que el libro anterior enunció era una hipótesis general. Esto la ilustra sobre un ejemplo; no la generaliza.

Y hay algo que sí se pierde en la traducción y conviene decirlo: en Java el código es más largo, y las anotaciones de tipo ocupan sitio que en Python no ocupan. La decisión es la misma; la página, no.

### B.3 Lo que sí cambió: quién vigila

Y ahora la parte interesante, que es donde los dos lenguajes se separan.

### La misma decisión, distinto vigilante

#### En Python

`_resistencia` es privado *por acuerdo*. Cualquiera puede escribirlo desde fuera y el intérprete no dice nada. El capítulo 7 lo cuenta y añade la comprobación automática que lo vigila. Un tipo estrecho no se declara: se elige el contenedor.

#### En Java

`private byte resistencia` es privado *de verdad*: el compilador se niega. Y el ancho está en la declaración, no en el contenedor. A cambio, hay que escribirlo todo: tipos, visibilidad, y una clase por archivo si el proyecto crece.

**Código B.1:** El dimensionado, declarado en la variable. En Python esto mismo se decide eligiendo dónde se guarda.

```

1  enum TipoInvasor {
2      PULPO((byte) 10, (byte) 1, 'W'),
3      CANGREJO((byte) 20, (byte) 1, 'M'),
4      CALAMAR((byte) 30, (byte) 1, 'X'),
5      ACORAZADO((byte) 50, (byte) 2, '#');
6
7      final byte puntos;
8      final byte resistencia;
9      final char simbolo;
10 }
```

Fíjate en que el enumerado tiene **una línea por tipo**, igual que el de Python. No es casualidad: es la corrección que el capítulo 14 tuvo que hacer al medir que añadir un tipo costaba cuatro sitios. La lección viajó con el diseño.

### Detengámonos a pensar · Y una cosa que Java tampoco puede comprobar

La poscondición del capítulo 15 —que toda habilidad termine cediendo— no la comprueba ningún compilador. Está escrita en el comentario de la interfaz y probada en el propio archivo:

```

Habilidad h = new Escudo(3);
boolean cede = false;
for (int i = 0; i < 1000 && !cede; i++) cede = !h.absorbeImpacto();
comprobar("toda habilidad termina cediendo", cede);
```

Es la misma prueba que en Python y por el mismo motivo. **Los tipos no son contratos de comportamiento**, y esa es una de las cosas que conviene llevarse de este apéndice: cambiar a un lenguaje más estricto resuelve la mitad del problema, no el problema.

## B.4 Las diez comprobaciones

Lo que imprime al ejecutarlo:

El mismo diseno, en Java:

```
[ok ] la oleada 1 tiene 55 invasores  
[ok ] con 55 vivos la cadencia es 10  
[ok ] la oleada 7 se pide sin jugar seis  
[ok ] un invasor no nace en la fila -3  
[ok ] una formacion vacia no es una formacion  
[ok ] el escudo se come el primer impacto  
[ok ] y el segundo impacto lo mata  
[ok ] toda habilidad termina cediendo  
[ok ] desplazar produce otra caja, no mueve esta  
[ok ] la formacion cambia de sentido al tocar el borde
```

Todas las comprobaciones pasan.

Las diez son las mismas propiedades que las pruebas de Python comprueban sobre el juego completo. Que pasen en los dos lenguajes es todo lo que este apéndice tenía que enseñar.

## Apéndice C

# Para seguir leyendo

Esta lista es corta a propósito, y más corta de lo que me gustaría. Cada entrada dice por qué está y qué esperar.

**Todas se han abierto y comprobado:** existen, dicen lo que aquí se les atribuye y sus datos están verificados. Es lo mínimo que se le puede pedir a un libro que dedica un capítulo entero a insistir en verificar.

Y hay una sección al final con lo que *no* está, que en este libro resultó ser tan informativa como lo que sí.

## C.1 Sobre los principios de diseño

### La única evidencia experimental reciente que encontré

Cabral, R., Kalinowski, M., Baldassarre, M. T., Villamizar, H., Escovedo, T., y Lopes, H. (2024). *Investigating the Impact of SOLID Design Principles on Machine Learning Code Understanding*. CAIN '24 (Cabral et al., 2024).

Experimento controlado en tres tandas independientes con 100 científicos de datos, sobre código industrial real de aprendizaje automático.

Léelo si te interesa cuánta evidencia hay detrás de un consejo de diseño muy repetido. Y léelo sabiendo tres cosas, que el propio artículo dice: mide **percepción** de comprensión y no comprensión; el efecto no es uniforme —para la sensación global de dificultad en SRP y OCP no se pudo rechazar la hipótesis nula en dos de las tres tandas—; y el 75 % de la muestra venía de informática.

#### 💡 Detengámonos a pensar · Por qué es la única

Busqué evidencia experimental sobre los cinco principios dentro de la ventana de cinco años que este libro se impone, y esto es lo mejor que encontré.

No es que no haya literatura sobre diseño: hay muchísima. Lo que escasea son *experimentos*. La mayor parte de lo que se enseña sobre orientación a objetos —incluido este libro— se apoya en experiencia y en argumentos, no en medidas sobre personas.

Conviene saberlo antes de tomarse ningún consejo de diseño como una ley, y el mío el primero.

### El origen, citado como lo que es

Martin, R. C. (2000). *Design Principles and Design Patterns*. Object Mentor (Martin, 2000).

Es donde se reunieron los cinco principios. **No he podido consultarlo**: los intentos de acceder al documento fallaron. Aparece en este libro únicamente como atribución, tomada de Cabral et al. (2024), y no se le cuelga ninguna afirmación.

Lo dejo anotado así en lugar de citarlo como si lo hubiera leído.

## C.2 Sobre el consumo de recursos

### Por qué el consumo sigue importando

Nana Tchakoute, R., y Tadonki, C. (2026). *Energy-Aware Computing in the Year 2026* (Nana Tchakoute & Tadonki, 2026).

Panorámica sobre eficiencia energética desde los dispositivos pequeños hasta los centros de datos, incluyendo las optimizaciones de software.

Es de donde sale el respaldo del capítulo 18 a la idea de que el consumo es un cuello de botella sistémico. Es una panorámica, no un experimento: no da cifras sobre ningún programa concreto, y desde luego no sobre este.

### Y el que mide lenguajes

Marini, N., Pampaloni, L., Di Martino, F., Verdecchia, R., y Vicario, E. (2025). *Green AI: Which Programming Language Consumes the Most?* (Marini et al., 2025).

Experimento controlado sobre cinco lenguajes, siete algoritmos y tres conjuntos de datos. Los interpretados —Python entre ellos— llegan a consumir hasta 54 veces más que los compilados.

Lo recomiendo por su conclusión secundaria, que es la que más me hizo pensar: los autores señalan que **la implementación del algoritmo puede pesar más que el lenguaje**. Que es, trasladado a este libro, la diferencia entre elegir Python y elegir mal el contenedor.

## C.3 Sobre el código que escribe una máquina

Ghosh Paul, D., Zhu, H., y Bayley, I. (2025). *Investigating the Smells of LLM Generated Code* (Ghosh Paul et al., 2025).

Compara código Java generado por cuatro modelos con soluciones de referencia escritas por profesionales. El generado presenta un 63,34 % más de olores de media, y los autores encuentran que las tareas complejas y los temas de orientación a objetos correlacionan con más.

Es la fuente del capítulo 35. Léelo sabiendo que evalúa modelos que en este campo envejecen en meses, y que mide olores, no funcionamiento: el código generado funciona.

## C.4 Sobre lo difícil de leer

Issever, D., Catalbas, M. C., y Duran, F. (2023). *Examining Factors Influencing Cognitive Load of Computer Programmers*. Brain Sciences, 13(8), 1132 (Issever et al., 2023).



Seguimiento ocular sobre 216 programadores. Los factores que más pesaron fueron la edad y la distancia lingüística entre la lengua materna y el inglés.

Lo traigo por lo que dice y por lo que *no* dice, y el segundo motivo es más interesante.

💡 **Detengámonos a pensar · La fuente que casi uso mal**

Buscando respaldo para la afirmación de que una función con 52 variables vivas es difícil de leer, encontré este artículo. Es real, está indexado, está dentro de ventana y trata de carga cognitiva en programadores.

Y no sostiene esa afirmación. Mide qué factores *del programador* afectan a su carga cognitiva; no mide ninguna propiedad del código.

Estuve a punto de citarlo allí. La regla que salió de ese error —que la fuente se elige por la afirmación y no por el tema— es la que hizo que el capítulo 34 lo use donde sí encaja: para recordar que lo difícil de leer depende también de quién lee.

## C.5 Lo que no está en esta lista

Y aquí la sección más útil, que es la de los huecos.

**No hay ninguna fuente sobre el Space Invaders de 1978.** Ni sobre su hardware, ni sobre la historia de que la aceleración fuera un efecto secundario de la máquina. Busqué literatura académica y no la hay; busqué la entrevista con Nishikado donde debería estar la anécdota, la abrí, y no la contiene. El capítulo 18 lo dice así en lugar de repetirla.

**No están las obras fundacionales que cabría esperar.** Liskov y Wing sobre subtipado, el catálogo clásico de patrones. No las cito porque no he podido abrirlas, y este libro no cita lo que no ha leído. Es una carencia real y prefiero declararla a disimularla con una bibliografía de aspecto respetable.

**Y no hay evidencia experimental sobre casi nada de lo que este libro afirma.** Las cifras de estas páginas son mediciones sobre *un* juego escrito por *una* persona. Sirven para lo que sirven: para que puedas reproducirlas y discutir las, no para generalizar.

## Referencias

- Cabral, R., Kalinowski, M., Baldassarre, M. T., Villamizar, H., Escovedo, T., & Lopes, H. (2024). Investigating the Impact of SOLID Design Principles on Machine Learning Code Understanding [Versión de los autores consultada en arXiv:2402.05337]. *Proceedings of the IEEE/ACM 3rd International Conference on AI Engineering — Software Engineering for AI (CAIN '24)*. <https://doi.org/10.1145/3644815.3644957>
- Ghosh Paul, D., Zhu, H., & Bayley, I. (2025). Investigating the Smells of LLM Generated Code [Preprint. Versión extendida de un trabajo presentado en ICCBDCS 2025]. <https://arxiv.org/abs/2510.03029>
- Issever, D., Catalbas, M. C., & Duran, F. (2023). Examining Factors Influencing Cognitive Load of Computer Programmers. *Brain Sciences*, 13(8), 1132. <https://doi.org/10.3390/brainsci13081132>
- Marini, N., Pampaloni, L., Di Martino, F., Verdecchia, R., & Vicario, E. (2025). Green AI: Which Programming Language Consumes the Most? [Preprint. Experimento controlado sobre cinco lenguajes]. <https://arxiv.org/abs/2501.14776>
- Martin, R. C. (2000). Design Principles and Design Patterns [Citado como fuente secundaria: no se ha podido consultar el original. Datos tomados de Cabral, Kalinowski, Baldassarre, Villamizar, Escovedo y Lopes (2024)]. *Object Mentor*, 1(34), 597.
- Nana Tchakoute, R., & Tadonki, C. (2026). Energy-Aware Computing in the Year 2026 [Preprint. Panorámica sobre eficiencia energética en el continuo de computación]. <https://arxiv.org/abs/2605.24569>

## Bajar una fila

### Modelar es repartir quién sabe qué

Si hubiera que reducir este libro a una frase, sería esta: **casi todas las decisiones de diseño son la misma decisión repetida**, y la decisión es de quién es cada cosa.

Quién guarda un dato. Quién decide que un invasor ha muerto. Quién sabe que la formación tocó el borde. Quién elige cuándo dispara la invasión. Quién sabe que existe un disco. Quién sabe que esa nave llevaba algo dentro. Treinta y siete capítulos y una sola pregunta, hecha muchas veces: *¿quién debería saber esto?*

El primer libro preguntaba si estábamos mirando el problema desde el sitio correcto. Este hace la misma pregunta un escalón más abajo y muchas veces seguidas.

Y hay algo que no esperaba al empezar, y que las mediciones me obligaron a escribir: **lo que rinde no son las clases, son los principios**. El capítulo 33 construyó el juego una tercera vez, sin una sola clase, y salió más pequeño que el monolito y más barato de cambiar que las otras dos. Lo que le faltaba a la versión de una sola pieza no eran objetos: era separación.

Un programa con cincuenta y nueve clases y una función de doscientas sesenta y cinco líneas dentro de una de ellas es peor que los tres.

### Lo que costó, dicho con números

Este libro defiende un diseño que, medido, pierde en las tres magnitudes que se miden fácil: cinco veces más código, y —a igualdad de juego— 4,6 veces más memoria y unas cinco veces más lento por turno que el juego escrito de una pieza.

Podría no haberlo puesto. Ponerlo es lo único que hace que lo demás signifique algo, y lo que compra está en una sola tabla: de las cuatro operaciones que exige afinar un juego —vigilar un invariante, cambiar cómo dispara la invasión, mirar una oleada sin jugarla, probar el guardado sin tocar el disco—, el monolito obliga a editar el código en las cuatro y el juego repartido en ninguna.

**El diseño no abarata el cambio. Abarata la vuelta siguiente.**

Y eso importa porque el reto de este juego no era demostrar que no se puede perder, como en el libro anterior. Era que las mecánicas funcionen, que la velocidad sea la adecuada y que aguante horas. Eso no se resuelve una vez: se afina, y afinar es un bucle.

### El diseño que una máquina no decide por ti

Cada capítulo de este libro trae su prompt, y ninguno pide el juego.

La razón no es desconfianza. Es que en diseño el error no tiene síntoma: un programa mal repartido funciona perfectamente, se juega, y el daño no aparece hasta el primer cambio. En el libro anterior, un algoritmo mal hecho perdía la partida y se veía.

Lo que se delega es la escritura. Lo que no:

**Notar que algo no encaja.** Que una clase tenga cinco razones para cambiar no lo señala nada si el programa funciona.

**Decidir el criterio.** Este libro eligió medir el coste de la vuelta siguiente. Otra persona habría medido el rendimiento y habría escrito la versión de funciones. Las dos son defendibles.

**Responder por el resultado.** Aunque lo escriba una máquina, lo firmas tú.

Y una cuarta, que este libro añade: **saber qué no creerse.** Siete veces he escrito una cifra y la medición me ha corregido. Ninguna la habría detectado un asistente, porque las siete sonaban razonables. Las detectó ejecutar el guion.

La inteligencia artificial multiplica lo que llevas puesto. Si llevas preguntas, multiplica preguntas. Si llevas prisa, multiplica prisa.

## El valor de la pregunta «¿quién debería saber esto?»

Queda lo que más cuesta enseñar.

Empecé este libro con una idea que resultó ser demasiado cómoda: que repartir en objetos abarata los cambios. Lo medí y no es verdad, o no en la medida que yo creía. Podría haber reinterpretado las cifras hasta que dieran la razón —se hace constantemente— y en vez de eso las publiqué, y el libro se volvió más interesante.

Lo mismo con las siete correcciones. Un enumerado que hacía mi versión peor que el monolito. Un acceso indebido que estaba justo en el patrón que critico. Un límite de turnos colocado en la clase equivocada, que encontró una prueba y no una lectura. Y una progresión de dificultad escrita como parámetros, que convertía en siete sitios lo que debía costar tres, en el capítulo que presume de resolver justo eso.

**Ninguna de esas cosas se ve leyendo.** Y no porque el código sea difícil: porque leyendo se encuentra lo que uno espera encontrar.

Si este libro te deja algo, ojalá sea el reflejo de medir antes de afirmar, sobre todo cuando lo que vas a afirmar te conviene. La próxima vez que escribas «esto es más limpio», detente y pregúntate qué número podría contradecirte. Si no se te ocurre ninguno, probablemente no estabas afirmando nada.

Y la otra pregunta, la del libro entero, que sirve igual delante de un programa que delante de un equipo: *¿quién debería saber esto?*

## La próxima entrega: *Arquitectando Proyectos — El taller de Gepetto*

Este libro se ha ocupado de un programa. Un juego que cabe en un archivo o en veintitrés, escrito por una persona, que se ejecuta en una máquina y termina cuando la formación llega

abajo.

La próxima entrega cambia de escala otra vez: **Arquitectando Proyectos —El taller de Geppetto—**, sobre estrategias de arquitectura de software, principios de diseño y planificación.

La elección tampoco es caprichosa. Mira la progresión, que va subiendo de escala:

El primero cambia **cómo miras el problema**. Su unidad es una idea.

Este reparte **quién sabe qué** dentro de un programa. Su unidad es un programa.

El tercero sube un piso: **cómo se planifica y se sostiene un proyecto entero**.

Su unidad es un proyecto, con más de una persona, más de un programa y un tiempo que se mide en años.

Y detrás vendrá el cuarto, el de **la interfaz visual**, que este libro ha dejado deliberadamente en caracteres de texto y cuya frontera dejé trazada en el capítulo 27.

Todo lo que en este libro se ha quedado fuera a propósito vive allí. La concurrencia, que este juego no puede enseñar. Los sistemas que se reparten entre máquinas. Lo que ocurre cuando el reparto de responsabilidades deja de ser entre clases y pasa a ser entre equipos —donde, a diferencia de los objetos, las personas negocian, se cansan y se van—.

Y habrá, como aquí, cifras medidas, código que se ejecuta, un capítulo dedicado a preguntarse si hacía falta, y la misma pregunta de fondo aplicada a un problema donde las respuestas son todavía menos evidentes: *¿quién debería saber esto?*

Geppetto no construyó un muñeco. Construyó un taller donde un muñeco podía llegar a andar solo. De eso trata el siguiente.