

MIT App Inventor 2 interface showing the LChat screen. The interface includes a sidebar with categories like Control, Lógica, Matemáticas, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. The main workspace displays three event-driven code blocks:


- quando CloudDB1 - ObtenerValor:**
 - etiqueta: valor
 - ejecutar:
 - si tomar etiqueta == chat
 - entonces poner global ChatList a tomar valor
 - poner VisorDeLista1 Elementos como tomar global ChatList
- quando LimpiarTodoBotón1 - Clic:**
 - ejecutar:
 - poner global ChatList a crear una lista vacía
 - poner global SehaUnido a falso
 - poner global Username a Coloca tu nombre para ingresar al chat
 - poner CampoDeTexto1 Texto como
 - poner VisorDeLista1 Elementos como crear una lista vacía
 - llamar CloudDB1 LimpiarEtiqueta etiqueta chat
- quando CloudDB1 - DatosCambiados:**
 - etiqueta: valor
 - ejecutar:
 - si tomar etiqueta == chat
 - entonces poner global ChatList a tomar valor
 - poner VisorDeLista1 Elementos como tomar global ChatList

The bottom status bar shows the time as 09:04 p.m. on 16/12/2025.

MIT App Inventor 2 interface showing the LChat screen. The interface includes a sidebar with categories like Control, Lógica, Matemáticas, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. The main workspace displays two event-driven code blocks:

- quando CloudDB1 - DatosCambiados:**
 - etiqueta: valor
 - ejecutar:
 - si tomar etiqueta == chat
 - entonces poner global ChatList a tomar valor
 - poner VisorDeLista1 Elementos como tomar global ChatList
- quando Screen1 - Inicializar:**
 - ejecutar:
 - llamar CloudDB1 ObtenerValor etiqueta chat
 - valorSiEtiquetaNoExiste crear una lista vacía

The bottom status bar shows the time as 09:05 p.m. on 16/12/2025.

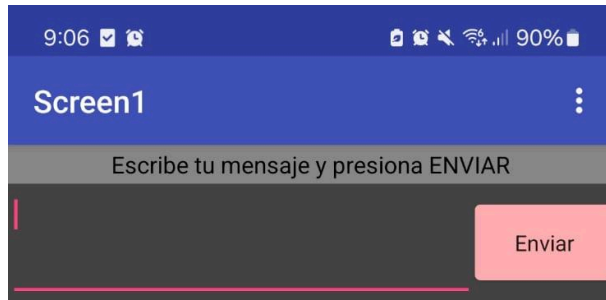

Lulú:hola!

