INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PIAUÍ	**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ** **Curso: ADS** **Disciplina: Programação para a Internet I** **Professor: Ely**

Exercício 02

Considerando o o blog do exercício anterior ou uma das versões feitas por você:

1) Manipule os textos e fontes:
   a. Aplique ao body a formatação para que toda a da página tenha tamanho 1rem;
   b. O h1 tem fonte relativa de 3rem, espaçamento entre letras de .5rem
   c. O h2 tem fonte tamanho 1.5 rem
   d. Adicione uma postagem com um código pré-formatado (tag <pre></pre>) com o código-fonte abaixo:

```
def imprimir_padrao(num_linhas):
    for i in range(num_linhas):
        for num_colunas in range(num_linhas-i):
            print("*", end="")
    print()
```

   e. Crie uma nova postagem com um parágrafo com aproximadamente 5 linhas com texto aleatório (ipsum lorem) fonte tilt neon baixada do google fontes, com espaçamento entrelinhas de 1.5 e texto justificado
   f. Aplique aos parágrafos “autor-data” com itálico e tamanho .8rem.

g. Pesquise uma fonte e adicione uma postagem que exemplifique o uso de uma com estilo normal e mais dois níveis de peso (negrito).

```
.p1 { font-weight: 700; }
.p2 { font-weight: 900; }
```

h. Pesquise uma fonte e adicione outra postagem que exemplifique o uso de uma com estilo normal e mais 2 níveis de inclinação.

```
.p3 { font-style: oblique 10deg; }
.p4 { font-style: oblique 20deg; }
```

2) Adicione uma nova postagem no blog e simule o carregamento de imagens com resoluções distintas:

a. Crie 3 imagens com baixa resolução, média resolução e uma imagem de alta resolução. Sugestão: no site pexels você pode baixar uma imagem com diferentes resoluções:

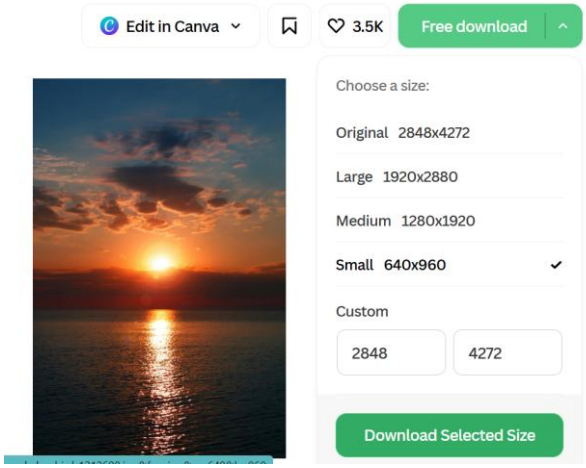

b. Hospede-as em algum site de hospedagem ou menos no github;

c. Adicione-as à ao blog:

```
<h3>Imagem baixa resolução</h3>
<img class  = “img-teste” src="http://.../ibaixa.jpg"
        alt = “imagem de baixa resolução”>
<p>Imagem leve e rápida.</p>

<h3>Imagem média resolução</h3>
<img class  = “img-teste”
         src="http://.../media.jpg" alt = “imagem de média resolução”>
<p>Equilíbrio entre qualidade e desempenho.</p>

<h3>Imagem alta resolução</h3>
```

```
<img class  = “img-teste”
        src=" http://.../alta.jpg" alt = “imagem de alta resolução>
<p>Alta qualidade, maior tempo de carregamento.</p>
```

d. Adicione o CSS:

```
img-teste {
  width: 300px;
}
```

e. Teste o desempenho de carregamento das imagens:

   i. Abra a página no navegador;
   ii. Pressione F12 (DevTools);
   iii. Vá até a aba Network;
   iv. Ative “Disable cache” e Simulação de rede (ex: 3G);
   v. Recarregue a página e verifique o impacto de cada imagem no carregamento da página.

3) Crie uma postagem no blog para representar uma lista de bebidas favoritas semelhante à imagem abaixo:

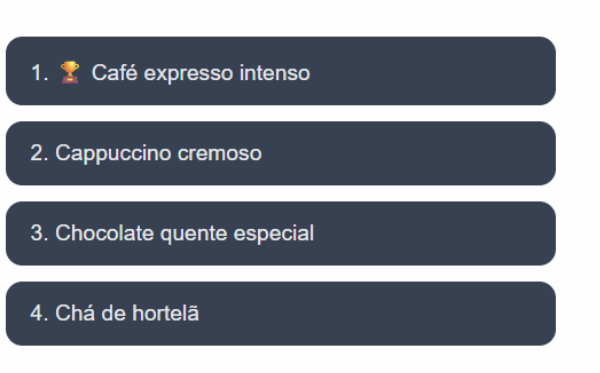

Para isso, segue um CSS de exemplo:

```
    /* ========================
   ESTILIZAÇÃO DA LISTA (ol)
   ========================= */

/* Define a cor do texto da lista */
ol {
  color: #e5e7eb;

  /* Faz o número aparecer dentro do bloco do item */
  list-style-position: inside;

  /* Limita a largura da lista */
  max-width: 400px;
```

```
  /* Centraliza a lista horizontalmente */
  margin: auto;
}


/* ========================
   ESTILIZAÇÃO DOS ITENS (li)
   ======================== */

li {
  /* Cor de fundo dos itens */
  background: #374151;

  /* Arredondamento das bordas */
  border-radius: 12px;

  /* Espaçamento interno (respiro do conteúdo) */
  padding: 14px 18px;

  /* Espaçamento entre os itens */
  margin: 12px 0;

  /* Suaviza mudanças visuais (hover, movimento, etc.) */
  transition: 0.2s;
}


/* ========================
   EFEITO AO PASSAR O MOUSE
   ======================== */

li:hover {
  /* Move levemente o item para a direita */
  transform: translateX(6px);

  /* Clareia um pouco o fundo */
  background: #4b5563;
}


/* ========================
   DESTAQUE DO PRIMEIRO ITEM
   ======================== */

/*
Passo 1: li → seleciona todos os itens
Passo 2: :first-child → pega apenas o primeiro item
Passo 3: ::before → cria um conteúdo antes do texto
*/
li:first-child::before {
  /* Insere o emoji antes do conteúdo do primeiro item */
  content: "⏳ ";
}
```

4) Com base no exemplo anterior, tente criar a lista aninhada (lista não ordenada dentro da lista ordenada semelhante à mostrada abaixo com textos e cores livres:

5) Crie uma postagem uma lista de links para as postagens anteriores e a cada postagem crie links de “subida” para o topo do blog semelhante à imagem abaixo:

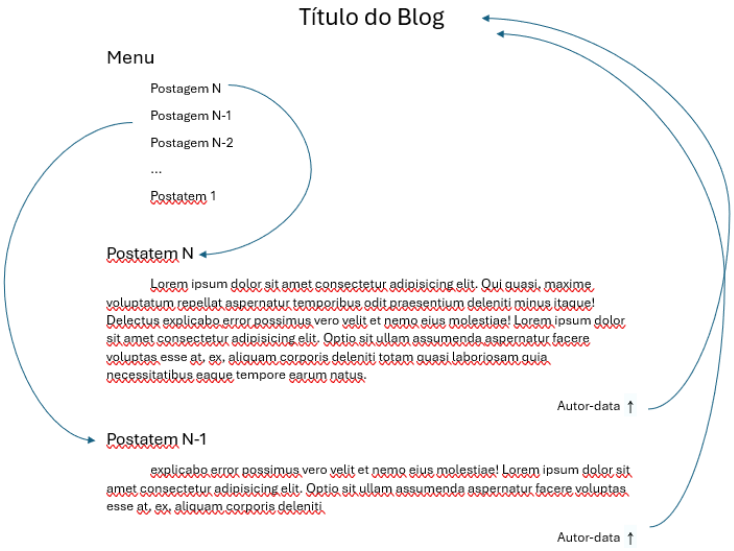

Com base nisso, tente resolver os seguintes desafios:

a) Nível 1 — Básico

- Remover o sublinhado padrão dos links (text-decoration);
- Definir uma cor padrão para os links (color);
- Alterar a cor ao passar o mouse (:hover + color);
- Adicionar uma transição suave (transition).

b) Nível 2 — Interação visual:

- Criar um efeito de deslocamento lateral ao passar o mouse (transform: translateX);
- Aumentar levemente o tamanho da fonte no hover (font-size ou transform: scale);
- Alterar o peso da fonte ao passar o mouse (font-weight);
- Mudar a cor de forma gradual (transition).

c) Nível 3 — Destaque com bordas

- Adicionar uma borda lateral ao passar o mouse (border-left);
- Fazer a borda “aparecer suavemente” (transition);
- Criar um efeito onde o link “ganha destaque” ao interagir.