# GKO FRETE - Manual de acesso aos Web Services

**Sumário**


Siglas....3
Configurações....3
Comunicação com os serviços do GKO FRETE....4
Serviços disponíveis....6
WS_PC_APP....8
Executando um *login* no serviço....8
Executando um *logout* no serviço....11
WS_PC_IMPDADOS – Cadastros – Envio de dados para o GKO FRETE....12
P0094 - Inclusão/alteração do Cadastro de Território....12
P0379 - Inclusão/alteração do Cadastro de Vendedores....15
P0043 - Inclusão/alteração do Parceiro Comercial....18
P0072 - Inclusão/alteração do Cadastro de DNE (Nota Fiscal, Pedido, Ordem de Embarque ou Invoice)....25
P0053 - Inclusão/alteração do Material....37
P0102 - Inclusão/alteração do Romaneio....44
P7885 - Inclusão/alteração de Montagem de Romaneio....52
P0388 - Inclusão/alteração do Cadastro de Embalagem de Transporte....62
P0632 - Alteração da Data de Pagamento da Fatura....66
WS_PC_IMPDADOS – Consultas - Extração de dados do GKO FRETE....68
IntDocFisc - Consulta da lista de NCs (CTe, NF de serviços de frete) disponíveis e pendentes de escrituração....68

IntCtbProv - Consulta da Provisão Contábil ..... 83
IntCtbProv - Confirmação da Integração da Provisão Contábil ..... 88
IntCtbLPag - Consulta da Liberação do Pagamento ..... 89
IntCtbLPag - Confirmação de Integração da Liberação do Pagamento ..... 98
IntAP - Consulta do Pagamento com rateio por Conta Contábil e Centro de Custo ..... 100
IntAP - Confirmação de Integração da Consulta do Pagamento com rateio por Conta Contábil e Centro de Custo ..... 103
Executando uma Integração com o GKO FRETE API (GF-API) ..... 104
Diagrama apresentando o fluxo para enviar dados ao GKO FRETE FRETE ..... 104
Mensagens de erro ..... 106
Referências ..... 108

## Introdução

Cada ambiente do GKO FRETE permite personalização na modelagem de dados, regras de validações ou mesmo novos campos não previstos na implantação padrão. Desta forma é necessário atentar para algumas observações contida na documentação. A seguir descrevemos algumas siglas utilizadas e orientação quanto a algumas variações de comportamento do GKO FRETE provocada por algumas configurações permitidas

## Siglas

DNE – Documento de Notificação de Embarque, documento utilizado para o controle das entregas. Normalmente utilizado para enviar os dados de uma Nota Fiscal, porém, pode ser utilizado para envio de um pedido, uma reserva, um doc de fornecimento, deliveries ou qualquer outro documento que contenha uma identificação e os dados necessário para calcular do frete previsto ou controlar cada entrega.

UK – Unique Key ou Chave Única. Colocada no descritivo do campo que faz parte da chave única que identifica o documento enviado. O sistema não permite a existência em sua base de dados de dois documentos contendo os mesmos valores nos campos sinalizados com (UK).

FK - Foreign Keys ou Chaves Estrangeiras. Colocada no descritivo do campo que é uma chave estrangeira, ou seja, o valor informado neste campo precisa existir previamente no seu respectivo cadastro da base de dados do GKO FRETE. Poderá existir uma transação separada para a inclusão do valor enviado juntamente com seus respectivos dados complementares ou, caso não exista uma api para este cadastro, utilizar o cadastro da aplacação GKO FRTEE para incluir os dados referente ao valor enviado no campo com a sinalização (FK). Ex.: A sigla da UF necessita estar previamente cadastrada.

## Configurações

O GKO FRETE permite configuração para identificação do parceiro comercial e do transportador. Dependendo de como estiver configurado, as TAG para recebimento da identificação do parceiro ou do transportador passam a ser obrigatórias ou não.

- Identificação de parceiro comercial
  Parâmetro de configuração que determina o campo de chave única para o cadastro de Parceiro comercial:
  TPIDENTIFICACAOEMPRESA

  Este parâmetro define como será a pesquisa e a verificação de duplicidade para os parceiros comerciais dos tipos “Cliente”, “Fornecedor”, “Responsável Pagamento Frete”, “Local de redespacho”
  Quando parâmetro TPIDENTIFICACAOEMPRESA = “1-CNPJ/CPF” deve utilizar as tag com nomes terminadas com NoCGCCPF

Quando parâmetro TPIDENTIFICACAOEMPRESA = “2-Código Externo” deve utilizar as tag com nomes terminadas com CDPARCEIROCOMERCIAL
Quando parâmetro TPIDENTIFICACAOEMPRESA = “3 - Código externo sem duplicidade de CNPJ/CPF” poderá utilizar qualquer uma das tags enviando o valor apropriada para cada uma.

- Identificação de transportadora
  Parâmetro de configuração que determina o campo de chave única para o cadastro de Parceiro comercial:
  TPIDENTIFICACAOTRANSPORTADORA

  Este parâmetro define como será a pesquisa e a verificação de duplicidade para os parceiros comerciais dos tipos “Cliente”, “Fornecedor”, “Responsável Pagamento Frete”, “Local de redespacho”.
  Quando parâmetro TPIDENTIFICACAOTRANSPORTADORA = “2-Referencia” deve utilizar as tag com nomes terminadas com SISCORPORATIVO.
  Quando parâmetro TPIDENTIFICACAOTRANSPORTADORA = “3-CNPJ/CPF” deve utilizar as tag com nomes terminadas com NoCGCCPF.


- Identificação do parâmetro Sis Corporativo
  Parâmetro utilizado para identificação de Transportadora por referência externa, deverá ser cadastrado no GKO FRETE Win da seguinte forma:
  SIS.CORPORATIVO

Obs.: No decorrer desta documentação, cada campo que envolva o uso da identificação do Parceiro comercial ou do Transportador será mencionado em a necessidade de verificação do valor configurado neste parâmetro para uso da tag correta para envio da identificação do parceiro ou do transportador.

## Comunicação com os serviços do GKO FRETE

A comunicação com os serviços disponíveis pelo Servidor de Aplicação GKO FRETE7 não é do tipo **sem estado** (*stateless*) e sim **com estado** (*stateful*) ou seja, cada requisição requer um estado prévio no servidor, realizado por alguma requisição precedente, todos os atributos e tag’s utilizados nos XML’s de Envio são case sensitive (são considerados diferentes se utilizados letras maiúsculas ou minúsculas), caso seja utilizado um fora do padrão informado no manual alguns dados podem ser ignorados no momento do processamento, ou considerados inválidos

# Arquitetura do GKO FRETE WEB

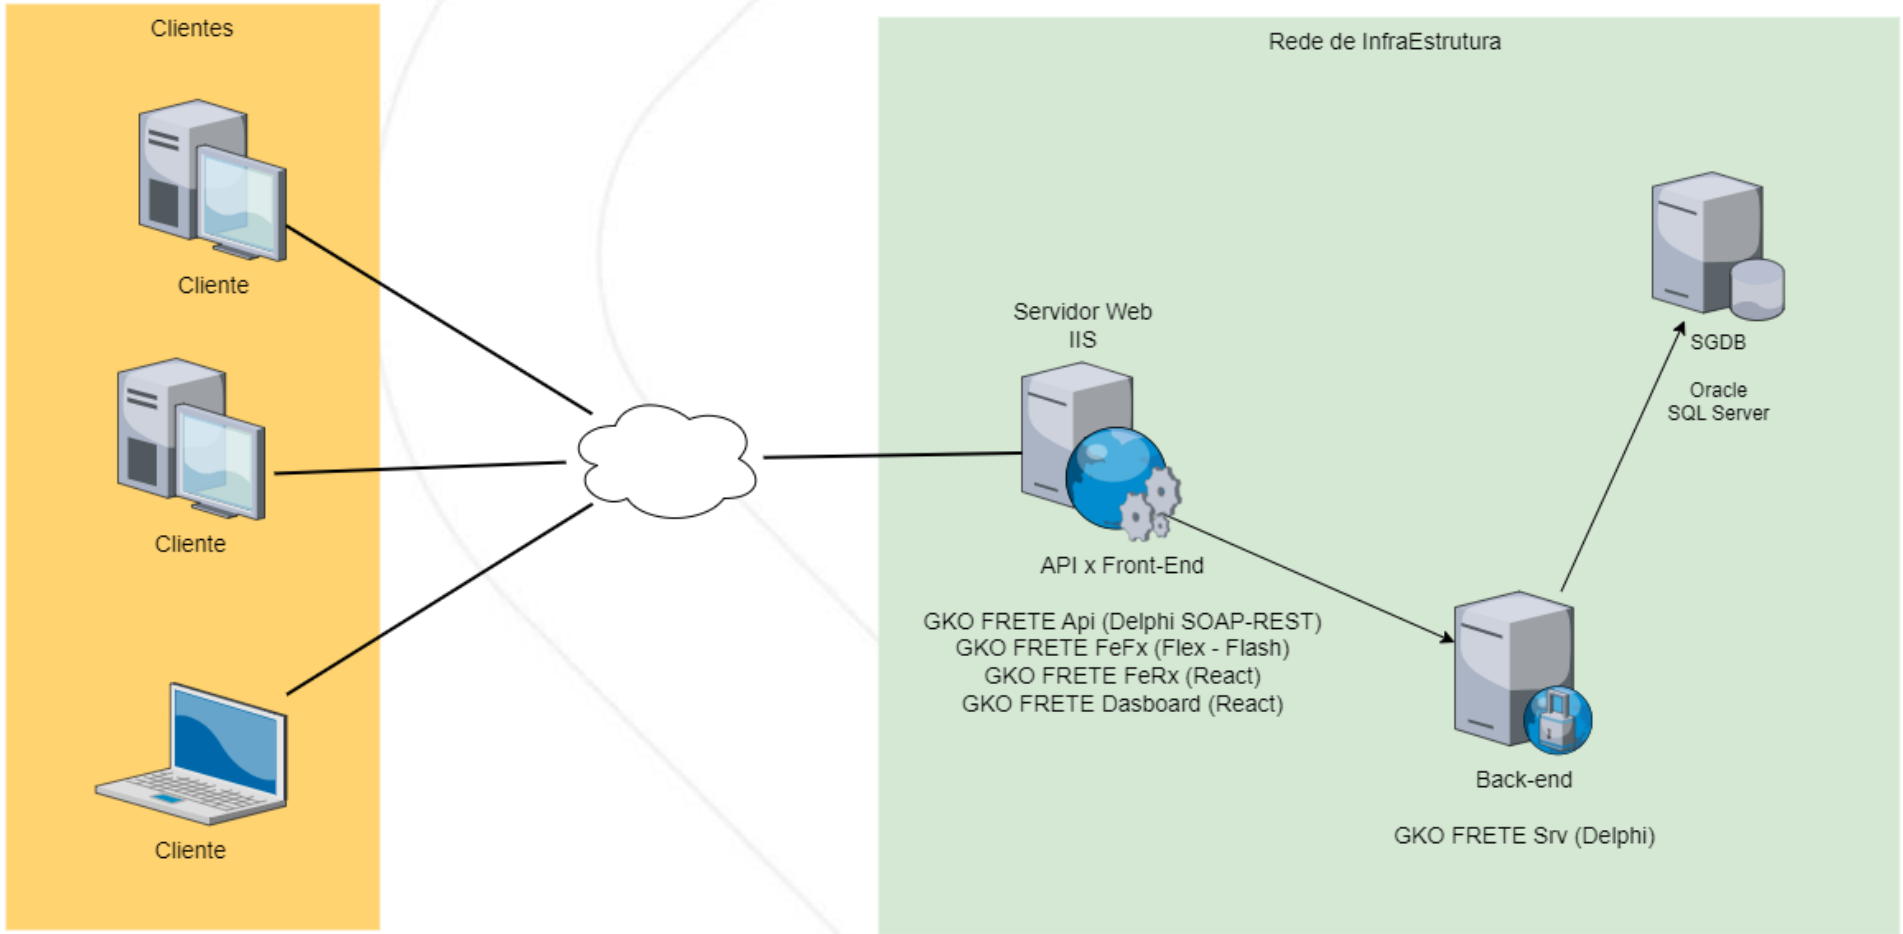

A chamada aos serviços do Servidor de Aplicação GKO FRETE7 geralmente ocorre no seguinte fluxo

1. Processo de login - Chamada ao serviço WS_PC_APP
   1.1. Montar estrutura com dados de login
   1.2. Enviar requisição REST ao servidor
      1.2.1. Se Login ACEITO
         1.2.1.1. Armazenar o identificador único da sessão (IDSESSAO, em Serviços disponíveis->WS_PC_APP->WS_PC_APP Resposta, item 3.1) pois este deverá ser enviado nas demais requisições.
      1.2.2. Se Login NEGADO
         1.2.2.1. Recebe mensagem com o motivo da rejeição do login.

2. Processo de importação - Chamada ao serviço WS_PC_UPD
   2.1. Montar a estrutura de dados para importação Serviços disponíveis-> WS_PC_UPD-> 4. WS_PC_UPD - Requisição
   2.2. Enviar requisição ao servidor WS_PC_UPD, informando o IDSESSAO atual
      2.2.1. Se sessão atual está ATIVA – Processo OK
         2.2.1.1. Serviço GKO FRETE processa dados enviados e retorna o resultado da importação (sucesso ou com erros)
      2.2.2. Se sessão atual está INATIVA – Processo interrompido
         2.2.2.1. Repetir o processo descrito no item 1 para que se obtenha um novo IDSESSAO e então repetir o item 2

3. Processo de Logout –Chamada ao serviço WS_PC_APP
   3.1. Se nenhuma estrutura de dados (item2) for enviada no momento, enviar notificação para término de sessão (logout).

   *Obs: Se a sessão criada ficar ociosa por mais de 3 minutos, a mesma será derrubada pelo Servidor de Aplicação GKO FRETE7.*

**Serviços disponíveis**

Configuração da URL raiz do GKO FRETE Srv
[url raiz]
Recomendar a utilização do HTTPS. (Aquisição do Certificado e configuração no IIS)
https://[meuservidor]/[rota]

[meuservidor] – Ambiente onde o GKO FRETE Srv e Api será instalado, caso utilize SaaS da GKO o endereço será https://[nome empresa].gkofrete.com.br/app/[hml | prd]/api

**OBS:. Recomendação para separar as aplicações GKO em pastas.**

[rota] – Site configurado no ambiente IIS recomenda-se ***hml/api*** para homologação ou ***prd/api*** para produção (fica a critério do administrador da empresa)

Os serviços podem ser acessados via: REST.

| | |
|---|---|
| Para acesso via arquitetura REST, basta incluir na rota do webservice o nome do recurso seguido do tipo de estrutura de dados, ex:<br><br>Todas as requisições deverão configurar o *Content-Type do* **HEADER** para utilizar o Charset="UTF-8"<br>Ex:. Content-Type: application/xml charset=utf-8<br>Com isso será possível enviar para a API caracteres especiais assim como acentuação de letras. | Método WS_PC_APP:<br>* https://[url raiz]/wsgko.dll/WS_PC_APP/XML<br><br>Método WS_PC_IMPDADOS:<br>* https://[url raiz]/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML |

## WS_PC_APP

### Executando um *login* no serviço

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_APP/XML

Este serviço executa a operação de *login* no GKO Frete7. A figura 2 detalha a estrutura de dados necessária para utilização deste serviço:

```
<GKO>
    <Servico tpServico="app" HashAssinatura="">
        <login TpLogin="login_sem_menu">
            <Database>GKOSCF</Database>
            <Usuario>USUARIO</Usuario>
            <Senha>SENHA</Senha>
            <AplicacaoCliente>App do Cliente</AplicacaoCliente>
        </login>
    </Servico>
</GKO>
```

1. Montar uma estrutura de envio (2. WS_PC_APP - Requisição).
2. Enviar a estrutura montada (em XML) e consumir o serviço WS_PC_APP.
3. Aguardar a resposta (3. WS_PC_APP - Resposta) e analisar o *status* (elemento 3.1) indicando o resultado da operação (1-OK, 0-Falha).

Exemplo de uma estrutura WS_PC_APP – Requisição:

| **2. WS_PC_APP - requisição** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Elemento** | **Descrição** | **Elem. pai** | **Ocorrência** | **Atributo** | **Tipo de Dado** | **Valor elemento / atributo** |
| 2 | GKO | Elemento raiz | | 1 | | | |
| 2.1 | Servico | Elemento que armazena comportamentais dados do serviço | GKO | 1 | tpServico | A | app |
| 2.1.1 | login | Elemento que armazena informações de login | Servico | 1 | | A | Login utilizado |
| | | | | | TpLogin | A | login_sem_menu |
| 2.1.1.1 | Database | Elemento que armazena o alias da instância do banco de dados | login | 1 | | A | Nome da instância do banco de dados |
| 2.1.1.2 | Usuario | Elemento que armazena o nome do usuário de login | login | 1 | | A | Nome do usuário para a conexão |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.3 | AplicacaoCliente | Elemento que armazena um identificador para a aplicação que está se conectando ao serviço | login | 1 | | A | Livre. Informe o nome de sua aplicação |

A figura 3 detalha o modelo da estrutura de dados de Resposta.

```
<GKO>
    <Servico idsessao="14108603" status="1">
        <ConfiguracaoSessao>
            <TempoPingSessao>PT2M</TempoPingSessao>
            <LimiteSessaoPerdida>PT5M</LimiteSessaoPerdida>
            <TempoBloqueioSessaoInatividade>PT30M</TempoBloqueioSessaoInatividade>
            <TempoEncerraSessaoInatividade>PT2H</TempoEncerraSessaoInatividade>
        </ConfiguracaoSessao>
        <sistema>
            <nomefantasia>[redacted]</nomefantasia>
            <versao>6.76.550.1000</versao>
            <mensagem>[redacted]</mensagem>
        </sistema>
        <usuario>
            <nome/>
            <login>[redacted]</login>
            <NmUsuario>[redacted]</NmUsuario>
            <Email></Email>
            <database>[redacted]</database>
            <Grupos>[redacted]</Grupos>
            <stadministrador>1</stadministrador>
        </usuario>
    </Servico>
    <HoraInicial>10:41:14.928Z</HoraInicial>
    <HoraFinal>10:41:15.058Z</HoraFinal>
    <TempoGasto>PT0.13S</TempoGasto>
</GKO>
```

Figura 3- Estrutura do serviço WS_PC_APP – Resposta

| 3. WS_PC_APP - Resposta | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Elemento** | **Descrição** | **Elem. pai** | **Ocorrência** | **Atributo** | **Tipo de Dado** | **Valor elemento / atributo** |
| 3 | GKO | Elemento raiz | | 1 | idconexao | | Rota com os IPs utilizados na comunicação com o webservice.. |
| 3.1 | Servico | Elemento que armazena comportamentais dados do serviço | GKO | 1 | tpServico | | app |
| | | | | | idsessao | | Identificador único da sessão aberta. |
| | | | | | status | | 1 – OK<br>2 – Houve falhas |
| 3.1.1 | ConfiguracaoSessao | Elemento que armazena informações da sessão inicializada | Servico | 1 | | | |
| 3.1.1.1 | HashSessao | Elemento que armazena hash gerado da sessão. Este hash deve ser utilizado como parte da chave de assinatura das demais chamadas | ConfiguracaoSessao | 1 | | A | |
| 3.1.1.2 | TempoPingSessao | Elemento que armazena o tempo recomendado que a aplicação cliente deverá enviar notificações ao serviço para manter a mesma ativa | ConfiguracaoSessao | 1 | | A | |
| 3.1.1.3 | LimiteSessaoPerdida | Elemento que armazena o tempo máximo que a sessão pode ficar ociosa antes de ser derrubada por inatividade | ConfiguracaoSessao | 1 | | A | |
| 3.1.1.4 | TempoBloqueioSessaoInatividade | Elemento que armazena o tempo de bloqueio sugerido à aplicação cliente quando a tela ficar ociosa | ConfiguracaoSessao | 1 | | A | |
| 3.1.1.5 | TempoEncerraSessaoInatividade | Elemento que armazena o tempo no qual uma sessão será finalizada caso permaneça ociosa | ConfiguracaoSessao | 1 | | A | |
| 3.1.2 | sistema | Elemento que armazena os dados do sistema | Servico | 1 | | | |
| 3.1.2.1 | nomefantasia | Elemento que armazena o nome fantasia da empresa | sistema | 1 | | A | |
| 3.1.2.2 | versao | Elemento que armazena a versão do sistema | sistema | 1 | | A | |
| 3.1.2.3 | mensagem | Elemento que armazena uma mensagem personalizada do sistema | sistema | 1 | | A | |
| 3.1.3 | usuario | Elemento que armazena as informações do usuário logado | Servico | 1 | | | |
| 3.1.3.1 | nome | Elemento que informa o nome do usuário logado | usuario | 1 | | A | |
| 3.1.3.2 | login | Elemento que informa o login do usuário logado | usuario | 1 | | A | |
| 3.1.3.3 | database | Elemento que informa o database conectado | usuario | 1 | | A | |
| 3.2. | HoraInicial | Elemento que informa a hora inicial da execução do serviço | GKO | 1 | | D/H | |
| 3.3 | HoraFinal | Elemento que informa a hora final da execução do serviço | GKO | 1 | | D/H | |
| 3.4 | TempoGasto | Elemento que informa o tempo gasto na chamada ao serviço | GKO | 1 | | A | |

**Executando um *logout* no serviço**

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_APP/XML

O Servidor de Aplicação encerra qualquer sessão ociosa por mais de 5 minutos. Caso seja necessário finalizar a sessão sem aguardar o tempo de análise, basta utilizar o mesmo serviço informando a opção “logout” juntamente com o ID da sessão, ex:

```
1  <GKO idconexao="">
2      <Servico idsessao="A70072402" tpServico="app">
3          <login TpLogin="logout"/>
4      </Servico>
5  </GKO>
```

Não é necessário aguardar a resposta deste procedimento.

## Utilização de Referências Externas

A referência externa deverá estar previamente cadastrada no **GKO FRETE *Win***, onde sua utilização deve ser utilizada como uma tag xml contendo o prefixo ‘CRE_’.

A tag deverá ser inclusa no escopo do registro utilizado, abaixo um exemplo de utilização.

Ex:. `<CRE_NOMEREFERENCIAEXTERNA>String</CRE_NOMEREFERENCIAEXTERNA>`

## WS_PC_IMPDADOS – Cadastros – Envio de dados para o GKO FRETE

Este serviço se destina a realizar a integração de dados nas tabelas do sistema, de acordo com as regras de negócio do GKO FRETE. O webservice, através dos dados enviados, tentará localizar o registro na base de dados do GKO FRETE e caso não encontre, fará a inserção do mesmo. Do contrário, fará a atualização dos dados. A seguir, segue a lista da definição das estruturas de dados que deverão ser utilizadas na troca de informações, os XML's devem ser enviados contendo apenas 1 registro da tag `<Linha>` principal ou seja, um documento por XML. OBS:. Para a quantidade de registros dentro da tag `<Linha>` seguir a coluna Nº Ocorrências.

### P0094 - Inclusão/alteração do Cadastro de Território

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Estrutura de Requisição (Campo de filtro padrão *CDTERRITORIO*)

```
<GKO>
  <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
    <ImpDados CdIntegracao="P94">
      <DadosTabela>
        <Linha>
          <Campos>
            <DSTERRITORIO>String</DSTERRITORIO>
            <CDTERRITORIO>String</CDTERRITORIO>
          </Campos>
          <Filtros>
            <Filtro AliasTabelaBase="" Campo="CDTERRITORIO" Operador="11" TabelaBase="CTERRITORIO" Tipo="1"/>
            <Filtro Operador="2" Tipo="1" Valor="String"/> OBS: Valor="String" receberá o conteúdo de <CDTERRITORIO> caso seja enviado.
          </Filtros>
        </Linha>
      </DadosTabela>
    </ImpDados>
  </Servico>
```

</GKO>

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| CdIntegracao | Indica o Id do processo | Atributo | P110 | | | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | | 1 |
| DSTERRITORIO | Descrição | String | | 40 | Sim | 1 |
| CDTERRITORIO | Código | String | | 10 | Sim | 1 |
| Filtros | Elemento que contém os campos a serem usados para a identificação do registro enviado na linha referente<br>* O filtro é informando em **pares**, uma tag <Filtro> informa o campo a ser buscado, e a outra tag <Filtro> informa o valor do cando a ser buscado. | Node | | | Não | 1 |
| Filtro | Elemento que contem informações sobre o campo a ser buscado | Node | | | Não | n |
| AliasTabelaBase | Indica o apelido da tabela base | Atributo | “” | | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Indica o nome do campo do registro que será buscado | Atributo | Nome da tag referente a linha de <DadosTabela> | | Não | 1 |
| Operador | Indica a operação que será executada na busca | Atributo | 11 | | Não | 1 |
| TabelaBase | Indica a tabela base onde o campo será buscado | Atributo | CTERRITORIO | | Não | 1 |
| Tipo | Indica o tipo do campo que será buscado | Atributo | 1 | | Não | 1 |
| Filtro | Elemento que contem informações sobre o valor do conteúdo do campo que será buscado | Node | | | Não | n |
| Operador | Indica a operação que será executada na busca | Atributo | 2 | | Não | 1 |
| Tipo | Indica o tipo do campo que será buscado | Atributo | 1 | | Não | 1 |
| Valor | Contém o valor a ser buscado no conteúdo do campo do registro que será buscado | Atributo | Valor da tag utilizada no atributo Campo do Node de campo a ser buscado | | Não | 1 |

## P0379 - Inclusão/alteração do Cadastro de Vendedores

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Estrutura de Requisição (Campo de filtro padrão *CDVENDEDOR*)

```
<GKO>
  <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
    <ImpDados CdIntegracao="P379">
      <DadosTabela idTabela="317" nmTabela="CVENDEDOR" NmRelacioPai="">
        <Linha>
          <Campos>
            <CDVENDEDOR>String</CDVENDEDOR>
            <NMVENDEDOR>String</NMVENDEDOR>
            <DSEMAIL>String</DSEMAIL>
          </Campos>
          <Filtros>
            <Filtro AliasTabelaBase="" Campo="CDVENDEDOR" Operador="11" TabelaBase="CVENDEDOR" Tipo="1"/>
            <Filtro Operador="2" Tipo="1" Valor="String"/> OBS: Valor="String" receberá o conteúdo de <CDVENDEDOR> caso seja enviado.
          </Filtros>
        </Linha>
      </DadosTabela>
    </ImpDados>
  </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | Sim | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | Sim | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | Sim | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | Sim | 1 |
| CdIntegracao | Indica o Id do processo | Atributo | P379 | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | | 1 |
| CDVENDEDOR | Código | String | | 100 | Sim | 1 |
| NMVENDEDOR | Nome | String | | 60 | Sim | 1 |
| DSEMAIL | E-mail | String | | 100 | | 1 |
| Filtros | Elemento que contém os campos a serem usados para a identificação do registro enviado na linha referente<br>* O filtro é informando em **pares**, uma tag <Filtro> informa o campo a ser buscado, e a outra tag <Filtro> informa o valor do cando a ser buscado. | Node | | | Não | 1 |
| Filtro | Elemento que contem informações sobre o campo a ser buscado | Node | | | Não | n |
| AliasTabelaBase | Indica o apelido da tabela base | Atributo | “” | | Não | 1 |
| Campo | Indica o nome do campo do registro que será buscado | Atributo | Nome da tag referente a linha | | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de <DadosTabela> | | | |
| Operador | Indica a operação que será executada na busca | Atributo | 11 | | Não | 1 |
| TabelaBase | Indica a tabela base onde o campo será buscado | Atributo | CVENDEDOR | | Não | 1 |
| Tipo | Indica o tipo do campo que será buscado | Atributo | 1 | | Não | 1 |
| Filtro | Elemento que contem informações sobre o valor do conteúdo do campo que será buscado | Node | | | Não | n |
| Operador | Indica a operação que será executada na busca | Atributo | 2 | | Não | 1 |
| Tipo | Indica o tipo do campo que será buscado | Atributo | 1 | | Não | 1 |
| Valor | Contém o valor a ser buscado no conteúdo do campo do registro que será buscado | Atributo | Valor da tag utilizada no atributo Campo do Node de campo a ser buscado | | Não | 1 |

## P0043 - Inclusão/alteração do Parceiro Comercial

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Estrutura de Requisição (Campo de filtro padrão *TPPARCEIROCOMERCIAL, NOCGCCPF, CDPARCEIROCOMERCIAL*)

```
<GKO>
  <Servico idsessao="" tpServico="impdados">
    <ImpDados CdIntegracao="P43">
      <DadosTabela NmRelacioPai="" idTabela="92" nmTabela="CPARCEIROCOMERCIAL">
        <Linha>
          <Campos>
            <TPPARCEIROCOMERCIAL>Inteiro</TPPARCEIROCOMERCIAL>
            <CDPARCEIROCOMERCIAL>String</CDPARCEIROCOMERCIAL>
            <NMPARCEIROCOMERCIAL>String</NMPARCEIROCOMERCIAL>
            <TPPESSOA>Inteiro</TPPESSOA>
            <STCONTRIBUINTEICMS>Inteiro</STCONTRIBUINTEICMS>
            <STREGCREDICMS>Inteiro</STREGCREDICMS>
            <STEXIGEAGENDAMENTO>Inteiro</STEXIGEAGENDAMENTO>
            <TPAGENDAMENTO>Inteiro</TPAGENDAMENTO>
            <NOCGCCPF>Inteiro</NOCGCCPF>
            <TPEMPRESA>Inteiro</TPEMPRESA>
            <DSINSCRESTADUAL>String</DSINSCRESTADUAL>
            <DSINSCRMUNICIPAL>String</DSINSCRMUNICIPAL>
            <STMSGAGENDAAUTO>Inteiro</STMSGAGENDAAUTO>
            <TPAREAATUACAO>Inteiro</TPAREAATUACAO>
            <DTNASCIMENTO>Data</DTNASCIMENTO>
            <GERENCIAADMINISTRATIVA_CDGERENCIAADMINISTRATIVA>String<GERENCIAADMINISTRATIVA_CDGERENCIAADMINISTRATIVA>
            <PARGRUPO_CDPARGRUPO>String</PARGRUPO_CDPARGRUPO>
            <STCADASTRAMENTOPENDENTE>Inteiro</STCADASTRAMENTOPENDENTE>
          </Campos>
```

```
<Relacionamentos>
  <DadosTabela NmRelacioPai="CEND_CPARCOM" nmTabela="CENDERECO">
    <Linha>
      <Campos>
        <DSENDERECO>String</DSENDERECO>
        <DSBAIRRO>String</DSBAIRRO>
        <NOCEP>String</NOCEP>
        <CIDADE>String</CIDADE>
        <CDUF>String</CDUF>
      </Campos>
    </Linha>
  </DadosTabela>
  <DadosTabela NmRelacioPai="CPAR_CPARCTO" NmRelacioPai="CPAR_CPARCTO">
    <Linha>
      <Campos>
        <MEIOCOMUNICACAO_CDMEIOCOMUNICACAO>String</MEIOCOMUNICACAO_CDMEIOCOMUNICACAO>
        <DSPARCONTATO>String</DSPARCONTATO>
        <STRECAVISODIFCOBRANCA>Inteiro</STRECAVISODIFCOBRANCA>
        <STRECAVISOATRAZOENTREGA>Inteiro</STRECAVISOATRAZOENTREGA>
        <STRECAVISOCONFIRMACAOST>Inteiro<STRECAVISOCONFIRMACAOST>
      </Campos>
    </Linha>
  </DadosTabela>
</Relacionamentos>
<Filtros>
  <Filtro AliasTabelaBase="" Campo="NOCGCCPF" Operador="11" TabelaBase="CPARCEIROCOMERCIAL" Tipo="1"/>
  <Filtro Operador="2" Tipo="1" Valor="String"/> OBS: Valor="String" receberá o conteúdo de <NOCGCCPF> caso seja enviado.
  <Filtro AliasTabelaBase="" Campo="CDPARCEIROCOMERCIAL" Operador="11" TabelaBase="CPARCEIROCOMERCIAL" Tipo="1"/>
  <Filtro Operador="2" Tipo="1" Valor="String"/> OBS: Valor="String" r o conteúdo de <CDPARCEIROCOMERCIAL> caso seja enviado.
  <Filtro AliasTabelaBase="" Campo="TPPARCEIROCOMERCIAL" Operador="11" TabelaBase="CPARCEIROCOMERCIAL" Tipo="1"/>
```

```
            <Filtro Operador="2" Tipo="1" Valor="String"/>
          </Filtros>
        </Linha>
      </DadosTabela>
    </ImpDados>
  </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | Sim | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | Sim | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | upd | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | Sim | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | Sim | 1 |
| CdIntegracao | Indica o Id do processo | Atributo | “P43” | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| TPPARCEIROCOMERCIAL | Tipo Parceiro | Inteiro | 1 –Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor<br>4 – Transportadora<br>5 – Local Redespacho<br>6 – Operadora Logística<br>7 – Seguradora<br>10 - Estrangeiro<br>99 - Outros | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDPARCEIROCOMERCIAL | Código do parceiro comercial<br><br>* Não enviar esta tag se configurado para identificar o parceiro por CNPJ/CPF (opção 1). Caso seja enviada, o sistema irá ignorar o valor enviado.<br>Se configurado para identificar o parceiro por código (opção 2 ou 3), o envia da tag é obrigatório e o valor enviado será utilizado para verificar se o parceiro já existe no sistema.<br><br>Parâmetro de configuração que informa o método de identificação do parceiro: TPIDENTIFICACAOEMPRESA | String | | 14 | *Sim | 1 |
| NMPARCEIROCOMERCIAL | Nome | String | | 40 | Sim | 1 |
| NOCGCCPF | CNPJ/CPF do parceiro comercial<br><br>*Obrigatório enviar esta tag se sistema configurado para identificar o parceiro por CNPJ/CPF<br>Parâmetro que habilita esta configuração: TPIDENTIFICACAOEMPRESA | Inteiro | | 14 | *Sim | 1 |
| DSINSCRESTADUAL | Inscrição Estadual | String | | 15 | | 1 |
| DSINSCRMUNICIPAL | Inscrição Municipal | String | | 15 | | |
| STMSGAGENDAAUTO | Envia mensagens de solicitação de agendamento automaticamente? | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | | 1 |
| TPAGENDAMENTO | Tipo Agendamento | Inteiro | 1 - Antes do Embarque | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 - Não exige Agendamento<br><br>3 - Antes da Separação<br><br>4 - Após Faturamento/Antes do Embarque<br><br>5 – Após Faturamento/Antes da Entrega | | | |
| TPPESSOA | Tipo Pessoa | Inteiro | 1 – Física<br>2 - Jurídica | | Sim | 1 |
| TPAREAATUACAO | Tipo Área Atuação | Inteiro | 1 - Estabelecimento Comercial<br>2 - Estabelecimento Industrial<br>3 - Com. Equip. Indústria | | | 1 |
| TPEMPRESA | Tipo Empresa | Inteiro | 1 - Simples/Micro Empresa<br>2 - Pequeno Porte<br>99 - Outros | | | 1 |
| DSINSCRMUNICIPAL | Inscrição Municipal | String | | 15 | | 1 |
| STCONTRIBUINTEICMS | Parceiro comercial contribuinte ICMS | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| DTNASCIMENTO | Data de Nascimento | Data | | | | 1 |
| STREGCREDICMS | Optante pelo regime de crédito de ICMS | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| STEXIGEAGENDAMENTO | Exige Agendamento de Entrega | Inteiro | | | Sim | 1 |
| PARGRUPO_CDPARGRUPO | Código Grupo | String | | 10 | | 1 |
| GERENCIAADMINISTRATIVA_CDGERENCIAADMINISTRATIVA | Código Gerencia Administrativa | String | | 10 | | 1 |
| STCADASTRAMENTOPENDENTE | Cadastro Pendente. Informar 0-Não caso o cadastro seja necessário ser completado posteriormente | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos<br>* Obrigatório caso necessite enviar dados de tabelas relacionadas | Node | | | *Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | 1 |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento | Atributo | CEND_CPARCOM | | Sim | 1 |
| NmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CPAR_CPARCTO | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| DSENDERECO | Endereço | String | | 50 | Sim | 1 |
| DSBAIRRO | Bairro | String | | 40 | | 1 |
| NOCEP | CEP | String | | 9 | | n |
| CIDADE | Nome Cidade | String | | 35 | Sim | 1 |
| CDUF | Sigla | String | | 2 | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela<br>* Obrigatório apenas se for enviado dados da tabela indicada no atributo nmTabela | Node | | | Sim, se Parceiro possuir contatos | 1 |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CPARCONTATO | | *Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CPAR_CPARCTO | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| MEIOCOMUNICACAO_CDMEIOCOMUNICACAO | Código Meio de Comunicação | String | | 4 | Sim | 1 |
| DSPARCONTATO | Descrição | String | | 60 | Sim | 1 |
| STRECAVISODIFCOBRANCA | Cobrança | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRECAVISOATRAZOENTREGA | Aviso atraso cobrança | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| STRECAVISOCONFIRMACAOST | Aviso confirmação de [ST] | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| FILTROS | Filtros | Node | | | Opcional se informar FILTROS | 1 |
| FILTRO | Indica o filtro que pode ser realizado | Node | | | Opcional se informar FILTROS | n |
| AliasTabelaBase | | Atributo | | | Opcional se informar FILTROS | 1 |
| Campo | | Atributo | CAMPO a ser filtrado informado em DADOSTABELA | | Opcional se informar FILTROS | 1 |
| Operador | | Atributo | 11 | | Opcional se informar FILTROS | 1 |
| TabelaBase | | Atributo | CPARCEIROCOMERCIAL | | Opcional se informar FILTROS | 1 |
| Tipo | | Atributo | 1 | | Opcional se informar FILTROS | 1 |
| FILTRO | | Node | | | Opcional se informar FILTROS | n |
| Operador | | Atributo | 2 | | Opcional se informar FILTROS | 1 |
| Tipo | | Atributo | 1 | | Opcional se informar FILTROS | 1 |
| Valor | | Atributo | VALOR do CAMPO informado no FILTRO | | Opcional se informar FILTROS | 1 |

## P0072 - Inclusão/alteração do Cadastro de DNE (Nota Fiscal, Pedido, Ordem de Embarque ou Invoice)

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Estrutura de Requisição

```
<GKO>
  <Servico idsessao="" tpServico="impdados">
    <ImpDados CdIntegracao="P72">
      <DadosTabela>
        <Linha>
          <Campos>
            <TPDOCUMENTO>Inteiro</TPDOCUMENTO>
            <PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL>Numerico</PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL>
            <PAREMITENTE_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PAREMITENTE_CDPARCEIROCOMERCIAL>
            <PAREMITENTE_NOCGCCPF>Inteiro</PAREMITENTE_NOCGCCPF>
            <CDNOTA>String</CDNOTA>
            <CDSERIE>String</CDSERIE>
            <PARRESPONSAVELFRETE_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARRESPONSAVELFRETE_CDPARCEIROCOMERCIAL>
            <PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF>Inteiro</PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF>
            <PARDESTREMET_TPPARCEIROCOMERCIAL>Numerico</PARDESTREMET_TPPARCEIROCOMERCIAL>
            <PARDESTREMET_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARDESTREMET_CDPARCEIROCOMERCIAL>
            <PARDESTREMET_NOCGCCPF>Inteiro</PARDESTREMET_NOCGCCPF>
            <TPENTRADASAIDA>Inteiro</TPENTRADASAIDA>
            <TIPONOTA_CDTIPONOTA>String</TIPONOTA_CDTIPONOTA>
            <TIPOCARGA_CDTIPOCARGA>String</TIPOCARGA_CDTIPOCARGA>
            <DTEMISSAO>Data</DTEMISSAO>
            <DTREGISTRO>Data</DTREGISTRO>
            <DTEMBARQUE>Data</DTEMBARQUE>
            <DSCHAVEACESSO>String</DSCHAVEACESSO>
            <TPFRETE>Inteiro</TPFRETE>
            <TERRITORIO_CDTERRITORIO>String</TERRITORIO_CDTERRITORIO>
```

```
    <VENDEDOR_CDVENDEDOR>String</VENDEDOR_CDVENDEDOR>
    <DSSEPARADORCONHECIMENTO>String</DSSEPARADORCONHECIMENTO>
    <DSLOTE>String</DSLOTE>
    <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>Inteiro</PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>
    <PARTRP_SISCORPORATIVO> String</PARTRP_SISCORPORATIVO>
    <EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO>String</EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO>
    <MEIOTRANSPORTE_CDMEIOTRANSPORTE>String</MEIOTRANSPORTE_CDMEIOTRANSPORTE>
    <CDDOCUMENTOVINCULADO>String</CDDOCUMENTOVINCULADO>
    <STFRETEDIFERENCIADO>Inteiro</STFRETEDIFERENCIADO>
    <STSUBSTTRIBUTARIAICMS>Inteiro</STSUBSTTRIBUTARIAICMS>
    <STITEMSUBTRIBNACOMPRA>Inteiro</STITEMSUBTRIBNACOMPRA>
      <EMBALAGEM_CDEMBALAGEM>String</EMBALAGEM_CDEMBALAGEM>
    <STISENTOIMPOSTO>Inteiro</STISENTOIMPOSTO>
    <NATUREZAOPERACAO_CDNATUREZAOPERACAO>String</NATUREZAOPERACAO_CDNATUREZAOPERACAO>
    <VRPESOBRUTO>Numerico</VRPESOBRUTO>
    <VRPESOCUBADO>Numerico</VRPESOCUBADO>
    <VRPESOLIQUIDO>Numerico</VRPESOLIQUIDO>
    <QTVOLUME>Inteiro</QTVOLUME>
    <STCADASTRAMENTOPENDENTE>Inteiro</STCADASTRAMENTOPENDENTE>
    <STEMELABORACAO>Inteiro</STEMELABORACAO>
    <TPSTATUSDNE>Inteiro</TPSTATUSDNE>
    <OBSERVACAO_1>String</OBSERVACAO_1> Versão 6.78 ou mais atual
    <OBSERVACAO_2>String</OBSERVACAO_2> Versão 6.78 ou mais atual
    <OBSERVACAO_3>String</OBSERVACAO_3> Versão 6.78 ou mais atual
  </Campos>
  <Relacionamentos>
    <DadosTabela NmRelacioPai="MNTA_MTEXTO" nmTabela="MTEXTO"> Versão 6.77 ou anterior não utilizar se versão maior ou igual 6.78
      <Linha>
        <Campos>
          <TXMEMO>Texto</TXMEMO>
```

```
      </Campos>
    </Linha>
  </DadosTabela>
  <DadosTabela NmRelacioPai="CEND_MNOTA" nmTabela="CENDERECO">
    <Linha>
      <Campos>
        <DSENDERECO>String</DSENDERECO>
        <DSBAIRRO>String</DSBAIRRO>
        <NOCEP>String</NOCEP>
        <CIDADE>String</CIDADE>
        <CDUF>String</CDUF>
      </Campos>
    </Linha>
  </DadosTabela>
  <DadosTabela NmRelacioPai="MNTA_MNTAITM" nmTabela="MNTAITEM">
    <Linha>
      <Campos>
        <ITEM_CDITEM>String</ITEM_CDITEM>
        <NONTAITEM>Inteiro</NONTAITEM>
        <VRNTAITEM>Numerico</VRNTAITEM>
        <QTITEM>Numerico</QTITEM>
        <DSUNITEM>String</DSUNITEM>
        <QTPESOBRUTO>Numerico</QTPESOBRUTO>
        <QTPESOLIQUIDO>Numerico</QTPESOLIQUIDO>
        <QTPESOCUBADO>Numerico</QTPESOCUBADO>
        <QTVRCUBAGEM>Numerico</QTVRCUBAGEM>
        <QTVOLUME>Numerico</QTVOLUME>
        <QTEMBTRANSP>Numerico</QTEMBTRANSP>
        <CODCENTROCUSTO>String</CODCENTROCUSTO>
        <CONTACONTABIL_CDCONTACONTABIL>String</CONTACONTABIL_CDCONTACONTABIL>
```

```
        <STCANCELADO>Inteiro</STCANCELADO>
        <STCREDITOICMS>Inteiro</STCREDITOICMS>
        <STCREDITOIMP1>Inteiro</STCREDITOIMP1>
        <STCREDITOIMP2>Inteiro</STCREDITOIMP2>
        <STCREDITOIMP3>Inteiro</STCREDITOIMP3>
        <DSOBSERVACAO>String</DSOBSERVACAO> Versão 6.77 ou anterior não utilizar se versão maior ou igual 6.78
        <OBSERVACAO_1>Texto</OBSERVACAO_1> Versão 6.78 ou mais atual
        <OBSERVACAO_2>Texto</OBSERVACAO_2> Versão 6.78 ou mais atual
        <OBSERVACAO_3>Texto</OBSERVACAO_3> Versão 6.78 ou mais atual
      </Campos>
    </Linha>
  </DadosTabela>
  <DadosTabela NmRelacioPai="MNTA_CREDESP" nmTabela="CREDESPACHO">
    <Linha>
      <Campos>
        <NOORDEMREDESPACHO>Inteiro</NOORDEMREDESPACHO>
        <PARREDESPACHO_TPPARCEIROCOMERCIAL>Numerico</PARREDESPACHO_TPPARCEIROCOMERCIAL>
        <PARREDESPACHO_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARREDESPACHO_CDPARCEIROCOMERCIAL>
        <PARREDESPACHO_NOCGCCPF>Inteiro</PARREDESPACHO_NOCGCCPF>
        <PARTRPREDESPACHO_NOCGCCPF>Inteiro</PARTRPREDESPACHO_NOCGCCPF>
        <PARTRPREDESP_SISCORPORATIVO> String</PARTRPREDESP_SISCORPORATIVO>
        <EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO>String</EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO>
        <MEIOTRASNPORTE_CDMEIOTRANSPORTE>String</MEIOTRASNPORTE_CDMEIOTRANSPORTE>
        <TIPOCONTRATO_CDTIPOCONTRATO>String</TIPOCONTRATO_CDTIPOCONTRATO>
        <TPFRETEREDESPACHO>Inteiro</TPFRETEREDESPACHO>
        <STFRETEDIFERENCIADO>Inteiro</STFRETEDIFERENCIADO>
        <TPSTATUSTRECHO>Inteiro</TPSTATUSTRECHO>
      </Campos>
    </Linha>
  </DadosTabela>
```

```
        </Relacionamentos>
      </Linha>
    </DadosTabela>
  </ImpDados>
 </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | Sim | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_IMPDADOS | | Sim | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | Sim | 1 |
| CdIntegracao | Indica o Id do processo | Atributo | “P72” | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| TPDOCUMENTO | Tipo Documento | Inteiro | 1 - Nota Fiscal<br>2 – Pedido<br>3 - Ordem Embarque<br>4 – Invoice<br>21 - Solicitação de Transporte<br>30 - ST sem Linha de Cálculo | | Sim | 1 |
| PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL | Tipo do parceiro emitente do documento (NF, Pedido, ...) Utilizar o mesmo tipo informado no cadastro de parceiro comercial | Inteiro | 1 – Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor | | *Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | * Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por código | | 4 – Transportadora<br>5 – Local Redesp<br>6 – Operador Logíst | | | |
| PAREMITENTE_CDPARCEIROCOMERCIAL | (FK) Código do parceiro emitente do documento.<br>* Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por código. Necessita que seja informado PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL | String | | 14 | *Sim | 1 |
| PAREMITENTE_NOCGCCPF | (FK) CNPJ do parceiro emitente do documento.<br>* Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por CNPJ/CPF. | | | | | |
| CDNOTA | No. DNE (Número da NF ou Número do Pedido ou número da ordem de embarque ou número da Invoice) | String | | 12 | Sim | 1 |
| CDSERIE | Série | String | Serie da NF<br>“PED” para pedido<br>“OE para Ordem de embarque | 3 | | 1 |
| TPENTRADASAIDA | Entrada/Saída | Inteiro | 1 – Entrada<br>2 – Saída | | Sim | 1 |
| TIPONOTA_CDTIPONOTA | (FK) Tipo DNE<br>Tipo de operação que o documento está vinculado (Compra, venda, Transferências, Devolução, e-commerce, loja, distribuição, etc ....) | String | | 6 | Sim | 1 |
| TIPOCARGA_CDTIPOCARGA | (FK) Tipo Carga | String | | 10 | Não | 1 |
| DTEMISSAO | Data Emissão | Data | | | Sim | 1 |
| DTREGISTRO | Data Registro. Igual a data de emissão se documento de saída ou data da entrega se documento de entrada | Data | | | Sim se documento de entrada | 1 |
| DTEMBARQUE | Data Embarque | Data | | | Sim | 1 |
| PARDESTREMET_TPPARCEIROCOMERCIAL | Tipo Destinatário/Remetente<br>Utilizar o mesmo tipo informado no cadastro de parceiro comercial<br>* Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por código | Inteiro | 1 – Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor<br>4 – Transportadora<br>5 – Local Redesp<br>6 – Operador Logíst | | *Sim | 1 |
| PARDESTREMET_CDPARCEIROCOMERCIAL | (FK) Código do parceiro Destinatário/Remetente do documento.<br>* Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por código. Necessita que seja informado PARDESTREMET_TPPARCEIROCOMERCIAL | String | | 14 | *Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARDESTREMET_NOCGCCPF | (FK) Código do parceiro Destinatário/Remetente do documento<br>* Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por CPF/CNPJ | Inteiro | | 14 | *Sim | 1 |
| TPFRETE | Tipo de Frete | Inteiro | 1 – CIF<br>2 - FOB | | Sim | 1 |
| PARRESPONSAVELFRETE_CD PARCEIROCOMERCIAL | (FK) Código do responsável pelo Pagamento Frete<br>* Enviar esta tag SOMENTE se o responsável pelo pagamento do FRETE não for nem o Emitente nem o Destinatário. Caso seja enviado, é OBRIGATÓRIO um Parceiro Comercial do tipo Companhia (1)<br>* Tag utilizada caso o sistema esteja configurado para identificar parceiro por código | String | | 14 | Não | 1 |
| PARRESPONSAVELFRETE_No CGCCPF | (FK) CNPJ do responsável pelo Pagamento Frete<br>* Enviar esta tag SOMENTE se o responsável pelo pagamento do FRETE não for nem o Emitente nem o Destinatário. Caso seja enviado, é OBRIGATÓRIO um Parceiro Comercial do tipo Companhia (1)<br>* Tag utilizada caso o sistema esteja configurado para identificar parceiro por código CPF/CNPJ | Inteiro | | 14 | Não | 1 |
| CDDOCUMENTOVINCULADO | Documento Vinculado | String | | 20 | | 1 |
| PARTRP_SISCORPORATIVO | (FK) Código da transportadora<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por Referência Externa | String | | 20 | Não | 1 |
| PARTRANSPORTADORA_NOC GCCPF | (FK) CNPJ da filial da transportadora ou CPF para autônomo<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por CPF/CNPJ | Inteiro | | 14 | Não | 1 |
| EQUIPAMENTO_CDEQUIPAME NTO | (FK) Código do Equipamento | String | | 10 | | 1 |
| MEIOTRANSPORTE_CDMEIOT RANSPORTE | (FK) Código Meio de Transporte | String | | 4 | | 1 |
| STFRETEDIFERENCIADO | Frete Diferenciado | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| TERRITORIO_CDTERRITORIO | (FK) Código do Território | String | | 10 | | 1 |
| VENDEDOR_CDVENDEDOR | (FK) Código do Vendedor | String | | 100 | | 1 |
| DSSEPARADORCONHECIMEN TO | Separador Linha de Cálculo | String | | 10 | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSLOTE | Lote | String | | 30 | | 1 |
| NATUREZAOPERACAO_CDNATUREZAOPERACAO | (FK) Código Natureza Operação Fiscal | String | | 6 | Sim se NATUREZAOPERACAO informada | 1 |
| VRPESOBRUTO | Qt. Peso Bruto (kg)<br>Enviar somente se sistema configurado para receber peso bruto por documento e não por item | Numérico | | 16,5 | *sim | 1 |
| VRPESOCUBADO | Qt. Peso Cubado (kg)<br>* Enviar somente se sistema configurado para receber peso cubado por documento e não por item | Numérico | | 16,5 | *sim | 1 |
| VRPESOLIQUIDO | Qt Peso Líquido (kg)<br>* Enviar somente se sistema configurado para receber peso liquido por documento e não por item | Numérico | | 16,5 | *sim | 1 |
| EMBALAGEM_CDEMBALAGEM | (FK) Código de identificação do tipo de embalagem | String | | 10 | | 1 |
| QTVOLUME | Qt. Volumes<br>* Enviar somente se sistema configurado para receber qt de volumes por documento e não por item e não identifica cada volume | Inteiro | | | *sim | 1 |
| DSCHAVEACESSO | Chave de acesso Nfe | String | | 44 | | 1 |
| STEMELABORACAO | Indica se o documento está em elaboração e não deve ser utilizado. | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| STCADASTRAMENTOPENDENTE | Indica se o documento precisa ser completado em outra etapa do processo. | Inteiro | 1 – Sim<br>0 – Não | | Sim | 1 |
| TPSTATUSDNE | Status de pagamento do Frete | Inteiro | 1- Normal<br>2- Cancelada "Frete não procedente"<br>3- Pagamento e cancelamento da provisão realizado por fora do GKO FRETE | 1 | Sim | 1 |
| OBSERVACAO_1 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante. Observação | Texto | | | Não | 1 |
| OBSERVACAO_2 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante. Observação | Texto | | | Não | 1 |
| OBSERVACAO_3 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante. Observação | Texto | | | Não | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | *Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | * Obrigatório apenas se necessário enviar dados de tabelas relacionadas | | | | | |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela<br>* Versão 6.77 ou anterior, não utilizar se versão maior ou igual 6.78<br>* Obrigatório apenas se for enviado dados da tabela indicada no atributo nmTabela. | Node | | | Sim, Se o DNE (NF ou Pedido) possua uma observação | n |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento<br>* Versão 6.77 ou anterior, não utilizar se versão maior ou igual 6.78<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | MNTA_MTEXTO | | *Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Versão 6.77 ou anterior, não utilizar se versão maior ou igual 6.78<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | MTEXTO | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro<br>* Versão 6.77 ou anterior, não utilizar se versão maior ou igual 6.78<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro<br>* Versão 6.77 ou anterior, não utilizar se versão maior ou igual 6.78<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| TXMEMO | * Versão 6.77 ou anterior, não utilizar se versão maior ou igual 6.78<br>Observação | Texto | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela<br>* Obrigatório apenas se for enviado dados da tabela indicada no atributo nmTabela | Node | | | Sim se endereço de destino da nota diferente do destinatário | n |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CEND_MNOTA | | *Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CENDERECO | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| DSENDERECO | Endereço | String | | 80 | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBAIRRO | Bairro | String | | 60 | | 1 |
| NOCEP | CEP | String | | 9 | Sim | 1 |
| CIDADE | Nome da Cidade | String | | | Sim | 1 |
| CDUF | Sigla da UF | String | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela<br>* Obrigatório apenas se for enviado dados da tabela indicada no atributo nmTabela | Node | | | Sim se houverem ITENS | n |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | MNTA_MNTAITM | | *Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | MNTAITEM | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| ITEM_CDITEM | Código Material | String | | 25 | Sim | 1 |
| NONTAITEM | No. Do item de NF, Item de pedido ou item de ordem de embarque | Inteiro | | | | 1 |
| VRNTAITEM | Valor do Item DNE | Numérico | | 16,2 | | 1 |
| QTITEM | Quantidade | Numérico | | 16,4 | | 1 |
| DSUNITEM | Unidade [Material] | String | | 3 | | 1 |
| QTPESOBRUTO | Qt. Peso Bruto (Kg) | Numérico | | 16,2 | | 1 |
| QTPESOLIQUIDO | Qt. Peso Líquido (kg) | Numérico | | 16,2 | | 1 |
| QTPESOCUBADO | Qt. Peso Cubado (Kg) | Numérico | | 16,2 | | 1 |
| VRCUBAGEM | Vr. Cubagem | Numérico | | 16,2 | | 1 |
| QTVOLUME | Qt. Volumes | Numérico | | 16,2 | | 1 |
| QTEMBTRANSP | Qt. [Embalagem UT] | Numérico | | 16,2 | | 1 |
| CODCENTROCUSTO | Centro de Custo | String | | 10 | Não | 1 |
| CONTACONTABIL_CDCONTACONTABIL | (FK) Conta Contábil (Código) | String | | 35 | Não | 1 |
| STCANCELADO | Status indicando o cancelamento do frete | Inteiro | 1 – sim<br>0 – não | | Sim | 1 |
| STCREDITOICMS | Status Crédito ICMS | Inteiro | 1 – sim | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 – não | | | |
| STCREDITOIMP1 | Status Imposto 1 | Inteiro | 1 – sim<br>0 – não | | Sim | 1 |
| STCREDITOIMP2 | Status Imposto 2 | Inteiro | 1 – sim<br>0 – não | | Sim | 1 |
| STCREDITOIMP3 | Status Imposto 3 | Inteiro | 1 – sim<br>0 – não | | Sim | 1 |
| DSOBSERVACAO | * Versão 6.77 ou anterior, não utilizar se versão maior ou igual 6.78<br>Observação | Texto | | | | 1 |
| OBSERVACAO_1 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante.<br>Observação | Texto | | | Não | 1 |
| OBSERVACAO_2 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante.<br>Observação | Texto | | | Não | 1 |
| OBSERVACAO_3 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante.<br>Observação | Texto | | | Não | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela<br>* Obrigatório apenas se for enviado dados da tabela indicada no atributo nmTabela | Node | | | Sim, caso o Item possua uma Observação | n |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | MNTAITM_MTEXTO | | *Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | MTEXTO | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| TXMEMO | Observação | Texto | | | | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela<br>* Obrigatório apenas se for enviado dados da tabela indicada no atributo nmTabela | Node | | | Sim se possui um local de redespacho | n |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | MNTA_CREDESP | | *Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CREDESPACHO | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | * Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | | | | | |
| CAMPOS | Campos do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| PARREDESPACHO_TPPARCEIROCOMERCIAL | Tipo de parceiro do local de redespacho<br><br>Usar esta tag se configurado para identificar parceiro comercial por Código | Numérico | 1 – Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor<br>4 – Transportadora<br>5 – Local Redesp<br>6 – Operador Logíst | | Sim | 1 |
| PARREDESPACHO_NOCGCCPF | CNPJ do parceiro comercial onde ocorrerá o Redespacho<br><br>Usar esta tag se configurado para identificar parceiro comercial por Código | Inteiro | | 14 | | 1 |
| PARREDESPACHO_CDPARCEIROCOMERCIAL | Código do parceiro comercial onde ocorrerá o Redespacho<br><br>Usar esta tag se configurado para identificar parceiro comercial por Código | String | | 14 | | 1 |
| PARTRPREDESPACHO_NOCGCCPF | CNPJ da filial da transportadora ou CPF para autônomo<br><br>Usar esta tag se configurado para identificar Transportadora por CNPJ/CPF | Inteiro | | 14 | | 1 |
| PARTRPREDESP_SISCORPORATIVO | Código da transportadora<br><br>Usar esta tag se configurado para identificar Transportadora por Referência Externa | String | | 15 | | 1 |
| EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO | Código Equipamento | String | | 10 | | 1 |
| MEIOTRASNPORTE_CDMEIOTRANSPORTE | Código Meio Transporte | String | | 4 | | 1 |
| TIPOCONTRATO_CDTIPOCONTRATO | Código do Contrato | String | | 10 | | 1 |
| TPFRETEREDESPACHO | Tipo Redespacho | Inteiro | 1- CIF<br>2- FOB | 1 | Sim | 1 |
| STFRETEDIFERENCIADO | Frete Diferenciado | Inteiro | 1- Sim<br>2- Não | 1 | Sim | 1 |
| NOORDEMREDESPACHO | Posição | Inteiro | | 1 | Sim | 1 |
| TPSTATUSTRECHO | Status Frete | Inteiro | 1- Normal<br>2- Cancelada "Frete não procedente" | 1 | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3- Pagamento e cancelamento da provisão realizado por fora do GKO FRETE | | | |

## P0053 - Inclusão/alteração do Material

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Estrutura de Requisição (Campo de filtro padrão *CDITEM*)

```
<GKO>
  <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
    <ImpDados CdIntegracao="P53">
      <DadosTabela>
        <Linha>
          <Campos>
            <DSITEM>String</DSITEM>
            <CDITEM>String</CDITEM>
            <TPITEM>Inteiro</TPITEM>
            <DSNCM>String</DSNCM>
            <VRALTURA>Inteiro</VRALTURA>
            <VRLARGURA> Inteiro </VRLARGURA>
            <VRPROFUNDIDADE> Inteiro </VRPROFUNDIDADE>
            <ITMCATEGORIA_CDITMCATEGORIA>String</ITMCATEGORIA_CDITMCATEGORIA>
            <ITMCATEGORIA2_CDITMCATEGORIA>String</ITMCATEGORIA2_CDITMCATEGORIA>
          </Campos>
          <Relacionamentos>
            <DadosTabela NmRelacioPai="CITM_CITMLOG" nmTabela="CITMINFOLOG">
              <Linha>
                <Campos>
                  <STCADASTROCONFERIDO>Inteiro</STCADASTROCONFERIDO>
```

```
            <ALTLOCARMAZENAGEM_VRALTLOCARMAZENAGEM>Decimal</ALTLOCARMAZENAGEM_VRALTLOCARMAZENAGEM>
            <TIPOLOCARMAZENAGEM_DSTIPOLOCARMAZENAGEM>String</TIPOLOCARMAZENAGEM_DSTIPOLOCARMAZENAGEM>
            <QTEMPILHAPOSSIVEL>Inteiro</QTEMPILHAPOSSIVEL>
            <QTPOSICAOARMAZEM>Inteiro</QTPOSICAOARMAZEM>
          </Campos>
        </Linha>
      </DadosTabela>
      <DadosTabela NmRelacioPai="CITM_CITMUNF" nmTabela="CITMUNIFATOR">
        <Linha>
          <Campos>
            <TPUNIDADE>Inteiro</TPUNIDADE>
            <QTITEM>Numérico</QTITEM>
            <DSUNIDADE>String</DSUNIDADE>
            <QTEQUIVALENTE>Numérico</QTEQUIVALENTE>
            <EMBALAGEMUAT_CDEMBALAGEM>String</EMBALAGEMUAT_CDEMBALAGEM>
          </Campos>
        </Linha>
      </DadosTabela>
    </Relacionamentos>
    <Filtros>
      <Filtro AliasTabelaBase="" Campo="CDITEM" Operador="11" TabelaBase="CITEM" Tipo="1"/>
      <Filtro Operador="2" Tipo="1" Valor="String"/> OBS: Valor="String" receberá o conteúdo de <CDITEM> caso seja enviado.
    </Filtros>
  </Linha>
 </DadosTabela>
 </ImpDados>
 </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | Sim | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | Sim | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | upd | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | Sim | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | Sim | 1 |
| CdIntegracao | Indica o Id do processo | Atributo | P53 | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela de **MATERIAL** | Node | | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| DSITEM | Descrição | String | | 40 | Sim | 1 |
| CDITEM | Código | String | | 25 | Sim | 1 |
| TPITEM | Tipo de Item | Inteiro | 1-Mat./Prod.<br>2-Serviço | 1 | Sim | 1 |
| DSNCM | NCM da Carga | Inteiro | | 9 | Não | 1 |
| VRALTURA | Altura (cm) | Numérico | | 6 | Não | 1 |
| VRLARGURA | Largura (cm) | Numérico | | 6 | Não | 1 |
| VRPROFUNDIDADE | Profundidade (cm) | Numérico | | 6 | Não | 1 |
| ITMCATEGORIA_CDITMCATEGORIA | Código Categoria Material 1 | String | | 20 | Não | 1 |
| ITMCATEGORIA2_CDITMCATEGORIA | Código Categoria Material 2 | String | | 20 | Não | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela de **INFORMAÇÕES LOGÍSTICA DO MATERIAL**<br>* Obrigatório apenas se for enviado dados da tabela indicada no atributo nmTabela | Node | | | Sim, Se Item possui informações logisticas | n |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CITM_CITMLOG | | *Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CITMINFOLOG | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| ITEM_CDITEM | Código Material | String | | 25 | Sim | 1 |
| STCADASTROCONFERIDO | Cadastro Auditado | Integer | 1-Sim;<br>0-Não | 1 | Não | 1 |
| ALTLOCARMAZENAGEM_VRALTLOCARMAZENAGEM | (FK) Altura local para armazenagem | Numérico | | 6 | Não | 1 |
| TIPOLOCARMAZENAGEM_DSTIPOLOCARMAZENAGEM | (FK) Tipo local para armazenagem | Numérico | | 6 | Não | 1 |
| QTEMPILHAPOSSIVEL | Qt. empilhamento possível | Inteiro | | 2 | Não | 1 |
| QTPOSICAOARMAZEM | Posições ocupadas no armazém | Inteiro | | 6 | Não | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela de **FATORES DE CONVERSÃO**<br>* Obrigatório apenas se for enviado dados da tabela indicada no atributo nmTabela | Node | | | Sim, se sistema precisar converter a quantidade e unidade deste item para outras unidades. | n |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CITM_CITMUNF | | *Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | CITMUNIFATOR | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Node | | | *Sim | 1 |
| TPUNIDADE | Tipo de fator de conversão de unidades a ser calculada. Este poderá ser utilizado para receber a quantidade e unidade do item de DNE e calcular Peso liquido, Peso Bruto, Qt Volume, Qt Palete, Cubagem | Inteiro | 1 - Qt.Un->Qt. Peso Líquido (kg) | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m3 do mesmo item de DNE. O cálculo ocorrerá caso o sistema esteja configurado para isto.<br><br>O tipo de fator informado nesta tag influencia os valores a ser informado nas tags seguintes<br><br>1 - Qt.Un->Qt. Peso Líquido (kg)<br>Fator para converter a quantidade na unidade informada em peso liquido em kg<br><br>2 - Qt.Un->Vr. Cubagem [m³]<br>Fator para converter a quantidade na unidade informada em metros cúbicos (m³)<br><br>3 - Qt.Un->Qt. Volumes<br>Fator para converter a quantidade na unidade informada em quantidade de volumes (Caixas). Necessita completar com o tipo de caixa (tipo de embalagem)<br>A tag EMBALAGEMUAT_CDEMBALAGEM conterá o tipo de caixa.<br><br>4 - Qt.Un->Qt. Palete [Embalagem UT]<br>Fator para converter a quantidade na unidade informada em quantidade de palete<br>A tag EMBALAGEMUAT_CDEMBALAGEM conterá o tipo de Palete<br><br>14 - Qt.Vol->Qt. Palete [Embalagem UT]<br>Fator para converter a quantidade de caixa (Qt Volume) informada em quantidade de palete.<br>A tag EMBALAGEMUAT_CDEMBALAGEM conterá o tipo de Palete<br><br>Exemplo de cálculo para 1000 unidade informado na NF ou pedido para calcular a quantidade de palete onde o fator foi informado 200 unidades por palete<br><br>Fórmula utilizada para calcular os demais campos do item de DNE<br><br>QtItemDNE [Un] / (QtItem / QtEquivalente) = Campo Item DNE | | 2 - Qt.Un->Vr. Cubagem [m³]<br><br>3 - Qt.Un->Qt. Volumes<br>4 - Qt.Un->Qt. [Embalagem UT]<br><br>14 - Qt.Vol->Qt. [Embalagem UT] | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1000 UN / (200 UN / 1 Palete) = 5 Paletes | | | | | |
| QTITEM | Quantidade<br><br>Se TPUNIDADE igual a 1,2,3 ou 4, informe uma quantidade em unidade (DSUNIDADE)<br><br>Se TPUNIDADE igual a 14, informe uma quantidade em unidade (DSUNIDADE) | Numérico | | | Sim | 1 |
| DSUNIDADE | Descrição da unidade em que QTITEM é informada | String | | 3 | | 1 |
| QTEQUIVALENTE | Quantidade equivalente para a quantidade em unidades | Numérico | | | Sim | 1 |
| EMBALAGEMUAT_CDEMBALAGEM | (FK) Código do Tipo de palete ou tipo de caixa (Tipo de embalagem) para a quantidade equivalente | String | | 10 | *Sim se TPUNIDADE informado for 3, 4, 14 | 1 |
| Filtros | Elemento que contém os campos a serem usados para a identificação do registro enviado na linha referente<br>* O filtro é informando em **pares**, uma tag <Filtro> informa o campo a ser buscado, e a outra tag <Filtro> informa o valor do cando a ser buscado. | Node | | | Não | 1 |
| Filtro | Elemento que contem informações sobre o campo a ser buscado | Node | | | Não | n |
| AliasTabelaBase | Indica o apelido da tabela base | Atributo | “” | | Não | 1 |
| Campo | Indica o nome do campo do registro que será buscado | Atributo | Nome da tag referente a linha de <DadosTabela> | | Não | 1 |
| Operador | Indica a operação que será executada na busca | Atributo | 11 | | Não | 1 |
| TabelaBase | Indica a tabela base onde o campo será buscado | Atributo | CITEM | | Não | 1 |
| Tipo | Indica o tipo do campo que será buscado | Atributo | 1 | | Não | 1 |
| Filtro | Elemento que contem informações sobre o valor do conteúdo do campo que será buscado | Node | | | Não | n |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operador | Indica a operação que será executada na busca | Atributo | 2 | | Não | 1 |
| Tipo | Indica o tipo do campo que será buscado | Atributo | 1 | | Não | 1 |
| Valor | Contém o valor a ser buscado no conteúdo do campo do registro que será buscado | Atributo | Valor da tag utilizada no atributo Campo do Node de campo a ser buscado | | Não | 1 |

## P0102 - Inclusão/alteração do Romaneio

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Obs: este procedimento não permite alteração. Para alterar, é necessário excluir o registro no GKO FRETE win e enviar os dados correto novamente.

Estrutura de Requisição

```
<GKO>
  <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
    <ImpDados CdIntegracao="P102">
      <DadosTabela>
        <Linha>
          <Campos>
            <CDROMANEIO>String</CDROMANEIO>
            <PARCOM_NOCGCCPF>Inteiro</PARCOM_NOCGCCPF>
            <PARCOM_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARCOM_CDPARCEIROCOMERCIAL>
            <PARCOM_TPPARCEIROCOMERCIAL>Inteiro</PARCOM_TPPARCEIROCOMERCIAL>
            <DTREFERENCIA>Data</DTREFERENCIA>
            <NOCONTROLE>Inteiro</NOCONTROLE>
            <TPROMANEIO>Integer</TPROMANEIO>
            <DTEMBARQUE>Data</DTEMBARQUE>
            <HREMBARQUE>String</HREMBARQUE>
            <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>String</PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>
            <PARTRP_SISCORPORATIVO>String</PARTRP_SISCORPORATIVO>
            <DSPLACAVEICULO>String</DSPLACAVEICULO>
            <DSPLACAVEICULO2>String</DSPLACAVEICULO2>
            <DSPLACAVEICULO3>String</DSPLACAVEICULO3>
            <EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO>String</EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO>
            <PARMOTORISTA_NOCGCCPF>String</PARMOTORISTA_NOCGCCPF>
            <PARMOTORISTA_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARMOTORISTA_CDPARCEIROCOMERCIAL>
```

```
            <NMMOTORISTA>String</NMMOTORISTA>
            <PARPROPVEICULO_NOCGCCPF>String</PARPROPVEICULO_NOCGCCPF>
            <PARPROPVEICULO_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARPROPVEICULO_CDPARCEIROCOMERCIAL>
            <TPVIAGEM>Integer</TPVIAGEM>
            <TPMONTAGEMROMANEIO>Integer</TPMONTAGEMROMANEIO>
            <ZONMAIORDISTANCIA_CDZONATRANSPORTE>String</ZONMAIORDISTANCIA_CDZONATRANSPORTE>
            <DTSEPARACAO>Data</DTSEPARACAO>
            <HRSEPARACAO>String</HRSEPARACAO>
            <DTPREVISAOCOLETA>Data</DTPREVISAOCOLETA>
            <HRPREVISAOCOLETA>String</HRPREVISAOCOLETA>
            <VRTOTALPESOEMBARCADO>Numerico</VRTOTALPESOEMBARCADO>
            <VRTOTALKM>Numerico</VRTOTALKM>
            <STIMPRESSAO>Integer</STIMPRESSAO>
            <STBLOQUEIO>Integer</STBLOQUEIO>
            <STAPENASSEPARACAO>Integer</STAPENASSEPARACAO>
            <NOCIOT>String</NOCIOT>
            <NOPROTOCOLOCIOT>String</NOPROTOCOLOCIOT>
            <OBSERVACAO_1>String</OBSERVACAO_1> Versão 6.78 ou mais atual
            <OBSERVACAO_2>String</OBSERVACAO_2> Versão 6.78 ou mais atual
            <OBSERVACAO_3>String</OBSERVACAO_3> Versão 6.78 ou mais atual
          </Campos>
        </Linha>
      </DadosTabela>
    </ImpDados>
  </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | Sim | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | Sim | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão obtida no serviço de login | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | Sim | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | Sim | 1 |
| CdIntegracao | Indica o Id do processo | Atributo | P102 | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CDROMANEIO | (UK) Código do Romaneio | String | | 20 | Sim | 1 |
| PARCOM_NoCGCCPF | (UK) (FK) CPF ou CNPJ do parceiro comercial comum a todas as entregas do Romaneio.<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar parceiro comercial por CPF/CNPJ.<br><br>Utilizar o parceiro Resp. Pagamento frete, emitente ou destinatário do transporte que seja comum em todos os documentos (Pedidos ou NFs) associado a este Romaneio. Caso seja associado a este romaneio um pedido/NF que o responsável pelo pagamento do frete, emitente ou destinatário não seja o informado neste campo, não será aceito a associação deste pedido/NF neste Romaneio. | String | | 14 | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCOM_TPPARCEIROCOMERCIAL | (UK) (FK) Tipo do parceiro comercial comum a todas as entregas do Romaneio.<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar parceiro comercial por Código Externo<br><br>Utilizar o parceiro “Resp. Pagamento frete”, “Emitente” ou “Destinatário” do transporte que seja comum em todos os documentos (Pedidos ou NFs) associado a este Romaneio. Caso seja associado a este romaneio um pedido/NF que o responsável pelo pagamento do frete, emitente ou destinatário não seja o informado neste campo, não será aceito a associação deste pedido/NF neste Romaneio. | Integer | 1 – Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor<br>4 – Transportadora<br>5 – Local Redespacho<br>10 - Estrangeiro | | Sim | 1 |
| PARCOM_CDPARCEIROCOMERCIAL | (UK) (FK) Código do parceiro companhia do documento.<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar parceiro comercial por Código Externo<br><br>Utilizar o parceiro “Resp. Pagamento frete”, “Emitente” ou “Destinatário” do transporte que seja comum em todos os documentos (Pedidos ou NFs) associado a este Romaneio. Caso seja associado a este romaneio um pedido/NF que o responsável pelo pagamento do frete, emitente ou destinatário não seja o informado neste campo, não será aceito a associação deste pedido/NF neste Romaneio. | String | | 14 | Sim | 1 |
| NOCONTROLE | (UK) Controle | Inteiro | | | Não | 1 |
| DTREFERENCIA | Data de referência | Data | YYYY-MM-DD | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPROMANEIO | Tipo Romaneio<br>Enviar 1 se Romaneio montado e associado a pedido, ordem de embarque ou Solicitação de transporte e será utilizado para separação e que depois será emitida NF e pode um Romaneio montado diferente do planejamento.<br>Enviar 2 se Romaneio montado e associado a NF já será o definitivo | Inteiro | 1 - Pré-Embarque<br>2 - Embarque | | Sim | 1 |
| DTEMBARQUE | Data Embarque<br>Enviar apenas para Romaneio de embarque e se já foi embarcado.<br>Vazio para Romaneio de pré-embarque | Data | YYYY-MM-DD | | Não | 1 |
| HREMBARQUE | Hora Embarque | String | HH:MM:SS | | Não | 1 |
| PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF | (FK) CNPJ da filial da transportadora ou CPF para autônomo<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por CPF/CNPJ | Inteiro | | 14 | Não | 1 |
| PARTRP_SISCORPORATIVO | (FK) Código da transportadora<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por Referência Externa | String | | 20 | Sim | 1 |
| DSPLACAVEICULO | (*FK) Placa Veículo<br><br>* O sistema exigirá que a placa esteja previamente cadastrada caso habilitado para verificar cadastro prévio.<br>Parâmetros Sistema: Integridade Cadastro Veículo (LSTINTEGRIDADEVEICULO)<br>Obs.: Pode ser utilizado para identificação vagão ou embarcação | String | | 30 | Não | 1 |
| DSPLACAVEICULO2 | (*FK) Placa 2o Veículo | String | | 30 | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | * O sistema exigirá que a placa esteja previamente cadastrada caso habilitado para verificar cadastro prévio.<br>Parâmetros Sistema: Integridade Cadastro Veículo (LSTINTEGRIDADEVEICULO) | | | | | |
| DSPLACAVEICULO3 | Placa 3o Veículo<br><br>* O sistema exigirá que a placa esteja previamente cadastrada caso habilitado para verificar cadastro prévio.<br>Parâmetros Sistema: Integridade Cadastro Veículo (LSTINTEGRIDADEVEICULO) | String | | 30 | Não | 1 |
| EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO | (FK) Código do tipo de equipamento. | String | | 15 | Não | 1 |
| PARMOTORISTA_NoCGCCPF | (FK) Código do parceiro motorista do documento.<br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para exigir cadastro prévio do motorista.<br>Parâmetros Sistema: Tipo Crítica de Motorista de Romaneio (TPCRITMOTORISTAROM=2-Pré cadastrado em Parceiro Comercial<br>O código do motorista precisa existir no cadastro de Parceiro Comercial com tipo parceiro “4-Transportadora” ou “99-Outros”. E a função “11-Motorista” marcada. | Inteiro | | 14 | Não | 1 |
| PARMOTORISTA_CDPARCEIROCOMERCIAL | (FK) CPF do motorista do documento.<br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para exigir cadastro prévio do motorista.<br>Parâmetros Sistema: Tipo Crítica de Motorista de Romaneio (TPCRITMOTORISTAROM=2-Pré cadastrado em Parceiro Comercial<br>O motorista precisa existir no cadastro de Parceiro Comercial com tipo | String | | 14 | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | parceiro “4-Transportadora” ou “99-Outros”. E a função “11-Motorista” marcada. | | | | | |
| NMMOTORISTA | Nome do motorista<br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para exigir cadastro prévio do motorista.<br>Parâmetros Sistema: Tipo Crítica de Motorista de Romaneio (TPCRITMOTORISTAROM=1-Campo de livre digitação | String | | 40 | Não | 1 |
| PARPROPVEICULO_NoCGCCPF | (FK) CPF ou CNPJ do proprietário do veículo do documento.<br>O proprietário precisa existir no cadastro de Parceiro Comercial com tipo parceiro “4-Transportadora” ou “99-Outros” e a função “11-Motorista” marcada. | Inteiro | | 14 | Não | 1 |
| PARPROPVEICULO_CDPARCEIROCOMERCIAL | (FK) Código do parceiro proprietário do veículo do documento.<br>O proprietário precisa existir no cadastro de Parceiro Comercial com tipo parceiro “4-Transportadora” ou “99-Outros” e a função “10-proprietário” marcada. | String | | 14 | Não | 1 |
| TPVIAGEM | Tipo Viagem | Inteiro | 1 – Simples<br>2 - Redonda | | Sim | 1 |
| TPMONTAGEMROMANEIO | Status de montagem<br>Enviar 1 caso o Romaneio precise ser finalizado no GKO FRETE; Enviar 2 caso Romaneio montado para ser incluído no GKO FRETE. Demais opções dependerá do processo adotado pela empresa. A restrição dos demais valores poderão ser definido via configuração de regras de validação ou de privilegio de acesso. | Inteiro | 1 - Em Elaboração<br>2 - Montado<br>5 - Reprovado<br>10 - Necessita Aprovação<br>20 - Liberado(a) para Separação<br>3 - Liberado(a) para Faturar<br>50 - Liberado(a) para viagem | | Sim | 1 |
| ZONAMAIORDISTANCIA_CDZONATRANSPORTE | (FK) Código da zona de transporte do documento. | String | | 10 | Não | 1 |
| DTSEPARACAO | Data Separação | Data | YYYY-MM-DD | | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRSEPARACAO | Hora Separação | String | HH:MM:SS | | Não | 1 |
| DTPREVISAOCOLETA | Data Previsão Coleta | Data | YYYY-MM-DD | | Não | 1 |
| HRPREVISAOCOLETA | Hora Previsão Coleta | String | HH:MM:SS | | Não | 1 |
| VRTOTALPESOEMBARCADO | Peso Total do Romaneio (kg) | Numérico | | 8,5 | Não | 1 |
| VRTOTALKM | KM Total | Numérico | | 8,2 | Não | 1 |
| STBLOQUEIO | Bloqueio | Inteiro | 1 - sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| STIMPRESSAO | Impresso | Inteiro | 1 - sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| STAPENASSEPARACAO | Romaneio gerado(a) apenas para separação.<br>Enviar 1-Sim quando o Romaneio de pré-embarque e este romaneio será utilizado apenas para execução da separação e emissão das NFs. Será gerado um novo Romaneio de Embarque para as NFs emitidas. | Inteiro | 1 - sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| NOCIOT | Número CIOT | String | | 20 | Não | 1 |
| NOPROTOCOLOCIOT | Número Protocolo CIOT | String | | 10 | Não | 1 |
| OBSERVACAO_1 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante.<br>Observação | Texto | | | Não | 1 |
| OBSERVACAO_2 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante.<br>Observação | Texto | | | Não | 1 |
| OBSERVACAO_3 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante.<br>Observação | Texto | | | Não | 1 |

## P7885 - Inclusão/alteração de Montagem de Romaneio

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Obs: este procedimento não permite alteração. Para alterar, é necessário excluir o registro no GKO FRETE win e enviar os dados correto novamente.

Estrutura de Requisição

```
<GKO>
  <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
    <ImpDados CdIntegracao="P7885">
      <DadosTabela>
        <Linha>
          <Campos>
            <CDROMANEIO>String</CDROMANEIO>
            <PARCOM_NOCGCCPF>Inteiro</PARCOM_NOCGCCPF>
            <PARCOM_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARCOM_CDPARCEIROCOMERCIAL>
            <PARCOM_TPPARCEIROCOMERCIAL>Integer</PARCOM_TPPARCEIROCOMERCIAL>
            <DTREFERENCIA>Data</DTREFERENCIA>
            <NOCONTROLE>Inteiro</NOCONTROLE>
            <DTEMBARQUE>Data</DTEMBARQUE>
            <HREMBARQUE>String</HREMBARQUE>
            <PARTRP_SISCORPORATIVO>String</PARTRP_SISCORPORATIVO>
            <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>String</PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>
            <DSPLACAVEICULO>String</DSPLACAVEICULO>
            <DSPLACAVEICULO2>String</DSPLACAVEICULO2>
            <DSPLACAVEICULO3>String</DSPLACAVEICULO3>
            <NMCIDMAIORDISTANCIA>String</NMCIDMAIORDISTANCIA>
            <CDUFMAIORDISTANCIA>String</CDUFMAIORDISTANCIA>
            <PARMOTORISTA_NOCGCCPF>String</PARMOTORISTA_NOCGCCPF>
            <PARMOTORISTA_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARMOTORISTA_CDPARCEIROCOMERCIAL>
```

```
    <NMMOTORISTA>String</NMMOTORISTA>
    <PARPROPVEICULO_NOCGCCPF>String</PARPROPVEICULO_NOCGCCPF>
    <PARPROPVEICULO_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARPROPVEICULO_CDPARCEIROCOMERCIAL>
    <EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO>String</EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO>
    <TPVIAGEM>Integer</TPVIAGEM>
    <TPMONTAGEMROMANEIO>Integer</TPMONTAGEMROMANEIO>
    <ZONMAIORDISTANCIA_CDZONATRANSPORTE>String</ZONMAIORDISTANCIA_CDZONATRANSPORTE>
    <DTSEPARACAO>Data</DTSEPARACAO>
    <HRSEPARACAO>String</HRSEPARACAO>
    <STIMPRESSAO>Integer</STIMPRESSAO>
    <VRTOTALPESOEMBARCADO>Numerico</VRTOTALPESOEMBARCADO>
    <VRTOTALKM>Numerico</VRTOTALKM>
    <TPROMANEIO>Integer</TPROMANEIO>
    <STBLOQUEIO>Integer</STBLOQUEIO>
    <STAPENASSEPARACAO>Integer</STAPENASSEPARACAO>
    <DTPREVISAOCOLETA>Data</DTPREVISAOCOLETA>
    <HRPREVISAOCOLETA>String</HRPREVISAOCOLETA>
    <NOCIOT>String</NOCIOT>
    <NOPROTOCOLOCIOT>String</NOPROTOCOLOCIOT>
    <OBSERVACAO_1>String</OBSERVACAO_1> Versão 6.78 ou mais atual
    <OBSERVACAO_2>String</OBSERVACAO_2> Versão 6.78 ou mais atual
    <OBSERVACAO_3>String</OBSERVACAO_3> Versão 6.78 ou mais atual
  </Campos>
  <Relacionamentos>
    <DadosTabela NmRelacioPai="MROM_MNOTA" nmTabela="MNOTA">
      <Linha>
        <Campos>
          <PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL>Inteiro</PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL>
          <PAREMITENTE_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PAREMITENTE_CDPARCEIROCOMERCIAL>
          <PAREMITENTE_NOCGCCPF>String</PAREMITENTE_NOCGCCPF>
```

```
                    <CDNOTA>String</CDNOTA>
                    <CDSERIE>String</CDSERIE>
                    <NOCONTROLE>Inteiro</NOCONTROLE>
                  </Campos>
                </Linha>
              </DadosTabela>
            </Relacionamentos>
          </Linha>
        </DadosTabela>
      </ImpDados>
    </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | Sim | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | Sim | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão obtida no serviço de login | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | Sim | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | Sim | 1 |
| CdIntegracao | Indica o Id do processo | Atributo | P7885 | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CDROMANEIO | (UK) Código do Romaneio | String | | 20 | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCOM_NoCGCCPF | (UK) (FK) CPF ou CNPJ do parceiro comercial comum a todas as entregas do Romaneio.<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar parceiro comercial por CPF/CNPJ.<br><br>Utilizar o parceiro Resp. Pagamento frete, emitente ou destinatário do transporte que seja comum em todos os documentos (Pedidos ou NFs) associado a este Romaneio. Caso seja associado a este romaneio um pedido/NF que o responsável pelo pagamento do frete, emitente ou destinatário não seja o informado neste campo, não será aceito a associação deste pedido/NF neste Romaneio. | String | | 14 | Sim | 1 |
| PARCOM_TPPARCEIROCOMERCIAL | (UK) (FK) Tipo do parceiro comercial comum a todas as entregas do Romaneio.<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar parceiro comercial por Código Externo<br><br>Utilizar o parceiro “Resp. Pagamento frete”, “Emitente” ou “Destinatário” do transporte que seja comum em todos os documentos (Pedidos ou NFs) associado a este Romaneio. Caso seja associado a este romaneio um pedido/NF que o responsável pelo pagamento do frete, emitente ou destinatário não seja o informado neste campo, não será aceito a associação deste pedido/NF neste Romaneio. | Integer | 1 – Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor<br>4 – Transportadora<br>5 – Local Redespacho<br>10 - Estrangeiro | | Sim | 1 |
| PARCOM_CDPARCEIROCOMERCIAL | (UK) (FK) Código do parceiro companhia do documento. | String | | 14 | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | * Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar parceiro comercial por Código Externo<br><br>Utilizar o parceiro “Resp. Pagamento frete”, “Emitente” ou “Destinatário” do transporte que seja comum em todos os documentos (Pedidos ou NFs) associado a este Romaneio. Caso seja associado a este romaneio um pedido/NF que o responsável pelo pagamento do frete, emitente ou destinatário não seja o informado neste campo, não será aceito a associação deste pedido/NF neste Romaneio. | | | | | |
| NOCONTROLE | (UK) Controle | Inteiro | | | Não | 1 |
| DTREFERENCIA | Data de referência | Data | YYYY-MM-DD | | Sim | 1 |
| TPROMANEIO | Tipo Romaneio<br>Enviar 1 se Romaneio montado e associado a pedido, ordem de embarque ou Solicitação de transporte e será utilizado para separação e que depois será emitida NF e pode um Romaneio montado diferente do planejamento.<br>Enviar 2 se Romaneio montado e associado a NF já será o definitivo | Inteiro | 1 - Pré-Embarque (planejamento)<br>2 – Embarque (definitivo) | | Sim | 1 |
| DTEMBARQUE | Data Embarque<br>Enviar apenas para Romaneio de embarque e se já foi embarcado.<br>Vazio para Romaneio de pré-embarque | Data | YYYY-MM-DD | | Não | 1 |
| HREMBARQUE | Hora Embarque | String | HH:MM:SS | | Não | 1 |
| PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF | (FK) CNPJ da filial da transportadora ou CPF para autônomo<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por CPF/CNPJ | Inteiro | | 14 | *Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTRP_SISCORPORATIVO | (FK) Código da transportadora<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por Referência Externa | String | | 20 | *Não | 1 |
| DSPLACAVEICULO | (*FK) Placa Veículo<br><br>* O sistema exigirá que a placa esteja previamente cadastrada caso habilitado para verificar cadastro prévio.<br>Parâmetros Sistema: Integridade Cadastro Veículo (LSTINTEGRIDADEVEICULO)<br>Obs.: Pode ser utilizado para identificação vagão ou embarcação | String | | 30 | Não | 1 |
| DSPLACAVEICULO2 | (*FK) Placa 2o Veículo<br><br>* O sistema exigirá que a placa esteja previamente cadastrada caso habilitado para verificar cadastro prévio.<br>Parâmetros Sistema: Integridade Cadastro Veículo (LSTINTEGRIDADEVEICULO) | String | | 30 | Não | 1 |
| DSPLACAVEICULO3 | Placa 3o Veículo<br><br>* O sistema exigirá que a placa esteja previamente cadastrada caso habilitado para verificar cadastro prévio.<br>Parâmetros Sistema: Integridade Cadastro Veículo (LSTINTEGRIDADEVEICULO) | String | | 30 | Não | 1 |
| NMCIDMAIORDISTANCIA | (*FK) Cidade Maior Distância<br><br>* Para informar a Cidade o sistema exigirá que seja informado a UF da Cidade também na tag <CDUFMAIORDISTANCIA> | String | | 35 | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUFMAIORDISTANCIA | (*FK) UF Cidade Maior Distância<br><br>* Para informar a Cidade o sistema exigirá que seja informada a Cidade Cidade também na tag <NMCIDMAIORDISTANCIA> | String | | 2 | Não | 1 |
| EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO | (FK) Código do tipo de equipamento. | String | | 15 | Não | 1 |
| PARMOTORISTA_NoCGCCPF | (FK) Código do parceiro motorista do documento.<br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para exigir cadastro prévio do motorista.<br>Parâmetros Sistema: Tipo Crítica de Motorista de Romaneio (TPCRITMOTORISTAROM=2-Pré cadastrado em Parceiro Comercial<br>O código do motorista precisa existir no cadastro de Parceiro Comercial com tipo parceiro “4-Transportadora” ou “99-Outros”. E a função “11-Motorista” marcada. | Inteiro | | 14 | Não | 1 |
| PARMOTORISTA_CDPARCEIROCOMERCIAL | (FK) CPF do motorista do documento.<br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para exigir cadastro prévio do motorista.<br>Parâmetros Sistema: Tipo Crítica de Motorista de Romaneio (TPCRITMOTORISTAROM=2-Pré cadastrado em Parceiro Comercial<br>O motorista precisa existir no cadastro de Parceiro Comercial com tipo parceiro “4-Transportadora” ou “99-Outros”. E a função “11-Motorista” marcada. | String | | 14 | Não | 1 |
| NMMOTORISTA | Nome do motorista<br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para exigir cadastro prévio do motorista.<br>Parâmetros Sistema: Tipo Crítica de Motorista de Romaneio | String | | 40 | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TPCRITMOTORISTAROM=1-Campo de livre digitação | | | | | |
| PARPROPVEICULO_NoCGCCPF | (FK) CPF ou CNPJ do proprietário do veículo do documento.<br>O proprietário precisa existir no cadastro de Parceiro Comercial com tipo parceiro “4-Transportadora” ou “99-Outros” e a função “11-Motorista” marcada. | Inteiro | | 14 | Não | 1 |
| PARPROPVEICULO_CDPARCEIROCOMERCIAL | (FK) Código do parceiro proprietário do veículo do documento.<br>O proprietário precisa existir no cadastro de Parceiro Comercial com tipo parceiro “4-Transportadora” ou “99-Outros” e a função “10-proprietário” marcada. | String | | 14 | Não | 1 |
| TPVIAGEM | Tipo Viagem | Inteiro | 1 – Simples<br>2 - Redonda | | Sim | 1 |
| TPMONTAGEMROMANEIO | Status de montagem<br>Enviar 1 caso o Romaneio precise ser finalizado no GKO FRETE; Enviar 2 caso Romaneio montado para ser incluído no GKO FRETE. Demais opções dependerá do processo adotado pela empresa. A restrição dos demais valores poderão ser definido via configuração de regras de validação ou de privilegio de acesso. | Inteiro | 1 - Em Elaboração<br>2 - Montado<br>5 - Reprovado<br>10 - Necessita Aprovação<br>20 - Liberado(a) para Separação<br>3 - Liberado(a) para Faturar<br>50 - Liberado(a) para viagem | | Sim | 1 |
| ZONAMAIORDISTANCIA_CDZONATRANSPORTE | (FK) Código da zona de transporte do documento. | String | | 10 | Não | 1 |
| DTSEPARACAO | Data Separação | Data | YYYY-MM-DD | | Não | 1 |
| HRSEPARACAO | Hora Separação | String | HH:MM:SS | | Não | 1 |
| DTPREVISAOCOLETA | Data Previsão Coleta | Data | YYYY-MM-DD | | Não | 1 |
| HRPREVISAOCOLETA | Hora Previsão Coleta | String | HH:MM:SS | | Não | 1 |
| VRTOTALPESOEMBARCADO | Peso Total do Romaneio (kg) | Numérico | | 8,5 | Não | 1 |
| VRTOTALKM | KM Total | Numérico | | 8,2 | Não | 1 |
| STBLOQUEIO | Bloqueio | Inteiro | 1 - sim<br>0 - não | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dependerá do processo adotado pela empresa. | | | | | |
| STIMPRESSAO | Impresso<br>Enviar 1-Apenas se documento de Romaneio oficial já emitido antes de enviar para o GKO FRETE. | Inteiro | 1 - sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| STAPENASSEPARACAO | Romaneio gerado(a) apenas para separação.<br>Enviar 1-Sim quando o Romaneio for de pré-embarque e este romaneio será utilizado apenas para execução da separação e emissão das NFs. Será gerado um novo Romaneio de Embarque para as NFs emitidas. | Inteiro | 1 - sim<br>0 - não | | Sim | 1 |
| NOCIOT | Número CIOT | String | | 20 | Não | 1 |
| OBSERVACAO_1 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante.<br>Observação | Texto | | | Não | 1 |
| OBSERVACAO_2 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante.<br>Observação | Texto | | | Não | 1 |
| OBSERVACAO_3 | * Disponível apenas para versões 6.78 em diante.<br>Observação | Texto | | | Não | 1 |
| NOPROTOCOLOCIOT | Número Protocolo CIOT | String | | 10 | Não | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento | Atributo | MROM_MNOTA | | Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | MNOTA | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| PAREMITENTE_NoCGCCPF | (FK) CPF ou CNPJ do parceiro comercial comum a todas as entregas do Romaneio. | Inteiro | | 14 | *Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | * Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar parceiro comercial por CPF/CNPJ. | | | | | |
| PAREMITENTE_CDPARCEIROCOMERCIAL | (FK) Código DO parceiro emitente do documento.<br>* Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por código. Necessita que seja informado PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL | String | | 14 | *Sim | 1 |
| PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL | (FK) Tipo do parceiro emitente do documento<br>Utilizar o mesmo tipo informado no cadastro de parceiro comercial<br>* Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por código | Inteiro | 1 – Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor<br>4 – Transportadora<br>5 – Local Redesp<br>6 – Operador Logíst | | *Sim | 1 |
| CDNOTA | No. DNE (Número da NF ou Número do Pedido ou número da ordem de embarque ou número da Invoice) | String | | 12 | Sim | 1 |
| CDSERIE | Série | String | Serie da NF<br>“PED” para pedido<br>“OE para Ordem de embarque | 3 | | 1 |
| NOCONTROLE | Controle | Inteiro | | | Sim | 1 |

**P0388 - Inclusão/alteração do Cadastro de Embalagem de Transporte**

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Estrutura de Requisição (Campo de filtro padrão *CDEMBTRANSPORTEINT*)

```
<GKO>
 <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
   <ImpDados CdIntegracao="P388">
     <DadosTabela>
       <Linha>
         <Campos>
           <CDEMBTRANSPORTEINT>String</CDEMBTRANSPORTEINT>
           <EMBALAGEM_CDEMBALAGEM>String</EMBALAGEM_CDEMBALAGEM>
           <EVENTO_CDEVENTO>String</EVENTO_CDEVENTO>
           <QTPESOEMBTRANSP>Numerico</QTPESOEMBTRANSP>
           <NOORDEMBTRANSPORTE>Inteiro</NOORDEMBTRANSPORTE>
           <STIMPRESSAOETIQUETA>Inteiro</STIMPRESSAOETIQUETA>
           <CDEMBTRANSPORTE>String</CDEMBTRANSPORTE>
         </Campos>
         <Relacionamentos>
           <DadosTabela NmRelacioPai="MEMT_REMTNTI" nmTabela="REMTNTAITEM">
             <Linha>
               <Campos>
                 <PAREMITENTE_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PAREMITENTE_CDPARCEIROCOMERCIAL>
                 <PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL>Inteiro</PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL>
                 <NOTA_CDNOTA>Inteiro</NOTA_CDNOTA>
                 <NOTA_CDSERIE>Inteiro</NOTA_CDSERIE>
                 <NOCONTROLE>Inteiro</NOCONTROLE>
                 <NTAITEM_NOTAITEM>Inteiro</NTAITEM_NOTAITEM>
               </Campos>
```

```
            </Linha>
          </DadosTabela>
        </Relacionamentos>
        <Filtros>
          <Filtro AliasTabelaBase="" Campo="CDEMBTRANSPORTEINT" Operador="11" TabelaBase="MEMBTRANSPORTE" Tipo="1"/>
          <Filtro Operador="2" Tipo="1" Valor="String"/> OBS: Valor="String" receberá o conteúdo de <CDEMBTRANSPORTEINT> caso seja enviado.
        </Filtros>
      </Linha>
    </DadosTabela>
  </ImpDados>
 </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| CdIntegracao | Indica o Id do processo | Atributo | P388 | | | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | | 1 |
| CDEMBTRANSPORTEINT | Código Interno | String | | 20 | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBALAGEM_CDEMBALAGEM | Tipo Embalagem | String | | 10 | Não | 1 |
| EVENTO_CDEVENTO | Evento | String | | 10 | Sim | 1 |
| STIMPRESSAOETIQUETA | Status impressão de etiqueta | Inteiro | 1 – sim<br>0 - não | | | |
| QTPESOEMBTRANSP | Peso Bruto | Numérico | | 16,4 | Não | 1 |
| NOORDEMBTRANSPORTE | No. Ordem Criação | Inteiro | | | Sim | 1 |
| CDEMBTRANSPORTE | Código | String | | 20 | Não | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| NmRelacioPai | Indica o nome do relacionamento | Atributo | MENT_REMTNTI | | Sim | 1 |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>* Obrigatório caso seja criado a tag DADOSTABELA | Atributo | REMTNTAITEM | | *Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL | Tipo DO parceiro emitente do documento<br>Utilizar o mesmo tipo informado no cadastro de parceiro comercial<br>* Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por código | Inteiro | 1 – Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor<br>4 – Transportadora<br>5 – Local Redesp<br>6 – Operador Logíst | | *Sim | 1 |
| PAREMITENTE_CDPARCEIROCOMERCIAL | (FK) Código DO parceiro emitente do documento.<br>* Enviar esta tag se sistema configurado para identificar parceiro por código. Necessita que seja informado PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL | String | | 14 | *Sim | 1 |
| NOTA_CDNOTA | No. DNE (Número da NF ou Número do Pedido ou número da ordem de embarque ou número da Invoice) | String | | 12 | Sim | 1 |
| NOTA_CDSERIE | Série | String | Serie da NF<br>“PED” para pedido<br>“OE para Ordem de embarque | 3 | | 1 |
| NOTA_NONTAITEM | No. Do item de NF, Item de pedido ou item de ordem de embarque | Inteiro | | | | 1 |
| Filtros | Elemento que contém os campos a serem usados para a identificação do registro enviado na linha referente | Node | | | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | * O filtro é informando em **pares**, uma tag <Filtro> informa o campo a ser buscado, e a outra tag <Filtro> informa o valor do cando a ser buscado. | | | | | |
| Filtro | Elemento que contem informações sobre o campo a ser buscado | Node | | | Não | n |
| AliasTabelaBase | Indica o apelido da tabela base | Atributo | “” | | Não | 1 |
| Campo | Indica o nome do campo do registro que será buscado | Atributo | Nome da tag referente a linha de <DadosTabela> | | Não | 1 |
| Operador | Indica a operação que será executada na busca | Atributo | 11 | | Não | 1 |
| TabelaBase | Indica a tabela base onde o campo será buscado | Atributo | MEMBTRANSPORTE | | Não | 1 |
| Tipo | Indica o tipo do campo que será buscado | Atributo | 1 | | Não | 1 |
| Filtro | Elemento que contem informações sobre o valor do conteúdo do campo que será buscado | Node | | | Não | n |
| Operador | Indica a operação que será executada na busca | Atributo | 2 | | Não | 1 |
| Tipo | Indica o tipo do campo que será buscado | Atributo | 1 | | Não | 1 |
| Valor | Contém o valor a ser buscado no conteúdo do campo do registro que será buscado | Atributo | Valor da tag utilizada no atributo Campo do Node de campo a ser buscado | | Não | 1 |

## P0632 - Alteração da Data de Pagamento da Fatura

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Estrutura de Requisição

```
<GKO>
  <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
    <ImpDados CdIntegracao="P632">
      <DadosTabela>
        <Linha>
          <Campos>
            <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>Inteiro</PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>
            <PARTRP_SISCORPORATIVO>String</PARTRP_SISCORPORATIVO>
            <CDFATURA>String</CDFATURA>
            <CDSERIE>String</CDSERIE>
            <NOCONTROLE>Numerico</NOCONTROLE>
            <DTPAGAMENTO>Data</DTPAGAMENTO>
          </Campos>
        </Linha>
      </DadosTabela>
    </ImpDados>
  </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| CdIntegracao | Indica o Id do processo | Atributo | P632 | | | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | | 1 |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | | 1 |
| PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF | (FK) CNPJ da filial da transportadora ou CPF para autônomo<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por CPF/CNPJ | Inteiro | | 14 | Sim | 1 |
| PARTRP_SISCORPORATIVO | (FK) Código da transportadora<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por Referência Externa | String | | 20 | Sim, se configurado conforme descrição. | 1 |
| CDFATURA | Código | String | | 15 | Sim | 1 |
| CDSERIE | Série | String | | 3 | Sim | 1 |
| NOCONTROLE | Controle | Integer | | | Sim | 1 |
| DTPAGAMENTO | Data de Pagamento | Data | YYYY-MM-DD | | Sim | 1 |

## WS_PC_IMPDADOS – Consultas - Extração de dados do GKO FRETE

A extração de dados precisa ser confirmada para receber ou não uma confirmação do envio dos dados por parte do agente chamador, são elas:

- **Sem controle –** Habilitando esta configuração sempre que houver uma requisição para o registro que for contemplada no filtro informado ela será enviada independente se já foi extraída uma ou várias vezes
- **Atualizar status integrado após consulta –** Habilitando esta opção após cada requisição o sistema irá marcar automaticamente o registro como confirmado, e com isso todos os registros que estiverem com o status de "*Enviado*" não serão enviados novamente.
- **Atualiza status integrado, após consumir serviço com esta finalidade –** Habilitando esta opção após cada requisição o sistema irá marcar o registro como "*Aguardando importação"*, e com isso todos os registros que estiverem com tal status não serão enviados durante o período configurado para aguardar o envio do XML de Confirmação da requisição, após o envio do XML de Confirmação o registro será marcado como "*Enviado"*, e não será enviado novamente.

Todos os registros extraídos do sistema não serão enviados novamente mesmo que estejam compreendidos no filtro informado, caso seja necessário o reenvio de algum registro com o status "*Enviado"* é necessário enviar o atributo `StExportarRegJaEnviados="1"` dentro da TAG `<ImpDados>` como é demonstrado no exemplo da montagem do TAG abaixo, este atributo deve ser utilizado com muita cautela, pois a utilização do mesmo forçará a reexportação de TODOS os registros já enviados que serão compreendidos no filtro informado no XML de Envio, portanto para utilizar este atributo é aconselhável que o filtro seja bem específico para retornar apenas o registro onde há a necessidade de reexportação.

```
<ImpDados StExportarRegJaEnviados="1" CdIntegracao="XXXX">
```

### IntDocFisc - Consulta da lista de NCs (CTe, NF de serviços de frete) disponíveis e pendentes de escrituração

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Por padrão, esta API está configurada para não exportar o mesmo documento mais de uma vez. Exige que o sistema requisitante chame a API de confirmação. Caso confirmado a integração, o documento será marcado como exportado definitivamente. Se rejeitado, o documento ficará livre para as próximas requisição desta consulta. Caso não seja enviado a confirmação, o documento ficará marcado como exportado por um tempo previamente configurado. Após decorrer este tempo, o documento voltará a ser exportado nas próximas requisições

#### Estrutura de Requisição

```
<GKO>
    <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
```

```
        <ImpDados CdIntegracao="INTDOCFISC" QtdLimiteRegIniciais="10">
            <DadosTabela>
                <Linha>
                    <Filtros>
                        <Filtro Campo="PAREMITENTE_NOCGCCPF" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="IDFATURA" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="DTEMISSAOINI" Valor="dd/MM/yyyy"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="DTEMISSAOFIM" Valor="dd/MM/yyyy"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="IDNC" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="QTDDIASLIBERACAO" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                    </Filtros>
                </Linha>
            </DadosTabela>
        </ImpDados>
    </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | | 1 |
| ImpDados | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| CdIntegracao | Indica o código da integração | Atributo | P244 | | | 1 |
| QtdLimiteRegIniciais | Limitador para a quantidade de registros que serão incluídos em cada requisição. Caso a quantidade de documentos retornados seja igual a valor informado em QtdLimiteRegIniciais, uma nova requisição deve ser executada para que retorne os demais registros | Atributo | Inteiro | | Não | 1 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pendentes de integração. Caso não retorne nenhum registro deve finalizar o processamento da integração | | | | | |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| Filtros | Elemento que contém os campos a serem usados para a identificação do conjunto de dados a serem extraídos | Node | | | Sim | 1 |
| Filtro | Elemento que contem informações sobre o campo a ser buscado | Node | | | Sim | n |
| Campo | Indica o nome do campo do registro que será buscado<br>Campos possíveis para filtros:<br><br>**PAREMITENTE_NOCGCCPF** – CNPJ ou CPF do transportador da fatura.<br>**IDFATURA** – ID do documento no GKO FRETE referente a fatura<br>**DTEMISSAOINI** – Período inicial do filtro pela data de emissão da NC<br>**DTEMISSAOFIM** – Período final do filtro pela data de emissão da NC<br>**IDNC** – ID do documento no GKO FRETE referente a NC<br>**QTDDIASLIBERACAO** – Quantidade de dias que a fatura foi liberada em relação a data atual. | Atributo | “PAREMITENTE_NOCGCCPF”<br>“IDFATURA”<br>“DTEMISSAOINI”<br>“DTEMISSAOFIM”<br>“IDNC”<br>“QTDDIASLIBERACAO” | | Sim | n |
| Valor | Contém o valor a ser buscado no conteúdo do campo do registro que será buscado | Atributo | | | Não | n |

**Estrutura de Resposta**

**OBS:** Caso o cliente necessite exportar também informações da Fatura nesta extração, deve ser verificada primeiramente a *Configuração Parâmetros Sistema: CTE->Fatura->Permite CTE em mais de um(a) Fatura (**STPERMITEVARIASFATURASPARANC**),* que permite o CTE em mais de uma Fatura esteja marcada como Vazio, ou Não, logo após esta verificação, é necessário incluir o campo CTE.Fatura.Código , na consulta principal da visão.

O campo deve ser adicionado na consulta principal como:

#. Permite valores vazios: **Desmarcado;**
#. Ordenação: **NÃO;**
#. Função: **0 – Nenhum;**
#. Descrição: **Texto LIVRE;**
#. Apelido: **CDFATURA (Padrão),** ***podendo ser personalizado;***
#. Seleção de linhas sem valores repetidos: **Desmarcado.**

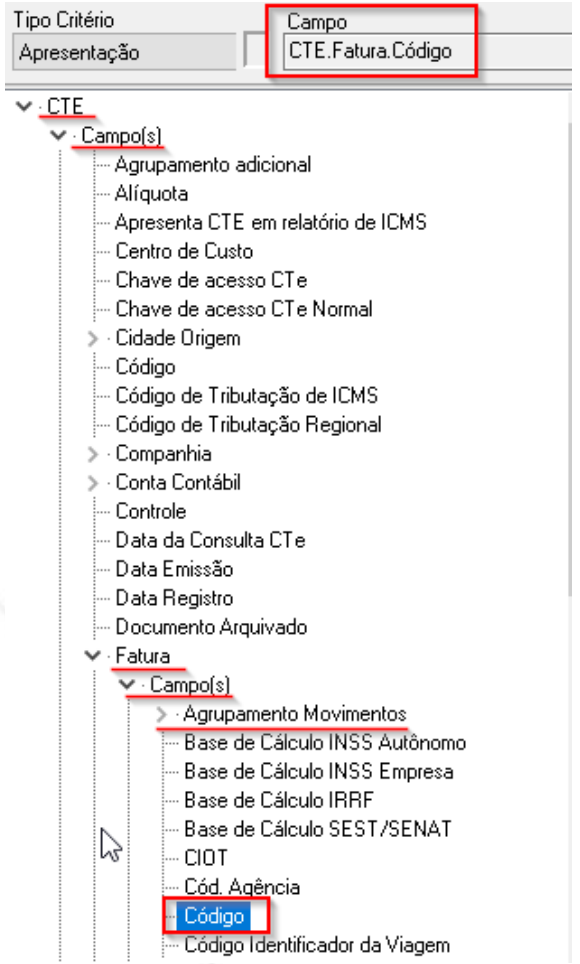


Com a configuração ***(STPERMITEVARIASFATURASPARANC)*** marcada como SIM, e a inclusão do campo CDFATURA na consulta principal, a extração irá retornar à quantidade de CTE's repetidos de acordo com a quantidade de CTE's vinculados a fatura corrente.

```
<GKO>
    <Servico idsessao="14291801" status="1" idProcesso="0" idTarefa="0" StTermoPersonalizado="1">
        <ImpDados>
            <DadosTabela nmTabela="NC">
                <Linha>
                    <Campos>
                        <IDNC>Inteiro</IDNC>
                        <CDNC>String</CDNC>
                        <CDSERIE>String</CDSERIE>
                        <CDSUBSERIE>String</CDSUBSERIE>
                        <IDPARTRANSPORTADORA>Inteiro</IDPARTRANSPORTADORA>
                        <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>Inteiro</PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>

                        <PARTRANSPORTADORA_NMPARCEIROCOMERCIAL>String</PARTRANSPORTADORA_NMPARCEIROCOMERCIAL>
                        <PARTRANSPORTADORA_DSINSCRESTADUAL>String</PARTRANSPORTADORA_DSINSCRESTADUAL>
                        <NOCONTROLE>Inteiro</NOCONTROLE>
                        <DTREGISTRONC>Data</DTREGISTRONC>
                        <DSUFORIGEM>String</DSUFORIGEM>
                        <DSUFDESTINO>String</DSUFDESTINO>
```

```
        <CDTIPONC>String</CDTIPONC>
        <PARRESPONSAVELFRETE_CDPARCEIROCOMERCIAL>String</PARRESPONSAVELFRETE_CDPARCEIROCOMERCIAL>
        <PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF>Inteiro</PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF>
        <CDNATOPINTERNA>String</CDNATOPINTERNA>
        <CDNATOPFISCAL>String</CDNATOPFISCAL>
        <VRNC>Numérico</VRNC>
        <NODOCFISCAL>Inteiro</NODOCFISCAL>
        <NOPROTOCOLOCTE>Inteiro</NOPROTOCOLOCTE>
        <DSCHAVEACESSO>String</DSCHAVEACESSO>
        <IBGEDESTINO>Inteiro</IBGEDESTINO>
        <IBGEORIGEM>Inteiro</IBGEORIGEM>
        <DTEMISSAO>Data</DTEMISSAO>
        <DTVENCIMENTO>Data</DTVENCIMENTO>
        <STRETEMISS>Inteiro</STRETEMISS>
    </Campos>
    <Relacionamentos>
        <DadosTabela nmTabela="MNCITEM">
            <Linha>
                <Campos>
                    <IDNCITEM>Inteiro</IDNCITEM>
                    <TPFRETE>Inteiro</TPFRETE>
                    <VRNC>Numérico</VRNC>
                    <PCALIQUOTA>Numérico</PCALIQUOTA>
                    <VRBASECALCULOISS>Numérico</VRBASECALCULOISS>
                    <VRISS>Numérico</VRISS>
                    <STRETEMISS>Inteiro</STRETEMISS>
                    <VRBASECALCULOICMS>Numérico</VRBASECALCULOICMS>
                    <VRICMS>Numérico</VRICMS>
                    <STSUBSTTRIBUTARIAICMS>Inteiro</STSUBSTTRIBUTARIAICMS>
                    <PCRETENCAOICMS>Numérico</PCRETENCAOICMS>
                    <TPRESPRECICMS>Inteiro</TPRESPRECICMS>
                    <PCALIQUOTAICMSDIFAL>Numérico</PCALIQUOTAICMSDIFAL>
                    <VRICMSDIFAL>Numérico</VRICMSDIFAL>
```

```
        <VRFRETEAPAGAR>Numérico</VRFRETEAPAGAR>
        <TPTRIBICMS>Inteiro</TPTRIBICMS>
        <TPTRIBUTACAO>Inteiro</TPTRIBUTACAO>
    </Campos>
    <Relacionamentos>
        <DadosTabela nmTabela="MNOTA">
            <Linha>
                <Campos>
                    <CDNOTA>String</CDNOTA>
                    <CDSERIE>String</CDSERIE>
                    <DTEMISSAO>Data</DTEMISSAO>
                    <TPFRETE>Inteiro</TPFRETE>
                    <TPENTRADASAIDA>Inteiro</TPENTRADASAIDA>
                    <CDROMANEIO>String</CDROMANEIO>
                    <CDNATUREZAOPERACAO>String</CDNATUREZAOPERACAO>
                    <PARDESTREMET_NOCGCCPF>Inteiro</PARDESTREMET_NOCGCCPF>
                    <PARDESTREMET_TPPARCEIROCOMERCIAL>Inteiro</PARDESTREMET_TPPARCEIROCOMERCIAL>
                    <PAREMITENTE_NOCGCCPF>Inteiro</PAREMITENTE_NOCGCCPF>
                    <PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL>Inteiro</PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL>
                    <QTPESOBRUTO>Numérico</QTPESOBRUTO>
                    <QTPESOCUBADO>Numérico</QTPESOCUBADO>
                    <QTPESOLIQUIDO>Numérico</QTPESOLIQUIDO>
                    <VRVALORNOTA>Numérico</VRVALORNOTA>
                    <VRNTAITEM2>Numérico</VRNTAITEM2>
                </Campos>
            </Linha>
        </DadosTabela>
        <DadosTabela nmTabela="MCONRATEIOFRETE">
            <Linha>
                <Campos>
                    <CDCONTACONTABIL>String</CDCONTACONTABIL>
                    <DSCONTACONTABIL>String</DSCONTACONTABIL>
                    <CDCENTROCUSTO>String</CDCENTROCUSTO>
```

```
                        <VRAPAGARCOBRADO>Numérico</VRAPAGARCOBRADO>
                        <VRFRETERATEIOCOBRA>Numérico</VRFRETERATEIOCOBRA>
                        <VRDESCONTOCOBRADO>Numérico</VRDESCONTOCOBRADO>
                    </Campos>
                </Linha>
            </DadosTabela>
            <DadosTabela nmTabela="RCONNC">
                <Linha>
                    <Campos>
                        <TPIMPOSTO>Inteiro</TPIMPOSTO>
                        <CDIMPOSTO>String</CDIMPOSTO>
                        <DSTIPOIMPOSTO>String</DSTIPOIMPOSTO>
                        <VRBASECALCULO>Numérico</VRBASECALCULO>
                        <PCALIQUOTA>Numérico</PCALIQUOTA>
                        <VRIMPOSTO>Numérico</VRIMPOSTO>
                        <VRBCCREDITO>Numérico</VRBCCREDITO>
                        <VRCREDITO>Numérico</VRCREDITO>
                    </Campos>
                </Linha>
            </DadosTabela>
        </Relacionamentos>
    </Linha>
</DadosTabela>
<DadosTabela nmTabela="RNCELEMENTOCUSTO" />
    <Linha>
        <Campos>
            <TPCUSTO>Inteiro</TPCUSTO>
            <VRNCELEMENTOCUSTO>Numérico</VRNCELEMENTOCUSTO>
        </Campos>
    </Linha>
</DadosTabela>
</Relacionamentos>
</Linha>
```

```
            </DadosTabela>
        </ImpDados>
    </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | Sim | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_IMPDADOS | | Sim | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| status | | Atributo | 0 - Falha<br>1 – Sucesso | 1 | Sim | 1 |
| idProcesso | | Atributo | 0 | 1 | Sim | 1 |
| idTarefa | | Atributo | 0 | 1 | Sim | 1 |
| StTermoPersonalizado | | Atributo | 1 | 1 | Sim | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | 1 |
| NmTabela | Nome da consulta configurado na Visão no GKO FRETE Win | Atributo | “NC” | 30 | Sim | |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| IDNC | Campo ID da NC | Inteiro | | | | 1 |
| CDNC | Código da NC | String | | 12 (<= 6.79)<br>15 (>= 6.80) | | 1 |
| CDSERIE | Série | String | | 5 | | 1 |
| SUBSERIE | Sub Série | String | | 3 | | 1 |
| IDPARTRANSPORTADORA | Transportadora | Inteiro | | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF | (FK) CNPJ da filial/matriz da transportadora ou CPF para autônomo | Inteiro | | 14 | | 1 |
| PAREMITENTE_NMPARCEIROCOMERCIAL | (FK) Nome do parceiro transportadora | String | | | | 1 |
| PAREMITENTE_DSINSCRESTADUAL | (FK) Inscrição Estadual DO parceiro transportadora do documento | String | | 15 | | 1 |
| NOCONTROLE | Número Controle | String | | 6 | | 1 |
| DTEMISSAO | Data de emissão | Data | | | | 1 |
| DTREGISTRONC | Data Registro da NC | Data | | | | 1 |
| CDTIPONC | Código do tipo da NC | String | | 4 | | 1 |
| DSUFORIGEM | Descrição da UF de origem do transporte | String | | 2 | | 1 |
| IBGEORIGEM | Código IBGE origem | Inteiro | | | | 1 |
| DSUFDESTINO | Descrição da UF de destino do transporte | String | | 2 | | 1 |
| IBGEDESTINO | Código IBGE destino | Inteiro | | | | 1 |
| PARRESPONSAVELFRETE_CDPARCEIROCOMERCIAL | (FK) Código do responsável pelo Pagamento Frete | String | | 14 | | 1 |
| PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF | (FK) CNPJ do responsável pelo Pagamento Frete | Inteiro | | 14 | | 1 |
| CDNATOPINTERNA | Código da natureza de operação interna | String | | 6 | | 1 |
| CDNATOPFISCAL | Código da natureza de operação fiscal | String | | 6 | | 1 |
| VRNC | Valor do documento (CTe,NFS) | Numérico | | | | 1 |
| NODOCFISCAL | Número do documento fiscal | Inteiro | | | | 1 |
| DSCHAVEACESSO | Chave de acesso do CT-e | String | | | | 1 |
| NOPROTOCOLOCTE | Número do protocolo do CT-e | Inteiro | | | | 1 |
| DTVENCIMENTO | Data de vencimento da fatura | Data | | | | 1 |
| STREMISS | Status Retém ISS | Inteiro | 1 – SIM<br>0 – NÃO | | | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| nmTabela | Indica o nome da tabela | Atributo | MNCITEM | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| IDNCITEM | Id do item da NC | Inteiro | | | | 1 |
| TPFRETE | Tipo de Frete | Inteiro | 1 – CIF<br>2 – FOB | | | 1 |
| VRNC | Valor do item de NC (Item de documento) | Numérico | | | | 1 |
| PCALIQUOTA | Alíquota | Numérico | | | | 1 |
| VRBASECALCULOISS | Valor Base de Cálculo ISS | Numérico | | | | 1 |
| VRISS | Valor ISS | Numérico | | | | 1 |
| STRETEMISS | Status Retém ISS | Inteiro | 1 – SIM<br>0 – NÃO | | | 1 |
| VRBASECALCULOICMS | Valor Base de Cálculo ICMS | Numérico | | | | 1 |
| VRICMS | Valor ICMS | Numérico | | | | 1 |
| STSUBSTTRIBUTARIAICMS | Status Substituição Tributária ICMS | Inteiro | 1 – SIM<br>0 – NÃO | | | 1 |
| PCRETENCAOICMS | Percentual Retenção ICMS | Numérico | | | | 1 |
| TPRESPRECICMS | Responsável Recolhimento ICMS | Inteiro | 1 – Recolhido pelo tomador por guia (Subst. Trib.)<br>2 – Recolhido pelo transportador por guia<br>3 – Recolhido pelo tomador LAICMS (Subst. Trib.)<br>4 – Recolhido pelo transportador por LAICMS | | | 1 |
| PCALIQUOTAICMSDIFAL | Alíquota ICMS Diferencial | Numérico | | | | 1 |
| VRICMSDIFAL | Valor ICMS Diferencial | Numérico | | | | 1 |
| VRFRETEAPAGAR | Valor Frete a Pagar | Numérico | | | | 1 |
| TPTRIBICMS | Tipo Tributação ICMS | Inteiro | 00 – Tributada Integralmente<br>10 – Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 – Com redução de base de cálculo<br>30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária<br>40 – Isenta<br>41 – Não tributada<br>50 – Suspensão<br>51 – Diferimento<br>60 – ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária<br>70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária<br>90 – Outras | | | |
| TPTRIBUTACAO | Tipo Tributação Regional | Inteiro | 0 – Tributadas<br>1 – Isentas<br>2 – Não Tributadas<br>3 – Parcelas de Calc. Reduzidas<br>4 – Diferidas<br>5 – Suspensas<br>6 – Substituição Tributária<br>7 – Outras | | | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| nmTabela | Indica o nome da tabela | Atributo | MNOTA | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| CDNOTA | No. DNE (Número da NF ou Número do Pedido ou número da ordem de embarque ou número da Invoice) | String | | 13 | | 1 |
| CDSERIE | Série | String | | 3 | | 1 |
| DTEMISSAO | Data Emissão | Data | | | | 1 |
| TPFRETE | Tipo Frete | Inteiro | 1 – CIF<br>2 – FOB | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPENTRADASAIDA | Tipo Entrada/Saída | Inteiro | 1 – Entrada<br>2 – Saída | | | 1 |
| CDROMANEIO | Código Romaneio | String | | 20 | | 1 |
| CDNATUREZAOPERACAO | Código Natureza Operação Fiscal | String | | 6 | | 1 |
| PARDESTREMET_NOCGCCPF | CNPJ do parceiro Destinatário/Remetente do documento | Inteiro | | 14 | | 1 |
| PARDESTREMET_TPPARCEIROCOMERCIAL | Tipo parceiro comercial Destinatário/Remetente | Inteiro | 1 – Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor<br>4 – Transportadora<br>5 – Local Redesp<br>6 – Operador Logíst | | | 1 |
| PAREMITENTE_NOCGCCPF | CNPJ do parceiro Emitente do documento | Inteiro | | 14 | | 1 |
| PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL | Tipo parceiro comercial Emitente | Inteiro | 1 – Companhia<br>2 – Cliente<br>3 – Fornecedor<br>4 – Transportadora<br>5 – Local Redesp<br>6 – Operador Logíst | | | 1 |
| QTPESOBRUTO | Qt. Peso Bruto (kg) | Numérico | | | | 1 |
| QTPESOCUBADO | Qt. Peso Cubado (kg) | Numérico | | | | 1 |
| QTPESOLIQUIDO | Qt Peso Líquido (kg) | Numérico | | | | 1 |
| VRVALORNOTA | Valor Nota | Numérico | | | | 1 |
| VRNTAITEM2 | Valor Nota 2 | Numérico | | | | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| nmTabela | Indica o nome da tabela | Atributo | MCONRATEIOFRETE | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| CDCONTACONTABIL | Código Conta Contábil | String | | 35 | | 1 |
| DSCONTACONTABIL | Descrição Conta Contábil | String | | 30 | | 1 |
| CDCENTROCUSTO | Código Centro de Custo | String | | 10 | | 1 |
| VRAPAGARCOBRADO | Valor a Pagar | Numérico | | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRFRETERATEIOCOBRA | Valor Contábil | Numérico | | | | 1 |
| VRDESCONTOCOBRADO | Valor Desconto | Numérico | | | | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| nmTabela | Indica o nome da tabela | Atributo | RCONNC | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| TPIMPOSTO | Tipo Imposto | Inteiro | 1 – IRRF<br>2 – INSS Empresa<br>3 – SEST/SENAT<br>4 – INSS Autônomo<br>5 – PIS<br>6 – COFINS<br>7 – ICMS<br>8 – ISS<br>9 – DIFAL ICMS<br>10 – IPI<br>11 – CSLL | | | |
| CDIMPOSTO | Código Imposto | String | | 6 | | |
| DSTIPOIMPOSTO | Descrição do Imposto | String | | 20 | | |
| VRBASECALCULO | Valor Base de Cálculo | Numérico | | | | |
| PCALIQUOTA | Alíquota | Numérico | | | | |
| VRIMPOSTO | Valor Imposto | Numérico | | | | |
| VRBCCREDITO | Valor Base de Cálculo com Crédito | Numérico | | | | |
| VRCREDITO | Valor Crédito | Numérico | | | | |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| nmTabela | Indica o nome da tabela | Atributo | RNCELEMENTOCUSTO | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| TPCUSTO | Tipo Custo | Inteiro | 1 – Frete Peso (Kg)/Volume | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 – Frete Valor<br>3 – SEC/CAT<br>4 – TR<br>5 – Despacho<br>6 – Pedágio<br>7 – Ademe<br>99 – Outros | | | |
| VRNCELEMENTOCUSTO | Valor Elemento Custo | Numérico | | | | 1 |

IntDocFisc - Confirmação da integração da NC (CTe, NF de serviços de frete)
http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

**Estrutura de Requisição**

```
<GKO>
    <Servico idsessao="275409" tpServico="impdados">
        <ImpDados CdIntegracao="INTDOCFISC" StConfirmarIntegracao="1">
            <DadosTabela>
                <Linha>
                    <Campos>
                        <IDNC>Inteiro</IDNC>
                        <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>Inteiro</PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>
                        <PARTRP_SISCORPORATIVO> String</PARTRP_SISCORPORATIVO>
                        <IDPARTRANSPORTADORA>Inteiro</IDPARTRANSPORTADORA>
                        <CDNC>String</CDNC>
                        <CDSERIE>String</CDSERIE>
                        <SUBSERIE>String</SUBSERIE>
                        <NOCONTROLE>Inteiro</NOCONTROLE>
                        <DTEMISSAO>Data</DTEMISSAO>
                    </Campos>
                </Linha>
            </DadosTabela>
        </ImpDados>
    </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | | 1 |
| ImpDados | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| CdIntegracao | Indica o código da integração | Atributo | P | | | 1 |
| StConfirmarIntegracao | Status Confirmação Integração | Atributo | 1 | | | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| IDNC | Id do documento no GKO FRETE extraído<br><br>*Enviando esta tag não é necessário enviar as outras tag's | Inteiro | | | | |
| IDPARTRANSPORTADORA | Id da Transportadora<br><br>*Enviando este campo não é necessário enviar **PARTRP_SISCORPORATIVO** ou **PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF** | Inteiro | | | Sim | 1 |
| PARTRP_SISCORPORATIVO | (FK) Código da transportadora<br><br>* Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por Referência Externa | String | | 20 | Não | 1 |
| PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF | (FK) CNPJ da filial da transportadora ou CPF para autônomo | Inteiro | | 14 | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | * Enviar esta tag somente se sistema configurado para identificar Transportadora por CPF/CNPJ | | | | | |
| CDNC | Código do CT-e ou NF-s | String | | 12 (<= 6.79)<br>15 (>= 6.80) | Sim | 1 |
| CDSERIE | Série do CT-e ou NF-s | String | | 5 | Sim | 1 |
| SUBSERIE | Sub Série do CT-e ou NF-s | String | | 3 | Sim | 1 |
| NOCONTROLE | Controle | String | | 6 | Sim | 1 |
| DTEMISSAO | Data de emissão | Data | | | Sim | 1 |

## IntCtbProv - Consulta da Provisão Contábil

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Por padrão, esta API está configurada para não exportar o mesmo documento mais de uma vez. Exige que o sistema requisitante chame a API de confirmação. Caso confirmado a integração, o documento será marcado como exportado definitivamente. Se rejeitado, o documento ficará livre para as próximas requisição desta consulta. Caso não seja enviado a confirmação, o documento ficará marcado como exportado por um tempo previamente configurado. Após decorrer este tempo, o documento voltará a ser exportado nas próximas requisições
OBS:. Para utilizar esta visão é necessária a execução da rotina de Contabilização dentro do **GKO Frete *Win***

### Estrutura de Requisição

```
<GKO>
    <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
        <ImpDados CdIntegracao="INTCTBLPROV">
            <DadosTabela>
                <Linha>
                    <Filtros>
                        <Filtro Campo="PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
```

```
                    <Filtro Campo="QTDDIASGERDOCCONTABIL" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                </Filtros>
            </Linha>
        </DadosTabela>
    </ImpDados>
</Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | | 1 |
| ImpDados | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| CdIntegracao | Indica o código da integração | Atributo | INTCTBLPROV | | | 1 |
| QtdLimiteRegIniciais | Limitador para a quantidade de registros que serão recuperados na requisição | Atributo | Inteiro | | Não | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| Filtros | Elemento que contém os campos a serem usados para a identificação do conjunto de dados a serem extraídos | Node | | | Sim | 1 |
| Filtro | Elemento que contém informações sobre o campo a ser buscado | Node | | | Sim | n |
| Campo | Indica o nome do campo do registro que será buscado<br>Campos possíveis para filtros: | Atributo | | | Sim | n |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF** – CNPJ ou CPF do responsável do FRETE | | “PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF” | | | |
| | **QTDDIASLIBERACAO** – Quantidade de dias que o DocContábil foi gerado. | | “QTDIASGERDOCCONTABIL” | | | |
| Valor | Contém o valor a ser buscado no conteúdo do campo do registro que será buscado | Atributo | | | Não | n |

## Estrutura de Resposta

```
<GKO>
    <Servico idsessao="14294401" status="1" idProcesso="0" idTarefa="0" StTermoPersonalizado="1">
        <ImpDados>
            <DadosTabela nmTabela="CtgPvCanConfpv">
                <Linha>
                    <Campos>
                        <IDAGRUPADORCONTABIL>Inteiro</IDAGRUPADORCONTABIL>
                        <CDDOCCONTABIL>String</CDDOCCONTABIL>
                        <NOCGCCPF>Inteiro</NOCGCCPF>
                        <TPCONTABILIZACAO>Inteiro</TPCONTABILIZACAO>
                    </Campos>
                    <Relacionamentos>
                        <DadosTabela nmTabela="CtbPvCanConfpvLancDesp">
                            <Linha>
                                <Campos>
                                    <TPLANCAMENTO>Inteiro</TPLANCAMENTO>
                                    <CDCONTACONTABIL>String</CDCONTACONTABIL>
                                    <CDCENTROCUSTO>String</CDCENTROCUSTO>
                                    <VRLANCAMENTO>Numérico</VRLANCAMENTO>
                                </Campos>
                            </Linha>
                        </DadosTabela>
```

```
                    <DadosTabela nmTabela="CtbPvCanConfpvLancOutros">
                        <Linha>
                            <Campos>
                                <TPLANCAMENTO>Inteiro</TPLANCAMENTO>
                                <CDCONTACONTABIL>String</CDCONTACONTABIL>
                                <VRLANCAMENTO>Numérico</VRLANCAMENTO>
                                <CDIMPOSTO>String</CDIMPOSTO>
                            </Campos>
                        </Linha>
                    </DadosTabela>
                </Relacionamentos>
            </Linha>
        </DadosTabela>
    </ImpDados>
</Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | Sim | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_IMPDADOS | | Sim | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| status | | Atributo | 0 – Falha<br>1 – Sucesso | 1 | Sim | 1 |
| idProcesso | | Atributo | 0 | 1 | Sim | 1 |
| idTarefa | | Atributo | 0 | 1 | Sim | 1 |
| StTermoPersonalizado | | Atributo | 1 | 1 | Sim | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | 1 |
| NmTabela | Nome da consulta configurado na Visão no GKO FRETE Win | Atributo | “CtgPvCanConfpv” | 30 | Sim | |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| IDAGRUPADORCONTABIL | Id Agrupador Contábil | Inteiro | | | | 1 |
| CDDOCCONTABIL | Código Documento Contábil | String | | 12 | | 1 |
| PaNOCGCCPF | CNPJ/CPF Parceiro Responsável do Frete | Inteiro | | | | 1 |
| TPCONTABILIZACAO | Tipo Contabilização | Inteiro | 1 – Provisão<br>3 – Cancelamento Provisão<br>4 – Conf. Provisão | | | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| nmTabela | Indica o nome da tabela | Atributo | CtbPvCanConfpvLancDesp | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| CDCONTACONTABIL | Código Conta Contábil | String | | 35 | Sim | 1 |
| CDCENTROCUSTO | Código Centro de Custo | String | | 10 | | 1 |
| TPLANCAMENTO | Tipo Lançamento | Inteiro | 5 – Desp. Fretes a Pagar<br>14 – DIFAL ICMS Despesa<br>40 – Outros impostos (Despesa) | | | 1 |
| VRLANCAMENTO | Valor Lançamento | Númerico | | | | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| nmTabela | Indica o nome da tabela | Atributo | CtbPvCanConfpvLancOutros | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| TPLANCAMENTO | Tipo Lançamento | Inteiro | 1 – ICMS a Recolher (Subst. Trib)<br>2 – ICMS a Recuperar (Credito)<br>3 – IRRF a Reter | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 – INSS Empresa a Recolher<br>6 – Fretes a pagar transportadora<br>7 – Provisão fretes a pagar<br>8 – Estorno de Provisão Fretes<br>9 – ISS a Recolher<br>10 – SEST/SENAT a Recolher<br>11 – INSS Autônomo<br>12 – Antecipação de ICMS ST<br>13 – DIFAL ICMS a Recolher<br>15 – Desconto<br>30 – Outros impostos a Recolher<br>31 – Outros impostos a Recuperar | | | |
| CDCONTACONTABIL | Código Conta Contábil | String | | 35 | | 1 |
| VRLANCAMENTO | Valor Lançamento | Númerico | | | | 1 |
| CDIMPOSTO | Código Tipo Imposto | String | | 6 | | 1 |

## IntCtbProv - Confirmação da Integração da Provisão Contábil

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

### Estrutura de requisição

```
<GKO>
    <Servico idsessao="14295601" tpServico="impdados">
        <ImpDados CdIntegracao="INTCTBPROV" StConfirmarIntegracao="1">
            <DadosTabela>
                <Linha>
                    <Campos>
                        <CDDOCCONTABIL> String </CDDOCCONTABIL>
                    </Campos>
                </Linha>
            </DadosTabela>
        </ImpDados>
    </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | | 1 |
| ImpDados | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| CdIntegracao | Indica o código da integração | Atributo | INTCTBLPROV | | | 1 |
| StConfirmarIntegracao | Status Confirmação Integração | Atributo | 1 | | | |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CDDOCCONTABIL | Código Documento Contábil | String | | 12 | | 1 |

## IntCtbLPag - Consulta da Liberação do Pagamento

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

Por padrão, esta API está configurada para não exportar a mesma fatura mais de uma vez. Exige que o sistema requisitante chame a API de confirmação. Caso confirmado a integração, a fatura será marcada como exportado definitivamente. Se rejeitado, a fatura ficará livre para as próximas requisição desta consulta. Caso não seja enviado a confirmação, a fatura ficará marcada como exportada por um tempo previamente configurado. Após decorrer este tempo, a fatura voltará a ser exportada nas próximas requisições.
OBS:. Para utilizar esta visão é necessária a execução da rotina de Pagamento dentro do **GKO Frete *Win***

**Estrutura de Requisição**

```
<GKO>
    <Servico tpServico="impdados" idsessao="">
        <ImpDados CdIntegracao="INTCTBLPAG" QtdLimiteRegIniciais=" Inteiro ">
            <DadosTabela>
                <Linha>
                    <Filtros>
                        <Filtro Campo="PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="PARCOMPANHIA_NOCGCCPF" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="DTLIBERACAOINI" Valor="dd/MM/yyyy"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="DTLIBERACAOFIM" Valor="dd/MM/yyyy"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="IDFATURA" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                        <Filtro Campo="QTDDIASLIBERACAO" Valor="String"/> OBS: O envio desta informação é OPCIONAL
                    </Filtros>
                </Linha>
            </DadosTabela>
        </ImpDados>
    </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | | 1 |
| ImpDados | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| CdIntegracao | Indica o código da integração | Atributo | INTCTBLPAG | | | 1 |
| QtdLimiteRegIniciais | Limitador para a quantidade de registros que serão recuperados na requisição | Atributo | Inteiro | | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| Filtros | Elemento que contém os campos a serem usados para a identificação do conjunto de dados a serem extraídos | Node | | | Sim | 1 |
| Filtro | Elemento que contém informações sobre o campo a ser buscado | Node | | | Sim | n |
| Campo | Indica o nome do campo do registro que será buscado<br>Campos possíveis para filtros:<br><br>**IDFATURA** – ID do documento no GKO FRETE referente a fatura<br>**PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF** – CNPJ ou CPF do transportador da fatura.<br>**PARCOMPANHIA_NOCGCCPF** – CNPJ ou CPF da companhia da fatura.<br>**DTLIBERACAOINI** – Período inicial do filtro pela data de liberação da fatura para pagamento.<br>**DTLIBERACAOFIM** – Período final do filtro pela data de liberação da fatura para pagamento.<br>**QTDDIASLIBERACAO** – Quantidade de dias que a fatura foi liberada em relação a data atual. | Atributo | “IDFATURA”<br>“PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF”<br>“PARCOMPANHIA_NOCGCCPF”<br>“DTLIBERACAOINI”<br>“DTLIBERACAOFIM”<br>“QTDDIASLIBERACAO” | | Sim | n |
| Valor | Contém o valor a ser buscado no conteúdo para o campo informado para pesquisa do registro | Atributo | | | Não | n |

## Estrutura de Resposta

```
<GKO>
    <Servico idsessao="14293316" status="1" idProcesso="0" idTarefa="0" StTermoPersonalizado="1">
        <ImpDados>
            <DadosTabela nmTabela="CtbFaturas">
                <Linha>
                    <Campos>
                        <IDFATURA>Inteiro</IDFATURA>
                        <IDTRANSPORTADORA>Inteiro</IDTRANSPORTADORA>
```

```
    <TRANSPORTADORA_CDTRANSPORTADORA>Inteiro</TRANSPORTADORA_CDTRANSPORTADORA>
    <IDPARTRANSPORTADORA>Inteiro</IDPARTRANSPORTADORA>
    <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>Inteiro</PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>
    <PARTRANSPORTADORA_CDPARCEIROCOMERCIAL>Inteiro</PARTRANSPORTADORA_CDPARCEIROCOMERCIAL>
    <CDSERIE>String</CDSERIE>
    <CDFATURA>String</CDFATURA>
    <NOCONTROLE>Inteiro</NOCONTROLE>
    <TPDOC>Inteiro</TPDOC>
    <PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF>Inteiro</PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF>
    <DTEMISSAO>Data</DTEMISSAO>
    <DTREGISTRO>Data</DTREGISTRO>
    <DTLIBERACAO>Data</DTLIBERACAO>
    <DTVENCIMENTO>Data</DTVENCIMENTO>
    <NMLOGIN>String</NMLOGIN>
    <VRFRETECOBRADO>Numérico</VRFRETECOBRADO>
    <VRDESCONTOFATURA>Numérico</VRDESCONTOFATURA>
    <VRDESCONTOFATURAAN>Numérico</VRDESCONTOFATURAAN>
    <CDSTATUSFATURA>Inteiro</CDSTATUSFATURA>
    <DSSTATUSFATURA>String</DSSTATUSFATURA>
    <CDDOCCONTABIL>String</CDDOCCONTABIL>
    <CDDOCERP>String</CDDOCERP>
</Campos>
<Relacionamentos>
    <DadosTabela nmTabela="CtbImpostosFatura" />
        <Linha>
            <Campos>
                <CDIMPOSTO>String</CDIMPOSTO>
                <PCALIQUOTA>Numérico</PCALIQUOTA>
                <VRBASECALCULO>Numérico</VRBASECALCULO>
                <VRBCCREDITO>Numérico</VRBCCREDITO>
                <VRIMPOSTO>Numérico</VRIMPOSTO>
                <VRCREDITO>Numérico</VRCREDITO>
                <VRRECOLHER>Numérico</VRRECOLHER>
```

```
                        <CDTRIB1>String</CDTRIB1>
                    </Campos>
                </Linha>
            <DadosTabela nmTabela="CtbLancContabDesp">
                <Linha>
                    <Campos>
                        <TPLANCAMENTO>Inteiro</TPLANCAMENTO>
                        <CDCONTACONTABIL>String</CDCONTACONTABIL>
                        <CDCENTROCUSTO>String</CDCENTROCUSTO>
                        <VRLANCAMENTO>Numérico</VRLANCAMENTO>
                    </Campos>
                </Linha>
            </DadosTabela>
            <DadosTabela nmTabela="CtbLanCtbOutros">
                <Linha>
                    <Campos>
                        <TPLANCAMENTO>Inteiro</TPLANCAMENTO>
                        <CDIMPOSTO>String</CDIMPOSTO>
                        <CDCONTACONTABIL>String</CDCONTACONTABIL>
                        <CDCENTROCUSTO>String</CDCENTROCUSTO>
                        <VRLANCAMENTO>Numérico</VRLANCAMENTO>
                    </Campos>
                </Linha>
            </DadosTabela>
        </Relacionamentos>
    </Linha>
</DadosTabela>
</ImpDados>
</Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | Sim | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | Sim | 1 |
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_IMPDADOS | | Sim | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |
| status | | Atributo | 0 – Falha<br>1 – Sucesso | 1 | Sim | 1 |
| idProcesso | | Atributo | 0 | 1 | Sim | 1 |
| idTarefa | | Atributo | 0 | 1 | Sim | 1 |
| StTermoPersonalizado | | Atributo | 1 | 1 | Sim | 1 |
| IMPDADOS | Indica a sessão da integração | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | 1 |
| NmTabela | Nome da consulta configurado na Visão no GKO FRETE Win para extração de dados da fatura | Atributo | “CtbFaturas” | 30 | Sim | |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | Sim | 1 |
| IDFATURA | ID gerado pelo GKO FRETE para a fatura | Inteiro | | | | 1 |
| IDTRANSPORTADORA | Id gerado pelo GKO FRETE para a Transportadora | Inteiro | | | | 1 |
| TRANSPORTADORA_CDTRANSPORTADORA | Código informado no cadastro para a Transportadora da fatura | Inteiro | | | | 1 |
| IDPARTRANSPORTADORA | Id gerado pelo GKO FRETE para Parceiro Transportadora (Filial/Matriz/Coligada) | Inteiro | | | | 1 |
| PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF | CNPJ/CPF Parceiro Transportadora | Inteiro | | | | 1 |
| PARTRANSPORTADORA_CDPARCEIROCOMERCIAL | Código informado no cadastro Parceiro Transportadora | Inteiro | | | | 1 |
| CDSERIE | Série da Fatura | String | | 3 | | 1 |
| CDFATURA | Código da Fatura | String | | 15 | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCONTROLE | Número Controle | Inteiro | | | | 1 |
| TPDOC | Tipo de Documento | Inteiro | 1 – Fatura terceiros<br>2 – RPA<br>3 – Fatura própria(o)<br>4 – Documento de débito | | | 1 |
| PARRESPONSAVELFRETE_NOCGCCPF | CNPJ/CPF Parceiro Responsável do Frete | Inteiro | | | | 1 |
| DTEMISSAO | Data Emissão da fatura | Data | | | | 1 |
| DTREGISTRO | Data Registro da fatura no GKO FRETE | Data | | | | 1 |
| DTLIBERACAO | Data que a fatura foi liberada para pagamento | Data | | | | 1 |
| DTVENCIMENTO | Data de vencimento para pagamento da fatura | Data | | | | 1 |
| NMLOGIN | Usuário Responsável Login (depende de configuração. Normalmente o usuário que realizou a auditoria e colocou pronta para liberar o pagamento ou para aprovação) | String | | 20 | | 1 |
| VRFRETECOBRADO | Valor Frete Cobrado na fatura | Numérico | | | | 1 |
| VRDESCONTOFATURA | Valor Desconto Fatura<br>Quando encontrado divergências e negociado desconto com o transportador.<br>Valor a pagar = VrFreteCobrado – VrDescontoFatura – VrDescontoFaturaAnt | Numérico | | | | 1 |
| VRDESCONTOFATURAAN | Valor Desconto Fatura Anteiror<br>Valor de desconto de faturas anteriores que não foram descontadas e colocadas em conta correte para desconto futuro.<br>Valor a pagar = VrFreteCobrado – VrDescontoFatura – VrDescontoFaturaAn | Numérico | | | | 1 |
| CDSTATUSFATURA | Código Status Fatura | Inteiro | | | | 1 |
| DSSTATUSFATURA | Descrição Status Fatura | String | | 80 | | 1 |
| CDDOCCONTABIL | Código Documento Contábil gerado pela contabilização do GKO FRETE | String | | 12 | | 1 |
| CDDOCERP | Não disponível. Implementação futura.<br>Código Documento Contábil ERP. Quando já exportado e recebido o número gerado no ERP. | String | | 20 | | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>Bloco de dados relacionados aos impostos vinculados a fatura | Atributo | CtbImpostosFatura | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| CDIMPOSTO | Código Tipo Imposto<br>Tipos de impostos vinculado a fatura. Ex.: INSS Empresa, INSS Autônomo, IRPF, SEST/SENAT, PIS, COFINS. | String | | 6 | | 1 |
| PCALIQUOTA | Alíquota do imposto | Numérico | | | | 1 |
| VRBASECALCULO | Valor Base de Cálculo do imposto | Numérico | | | | 1 |
| VRBCCREDITO | Valor Base de Cálculo que dá direito a crédito | Numérico | | | | 1 |
| VRIMPOSTO | Valor Imposto | Numérico | | | | 1 |
| VRCREDITO | Valor do imposto que dá direito a crédito | Numérico | | | | 1 |
| VRRECOLHER | Valor Imposto Recolher (dependendo do imposto pode ser retido ou não do valor do serviço)<br>Ex.: Valor do INSS Empresa/Autônomo, IRPF, SEST/SENAT | Numérico | | | | 1 |
| CDTRIB | Código Tributação Imposto | String | | 4 | | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| nmTabela | Indica o nome da tabela<br>Bloco de dados relacionados aos lançamentos de despesas gerados para a fatura. | Atributo | CtbLancContabDesp | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| CDCONTACONTABIL | Código Conta Contábil | String | | 35 | | 1 |
| CDCENTROCUSTO | Código Centro de Custo | String | | 10 | | 1 |
| TPLANCAMENTO | Tipo Lançamento | Inteiro | 5 – Desp. Fretes a Pagar<br>14 – DIFAL ICMS Despesa<br>40 – Outros impostos (Despesa) | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRLANCAMENTO | Valor Lançamento | Numérico | | | | 1 |
| RELACIONAMENTOS | Indica os relacionamentos | Node | | | Sim | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | Sim | n |
| nmTabela | Indica o nome da tabela | Atributo | CtbLanCtbOutros | | Sim | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | *Sim | n |
| CAMPOS | Campos do registro | Node | | | *Sim | 1 |
| TPLANCAMENTO | Tipo Lançamento | Inteiro | 1 – ICMS a Recolher (ST)<br>2 – ICMS a Recuperar (Credito)<br>3 – IRRF a Reter<br>4 – INSS Empresa a Recolher<br>6 – Fretes a pagar transportadora<br>7 – Provisão fretes a pagar<br>8 – Estorno de Provisão Fretes<br>9 – ISS a Recolher<br>10 – SEST/SENAT a Recolher<br>11 – INSS Autônomo<br>12 – Antecipação de ICMS ST<br>13 – DIFAL ICMS a Recolher<br>15 – Desconto<br>30 – Outros impostos a Recolher<br>31 – Outros impostos a Recuperar | | | 1 |
| CDIMPOSTO | Código do Imposto quando o lançamento for referente a um imposto | String | | 6 | | 1 |
| CDCONTACONTABIL | Código Conta Contábil | String | | 35 | | 1 |
| CDCENTROCUSTO | Código Centro de Custo | String | | 10 | | 1 |
| VRLANCAMENTO | Valor Lançamento | Numérico | | | | 1 |

## IntCtbLPag - Confirmação de Integração da Liberação do Pagamento

http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/WS_PC_IMPDADOS/XML

### Estrutura de requisição

```
<GKO>
    <Servico idsessao="276402" tpServico="impdados">
        <ImpDados CdIntegracao="INTCTBLPAG" StConfirmarIntegracao="1">
            <DadosTabela>
                <Linha>
                    <Campos>
                        <IDFATURA>Inteiro</IDFATURA>
                        <IDPARTRANSPORTADORA>Inteiro</IDPARTRANSPORTADORA>
                        <IDTRANSPORTADORA>Inteiro</IDTRANSPORTADORA>
                        <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>Inteiro</PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF>
                        <PARTRP_SISCORPORATIVO> String</PARTRP_SISCORPORATIVO>
                        <CDFATURA>String</CDFATURA>
                        <CDSERIE>String</CDSERIE>
                        <NOCONTROLE>Inteiro</NOCONTROLE>
                    </Campos>
                </Linha>
            </DadosTabela>
        </ImpDados>
    </Servico>
</GKO>
```

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| tpServico | Atributo que determina o serviço | Atributo | impdados | | Sim | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| idsessao | Indica o Id da sessão | Atributo | Valor retornado por WS_PC_APP | | | 1 |
| ImpDados | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| CdIntegracao | Indica o código da integração | Atributo | INTCTBLPAG | | | 1 |
| StConfirmarIntegracao | Status Confirmação Integração | Atributo | 1 | | | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| IDFATURA | Id da Fatura<br><br>*Utilizado para identificar o registro de confirmação pelo ID da Fatura retornado na *extração*, caso esse registro for enviado, não existe necessidade de enviar os outros campos, caso contrário os campos abaixo deverão ser enviados | Inteiro | | | *Sim | 1 |
| IDPARTRANSPORTADORA | Id da filial da Transportadora<br><br>* Não enviar esta tag caso envie valor na tag IDFATURA, caso esse registro for enviado, não existe necessidade de enviar os campos PARTRP_SISCORPORATIVO ou PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF | Inteiro | | | *Sim | 1 |
| IDTRANSPORTADORA | Id da filial da Transportadora<br><br>* Não enviar esta tag caso envie valor na tag IDFATURA, caso esse registro for enviado, não existe necessidade de enviar os campos PARTRP_SISCORPORATIVO ou PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF | Inteiro | | | *Sim | 1 |
| PARTRP_SISCORPORATIVO | (FK) Código da transportadora<br><br>* Enviar esta tag somente se não for enviado valor em IDPARTRANSPORTADORA e IDFATURA, ou se o sistema estiver configurado para identificar Transportadora por Referência Externa | String | | 20 | Não | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF | (FK) CNPJ da filial da transportadora ou CPF para autônomo<br><br>* Enviar esta tag somente se não for enviado valor em IDPARTRANSPORTADORA e IDFATURA, ou se o sistema estiver configurado para identificar Transportadora por CPF/CNPJ | Inteiro | | 14 | Não | 1 |
| CDFATURA | Código da Fatura<br>Enviar esta tag somente se não enviado valor em IDFATURA | String | | 12 (<= 6.79)<br>15 (>= 6.80 | *Sim | 1 |
| CDSERIE | Serie<br>Enviar esta tag somente se não enviado valor em IDFATURA | String | | 3 | *Sim | 1 |
| NOCONTROLE | Número de controle<br>* Não enviar esta tag caso envie valor na tag IDFATURA | Inteiro | | | *Sim | 1 |

## IntAP - Consulta do Pagamento com rateio por Conta Contábil e Centro de Custo

### Estrutura de envio (REST)

URI: http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/integracao/INTAP
Método: GET
HTTP Header:

- Content-Type: text/xml
- idsessao: [id da sessão recebida após o login]
- Filtro: NOCGCCPF=[CNPJ da companhia da fatura]

### Estrutura de resposta (HTTP 200)

```
<GKO>
    <Servico status="1" >
        <ImpDados>
            <DadosTabela>
```

```
            <Linha>
                <Campos>
                    <CDFATURA>String</CDFATURA>
                    <CDSERIE></CDSERIE>
                    <NOCONTROLE>String</NOCONTROLE>
                    <IDTRANSPORTADORA>Inteiro</IDTRANSPORTADORA>
                    <IDPARTRANSPORTADORA>Inteiro</IDPARTRANSPORTADORA>
                    <NUMEROCTRLPAGTO>String</NUMEROCTRLPAGTO>
                    <FORNECEDOR>String</FORNECEDOR>
                    <DATAFATURA>Data</DATAFATURA>
                    <DATALANCAMENTO>Data</DATALANCAMENTO>
                    <REFERENCIA>String</REFERENCIA>
                    <MONTANTE>Numérico</MONTANTE>
                    <COMPANHIA>String</COMPANHIA>
                    <DATABASE>Data</DATABASE>
                    <IDFATURA>Inteiro</IDFATURA>
                </Campos>
                <Relacionamentos>
                    <DadosTabela>
                        <Linha>
                            <Campos>
                                <MONTANTE>Numérico</MONTANTE>
                                <CTARAZAO>String</CTARAZAO>
                                <CENTROCUSTO>String</CENTROCUSTO>
                            </Campos>
                        </Linha>
                    </DadosTabela>
                </Relacionamentos>
            </Linha>
        </DadosTabela>
    </ImpDados>
</Servico>
```

</GKO>

| Nome | Descrição | Tipo | Valor | Tamanho | Obrigatório | Nº Ocorrências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | Nó raiz do documento | Node | | | | 1 |
| Servico | Elemento que contém a definição do serviço utilizado | Node | | | | 1 |
| ImpDados | Indica a sessão da integração | Node | | | | 1 |
| DADOSTABELA | Conjunto de informações da tabela | Node | | | | 1 |
| LINHA | Linha do registro | Node | | | Sim | 1 |
| CDFATURA | Código da Fatura | String | | | | 1 |
| CDSERIE | Serie | String | | | | 1 |
| NOCONTROLE | Número de controle | Inteiro | | | | 1 |
| IDTRANSPORTADORA | Identificador único da transportadora | Inteiro | | | | 1 |
| IDPARTRANSPORTADORA | Identificador único da filial da transportadora | Inteiro | | | | 1 |
| FORNECEDOR | Código da transportadora | String | | | | 1 |
| DATAFATURA | Data da Fatura | Data | | | | 1 |
| DATALANCAMENTO | Data do registro da Fatura | Data | | | | 1 |
| REFERENCIA | Código da Fatura | String | | | | 1 |
| MONTANTE | Valor da Fatura | Numérico | | | | 1 |
| COMPANHIA | Companhia da Fatura | String | | | | 1 |
| DATABASE | Data de vencimento da Fatura | Data | | | | 1 |
| Relacionamentos | Estrutura de registros associados | Node | | | | 1 |
| DadosTabela | Conjunto de informações da tabela | Node | | | | 1 |
| Linha | Linha do registro | Node | | | Sim | n |
| MONTANTE | Valor do rateio | Numérico | | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTARAZAO | Conta Contábil | String | | | | 1 |
| CENTROCUSTO | Cento de Custo | String | | | | 1 |

## IntAP - Confirmação de Integração da Consulta do Pagamento com rateio por Conta Contábil e Centro de Custo

### Estrutura de envio (REST)

URI: http://[meuservidor]/VrXXX/api/wsgko.dll/integracao/confirmacao/INTAP
Método: PUT
HTTP Header:

- Content-Type: text/xml
- idsessao: [id da sessão recebida após o login]
- Filtro: CDFATURA=[código da fatura];CDSERIE=[série da fatura];NOCONTROLE=[número de controle]; IDTRANSPORTADORA=[identificador único base GKO da transportadora];IDPARTRANSPORTADORA= [identificador único base GKO da filial transportadora]

### Estrutura de resposta (HTTP 200)

Sem dados de resposta, apenas validando o HTTP status code. Se 200, ok documento confirmado.


## Executando uma Integração com o GKO FRETE API (GF-API)

Para enviar ou extrair dados do sistema GKO FRETE deve efetuar a integração com a aplicação GKO FRETE API (GF-API) executando os seguintes passos:

1. Montar a estrutura de envio (WS_PC_IMPDADOS - Estrutura de Requisição);
2. Realizar uma requisição enviando a estrutura de dados no formato XML, utilizando o serviço WS_PC_IMPDADOS;
3. Receber o XML da resposta do processamento;
4. Verificar o resultado da operação através do atributo *status* (5.1).

## Diagrama apresentando o fluxo para enviar dados ao GKO FRETE FRETE


Api para envio de dados ao GKO FRETE (Transações – Inclusões, atualizações)

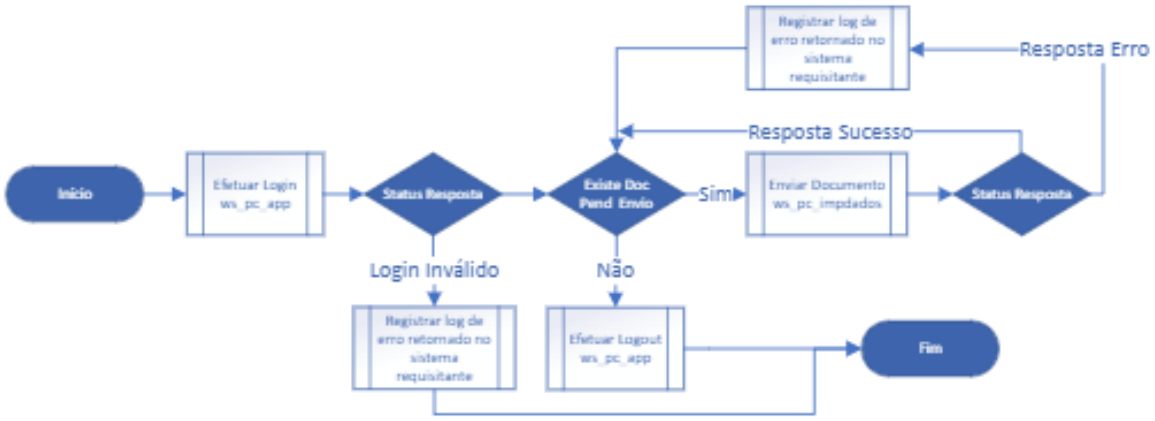


Obs.: As APIs que retornarem erros deve ser analisado pelo responsável do sistema requisitante. Documentos enviados que obter resposta com erros não serão incluídos ou atualizados na base de dados do GKO FRETE.

Diagrama apresentando o fluxo para extrair dados ao GKO FRETE

API de extração de dados do GKO FRETE (Consultas)

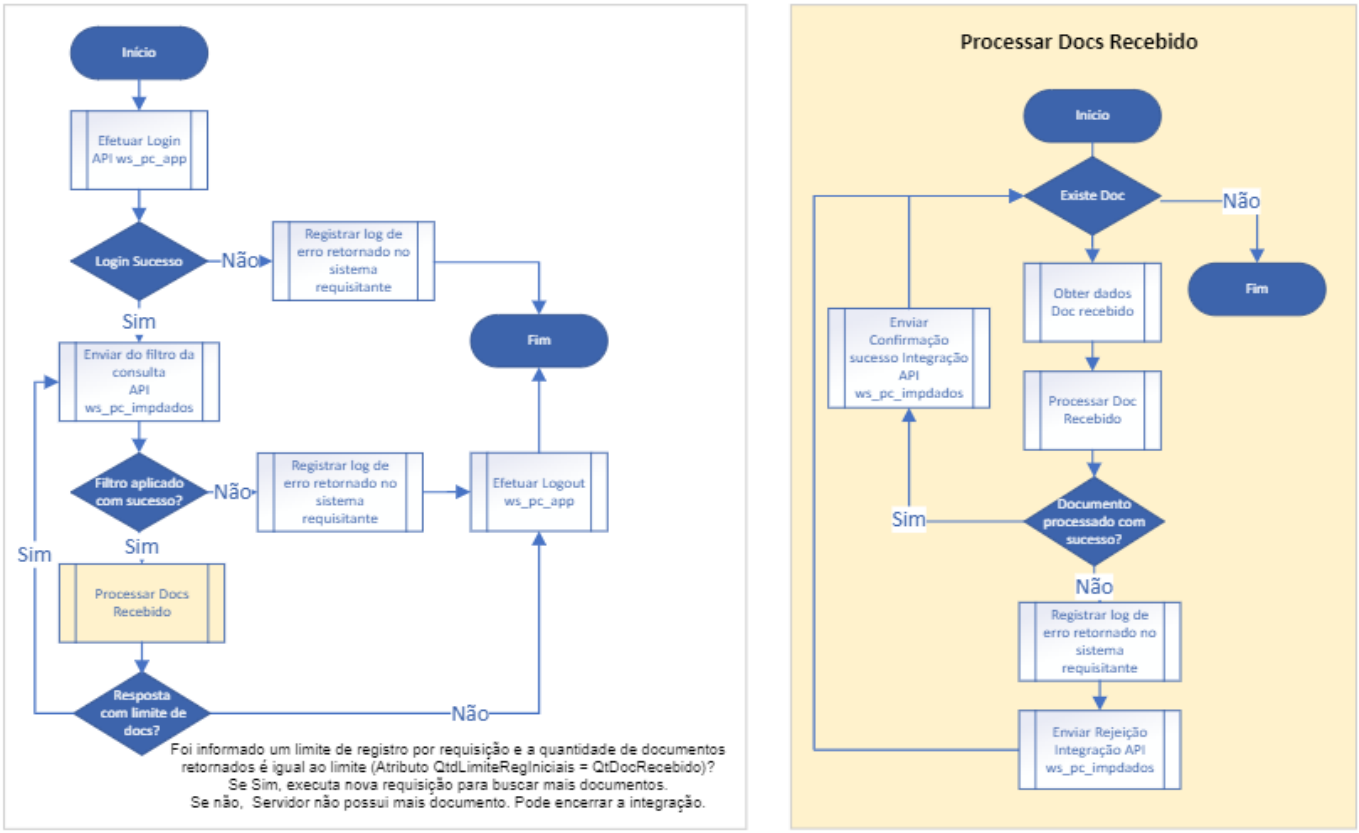


Obs.: Documentos que GKO FRETE responder nas APIs de extrações de dados podem ser marcados como exportados e ficarão bloqueados para as próximas requisições aguardando receber a confirmação de integração. Este bloqueio se manterá por um período previamente configurado no GKO FRETE. Caso receba a confirmação de integração ficarão marcados como exportados definitivamente. Documentos que não receberem a confirmação

ficarão disponíveis para novas requisições de extração após o termino do prazo de bloqueio configurado. Este comportamento é ativado no cadastro de integração (P0592).

## Mensagens de erro

Na ocorrência de quaisquer inconformidades nas chamadas ao Servidor de Aplicação GKO FRETE 7, este retorna uma estrutura de dados padrão, que informa o problema ocorrido. As figuras 6, 7 e 8 detalham a estrutura de dados da mensagem de erro:

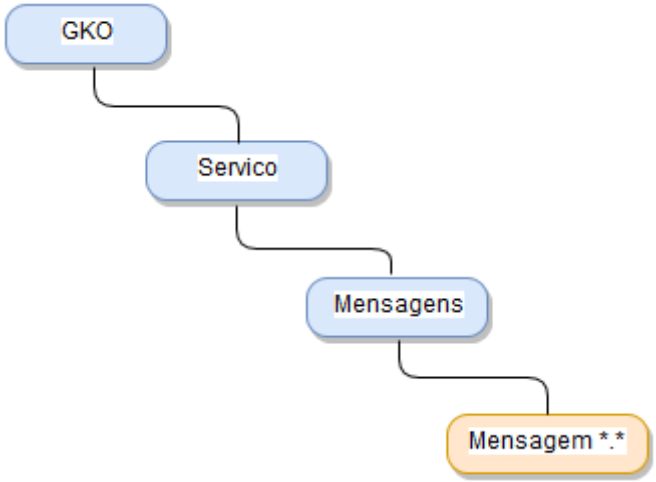



Figura 6 - Estrutura básica

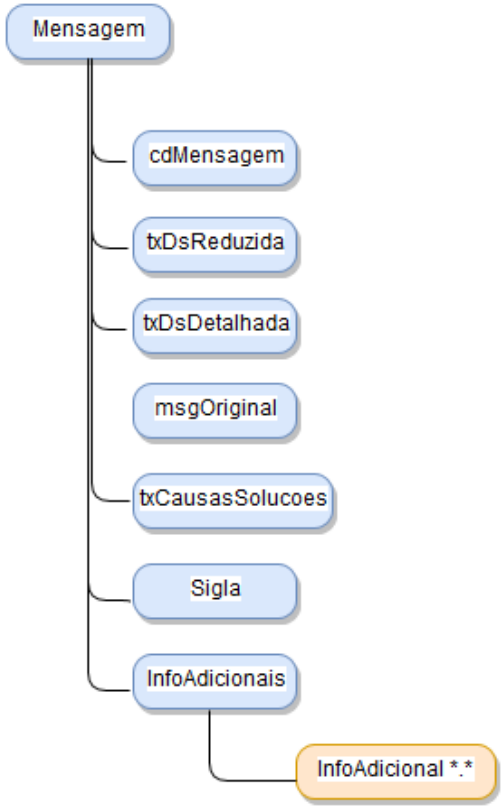



Figura 7 – Estrutura do elemento Mensagem

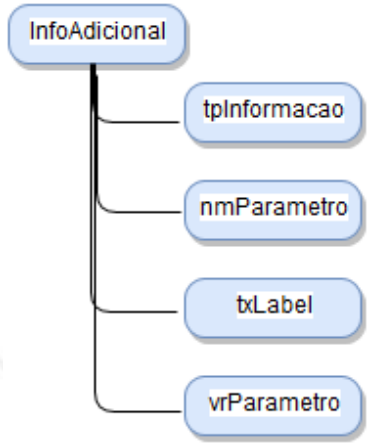



Figura 8- Estrutura do elemento InfoAdicional

| 100. Estrutura de Mensagem de Erro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Elemento** | **Descrição** | **Elem. pai** | **Ocorrência** | **Atributo** | **Tipo de Dado** | **Valor elemento / atributo** |
| 100 | GKO | Elemento raiz | | 1 | idconexao | | IP utilizado na comunicação com o webservice. Este IP deve ser utilizado como parte do hash da assinatura nas demais chamadas. |
| 100.1 | Servico | Elemento que armazena comportamentais dados do serviço | GKO | 1 | tpServico | | app |
| | | | | | idsessao | | Identificador único da sessão aberta. |
| | | | | | idProcesso | | Identificador único do processo. |
| | | | | | status | | 1 – OK<br>0 – Houve falhas |
| 100.2. | Mensagens | Elemento que armazena a lista das mensagens retornadas do serviço | Servico | *n* | | | |
| 100.2.1 | Mensagem | Elemento que armazena informações da mensagem retornada | Mensagens | 1 | | | |
| 100.2.1.1 | cdMensagem | Elemento que armazena o código da mensagem | Mensagem | 1 | | A | Código interno GKO FRETE 7 da mensagem |
| 100.2.1.3 | txDsReduzida | Elemento que armazena a mensagem reduzida | Mensagem | 1 | | A | Mensagem reduzida |
| 100.2.1.4 | txDsDetalhada | Elemento que armazena a mensagem detalhada | Mensagem | 1 | | A | Detalhes da mensagem retornada |
| 100.2.1.5 | msgOriginal | Elemento que armazena a mensagem original | Mensagem | 1 | | A | Mensagem original do problema |
| 100.2.1.6 | txCausasSolucoes | Elemento que armazena causa/soluções da mensagem | Mensagem | 1 | | A | Texto sugestivo com causa/soluções do problema |
| 100.2.1.7 | Sigla | Elemento que armazena a sigla da mensagem | Mensagem | 1 | | A | Sigla que informa a origem da mensagem: Valores:<br><br>BD - Mensagem gerada pelo banco de dados<br>SO - Mensagem gerada pelo Sistema Operacional<br>LibExt - Mensagem gerada por componentes/DLL de terceiros<br>LibGKO - Mensagem gerada pelo framework da GKO<br>Aplicação - Mensagem gerada pelas classes de negócio da aplicação |
| 100.2.1.8 | InfoAdicionais | Elemento que armazena uma lista de informações adicionais | Mensagem | 1 | | | |
| 100.2.1.8.1 | InfoAdicional | Elemento que armazena uma informação adicional | InfoAdicionais | *n* | | | |
| 100.2.1.8.1.1 | tpInformacao | Elemento que informa o tipo da informação | InfoAdicional | 1 | | A | Tipo da informação adicional |
| 100.2.1.8.1.2 | nmParametro | Elemento que armazena o parâmetro da informação | InfoAdicional | 1 | | A | Nome do parâmetro da informação adicional |
| 100.2.1.8.1.3 | txLabel | Elemento que armazena a descrição da informação | InfoAdicional | 1 | | A | Descrição da informação adicional |
| 100.2.1.8.1.4 | vrParametro | Elemento que armazena o valor da informação adicional | InfoAdicional | 1 | | A | Valor da informação adicional |

Exemplo de uma mensagem de erro:

```
<GKO idconexao="192.168.0.52192.168.0.52">
    <Servico tpServico="app" status="0">
        <Mensagens lstBotoes="1">
            <Mensagem tipoMensagem="1">
                <cdMensagem>0006</cdMensagem>
                <txDsReduzida>
                    <![CDATA[Erro de login]]>
                </txDsReduzida>
                <txDsDetalhada>
                    <![CDATA[Usuário não existe no banco, senha do usuário incorreta, usuário não possui privilégios de acesso ao banco]]>
                </txDsDetalhada>
                <msgOriginal>
                    <![CDATA[Usuário não cadastrado no sistema: WS]]>
                </msgOriginal>
                <txCausasSolucoes>
                    <![CDATA[Verifique a existência do usuário no banco, verifique a senha correta para o usuário, verifique os privilégios de acesso do usuário no banco]]>
                </txCausasSolucoes>
                <Sigla>BD</Sigla>
                <InfoAdicionais>
                    <InfoAdicional>
                        <tpInformacao>LIVRE</tpInformacao>
                        <nmParametro>app</nmParametro>
                        <txLabel>
                            <![CDATA[Local]]>
                        </txLabel>
                        <vrParametro>
                            <![CDATA[Serviço GKO FRETE7]]>
                        </vrParametro>
                    </InfoAdicional>
                </InfoAdicionais>
            </Mensagem>
        </Mensagens>
    </Servico>
</GKO>
```

## Referências


[1] Simple Object Access Protocol, W3C, acesso em 12 de dezembro de 2016.

[2] Extensible Markup Language, W3C, acesso em 12 de dezembro de 2016.

[3] XML Signature Syntax and Processing (Second Edition), acesso em 15 de dezembro de 2016. https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/