

# **Generative Adversarial Networks**

---

Davi Barreira

FGV - Escola de Matemática Aplicada

# Table of contents

---

1. Introdução
2. Formalização Teórica
3. Entendendo a Função Objetivo

# Introdução

**Generative Adversarial Networks (GAN)** foram originalmente introduzidas por Goodfellow et al. (2014). Essas redes são utilizadas com o objetivo de gerar dados sintéticos realísticos a partir de dados reais.



**Figure 1:** Faces geradas por GAN <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup><https://towardsdatascience.com/generating-modern-arts-using-generative-adversarial-network-gan-on-spell-39f67f83c7b4>

# Introdução

A geração de novas amostras sintéticas tem diferentes utilidades, como aprendizado semi-supervisionado, geração de exemplos adversariais, *style transfer*, entre outros.




**Figure 2:** Style transfer utilizando CycleGan <sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup><https://towardsdatascience.com/style-transfer-with-gans-on-hd-images-88e8efcf3716>

# Introdução

A ideia geral por trás das GANs é utilizar duas redes neurais competindo uma com a outra, sendo uma rede responsável por gerar amostras parecidas com os dados reais (*gerador*) , enquanto a outra busca identificar quando o dado é real ou sintético (*descriminador*).

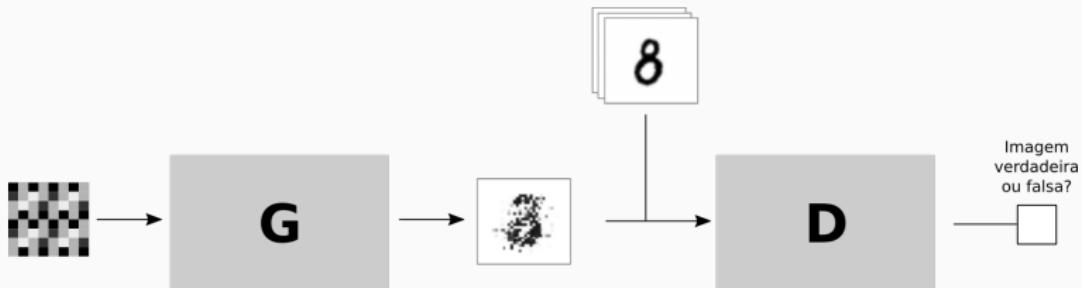

**Figure 3:** Desenho esquemático de uma GAN "convencional".

## Formalização Teórica


Na formalização teórica da modelagem das redes adversariais, consideraremos que o gerador e o descriminador são ambos *multilayer perceptrons*. Os dados reais possuem uma distribuição  $p_{data}(\mathbf{x})$ , enquanto  $p_g$  é a distribuição do gerador e  $p_z(z)$  é a priori do ruído de entrada. A função  $G(z, \theta_g)$  é a função diferenciável que transforma  $z$  no dado sintético, onde  $\theta_g$  são os parâmetros da rede. A função  $D(\mathbf{x}, \theta_d)$  retorna a probabilidade de  $\mathbf{x}$  ter sido amostrada de  $p_{data}$  invés de  $p_g$ .

- $p_g$  - Distribuição dos dados sintéticos;
- $p_z$  - Distribuição priori dos rúidos de entrada;
- $p_{data}$  - Distribuição real dos dados;
- $G(z, \theta_g)$  - Função geradora;
- $D(\mathbf{x}, \theta_d)$  - Função discriminadora.

# Formalização Teórica

Nós treinamos  $D$  buscando maximizar a capacidade de discernir dados de  $p_{data}$  de  $p_g$ . Ao mesmo tempo que treinamos  $G$  para minimizar  $\log(1 - D(G(z)))$ . O treino da rede se resume ao problema de otimização dado pela seguinte função objetivo:

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

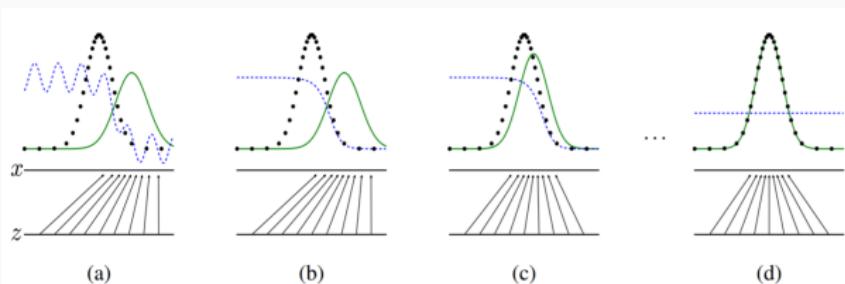

**Figure 4:** De (a) até (d), o desenho ilustra a evolução do algoritmo ao ser treinado. A linha azul representa a distribuição do discriminador, a linha verde representa a  $p_g$ , e os pontos pretos representam  $p_{data}$ <sup>3</sup>.

<sup>3</sup>Imagen de Goodfellow et al. (2014)

# Formalização Teórica

---

## Algorithm 1: GAN descrita em Goodfellow et al. (2014)

---

**for** número de iterações de treino **do**

**for**  $k$  passos **do**

        Amostre  $m$  valores  $\{z^{(1)}, \dots, z^{(m)}\}$  da priori  $p_z(z)$ ;

        Amostre  $m$  exemplos  $\{x^{(1)}, \dots, x^{(m)}\}$  da função dos dados  $p_{data}(x)$ ;

        Atualize o *discriminator* utilizando *stochastic gradient descent*:

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[ \log D(x^{(i)}) + \log(1 - D(G(z^{(i)}))) \right]$$

**end**

    Amostre  $m$  valores  $\{z^{(1)}, \dots, z^{(m)}\}$  da priori  $p_z(z)$ ;

    Atualize o *generator* utilizando *stochastic gradient descent*:

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \log(1 - D(G(z^{(i)})))$$

**end**

---

# Formalização Teórica

Vamos estabelecer alguns resultados teóricos do funcionamento do algoritmo.

**Proposição 1.** Para  $G$  fixo, o discriminador  $D$  ótimo é  $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$ .

**Teorema 1.** O mínimo global da função objetivo é atingido se, e somente se,  $p_g = p_{data}$ .

**Proposição 2.** Se  $G$  e  $D$  tiverem capacidade suficiente, e, em cada passo do Algoritmo 1, o discriminador atingir o seu ótimo dado  $G$  com  $p_g$  sendo atualizado de acordo com

$$\mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

então  $p_g$  converge para  $p_{data}$ .

# Entendendo a Função Objetivo

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

## Entendendo a Função Objetivo

$$\begin{aligned} V(D, G) &= \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))] \\ &= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz \end{aligned}$$

## Entendendo a Função Objetivo

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz$$

$$x = G(z) \rightarrow z = G^{-1}(x) \rightarrow dz = (G^{-1}(x))dx$$

$$\rightarrow p_g(x) = p_z(G^{-1})(G^{-1})'(x)dx$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz$$

$$x = G(z) \rightarrow z = G^{-1}(x) \rightarrow dz = (G^{-1}(x))dx$$

$$\rightarrow p_g(x) = p_z(G^{-1})(G^{-1})'(x)dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_z(G^{-1}(x)) \log(1 - D(x))(G^{-1})'(x) dx$$

## Entendendo a Função Objetivo

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz$$

$$x = G(z) \rightarrow z = G^{-1}(x) \rightarrow dz = (G^{-1}(x))dx$$

$$\rightarrow p_g(x) = p_z(G^{-1})(G^{-1})'(x)dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_z(G^{-1}(x)) \log(1 - D(x))(G^{-1})'(x) dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz$$

$$x = G(z) \rightarrow z = G^{-1}(x) \rightarrow dz = (G^{-1}(x))dx$$

$$\rightarrow p_g(x) = p_z(G^{-1})(G^{-1})'(x)dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_z(G^{-1}(x)) \log(1 - D(x))(G^{-1})'(x) dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$\max_D V(D, G) = \max_D \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$\max_D V(D, G) = \max_D \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

$$\frac{\partial}{\partial D(x)} (p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x))) = 0$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$\max_D V(D, G) = \max_D \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

$$\frac{\partial}{\partial D(x)} (p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x))) = 0$$

$$\rightarrow \frac{p_{data}(x)}{D(x)} - \frac{p_g(x)}{1 - D(x)} = 0$$

$$\rightarrow D(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$$

# Entendendo a Função Objetivo

---

Suponha que o discriminador  $D_G^*(x)$  seja ótimo  
Então o gerador ótimo produz  $p_g(x) = p_{data}(x)$

$$\rightarrow D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$$

# Entendendo a Função Objetivo

---

$$C(G) = \max_D V(G, D)$$

# Entendendo a Função Objetivo

---

$$\begin{aligned} C(G) &= \max_D V(G, D) \\ &= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx \end{aligned}$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = \max_D V(G, D)$$

$$= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log (D_G^*(x)) + p_g(x) \log (1 - D_g^*(x)) dx$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$\begin{aligned} C(G) &= \max_D V(G, D) \\ &= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log (D_G^*(x)) + p_g(x) \log (1 - D_g^*(x)) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) + p_g(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) dx \end{aligned}$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$\begin{aligned} C(G) &= \max_D V(G, D) \\ &= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log (D_G^*(x)) + p_g(x) \log (1 - D_g^*(x)) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) + p_g(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{\frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}} \right) + p_g(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{\frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}} \right) dx \end{aligned}$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$\begin{aligned} C(G) &= \max_D V(G, D) \\ &= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log (D_G^*(x)) + p_g(x) \log (1 - D_g^*(x)) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) + p_g(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{\frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}} \right) + p_g(x) \log \left( \frac{p_{data}(x)}{\frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}} \right) dx \\ &= KL \left[ p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[ p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4 \end{aligned}$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = KL \left[ p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[ p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = KL \left[ p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[ p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4$$

$$\min_G C(G) = 0 + 0 - \log 4 = -\log 4$$

$$KL \left[ p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] = 0$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = KL \left[ p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[ p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4$$

$$\min_G C(G) = 0 + 0 - \log 4 = -\log 4$$

$$KL \left[ p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] = 0$$

$$\text{quando, } p_{data}(x) = \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}$$

# Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = KL \left[ p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[ p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4$$

$$\min_G C(G) = 0 + 0 - \log 4 = -\log 4$$

$$KL \left[ p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] = 0$$

$$\text{quando, } p_{data}(x) = \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}$$

$$\rightarrow p_{data}(x) = p_g(x)$$

## KL (Kullback-Leibler) divergence

---

Jensen-Shannon Divergency (symetric KL):

$$JSD(P||Q) = \frac{1}{2}D_{KL}(P||M) + \frac{1}{2}D_{KL}(Q||M),$$

$$M = \frac{1}{2}(P + Q)$$

## Resumo:

---

$$V(G, D) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(x)} [1 - \log(D(D(z)))]$$

Gerador  $G$ , Discriminador  $D$

Encontro  $G^*$ , tal que

$$G^* = \arg \min_G \max_D V(G, D)$$

Dado  $G$ ,  $\max_D V(G, D)$

$$= -2 \log 2 + 2JSD(P_{data}(x) || P_g(x))$$

## References i

Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., and Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. In Ghahramani, Z., Welling, M., Cortes, C., Lawrence, N. D., and Weinberger, K. Q., editors, *Advances in Neural Information Processing Systems 27*, pages 2672–2680. Curran Associates, Inc.