

Generative Adversarial Networks

Davi Barreira

FGV - Escola de Matemática Aplicada

Table of contents

1. Introdução
2. Formalização Teórica

Introdução

Generative Adversarial Networks (GAN) foram originalmente introduzidas por Goodfellow et al. (2014). Essas redes são utilizadas com o objetivo de gerar dados sintéticos realísticos a partir de dados reais.



Figure 1: Faces geradas por GAN ¹.

¹<https://towardsdatascience.com/generating-modern-arts-using-generative-adversarial-network-gan-on-spell-39f67f83c7b4>

Introdução

A geração de novas amostras sintéticas tem diferentes utilidades, como aprendizado semi-supervisionado, geração de exemplos adversariais, *style transfer*, entre outros.



Figure 2: Style transfer utilizando CycleGan ².

²<https://towardsdatascience.com/style-transfer-with-gans-on-hd-images-88e8efcf3716>

Introdução

A ideia geral por trás das GANs é utilizar duas redes neurais competindo uma com a outra, sendo uma rede responsável por gerar amostras parecidas com os dados reais (*gerador*) , enquanto a outra busca identificar quando o dado é real ou sintético (*descriminador*).

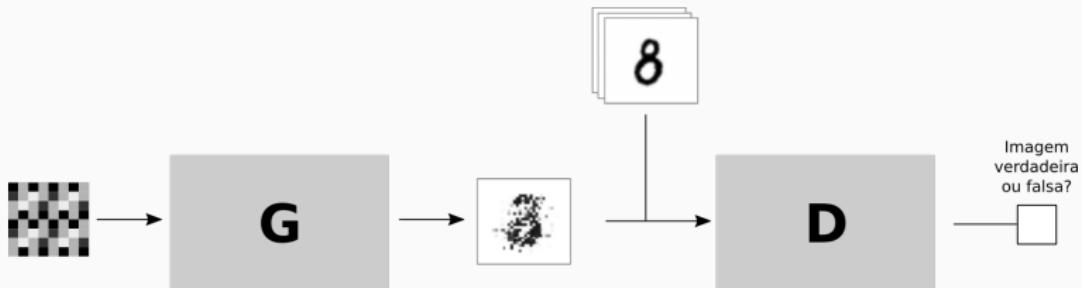


Figure 3: Desenho esquemático de uma GAN "convencional".

Formalização Teórica

Na formalização teórica da modelagem das redes adversariais, consideraremos que o gerador e o descriminador são ambos *multilayer perceptrons*. Os dados reais possuem uma distribuição $p_{data}(\mathbf{x})$, enquanto p_g é a distribuição do gerador e $p_z(z)$ é a priori do ruído de entrada. A função $G(z, \theta_g)$ é a função diferenciável que transforma z no dado sintético, onde θ_g são os parâmetros da rede. A função $D(\mathbf{x}, \theta_d)$ retorna a probabilidade de \mathbf{x} ter sido amostrada de p_{data} invés de p_g .

- p_g - Distribuição dos dados sintéticos;
- p_z - Distribuição priori dos rúidos de entrada;
- p_{data} - Distribuição real dos dados;
- $G(z, \theta_g)$ - Função geradora;
- $D(\mathbf{x}, \theta_d)$ - Função discriminadora.

Formalização Teórica

Nós treinamos D buscando maximizar a capacidade de discernir dados de p_{data} de p_g . Ao mesmo tempo que treinamos G para minimizar $\log(1 - D(G(z)))$. O treino da rede se resume ao problema de otimização dado pela seguinte função objetivo:

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

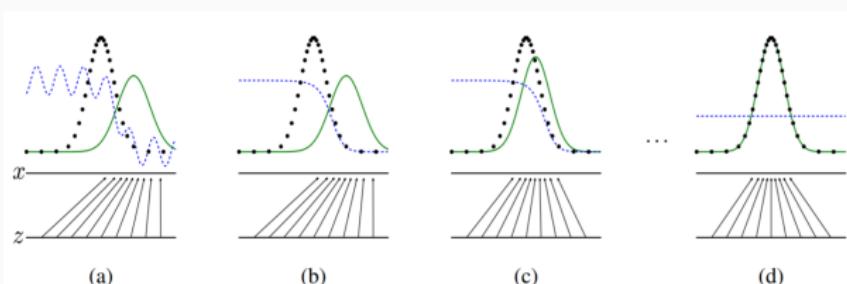


Figure 4: De (a) até (d), o desenho ilustra a evolução do algoritmo ao ser treinado. A linha azul representa a distribuição do discriminador, a linha verde representa a p_g , e os pontos pretos representam p_{data} ³.

³Imagen de Goodfellow et al. (2014)

Formalização Teórica

Algorithm 1: GAN descrita em Goodfellow et al. (2014)

for número de iterações de treino **do**

for k passos **do**

 Amostre m valores $\{z^{(1)}, \dots, z^{(m)}\}$ da priori $p_z(z)$;

 Amostre m exemplos $\{x^{(1)}, \dots, x^{(m)}\}$ da função dos dados $p_{data}(x)$;

 Atualize o *discriminator* utilizando *stochastic gradient descent*:

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[\log D(x^{(i)}) + \log(1 - D(G(z^{(i)}))) \right]$$

end

 Amostre m valores $\{z^{(1)}, \dots, z^{(m)}\}$ da priori $p_z(z)$;

 Atualize o *generator* utilizando *stochastic gradient descent*:

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \log(1 - D(G(z^{(i)})))$$

end

Formalização Teórica

Vamos estabelecer alguns resultados teóricos do funcionamento do algoritmo.

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Teorema 1. O mínimo global da função objetivo é atingido se, e somente se, $p_g = p_{data}$. Neste ponto, o mínimo é $-\log 4$.

Proposição 2. Se G e D tiverem capacidade suficiente, e, em cada passo do Algoritmo 1, o discriminador atingir o seu ótimo dado G com p_g sendo atualizado de acordo com

$$\mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

então p_g converge para p_{data} .

Formalização Teórica

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Demonstração:

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

Formalização Teórica

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Demonstração:

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz$$

Formalização Teórica

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Demonstração:

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz$$

$$x = G(z) \implies z = G^{-1}(x) \implies dz = (G^{-1}(x))dx$$

$$p_g(x) = p_z(G^{-1})(G^{-1})'(x)dx$$

Formalização Teórica

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Demonstração:

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz$$

$$x = G(z) \implies z = G^{-1}(x) \implies dz = (G^{-1}(x))dx$$

$$p_g(x) = p_z(G^{-1})(G^{-1})'(x)dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_z(G^{-1}(x)) \log(1 - D(x))(G^{-1})'(x) dx$$

Formalização Teórica

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Demonstração:

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz$$

$$x = G(z) \implies z = G^{-1}(x) \implies dz = (G^{-1}(x))dx$$

$$p_g(x) = p_z(G^{-1})(G^{-1})'(x)dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_z(G^{-1}(x)) \log(1 - D(x))(G^{-1})'(x) dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

Formalização Teórica

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Demonstração:

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [1 - \log(D(G(z)))]$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_z p_z(z) \log(1 - D(G(z))) dz$$

$$x = G(z) \implies z = G^{-1}(x) \implies dz = (G^{-1}(x))dx$$

$$p_g(x) = p_z(G^{-1})(G^{-1})'(x)dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_z(G^{-1}(x)) \log(1 - D(x))(G^{-1})'(x) dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) dx + \int_x p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

$$= \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

Formalização Teórica

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Demonstração:

$$\max_D V(D, G) = \max_D \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

Formalização Teórica

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Demonstração:

$$\max_D V(D, G) = \max_D \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

$$\frac{\partial}{\partial D(x)} (p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x))) = 0$$

Formalização Teórica

Proposição 1. Para G fixo, o discriminador D ótimo é $D_G^*(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$.

Demonstração:

$$\max_D V(D, G) = \max_D \int_x p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

$$\frac{\partial}{\partial D(x)} (p_{data}(x) \log(D(x)) + p_g(x) \log(1 - D(x))) = 0$$

$$\implies \frac{p_{data}(x)}{D(x)} - \frac{p_g(x)}{1 - D(x)} = 0$$

$$\implies D(x) = \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}$$

□

Formalização Teórica

Teorema 1. O mínimo global da função objetivo é atingido se, e somente se, $p_g = p_{data}$. Neste ponto, o mínimo é $-\log 4$.

Demonstração:

\implies) Seja $p_g = p_{data}$, $D_G^*(x) = \frac{1}{2}$. Assim,

$$V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(1/2)] + \mathbb{E}_{x \sim p_g(x)} [\log(1/2)] = -\log 4$$

Formalização Teórica

Teorema 1. O mínimo global da função objetivo é atingido se, e somente se, $p_g = p_{data}$. Neste ponto, o mínimo é $-\log 4$.

Demonstração:

\Leftarrow) Seja $C(G) = \max_D V(G, D)$, assim

$$\begin{aligned} C(G) &= \int_x p_{data}(x) \log(D_G^*(x)) + p_g(x) \log(1 - D_g^*(x)) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log\left(\frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}\right) + p_g(x) \log\left(\frac{p_g(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}\right) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log\left(2^{-1} \cdot \frac{\frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}}{2}\right) + p_g(x) \log\left(2^{-1} \cdot \frac{\frac{p_g(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)}}{2}\right) dx \\ &= \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} \left[-\log(2) + \frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right] + \mathbb{E}_{x \sim p_g(x)} \left[-\log(2) + \frac{p_g(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right] \end{aligned}$$

Formalização Teórica

Teorema 1. O mínimo global da função objetivo é atingido se, e somente se, $p_g = p_{data}$. Neste ponto, o mínimo é $-\log 4$.

Demonstração:

$$\begin{aligned} C(G) &= KL \left[p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4 \\ &= 2 \cdot JSD [p_{data} \parallel p_g] - \log 4 \end{aligned}$$

Onde KL é a distância Kullback-Leibler e JSD é a divergência de Jensen-Shannon. Assim:

$$\min_G C(G) = \min_G (2 \cdot JSD [p_{data} \parallel p_g] - \log 4)$$

O mínimo da divergência JSD é zero e só é atingido se, e somente se, $p_g = p_{data}$. □

Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = \max_D V(G, D)$$

Entendendo a Função Objetivo

$$\begin{aligned} C(G) &= \max_D V(G, D) \\ &= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx \end{aligned}$$

Entendendo a Função Objetivo

$$\begin{aligned} C(G) &= \max_D V(G, D) \\ &= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log (D_G^*(x)) + p_g(x) \log (1 - D_g^*(x)) dx \end{aligned}$$

Entendendo a Função Objetivo

$$\begin{aligned} C(G) &= \max_D V(G, D) \\ &= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log (D_G^*(x)) + p_g(x) \log (1 - D_g^*(x)) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) + p_g(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) dx \end{aligned}$$

Entendendo a Função Objetivo

$$\begin{aligned} C(G) &= \max_D V(G, D) \\ &= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log (D_G^*(x)) + p_g(x) \log (1 - D_g^*(x)) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) + p_g(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{\frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}} \right) + p_g(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{\frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}} \right) dx \end{aligned}$$

Entendendo a Função Objetivo

$$\begin{aligned} C(G) &= \max_D V(G, D) \\ &= \max_D \int_x p_{data}(x) \log D(x) + p_g \log 1 - D(x) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log (D_G^*(x)) + p_g(x) \log (1 - D_g^*(x)) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) + p_g(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{p_{data}(x) + p_g(x)} \right) dx \\ &= \int_x p_{data}(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{\frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}} \right) + p_g(x) \log \left(\frac{p_{data}(x)}{\frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}} \right) dx \\ &= KL \left[p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4 \end{aligned}$$

Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = KL \left[p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4$$

Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = KL \left[p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4$$

$$\min_G C(G) = 0 + 0 - \log 4 = -\log 4$$

$$KL \left[p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] = 0$$

Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = KL \left[p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4$$

$$\min_G C(G) = 0 + 0 - \log 4 = -\log 4$$

$$KL \left[p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] = 0$$

$$\text{quando, } p_{data}(x) = \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}$$

Entendendo a Função Objetivo

$$C(G) = KL \left[p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] + KL \left[p_g(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] - \log 4$$

$$\min_G C(G) = 0 + 0 - \log 4 = -\log 4$$

$$KL \left[p_{data}(x) \middle\| \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2} \right] = 0$$

$$\text{quando, } p_{data}(x) = \frac{p_{data}(x) + p_g(x)}{2}$$

$$\rightarrow p_{data}(x) = p_g(x)$$

KL (Kullback-Leibler) divergence

Jensen-Shannon Divergency (symetric KL):

$$JSD(P||Q) = \frac{1}{2}D_{KL}(P||M) + \frac{1}{2}D_{KL}(Q||M),$$

$$M = \frac{1}{2}(P + Q)$$

Resumo:

$$V(G, D) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log(D(x))] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(x)} [1 - \log(D(D(z)))]$$

Gerador G , Discriminador D

Encontro G^* , tal que

$$G^* = \arg \min_G \max_D V(G, D)$$

Dado G , $\max_D V(G, D)$

$$= -2 \log 2 + 2JSD(P_{data}(x) || P_g(x))$$

References i

Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., and Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. In Ghahramani, Z., Welling, M., Cortes, C., Lawrence, N. D., and Weinberger, K. Q., editors, *Advances in Neural Information Processing Systems 27*, pages 2672–2680. Curran Associates, Inc.