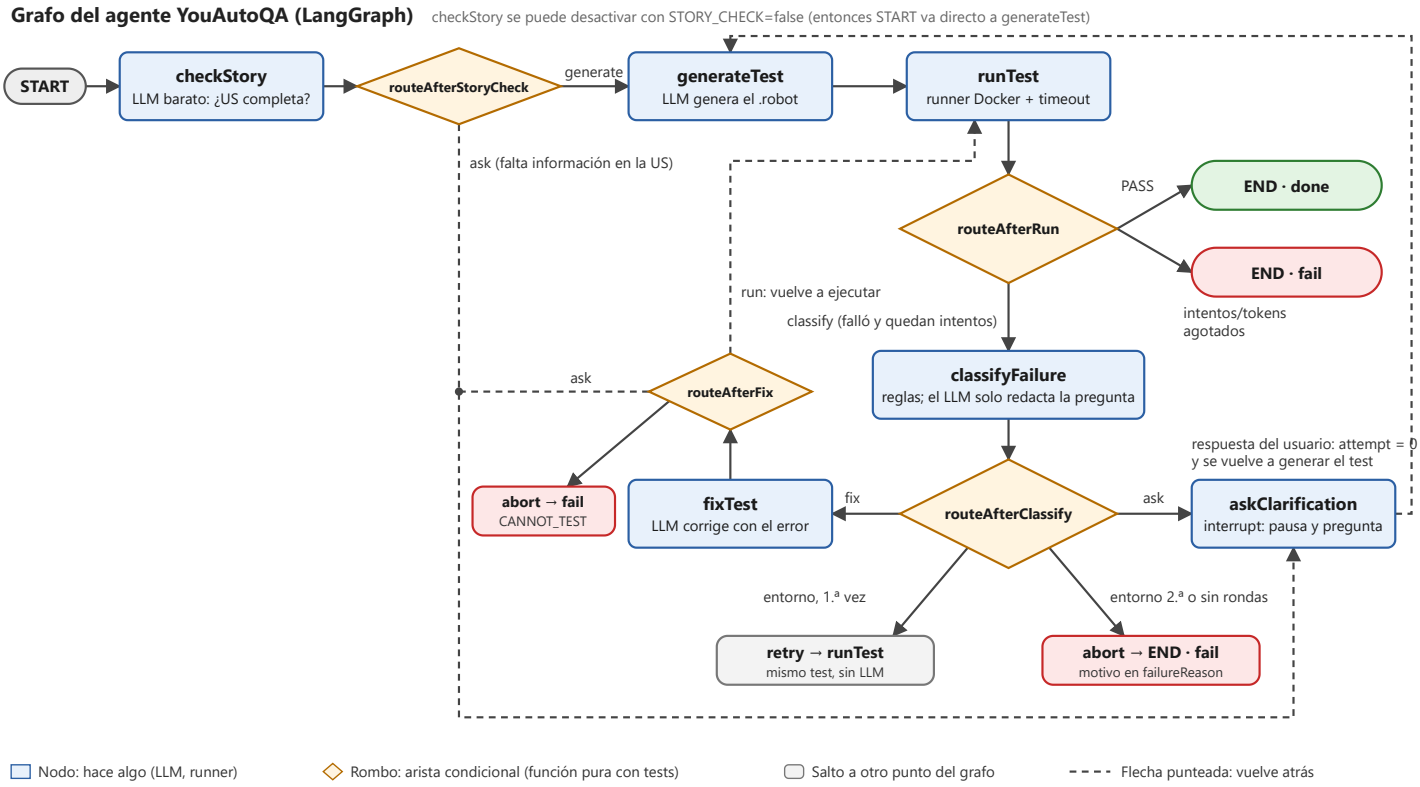

Grafo del agente YouAutoQA (LangGraph)
checkStory se puede desactivar con STORY_CHECK=false (entonces START va directo a generateTest)
START
checkStory
LLM barato: ¿US completa?
routeAfterStoryCheck
generate
generateTest
LLM genera el .robot
runTest
runner Docker + timeout
ask (falta información en la US)
routeAfterRun
PASS
END · done
END · fail
intentos/tokens agotados
run: vuelve a ejecutar
classify (falló y quedan intentos)
classifyFailure
reglas; el LLM solo redacta la pregunta
ask
routeAfterFix
abort → fail
CANNOT_TEST
fixTest
LLM corrige con el error
fix
routeAfterClassify
ask
askClarification
interrupt: pausa y pregunta
respuesta del usuario: attempt = 0
y se vuelve a generar el test
entorno, 1.ª vez
entorno 2.ª o sin rondas
retry → runTest
mismo test, sin LLM
abort → END · fail
motivo en failureReason
Nodo: hace algo (LLM, runner)
Rombo: arista condicional (función pura con tests)
Salto a otro punto del grafo
Flecha punteada: vuelve atrás