



# Web Design

## Fundamentos do HTML

Prof. Me. Deivison S. Takatu  
Email: [deivison.takatu@facens.br](mailto:deivison.takatu@facens.br)



# HTML, CSS e JS

HTML, CSS e JavaScript são essenciais para o web design: o HTML fornece a estrutura da página, definindo títulos, parágrafos, imagens e links; o CSS cuida da aparência, controlando cores, fontes, tamanhos e layouts para tornar o site visualmente agradável; e o JavaScript adiciona interatividade, permitindo ações do usuário, animações e atualizações dinâmicas, transformando páginas estáticas em experiências modernas e responsivas.



Fonte: Apex Ensino.



# HTML (HyperText Markup Language)

- Linguagem de marcação para criar a estrutura das páginas web.
- Define o que será exibido no navegador: textos, imagens, links, tabelas etc.
- Usa tags (elementos) para organizar o conteúdo.


```
<> index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title> Meu Primeiro Site </title>
6      <link rel="stylesheet" href="style.css">
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Olá, Mundo!</h1>
10     <button id="Botao">Clique</button>
11     <script src="script.js"></script>
12 </body>
13 </html>
```

Fonte: Elaboração Própria.



# HTML5 – Principais Avanços

- Introduziu recursos que melhoram a integração com CSS e JavaScript, garantindo sites e aplicações mais leves e funcionais.
- Adicionou novas tags semânticas para estruturar melhor o conteúdo.
- Estabeleceu um padrão universal para tags e suas funcionalidades.

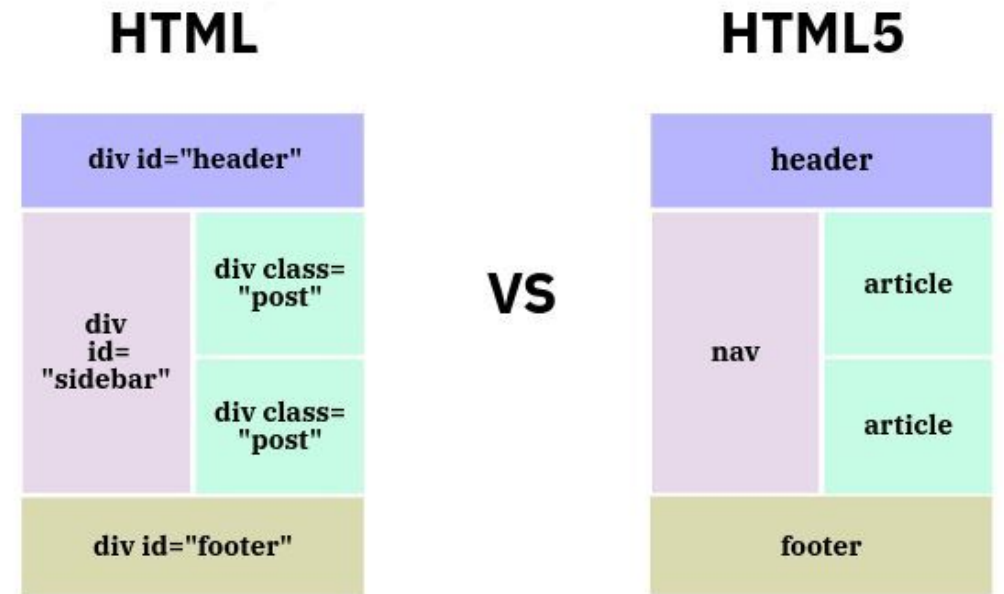

Fonte: [Linkedin](#).



# HTML - Tags Básicas

- **<html>**: define o início de um documento HTML e indica ao navegador que todo conteúdo posterior deve ser tratado como uma série de códigos HTML;
- **<head>**: define o cabeçalho de um documento HTML, que traz informações sobre o documento que está sendo aberto;
- **<body>**: define o conteúdo principal, o corpo do documento. Esta é a parte do documento HTML que é exibida no navegador. No corpo podem-se definir atributos comuns a toda a página, como cor de fundo, margens, e outras formatações.





# Anatomia de uma Tag HTML

As tags são utilizadas para marcar e estruturar o conteúdo de uma página HTML.

- `<p>Olá, mundo!</p>`
  - `<p>` → Tag de abertura
  - Olá, mundo! → Conteúdo
  - `</p>` → Tag de fechamento



# Atributos HTML

Os atributos fornecem informações adicionais sobre um elemento HTML.

- `<a href="https://www.google.com">`
- Acessar Google
- `</a>`
- ``

src → indica o caminho da imagem

alt → descreve a imagem



# <body>

- **bgcolor**: cor do plano de fundo. Deve ser usado o código hexadecimal ou o nome da cor (conforme tabela vista mais adiante), assim como em todos os atributos de cores.
- **background**: URL de uma imagem para ser usada como plano de fundo.
- **link**: cor natural dos links, ou seja, enquanto eles ainda não foram clicados (o padrão é azul).
- **alink**: cor dos links quando são clicados (o padrão é vermelho).
- **vlink**: cor dos links após serem visitados (o padrão é roxo).
- **text**: cor do texto da página.





# Doctype e Cabeçalhos

- Para usar os novos elementos de HTML5, devemos informar o Doctype corretamente, como segue abaixo:
  - `<!DOCTYPE html>`
  - `<html lang="pt-br">`
- Podem incluir pauta de conteúdos desde o logotipo da cia à caixa de busca. No blog colocaremos apenas o título.
  - `<header id="cabeçalho"> </header>`



# Rodapés e Seções

- O elemento footer define informação de rodapé para um documento ou uma seção adjacente. Por isso também é interessante usar ID para diferenciar uns dos outros.
  - `<footer id="rodape"> </footer>`
- Representa uma seção temática de um documento ou aplicação. Agrupa conteúdo relacionado sob um mesmo tópico.
  - `<section id="posts"> </section>`



# Navegação e Artigo

- A navegação é essencial, por isso foi criada a nova tag para trata-la adequadamente no HTML5.
  - `<nav></nav>`
- Representa um conteúdo independente e autocontido. Faz sentido sozinho, mesmo fora da página em que aparece.
  - `<article class="post"> </article>`
  - `<article class="post"> </article>`



# Comentando o Código

- No HTML5 só existe um único tipo de comentário oficial que pode ser inserido em uma ou várias linhas, que é:
  - `<!-- Este é um comentário -->`
  - `<!--`
  - Este é um comentário
  - que ocupa várias linhas
  - em HTML5
  - `-->`



# HTML - Exemplo

```
<!DOCTYPE html> <!-- Define o tipo de documento como HTML5 -->
<html lang="pt-BR"> <!-- Início do documento HTML, idioma definido como português do Brasil -->
<head> <!-- Cabeçalho do documento (informações e metadados) -->
  <title>Exemplo de Post</title> <!-- Título exibido na aba do navegador -->
</head> <!-- Fim do cabeçalho -->
<body> <!-- Corpo do documento, onde fica o conteúdo visível -->
  <section id="posts"> <!-- Seção que agrupa os posts do blog -->
    <article class="post"> <!-- Um artigo individual dentro da seção -->
      <header> <!-- Cabeçalho do artigo -->
        <h2>Meu blog</h2> <!-- Título principal do artigo -->
        Meu artigo <!-- Texto dentro do cabeçalho -->
      </header> <!-- Fim do cabeçalho do artigo -->
    </article> <!-- Fim do artigo -->
  </section> <!-- Fim da seção de posts -->
</body> <!-- Fim do corpo do documento -->
</html> <!-- Fim do documento HTML -->
```



# Conteúdo a Parte e Barras laterais

- Podemos adicionar conteúdo extras a uma postagem, de forma a fazer com que o conteúdo não seja relacionado ao conteúdo principal, para sites de busca serem mais efetivos por exemplo.
  - `<aside>`   `</aside>`
- Também usado para aglomerar links. Faz parte da navegação da página em si.
  - `<nav>`   `</nav>`





# Cabeçalhos de Texto

- Os cabeçalhos (headings) são usados para marcar títulos e subtítulos em uma página HTML.
- Eles vão do <h1> até o <h6>, variando em nível de importância e tamanho.
  - <h1> → Título mais importante da página (usado geralmente uma vez por página).
  - <h2> → Subtítulos do <h1>.
  - <h3> → Subtítulos de <h2>.
  - <h4> → Subtítulos de <h3>.
  - <h5> → Subtítulos de <h4>.
  - <h6> → Menor nível de título, geralmente usado em casos específicos.



# Cabeçalhos de Texto

- É possível alterar o alinhamento dos títulos definindo seu atributo “align” com um dos seguintes valores: center, left e right;
  - `<h1 align=“center”>Título de nível 1 - centralizado</h1>`
  - `<h2 align=“left”>Título de nível 2 - esquerda</h2>`
  - `<h3 align=“right”>Título de nível 3 - direita</h3>`



# Tag <font> - tamanho e cor do texto

- Usando a tag <font> é possível alterar algumas das características primordiais do texto como o tipo da fonte (Arial, Times New Roman, etc), a cor e o tamanho.
- Essas propriedades são alteradas com a definição dos atributos face, color e size, respectivamente, da tag font.
  - <font face="Arial" size="3" color="blue">Arial 3 Azul</font>
  - <font face="Times" size="4" color="green">Times 4 Verde</font>
  - <font face="Courier" size="5" color="red">Courier 5 Vermelho</font>



# Formatação adicional do texto

- Existem algumas tags bastante úteis que permitem aplicar uma formatação a um trecho do texto, apenas adicionando as tags de abertura e fechamento antes e depois do texto a ser formatado, assim como foi visto para a tag `<font>`. Observação: as tags marcadas com asterisco (\*) foram descontinuadas na versão 5 da HTML, ou seja, seu uso não é mais indicado.
  - `<b></b>`: marca o texto como em negrito (bold).
  - `<i></i>`: marca o texto como em itálico (italics).
  - `*<u></u>`: marca um texto como sublinhado (underline).
  - `*<s></s>` ou `<strike></strike>`: marca um texto como riscado.
  - `<<sub></sub>`: marca um texto como subscrito.
  - `<sup></sup>`: marca o texto como sobrescrito.
  - `*<center></center>`: centraliza o texto.
  - `<sub>subscrito</sub>`
  - `<sup>sobrescrito</sup>`



# Parágrafos e quebras de linha

- A quebra de linha (`<br/>`) é usada para continuar o texto na linha de baixo sem criar um novo parágrafo.
  - `<br/>`
- Já o parágrafo, delimita um bloco de texto separado, com espaçamento antes e depois, indicando uma unidade de conteúdo distinta.
  - `<p></p>`



# Alinhamento de Paragrafos

- Podemos ainda alterar seu alinhamento para atender às diversas situações que surgem no dia-a-dia. Isso pode ser feito com a definição do atributo “align” da tag <p>, com um dos seguintes valores: left (alinhado à esquerda), right (alinhado à direita), center (centralizado) e justify (justificado).
  - <p align=“left/right/center/justify”></p>



# Elementos com e sem fechamento

Nem todos os elementos HTML possuem conteúdo entre uma tag de abertura e uma de fechamento.

Elementos com abertura e fechamento

- `<h1>Meu site</h1>`
- `<p>Este é um parágrafo.</p>`

Elementos que não possuem conteúdo interno

- ``
- `<br>`



# Atividade

1. Estrutura inicial do documento: Crie a estrutura básica de um documento HTML5 contendo: `<!DOCTYPE html>` A tag `<html>` com atributo `lang="pt-BR"` O bloco `<head>` com `<meta charset="utf-8">` e `<title>` O bloco `<body>` vazio.
2. Cabeçalho e títulos: Dentro da tag `<body>`, crie um cabeçalho (`<header>`) com os seguintes elementos: Um `<h1>` centralizado Um `<h2>` alinhado à esquerda Um `<h3>` alinhado à direita Um `<h4>`, `<h5>` e `<h6>` simples





# Atividade

3. Menu de navegação: Adicione um bloco `<nav>` contendo um parágrafo (`<p>`) com três links (`<a>`): “Posts” → `#posts` “Lateral” → `#lateral` “Rodapé” → `#rodape` Separe-os com `|`.

4. Seção de posts: Crie uma `<section>` com `id="posts"`. Dentro dela, adicione um `<article class="post">` com um `<header>` que contenha um `<h2>`: “Meu Blog – Primeiro Post”.



# Atividade

5. Primeiro parágrafo formatado: No <article>, adicione um parágrafo (<p>) com os seguintes estilos de texto: Negrito usando <strong> Itálico usando <em> Texto sublinhado com CSS (text-decoration: underline) Texto riscado com CSS (text-decoration: line-through) Um exemplo de <sub> e <sup>

6. Texto estilizado: Adicione outro parágrafo mostrando um texto com: Cor azul Tamanho de fonte maior Use CSS inline para aplicar esses estilos.



# Atividade

7. Texto centralizado: Adicione uma `<div class="center">` com a frase: “Este texto está centralizado”. Crie a classe `.center` no CSS e use `text-align: center;`.

8. Parágrafo com quebra de linha: Crie um parágrafo (`<p>`) com alinhamento justificado (`text-align: justify`) e dentro dele: Um texto longo Uma quebra de linha usando `<br>` Continuação do texto após a quebra.



# Atividade

9. Barra lateral (aside): Adicione um `<aside id="lateral">` com: Um `<h3>`: “Conteúdo Relacionado” Um parágrafo com texto explicativo.

10. Rodapé: Adicione um `<footer id="rodape">` com um parágrafo exibindo: © 2025 – Exemplo didático de HTML da Aula

11. Por fim, comente todo o código explicando o que cada parte faz. Documente tudo em um arquivo com o código, repositório e prints e realize o envio na plataforma CANVAS.



# Atividade - Resultado Esperado

Título principal (H1) – centralizado

Subtítulo (H2) – alinhado à esquerda

Seção (H3) – alinhado à direita

Subseção (H4)

Detalhe (H5)

Nota (H6)

[Posts](#) | [Lateral](#) | [Rodapé](#)

## Meu Blog – Primeiro Post

Este é um parágrafo com **negrito**, *itálico*, sublinhado, ~~risado~~, além de exemplos de subscrito e <sup>sobrescrito</sup>.

Exemplo de **texto estilizado** (substituindo a tag <font> obsoleta).

Este texto está centralizado (substituindo <center>).

Parágrafo justificado para demonstrar alinhamento.  
Esta é a linha seguinte após o <br/>.

### Conteúdo Relacionado

Links, anúncios, ou notas que não fazem parte do fluxo principal do artigo.

© 2025 – Exemplo didático de HTML da Aula 03

Fonte: Elaboração Própria.



# Referências

- CARDOSO, Márdel Vinicius de Faria. Desenvolvimento Web para o ensino superior. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004. 277 p. ISBN 857323220X.
- CRANE, Dave; PASCARELLO, Eric; JAMES, Darren. Ajax em ação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 452 p. ISBN 8576051095.
- FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788565837484.
- FRAIN, Ben. Responsive web design with HTML5 and CSS3. Limited: Packt Publishing, 2012.
- HAROLD, Elliotte R. Refatorando HTML. Porto Alegre: Bookman, 2010. 1 recurso online. ISBN 9788577806706.
- LEMAY, Laura; COLBURN, Rafe; TYLER, Denise (colab.). Aprenda a criar páginas Web com HTML e XHTML em 21 dias. São Paulo: Pearson Education, 2002. 1110 p. ISBN 8534614288.
- MILETTO, Evandro Manara. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788582601969.
- PINTO, Marcos José. Adobe Edge Animate CC: animação e interatividade para a Web. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536518602.
- TERUEL, Evandro Carlos. HTML5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536519296.







# Web Design

## Fundamentos do HTML

Prof. Me. Deivison S. Takatu  
Email: [deivison.takatu@facens.br](mailto:deivison.takatu@facens.br)

