Cloud Guard 是 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 提供的一项免费服务。它通过检测器 (Detectors) 识别配置错误和威胁，并通过响应器 (Responders) 帮助进行修复。

1. 第一阶段：在租户中启用 Cloud Guard

启用 Cloud Guard 是获取租户安全可见性的第一步。

步骤 1：导航至 Cloud Guard

- 登录 OCI 控制台。
- 打开主菜单，导航至 Identity & Security（身份与安全）。
- 在右侧列表中点击 Cloud Guard。

步骤 2：启动启用流程

- 如果您是首次访问，系统会提示您启用服务。点击 Enable（启用）按钮。

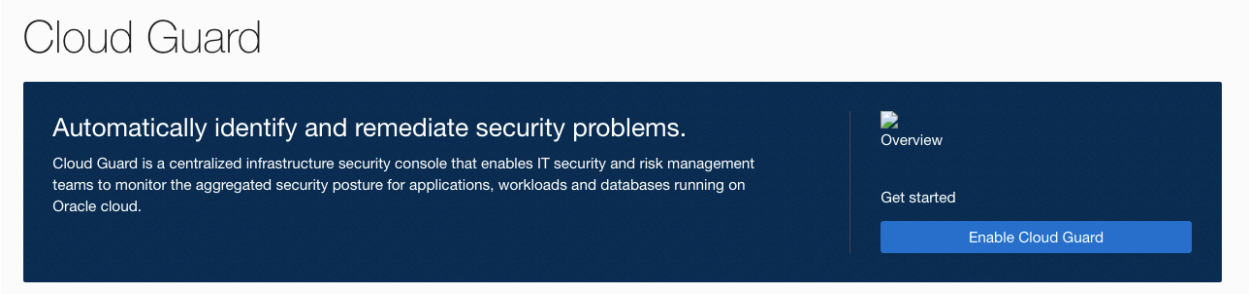

步骤 3：创建服务策略 (Policy)

- 设置过程中，Cloud Guard 需要权限与您的租户资源交互。
- 控制台会显示需要添加的策略规则。点击 Create policy 按钮，系统将自动为您创建这些规则。
- 创建完成后，您可以在“Policies”页面查看这些规则。

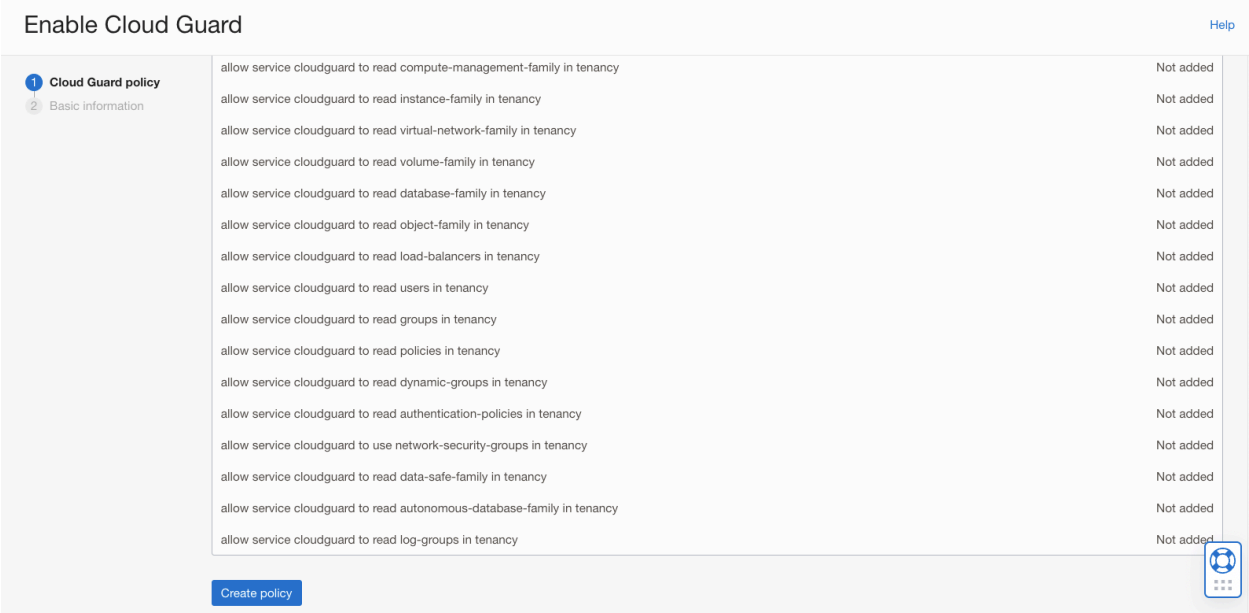

步骤 4：选择报告区域 (Reporting Region)

- 注意： 选择 Cloud Guard 汇总信息的区域。
- 重要提示： 此选项一旦选定，除非重新创建 Cloud Guard，否则无法更改。

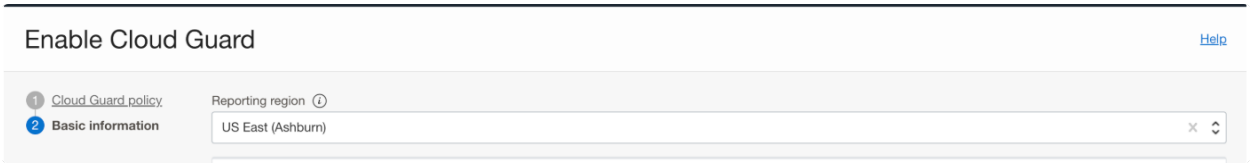

步骤 5：选择监控的区间

- 设置过程中，Cloud Guard 可以立即设置需要监控的 compartment，可以选择 root compartment，也可以选择需要监控的子 compartment
- 选择好 compartment 之后需要设置配方

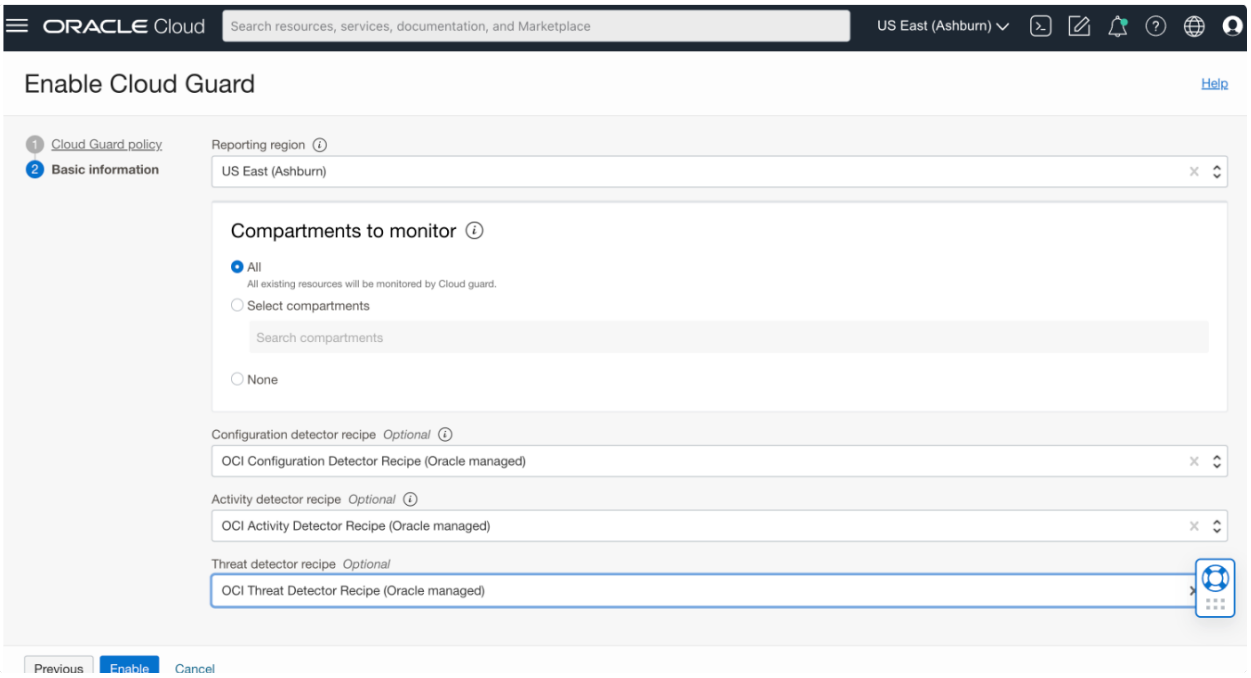

2. 第二阶段：添加与配置目标 (Targets)

在完成 enable 之后，可以设置不同的目标 (Target)，target 是 决定了 Cloud Guard 监控的具体范围。

步骤 1：创建目标 (Create Target)

- 在 Cloud Guard 菜单中选择 Targets，点击 Create Target。
- 名称 (Name)：为目标起一个易识别的名字。
- 目标类型 (Target Type)：通常选择 "OCI Tenancy (Root Compartment)"。

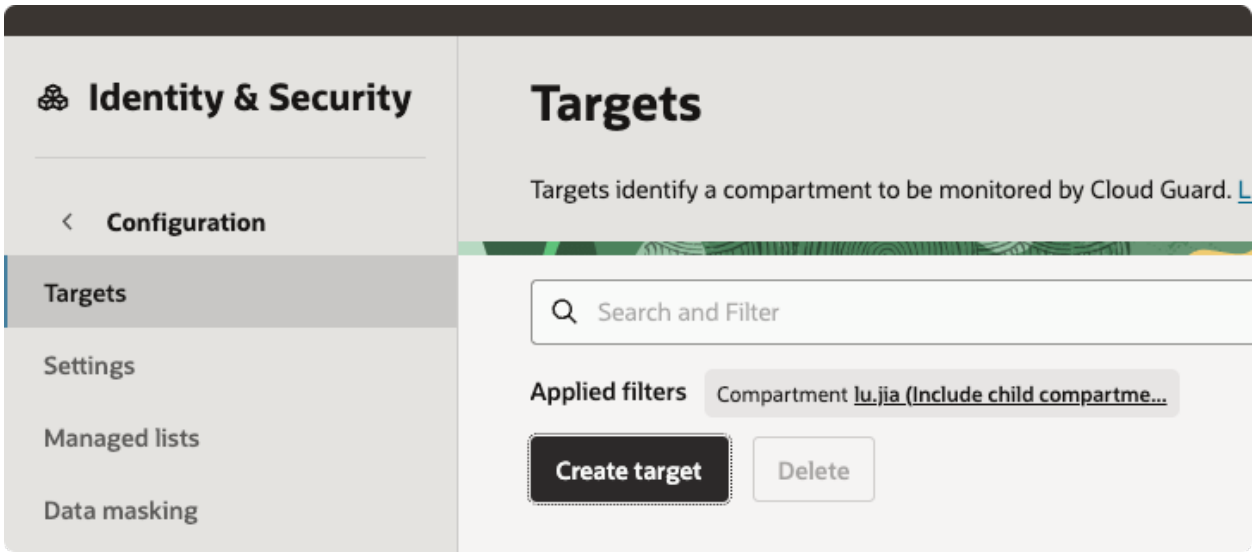

步骤 2. 选择分区 (Compartments)

- 您可以选择特定的子分区，但为了确保整个租户的可见性，建议至少将一个目标设置为 Root（根）分区。

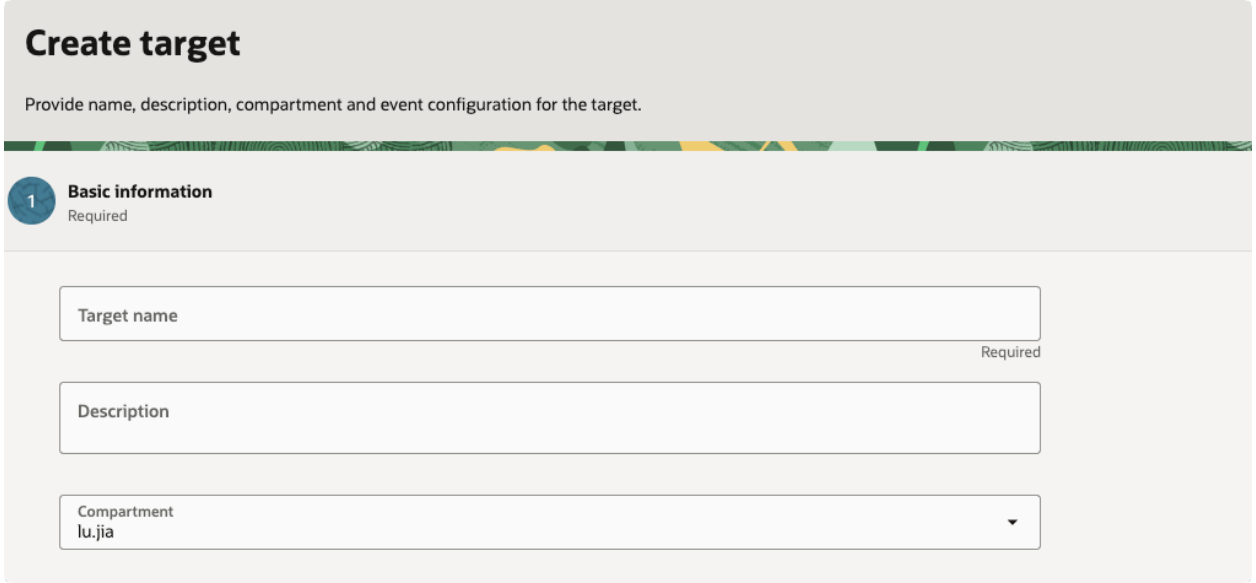

步骤 3. 关联检测器配方 (Detector Recipes)

- 在目标设置页面，您可以选择要应用的检测器配方。
- 默认配置：默认提供 Oracle 管理的配方（包括配置检测器、活动检测器和威胁检测器）。
- 自定义配置：如果您之前通过克隆 Oracle 管理的配方创建了“用户管理 (User managed)”配方，请确保在此处更新目标以使用新配方，否则更改不会生效。

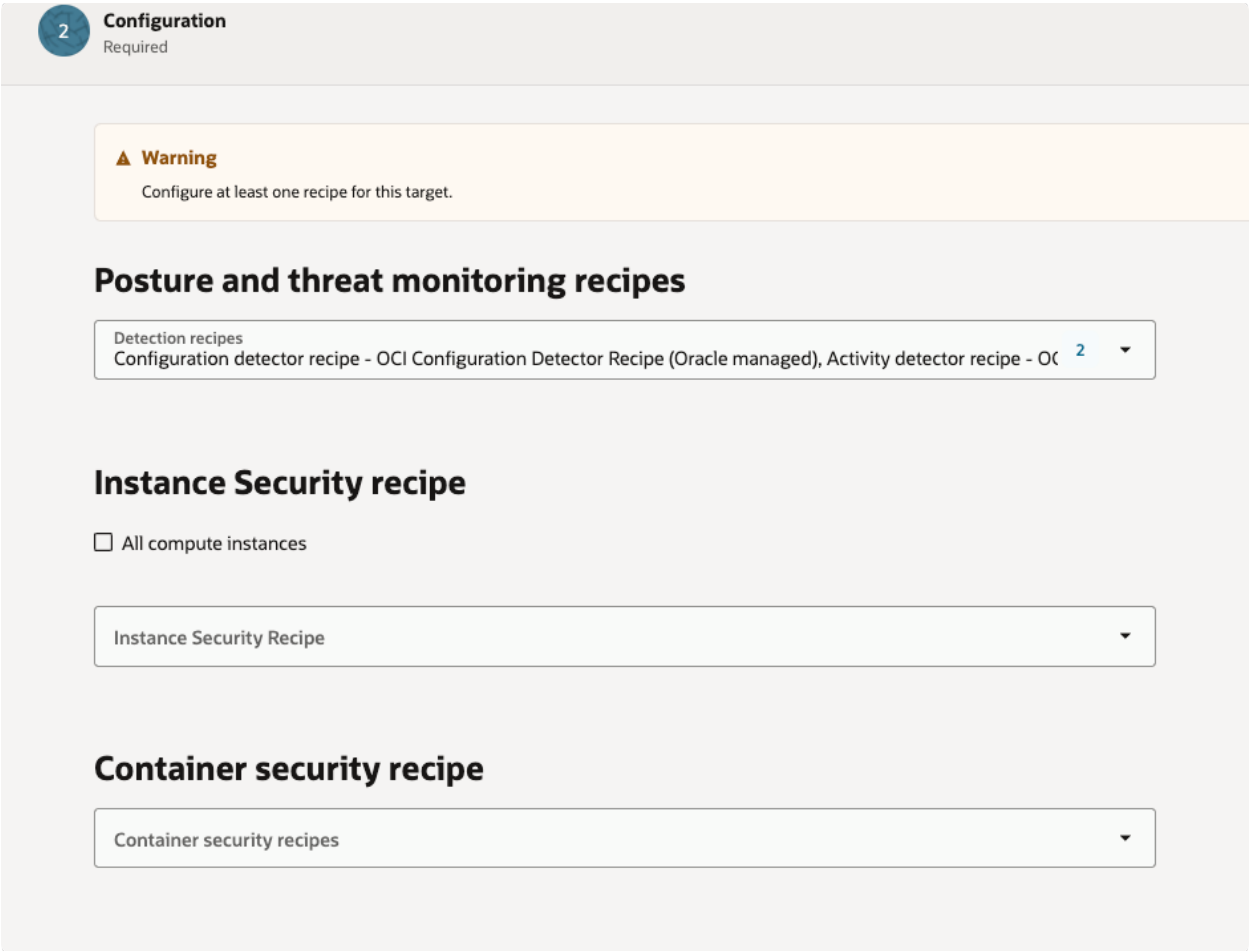

3. 后续监控与响应

配置完成后，您可以开始通过以下页面管理安全性：

1. Overview（概览）：查看租户安全态势的快照。
2. Problems（问题）：查看按风险级别排序的问题。您可以选择 Remediate（修复）、Mark as resolved（标记为已解决）或 Dismiss（忽略）。
3. Recommendations（建议）：查看针对您租户的前 10 项安全建议。

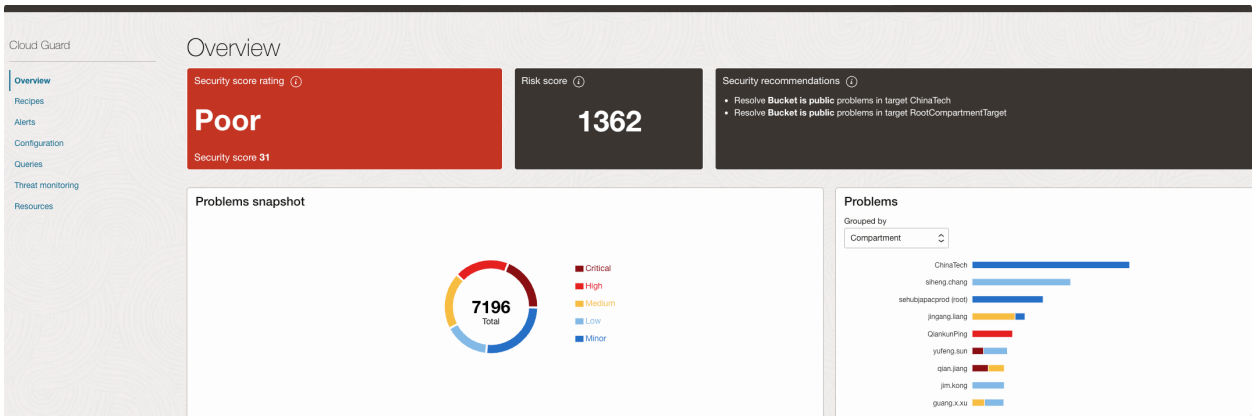
Cloud Guard
Overview
Recipes
Alerts
Configuration
Queries
Threat monitoring
Resources
Overview
Security score rating
Poor
Security score 31
Risk score
1362
Security recommendations
Resolve Bucket is public problems in target ChinaTech
Resolve Bucket is public problems in target RootCompartmentTarget
Problems snapshot
7196
Total
Critical
High
Medium
Low
Minor
Problems
Grouped by
Compartment
ChinaTech
siheng.chang
sehubjapacprod (root)
jingang.liang
QianikunPing
yufeng.sun
qian.jiang
jim.kong
guang.x.xu