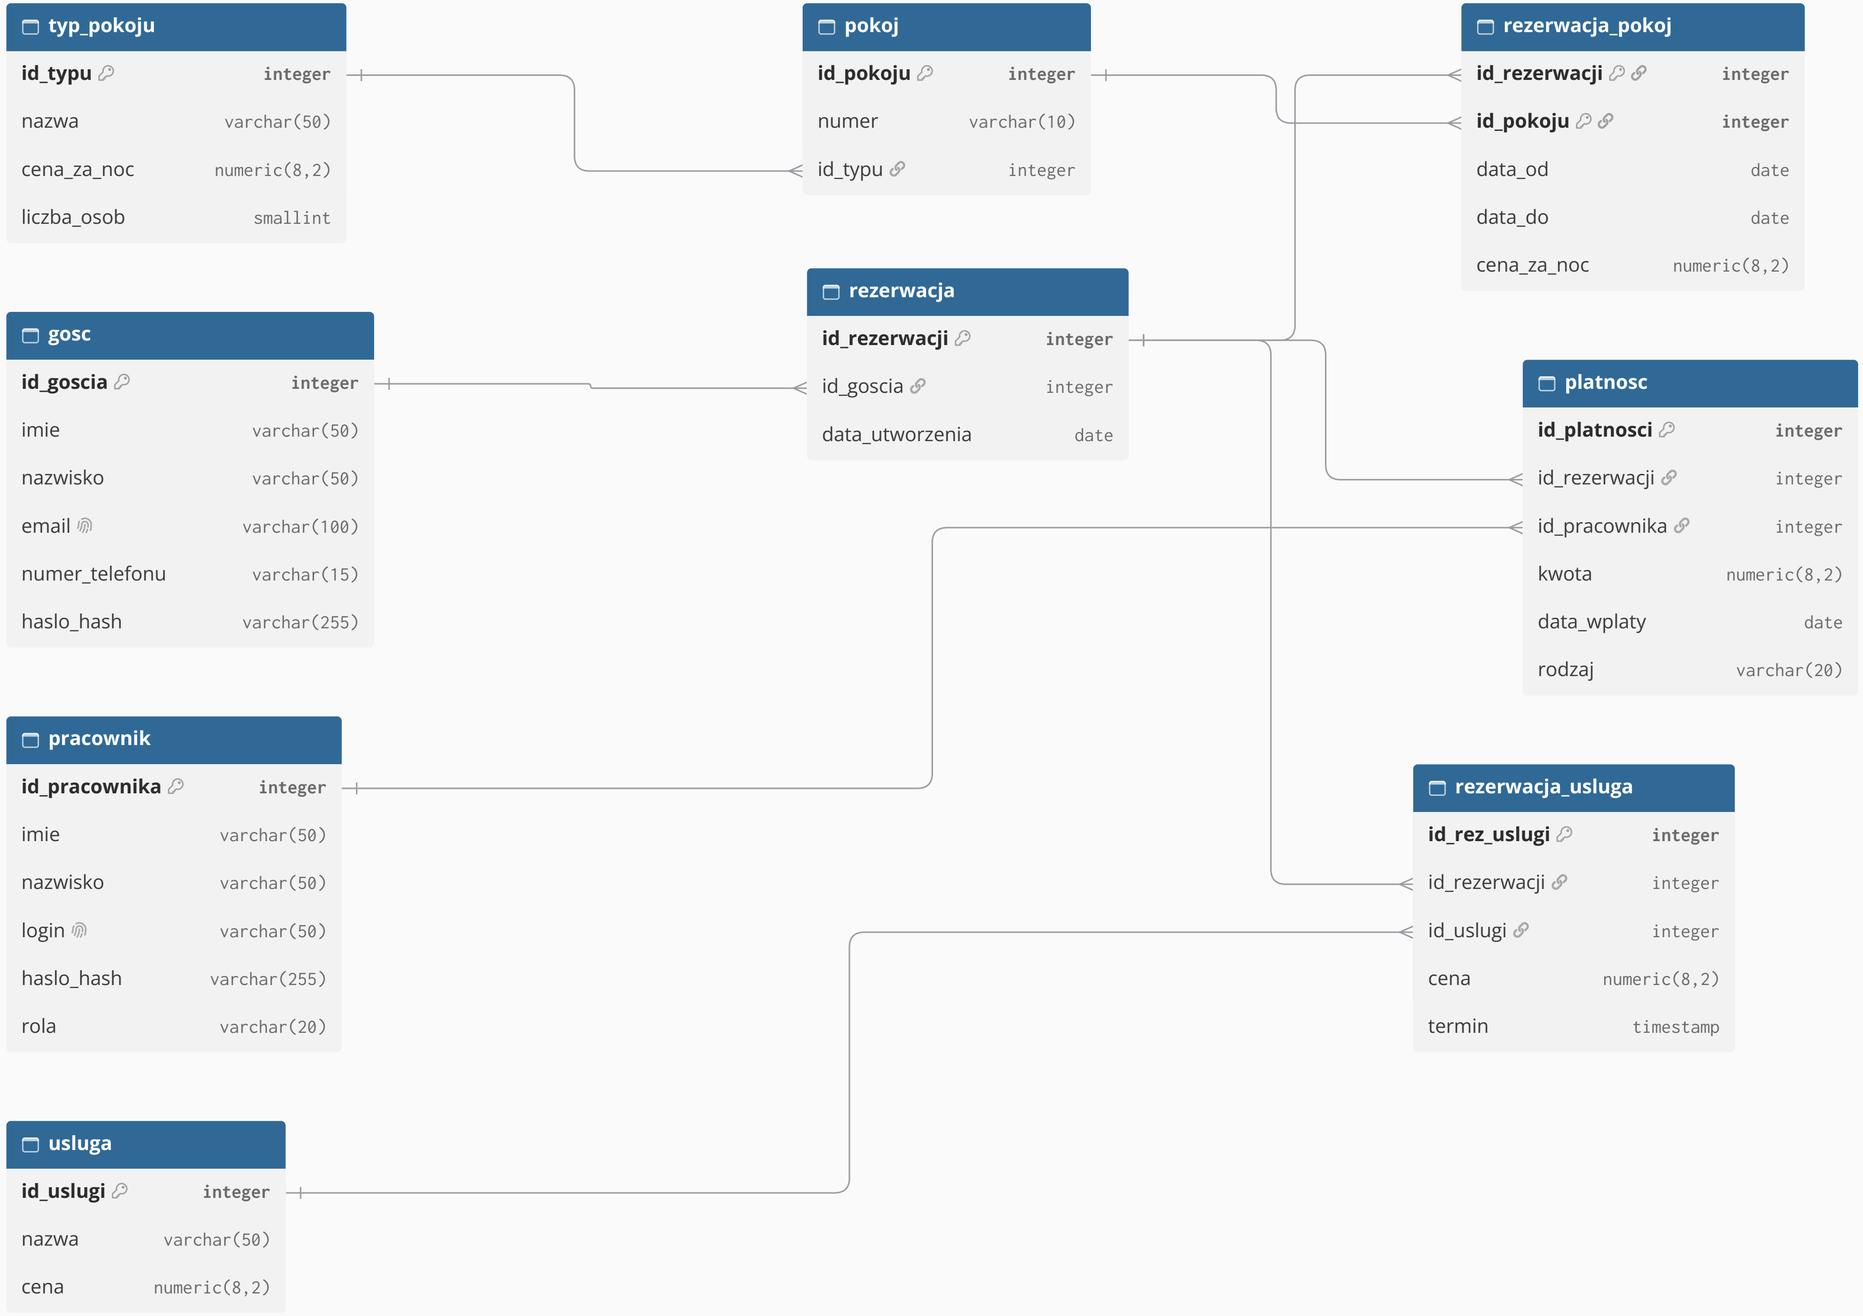
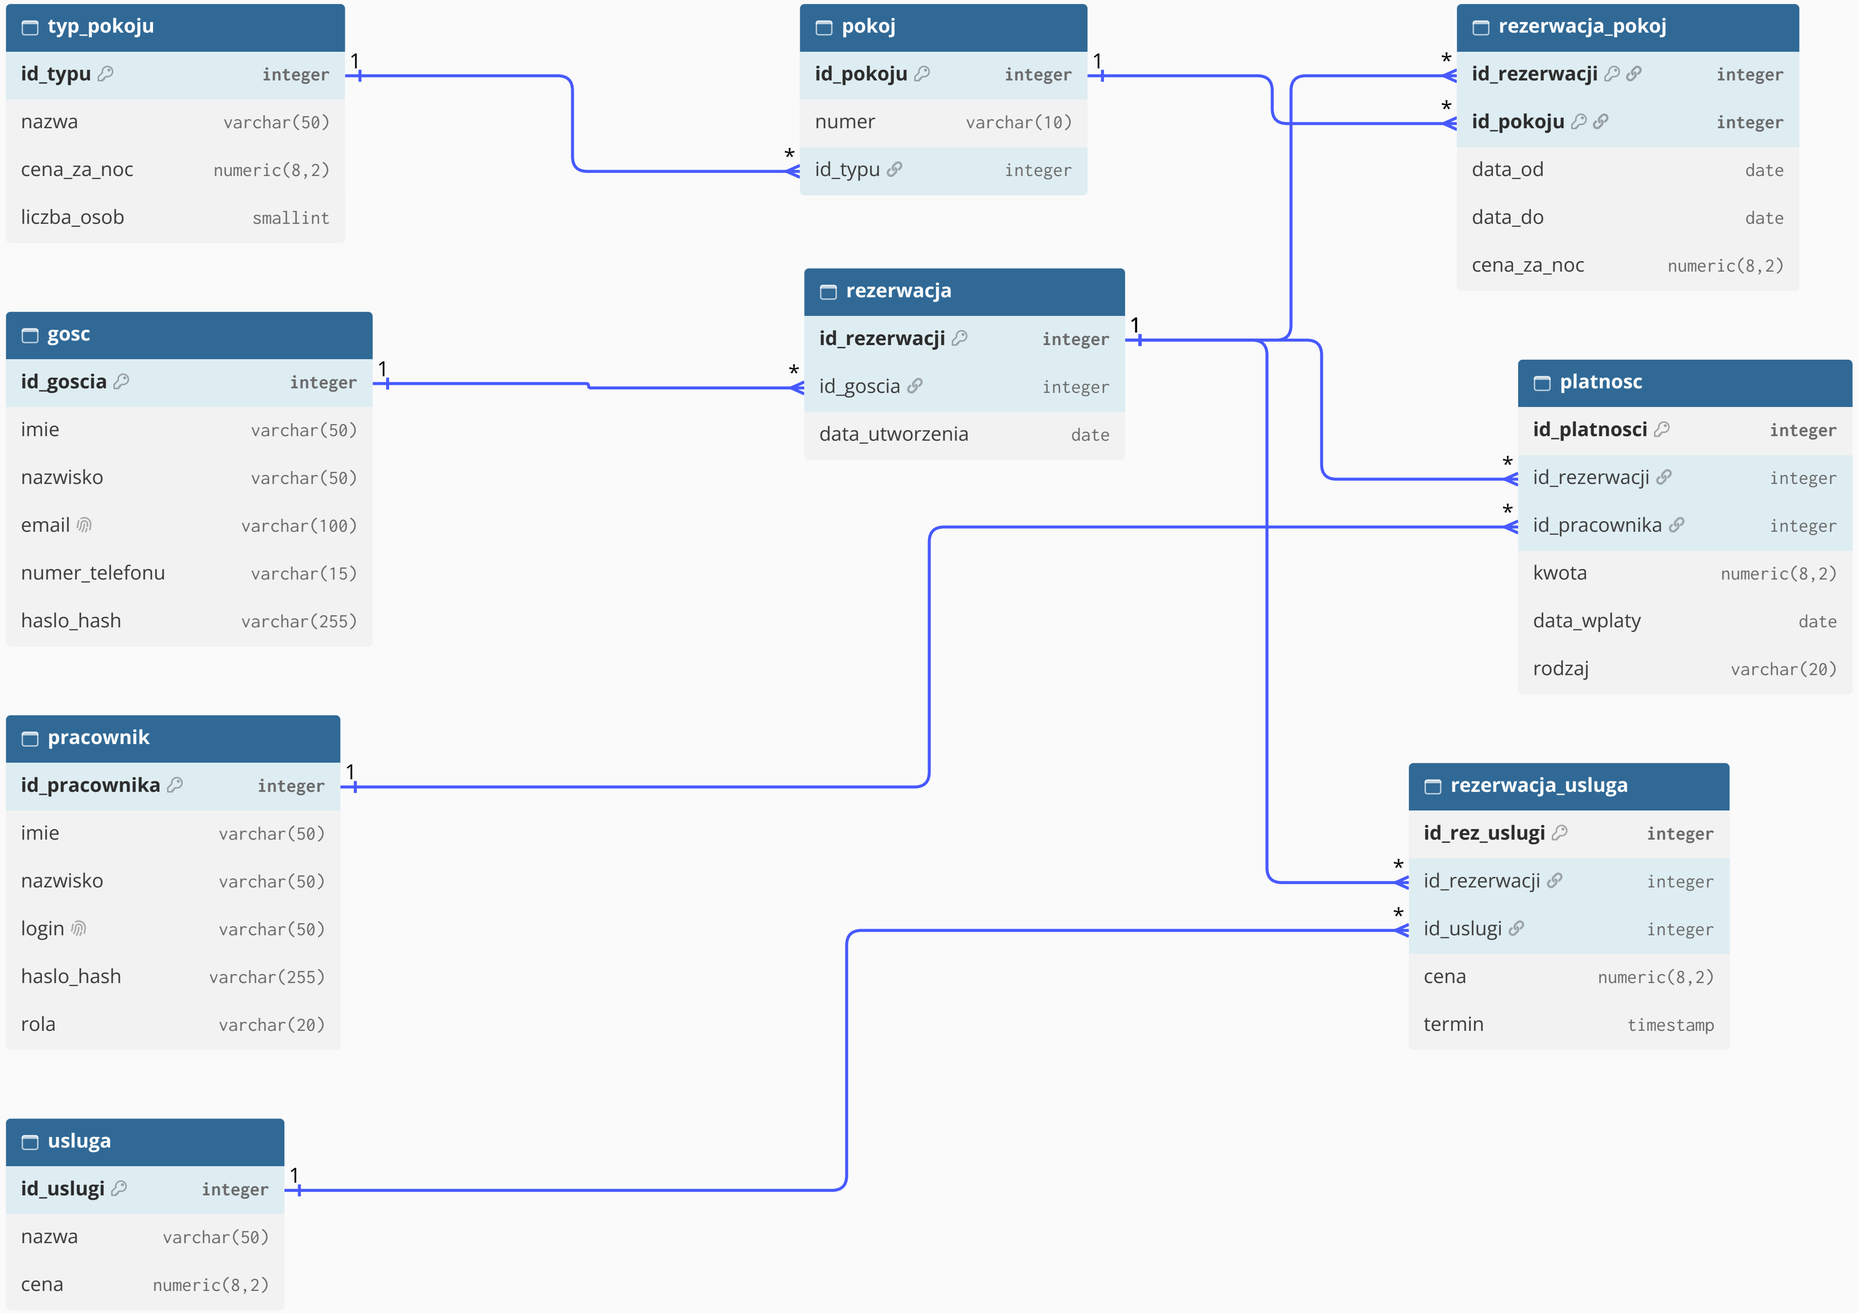


dbdiagram.io


typ_pokoju
id_typu integer
nazwa varchar(50)
cena_za_noc numeric(8,2)
liczba_osob smallint
pokoj
id_pokoju integer
numer varchar(10)
id_typu integer
rezerwacja_pokoj
id_rezerwacji integer
id_pokoju integer
data_od date
data_do date
cena_za_noc numeric(8,2)
gosc
id_goscia integer
imie varchar(50)
nazwisko varchar(50)
email varchar(100)
numer_telefonu varchar(15)
haslo_hash varchar(255)
rezerwacja
id_rezerwacji integer
id_goscia integer
data_utworzenia date
platnosc
id_platnosci integer
id_rezerwacji integer
id_pracownika integer
kwota numeric(8,2)
data_wplaty date
rodzaj varchar(20)
pracownik
id_pracownika integer
imie varchar(50)
nazwisko varchar(50)
login varchar(50)
haslo_hash varchar(255)
rola varchar(20)
rezerwacja_usluga
id_rez_uslugi integer
id_rezerwacji integer
id_uslugi integer
cena numeric(8,2)
termin timestamp
usluga
id_uslugi integer
nazwa varchar(50)
cena numeric(8,2)
1
*
dbdiagram.io