

JAVA para No Programadores

Módulo 3

Estructura for

Bucle for

La sentencia “for” realiza un bucle un determinado número de veces.


La sentencia inicialización se ejecuta al comienzo del for. El incremental, después de las sentencias. La expresión Booleana se evalúa al comienzo de cada iteración.

Está compuesta por tres partes:

- **Inicialización** de la variable que utilizaremos en la condición (incondicionalmente se ejecuta solo una vez al principio del ciclo).
- Indicar la condición por la cual finalizará el bucle (se evalúa esta expresión al comienzo de cada iteración).
- **Modificación** de la variable, para no entrar en un bucle infinito (se ejecuta al final de cada iteración).

Forma de uso:

```
[code]
for (inicialización; expresionBooleana; postAccion)
{
  Sentencias;
}
[/code]
```

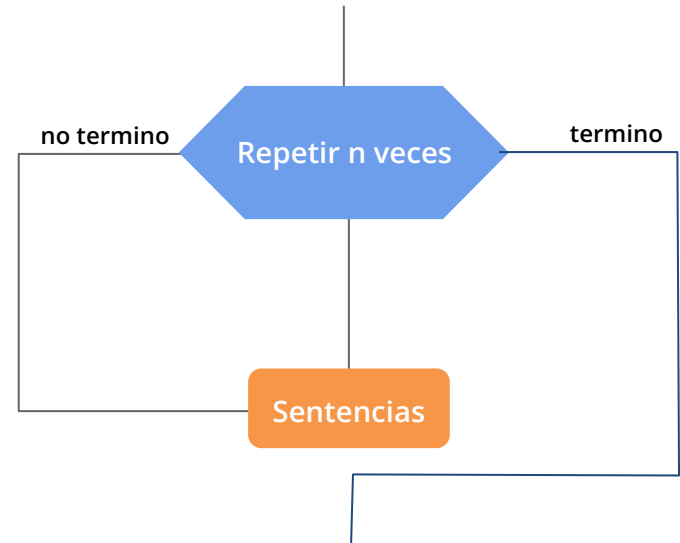

¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!