

## 65 | 迭代器模式（上）：相比直接遍历集合数据，使用迭代器有哪些优势？

2020-04-01 王争

设计模式之美

[进入课程 >](#)




讲述：冯永吉

时长 10:42 大小 9.81M



上一节课，我们学习了状态模式。状态模式是状态机的一种实现方法。它通过将事件触发的状态转移和动作执行，拆分到不同的状态类中，以此来避免状态机类中的分支判断逻辑，应对状态机类代码的复杂性。

今天，我们学习另外一种行为型设计模式，迭代器模式。它用来遍历集合对象。不过， 编程语言都将迭代器作为一个基础的类库，直接提供出来了。在平时开发中，特别是业务开发，我们直接使用即可，很少会自己去实现一个迭代器。不过，知其然知其所以然，弄懂原理能帮助我们更好的使用这些工具类，所以，我觉得还是有必要学习一下这个模式。

我们知道，大部分编程语言都提供了多种遍历集合的方式，比如 for 循环、foreach 循环、迭代器等。所以，今天我们除了讲解迭代器的原理和实现之外，还会重点讲一下，相对于其他遍历方式，利用迭代器来遍历集合的优势。


话不多说，让我们正式开始今天的学习吧！

## 迭代器模式的原理和实现

迭代器模式（Iterator Design Pattern），也叫作游标模式（Cursor Design Pattern）。

在开篇中我们讲到，它用来遍历集合对象。这里说的“集合对象”也可以叫“容器”“聚合对象”，实际上就是包含一组对象的对象，比如数组、链表、树、图、跳表。迭代器模式将集合对象的遍历操作从集合类中拆分出来，放到迭代器类中，让两者的职责更加单一。

迭代器是用来遍历容器的，所以，一个完整的迭代器模式一般会涉及**容器**和**容器迭代器**两部分内容。为了达到基于接口而非实现编程的目的，容器又包含容器接口、容器实现类，迭代器又包含迭代器接口、迭代器实现类。对于迭代器模式，我画了一张简单的类图，你可以看一看，先有个大致的印象。

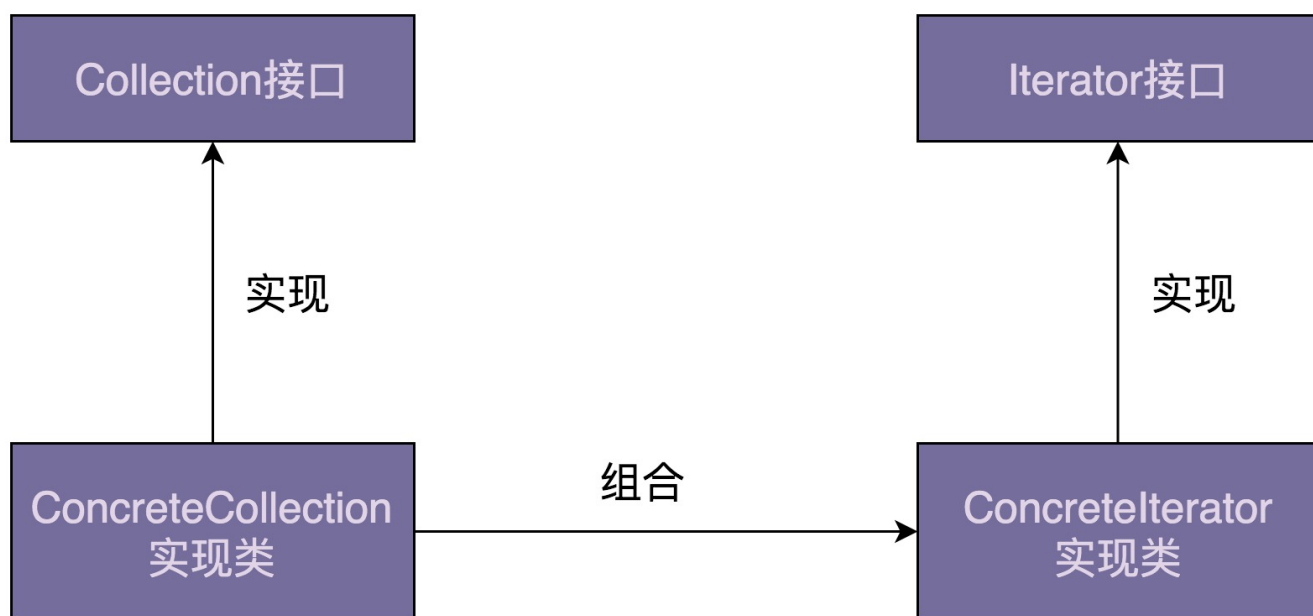


接下来，我们通过一个例子来具体讲，如何实现一个迭代器。

开篇中我们有提到，大部分编程语言都提供了遍历容器的迭代器类，我们在平时开发中，直接拿来用即可，几乎不大可能从零编写一个迭代器。不过，这里为了讲解迭代器的实现原理，我们假设某个新的编程语言的基础类库中，还没有提供线性容器对应的迭代器，需要我们从零开始开发。现在，我们一块来看具体该如何去做。

我们知道，线性数据结构包括数组和链表，在大部分编程语言中都有对应的类来封装这两种数据结构，在开发中直接拿来用就可以了。假设在这种新的编程语言中，这两个数据结构分别对应 `ArrayList` 和 `LinkedList` 两个类。除此之外，我们从两个类中抽象出公共的接口，定义为 `List` 接口，以方便开发者基于接口而非实现编程，编写的代码能在两种数据存储结构之间灵活切换。

现在，我们针对 `ArrayList` 和 `LinkedList` 两个线性容器，设计实现对应的迭代器。按照之前给出的迭代器模式的类图，我们定义一个迭代器接口 `Iterator`，以及针对两种容器的具体的迭代器实现类 `ArrayIterator` 和 `ListIterator`。

我们先来看下 `Iterator` 接口的定义。具体的代码如下所示：

 复制代码


```
1 // 接口定义方式一
2 public interface Iterator<E> {
3     boolean hasNext();
4     void next();
5     E currentItem();
6 }
7
8 // 接口定义方式二
9 public interface Iterator<E> {
10     boolean hasNext();
11     E next();
12 }
```

`Iterator` 接口有两种定义方式。

在第一种定义中，`next()` 函数用来将游标后移一位元素，`currentItem()` 函数用来返回当前游标指向的元素。在第二种定义中，返回当前元素与后移一位这两个操作，要放到同一个函数 `next()` 中完成。

第一种定义方式更加灵活一些，比如我们可以多次调用 `currentItem()` 查询当前元素，而不会移动游标。所以，在接下来的实现中，我们选择第一种接口定义方式。

现在，我们再来看下 `ArrayIterator` 的代码实现，具体如下所示。代码实现非常简单，不需要太多解释。你可以结合着我给出的 demo，自己理解一下。

 复制代码

```
1 public class ArrayIterator<E> implements Iterator<E> {
2     private int cursor;
3     private ArrayList<E> arrayList;
4
5     public ArrayIterator(ArrayList<E> arrayList) {
6         this.cursor = 0;
7         this.arrayList = arrayList;
8     }
9
10    @Override
11    public boolean hasNext() {
12        return cursor != arrayList.size(); //注意这里，cursor在指向最后一个元素的时候，h
13    }
14
15    @Override
16    public void next() {
17        cursor++;
18    }
19
20    @Override
21    public E currentItem() {
22        if (cursor >= arrayList.size()) {
23            throw new NoSuchElementException();
24        }
25        return arrayList.get(cursor);
26    }
27 }
28
29 public class Demo {
30     public static void main(String[] args) {
31         ArrayList<String> names = new ArrayList<>();
32         names.add("xzg");
33         names.add("wang");
34         names.add("zheng");
35
36         Iterator<String> iterator = new ArrayIterator(names);
37         while (iterator.hasNext()) {
38             System.out.println(iterator.currentItem());
39             iterator.next();
40         }
41     }
```

在上面的代码实现中，我们需要将待遍历的容器对象，通过构造函数传递给迭代器类。实际上，为了封装迭代器的创建细节，我们可以在容器中定义一个 `iterator()` 方法，来创建对应的迭代器。为了能够实现基于接口而非实现编程，我们还需要将这个方法的定义在 `List` 接口中。具体的代码实现和使用示例如下所示：


[复制代码](#)

```
1 public interface List<E> {
2     Iterator iterator();
3     //...省略其他接口函数...
4 }
5
6 public class ArrayList<E> implements List<E> {
7     //...
8     public Iterator iterator() {
9         return new ArrayIterator(this);
10    }
11    //...省略其他代码
12 }
13
14 public class Demo {
15     public static void main(String[] args) {
16         List<String> names = new ArrayList<>();
17         names.add("xzg");
18         names.add("wang");
19         names.add("zheng");
20
21         Iterator<String> iterator = names.iterator();
22         while (iterator.hasNext()) {
23             System.out.println(iterator.currentItem());
24             iterator.next();
25         }
26     }
27 }
```

对于 `LinkedListIterator`，它的代码结构跟 `ArrayIterator` 完全相同，我这里就不给出具体的代码实现了，你可以参照 `ArrayIterator` 自己去写一下。

结合刚刚的例子，我们来总结一下迭代器的设计思路。总结下来就三句话：迭代器中需要定义 `hasNext()`、`currentItem()`、`next()` 三个最基本的方法。待遍历的容器对象通过依赖注入传递到迭代器类中。容器通过 `iterator()` 方法来创建迭代器。

这里我画了一张类图，如下所示。实际上就是对上面那张类图的细化，你可以结合着一块看。

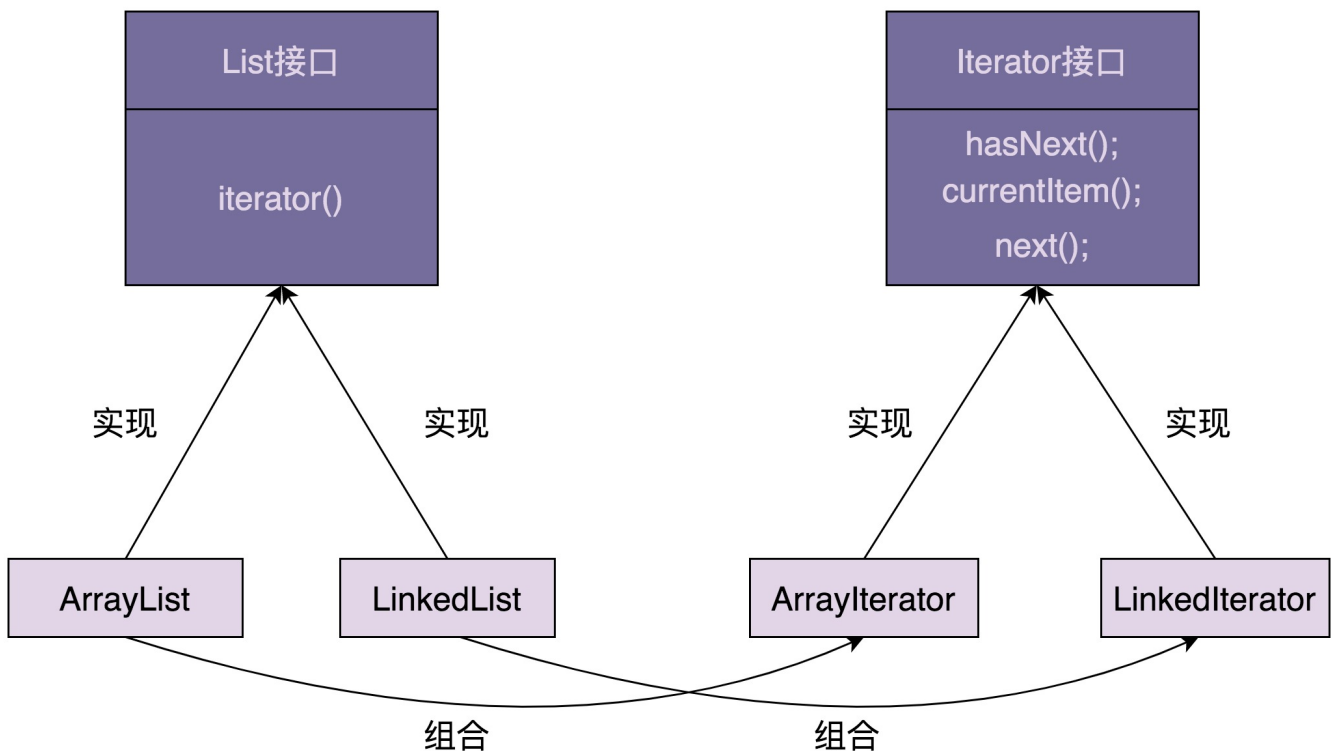

## 迭代器模式的优势

迭代器的原理和代码实现讲完了。接下来，我们来一块看一下，使用迭代器遍历集合的优势。

一般来讲，遍历集合数据有三种方法：for 循环、foreach 循环、iterator 迭代器。对于这三种方式，我拿 Java 语言来举例说明一下。具体的代码如下所示：

复制代码

```
1 List<String> names = new ArrayList<>();
2 names.add("xzg");
3 names.add("wang");
4 names.add("zheng");
5
6 // 第一种遍历方式：for循环
7 for (int i = 0; i < names.size(); i++) {
8     System.out.print(names.get(i) + ",");
9 }
10
11 // 第二种遍历方式：foreach循环
```



```
12 for (String name : names) {
13     System.out.print(name + ",")
14 }
15
16 // 第三种遍历方式: 迭代器遍历
17 Iterator<String> iterator = names.iterator();
18 while (iterator.hasNext()) {
19     System.out.print(iterator.next() + ",");//Java中的迭代器接口是第二种定义方式, next
20 }
```

实际上, `foreach` 循环只是一个语法糖而已, 底层是基于迭代器来实现的。也就是说, 上面代码中的第二种遍历方式 (`foreach` 循环代码) 的底层实现, 就是第三种遍历方式 (迭代器遍历代码)。这两种遍历方式可以看作同一种遍历方式, 也就是迭代器遍历方式。

从上面的代码来看, `for` 循环遍历方式比起迭代器遍历方式, 代码看起来更加简洁。那我们为什么还要用迭代器来遍历容器呢? 为什么还要给容器设计对应的迭代器呢? 原因有以下三个。

首先, 对于类似数组和链表这样的数据结构, 遍历方式比较简单, 直接使用 `for` 循环来遍历就足够了。但是, 对于复杂的数据结构 (比如树、图) 来说, 有各种复杂的遍历方式。比如, 树有前中后序、按层遍历, 图有深度优先、广度优先遍历等等。如果由客户端代码来实现这些遍历算法, 势必增加开发成本, 而且容易写错。如果将这部分遍历的逻辑写到容器类中, 也会导致容器类代码的复杂性。

前面也多次提到, 应对复杂性的方法就是拆分。我们可以将遍历操作拆分到迭代器类中。比如, 针对图的遍历, 我们就可以定义 `DFSIterator`、`BFSIterator` 两个迭代器类, 让它们分别来实现深度优先遍历和广度优先遍历。

其次, 将游标指向的当前位置等信息, 存储在迭代器类中, 每个迭代器独享游标信息。这样, 我们就可以创建多个不同的迭代器, 同时对同一个容器进行遍历而互不影响。

最后, 容器和迭代器都提供了抽象的接口, 方便我们在开发的时候, 基于接口而非具体的实现编程。当需要切换新的遍历算法的时候, 比如, 从前往后遍历链表切换成从后往前遍历链表, 客户端代码只需要将迭代器类从 `LinkedListIterator` 切换为 `ReversedLinkedListIterator` 即可, 其他代码都不需要修改。除此之外, 添加新的遍历算法, 我们只需要扩展新的迭代器类, 也更符合开闭原则。

## 重点回顾

好了，今天的内容到此就讲完了。我们一块来总结回顾一下，你需要重点掌握的内容。

迭代器模式，也叫游标模式。它用来遍历集合对象。这里说的“集合对象”，我们也可以叫“容器”“聚合对象”，实际上就是包含一组对象的对象，比如，数组、链表、树、图、跳表。

一个完整的迭代器模式，一般会涉及容器和容器迭代器两部分内容。为了达到基于接口而非实现编程的目的，容器又包含容器接口、容器实现类，迭代器又包含迭代器接口、迭代器实现类。容器中需要定义 `iterator()` 方法，用来创建迭代器。迭代器接口中需要定义 `hasNext()`、`currentItem()`、`next()` 三个最基本的方法。容器对象通过依赖注入传递到迭代器类中。

遍历集合一般有三种方式：for 循环、foreach 循环、迭代器遍历。后两种本质上属于一种，都可以看作迭代器遍历。相对于 for 循环遍历，利用迭代器来遍历有下面三个优势：

迭代器模式封装集合内部的复杂数据结构，开发者不需要了解如何遍历，直接使用容器提供的迭代器即可；

迭代器模式将集合对象的遍历操作从集合类中拆分出来，放到迭代器类中，让两者的职责更加单一；

迭代器模式让添加新的遍历算法更加容易，更符合开闭原则。除此之外，因为迭代器都实现自相同的接口，在开发中，基于接口而非实现编程，替换迭代器也变得更加容易。

## 课堂讨论

1. 在 Java 中，如果在使用迭代器的同时删除容器中的元素，会导致迭代器报错，这是为什么呢？如何解决这个问题呢？
2. 除了编程语言中基础类库提供的针对集合对象的迭代器之外，实际上，迭代器还有其他的应用场景，比如 MySQL ResultSet 类提供的 `first()`、`last()`、`previous()` 等方法，也可以看作一种迭代器，你能分析一下它的代码实现吗？

欢迎留言和我分享你的想法。如果有收获，欢迎你把这篇文章分享给你的朋友。



# 打卡 3 道题 「免费」领课程

🕒 3月30日-4月5日



【点击】图片, 立即领取

© 版权归极客邦科技所有, 未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪, 如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 64 | 状态模式: 游戏、 workflow 引擎中常用的状态机是如何实现的?

下一篇 加餐二 | 设计模式、重构、编程规范等相关书籍推荐

## 精选留言 (15)

💬 写留言



pedro

2020-04-01

第一个问题, 使用 for-each 或者 iterator 进行迭代删除 remove 时, 容易导致 next() 检测的 modCount 不等于 expectedModCount 从而引发 ConcurrentModificationException。

在单线程下, 推荐使用 next() 得到元素, 然后直接调用 remove(), 注意是无参的 remove; 多线程情况下还是使用并发容器吧 😊

展开 ▾

💬 1

👍 4



守拙

2020-04-01

在 Java 中，如果在使用迭代器的同时删除容器中的元素，会导致迭代器报错，这是为什么呢？如何解决这个问题呢？

通过阅读Java11 ArrayList#Iterator源码:

...

展开 ▾



1



**国奉**

2020-04-01

漏掉状态模式实现电商的案例了

展开 ▾



1



**李小四**

2020-04-01

设计模式\_65:

# 作业

1. 刚看了一下源码，Java容器会校验修改次数`modCount`，与预期不一致就会抛出异常，这个设计是合理的：因为在使用迭代器的同时删除元素，很可能会带来数据的错误，甚至导致程序的崩溃，及时地暴露错误是正确的做法。...

展开 ▾



1



**pedro**

2020-04-01

第二个问题，ResultSet 内部通过维护一个类型为 ResultSetRows 的 rowData 变量来实现迭代，而 rowData 的迭代方法本质就是实现了标准库的 Iterator 接口。

展开 ▾



1



**Corner**

2020-04-01

因为在迭代器中保存的游标和集合有一致性关系（大小，元素位置）。迭代器外部删除集合元素将导致其保存的游标位置与集合当前状态不一致。解决方法是由迭代器本身提供删除方法，这样可以感知到删除操作以便调整本身保存的游标。

展开 ▾



1



**rayjun**



2020-04-01

这是因为 Java 迭代器中实现了 fail-fast 的机制

展开



**Geek\_54edc1**

2020-04-01

思考题一：迭代器外部删除元素会导致状态不一致，使得迭代器失效；解决方法是迭代器类提供删除方法。



**业余爱好者**

2020-04-01

对客户端而言，迭代器抽象掉了各种不同的数据结构遍历的底层细节，提供了统一的接口。



**Heaven**

2020-04-01

1.因为在一般的迭代器的内部维护了一个记录长度的属性,在进行删除之前,会进行对比,如果发现已经被修改了,那就意味着可能会造成删除了本不应该删得数值了,所以多线程下,考虑使用加锁吧,或者使用原子类

2.其实两者实现的功能相同,就是在ResultSet中,将原本的next和hashNext方法进行了集合,这可能是因为数据实际上还是存储在了MySQL中导致的,在遍历获取对应的数据的时候,直...

展开



,

2020-04-01

课后题1:

java中,容器中有int类型的变量ModCount来记录修改次数,每次新增或者删除容器内对象时都会给这个变量+1

在创建迭代器时会初始化一个变量expectedModCount(期待的操作次数) = ModCount,记录当前容器的增删操作次数,在使用迭代器时会不断检查expectedModCount是否等...

展开



**攻城拔寨**

2020-04-01

第一个问题：迭代器中包含了集合的大小和位置信息。直接删除元素，迭代器感知不到，

迭代器大小位置因为不正确，继续遍历下去出现问题（如 index 溢出）。  
删除需要调用 iterator 本身的 remove 方法，而 foreach 并不能直接调用。所以只能通过原始的迭代器方法遍历。

展开 ▾



**test**

2020-04-01

java的迭代器中，容器size是保存在迭代器的变量里面的，如果remove则会导致size变化，所以fail-fast了。



**马以**

2020-04-01

和map集合一样快速失败机制；给遍历对象加把锁

展开 ▾



**成立-Charlie**

2020-04-01

在使用迭代器遍历过程中，如果删除其中的元素，因为集合中元素的数量发生了变化，会出错。我想到的解决方法是在遍历的过程中对集合进行加锁处理，但这样做会影响到效率。所以不确定是不是最好的办法。

