

安卓 App 项目计划书

DrinkTi 饮料人格测试 App



项目名称 DrinkTi 饮料人格测试

课程 Android 移动应用开发

提交日期 2026 年 5 月 15 日

项目阶段 需求与设计阶段

项目成员 刘菲菲

一、项目概述

DrinkTi 是一款基于心理学基础的趣味性格测试 Android 应用。整体玩法借鉴了近几年很火的 MBTI 测试,但用饮料作为人格的载体——用户做完 16 道题,会得到一种属于自己的饮料类型,可能是一杯威士忌,也可能是一杯抹茶拿铁,或者一瓶气泡水。每种饮料对应一种 MBTI 人格,自带鲜明的视觉形象和性格隐喻。

除了基础的单人测试,产品还设计了双人特调玩法。两个人各自的人格饮料可以合成一杯专属鸡尾酒,带有名字、配方、风味描述和兼容度评分。这个玩法把通常一次性的性格测试变成了一种关系玩法,适合朋友、情侣、室友之间互测。

整个产品分为两端。Android 端是主体,承载了完整的功能,包括测试、双人特调、饮品柜收集、每日心情打卡、传感器交互、推送通知等。Web 端是一个轻量版,主要面向社交传播——朋友收到分享链接后,在浏览器里就能直接做测试看结果,不用下载 App,但完整功能依然需要回到 Android 端。这种双入口设计的核心想法是降低传播门槛的同时,保留 App 端的独占价值,让下载这件事有明确的理由。

1.1 项目立意

近年来 MBTI 等性格测试在年轻人群中一直很火,围绕这个题材也衍生出了动物 ti、食物 ti 等各种新形态。我在做这个项目的调研过程中,发现现有的同类产品存在几个共同的问题。第一是视觉同质化严重,大部分产品测出来都是文字加图标的呈现方式,缺乏让人记得住的视觉符号。第二是结果一次性消费,用户做完测试看一眼结果就走了,产品没有任何机制让人想再回来。第三是分享门槛与体验完整性之间存在矛盾,装一个 App 的门槛对一次性测试来说太高,但纯 H5 又承载不了更深度的玩法。

DrinkTi 针对这几个问题,在产品设计上做了相应的回应。视觉上选择饮料作为人格载体,玻璃杯、液体、冰块、装饰物这些元素自带丰富的视觉素材,每种饮料也有现成的性格隐喻,比

如威士忌对应深沉,气泡水对应清爽。玩法上引入了双人特调,把单人测试扩展成两人合成,自然形成了重复使用的理由。产品形态上则采用了 Android 完整版加 Web 轻量版的双入口设计,用产品分层来回应传播和体验之间的矛盾。

1.2 项目特色

项目的几个核心特色可以归纳为以下几点。题目设计基于 MBTI 的四个维度,也就是外向与内向、感觉与直觉、思考与情感、判断与感知,搭配基础的人格心理学知识,不是纯娱乐性的网络段子。视觉系统是完全原创的,包含 16 款饮料插画和 30 多款鸡尾酒插画,整体风格统一,识别度高。在 Android 平台特性的使用上,项目深度调用了陀螺仪、推送通知、相机扫码、本地数据库等多种系统能力,这些功能是 Web 端做不到的,也是产品需要做成 App 的核心理由。在用户留存方面,产品设计了饮品柜收集系统、调酒师等级、每日心情打卡等机制,让用户不止使用一次。在社交传播方面,Web 轻量版承担了零门槛体验的角色,App 端解锁完整功能,形成自然的获客漏斗。

二、项目背景与市场分析

2.1 用户痛点

在确定这个项目之前,我和身边几个同学、朋友做了非正式的聊天调研,试图理解年轻人对性格测试这类产品到底有什么样的需求和不满。整理下来主要有几个共性的反馈。年轻人确实乐于通过性格测试来探索自我、表达个性,但大家普遍表示对千篇一律的 MBTI 形式已经有点审美疲劳,希望能看到一些新的呈现方式。在社交场景中,性格类型经常被当作破冰话题,但现有的产品里几乎没有专门做两人结合视角的设计,这是一个明显的空白。已经被测试过的人也提到,大部分 H5 测试做完即丢,没有持续记录自身变化的途径,这一点对长期用户来说挺可惜的。还有一个普遍的反馈是 App 类性格产品的下载门槛太高,朋友之间分享体验时,很少有人会专门为了帮你测一下就装一个不熟悉的 App。

2.2 同类产品对比

把市面上几款主流的同类产品和本项目放在一起对比,可以更清楚地看出 DrinkTi 想要解决的问题在哪里。下表从形式、视觉风格、社交玩法、留存机制四个维度做了简单的横向比较。

产品	形式	视觉风格	社交玩法	留存机制
传统 MBTI 测试	Web 网页	文字加图标	无	无
动物 ti、食物 ti	Web 或 H5	简单插画	分享卡片	无
DrinkTi 本项目	App 加 Web 双端	液体动效加鸡尾酒合成	双人特调加兼容度	饮品柜收集加等级

表 1 与同类产品的横向对比

从对比中可以看到,本项目在视觉风格、社交玩法、留存机制这三个最容易决定用户是否回访的维度上都做了差异化的设计。这也是产品想要区别于现有同类产品的核心定位。

2.3 目标用户

产品的目标用户分为三层。最核心的用户是 18 到 28 岁的年轻群体,他们对 MBTI 等性格话题感兴趣,有比较强的社交分享意愿,也是这类产品的主要受众。次要的用户是情侣、好友圈子,这一类用户对双人特调这个功能的接受度会更高,因为他们有探索两人关系兼容度的天然动机。还有一类潜在用户是调酒爱好者和文艺青年,他们可能更多是被产品的视觉美学所吸引而进入。三类用户对应的使用场景和功能侧重不同,但都能在这个产品里找到自己的玩法。

三、技术架构

3.1 双端架构设计

项目采用 Android 主战场加 Web 引流的双端架构。两端共享同一套 Firebase 后端,但功能侧重不同。整体架构关系如下图所示。

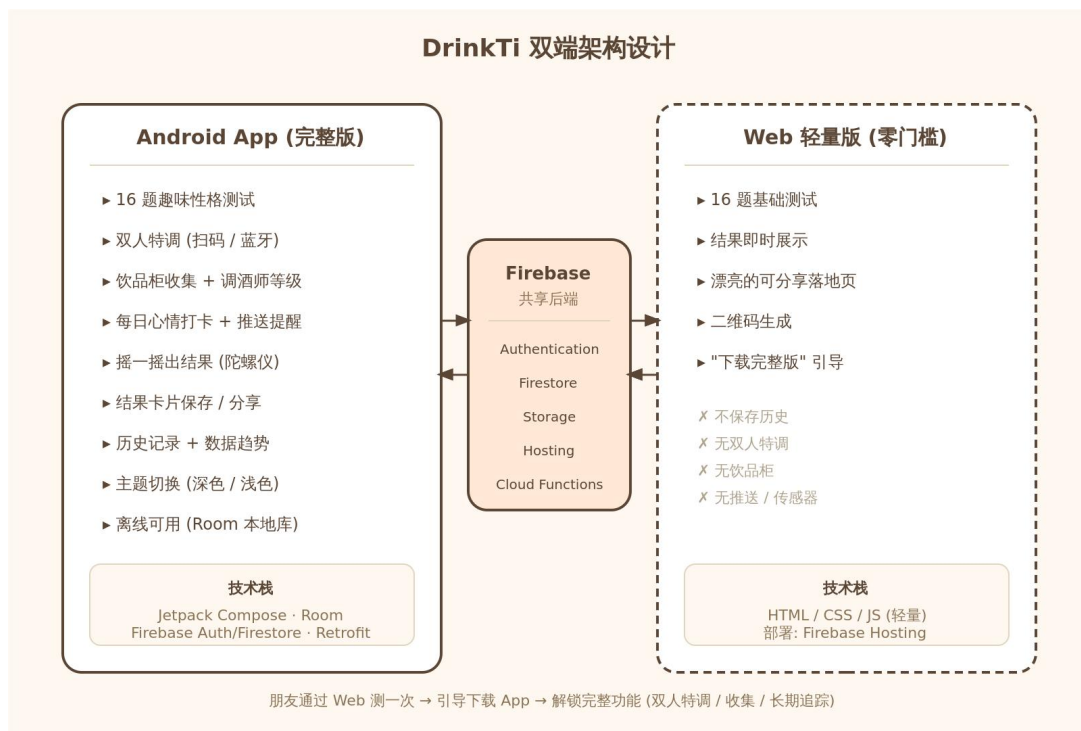


图 1 DrinkTi 双端架构图

这种设计的核心理念是,Web 端解决让人看到的问题,也就是零门槛和强传播,Android 端则解决让人留下的问题,也就是完整功能和长期价值。Web 端故意不做账号、不存历史、不做特调,这些限制反而成了 App 端独占价值的证明,让下载这件事有清晰的理由。从用户路径上看,朋友通过 Web 测一次,引导下载 App,再解锁双人特调、饮品柜收集、长期追踪等完整功能,整个流程形成一个自然的转化漏斗。

3.2 Android 端核心技术栈

Android 端采用的技术栈相对主流,以保证开发效率和后续维护性。具体的分层和选型见下表。

分层	技术选型	用途说明
开发语言	Kotlin 为主, 兼用 Java	现代 Android 推荐语言, 简洁安全
UI 框架	Jetpack Compose	声明式 UI, 实现复杂动效更便捷
本地数据库	Room 持久化库	饮品柜、历史记录、打卡数据本地存储
云服务	Firebase Auth 和 Firestore	用户认证和跨设备数据同步
网络请求	Retrofit 加 OkHttp	调用 Firestore REST 和其他 API
图表可视化	MPAndroidChart	情绪趋势图和饮品偏好统计
二维码	ZXing	生成和扫描双人特调邀请码
传感器	SensorManager	摇一摇调酒, 调用加速度传感器
推送通知	WorkManager 加 Notification	每日打卡提醒
架构模式	MVVM 加 Repository	分层清晰, 易于测试和维护

表 2 Android 端核心技术栈

3.3 Web 端技术栈

Web 端定位为轻量分享页,不引入复杂框架,主要考虑加载速度和浏览器兼容性。前端使用 HTML5、CSS3 和原生 JavaScript,如果有时间也可以引入 Vue 的轻量版本。题库和算法直接在前端硬编码,不需要独立的后端逻辑,与 App 端使用同一套规则。结果数据通过 URL 参数读取分享 ID,然后从 Firestore 拉取对应内容。部署使用 Firebase Hosting,免费、自动 HTTPS、CDN 加速,完全满足项目需求。

四、功能模块设计

Android 应用规划为七个核心功能模块,按优先级分为三档。P0 为必做核心,P1 为重要功能,P2 为加分项。下面逐一说明每个模块的设计。

4.1 饮料人格测试模块

这是应用的核心入口,优先级 P0。用户通过完成 16 道趣味题目,获得专属人格饮料结果。题目均为情境化的选择题,每题 4 个选项,配 emoji 或场景插画。设计上不使用枯燥的人格自评问句,比如不会问你是否喜欢独处,而是用周五晚上你最想做什么这样的具体生活场景,让用户在不知不觉中暴露自己的偏好。每道题对应 1 到 2 个 MBTI 维度的加减分,最终通过维度组合映射到 16 种饮料中的一种。整个答题过程顶部有实时进度条,支持返回上一题修改,答题结束后结果先在本地保存,登录用户会自动同步到云端。

题目示例

以下是题库设计中的几道示例题,正式开发阶段会扩充到完整的 16 道。

题目	选项	维度
周五晚 11 点你最可能在做什么	A 和朋友续摊 B 窝家追剧 C 还在加班 D 已经睡了	E I 和 J P
做决定时你更看重什么	A 数据和逻辑 B 是否伤人 C 直觉感受 D 过往经验	T F
点单时你的习惯	A 永远点最爱那款 B 每次都试新东西 C 看朋友推荐 D 看心情决定	S N

表 3 题目设计示例

16 种饮料人格映射

16 种 MBTI 类型对应 16 种饮料,每种饮料都有一组关键词和一段性格描述。完整的对应关系如下表。具体的描述文本和插画素材会在 UI 设计阶段完成。

MBTI	饮料类型	关键词
INTJ	威士忌型	深沉 独处 长线
INTP	金汤力型	理性 清醒 距离感
INFP	抹茶拿铁型	温柔 文艺 慢热
INFJ	热可可型	内敛 温暖 治愈
ENFP	桃子气泡型	甜美 跳跃 多巴胺
ENFJ	玫瑰拿铁型	热情 关怀 共情
ENTP	莫吉托型	机敏 折腾 永远在试新口味
ENTJ	黑咖啡型	直接 高效 不加糖
ISTJ	矿泉水型	稳定 中正 可信赖
ISFJ	热豆浆型	朴实 温吞 滋养感
ESTJ	美式咖啡型	清醒 有结构 不浪费时间
ESFJ	热红酒型	热闹 圆融 把人聚在一起
ISTP	苏打水型	清冷 极简 不卷别人
ISFP	椰子水型	松弛 自然 拒绝内耗
ESTP	龙舌兰型	冲 当下 即兴
ESFP	果味气泡型	阳光 直接 自带 BGM

表 4 16 种饮料人格映射表

4.2 双人特调模块

这是 DrinkTi 区别于其他性格测试产品的灵魂功能,优先级也是 P0。两个人的人格饮料可以合成一杯专属鸡尾酒,带有名称、配方、风味描述和兼容度评分。这个模块是产品最重要的差异化亮点,也是 Web 端无法承载的核心功能,因此必须在 Android 端实现。

交互流程上,发起方点击找人特调按钮后,App 会生成一个专属的二维码和一组 6 位邀请码,参与方通过扫码或输入邀请码加入。两人都准备好之后,App 根据双方的 MBTI 类型匹配预设的鸡尾酒配方,通过一段倒酒、加冰、加饰料的合成动画展示出最终的特调结果。结果页面会显示鸡尾酒名称、风味笔记和兼容度评分,双方可以将这次特调收进各自的饮品柜中。

特调配方的设计上,16 乘以 16 等于 256 种组合稍微多了一点,因此按维度差异程度归类为大约 30 个配方模板,同维度的组合归并到一起。举几个例子,威士忌型加桃子气泡型会合成一杯名叫微醺午后的鸡尾酒,兼容度 82 分,风味笔记是前调是桃子的甜香,入口却有威士忌的厚度。莫吉托型加抹茶拿铁型会合成一杯凉茶情书,兼容度 75 分,描述为薄荷的清醒撞上抹茶的温柔,像两个时区的对话。黑咖啡型加矿泉水型会合成无糖搭子,兼容度 90 分,文案是不浪漫但稳,都讨厌甜腻。

4.3 饮品柜模块

饮品柜模块优先级为 P1,功能上类似于游戏中的图鉴收集系统。用户每次测试或参与特调获得的饮品都会自动收进个人饮品柜中。柜内包含 16 种基础饮料和 30 多种特调鸡尾酒,共计 46 件以上的可收集内容。已收集的饮品以彩色形态展示,并显示获得次数,未收集的则展示为灰色剪影加问号。在数量积累的基础上设计了调酒师等级系统,从 Lv.1 新手到 Lv.5 大师,按收集数量逐步解锁。用户点击任意饮品都可以查看获得日期、详细描述,如果是特调还会显示当时的搭档信息。

4.4 每日心情打卡模块

每日心情打卡模块同样属于 P1。设计目的是让用户养成每天打开 App 的习惯。每天用户可以选择一种当下心情对应的饮品,持续记录后形成情绪曲线。每天只有一次打卡机会,系统通过推送通知提醒。打卡可以附带不超过 50 字的简短文字。所有打卡数据会汇总成饮品偏好趋势图,使用 MPAndroidChart 库进行可视化展示。连续打卡还能解锁徽章,分别在 7 天、30 天、100 天三个节点。

4.5 摇一摇调酒模块

摇一摇调酒模块的优先级是 P2,属于加分项,也是 Android 平台专属的功能。在测试结果揭晓的环节,用户可以通过摇晃手机来触发结果展示,模拟调酒师摇酒器的动作,增强仪式感和趣味性。技术实现上调用 SensorManager 监听 ACCELEROMETER 加速度传感器,设定一个合理的摇晃阈值,达到阈值后触发结果揭晓动画,同时配合震动反馈和音效。可选的扩展是让摇晃力度影响结果展示的特效强度,比如摇得越用力,液体晃动越剧烈。

4.6 结果分享模块

结果分享模块优先级 P1,是产品社交传播的核心通道。用户可以将自己的测试结果以多种形式分享给朋友。保存为图片功能调用系统 API 将结果卡片保存到相册,适合发朋友圈或微信状态。分享链接功能则将结果上传到 Firestore,生成一个短链接,朋友打开链接后会进入 Web 轻量版的结果展示页。系统分享功能调用 Android 的 ACTION_SEND,直接分享到微信、QQ 等社交应用。在面对面分享场景下还支持生成扫码图,方便对方直接扫码进入。

4.7 Web 轻量版入口

Web 轻量版严格来说不属于 Android 课程的开发范围,但作为产品架构的一部分需要在本计划书中提及,因为它直接决定了 Android 端的分享链路如何闭环。Web 端定位为零门槛传播入口,用户可以在浏览器中直接做完整的 16 题测试,结果即时展示,但不保存账号也不保留

历史记录。在结果页底部有非常明显的下载完整版引导,提供 App 下载二维码。当 Android App 通过分享链接生成结果落地页时,落地页也由这套 Web 系统提供。两端共用同一套题库和算法,保证用户在不同入口获得的结果是一致的。

五、主要界面设计

以下为应用核心界面的设计草图。最终 UI 将在开发阶段使用 Jetpack Compose 实现,整体风格以暖棕色加米白底色为主色调,营造温润、轻醺的视觉氛围。整套设计遵循一致性原则,所有界面共享同一套色彩、字体、圆角和留白规则。

5.1 首页

首页是用户打开 App 后的第一屏,承担品牌识别和功能入口两个职责。设计上以简洁为主,中央放置动态的饮品插画作为视觉锚点,下方只保留两个最重要的操作,分别是开始测试和我的饮品柜。底部有登录入口,鼓励但不强制用户注册账号。



图 2 首页设计草图

5.2 测试答题界面

答题界面是测试流程的核心,顶部为进度条,实时显示当前进度。中部展示题目内容和场景插画,下方是 4 个选项。已选中的选项会高亮为暖棕色,提供强烈的视觉反馈,让答题过程不会显

得枯燥。底部的下一题按钮在用户做出选择前保持不可点击状态,选择后变为可用,这样可以避免用户误操作跳过题目。

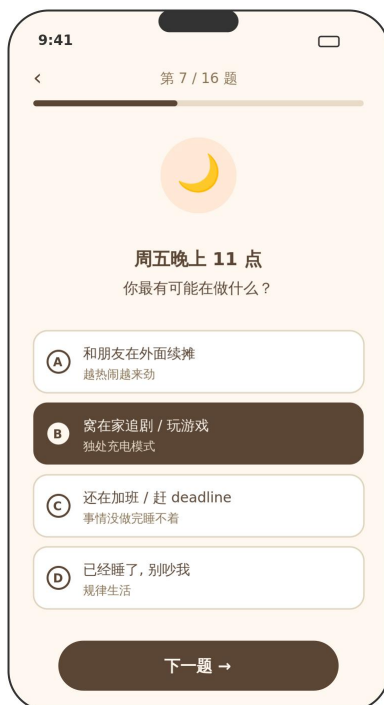


图 3 测试答题界面草图

5.3 结果展示界面

结果展示界面是整个应用的视觉高潮,也是用户分享传播的主要素材。整张卡片设计为可独立分享的形态,长宽比接近常见的社交媒体配图尺寸。卡片包含饮品插画、人格类型、关键词标签、性格描述、生成日期和编号。底部的三个操作按钮分别对应保存图片、分享链接和找人特调,引导用户继续深入产品的不同分支。



图 4 结果展示界面草图

5.4 饮品柜界面

饮品柜界面采用 3 列网格布局,展示所有 16 种基础饮料和已收集的特调。已解锁的饮品显示为彩色加获得次数,未解锁的显示问号加灰色背景,带有明显的视觉对比,激发用户的收集欲望。顶部的标签栏可以切换主测试、特调收藏、每日打卡三个分类,让用户在不同维度查看自己的收集进度。



图 5 饮品柜界面草图

5.5 双人特调界面

双人特调的结果展示页布局清晰,上方分别展示两个人的人格饮料,中间一个加号符号,直观地表达合成的语义。中央以较大的尺寸展示合成后的鸡尾酒,带有进入动画。下方是兼容度评分和风味笔记两个核心信息,底部的两个按钮分别用于收进饮品柜和分享给对方,让特调结果可以被双方共同保留和传播。



图 6 双人特调结果界面草图

5.6 Web 轻量版页面

Web 端的结果展示页视觉风格与 App 端保持一致,但布局针对桌面浏览器做了适配,内容更加居中,留白更多。最重要的元素是底部的下载引导,用对比色按钮明确指引用户想要完整体验请下载 App。这个引导的设计是整个双端架构能够形成转化漏斗的关键,因此在视觉权重上做了刻意的强化。



图 7 Web 轻量版结果页草图

六、数据库设计

6.1 本地数据库

Android 端使用 Room 持久化库管理本地数据,主要包含四张数据表,分别用于存储用户信息、测试结果、特调记录和每日打卡数据。Room 的优势是基于 SQLite,稳定可靠,同时通过注解方式提供类型安全的查询,与 Kotlin 协程结合后异步操作也很顺畅。

6.1.1 用户表

字段名	类型	约束	说明
user_id	TEXT	PRIMARY KEY	用户唯一标识, 来自 Firebase UID
username	TEXT	NOT NULL	用户昵称
avatar_url	TEXT		头像 URL
level	INTEGER	DEFAULT 1	调酒师等级 1 到 5
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	注册时间

表 5 用户表结构

6.1.2 测试结果表

字段名	类型	约束	说明
result_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTO	本地自增 ID
user_id	TEXT	FOREIGN KEY	关联用户
mbti_type	TEXT	NOT NULL	人格类型, 如 INTJ
drink_type	TEXT	NOT NULL	饮料类型, 如 whisky
dimension_e_i	REAL		外向与内向维度得分
dimension_s_n	REAL		感觉与直觉维度得分
dimension_t_f	REAL		思考与情感维度得分

字段名	类型	约束	说明
dimension_j_p	REAL		判断与感知维度得分
tested_at	TIMESTAMP	NOT NULL	测试时间
cloud_id	TEXT		Firestore 同步 ID

表 6 测试结果表结构

6.1.3 特调记录表

字段名	类型	约束	说明
cocktail_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTO	本地自增 ID
user_a_id	TEXT	NOT NULL	发起方用户
user_b_id	TEXT	NOT NULL	参与方用户
cocktail_name	TEXT	NOT NULL	特调鸡尾酒名
compatibility	INTEGER		兼容度 0 到 100
flavor_notes	TEXT		风味笔记
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	生成时间

表 7 特调记录表结构

6.1.4 每日打卡表

字段名	类型	约束	说明
checkin_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTO	本地自增 ID
user_id	TEXT	NOT NULL	关联用户
mood_drink	TEXT	NOT NULL	心情饮品类型
note	TEXT		简短文字, 不超过 50 字
checkin_date	DATE	NOT NULL UNIQUE	打卡日期, 每天唯一

表 8 每日打卡表结构

6.2 云端数据库

云端使用 Firestore 进行存储,采用文档型数据模型,主要用于跨设备同步以及 Web 端读取。主要的集合包括 users 用于存储用户基本信息, test_results 用于存储所有测试结果,文档 ID 同时也是分享短链中的标识。cocktails 集合存储双人特调记录,shared_results 集合存储公开分享的结果,供 Web 端读取展示。Firestore 的实时同步能力对双人特调这种需要双方协作的场景非常合适。

七、应用流程

7.1 主流程

下图展示了用户从打开应用到完成核心操作的整体流程,涵盖了登录判断、首页分发以及测试、饮品柜、双人特调、打卡四个主要功能入口的展开路径。

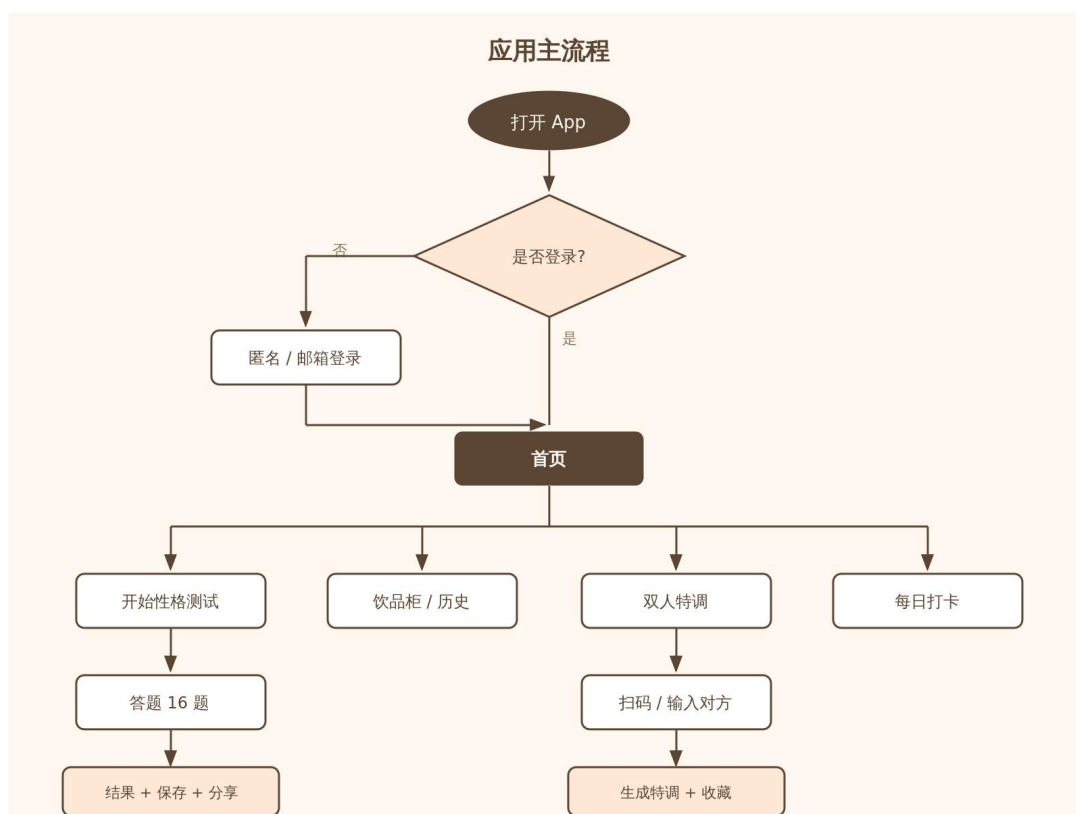


图 8 应用主流程图

7.2 关键流程说明

应用支持免登录和登录两种使用模式。首次打开时用户可以选择匿名登录快速体验,所有测试数据保存在本地。当用户希望跨设备使用或参与双人特调时,可以随时升级为正式账号,已有的数据会自动迁移到云端。这种设计降低了首次使用的门槛,同时为愿意深度使用的用户保留了升级路径。

产品的核心循环设计为:用户做测试得到饮品,把饮品收进饮品柜,想要解锁更多饮品就邀请

朋友做特调,通过特调解锁新的鸡尾酒组合,然后持续回访应用。每个环节都设计了明确的下一步引导,避免用户在结果页之后无所适从。这个核心循环也是产品长期留存的设计基础。

八、开发计划

8.1 时间安排

项目计划分为五个阶段进行,总开发周期约 6 到 8 周。每个阶段都有明确的产出物作为完成标志,便于自我检查和进度把控。具体安排见下表。

阶段	任务	产出	预计耗时
第一阶段, 准备	需求确认, 题库设计, UI 风格定稿	本计划书加完整题库加高保真原型	1 周
第二阶段, 框架搭建	工程结构, Compose 基础, Room 数据库, Firebase 接入	可登录、可建空白页面的骨架	1 周
第三阶段, 核心功能	测试流程, 结果生成, 饮品柜, 历史记录	可完整跑通单人测试链路	2 周
第四阶段, 进阶功能	双人特调, 摇一摇, 打卡, 分享, 推送	所有 P0 和 P1 功能完成	2 周
第五阶段, 联调测试	Web 轻量版, 蒲公英内测, 用户反馈, Bug 修复	可分发版本加测试报告	1 到 2 周

表 9 项目开发计划

8.2 里程碑

整个开发过程设置四个关键里程碑作为阶段性检查点。第一个里程碑在第一周结束,主要任务是题库定稿和 UI 高保真原型评审通过,标志着设计阶段的完成。第二个里程碑在第三周结束,届时应该可以完成完整测试流程并看到结果,意味着应用最基础的链路已经跑通。第三个里程碑在第五周结束,双人特调跑通,所有核心功能都可以演示,产品的差异化亮点全部到位。第四个里程碑在第七周结束,蒲公英内测版发布,收集到 10 个以上真实用户的反馈,可以基于这些反馈做最后一轮迭代。

8.3 开发工具

开发工具的选择尽量贴近主流,降低学习成本和环境配置的复杂度。IDE 主要使用 Android Studio 配合 Windsurf,前者负责工程管理、模拟器调试和最终打包,后者作为 AI 辅助编码工具加快开发速度。版本控制使用 Git 和 GitHub,既是代码备份也是开发过程的记录,可以作为最终报告里工程化的证据。原型设计使用 Figma,内测分发使用蒲公英,Web 部署使用 Firebase Hosting,项目管理可以用 Notion 或 GitHub Projects 进行任务跟踪。

九、预期成果与风险评估

9.1 预期成果

项目完成后预期交付的成果包括以下几部分。一是可运行的 Android 应用,覆盖所有 P0 和 P1 优先级的功能模块,通过蒲公英进行内测分发。二是配套的 Web 轻量版,部署到 Firebase Hosting,拥有可公开访问的域名。三是完整的原创视觉素材,包含 16 款饮料插画和 30 多款鸡尾酒插画。四是用户测试报告,基于 10 个以上真实用户的反馈数据,作为后续功能迭代的依据。五是完整的项目代码与开发文档,开源到 GitHub,包含 README 和必要的技术说明。

9.2 技术难点

项目中预计会遇到几个比较有挑战的技术点。液体动画与鸡尾酒合成动效是视觉表现的核心,需要研究 Compose Canvas 如何绘制不规则形状和液体波纹效果,目前还没有现成的开源方案完全契合需求。双人特调的网络同步对实时性要求较高,需要妥善处理弱网环境下的状态一致性,避免双方看到的特调结果不一致。传感器数据的稳定性也是一个调试难点,摇一摇检测需要试验出合适的阈值,既要保证用户主动摇晃能被识别,又要避免日常拿手机时的误触发。题库的科学性是另一个需要投入时间的地方,需要查阅 MBTI 相关心理学资料,让题目既有趣味性又具备一定的依据,而不是凭感觉乱写。

9.3 风险与应对

项目执行过程中识别出的主要风险及应对策略整理在下表中。

风险	影响	应对策略
题库设计耗时超预期	影响整体进度	先用简化版 8 题跑通流程,再扩展到完整 16 题

风险	影响	应对策略
双人特调实时同步复杂	P0 功能延迟	退化方案使用邀请码加手动刷新, 替代实时同步
插画素材制作工作量大	视觉效果打折	使用 AI 绘图工具生成基础素材后人工微调
Firebase 国内访问不稳定	云同步可能失败	保留纯本地模式, 让应用核心功能不依赖云端
朋友不愿下载 APK	内测样本可能不足	Web 轻量版承担基础体验, 降低反馈门槛

表 10 风险与应对策略

9.4 项目亮点

从课程评审的角度回顾这个项目,有几个比较突出的亮点。一是原创性,饮料加鸡尾酒的人格映射结合双人特调玩法,目前在市面上找不到完全对标的产品,产品概念本身就有一定的新鲜度。二是产品思维相对清晰,双端架构的设计体现了对传播门槛与留存价值这一对矛盾的取舍考量,不是为了用 Android 而用 Android,有明确的产品逻辑支撑技术选型。三是深度使用了 Android 平台的多种特性,包括传感器、推送通知、相机扫码、本地数据库、复杂动画等,这些功能换成 Web 端都无法实现,产品具备需要做成原生 App 的合理性。四是完整的工程化流程,从需求设计到开发,再到测试、反馈和迭代,形成了完整的闭环。五是真实的用户测试数据,通过蒲公英后台和 Web 端访问数据,最终报告中可以呈现具体的使用情况和反馈分析,而不是单纯的功能展示。