
W07a · 샘플링 한 장 지도

2026-10-12 · 주교재 5.4–5.7 · 문장으로 조건을 주고 잠재 상태를 반복 갱신한다.

문장에서 이미지까지: 무엇이 반복되는가

조건 정보는 파랑 · 바뀌는 잠재 상태는 주황 · 가중치는 고정

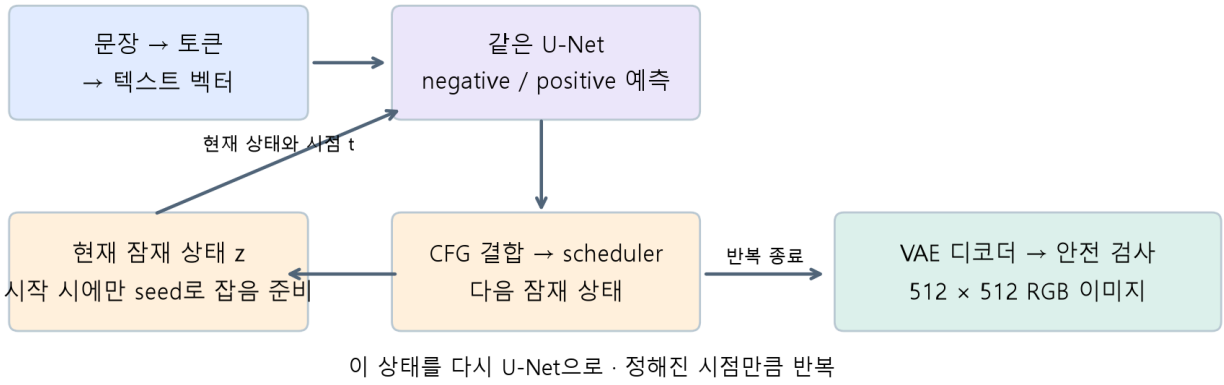

순서	핵심 동작	놓치기 쉬운 구별
1	문장 → 토큰별 표현	77은 단어 수가 아님
2	seed → 초기 latent	seed 선언만으로 고정되지 않음
3	같은 U-Net → 두 잡음 예측	두 독립 모델이 아님
4	CFG로 예측 결합	완성 이미지가 아님
5	scheduler로 다음 상태, 반복	optimizer의 가중치 갱신과 다름
6	VAE 척도 복원 → 디코딩·검사	noisy-z 미리보기와 x0 추정 구별

비교의 약속: 모델·초기 잡음·스케줄러·해상도·정밀도를 고정하고 negative / CFG / steps 중 하나만 바꿉니다. 이미지 옆에 설정과 실행 모드를 남깁니다.

공개의 구별: 코드 / 가중치 / 메타데이터 / 원이미지의 조건을 각각 확인합니다.

앱의 연결: 입력 위젯 → Python 인자 → 반환값 → 출력 위젯. 공유 URL은 실행 중인 런타임에 의존합니다.