


云深处科技 DEERobotics

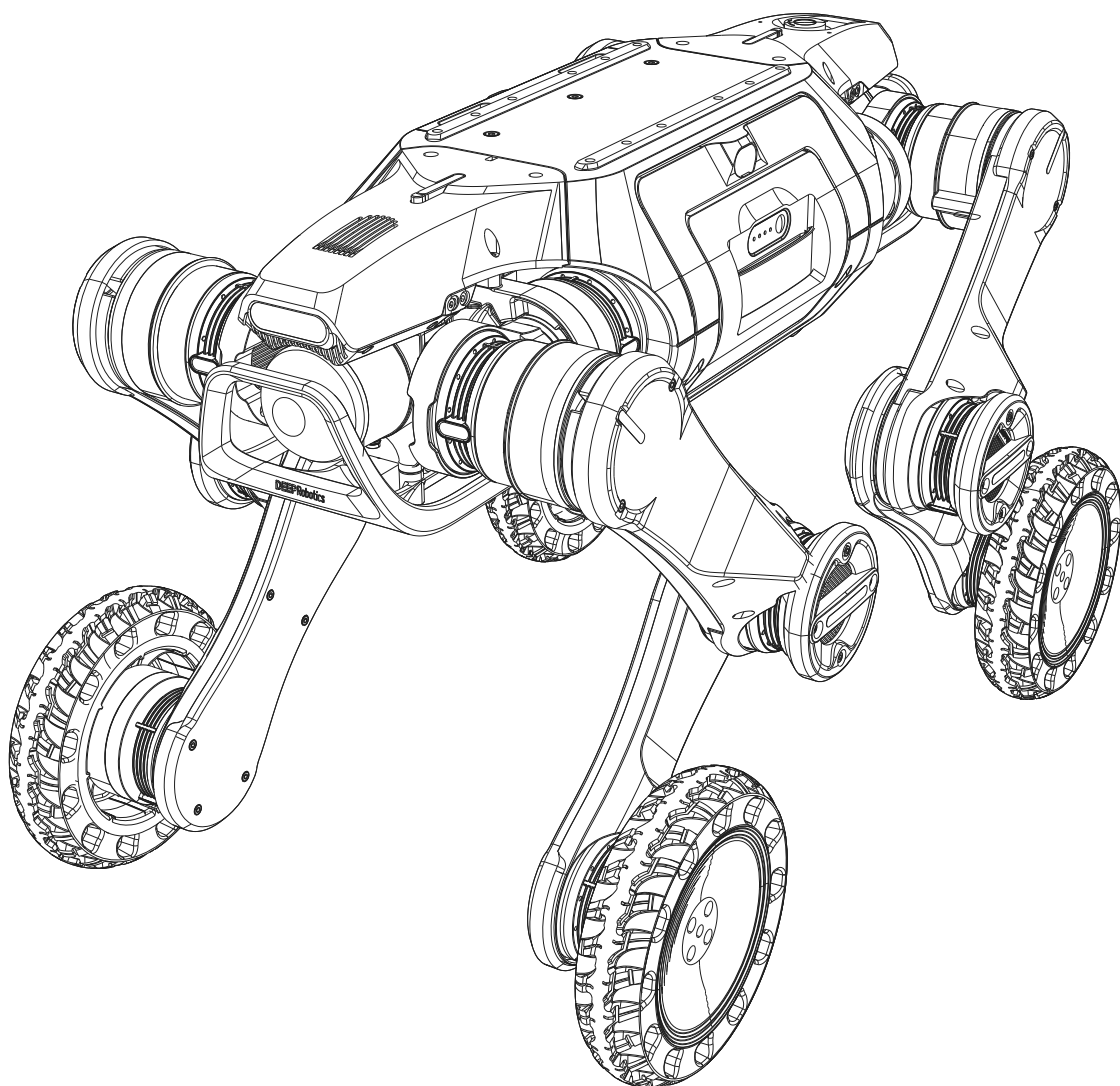

山猫 S10 Pro

产品手册 V1.0.1(2026.09.04)

声明

- 本手册是云深处科技股份有限公司所拥有的信息资产，在未经云深处科技股份有限公司许可的情况下，严禁转载或修改本手册的部分或全部内容。
- 本手册对产品“山猫 S10 Pro”的基本组件、运输储存、具体操作、异常处理及技术参数等内容进行了相应的说明。请务必在认真阅读并充分理解本手册的基础上使用产品。
- 产品型号核准代码已合入到位于机器人本体腹部的产品铭牌（标签）上，请在机器人本体上查看。
- 本手册内容适用于以下型号：A10011、A11012、A11013。
- 有关安全使用的基本事项，在“阅读提示”中有详细描述，阅读本手册前请务必熟读，以确保正确使用。
- 本手册中的图及照片为代表性示例，与所购买产品或有细节差异。
- 本手册会根据产品改进、规格变更等原因进行适当的修改。
- 本手册所记载的内容，不排除有误记或遗漏的可能性。如本手册破损、丢失或对本手册内容有疑问，请及时与我公司联系。
- 客户擅自拆卸、改造产品引发的故障不在本公司保修范围之内，详见“售后服务与保修条款”。

阅读提示

符号说明

使用前（安装、运输、保养、检修），请务必熟读并掌握本手册，熟知设备知识和安全事项后再开始使用，本手册的安全事项分为“注意”、“强制”、“禁止”三大项，即使是“注意”所记载的内容，也会因情况不同而产生严重后果，因此任何一条注意事项都极为重要，请务必严格遵守。



注意 使用提示或操作建议，若使用或操作不当，可能造成设备不能正常使用或损坏。



强制 必须遵守的事项。



禁止 禁止的事项，误操作时有危险，可能发生轻伤事故或对设备造成损害。

获取帮助

为了获得更多帮助资源，以协助您熟练地使用山猫 S10 Pro，您还可以访问云深处科技的企业网站：<http://www.deepprobotics.cn>。

重要安全提示

	在启动山猫 S10 Pro 之前，请确保机器人周围有 1 米以上的空间，避免与人或物体发生碰撞。
	• 机器人通过楼梯或斜坡时，请勿站在机器人下方的楼梯、平台或斜坡上，以避免机器人跌落时可能会造成的人员损伤。 • 当机器人在使用过程中出现腿乱摆、剧烈晃动等非正常现象时，请按下手柄上的【阻尼模式】键以启动软急停功能，使正在运动的机器人进入保护状态。机器人将自动趴下，待排查问题后，再解除紧急停止即可正常操作机器人。 • 开机前，务必确认机器人处于正确的准备姿势，具体操作请参考 2.3.1 准备 章节。


目录

阅读提示	I	2.6.3 过热保护	17
符号说明	I	2.6.4 低电量保护	17
获取帮助	I	2.6.5 其他情形	17
声 明	I	2.7 关机	18
		2.8 负载加装	19
重要安全提示	II	3 注意事项	20
1 产品介绍	1	3.1 使用环境注意事项	20
1.1 产品概述	1	3.2 电池注意事项	20
1.2 产品清单	1	3.3 其他注意事项	21
1.3 部件名称	2	4 常见问题与解决	22
1.4 主要参数	3	5 运输储存	23
1.5 灯光说明	5	5.1 运输	23
1.5.1 电池	5	5.2 储存	23
1.5.2 指示灯带及音效	6	5.3 搬运	23
1.6 模式与步态	7	6 保修条款	24
2 使用与操作	8	6.1 保修政策	24
2.1 准备工作	8	6.2 保修范围	24
2.1.1 环境确认	8	6.3 送修说明	25
2.1.2 搬运提示	8	7 废弃处理	26
2.1.3 电量及机体检查	9		
2.2 充电	10		
2.2.1 直插充电	10		
2.2.2 电池充电	10		
2.3 启动	12		
2.3.1 准备	12		
2.3.2 开机	12		
2.3.3 连接	12		
2.4 控制界面	13		
2.5 设置界面	16		
2.6 应急操作	17		
2.6.1 软急停	17		
2.6.2 硬急停	17		


1 产品介绍

1.1 产品概述


山猫 S10 Pro 是一款行业级小型四轮足式机器人，每条腿上有 4 个电机，共有 16 个自由度，具有多种运动方式。头部和尾部各搭载一个激光雷达，并配有四向超广角相机，内部搭载 2 台工业级高性能主机，用于运动控制和环境感知计算以及建图导航等。

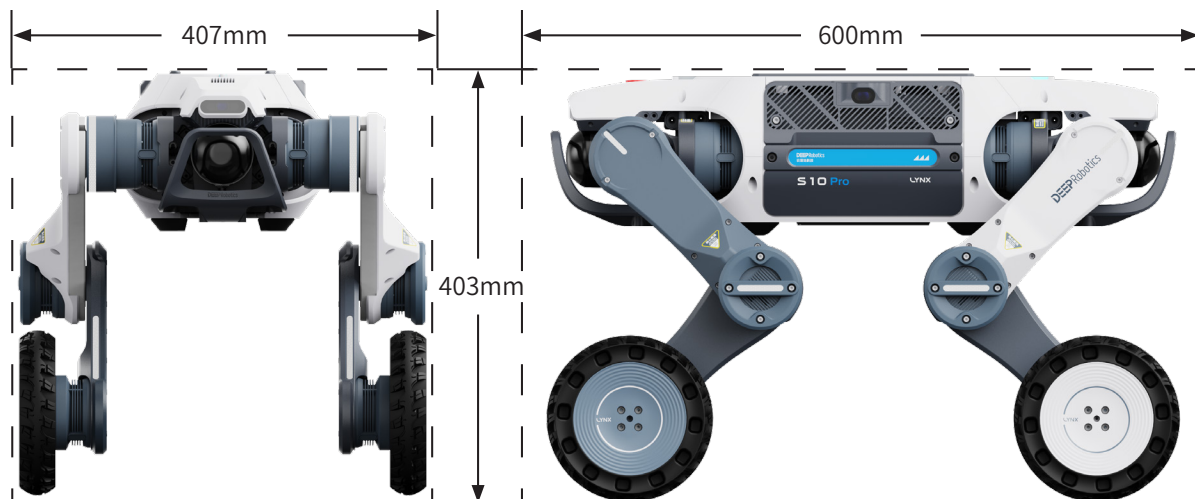

1.2 产品清单

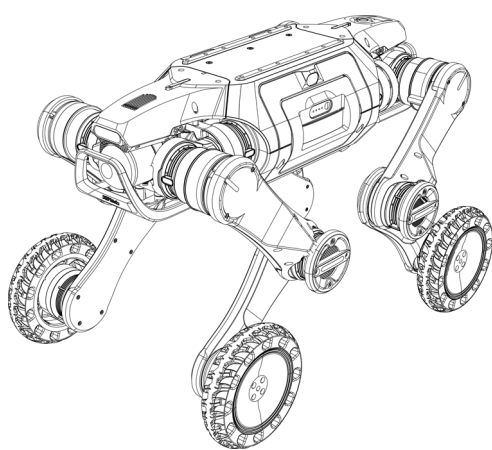


四轮足机器人 ×1
(不含电池)



遥控手柄 ×1




可更换电池 ×1




运输箱 ×1




电源适配器 ×1




转换头 ×1



智能充电管家（选配）×1




保修卡 ×1



产品折页 ×1



合格证 ×1




线束包 ×1



M4 内六角扳手 ×1

1.3 部件名称

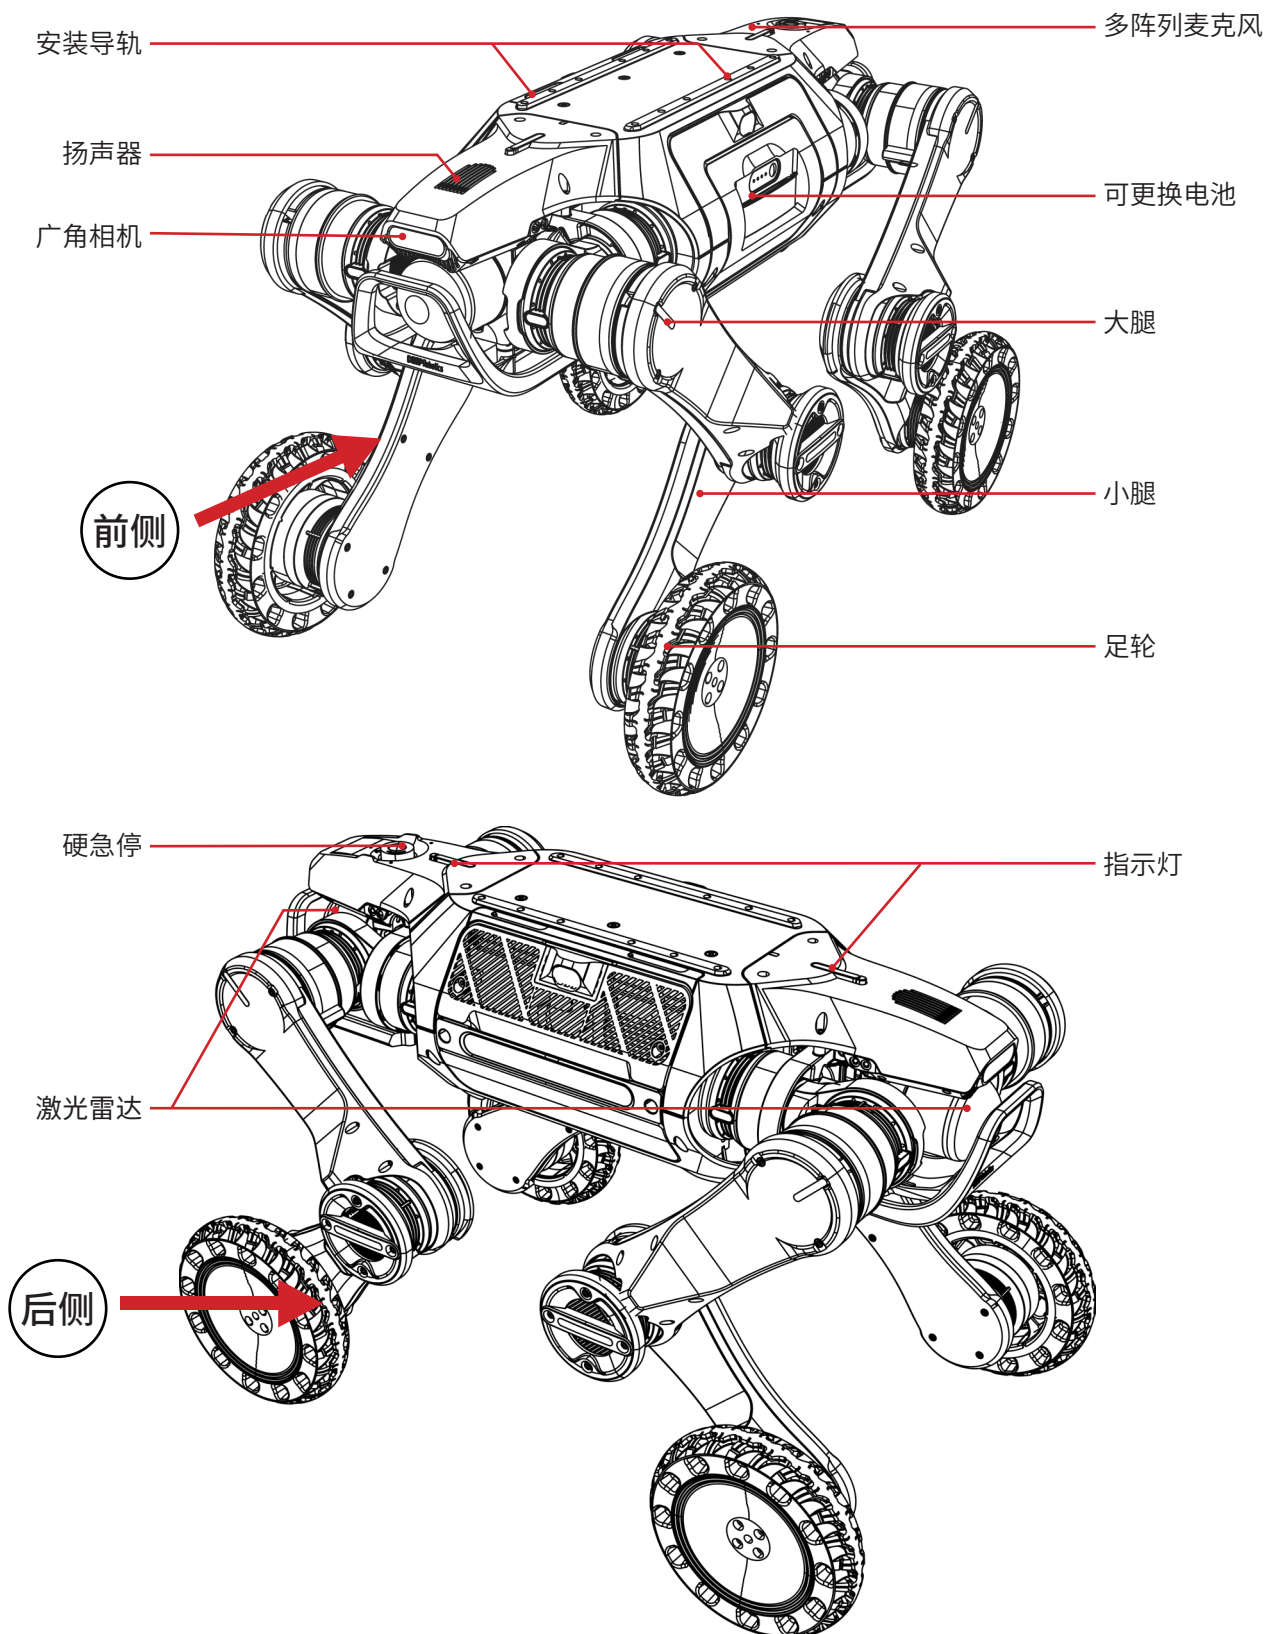

※机器人采用前后对称设计，硬急停按钮所在侧为机器人后侧。

1.4 主要参数

本体规格	
站立尺寸（长 × 宽 × 高）	600mm×407mm×403mm
趴地尺寸（长 × 宽 × 高）	600mm×520mm×160mm
足部轮胎尺寸	6.5 英寸
整机重量	约 19.5kg

电气参数	
电池容量	4.5Ah
电池额定电压	72V
电池充电时长	1.5h
外接电源接口	72V；24V；5V(USB)
外接通讯接口	Ethernet；WiFi；USB
自主充电功能	支持（选配）

运动参数	
最大工作速度	5m/s
可攀爬斜坡最大坡度	40°（视地面材质情况或有差异）
可攀爬连续楼梯最大高度	20cm
可攀爬单级台阶最大高度	50cm
空载运动续航时间	3h
有效负载运动续航时间	2h
有效负载	10kg


传感器参数	
3D 激光雷达	2 个
广角相机	4 个

环境参数	
防护等级	IP66
工作环境温度	-20℃ ~55℃

※上述数据在理想环境下测得，实际结果或有偏差。

1.5 灯光说明

1.5.1 电池

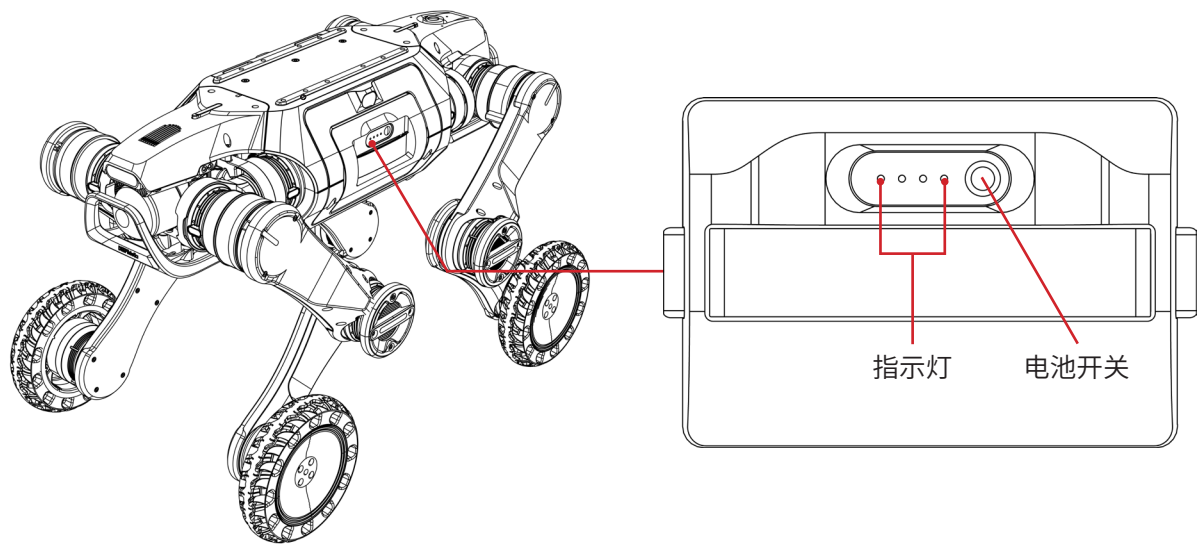

○ 熄灭 ● 常亮 ⦿ 闪烁 ⦿ 流水灯		
电池指示灯灯况		电量说明
● ● ● ●	四颗 LED 灯常亮	电量为 75%~100%
● ● ● ○	前三颗 LED 灯常亮	电量为 50%~75%
● ● ○ ○	前两颗 LED 灯常亮	电量为 25%~50%
● ○ ○ ○	第一颗 LED 灯常亮	电量为 10%~25%
⦿ ○ ○ ○	第一颗 LED 灯慢速闪烁	电量为 3%~10%
⦿ ○ ○ ○	第一颗闪烁 30 秒后关机	电量低于 3%
⦿ ● ● ●	流水灯依次亮起	充电中，亮灯数量表示当前电量

1.5.2 指示灯带及音效

机器人背部的前后方的各有一条指示灯带，各状态对应的指示灯的灯语与语音说明如下：

模式	状态	灯效	音效
初始化	开始初始化	双侧白色交替闪烁	
连接	等待连接	双侧白色流水灯	等待 app 连接
	连接中	双侧白色流水灯	
	连接成功	单侧白色呼吸灯	连接成功
常规模式	休眠趴下	双侧白色 50% 常亮 / 呼吸灯	
	正常趴下	单侧白色呼吸灯	
	站立完成	单侧白色常亮	
	切换到“极限”步态	双侧彩虹色常亮	正在表演动作，请勿靠近
辅助模式	遇到障碍物停止	双侧黄色闪烁	请注意避让
导航模式	休眠趴下	双侧白色 50% 常亮 / 呼吸灯	
	正常趴下	单侧白色呼吸灯	
	站立状态	单侧蓝色常亮	
	遇到障碍物停止 & 绕障	双侧黄色闪烁	请注意避让
	巡检点的停留	双侧蓝色呼吸灯	
自主充电	进出充电桩	双侧红黄双色闪烁	正在进入 / 驶出充电桩，请注意避让
	充电桩上正在充电	双侧绿色流水灯	
	充电完成（电量 100%）	双侧绿色常亮	
持续异常告警	可在手柄端查看具体异常预警信息	双侧黄色常亮	
持续异常保护	可在手柄端查看具体异常预警信息	双侧红色常亮	

※单个指示灯点亮时，另一个指示灯处于熄灭状态，点亮的指示灯所在的侧向为机器人前进方向。

1.6 模式与步态

使用模式	
常规模式	该模式下完全由用户通过手柄控制机器人的运动
辅助模式	该模式下环境感知功能将协助用户通过手柄操作机器人安全移动
导航模式	该模式下无需用户参与，机器人自主沿规划路径移动

几种使用模式支持的步态如下：

步态分组	步态名称	步态描述
普通	基础	该步态限制适用于常规结构化地形
	楼梯	该步态适用于攀爬楼梯，不适用于平地行走
	斜坡	该步态支持攀爬 40° 以下的斜坡，不支持攀爬楼梯
	姿态调节	该步态支持用户通过 APP 端对机器人进行姿态控制
极限	双足正立	该步态使机器人双足正立
	双足倒立	该步态使机器人双足倒立
	正反向滑行	该步态支持机器人翻身后背部朝下滑行
	托马斯回旋	该步态使机器人完成托马斯回旋

※本产品出厂时默认未开启极限模式。若需启用该功能，请联系售后获取技术支持。

2 使用与操作

2.1 准备工作

2.1.1 环境确认




- 请确保在场的操作人员和非操作人员已仔细阅读本文档，了解基本操作规范和安全注意事项。
- 在启动山猫S10 Pro之前，确保机器人周围有 1 米以上的空间，避免与人或物体发生碰撞。
- 请在 -20°C ~ 55°C 的环境中使用山猫S10 Pro。

2.1.2 搬运提示


山猫 S10 Pro 的质量约为 19.5 千克，可通过侧边提手直接提拉，实现单人快速搬运及现场部署。

侧边提手

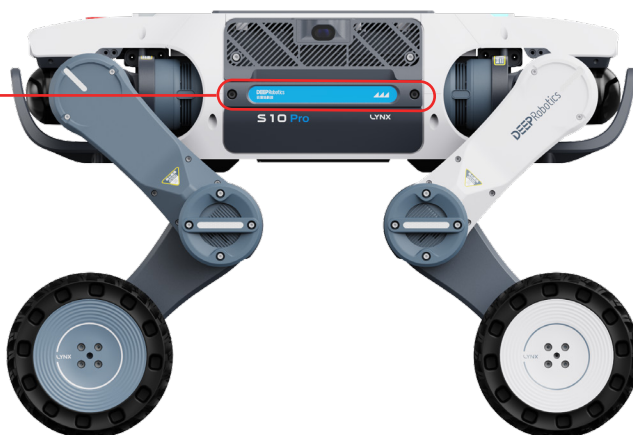

- 搬运山猫 S10 Pro 时，请轻拿轻放，并保持电池处于关闭状态。
- 刚结束运行的机器人腿部金属件温度较高，请等待其降至合适的温度后再搬运。
- 搬运时注意避开机身上的易夹手点位和关节运动范围，以防止夹、划伤。

机器人的易高温与易夹手位置如下图所示：

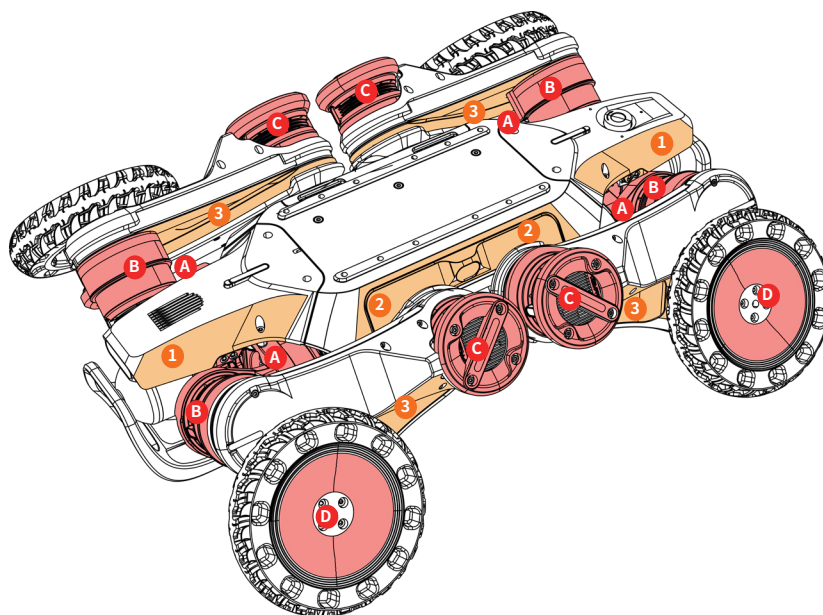

※红色字母标识出的是易高温位置，橙色数字标识出的为易夹手点位。

※A / B / C分别为侧摆 / 髋 / 膝关节所在位置，D为与足部关节连接的轮毂面，运行结束后，关节模组及附近的金属件易高温，请勿触碰！

※①为头 / 尾部侧壳与关节之间的夹缝；②为小腿与身体侧壳之间的夹缝；③为大腿与小腿之间的夹缝。

※图中机身右侧的注意点位未完全标出，机身采用左右对称设计，右侧的位置信息以左侧为参考。

※机器人的易夹手点位包括但不限于上述位置，搬运机器人时请参考 2.1.2。

2.1.3 电量及机体检查


	• 短按电池按钮查看电量，建议在电量不低于 75% 时使用。 • 确保遥控手柄电量充足。 • 确保机器人外观无明显损坏。 • 确保急停开关处于可触发状态。
	若机器人出现零部件老化或损坏的情况，请勿启动机器人并及时联系售后。

2.2 充电

2.2.1 直插充电

山猫 S10 Pro 由锂电池供电。用户可以通过充电器将机器人与 220V 交流电源对接进行充电，充电口位于机器人右侧航插面板内。


1. 拆下航插面板，将内部的 72V 充电口通过电源适配器连接至 220V 交流电源。
2. 正常充电时，电源适配器上的充电指示灯为红色；
3. 充电完成时，电源适配器上的充电指示灯变绿。

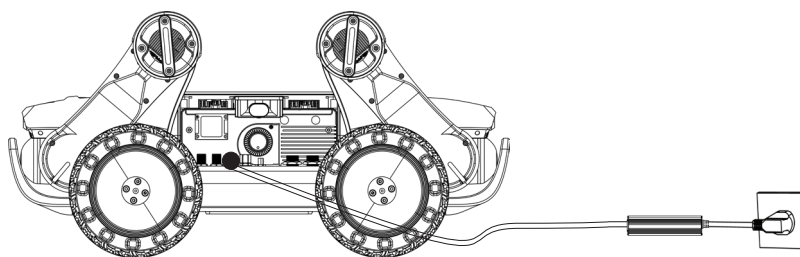

2.2.2 电池充电

山猫 S10 Pro 的电池可拆卸，用户可将电池取出后更换其他电池，并单独对拆卸下来的电池进行充电：


使机器人处于正常趴下状态，再将前 / 后腿适当抬起以确保前 / 后侧电池能够顺利取出，握住电池的提带，施加适当的力向外拉，电池卡扣会受力解锁，随后可将电池从电池槽中取出。

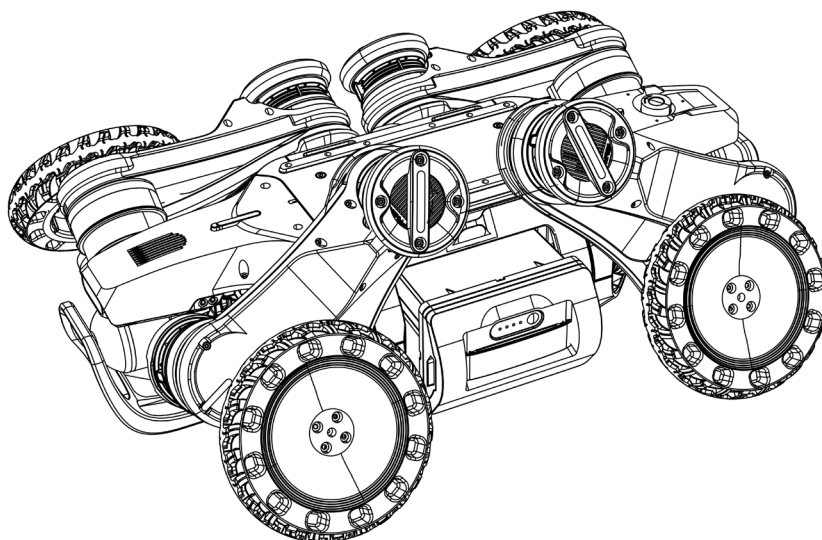

取出电池后，可选用以下任意一种方式为其充电：


2.2.2.1 电池转接头充电

1. 将电池通过转接头连接至电源适配器，再将适配器接入 220V 的市电插座。
2. 充电时，电池上的指示灯均呈流水灯状态，亮灯数量对应已充电量。
3. 充电完成后，电池上的四颗 LED 指示灯熄灭。

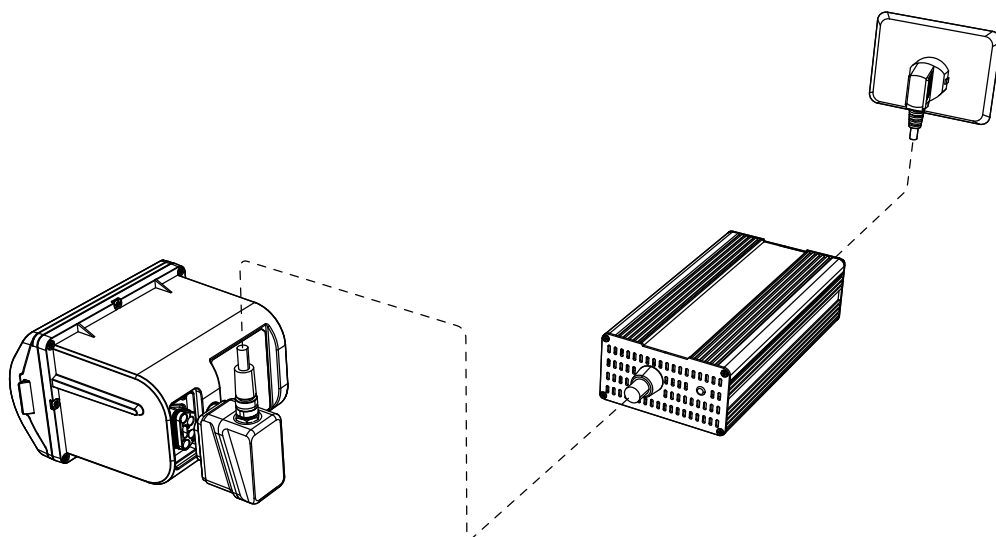

2.2.2.2 充电管家充电

1. 将电池插入智能充电管家的充电座中（电池开关侧朝内），再将智能充电管家接入市电，随后开启智能充电管家开关进行充电。
2. 充电时，电池上的指示灯均呈流水灯状态，亮灯数量对应已充电量。
3. 充电完成后，电池上的四颗 LED 指示灯熄灭。

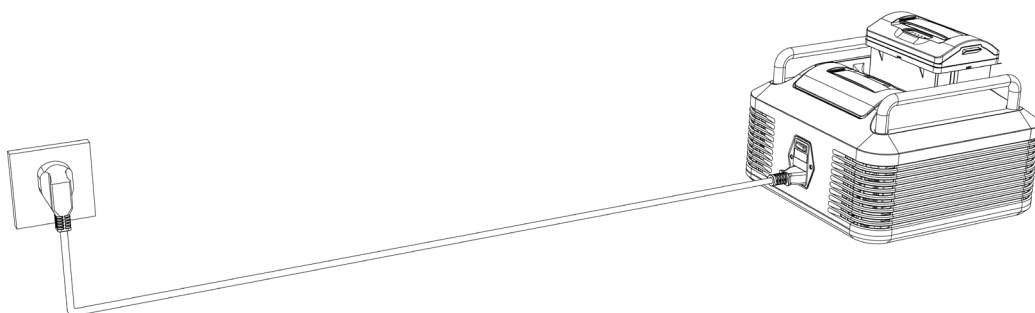


- 建议在 0°C ~40°C 的环境中充电。
- 充电过程中请勿开机，并时刻留意充电设备的状态，谨防意外发生，充电完成后及时断开充电电源。
- 机器人未在充电时，充电口盖务必盖好，防止进水。

2.3 启动

2.3.1 准备

1. 首先将机器人从运输箱中搬出并放置在平稳地面上，具体操作请参考 2.1.2 “搬运提示”。
2. 安装电池时，需将机器人的两条腿适当抬起以确保电池能够顺利插入。插入电池时，需将电池正向放入电池槽（指示灯和电池开关在提带的上方），一只手向外拉电池提带，使电池卡扣收入电池，以方便插入；另一只手将电池底部略微抬起，用适当的力将电池推入电池槽。随后松开电池提带，当电池提带左右两侧的卡扣均卡入电池槽时，表示电池成功安装。
3. 按要求摆放好山猫 S10 Pro：大腿紧贴小腿，小腿和足部轮胎自然触地（如下图所示）。

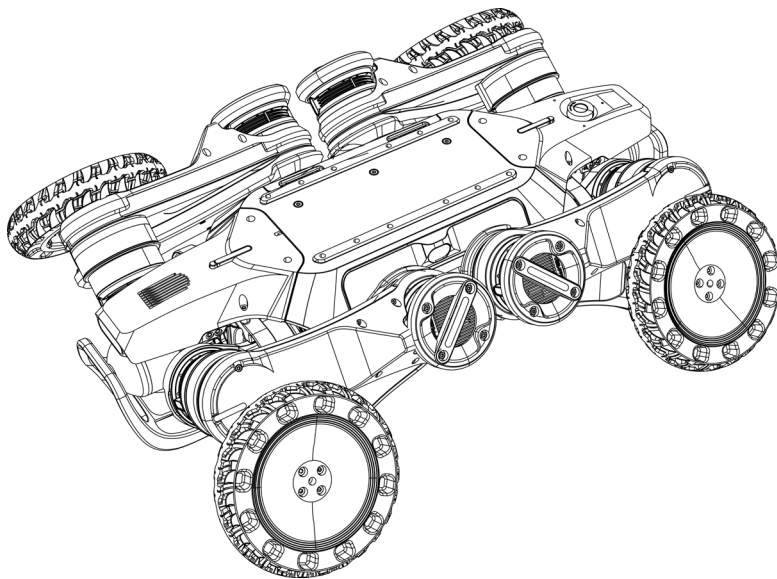

为确保设备正常运行，开机前请务必按图示规范摆放机器人。

2.3.2 开机

开机前需确认硬急停开关是否被触发，若硬急停开关被按下，需先对机器人进行故障排查。在确保机器可正常运行的情况下，按照按钮上的箭头指示方向旋转开关以释放硬急停。在硬急停开关处于未按下状态的情况下，短按电池开关再长按至指示灯以此闪烁一次，表示电池处于供电状态，电池指示灯显示当前电量。


2.3.3 连接

使用前请确保手柄电量充足。长按电源键开启手柄，然后在手柄端打开 App，选择机器人对应的 Wi-Fi 名称，输入默认密码即可连接。




2.4 控制界面

打开 APP 后，会自动进入控制界面，如下图所示：

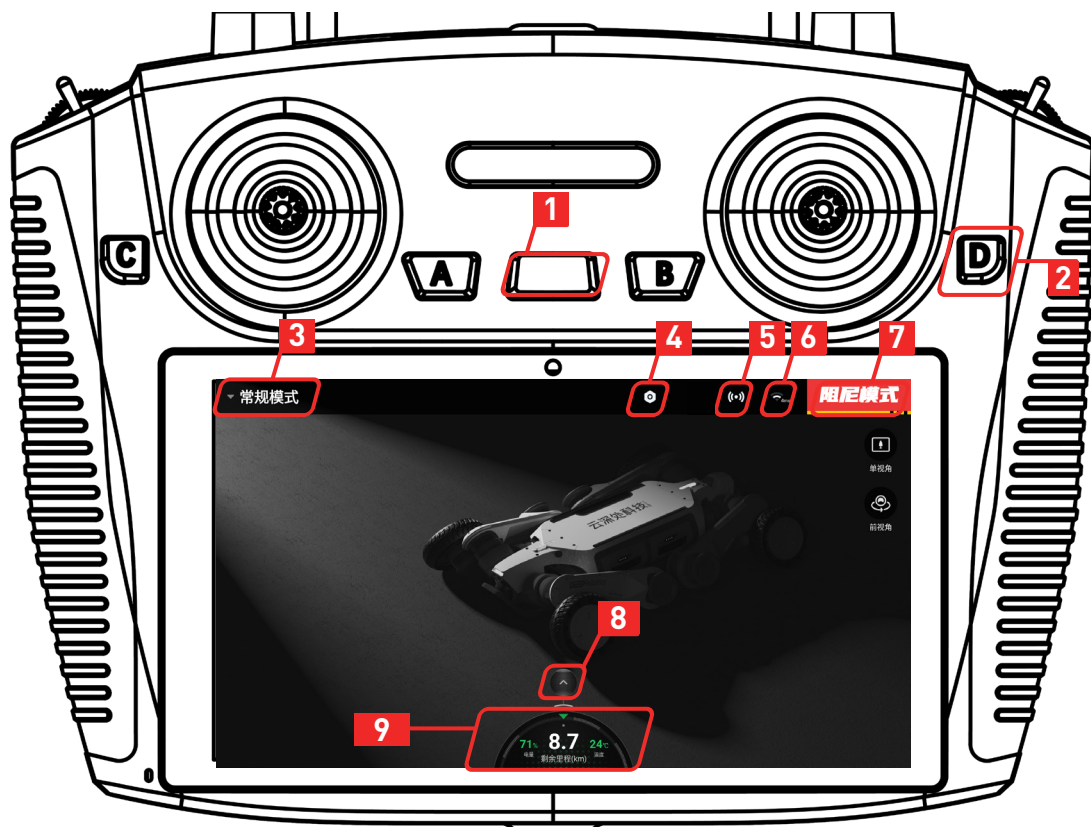

按钮功能定义	
①手柄电源键	长按使手柄开机 / 关机，短按唤醒 / 熄屏
②软急停	触发软急停，强制机器人趴下，一般在机器人失控或紧急情况时使用
③使用模式	显示当前的使用模式：常规模式 / 辅助模式 / 导航模式
④设置	关于设备 / 传感器管理 / 状态监控 / 辅助功能
⑤双激光雷达	标识双激光雷达已开启。开启该功能需在“设置 - 传感器管理”中操作
⑥机器人信号	仅在手柄与机器人连接时显示，显示连接信号强度与延迟信息
⑦阻尼模式	阻尼趴下
⑧展开 / 收起	点击可展开 / 收起机器人仪表盘
⑨机器人仪表盘	示预计剩余续航里程、当前电池电量及机体温度

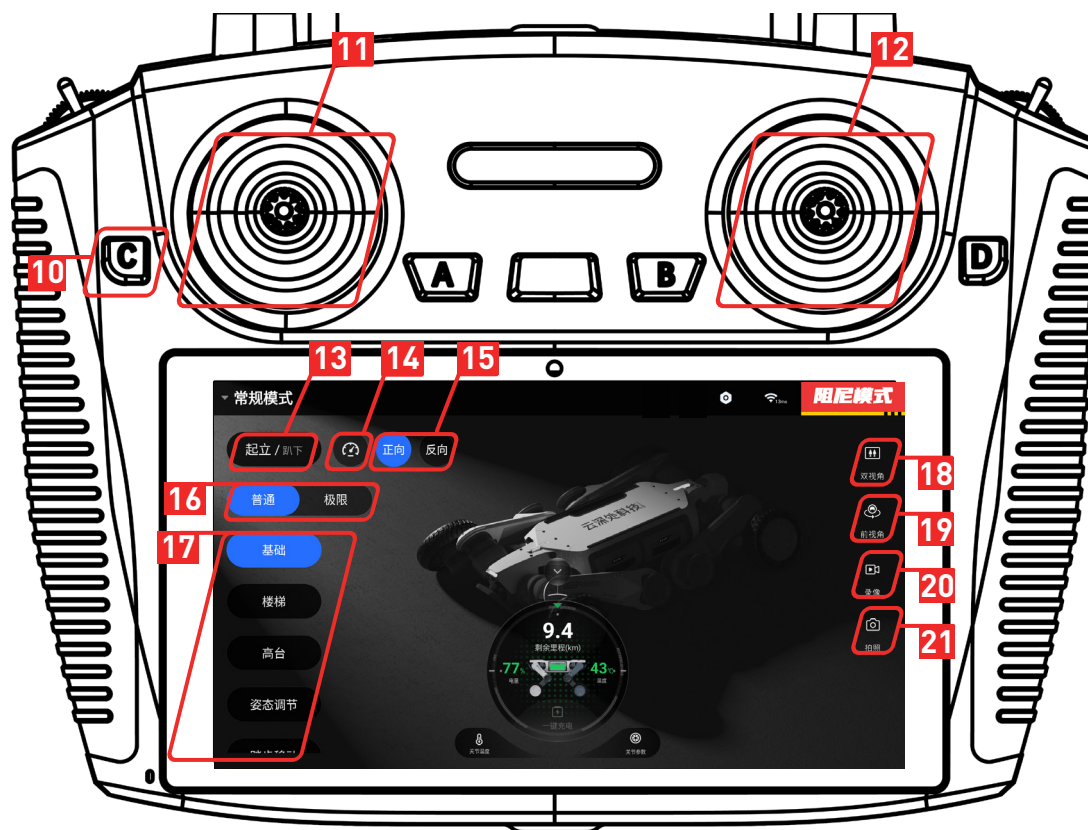


按钮功能定义	
⑩趴下 / 站立	点击按钮使机器人站立或趴下
⑪左摇杆	控制机器人平移方向
⑫右摇杆	左右控制机器人旋转
⑬趴下 / 站立	使机器人站立或趴下，并高亮显示当前状态
⑭速度调节	点击图标开启速度调节功能，拖动滑块可调整最大速度值
⑮换向	点击切换运动方向（正向 / 反向），当前状态以蓝色填充显示
⑯运动模式	点击切换运动模式（普通 / 极限），当前模式以蓝色填充显示
⑰运动步态	点击步态名称以切换相应的步态，蓝色填充显示的步态为当前步态
⑱广角相机	点击切换广角相机视频流数量：单广角 / 四广角
⑲切换相机	点击切换主界面显示的广角相机视频流：前视角 / 后视角
⑳录屏	点击可开始 / 结束录制当前视角的视频
㉑拍照	点击可保存视频流画面



按钮功能定义	
②关节温度	点击后开关呈蓝色高亮，并显示关节温度面板
③关节参数	点击后开关呈蓝色高亮，并显示关节运动参数面板

2.5 设置界面

打开 APP 后，在控制界面点击按钮【④设置】，将会进入设置界面，如下图所示：

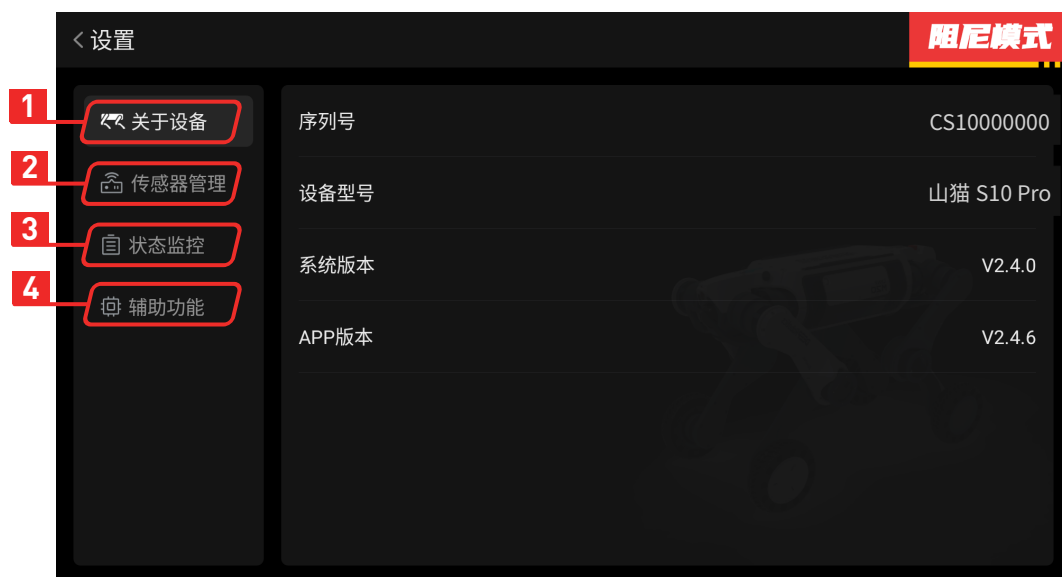

按钮功能定义

①关于设备	可查看：序列号 / 设备型号 / 系统版本 /APP 版本
②传感器管理	可开启或关闭：双激光雷达 / 广角相机
③状态监控	可查看：整机运动状态 / 整机姿态 /CPU 状态 / 电池状态
④辅助功能	可设置：休眠模式 / 一键标零 / 物理按键功能 / 切换 APP 语言

2.6 应急操作

2.6.1 软急停

如果机器人使用过程中出现腿乱摆、剧烈晃动等非正常现象时，请启动手柄端软急停功能，使机器人趴下（点击控制手柄上的按钮②或⑦）。待排查问题后，再次按下起立键即可正常操作机器人。

2.6.2 硬急停

硬急停，即硬件紧急宕机，按下机器人背部后侧硬急停开关以触发硬急停，可避免机器人出现失控的情况。待排查完问题后，若需要解除硬急停，请按照按钮上的箭头方向旋转硬急停按钮以解除硬急停，若硬急停开关弹起，则表示硬急停已解除。硬急停解除后，机器人会自动重启，手柄会短暂断连，待机器人重启成功后，手柄会自动与机器人连接，连接完成后机器人可继续使用。



一旦触发硬急停，机器人就会立刻失去所有动能，直接从站立状态中下坠，存在损伤地面、机器人损坏等风险，正常运动过程中严禁使用！

2.6.3 过热保护

系统自带温度感知。点击屏幕上的按钮②可查看关节模組的温度信息，橙色数字表示关节部件温度较高，红色数字表示关节部件过热。一旦机器人高强度运行导致电机、驱动器过热，将自动进入过热保护状态，机器人将自动停止运动，原地趴下。等待机器人降温，退出过热保护状态后，可继续操作机器人。

2.6.4 低电量保护

当电池的电量低于 20% 时，机器人会进入低电量预警状态，此时应立即充电或更换电池；当电池的电量低于 5% 时，机器人会触发低电量保护，它将自动趴下，不再响应手柄的遥控指令，请更换电池后再继续使用。

2.6.5 其他情形

- 如果遇到摔倒后机器人关节仍在摆动的紧急情况，请等到机器人各关节完全停止运动后 30 秒，再按下身体尾部硬急停按钮。
- 如遇起火，请勿用水灭火，并就近使用以下任意一种类型的灭火器：泡沫、干粉或二氧化碳。
- 如果软急停功能失效或者机器人出现冒烟、进水等意外情况，请第一时间按下硬急停按钮并切断机器人电源，待确认安全后再进行问题的排查，同时将情况反馈至我司，我司将协助进行问题排查和机器人维修、更换。使用过程中请务必注意安全！
- 如果机器人摔倒，请勿在硬急停状态未触发时，拖拽、推拉或翻转机器人。

2.7 关机



执行以下操作前，务必保证机器人处于趴下状态。


短按电池开关键再长按至 LED 灯闪烁一次，随后电池指示灯灯光熄灭，表示电池停止供电，关机完成。

2.8 负载加装

山猫 S10 Pro 支持负载加装和二次开发，用户可根据机器人背部孔位（单位为毫米）自行加装设备。

负载的加装范围限制为导轨所在范围，高度限制为 30cm，即可用的加装范围为 250mm×160mm×300mm，建议加装负载重量不要超过 10kg。

详细的加装与二次开发内容请参考开发手册。

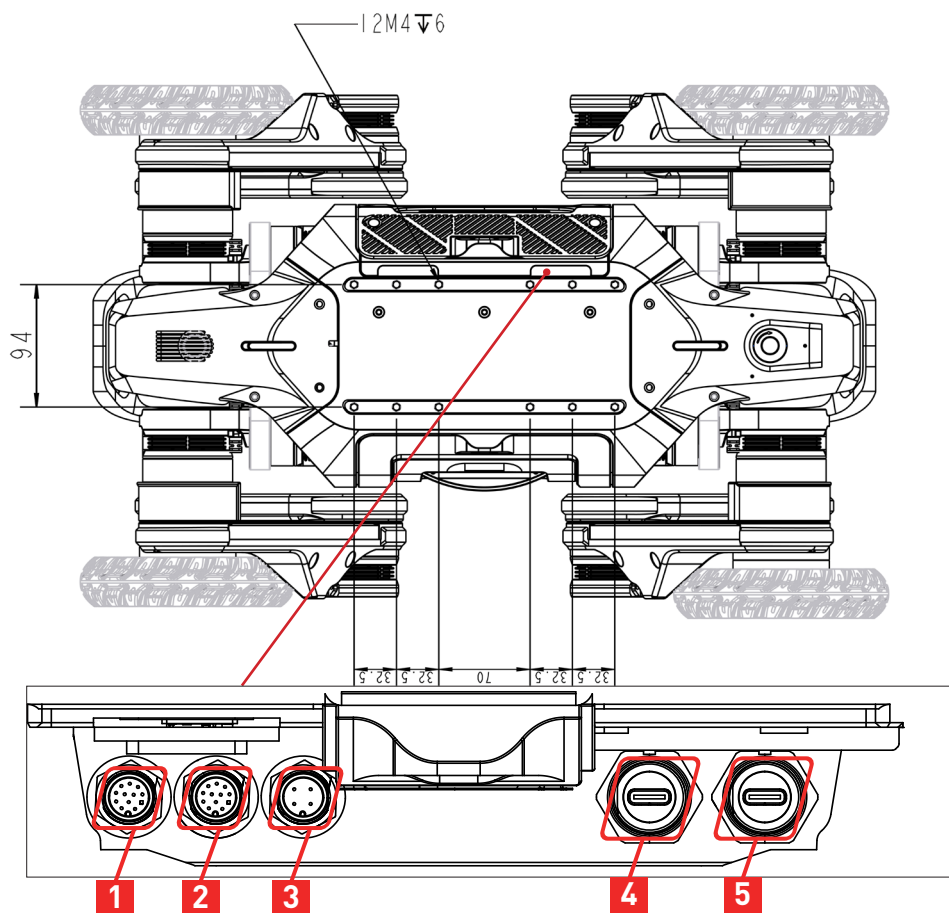

接口	④ USB3.0 (Type-C)
① 24V 3A 供电 + 百兆网口 + PPS+SBUS	⑤ USB3.0 (Type-C)
② 24V 3A 供电 + 千兆网口	
③ 72V 4A 充放同口	



- 当在机器人背部加装设备时，机器人的运动性能可能会受影响，请务必在加装前向售后人员咨询相关事宜。
- 使用外接供电口对负载供电时，应注意，供电口可对外提供的总功率不超过 288W，24V 电源供电的总功率不超过 100W。
- 未使用的航插接口请用航插口盖盖好。

3 注意事项

3.1 使用环境注意事项

	• 请勿在高压电线、高压输电站、移动电话基站和电视广播信号塔等电磁干扰严重的环境下操控机器人，如果需要在强电磁干扰环境中操控机器人，请先咨询售后。 • 请勿在 WiFi 信号干扰严重的环境下操控机器人，务必关闭部分或全部其他无线设备 WiFi 信号源，然后再使用遥控手柄操控机器人。 • 请勿在有雾、下雪、雷电、沙暴、暴风、龙卷风等恶劣天气运行机器人。 • 请保持在视线范围内控制机器人，使机器人时刻与人群、水面、明火等保持至少 1 米以上的安全距离。 • 请勿在冰面、玻璃、瓷砖等光滑地面使用机器人，如需通过光滑地面，请避免剧烈运动，降低机器人的行走速度，防止机器人因打滑而摔倒。 • 请勿在高空边缘运行机器人，以防其从高空坠落造成损伤。
	本产品仅在同时安装两块电池时的防护等级为 IP66。此时机器人可完全防止灰尘进入，并且能防止强烈喷水侵入。但不支持浸水，因浸水使液体渗入而导致损坏不在保修范围内。如遇水飞溅，请在使用后擦净设备表面的水渍保存。如跌落水中或被液体浸没，请立即停止使用，并擦干表面水渍，联系售后获取支持。

3.2 电池注意事项

	• 使用电池前，请仔细阅读电池注意事项和电池表面标识。 • 电池必须使用官方提供的电源适配器进行充电。 • 禁止机械撞击、碾压、或抛掷电池。请勿在电池或充电器上放置重物。 • 切勿在潮湿环境中使用电池，切勿将电池浸入水中或弄湿。 • 电池内部接触到水后可能会发生分解反应，从而引发电池自燃，甚至引发爆炸。因此严禁使电池接触任何液体，切勿将电池浸入水中或弄湿，切勿在雨中或潮湿环境中使用电池。如电池意外坠入水中，请立即将电池置于安全的开阔区域并远离电池直至电池完全晾干。晾干的电池不得再次使用。 • 禁止擅自拆卸电池。一旦拆卸，不予保修。因拆卸电池引发的电池事故，云深处科技一律不予负责。 • 如长期不使用时，请将电池从机器人中取出单独存放，并充电至 60%，以免电池过放造成电芯损坏，无法恢复使用。
---	---

	• 切勿将电池正负极短路。 • 长按电池开关键 20 秒至电池指示灯的灯光闪烁 5 次，可使电池进入仓运模式。 • 仓运模式下电池可以长期保存，不响应开关的点击操作且电池指示灯常灭。将仓运模式下的电池充电后可退出仓运模式。 • 电池放置超过 3 个月时，应重新充电至 60% 以保持电池活性。 • 在使用或储存期间，如发现电池有出现高温发热、漏液、散发异味、变形及其它异常现象时，请立即停止使用并远离电池，并联系售后做进一步处理。 • 详细的注意事项请参考电池说明书。
---	--

3.3 其他注意事项

	• 搬运机器人时，注意机器人上面的防夹手标签，严禁将手伸入贴有防夹手标签的位置！ • 机器人在运动时切勿将其提起，以免机器人进行不可预期动作，造成机器人或人员损伤！
--	--

	• 请勿在遥控手柄中下载其他无关 APP！ • 严禁私自拆卸机器人，一经拆卸，保修无效！
---	--

4 常见问题与解决

Q1：机器人自己停止运动是正常现象吗？

A：可能是某种异常导致机器人触发了自身的保护机制，可通过手柄 APP 查看具体的操作提示。若持续无法恢复正常或未显示异常处理提示，请联系售后。

Q2：连接机器人后手柄操作没有反应怎么办？

A：先确认急停状态是否已关闭，若未关闭，请先排查故障，排查完成后再关闭急停状态；若急停状态已关闭且依然无法操控机器人，请重启机器人。若仍有异常，请联系售后。

Q3：机器人起立后身体或腿部歪斜，是否还能继续使用？

A：此时不要控制机器人移动，请立刻按下软急停使机器人趴下，关机重启，再次尝试操控机器人站立。若仍有异常，请联系售后。

Q4：机器人由于某条腿失控摔倒该如何处理？

A：先点击手柄上的【② / ⑦急停】键使其趴下，然后重启机器人。若重启后仍未恢复正常，请联系售后。

Q5：机器人摔倒后视频流卡住该如何处理？

A：重启机器人。若重启后视频流依然没有恢复正常，请联系售后。

Q6：收到货后，短按电池开关电池不显示电量是正常现象吗？

A：可能是电池进入了仓运模式，请参考“2.2 充电”为电池充电后再尝试电池是否能正常使用，若仍然无法使用，请联系售后。

Q7：机器人可以适应哪些地形？

A：机器人可适用于平地、草地等起伏较为平缓的地面，也可攀爬楼梯、斜坡等复杂地形，但请避免在极端地形（如冰面等过于光滑的表面、尖锐或起伏较大的地形、高处边缘等）中操作和使用机器人。

Q8：遇到查阅本手册后依然无法解决的问题时该如何处理？

A：保存数据并及时联系售后。

5 运输储存

5.1 运输

运输山猫 S10 Pro 时，请使用专门为山猫 S10 Pro 机器人设计的运输箱。

	带箱运输前请将电池从机器人中取出，运输过程中务必保证运输箱正面朝上。
---	------------------------------------

5.2 储存

- 山猫S10 Pro机器人要求洁净、干燥的储存环境，存储温度为 -20°C ~70°C。
- 必须关闭主电源，若长期不使机器人，请将电池从机器人中取出。
- 严禁水或其他液体淋到机器人上。
- 严禁将其他各类物品放置在关节旋转范围内。
- 建议使用专门为山猫S10 Pro机器人设计的运输箱来储存，防止冲击和振动。
- 山猫S10 Pro机器人在箱中必须背部朝上放置。
- 电池存储的请参考“3.2 电池注意事项”。

5.3 搬运

请参考 2.1.2 “搬运提示” 进行机器人的搬运。

6 保修条款

6.1 保修政策

您购买的山猫 S10 Pro 主要部件保修时间如下表所示：

部件名称	保修期
关节模组	6 个月
电池、广角相机、激光雷达、控制系统、其他电子元器件	12 个月

注：外壳、足部轮胎等易损件及运输箱等配件不在保修范围，如有需要，请咨询售后支持。

您购买本产品后，保修期自您签收货物当日算起，请您务必保管好保修凭证。满足保修期和保修内容的产品或部件将获得免费售后服务。如果您购买的产品已经超过保修期，您也可以另外购买服务的方式来获得我们的帮助。

6.2 保修范围

根据具体的情况，我们会为您购买的产品进行相应的维修或者部件的更换。但以下情况将不属于免费保修范围，但您仍可选择有偿售后服务，具体事宜请咨询售后支持：

- 发生人为的非产品本身质量问题导致的损坏。
- 发生私自改造、拆装、开壳等行为。
- 超出保修期限。
- 因未按说明书要求正确安装、使用及操作（如跌落、挤压、浸液、暴力使用等）而造成的损坏。
- 由于二次开发导致的损坏。
- 在超过安全承重情况下使用导致的损坏。
- 无官方说明指导情况下自行维修或更换部件导致的损坏。
- 自行加装第三方产品导致的损坏。
- 使用非原装配套电池包供电导致的损坏。
- 由于不可抗力的因素如台风、地震、火灾、雷击、异常电压导致的故障或损坏。
- 在信号干扰严重的环境下操控机器人导致的损坏。
- 在玻璃、冰面等光滑地面不当操控机器人导致的损坏。
- 在高空边缘使用机器人导致的坠落损坏。
- 在较平整地形操作机器人摔倒以外的跌落损坏。
- 在地形尖锐、起伏较大等环境操作导致的损坏。
- 在零部件发生老化或损坏情况下强行运行导致的损坏。
- 在复杂环境场合中使用未保持安全距离导致的损坏。
- 机器人内部有明显粉尘、砂砾、水、金属粉末侵入痕迹。
- 搬运操作不当造成的损坏。
- 在超过机器人抗干扰极限情况下对其施加的暴力或非暴力手段导致的损坏。
- 由于操作失误导致机器人表面有明显摔打碰撞痕迹、明显划伤痕迹等情况。

6.3 送修说明

- 在获取售后服务之前，请务必备份所有数据，并删除重要数据以防数据丢失或泄露，云深处科技不对产品中包含的任何数据的丢失或泄露负责。
- 向云深处科技获取售后服务时默认您授权云深处科技为售后之目的而进行任何修改、删除数据或恢复出厂设置等操作。
- 在送修之前，请先联系云深处科技售后支持，云深处科技将尝试远程诊断和解决您的问题。
- 如上述方式无法解决您的问题，与售后支持核实后可寄回四轮足机器人进行维修。您在将产品寄往云深处科技时需先行承担邮寄费用，云深处科技收到您需要保修的问题产品后，将对产品进行检测以确定问题和责任。
- 若属于产品本身质量缺陷，云深处科技将负责承担检测费、材料费、人工费及寄回的快递费。
- 如果检测认定产品不符合免费维修条件，您可选择付费维修，相应的检测费、材料费、人工费及寄回的快递费将由您承担，若不维修可选择原机寄回，相应的快递费及保险费用将由您承担。
- 基于环保与安全的考虑，请勿寄回严重损坏的电池，如已寄回，云深处科技将对此类电池进行报废处理，不作退还。
- 如您提供的收件地址错误导致无法投递或收件人拒绝接受，因此产生的不利后果与损失由您承担。
- 为确保您的权益，在签收云深处科技寄送的售后产品时，请您仔细检查产品是否完好，如存在异常，请立即当场拍摄视频或照片并联系云深处科技获取解决方案，如存在未解决的售后问题，也请立即联系云深处科技，否则视为本次售后服务无争议结束。

※本售后条款的最终解释权归云深处科技所有。

※在获取售后服务前，如果您有任何问题请与我们联系。

※本售后条款仅使用于中国大陆，其他国家或地区的售后政策以当地法律为准。

7 废弃处理

- 对于废弃的机器人整机及零部件的处理，需根据国家关于废弃电器电子产品回收的相应法律法规进行。
- 特别的，机器人内含锂电池的使用或丢弃，需要按照国家有关电池类物品的处理法律法规进行。

云深处科技

DEEPRobotics

云深处科技股份有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇欣然街 36 号紫金梦想广场 3 幢
电话：400-0559-095
网址：www.deeprobotics.cn

