



项目操作手册

产品架构


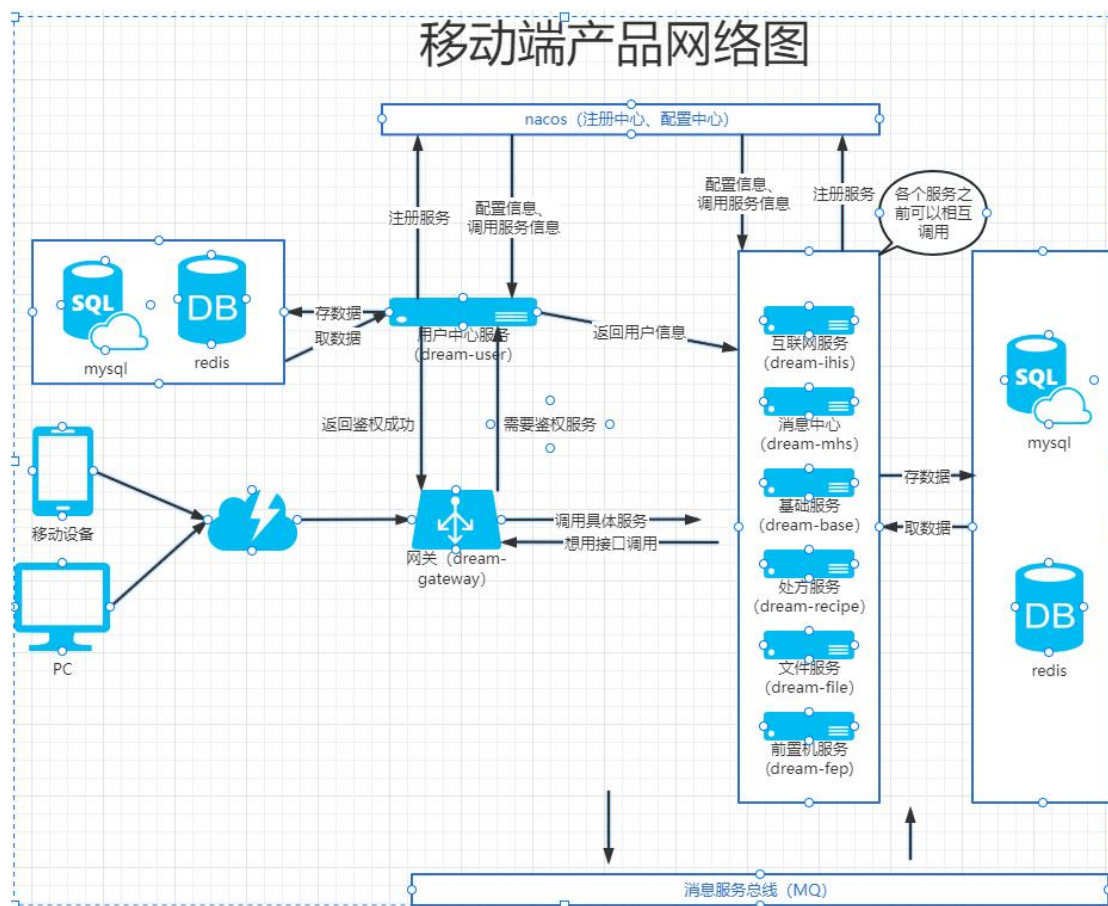


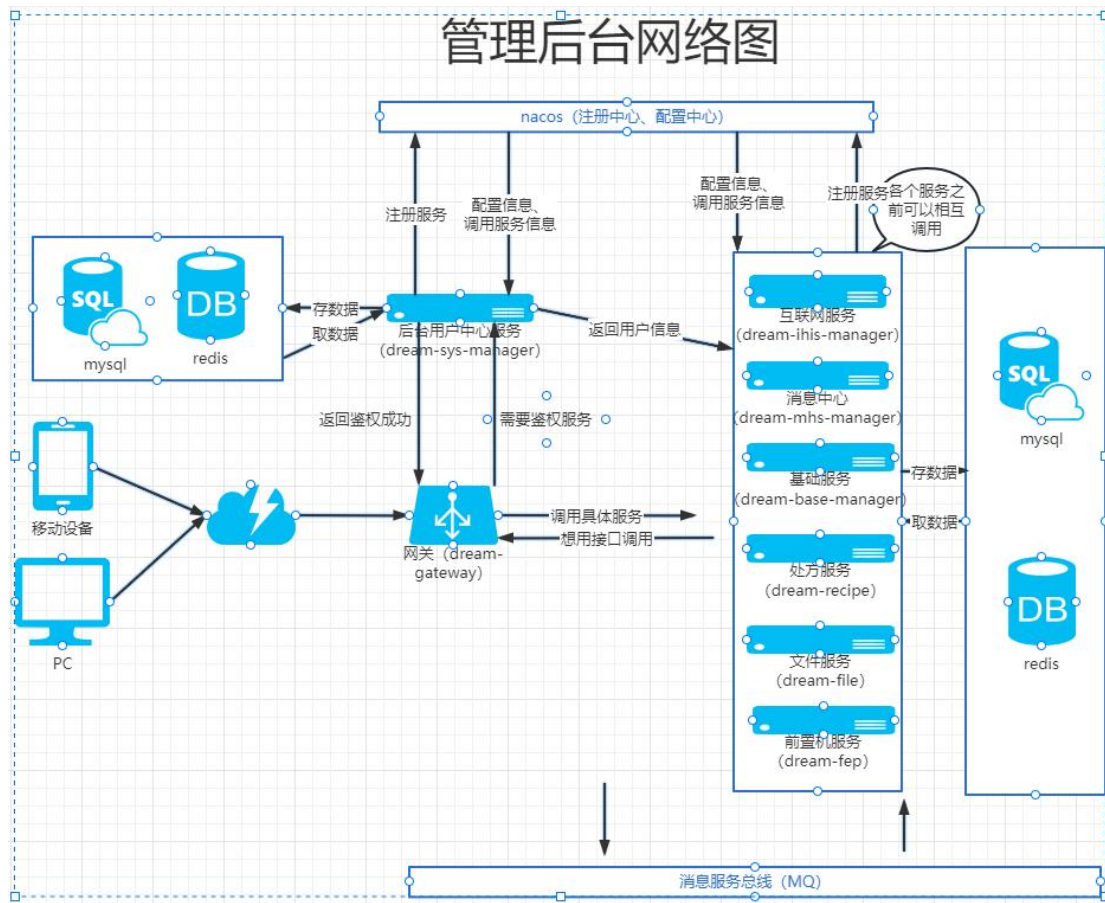

开发工具


Idea 开发工具，项目使用 maven 搭建

项目结构

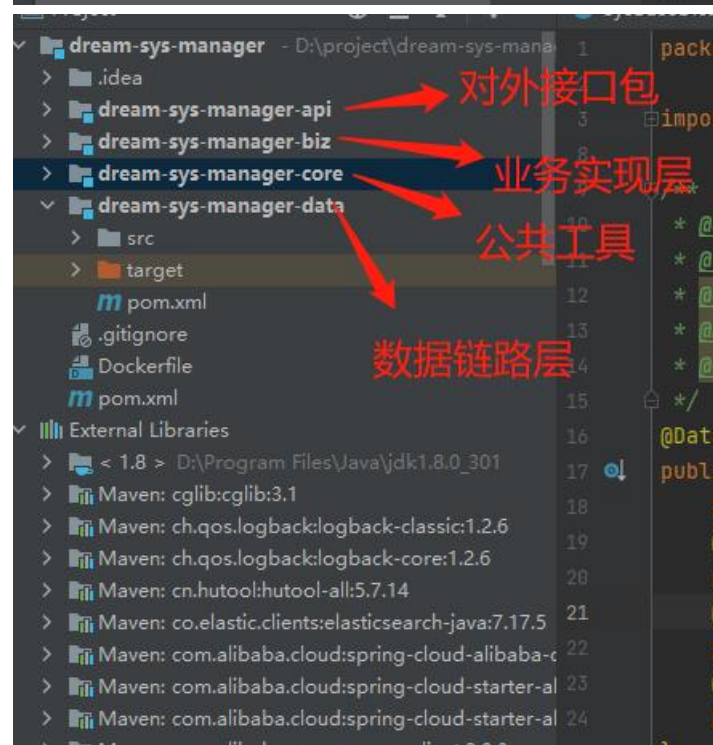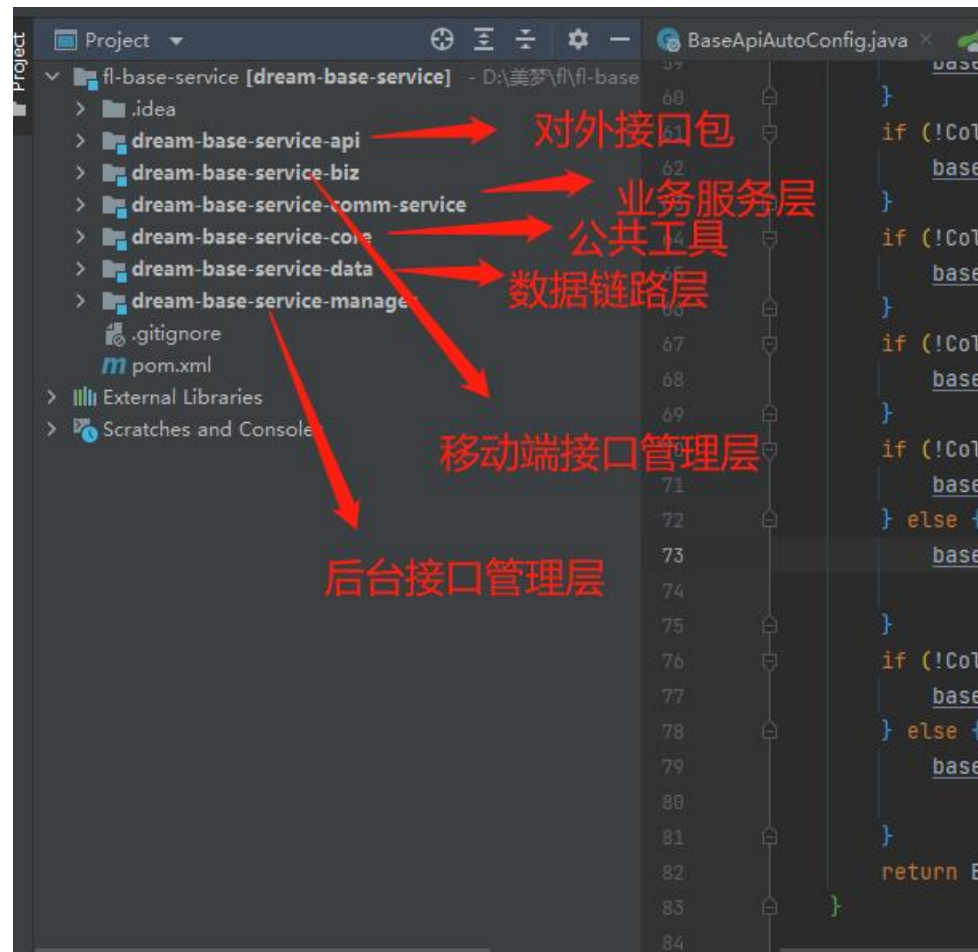


启动配置项

启动项目需要在 file->Setting->Compiler 的配置项 User-local build process VM options (overrides Shared options):配置: `-Djps.track.ap.dependencies=false`

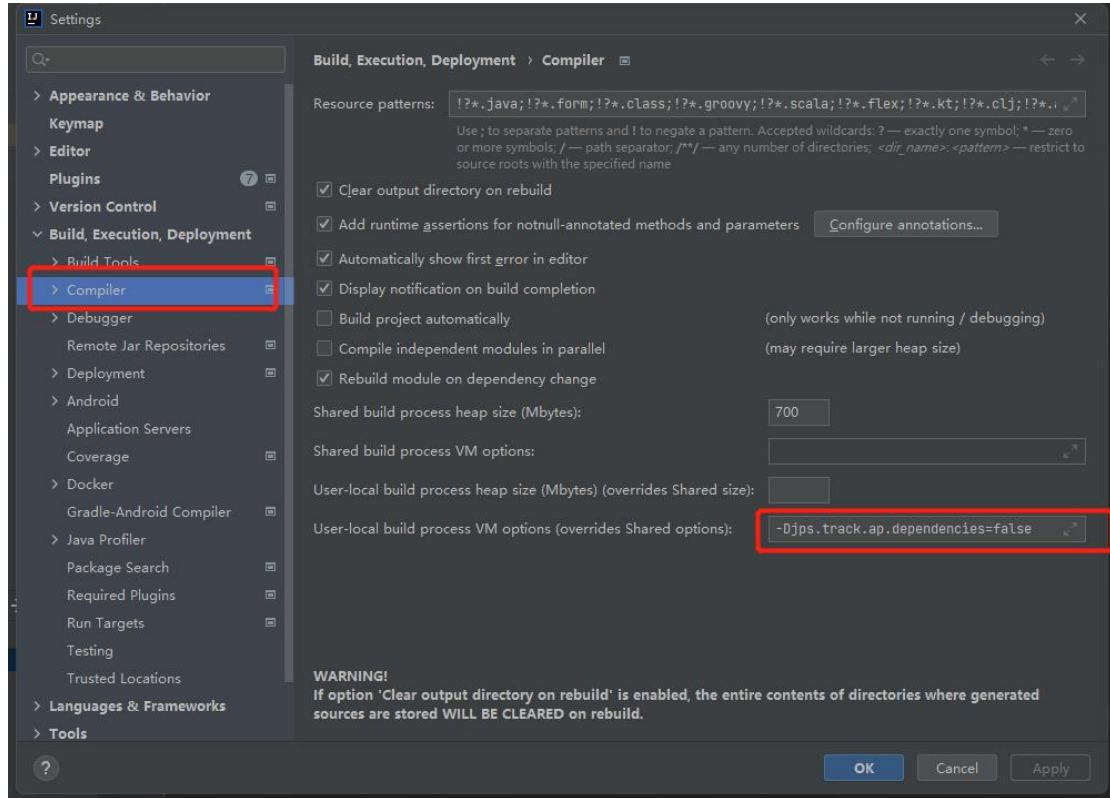


注意事项: 当当前项目包引用不到的时候, 在 file->Project Structure->Modules, 将不法引用到的项目包重新引用一下, 然后 maven 重新加载

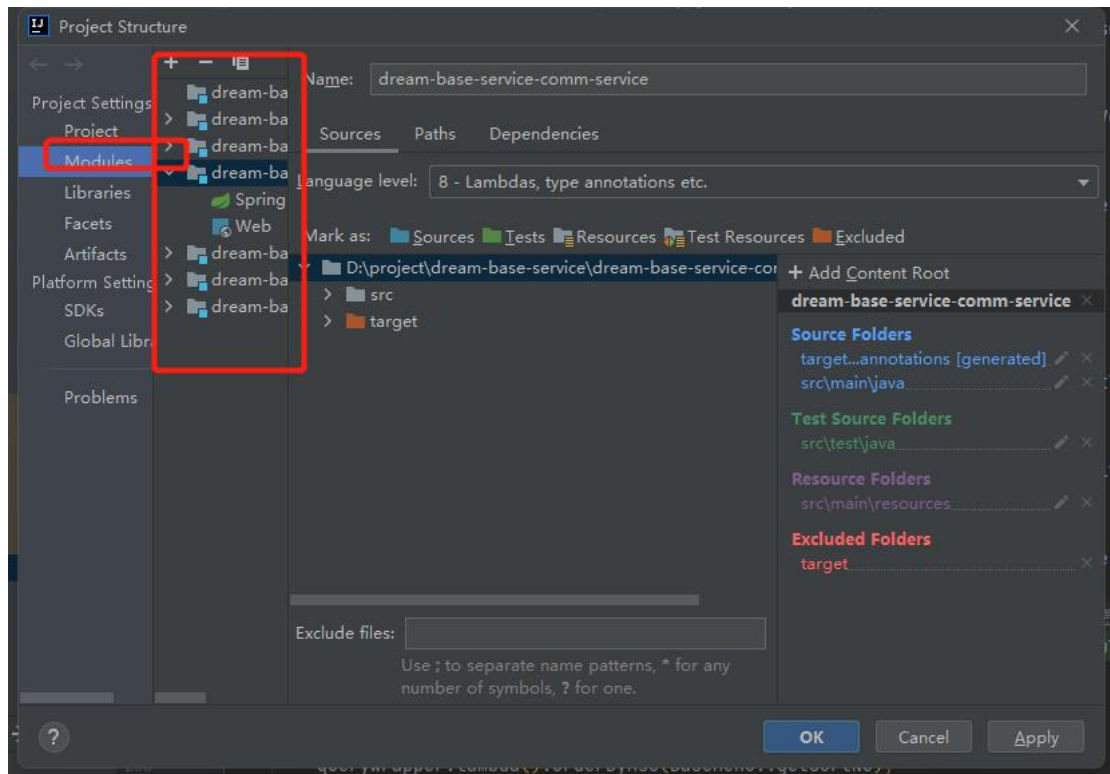

生成项目

项目是使用 maven 自带的 install 生产命令进行生成，clean 清除项目

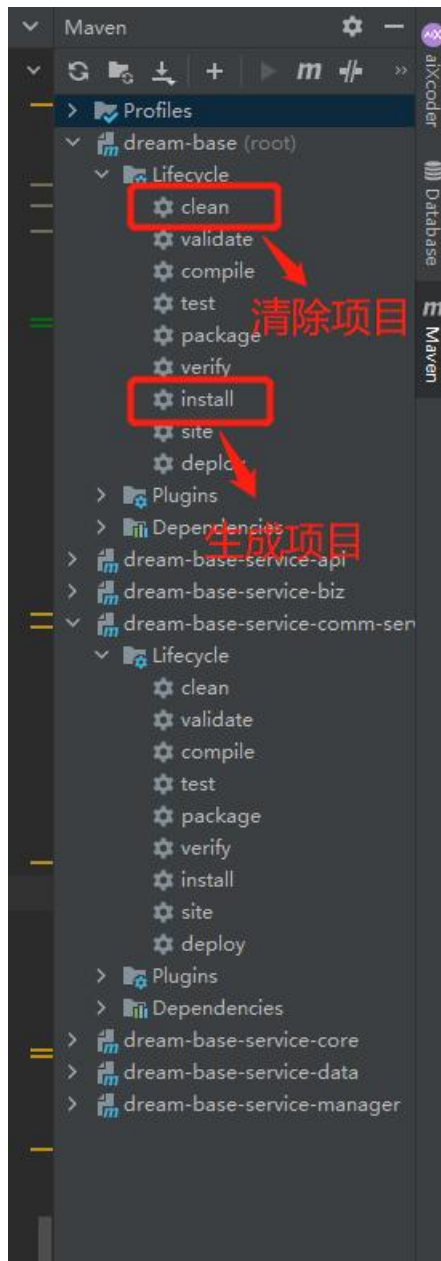

项目配置

支付平台（dream-pay）

支付渠道参数配置

adapter:

alipay:

支付宝接口地址

server-url: <https://openapi.alipay.com/gateway.do>

支付宝通知回调接口地址

notify-url: <http://jason492.nat300.top/huzb/notify/ali>

```
# 支付宝支付成功回调接口地址
payHtmlUrl: http://jason492.nat300.top/huzb/pay/alipay
# 账单文件下载地址
filebill-path: D:\bill\ali\
# 是否留存账单文件
saveBill: true
wxpay:
  #微信支付回调接口地址
  notify-url: http://pfek8u.natappfree.cc/notify/wx

# 统一支付平台参数
unipay:
  # 是否开启签名
  digest: true
  # 项目地址
  projectUrl: https://dream.xmtykj.cn/
  #微信 access_token 地址
  wxAccessTokenUrl: https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access\_token
# 日志输出路径
logging:
  path: /opt/dream/dream-mhs-biz/logs
```

互联网医院（dream-ihis）

```
server:

  #项目端口

  port: 7013

spring:

  main:

    allow-bean-definition-overriding: true

  profiles:

    # 环境配置，将决定使用哪个配置文件 bootstrap-dev.yml 以及 nacos 分组
```

```
# 用脚本启动时可以用参数指定环境 java -jar app.jar --spring.profiles.active=dev
```

ENVIRONMENT

```
active: dev
```

```
application:
```

```
# 项目名称
```

```
name: dream-ihis
```

```
cloud:
```

```
# nacos 配置
```

```
nacos:
```

```
# nacos 配置文件配置
```

```
config:
```

```
file-extension: yml
```

```
server-addr: 192.168.5.250:8848
```

```
namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d
```

```
extension-configs: application-common.yml
```

```
refresh-enabled: true
```

```
# nacos 配置服务配置
```

```
discovery:
```

```
server-addr: 192.168.5.250:8848
```

```
namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d
```

```
# rabbitmq 配置
```

```
rabbitmq:
```

ip

host: 123.60.61.108

端口

port: 5672

用户名

username: mmkj

密码

password: mmkj2022

listener:

simple:

#设置消费端手动 ack

acknowledge-mode: manual

#消费者最小数量

concurrency: 1

#消费之最大数量

max-concurrency: 10

#在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)

prefetch: 2

retry:

max-attempts: 5

enabled: true

initial-interval: 1800000

redis 配置

redis:

ip

host: 123.60.75.196

端口

port: 6379

密码

password: dream@123456

数据库配置

datasource:

数据库连接

url:

jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/test_ihis?useUnicode=true&characterEncoding=utf

8&serverTimezone=Asia/Shanghai

用户名

username: root

用户密码

password: Zkydata20220102!@

数据库驱动

driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver

数据库类别

type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource

druid:

initial-size: 5

min-idle: 5

max-active: 100

maxWait: 60000

connection-init-sqls: set names utf8mb4

分页配置信息

pagehelper:

分页配置数据库类型

helperDialect: mysql

reasonable: false

supportMethodsArguments: true

params: count=countSql

日志记录等级

logging:

level:

root: info

日志输出路径

logging:

path: /opt/dream/dream-mhs-biz/logs

处方平台（dream-recipe）

```
server:

    #项目端口

    port: 7016

spring:

    main:

        allow-bean-definition-overriding: true

    profiles:

        # 环境配置，将决定使用哪个配置文件 bootstrap-dev.yml 以及 nacos 分组

        # 用脚本启动时可以用参数指定环境 java -jar app.jar --spring.profiles.active=dev

ENVIRONMENT

    active: dev

    application:

#    项目名称

    name: dream-recipe

cloud:

    # nacos 配置

    nacos:

        # nacos 配置文件配置

    config:

        file-extension: yml

        server-addr: 192.168.5.250:8848
```

```
namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d

extension-configs: application-common.yml

refresh-enabled: true

# nacos 配置服务配置

discovery:

    server-addr: 192.168.5.250:8848

    namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d

# rabbitmq 配置

rabbitmq:

    # ip

    host: 123.60.61.108

    # 端口

    port: 5672

    # 用户名

    username: mmkj

    # 密码

    password: mmkj2022

    listener:

        simple:

            #设置消费端手动 ack

            acknowledge-mode: manual

            #消费者最小数量
```

concurrency: 1

#消费之最大数量

max-concurrency: 10

#在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)

prefetch: 2

retry:

max-attempts: 5

enabled: true

initial-interval: 1800000

redis 配置

redis:

ip

host: 123.60.75.196

端口

port: 6379

密码

password: dream@123456

数据库配置

datasource:

数据库连接

url:

jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/test_recipe?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai

用户名

username: root

用户密码

password: Zkydata20220102!@

数据库驱动

driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver

数据库类别

type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource

druid:

initial-size: 5

min-idle: 5

max-active: 100

maxWait: 60000

connection-init-sqls: set names utf8mb4

分页配置信息

pagehelper:

分页配置数据库类型

helperDialect: mysql

reasonable: false

```
supportMethodsArguments: true

params: count=countSql

# 日志记录等级

logging:

  level:

    root: info

# 日志输出路径

logging:

  path: /opt/dream/dream-recipe-biz/logs
```

消息中心（dream-mhs）

```
server:

  #项目端口

  port: 7012

spring:

  main:

    allow-bean-definition-overriding: true

  profiles:

    # 环境配置，将决定使用哪个配置文件 bootstrap-dev.yml 以及 nacos 分组

    # 用脚本启动时可以用参数指定环境 java -jar app.jar --spring.profiles.active=dev

ENVIRONMENT

  active: dev
```

application:

项目名称

name: dream-mhs

cloud:

nacos 配置

nacos:

nacos 配置文件配置

config:

file-extension: yml

server-addr: 192.168.5.250:8848

namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d

extension-configs: application-common.yml

refresh-enabled: true

nacos 配置服务配置

discovery:

server-addr: 192.168.5.250:8848

namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d

rabbitmq 配置

rabbitmq:

ip

host: 123.60.61.108

端口

port: 5672

用户名

username: mmkj

密码

password: mmkj2022

listener:

simple:

#设置消费端手动 ack

acknowledge-mode: manual

#消费者最小数量

concurrency: 1

#消费之最大数量

max-concurrency: 10

#在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)

prefetch: 2

retry:

max-attempts: 5

enabled: true

initial-interval: 1800000

redis 配置

redis:

ip

host: 123.60.75.196

端口

port: 6379

密码

password: dream@123456

数据库配置

datasource:

数据库连接

url:

jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/test_mhs?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai

用户名

username: root

用户密码

password: Zkydata20220102!@

数据库驱动

driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver

数据库类别

type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource

druid:

initial-size: 5

min-idle: 5

max-active: 100

maxWait: 60000

connection-init-sqls: set names utf8mb4

分页配置信息

pagehelper:

分页配置数据库类型

helperDialect: mysql

reasonable: false

supportMethodsArguments: true

params: count=countSql

日志记录等级

logging:

level:

root: info

日志输出路径

logging:

path: /opt/dream/dream-mhs-biz/logs

用户中心（dream-user）

管理后台（dream-sys-manager）

基础服务（dream-base）

```
server:

  #项目端口

  port: 7017

spring:

  main:

    allow-bean-definition-overriding: true

  profiles:

    # 环境配置，将决定使用哪个配置文件 bootstrap-dev.yml 以及 nacos 分组

    # 用脚本启动时可以用参数指定环境 java -jar app.jar --spring.profiles.active=dev

ENVIRONMENT

  active: dev

  application:

# 项目名称

  name: dream-base

cloud:

  # nacos 配置

  nacos:

    # nacos 配置文件配置
```

config:

file-extension: yml

server-addr: 192.168.5.250:8848

namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d

extension-configs: application-common.yml

refresh-enabled: true

nacos 配置服务配置

discovery:

server-addr: 192.168.5.250:8848

namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d

rabbitmq 配置

rabbitmq:

ip

host: 123.60.61.108

端口

port: 5672

用户名

username: mmkj

密码

password: mmkj2022

listener:

simple:

#设置消费端手动 ack

acknowledge-mode: manual

#消费者最小数量

concurrency: 1

#消费之最大数量

max-concurrency: 10

#在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)

prefetch: 2

retry:

max-attempts: 5

enabled: true

initial-interval: 1800000

redis 配置

redis:

ip

host: 123.60.75.196

端口

port: 6379

密码

password: dream@123456

数据库配置

datasource:

数据库连接

url:

jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/test_ihis?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai

用户名

username: root

用户密码

password: Zkydata20220102!@

数据库驱动

driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver

数据库类别

type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource

druid:

initial-size: 5

min-idle: 5

max-active: 100

maxWait: 60000

connection-init-sqls: set names utf8mb4

分页配置信息

pagehelper:

分页配置数据库类型

helperDialect: mysql

```
reasonable: false

supportMethodsArguments: true

params: count=countSql

# 日志记录等级

logging:

  level:

    root: info

# 日志输出路径

logging:

  path: /opt/dream/dream-mhs-biz/logs
```

网关（dream-gateway）

```
spring:

  application:

    name: dream-gateway-service

  cloud:

    # nacos 配置

    nacos:

      # nacos 配置文件配置

      config:
```

```
file-extension: yml

server-addr: 192.168.5.250:8848

namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d

# nacos 配置服务配置

discovery:

    server-addr: 192.168.5.250:8848

    namespace: bb3f4507-a9b7-4ec1-8222-07679d86814d

# redis 配置

redis:

    # ip

    host: 123.60.75.196

    # 端口

    port: 6379

    # 密码

    password: dream@123456

# hystrix 信号量隔离, 1.5 秒后自动超时

hystrix:

    command:

        default:

            execution:

                isolation:

                    strategy: SEMAPHORE
```

`thread:`

`timeoutInMilliseconds: 3000`

`# hystrix.shareSecurityContext` 属性为 `true`。这样做会自动配置一个 `Hystrix` 并发策略插件钩子，

`#` 然后将 `SecurityContext` 从你当前主线程传输到一个使用 `Hystrix Command` 注解的地方。

`shareSecurityContext: true`

`token:`

`rules:`

`ignore: #需要过滤的路径`

- `- /**/swagger-ui.html`
- `- /**/swagger-resources/**`
- `- /**/swagger-resources`
- `- /**/v2/api-docs`
- `- /**/swagger-resources/configuration/ui`

`Dream:`

`Discovery:`

`Service:`

`Names:` 需要全部映射出去的服务名称（多个服务用逗号隔开）

`UserServiceName:` 用户中心的服务名称

`sysManagerServiceName:` 管理后台的服务名称

`baseServiceName:` 基础服务的服务名称

`swaggerEnabled:` `swagger` 说明页面是否开启

`paramSecret:` `DES` 加密密钥

```
privateKey: RSA 私钥

publicKey: RSA 公钥

sm4Secret: SM4 加密密钥

sessionIdList: 指定 sessionId 请求到指定的服务器（多个服务用逗号隔开）

hostList: 指定的服务组（多个服务用逗号隔开）

grayscaleEnable: 是否启用灰度发布（true、false）

pushLogEnable: 是否启用推送日志

# 日志输出路径

logging:

  path: /opt/dream/dream-mhs-biz/logs
```

前置机服务（dream-fep）

文件服务（dream-file）

```
server:
  port: 7019
spring:
  main:
    allow-bean-definition-overriding: true
  profiles:
    # 环境配置，将决定使用哪个配置文件 bootstrap-dev.yml 以及 nacos 分组
    # 用脚本启动时可以用参数指定环境 java -jar app.jar
    --spring.profiles.active=dev ENVIRONMENT
    active: dev
  application:
    name: dream-file
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
        server-addr: 123.60.75.196:8848
```

```

    #namespace: 2b250c32-5f7c-4c9a-849c-968f753bf80a
discovery:
    server-addr: 123.60.75.196:8848
    #namespace: 2b250c32-5f7c-4c9a-849c-968f753bf80a
servlet:
    multipart:
        location: D:\opt\dream\file\tmp
        max-file-size: 50MB
        max-request-size: 50MB
global:
    uploadType: LOCAL
    url: http://192.168.5.250:7019
    fileUploadPath: /opt/dream/dream-file/file/
    resourceHeader: /file/**
    locations: file:/opt/dream/dream-file/file/

```

项目部署

各个项目的部署方式都一样，举例：基础服务（dream-base）的部署方式

1. 项目先生产发布包（。Jar）；用 maven 的 install 命令生成发布包，在项目的 target 文件找到对应的发布包。**注意：发布包正常 100M 左右。**
2. 在发布的服务器创建指定的文件夹，比如：/opt/dream/dream-base
3. 将发布包放入到/opt/dream/dream-base
4. 在文件夹/opt/dream/dream-base 里面创建一个配置文件夹（文件夹名称必须是 config），将配置信息(.yml 和.properties 文件）放进去
5. 在文件夹/opt/dream/dream-base 创建一个启动和重启命令文件（.SH）

```

#!/bin/bash
# 默认应用名称
defaultAppName='dream-base-biz-standalone.jar'
appName=""

if [[ $1 && $1 != 0 ]]
then
    appName=$1
else
    appName=$defaultAppName
fi

echo ">>>>>本次重启的应用: $appName <<<<<<"

# 关闭应用方法
stopApp(){
    pid=`ps -ef |grep $appName | grep -v 'grep' | awk '{print $2}'` ##查找正在执行的指定包名进程id
    kill -9 $pid
}

# 启动应用方法
startApp(){
    #原始重启命令提取应用名称
    nohup java -Xmx512m -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=300 -XX:MetaspaceSize=32m -XX:MaxMetaspaceSize=256m -XX:ParallelGCThreads=4 -
    XX:ConcGCThreads=1 -XX:+UseStringDeduplication -Dfile.encoding=UTF-8 -jar $appName >/dev/null 2>&1 &
}
stopApp
startApp
processID=`ps -ef |grep appName | grep -v 'grep' | awk '{print $2}'` ## 获取重启后的进程id
echo ">>>>>restart success $processID <<<<<<" ## 打印重启后的进程id

```

```
#!/bin/bash

# 默认应用名称

defaultAppName='dream-base-biz-standalone.jar'

appName=""

if [[ $1 && $1 != 0 ]]
then
    appName=$1
else
    appName=$defaultAppName
fi

echo ">>>>>>本次重启的应用:  $appName <<<<<<"

# 关闭应用方法

stopApp(){

    pid=`ps -ef |grep $appName | grep -v 'grep' | awk '{print $2}'` ##查找正在执行的指定
包名进程 id

    kill -9 $pid

}

# 启动应用方法
```

```

startApp(){

#原始重启命令提取应用名称

nohup java -Xmx512m -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=300

-XX:MetaspaceSize=32m -XX:MaxMetaspaceSize=256m -XX:ParallelGCThreads=4

-XX:ConcGCThreads=1 -XX:+UseStringDeduplication -Dfile.encoding=UTF-8 -jar

$appName >/dev/null 2>&1 &

}

stopApp

startApp

processID=`ps -ef |grep $appName | grep -v 'grep' | awk '{print $2}'` ## 获取重启后

的进程 id

echo ">>>>>restart success $processID <<<<<<" ## 打印重启后的进程 id

```

注意

/opt/dream/dream-base 最终的目录结构如下

Name	Size (KB)	Last modified	Owner
..			
config	0	2022-07-14 1...	root
logs	0	2022-07-14 1...	root
dream-base-biz-standalone.jar	80 140	2022-07-14 1...	root
restartFep.sh	0	2022-07-14 1...	root

6. 执行启动命令