

安装部署手册

修订记录

[illegible]

目录

- 1. 引言 3
- 2. 基础环境部署 4
- 3. 模块运行部署 4
 - 通用模块部署 4
 - JDK 部署（通用依赖） 4
 - Nginx 部署和配置（前端部署依赖） 5
- 4. 中台模块部署 13
 - 前端统一部署 13
 - 部署前检查 13
 - 部署步骤 14
 - 网关部署 15
 - 部署前检查 15
 - 部署步骤 15
 - 文件服务部署 18
 - 部署前检查 18
 - 部署步骤 18
 - 用户中台部署 19
 - 部署前检查 19
 - 部署步骤 20
 - 支付中台部署 45
 - 部署前检查 45
 - 部署步骤 45
 - 支付后台部署 46
 - 部署前检查 46
 - 部署步骤 47
 - 运维管理后台部署 48
 - 部署前检查 48
 - 部署步骤 48

1. 引言

编写目的

本文档为统一支付中台部署手册，提供具体的安装步骤和操作说明，以指导项目中的产品实施安装。


文档使用说明

在本文档中，安装过程涉及的变量、参数和条件都会给出详细说明，缺省情况下，需根据实际环境的值进行的部分会用红色字体和备注标示出来，使用时请将红色字体部分的要求更换为实际产品内容。

2. 基础环境部署

部署架构

部署架构设计参考：

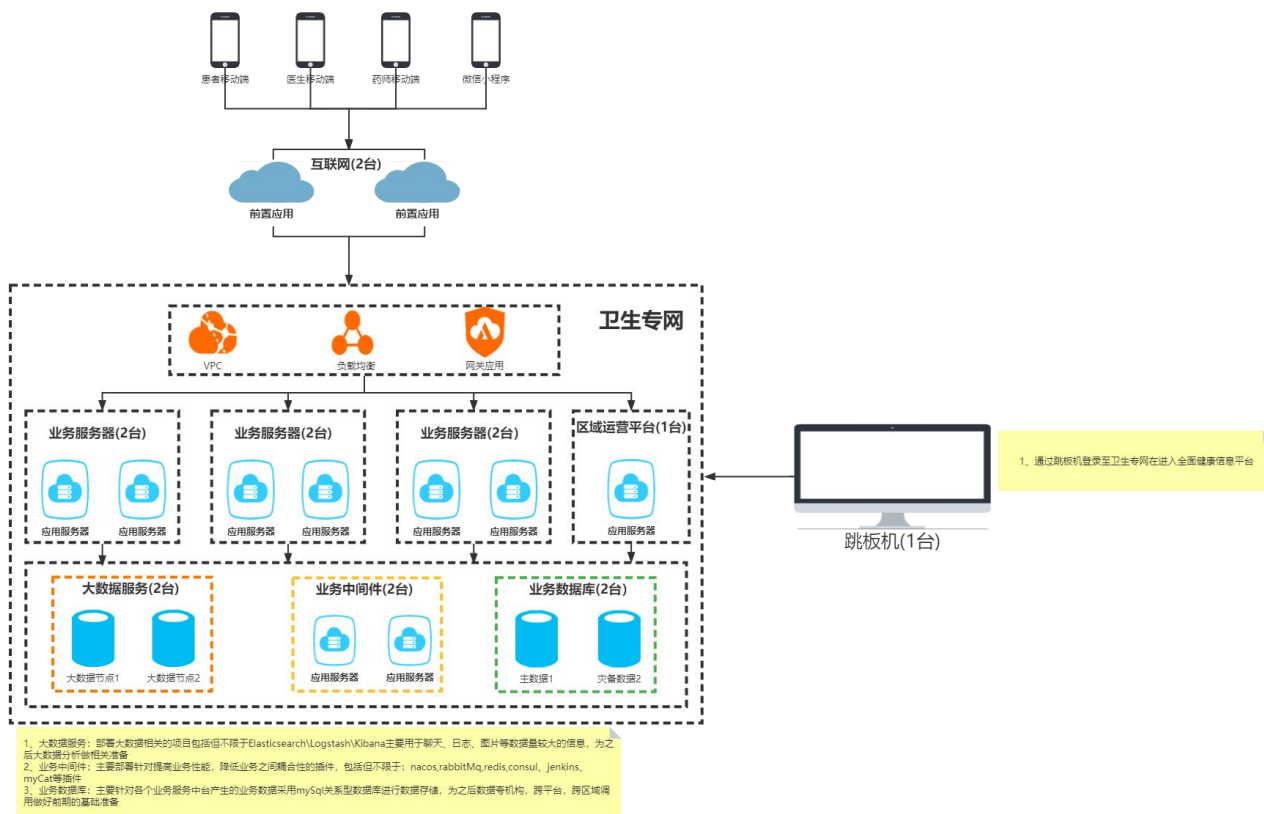

3. 模块运行部署

通用模块部署

JDK 部署（通用依赖）

1. 下载 jdk1.8 的 tar

```
cd /usr/local/src #切换到该目录下
```

```
wget url #下载 jdk8 的 tar 包
```

2. 下载完成后解压 tar 包

```
tar -zxvf jdk-8u152-linux-x64.tar.gz
```

3. 解压后的文件剪切到 usr/local 目录下面 并改名为 jdk8

```
mv jdk1.8_152 ../jdk8
```

4.配置环境变量

```
vim /etc/profile
```

#在文件末尾追加如下代码

```
JAVA_HOME=/usr/local/jdk8
```

```
JRE_HOME=/usr/local/jdk8/jre
```

```
CLASS_PATH=.:$JAVA_HOME/lib
```

```
PATH=$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin:$PATH
```

```
export JAVA_HOME JRE_HOME PATH CLASS_PATH
```

#追加完成后更新配置

```
source /etc/profile
```

#查看是否安装成功 显示如下内容即 ok

```
[root@VM_177_101_centos conf]# java -version
```

```
java version "1.8.0_161"
```

```
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_161-b12)
```

```
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.161-b12, mixed mode)
```

Nginx 部署和配置（前端部署依赖）

下载 nginx 安装包 nginx-1.9.9.tar.gz

执行解压操作

```
mkdir /usr/local/app
```

```
tar -xzf nginx-1.9.9.tar.gz -C /usr/local/app
```

配置 conf

替换 nginx 配置文件，具体文路径 根据实际情况提供。

启动

```
/usr/local/app/nginx/sbin/nginx
```

公网环境可直接执行 yum install nginx 安装

Redis 部署和配置

下载 redis 安装包 [redis-6.0.9.tar.gz](#)

安装包存放路径 (/opt/software/)

安装

```
# cd /opt/software/  
# tar zxvf redis-6.0.9.tar.gz  
# cd redis-6.0.9  
# make  
# cd src  
# make install PREFIX=/opt/redis/  
# mkdir /opt/redis/etc/  
# cd /opt/software/redis-6.0.9/  
# cp -rf redis.conf /opt/redis/etc  
# vi /opt/redis/etc/redis.conf
```

总要配置信息：

#绑定 redis 服务器网卡 IP

bind 0.0.0.0

#是为了禁止公网访问 redis cache，加强 redis 安全的。它启用的条件，有两个：1 没有 bind IP, 2 没有设置访问密码，如果启用了，则只能通过 127.0.0.1 访问 Redis cache

#建议：不要手动关闭 protected-mode，养成设置密码的习惯

protected-mode no

#端口设置

port 6379

#默认情况下 redis 不是作为守护进程运行的，如果你想让它在后台运行，你就把它改成 yes。当 redis 作为守护进程运行的时候，它会写一个 pid 到 /var/run/redis.pid 文件里面

daemonize yes

#配置PID文件路径，当redis作为守护进程运行的时候，它会把 pid 默认写到 /var/redis/run/redis_6379.pid 文件里面

pidfile /var/run/redis.pid

#设置 redis 连接密码

requirepass Sun_2000

服务启动

```
# /opt/redis/bin/redis-server /opt/redis/etc/redis.conf
```

Nacos 部署和配置

1、下载安装

下载 nacos:

本次搭建的版本为：nacos-2.0.4

下载地址：<https://github.com/alibaba/nacos/releases>，下载 nacos-server-2.0.4.tar.gz

将下载好的 nacos-server-2.0.4.tar.gz 上传到服务器的/opt/cloud(手动创建)目录下。

解压 nacos：

进入目录

```
cd /opt/cloud
```

解压命令

```
tar -xvf nacos-server-2.0.4.tar.gz
```

解压后得到 nacos 文件夹

```
total 114844
drwxr-xr-x 5 root root    4096 Feb 21 21:24 nacos ← 解压后文件
-rw-r--r-- 1 root root 117593603 Feb 21 21:23 nacos-server-2.0.3.tar.gz
[root@VM-0-5-centos cloud]# pwd
/opt/cloud
```

2、配置 mysql 环境

创建数据库，比如：nacos

创建表：创建表需要获取相应的 sql 语句。

进入/opt/cloud/nacos/conf 下，查找 nacos-mysql.sql 文件

```
/opt/cloud/nacos/conf
[root@VM-0-5-centos conf]# ll
total 88
-rw-r--r-- 1 502 games 1224 Jun 18 2021 1.4.0-ipv6_support-update.sql
-rw-r--r-- 1 502 games 9506 Jul 27 2021 application.properties
-rw-r--r-- 1 502 games 9506 Jul 27 2021 application.properties.example
-rw-r--r-- 1 502 games 670 Mar 18 2021 cluster.conf.example
-rw-r--r-- 1 502 games 31156 Jul 15 2021 nacos-logback.xml
-rw-r--r-- 1 502 games 10660 Jun 18 2021 nacos-mysql.sql ← mysql创建表语句
-rw-r--r-- 1 502 games 8795 Jun 18 2021 schema.sql
[root@VM-0-5-centos conf]#
```

3、修改配置

注意：默认防火墙需要开发 8848、9848、9849 三个端口

nacos 默认的端口为 8848，由于 Nacos2.0 版本相比 1.X 新增了 gRPC 的通信方式，因此需要增加 2 个端口。新增端口是在配置的主端口(server.port)基础上，进行一定偏移量自动生成（分别偏移了 1000 和 1001）

端口	与主端口的偏移量	描述
9848	1000	客户端gRPC请求服务端端口，用于客户端向服务端发起连接和请求
9849	1001	服务端gRPC请求服务端端口，用于服务间同步等

比如：nacos 主端口为 8858，那么新增的 gRPC 端口为 9858 和 9859。

3.1 application.properties

修改:

```
vim /opt/cloud/nacos/conf/application.properties
```

内容如下:

```
### If use MySQL as datasource:
```

```
spring.datasource.platform=mysql
```

```
### Count of DB:
```

```
db.num=1
```

```
### Connect URL of DB:
```

```
db.url.0=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/nacos?characterEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=true&useUnicode=true&useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai
```

```
### 数据库的账户密码
```

```
db.user=root
```

```
db.password=123456
```

```
##关闭 nacos 日志输出
```

```
server.tomcat.accesslog.enabled=false
```

3.2 startup.sh

在 startup.sh 中主要根据当前服务器的配置修改 JVM 大小, 比如:修改为 1G 或者更大或者更小。

修改:

```
vim /opt/cloud/nacos/bin/startup.sh
```

内容如下:

```
JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -Xms512m -Xmx512m -Xmn512m"
```

4、启动、关闭

启动:

```
cd /opt/cloud/nacos/bin
```

```
sh startup.sh -m standalone
```

停止:

```
cd /opt/cloud/nacos/bin
```


```
sh shutdown.sh
```

测试:

通过: <http://112.14.15.16:8848/nacos>, 成功访问 nacos 则表示搭建成功。

默认账户: nacos

默认密码: nacos, 为了安全在第一次进入到 nacos 以后最好修改一次密码。

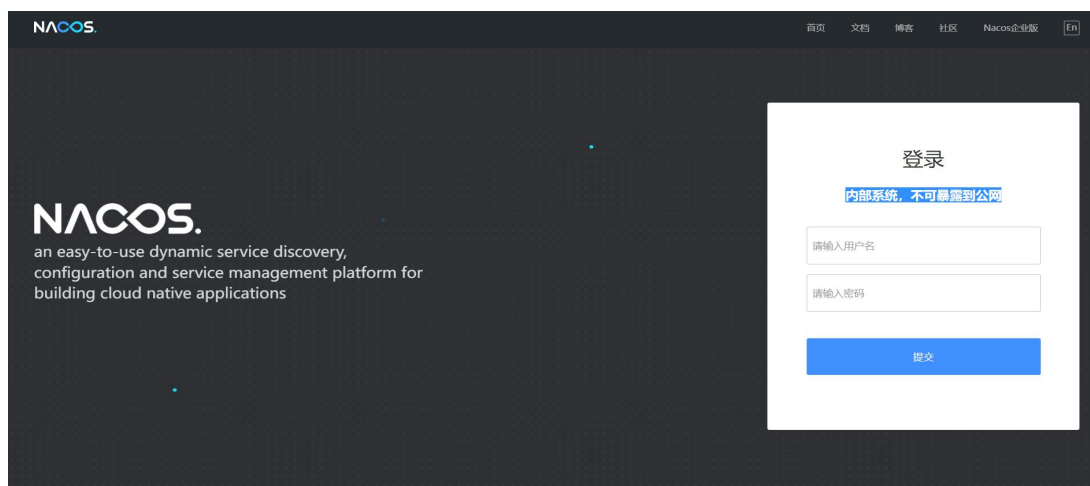

RabbitMQ 部署和配置

- 1、下载官网: [Messaging that just works — RabbitMQ](#)
- 2、下载 **RabbitMQ**, 下载地址: [Downloading and Installing RabbitMQ — RabbitMQ](#)

Installation Guides

- Linux, BSD, UNIX: [Debian, Ubuntu](#) | [RHEL, CentOS](#) | [Fedora](#) | [Generic binary build](#) | [Solaris](#)
- Windows: [Chocolatey or Installer](#) (recommended) | [Binary build](#)
- MacOS: [Homebrew](#) | [Generic binary build](#)
- [Erlang/OTP for RabbitMQ](#)

图一

Installing on RPM-based Linux (RedHat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, openSUSE)

Overview

This guide covers RabbitMQ installation on RPM-based Linux (RedHat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, openSUSE).

RabbitMQ is included in standard Fedora and RHEL repositories. However, the versions included are many releases behind [latest RabbitMQ releases](#) and may provide RabbitMQ versions that are already [out of support](#).

Team RabbitMQ produces our own RPM packages and distributes them [using Cloudsmith](#) and [PackageCloud](#).

There are two ways of installing these RPMs:

- Installing the package using Yum repositories (this option is highly recommended) on [Cloudsmith.io](#) or [PackageCloud](#)
- [Downloading](#) the package and installing it with `rpm`. This option will require manual installation of all [package dependencies](#).

图二

Download the Server

In some cases it may be easier to download the package and install it manually. The package can be downloaded from [GitHub](#). 选择从GitHub上下载

因为我的linux是centos7.6版本，el8对应的是centos8.x版本，所以我应该下载el7本版的安装包

Description	Download	Signature
RPM for RHEL Linux 8.x, CentOS Stream 9, CentOS 8.x, Fedora 32+ (supports systemd)	rabbitmq-server-3.10.6-1.el8.noarch.rpm	Signature
RPM for openSUSE Linux	rabbitmq-server-3.10.6-1.suse.noarch.rpm	Signature

图三

下载地址: [Release RabbitMQ 3.9.0 · rabbitmq/rabbitmq-server · GitHub](#)

▼ Assets (40)		
	rabbitmq-server-3.9.0-1.el7.noarch.rpm	13.7 MB
	rabbitmq-server-3.9.0-1.el7.noarch.rpm.asc	833 Bytes
	rabbitmq-server-3.9.0-1.el7.src.rpm	3.2 MB
	rabbitmq-server-3.9.0-1.el7.src.rpm.asc	833 Bytes
	rabbitmq-server-3.9.0-1.el8.noarch.rpm	13.7 MB
	rabbitmq-server-3.9.0-1.el8.noarch.rpm.asc	833 Bytes

3、下载 Erlang

因为 RabbitMQ 是采用 Erlang 语言开发的，所以系统环境必须提供 Erlang 环境，需要安装 Erlang。

Erlang 和 RabbitMQ 版本对照：

RabbitMQ	Erlang	Notes
3.9.14	23.2	24.2
3.9.13	Erlang最低版本	Erlang最高版本
3.9.12		
3.9.11		
3.9.10		
3.9.9		
3.9.8		
3.9.7		
3.9.6		
3.9.5		
3.9.4		
3.9.3		
3.9.2		
3.9.1		
3.9.0		

- [Erlang/OTP 24 支持公告](#)
- Erlang 24 于 2021 年 5 月 12 日发布
- 一些社区插件和工具可能与 Erlang 24 不兼容

因为安装的是最新的 3.9.0 的 RabbitMQ，Erlang 我下载的是 23.3.4 版本

下载地址: [rabbitmq/erlang - Packages · packagecloud](#)

 erlang-debuginfo-23.3.4.8-1.el8.x86_64.rpm	el/8
 erlang-23.3.4.8-1.el7.x86_64.rpm	el/7
 erlang-debuginfo-24.1.1-1.el8.x86_64.rpm	el/8
 erlang-debugsource-24.1.1.el8.x86_64.rpm	el/8

4、将下载好的安装包通过 xftp7 上传到 centos 上

名称	大小	类型	修改时间	属性	所有者
erlang-23.3.4.8-1.el7.x86_64.rpm	19.41MB	RPM - Vid...	2022/7/19, 21:46	-rw-r--r--	root
rabbitmq-server-3.9.0-1.el7.noarch.rpm	13.70MB	RPM - Vid...	2022/7/19, 21:46	-rw-r--r--	root

5、首先检查 centos 上是否已经安装了编译环境 gcc，没有的话先安装 gcc 依赖环境

6、安装 Erlang，rpm -ivh erlang-x.x.x-1.el7.x86_64.rpm

```
[root@centos7 ~]# cd /opt/rabbitmq/
[root@centos7 rabbitmq]# ls
erlang-23.3.4.8-1.el7.x86_64.rpm  rabbitmq-server-3.9.0-1.el7.noarch.rpm
[root@centos7 rabbitmq]# rpm -ivh erlang-23.3.4.8-1.el7.x86_64.rpm
警告：erlang-23.3.4.8-1.el7.x86_64.rpm: 头V4 RSA/SHA1 Signature, 密钥 ID 6026dfca: NOKEY
准备中...                               ##### [100%]
正在升级/安装...
 1:erlang-23.3.4.8-1.el7                  ##### [100%]
[root@centos7 rabbitmq]#
```

7、先安装 socat，在 RabbitMQ 安装过程中需要依赖 socat 插件，首先安装该插件

yum install -y socat

```
已安装：
socat.x86_64 0:1.7.3.2-2.el7

完毕！
```

8、然后安装 rabbitmq，rpm -ivh rabbitmq-server-x.x.x-1.el7.noarch.rpm

```
[root@centos7 rabbitmq]# rpm -ivh rabbitmq-server-3.9.0-1.el7.noarch.rpm
警告：rabbitmq-server-3.9.0-1.el7.noarch.rpm: 头V4 RSA/SHA512 Signature, 密钥 ID 6026dfca: NOKEY
准备中...                               ##### [100%]
正在升级/安装...
 1:rabbitmq-server-3.9.0-1.el7            ##### [100%]
[root@centos7 rabbitmq]#
```

9、启动 RabbitMQ 服务

启动 rabbitmq，首次启动需要稍等一会

```
systemctl start rabbitmq-server
```

```
# 查看 rabbitmq 状态
```

```
systemctl status rabbitmq-server
```

显示 active 则表示服务安装并启动成功

```
[root@centos7 ~]# systemctl start rabbitmq-server
[root@centos7 ~]# systemctl status rabbitmq-server
● rabbitmq-server.service - RabbitMQ broker
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rabbitmq-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since 二 2022-07-19 22:06:21 CST; 40s ago
     Main PID: 10916 (beam.smp)
        Tasks: 26
      CGroup: /system.slice/rabbitmq-server.service
              └─10916 /usr/lib64/erlang/erts-11.2.2.7/bin/beam.smp -W w -MBas ag...
                 └─10931 erl_child_setup 32768
                    └─10956 /usr/lib64/erlang/erts-11.2.2.7/bin/epmd -daemon
                       └─10979 inet_gethost 4
                          └─11025 inet_gethost 4

7月 19 22:05:49 centos7.6 rabbitmq-server[10916]: Doc guides:  https://rabbi...
7月 19 22:05:49 centos7.6 rabbitmq-server[10916]: Support:    https://rabbi...
7月 19 22:05:49 centos7.6 rabbitmq-server[10916]: Tutorials:  https://rabbi...
7月 19 22:05:49 centos7.6 rabbitmq-server[10916]: Monitoring: https://rabbi...
7月 19 22:05:49 centos7.6 rabbitmq-server[10916]: Logs: /var/log/rabbitmq/ra...
7月 19 22:05:49 centos7.6 rabbitmq-server[10916]: /var/log/rabbitmq/rabbit@c...
7月 19 22:05:49 centos7.6 rabbitmq-server[10916]: <stdout>
7月 19 22:05:49 centos7.6 rabbitmq-server[10916]: Config file(s): (none)
7月 19 22:06:21 centos7.6 rabbitmq-server[10916]: Starting broker... complet...
7月 19 22:06:21 centos7.6 systemd[1]: Started RabbitMQ broker.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

其他命令:

```
# 设置 rabbitmq 服务开机自启动
```

```
systemctl enable rabbitmq-server
```

```
# 关闭 rabbitmq 服务
```

```
systemctl stop rabbitmq-server
```

```
# 重启 rabbitmq 服务
```

```
systemctl restart rabbitmq-server
```

10、安装延迟插件

- ① 官网下载插件。

<https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-delayed-message-exchange/releases/tag/3.9.0>

- ② 上传到服务器。

```
[root@VM-0-10-centos software]# ll
```

```
total 29228
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 43377 Jul 24 11:25 rabbitmq_delayed_message_exchange-3.9.0.ez
```

- ③ 复制到 rabbitmq 插件目录下。

/usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.9.0 是安装 rabbitmq 的目录， /plugins 是其插件目录

```
[root@VM-0-10-centos software]# cp rabbitmq_delayed_message_exchange-3.9.0.ez
/usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.9.0/plugins
```

- ④ 执行命令，生效该插件。（需要进入插件目录下执行指令）

```
[root@VM-0-10-centos plugins]# rabbitmq-plugins enable rabbitmq_delayed_message_exchange
```

- ⑤ 重启 rabbitmq。

```
[root@VM-0-10-centos plugins]# systemctl restart rabbitmq-server
```

11、开启管理界面及配置

开启 RabbitMQWeb 管理界面插件

```
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
```

然后我们打开浏览器，访问服务器公网 ip:15672（注意打开云服务器安全组以及防火墙的 15672 端口，虚拟机可以直接关闭防火墙“systemctl stop firewalld.service”），就可以看到管理界面。

rabbitmq 有一个默认的账号密码 guest，但该情况仅限于本机 localhost 进行访问，所以需要添加一个远程登录的用户。



4 中台模块部署

前端统一部署

部署前检查

- 物料准备

前端部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。

● 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

● 软件依赖

软件	要求	检查结果
JVM	1.8+	已安装 JVM (JDK1.8+)
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
Nginx	1.19.x+	已安装 Nginx

部署步骤

● 静态资源解压

将前端资源 dream_sys_manager_ops-xxx 解压出来，将里面的 dist 拷贝到 ng 安装路径下，同时 ng 配置文件增加 root ./dist;

```
location / {  
    try_files $uri $uri/ /index.html;  
} 配置。如下图:
```

```
server {  
    listen      8081;  
    server_name localhost;  
  
    #charset koi8-r;  
  
    #access_log logs/host.access.log main;  
  
    root ./dist;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
}
```

● 验证安装步骤

通过 nginx 入口 ip 访问，页面能打开，前端即部署成功
验证访问入口 http://ip:port，能打开统一运维平台

网关部署

部署前检查

- 物料准备
网关部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。
- 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

- 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

- 导入
将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-gateway 目录下。
- 配置

进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7015
spring:
  application:
    name: dream-gateway
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
    server-addr: 123.60.75.196:8848
    extension-configs: application-common.yml
```

```

        refresh-enabled: true
        namespace: test
    discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
logging:
    path: /opt/dream/dream-gateway/logs

```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-gateway.yml

spring:

main:

```
allow-bean-definition-overriding: true
```

rabbitmq:

```
host: 123.60.61.108
```

```
port: 5672
```

```
username: mmkj
```

```
password: mmkj2022
```

```
virtual-host: test
```

listener:

simple:

```
#消费者最小数量
```

```
concurrency: 1
```

```
#消费之最大数量
```

```
max-concurrency: 10
```

```
#在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
```

```
prefetch: 2
```

retry:

```
max-attempts: 5
```

```
enabled: true
```

```
initial-interval: 1800000
```

redis:

```
host: 127.0.0.1
```

```
port: 6379
```

```
password:
```

logging:

level:

```
root: info
```

dream:

discovery:

service:

```
names: dream-gateway-service, dream-manager
```

```
swaggerServiceName: {"dream-user": "用户中心", "dream-pay": "支付中心", "dream-mhs": "消息中心", "dream-base": "基础服务中心", "dream-recipe": "处方中心", "dream-ihis": "互联网中心", "dream-file": "文件上传中心", "dream-manager": "管理后台"}
```

token:

rules:

```
ignore: #需要过滤的路径
```

```
- /**/swagger-ui.html
```

```
- /**/swagger-resources/**
```

```
- /**/swagger-resources
```

```
- /**/v2/api-docs
```

```
- /**/swagger-resources/configuration/ui
```


余下公用配置放置于 application-common.yml

```
spring:
  main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
rabbitmq:
  host: 123.60.61.108
  port: 5672
  username: mmkj
  password: mmkj2022
  listener:
    simple:
      #消费者最小数量
      concurrency: 1
      #消费之最大数量
      max-concurrency: 10
      #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
      prefetch: 2
      retry:
        max-attempts: 5
        enabled: true
        initial-interval: 1800000
datasource:
  driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
  druid:
    initial-size: 5
    min-idle: 5
    max-active: 100
    maxWait: 60000
    connection-init-sqls: set names utf8mb4
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
redis:
  host: 123.60.75.196
  port: 6379
  password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info
```

● 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表，如果有 dream-gateway 即可初步验证服务可用性。

文件服务部署

部署前检查

- 物料准备
文件上传服务部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。
- 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

- 软件依赖

软件	要求	检查结果
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

- 导入
将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-file 目录下。

- 配置

进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7019
spring:
  application:
    name: dream-file
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
```

```
server-addr: 123.60.75.196:8848
namespace: test
logging:
  path: /opt/dream/dream-file/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dream-file.yml

```
global:
  uploadType: LOCAL
  url: http://localhost:7019
  fileUploadPath: D:\opt\dream\file\
  locations: file:D:\opt\dream\file\
```

● 启动

启动/重启：

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证：

查看 nacos 服务列表，如果有 dream-file 即可初步验证服务可用性。

用户服务部署

部署前检查

● 物料准备

用户中台部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。

● 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

● 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

● 数据库

需安装 MySQL5.7+, 并创建系统数据库: `pro_user_md`, 并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本（脚本地址: 根据实际情况提供。）到数据库进行建表

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到 `/opt/dream/dream-user` 目录下。

● 配置

进入 `config` 目录下, 编辑 `bootstrap.yml`

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7010
spring:
  application:
    name: dream-user
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
  logging:
    path: /opt/dream/dream-user/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中, 对应配置为 `dreap-user.yml`

```
spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_user_md?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@
```

余下公用配置放置于 `application-common.yml`

```
spring:
  main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
  rabbitmq:
    host: 123.60.61.108
    port: 5672
    username: mmkj
    password: mmkj2022
```

```

listener:
  simple:
    #消费者最小数量
    concurrency: 1
    #消费之最大数量
    max-concurrency: 10
    #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
    prefetch: 2
    retry:
      max-attempts: 5
      enabled: true
      initial-interval: 1800000
datasource:
  driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
  druid:
    initial-size: 5
    min-idle: 5
    max-active: 100
    maxWait: 60000
    connection-init-sqls: set names utf8mb4
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
redis:
  host: 123.60.75.196
  port: 6379
  password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info

```

● 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表，如果有 dream-user 即可初步验证服务可用性。

消息服务部署

部署前检查

● 物料准备

消息服务部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。

● 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

● 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

● 数据库

需安装 MySQL5.7+, 并创建系统数据库: `pro_mhs`, 并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本（脚本地址: 根据实际情况提供。）到数据库进行建表

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到 `/opt/dream/dream-mhs` 目录下。

● 配置

进入 `config` 目录下, 编辑 `bootstrap.yml`

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7012
spring:
  application:
    name: dream-mhs
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
  discovery:
    server-addr: 123.60.75.196:8848
    namespace: test
```

```
logging:
  path: /opt/dream/dream-mhs/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-mhs.yml

```
spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_mhs?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@
```

余下公用配置放置于 application-common.yml

```
spring:
  main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
  rabbitmq:
    host: 123.60.61.108
    port: 5672
    username: mmkj
    password: mmkj2022
    listener:
      simple:
        #消费者最小数量
        concurrency: 1
        #消费之最大数量
        max-concurrency: 10
        #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
        prefetch: 2
        retry:
          max-attempts: 5
          enabled: true
          initial-interval: 1800000
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
    druid:
      initial-size: 5
      min-idle: 5
      max-active: 100
      maxWait: 60000
      connection-init-sqls: set names utf8mb4
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
  redis:
    host: 123.60.75.196
    port: 6379
    password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
```

```
params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info
```

● 启动

启动/重启：
`sh /runStart.sh`

● 验证

测试验证：
查看 nacos 服务列表，如果有 dream-mhs 即可初步验证服务可用性。

消息后台管理服务部署

部署前检查

- 物料准备
消息后台管理服务部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。
- 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

● 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

- 数据库
需安装 MySQL5.7+，并创建系统数据库： pro_mhs，并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本（脚本地址：根据实际情况提供。）到数据库进行建表

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-mhs-manager 目录下。

● 配置

进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7022
spring:
  application:
    name: dream-mhs-manager
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
logging:
  path: /opt/dream/dream-mhs-manager/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-mhs-manager.yml

```
spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_mhs?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@
```

余下公用配置放置于 application-common.yml

```
spring:
  main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
  rabbitmq:
    host: 123.60.61.108
    port: 5672
    username: mmkj
    password: mmkj2022
    listener:
      simple:
        #消费者最小数量
        concurrency: 1
        #消费之最大数量
        max-concurrency: 10
        #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
        prefetch: 2
```

```
    retry:
      max-attempts: 5
      enabled: true
      initial-interval: 1800000
datasource:
  driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
  druid:
    initial-size: 5
    min-idle: 5
    max-active: 100
    maxWait: 60000
    connection-init-sqls: set names utf8mb4
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
redis:
  host: 123.60.75.196
  port: 6379
  password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info
```

● 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表, 如果有 dream-mhs-manager 即可初步验证服务可用性。

互联网服务部署

部署前检查

● 物料准备

互联网服务部署安装包下载地址: 根据实际情况提供。

● 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

● 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

● 数据库

需安装 MySQL5.7+, 并创建系统数据库: `pro_ihis`, 并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本（脚本地址: 根据实际情况提供。）到数据库进行建表

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到 `/opt/dream/dream-ihis` 目录下。

● 配置

进入 `config` 目录下, 编辑 `bootstrap.yml`

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7013
spring:
  application:
    name: dream-ihis
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
logging:
  path: /opt/dream/dream-ihis/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中, 对应配置为 `dreap-ihis.yml`

```
spring:
  datasource:
```

```

    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_ihis?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@

```

余下公用配置放置于 application-common.yml

```

spring:
  main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
  rabbitmq:
    host: 123.60.61.108
    port: 5672
    username: mmkj
    password: mmkj2022
    listener:
      simple:
        #消费者最小数量
        concurrency: 1
        #消费之最大数量
        max-concurrency: 10
        #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
        prefetch: 2
        retry:
          max-attempts: 5
          enabled: true
          initial-interval: 1800000
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
    druid:
      initial-size: 5
      min-idle: 5
      max-active: 100
      maxWait: 60000
      connection-init-sqls: set names utf8mb4
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
  redis:
    host: 123.60.75.196
    port: 6379
    password: dream@123456
  pagehelper:
    helperDialect: mysql
    reasonable: false
    supportMethodsArguments: true
    params: count=countSql
  logging:
    level:
      root: info

```

● 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

- 验证

测试验证：

查看 nacos 服务列表，如果有 dream-ihis 即可初步验证服务可用性。

互联网管理后台服务部署

部署前检查

- 物料准备

互联网管理后台服务部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。

- 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

- 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

- 数据库

需安装 MySQL5.7+，并创建系统数据库： pro_ihis，并创建相应库的管理员账号

导入下载的 sql 脚本（脚本地址：根据实际情况提供。）到数据库进行建表

- 导入

将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-ihis-manager 目录下。

- 配置

进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
```

```
#####端口地址 如无冲突默认即可#####
```

```

    port: 7023
spring:
  application:
    name: dream-ihis-manager
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
logging:
  path: /opt/dream/dream-ihis-manager/logs

```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-ihis-manager.yml

```

spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_ihis?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@

```

余下公用配置放置于 application-common.yml

```

spring:
  main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
  rabbitmq:
    host: 123.60.61.108
    port: 5672
    username: mmkj
    password: mmkj2022
    listener:
      simple:
        #消费者最小数量
        concurrency: 1
        #消费之最大数量
        max-concurrency: 10
        #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
        prefetch: 2
      retry:
        max-attempts: 5
        enabled: true
        initial-interval: 1800000
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver

```

```
type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
druid:
  initial-size: 5
  min-idle: 5
  max-active: 100
  maxWait: 60000
  connection-init-sqls: set names utf8mb4
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
redis:
  host: 123.60.75.196
  port: 6379
  password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info
```

● 启动

启动/重启:

`sh /runStart.sh`

● 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表, 如果有 dream-ihis-manager 即可初步验证服务可用性。

基础服务部署

部署前检查

● 物料准备

基础服务部署安装包下载地址: 根据实际情况提供。

● 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

● 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+

rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

● 数据库

需安装 MySQL5.7+，并创建系统数据库：pro_base，并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本（脚本地址：根据实际情况提供。）到数据库进行建表

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-base 目录下。

● 配置

进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7014
spring:
  application:
    name: dream-base
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
  logging:
    path: /opt/dream/dream-base/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-base.yml

```
spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_base?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@
```

余下公用配置放置于 application-common.yml


```

spring:
  main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
  rabbitmq:
    host: 123.60.61.108
    port: 5672
    username: mmkj
    password: mmkj2022
    listener:
      simple:
        #消费者最小数量
        concurrency: 1
        #消费之最大数量
        max-concurrency: 10
        #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
        prefetch: 2
        retry:
          max-attempts: 5
          enabled: true
          initial-interval: 1800000
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
    druid:
      initial-size: 5
      min-idle: 5
      max-active: 100
      maxWait: 60000
      connection-init-sqls: set names utf8mb4
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
  redis:
    host: 123.60.75.196
    port: 6379
    password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info

```

● 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表，如果有 dream-base 即可初步验证服务可用性。

基础管理后台服务部署

部署前检查

- **物料准备**
基础管理后台服务部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。
- **系统环境**

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

- **软件依赖**

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

- **数据库**
需安装 MySQL5.7+，并创建系统数据库： pro_base，并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本（脚本地址： 根据实际情况提供。）到数据库进行建表

- **导入**
将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-base-manager 目录下。

- **配置**
进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7024
spring:
  application:
    name: dream-base-manager
  cloud:
    nacos:
      config:
```

```

        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
    discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
logging:
    path: /opt/dream/dream-base-manager/logs

```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-base-manager.yml

```

spring:
    datasource:
        url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_base?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
        username: root
        password: Zkydata20220102!@

```

余下公用配置放置于 application-common.yml

```

spring:
    main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
    rabbitmq:
        host: 123.60.61.108
        port: 5672
        username: mmkj
        password: mmkj2022
        listener:
            simple:
                #消费者最小数量
                concurrency: 1
                #消费之最大数量
                max-concurrency: 10
                #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
                prefetch: 2
                retry:
                    max-attempts: 5
                    enabled: true
                    initial-interval: 1800000
    datasource:
        driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
        type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
    druid:
        initial-size: 5
        min-idle: 5
        max-active: 100
        maxWait: 60000
        connection-init-sqls: set names utf8mb4

```

```
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
redis:
  host: 123.60.75.196
  port: 6379
  password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info
```

- 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

- 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表, 如果有 dream-base-manager 即可初步验证服务可用性。

消息服务总线部署

部署前检查

- 物料准备

消息服务总线部署安装包下载地址: 根据实际情况提供。

- 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

- 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis

Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos
-------	-----------	-----------

部署步骤

● 数据库

需安装 MySQL5.7+, 并创建系统数据库: `pro_msbp`, 并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本 (脚本地址: 根据实际情况提供。) 到数据库进行建表

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到 `/opt/dream/dream-msbp` 目录下。

● 配置

进入 `config` 目录下, 编辑 `bootstrap.yml`

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7019
spring:
  application:
    name: dream-msbp
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
  logging:
    path: /opt/dream/dream-msbp/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中, 对应配置为 `dreap-msbp.yml`

```
spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_msbp?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@
```

余下公用配置放置于 `application-common.yml`

```
spring:
  main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
  rabbitmq:
    host: 123.60.61.108
```

```

port: 5672
username: mmkj
password: mmkj2022
listener:
  simple:
    #消费者最小数量
    concurrency: 1
    #消费之最大数量
    max-concurrency: 10
    #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
    prefetch: 2
    retry:
      max-attempts: 5
      enabled: true
      initial-interval: 1800000
datasource:
  driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
  druid:
    initial-size: 5
    min-idle: 5
    max-active: 100
    maxWait: 60000
    connection-init-sqls: set names utf8mb4
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
redis:
  host: 123.60.75.196
  port: 6379
  password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info

```

● 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表，如果有 dream-msbp 即可初步验证服务可用性。

处方服务部署

部署前检查

- 物料准备
处方服务部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。
- 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

- 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

- 数据库
需安装 MySQL5.7+，并创建系统数据库： pro_recipe，并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本（脚本地址： 根据实际情况提供。）到数据库进行建表

- 导入
将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-recipe 目录下。

- 配置

进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7016
spring:
  application:
    name: dream-recipe
  cloud:
    nacos:
      config:
```

```

        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
    discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
logging:
    path: /opt/dream/dream-recipe/logs

```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-recipe.yml

```

spring:
    datasource:
        url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_msbp?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
        username: root
        password: Zkydata20220102!@

```

余下公用配置放置于 application-common.yml

```

spring:
    main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
    rabbitmq:
        host: 123.60.61.108
        port: 5672
        username: mmkj
        password: mmkj2022
        listener:
            simple:
                #消费者最小数量
                concurrency: 1
                #消费之最大数量
                max-concurrency: 10
                #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
                prefetch: 2
                retry:
                    max-attempts: 5
                    enabled: true
                    initial-interval: 1800000
    datasource:
        driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
        type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
    druid:
        initial-size: 5
        min-idle: 5
        max-active: 100
        maxWait: 60000
        connection-init-sqls: set names utf8mb4

```



```
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
redis:
  host: 123.60.75.196
  port: 6379
  password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info
```

● 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表, 如果有 dream-recipe 即可初步验证服务可用性。

预约服务部署

部署前检查

● 物料准备

预约服务部署安装包下载地址: 根据实际情况提供。

● 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

● 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

● 数据库

需安装 MySQL5.7+, 并创建系统数据库: `pro_res`, 并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本（脚本地址: 根据实际情况提供。）到数据库进行建表

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到 `/opt/dream/dream-res` 目录下。

● 配置

进入 `config` 目录下, 编辑 `bootstrap.yml`

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7035
spring:
  application:
    name: dream-res
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
logging:
  path: /opt/dream/dream-res/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中, 对应配置为 `dreap-res.yml`

```
spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_msbp?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@
```

余下公用配置放置于 `application-common.yml`

```
spring:
  main:
allow-bean-definition-overriding: true
#####rabbitmq 配置 一般需要改动 host、port、username、password#####
  rabbitmq:
    host: 123.60.61.108
    port: 5672
    username: mmkj
    password: mmkj2022
```

```

listener:
  simple:
    #消费者最小数量
    concurrency: 1
    #消费之最大数量
    max-concurrency: 10
    #在单个请求中处理的消息个数，他应该大于等于事务数量(unack 的最大数量)
    prefetch: 2
    retry:
      max-attempts: 5
      enabled: true
      initial-interval: 1800000
datasource:
  driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
  druid:
    initial-size: 5
    min-idle: 5
    max-active: 100
    maxWait: 60000
    connection-init-sqls: set names utf8mb4
##### redis 配置 一般需要改动 host、port、password#####
redis:
  host: 123.60.75.196
  port: 6379
  password: dream@123456
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: false
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
logging:
  level:
    root: info

```

● 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表，如果有 dream-res 即可初步验证服务可用性。

前置机服务部署

部署前检查

● 物料准备

前置机服务部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。

● 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

● 软件依赖

软件	要求	检查结果
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-fep目录下。

● 配置

进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
  #####端口地址 如无冲突默认即可#####
  port: 7026
spring:
  application:
    name: dream-fep
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
#####nacos 地址#####
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
logging:
  path: /opt/dream/dream-fep/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-fep.yml

● 启动

启动/重启：

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证：

查看 nacos 服务列表，如果有 dream-fep 即可初步验证服务可用性。

支付中台部署

部署前检查

- 物料准备
支付中台部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。

- 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

- 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

- 数据库

- 1) 需安装 MySQL5.7+，并创建系统数据库： pro_pay_md，并创建相应库的管理员账号
- 2) 导入下载的 sql 脚本（脚本地址：根据实际情况提供。）到数据库进行建表

- 导入

将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-pay 目录下。

- 配置

进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
  port: 7018
spring:
```

```
application:
  name: dream-pay
cloud:
  nacos:
    config:
      file-extension: yaml
      server-addr: 123.60.75.196:8848
      extension-configs: application-common.yaml
      refresh-enabled: true
      namespace: test
    discovery:
      server-addr: 123.60.75.196:8848
      namespace: test
logging:
  path: /opt/dream/dream-pay/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-pay.yml

```
spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_pay?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@
wxpay:
  notify-url: http://wvddmp.natappfree.cc/dream-pay/pay/notify/wx
```

- 启动
启动/重启：
sh /runStart.sh
- 验证
测试验证：
查看 nacos 服务列表，如果有 dream-pay 即可初步验证服务可用性。
- 其他说明

支付后台部署

部署前检查

- 物料准备
支付后台部署安装包下载地址： 根据实际情况提供。
- 系统环境

环境	要求	检查结果

CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2
--------------------------	-----	----------------------

● 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到/opt/dream/dream-pay-manager 目录下。

● 配置

进入 config 目录下，编辑 bootstrap.yml

```
server:
  port: 7022
spring:
  application:
    name: dream-pay-manager
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yaml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
  logging:
    path: /opt/dream/dream-pay-manager/logs
```

业务配置存放在 nacos 配置管理中，对应配置为 dreap-pay-manager.yml

```
spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/dev_pay?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
```

```
username: root
password: Zkydata20220102!@
```

- 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

- 验证

测试验证:

查看 nacos 服务列表, 如果有 dream-pay-manager 即可初步验证服务可用性。

- 其他说明

运维管理后台部署

部署前检查

1. 前端已部署完毕
2. 上述服务均已部署完毕

- 物料准备

运维后台部署安装包下载地址: 根据实际情况提供。

- 系统环境

环境	要求	检查结果
CentOS Linux release 7.2	X64	系统为 CentOS 且版本大于 7.2

- 软件依赖

软件	要求	检查结果
MySQL	5.7	已安装 MySQL5.7+
rabbitMq	3.7.2 及以上	已安装 RabbitMq
Redis	4.0.8 及以上	已安装 Redis
Nacos	2.0.4 及以上	已安装 nacos

部署步骤

- 数据库

需安装 MySQL5.7+, 并创建系统数据库: `pro_user_md`, 并创建相应库的管理员账号
导入下载的 sql 脚本（脚本地址：根据实际情况提供。）到数据库进行建表

● 导入

将获取到的部署包解压拷贝到 `/opt/dream/dream-sys-manager` 目录下。

● 配置

进入 `config` 目录下, 编辑 `bootstrap.yml`

```
server:
  port: 7021
spring:
  application:
    name: dream-sys-manager
  cloud:
    nacos:
      config:
        file-extension: yaml
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        extension-configs: application-common.yml
        refresh-enabled: true
        namespace: test
      discovery:
        server-addr: 123.60.75.196:8848
        namespace: test
  logging:
    path: /opt/dream/dream-pay-manager/logs
```

业务配置存放在 `nacos` 配置管理中, 对应配置为 `dreap-sys-manager.yml`

```
spring:
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://123.60.48.187:3306/test_sys_manager?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTim
ezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Zkydata20220102!@
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
    druid:
      initial-size: 5
      min-idle: 5
      max-active: 100
      maxWait: 60000
      connection-init-sqls: set names utf8mb4
    token:
      secret: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
      expireTime: 3
```

● 启动

启动/重启:

```
sh /runStart.sh
```

● 验证

测试验证:

查看 `nacos` 服务列表, 如果有 `dream-sys-manager` 即可初步验证服务可用性。

- 其他说明

默认账号 admin/123456