



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

TESINA DI BASI DI DATI

READYREAD

Progettista:
Carlo Capodilupo

Relatori:
Prof. Gianluca Cima
Prof. Umberto Nanni

Matricola n°:
1851916

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

• Descrizione del problema e del suo contesto	
○ <i>Informazioni generali</i>	3
○ <i>Requisiti</i>	3
○ <i>Dati di origine</i>	3
• Architettura	
○ <i>Schema dell'architettura</i>	4
• Progetto	
○ <i>Progetto concettuale</i>	5
○ <i>Progetto logico</i>	6
○ <i>Schema logico: tavole relazionali e vincoli di integrità referenziale</i>	7
○ <i>Diagramma degli stati</i>	8
• Sviluppo	
○ <i>Codice SQL DDL: Sequenze e tavole</i>	10
○ <i>Codice SQL DML: Trigger e popolamento del database</i>	12
○ <i>Codice HTML, CSS, PHP</i>	19
• Risultato	
○ <i>Schermate delle pagine in php</i>	96

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA E DEL SUO CONTESTO

Informazioni generali

READyREAD è un’organizzazione non-profit con l’obiettivo di sensibilizzare le persone a leggere. Ciò avviene agendo parallelamente sui seguenti aspetti:

- migliorando le loro esperienze di lettura con consigli ad hoc;
- fornendo agli iscritti degli obiettivi di lettura e dei relativi premi quali buoni per l’acquisto di libri oppure viaggi a fiere del libro per i lettori più voraci;
- mettendo in contatto i lettori.

Requisiti

All’interno dell’organizzazione si distinguono tre tipologie di socio: junior, senior ed ente. Al momento dell’iscrizione si diventa junior. Ogni socio ha un obiettivo, comune a tutti i soci della stessa tipologia, quello di leggere almeno 100 libri per i junior e almeno 80 per i senior. Ogni obiettivo ha dei sotto-obiettivi altresì noti come traguardi. I traguardi possono essere raggiunti solo dai junior. Ogni traguardo garantisce un premio che corrisponde ad un buono per l’acquisto di libri in librerie fisiche oppure online. Se un junior raggiunge tutti e 5 i traguardi non gli rimane che raggiungere l’obiettivo, un traguardo speciale in cui non si vincono buoni, bensì la qualifica di senior. Se non viene raggiunto l’obiettivo nessun senior può essere nominato. Ogni socio può ricercare altri soci e vedere quanti sono i libri che leggono. Può altresì registrare un libro e aggiungerlo quindi alla sua collezione di testi letti scrivendo una recensione. Se a scrivere la recensione è un junior, essa dovrà essere necessariamente approvata da un senior; nel caso la recensione dovesse essere scritta da un senior allora sarà da considerarsi automaticamente approvata. I junior possono esporre le difficoltà che avvertono nella lettura e attendere risposta dai senior. I senior hanno il compito di fornire consigli di lettura o indicare corsi specifici ai junior in base alle esigenze da loro espresse attraverso una risposta, devono inoltre valutarne le recensioni (accettarle o meno). I senior annualmente hanno come premio un viaggio garantito integralmente alla fiera del libro, anche i junior nominati senior alla fine dell’anno in corso hanno accesso a questo premio. Per mantenere lo status di senior va raggiunto l’obiettivo comune a questa tipologia di soci. In caso di inadempienza nel valutare le recensioni o nel rispondere ai junior, il consiglio dei senior può declassare un senior a junior con consenso unanime. I premi, sia quelli in formato buono che i viaggi alla fiera del libro sono finanziati interamente tramite donazioni operate da enti quali stati, case editrici, librerie fisiche e online, ma anche dai soci stessi. Per donare basterà essere iscritti come soci. I soci di tipo ente possono solo donare e ricercare altri enti.


Dati di origine

I dati inseriti nella base di dati hanno carattere puramente esemplificativo onde mostrare la correttezza e le potenzialità dell’applicativo. Ogni riferimento a persone esistenti, libri o enti privati è puramente casuale.

Gli utilizzatori potranno entrare nella loro area protetta a seguito della registrazione che prevede l’inserimento di alcuni dati necessari e l’accettazione dei termini e delle condizioni per il trattamento degli stessi.


ARCHITETTURA

Schema dell'architettura

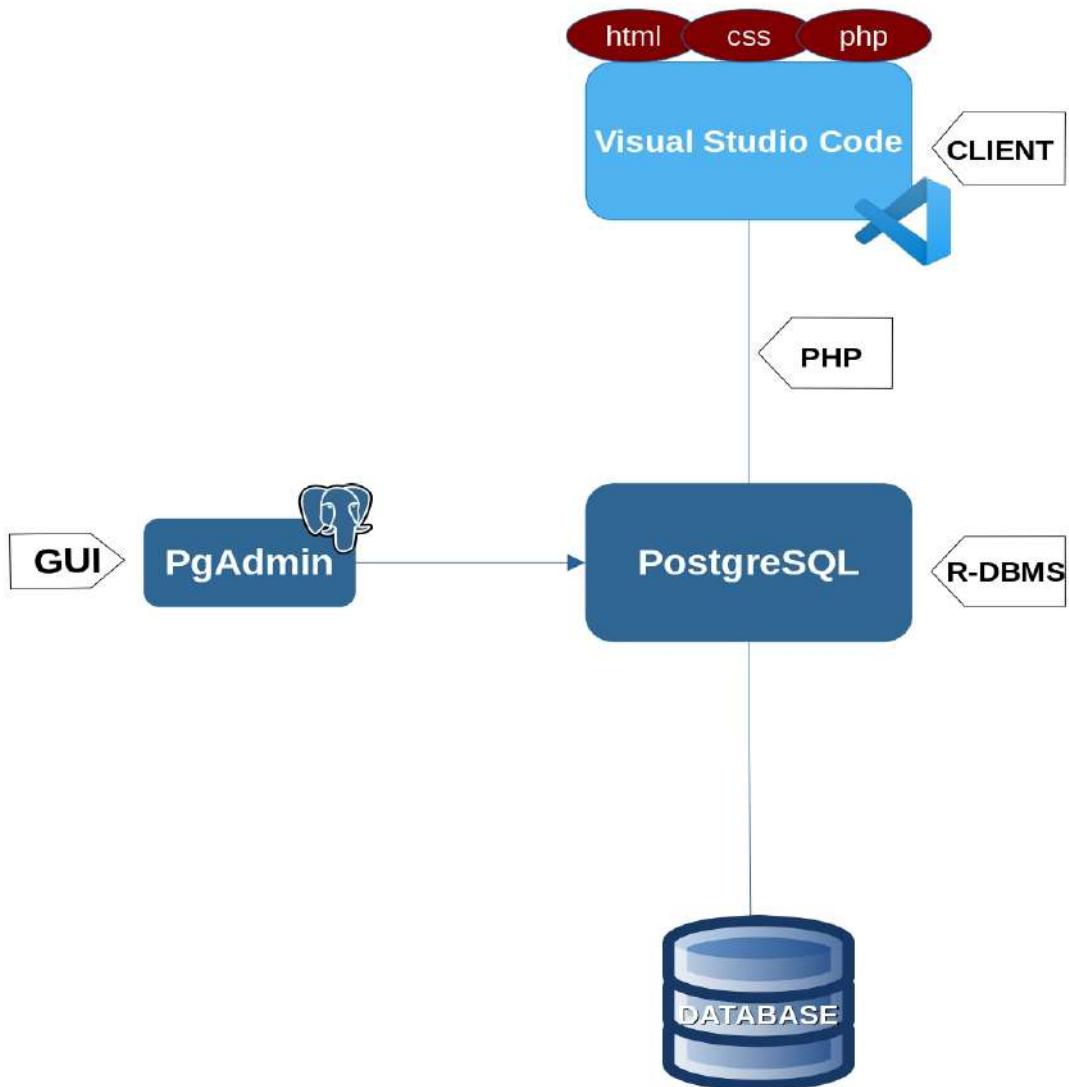


PROGETTO

Progetto concettuale

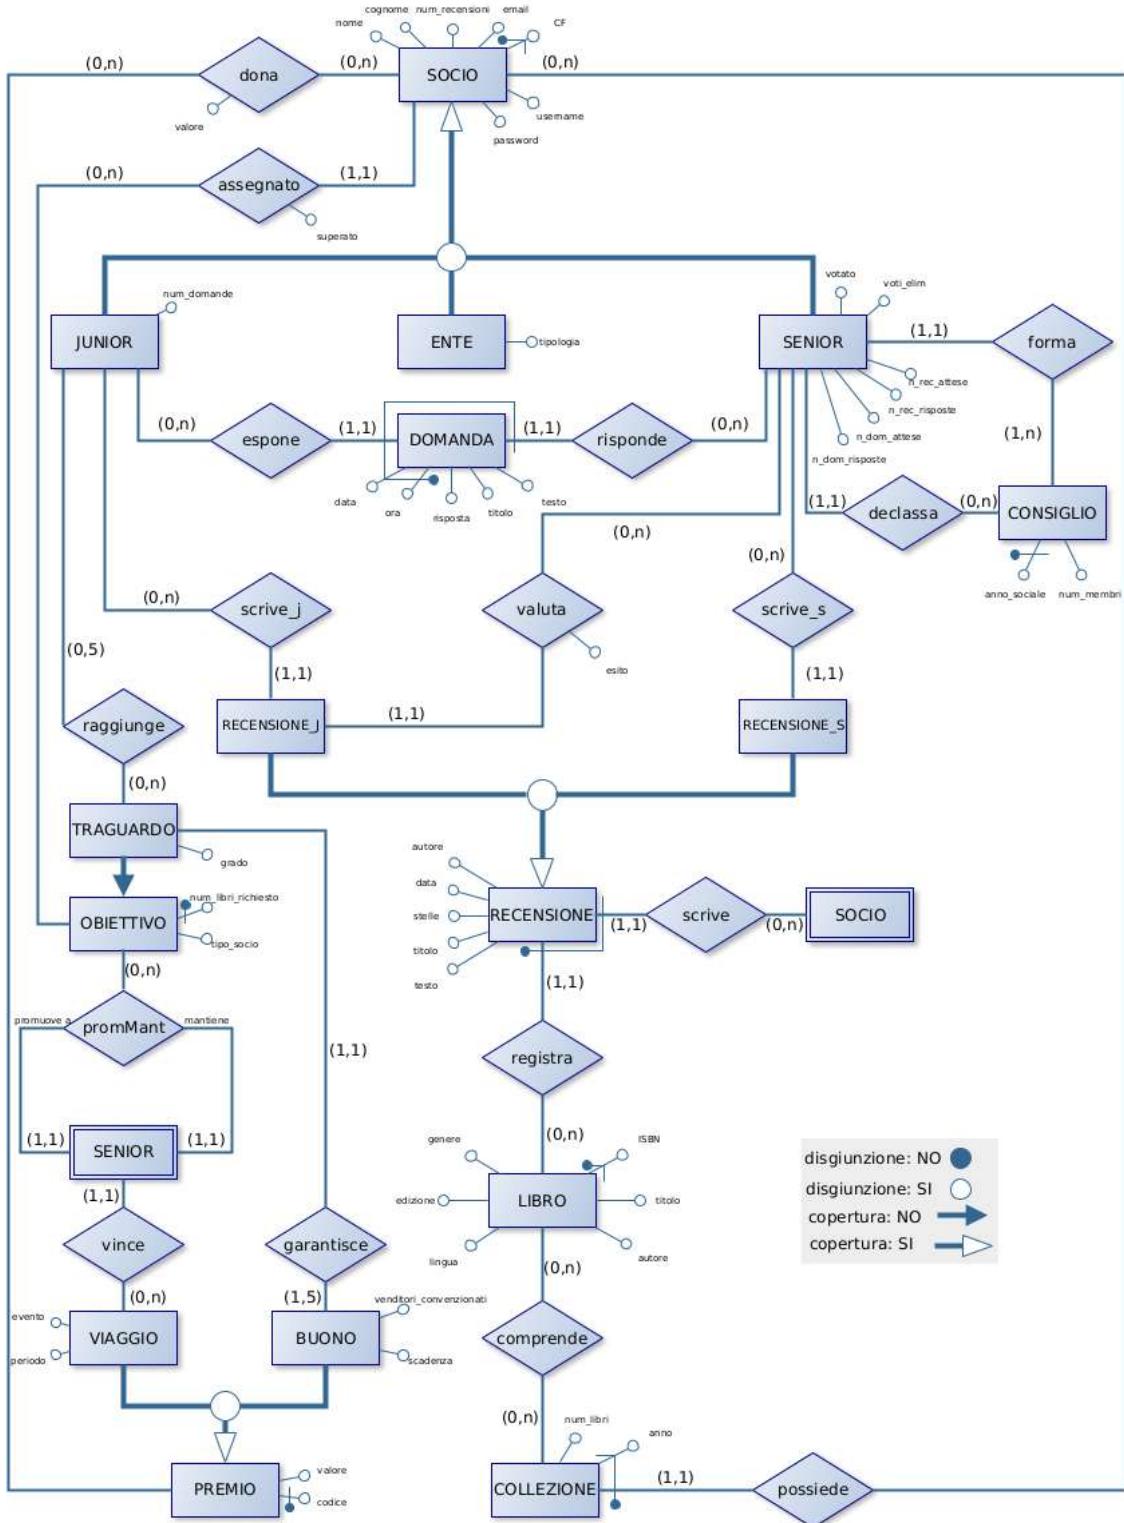

PROGETTO

Progetto logico

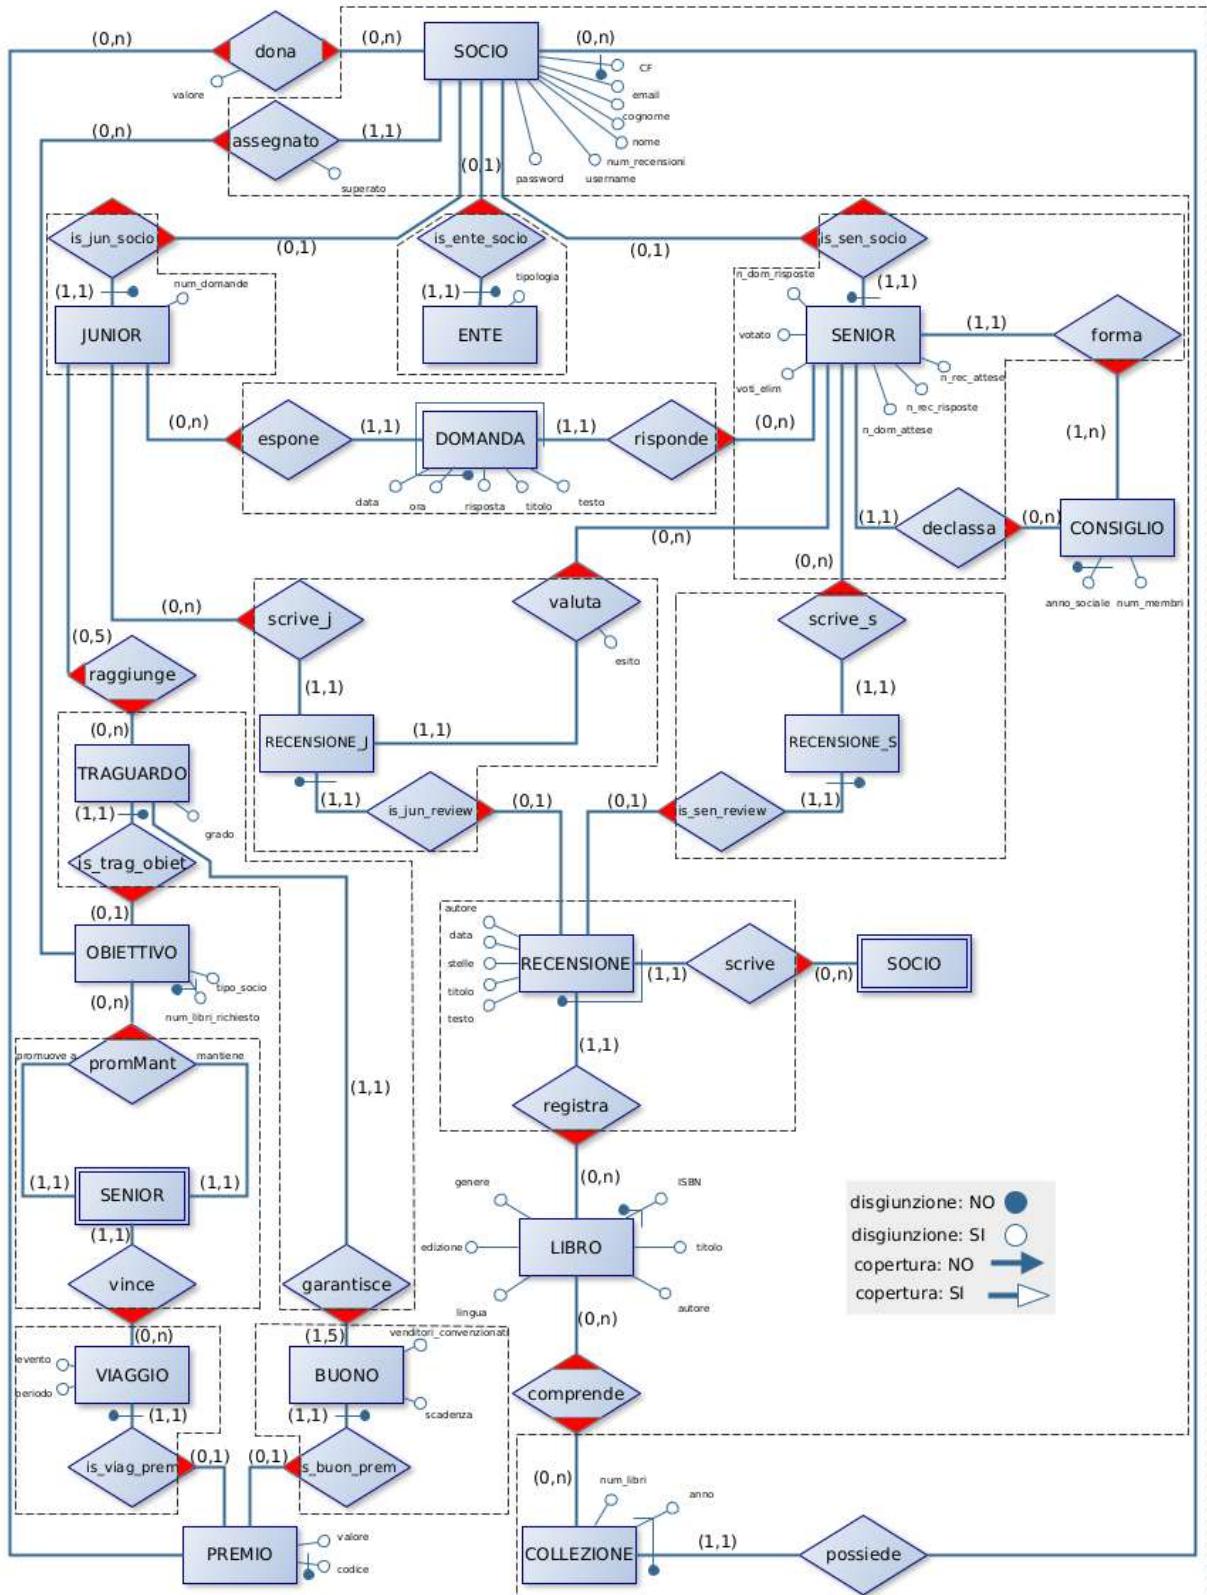

disgiunzione: NO
 disgiunzione: SI
 copertura: NO
 copertura: SI

PROGETTO

Schema logico:

Tabelle relazionali


- SOCIO (id, idObiettivo, cf, nome, cognome, email, num_recensioni, valoreDonazione, superatoObiettivo, username, password)
- JUNIOR (idSocio, num_domande)
- ENTE (idSocio, tipologia)
- SENIOR (idSocio, idConsiglio, idViaggio, n_dom_risposte, n_dom_attese, n_rec_risposte, n_rec_attese, voti_elim, votato)
- CONSIGLIO (id, anno_sociale, num_membri)
- DOMANDA (idJunior, idSenior, data, ora, titolo, testo)
- RECENSIONE (id, idLibro, idSocio, autore, data, stelle, titolo, testo)
- RECENSIONE_J (idRecensione, idJunior, idSenior, esitoValutazione)
- RECENSIONE_S (idRecensione, idSenior)
- LIBRO (isbn, titolo, autore, genere, edizione, lingua)
- COLLEZIONE (idSocio, anno, num_libri)
- OBIETTIVO (num libri richiesto, tipo_socio)
- TRAGUARDO (idObiettivo, idBuono, grado)
- PREMIO (codice, valore)
- VIAGGIO (codicePremio, evento, periodo)
- BUONO (codicePremio, scadenza, venditori_convenzionati)

Vincoli di integrità referenziale

- SOCIO(idObiettivo) → OBIETTIVO(num_libri_richiesto)
- JUNIOR(idSocio) → SOCIO(id)
- ENTE(idSocio) → SOCIO(id)
- SENIOR(idSocio) → SOCIO(id)
- SENIOR(idConsiglio) → CONSIGLIO(id)
- SENIOR(idViaggio) → VIAGGIO(codicePremio)
- DOMANDA(idJunior) → JUNIOR(idSocio)
- DOMANDA(idSenior) → SENIOR(idSocio)
- RECENSIONE(idLibro) → LIBRO(isbn)
- RECENSIONE(idSocio) → SOCIO(id)
- RECENSIONE_J(idRecensione) → RECENSIONE(id)
- RECENSIONE_J(idJunior) → JUNIOR(idSocio)
- RECENSIONE_J(idSenior) → SENIOR(idSocio)
- RECENSIONE_S(idRecensione) → RECENSIONE(id)
- RECENSIONE_S(idSenior) → SENIOR(idSocio)
- COLLEZIONE(idSocio) → SOCIO(id)
- TRAGUARDO(idObiettivo) → OBIETTIVO(num_libri_richiesto)
- TRAGUARDO(idBuono) → BUONO(codicePremio)
- VIAGGIO(codicePremio) → PREMIO(codice)
- BUONO(codicePremio) → PREMIO(codice)

PROGETTO

Diagramma degli stati

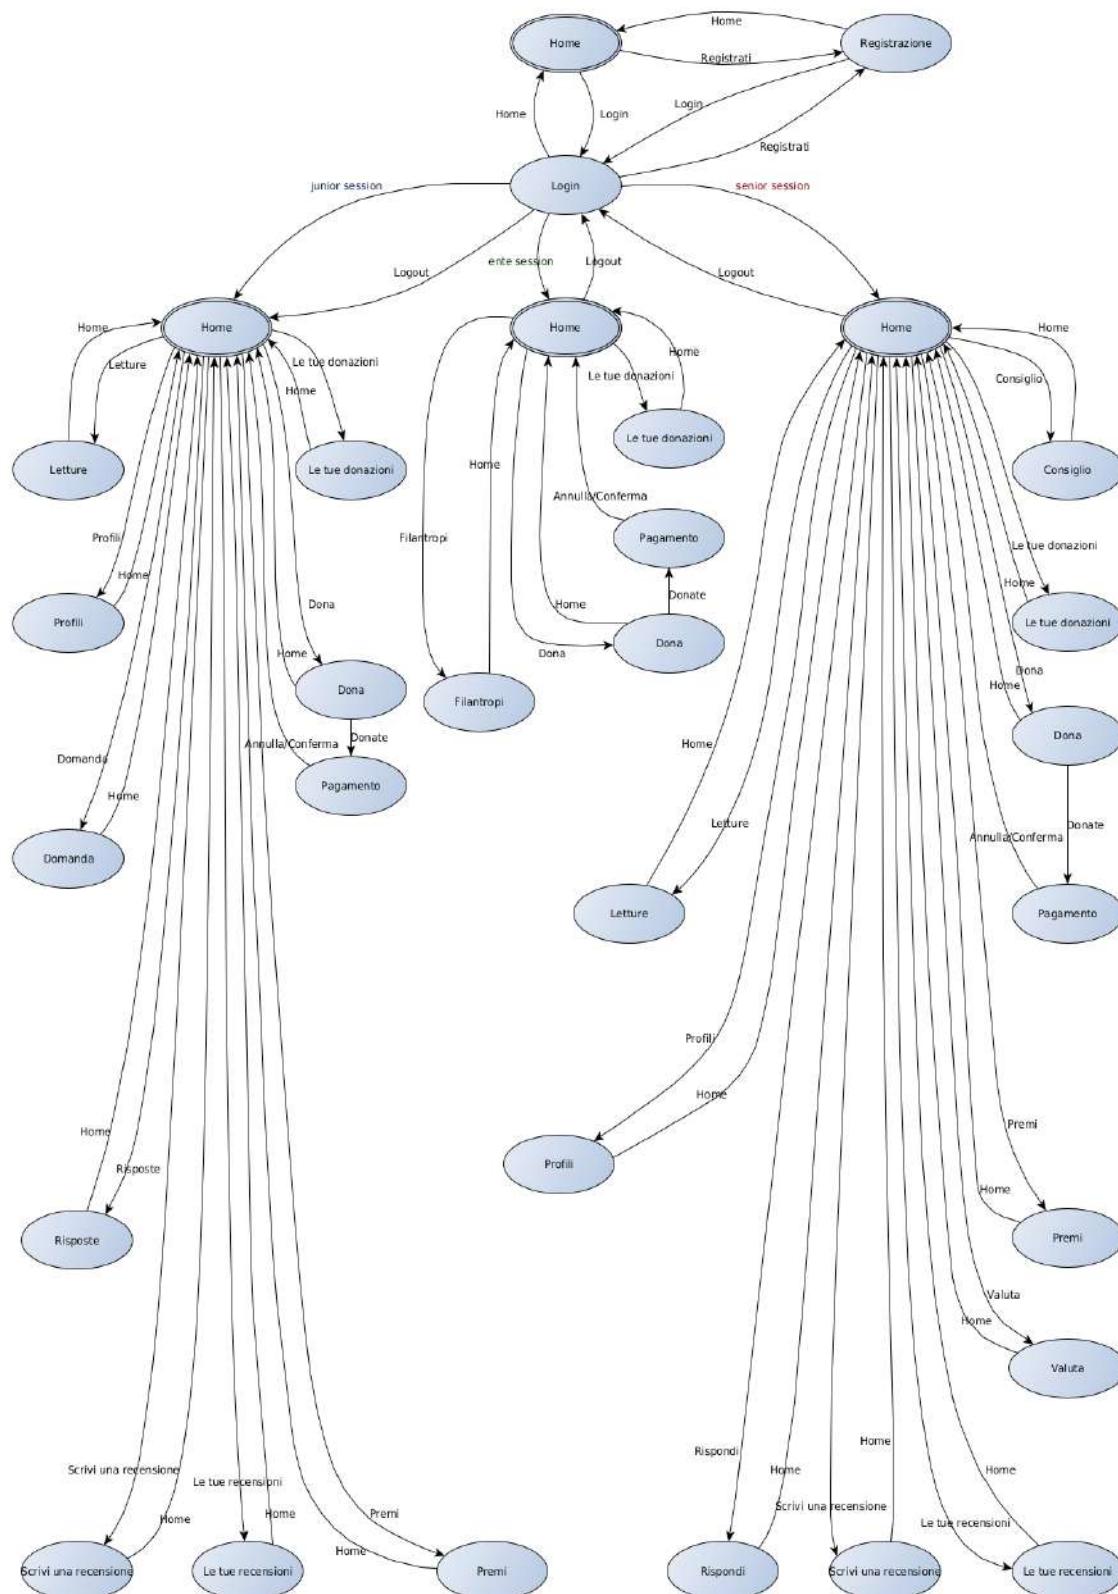

SVILUPPO

Codice SQL DDL: Sequenze e tabelle

```
-- SQL DDL

drop table if exists obiettivo cascade;
create table obiettivo (
    num_libri_richiesto integer primary key,
    tipo_socio varchar(6)
);

drop sequence if exists socio_seq cascade;
create sequence socio_seq
start 1
increment 1
minvalue 1
maxvalue 9999999
cache 1;

drop table if exists socio cascade;
create table socio (
    id integer primary key default nextval('socio_seq'::regclass),
    idObiettivo integer default 100,
    cf varchar(16),
    nome varchar(50) not null,
    cognome varchar(20),
    email varchar(320) not null,
    num_recensioni integer default 0,
    valoreDonazione real default 0,
    superatoObiettivo boolean default false,
    username varchar(20),
    password varchar(20) not null,
    unique (cf, username),
    constraint vincSocio foreign key (idObiettivo) references
obiettivo(num_libri_richiesto)
);

drop table if exists junior cascade;
create table junior (
    idSocio integer primary key,
    num_domande integer default 0,
    constraint vincJunior foreign key (idSocio) references socio(id) on delete cascade on
update cascade
);

drop table if exists ente;
create table ente (
    idSocio integer primary key,
    tipologia varchar(40),
    constraint vincEnte foreign key (idSocio) references socio(id) on delete cascade on
update cascade
);
```

SVILUPPO

Codice SQL DDL: Sequenze e tabelle

```
drop table if exists consiglio cascade;
create table consiglio (
    id integer primary key,
    anno_sociale varchar(9) unique,
    num_membri integer
);

drop sequence if exists premio_seq cascade;
create sequence premio_seq
start 1
increment 1
minvalue 1
maxvalue 9999999
cache 1;

drop table if exists premio cascade;
create table premio (
    codice integer primary key default nextval('premio_seq'::regclass),
    valore integer
);

drop table if exists viaggio cascade;
create table viaggio (
    codicePremio integer primary key,
    evento varchar(60),
    periodo varchar(10),
    constraint vincViaggio foreign key (codicePremio) references premio(codice) on delete
cascade on update cascade
);

drop table if exists senior cascade;
create table senior (
    idSocio integer primary key,
    idConsiglio integer,
    idViaggio integer,
    n_dom_risposte integer default 0,
    n_dom_attese integer default 0,
    n_rec_risposte integer default 0,
    n_rec_attese integer default 0,
    voti_elim integer default 0,
    votato boolean default false,
    constraint vincSenior1 foreign key (idSocio) references socio(id) on delete cascade
on update cascade,
    constraint vincSenior2 foreign key (idConsiglio) references consiglio(id),
    constraint vincSenior3 foreign key (idViaggio) references viaggio(codicePremio)
);

drop table if exists domanda;
create table domanda (
    idJunior integer,
    idSenior integer,
    data date,
```

SVILUPPO

Codice SQL DDL: Sequenze e tabelle

```
ora time,
titolo varchar(30) not null,
testo varchar(500) not null,
risposta varchar(500) default null,
primary key (idJunior, idSenior, data, ora),
constraint vincDomanda1 foreign key (idJunior) references junior(idSocio),
constraint vincDomanda2 foreign key (idSenior) references senior(idSocio)
);

drop table if exists libro cascade;
create table libro (
isbn bigint primary key,
titolo varchar(40) not null,
autore varchar(30) not null,
genere varchar(60),
edizione varchar(30),
lingua varchar(30)
);

drop sequence if exists recensione_seq cascade;
create sequence recensione_seq
start 1
increment 1
minvalue 1
maxvalue 9999999
cache 1;

drop table if exists recensione cascade;
create table recensione (
id integer primary key default nextval('recensione_seq'::regclass),
idLibro bigint,
idSocio int,
autore varchar(30) not null,
data date not null,
stelle integer not null,
titolo varchar(40) not null,
testo varchar(1000) not null,
check (stelle>0 and stelle<6),
constraint vincRecensione1 foreign key (idLibro) references libro(isbn),
constraint vincRecensione2 foreign key (idSocio) references socio(id)
);

drop table if exists recensione_j;
create table recensione_j (
idRecensione integer primary key,
idJunior integer,
idSenior integer,
esitoValutazione boolean,
constraint vincRecensione_j1 foreign key (idRecensione) references recensione(id) on
delete cascade on update cascade,
constraint vincRecensione_j2 foreign key (idJunior) references junior(idSocio),
constraint vincRecensione_j3 foreign key (idSenior) references senior(idSocio)
);
```

SVILUPPO

Codice SQL DML: Trigger e popolamento del database

```
drop table if exists recensione_s;
create table recensione_s (
    idRecensione integer primary key,
    idSenior integer,
    constraint vincRecensione_s1 foreign key (idRecensione) references recensione(id) on
delete cascade on update cascade,
    constraint vincRecensione_s2 foreign key (idSenior) references senior(idSocio)
);

drop table if exists collezione;
create table collezione (
    idSocio integer,
    anno varchar(9),
    num_libri integer,
    primary key(idSocio, anno),
    constraint vincCollezione foreign key (idSocio) references socio(id)
);

drop table if exists buono cascade;
create table buono (
    codicePremio integer primary key,
    scadenza date,
    vendori_convenzionati varchar(500),
    constraint vincBuono foreign key (codicePremio) references premio(codice) on delete
cascade on update cascade
);

drop table if exists traguardo;
create table traguardo (
    idObiettivo integer primary key default 80,
    idBuono integer,
    grado integer,
    constraint vincTraguardo1 foreign key (idObiettivo) references
obiettivo(num_libri_richiesto) on delete cascade on update cascade,
    constraint vincTraguardo2 foreign key (idBuono) references buono(codicePremio)
);

-- SQL DML: Trigger e popolamento del database

create or replace function differenzia_socio() returns trigger as
$$
begin
    if char_length(new.cf)<16 then insert into ente values (new.id, null);
        else if new.idObiettivo=80 then insert into senior values (new.id,
null);
            else insert into junior values (new.id, null);
        end if;
    end if;
    return null;
end;
```

SVILUPPO

Codice SQL DML: Trigger e popolamento del database

```
$$ language plpgsql;

create trigger trigger_differenzia_socio after insert on socio
for each row execute procedure differenzia_socio();

create or replace function differenzia_premio() returns trigger as
$$
begin
    if new.valore>100 then insert into viaggio values (new.codice, null, null);
        else insert into buono values (new.codice, null, null);
    end if;
    return null;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger trigger_differenzia_premio after insert on premio
for each row execute procedure differenzia_premio();

create or replace function differenzia_recensione() returns trigger as
$$
begin
    if exists (SELECT idSocio FROM junior WHERE idSocio=new.idSocio) then insert
into recensione_j values (new.id, null, null, null);
        else insert into recensione_s values (new.id, null);
    end if;
    return null;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger trigger_differenzia_recensione after insert on recensione
for each row execute procedure differenzia_recensione();

insert into obiettivo values
(100, 'Junior'),
(75, 'Junior'),
(60, 'Junior'),
(45, 'Junior'),
(30, 'Junior'),
(15, 'Junior'),
(80, 'Senior');

insert into socio values
(default, 100, 'MRCSRZ66M07F2050', 'Marcovaldo', 'Sforza', 'marcolino.forzas@gmail.com', 2,
20, false, 'valdomarco81', 'Pj!C$0pZL4sSt4uh'),
(default, 80, 'MSAWLM96D51Z2210', 'Maisie', 'Williams', 'maisiemail@hotmail.com', 0, 300,
false, 'maisiekiss<3', 'bMVb^@dAU1Hv!S&T'),
(default, 80, 'MYZHYA37R12Z606X', 'Hayo', 'Miyazaki', 'hayo.miyak@yahoo.com', 0, 200, false,
'miyaksooka33', '^KhpzgUuIcK6w2Bz'),
(default, 100, 'MNCSR199C55G698Q', 'Siria', 'Mencucci', 'siria.mencucci@gmail.com', 3, 15,
false, 'sirycuccicu99', 'P^yHVxNoI0j4Ro5F'),
(default, 100, 'WLLMSA96P44Z222L', 'Massimo', 'Iridio', 'maxiridio@sslazio.it', 0, 20, false,
'maxiridioboy', '@5aCS1a#c9rUgWIS'),
(default, 100, 'RDNZEI88H11D612M', 'Ezio', 'Redentore', 'ezio.redento@libero.it', 0, 10,
false, 'ziosoezioRR', 'Gj1#7t&&7QdsA9nv'),
```

SVILUPPO

Codice SQL DML: Trigger e popolamento del database

```
(default, null, '05329570963', 'LaPeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.', null,
'mailinfo@lapeltrinelli.it', 0, 8000, null, 'lapeltrinelli', 'W76c!w4o#WR9Q5s1'),
(default, 80, 'SPNGGN92M42Z103H', 'Georgiana', 'Spencer', 'ladygg@inbox.com', 1, 40, false,
'ladygg82', 'li03D^RenS0tcMgB'),
(default, 100, 'MRBSRA97S67E329C', 'Sara', 'Mirabelli', 'saretta37@alice.it', 0, 0, false,
'saretta37', 'r0b0LU#4fJ6QJi45'),
(default, 100, 'CPDFNC82R56A707H', 'Francesca', null, 'francy.wolfhead@gmail.com', 1, 25,
false, 'wolfhead.f', '7^ndNq@0dQm10ZsM'),
(default, null, '08973230967', 'Amazzon EU S.a.r.L', null, 'mailinfo@amazzon.it', 0, 22000,
null, 'amazzonEU', '#6dHqxWZMBu%zNZ4'),
(default, 100, 'CKRMKS86L54Z219U', 'Mikasa', 'Ackermann', 'mikasatuckasa@ubbi.com', 0, 0,
false, 'mikasatuckasa', 'wrb6Y%FZnb0d$2mz'),
(default, 100, 'ZMKMNS02C20Z107K', 'Magnus', 'Uzumaki', 'magnuzumaki@hotmail.com', 0, 100,
false, 'magnuzumaki02', '05T&Yflc0tOAj@09'),
(default, null, '00722360153', 'Casa Editrice Libraria Ulderico Oepli S.p.A', null,
'mailinfo@oepli.it', 0, 2000, null, 'oepli', 'phKp3z51MN!U$4^S'),
(default, 100, 'MLLNCK85B10E472I', 'Nick', 'Millman', 'nicky.millman@yahoo.com', 0, 0, false,
'nicky69', 'DcctWALN8#F9t8#5'),
(default, 100, 'DCHLRA69C56E472P', 'Debian', 'Dachille', 'lalla42@libero.it', 1, 5, false,
'lalla42', 'aIBE^9xPKSWA#^1d'),
(default, 100, 'DBNKKY01E49H501Q', 'Kikyo', 'Higurashi', 'debykiky@yahoo.com', 0, 0, false,
'kikydeby', 'hn0!pRja#H6VB1DZ'),
(default, 100, 'RBRNTN67A24A512G', 'Antonio', 'Ruberti', 'antonio.ruberti@uniromal.it', 0,
100, false, 'antonio.ruberti', '$9@iLC7XWgsJhBC');
```

```
update junior set num_domande = 1 where idSocio = 1;
update junior set num_domande = 2 where idSocio = 5;
update junior set num_domande = 1 where idSocio = 9;
update junior set num_domande = 1 where idSocio = 10;
update junior set num_domande = 1 where idSocio = 12;
update junior set num_domande = 1 where idSocio = 17;
```

```
update ente set tipologia = 'libreria, casa editrice' where idSocio = 7;
update ente set tipologia = 'e-commerce' where idSocio = 11;
update ente set tipologia = 'casa editrice' where idSocio = 14;
```

```
insert into consiglio values
(1, '2017-2018', 1),
(2, '2018-2019', 2),
(3, '2019-2020', 2),
(4, '2020-2021', 3);
```

```
insert into premio values
(default, 700),
(default, 600),
(default, 500),
(default, 50),
(default, 40),
(default, 30),
(default, 20),
(default, 15);
```

SVILUPPO

Codice SQL DML: Trigger e popolamento del database

```
update viaggio set evento = 'Fiera internazionale del libro di Francoforte' where codicePremio = 1;
update viaggio set periodo = 'Ottobre' where codicePremio = 1;

update viaggio set evento = 'Salone Internazionale del libro di Torino' where codicePremio = 2;
update viaggio set periodo = 'Maggio' where codicePremio = 2;

update viaggio set evento = 'Salone del libro di Parigi' where codicePremio = 3;
update viaggio set periodo = 'Marzo' where codicePremio = 3;

update senior set idConsiglio = 4 where idSocio = 2;
update senior set idViaggio = 1 where idSocio = 2;
update senior set n_dom_risposte = 2 where idSocio = 2;
update senior set n_dom_attese = 1 where idSocio = 2;
update senior set n_rec_risposte = 2 where idSocio = 2;
update senior set n_rec_attese = 0 where idSocio = 0;

update senior set idConsiglio = 4 where idSocio = 3;
update senior set idViaggio = 1 where idSocio = 3;
update senior set n_dom_risposte = 1 where idSocio = 3;
update senior set n_dom_attese = 1 where idSocio = 3;
update senior set n_rec_risposte = 1 where idSocio = 3;
update senior set n_rec_attese = 2 where idSocio = 3;

update senior set idConsiglio = 4 where idSocio = 8;
update senior set idViaggio = 1 where idSocio = 8;
update senior set n_dom_risposte = 1 where idSocio = 8;
update senior set n_dom_attese = 1 where idSocio = 8;
update senior set n_rec_risposte = 1 where idSocio = 8;
update senior set n_rec_attese = 1 where idSocio = 8;

insert into domanda values
(1, 8, '2019-10-27', '13:24:56', 'Lettura veloce', 'Cosa mi consiglia per velocizzare la lettura?', null),
(5, 2, '2020-12-13', '01:34:23', 'Letture invernali', 'Avrei voglia di leggere qualcosa di lungo e coinvolgente per le vacanze invernali, che mi consiglia? I miei generi sono: fantasy, avventura, romanzi', null),
(5, 8, '2021-08-20', '16:45:46', 'Meglio libro o film l.o.t.r.', 'Ho visto tutta la saga del signore degli anelli, pensa sia il caso di leggere il libro oppure è una delusione in confronto?', 'Libri e film spesso mostrano vicende da prospettive differenti. Trovo che arricchirsi con una visione diversa ma complementare di una storia sia interessante e istruttivo.'),
(9, 3, '2021-06-21', '12:58:12', 'Distrarsi mentre si legge', 'Mi piace leggere, ma non riesco mai a dedicarmici con cura, dopo un poco mi distraggo perché penso alle tante cose che mi passano per la testa, come posso fare? :(', null),
(10, 2, '2021-03-02', '08:01:35', 'Bravii', 'Non avevo una domanda da fare, ma volevo solo dirvi che adoro ReadyRead *-* ', 'Ci fa piacere ;D'),
(12, 2, '2021-08-06', '11:12:02', 'Leggere e studiare', 'Dopo tutto il giorno che studio non mi prende proprio leggere, come risolvo?', 'Non devi forzarti. Fai come ti senti e tieni sempre a mente i dieci diritti del lettore di Daniel Pennac.'), 
(17, 3, '2021-08-17', '18:21:07', 'Alta voce o mentalmente', 'Meglio leggere ad alta voce o a mente, in quali situazioni mi aiuta l una o l altra cosa?', 'Leggere a voce alta ti aiuta ad assimilare concetti e suoni, ma dopo un poco può diventare stancante, in tal caso leggere a mente è più coinvolgente e meno impegnativo(inoltre risparmia tempo).');
```

SVILUPPO

Codice SQL DML: Trigger e popolamento del database

```
insert into libro values
(9788854165380, 'Il fu Mattia Pascal', 'Luigi Pirandello', 'Romanzo, narrativa', 'Newton Compton Editori', 'Italiano'),
(9788807903373, 'Le mille e una notte', 'vari sconosciuti', 'Fantasy', 'Feltrinelli', 'Italiano'),
(9781840226355, 'Ulysses', 'James Joyce', 'Romanzo, narrativa', 'Wordsworth', 'English'),
(9788845297465, 'La scimmia nuda', 'Desmond Morris', 'Saggio', 'Bombiani', 'Italiano'),
(9788854165052, 'Orgoglio e pregiudizio', 'Jane Austen', 'Romanzo rosa', 'Newton Compton Editori', 'Italiano'),
(9788854165533, 'Il ritratto di Dorian Gray', 'Oscar Wilde', 'Fiction gotica', 'Newton Compton Editori', 'Italiano'),
(9788804637462, 'Alla ricerca del tempo perduto', 'Marcel Proust', 'Romanzo', 'Oscar Mondadori', 'Italiano'),
(9788817124553, 'Delitto e castigo', 'Féodor Dostoevskij', 'Narrativa filosofica, Narrativa psicologica, Romanzo giallo', 'BUR Biblioteca Univ. Rizzoli', 'Italiano');
```

```
insert into recensione values
(default, 9788807903373, 1, 'Marcovaldo Sforza', '2021-05-02', 5, 'Sublime', 'Le mille e una notte parla di blablabla'),
(default, 9788804637462, 1, 'Marcovaldo Sforza', '2021-06-13', 2, 'Tempo perso, haha capita?', 'Il tempo perduto è quello de legge sto libro, so 3724 pagine mica bruscolini'),
(default, 9788845297465, 4, 'Siria Mencucci', '2021-07-30', 4, 'Emozionante!', 'La scimmia nuda parla di blablabla'),
(default, 9788854165380, 4, 'Siria Mencucci', '2021-08-18', 1, 'Bruttissimo', 'Il fu Mattia Pascal parla di blablabla'),
(default, 9788804637462, 4, 'Siria Mencucci', '2021-06-08', 4, 'Antropologicamente antropologico', 'Alla ricerca del tempo perduto parla di blablabla'),
(default, 9788854165052, 8, 'Georgiana Spencer', '2021-08-15', 3, 'Interessante...', 'Orgoglio e pregiudizio parla di blablabla'),
(default, 9788854165380, 10, 'Francesca', '2021-08-20', 5, 'Fighissimoo', 'Il fu Mattia Pascal parla di blablabla'),
(default, 9781840226355, 16, 'Debian Dachille', '2021-07-27', 3, 'Troppo intriposso', 'Ulysses parla di blablabla');
```

```
update recensione_j set idJunior = 1 where idRecensione = 2;
update recensione_j set idSenior = 3 where idRecensione = 2;

update recensione_j set idJunior = 4 where idRecensione = 3;
update recensione_j set idSenior = 8 where idRecensione = 3;

update recensione_j set idJunior = 4 where idRecensione = 4;
update recensione_j set idSenior = 3 where idRecensione = 4;

update recensione_j set idJunior = 1 where idRecensione = 1;
update recensione_j set idSenior = 2 where idRecensione = 1;
update recensione_j set esitoValutazione = true where idRecensione = 1;

update recensione_j set idJunior = 16 where idRecensione = 8;
update recensione_j set idSenior = 2 where idRecensione = 8;
update recensione_j set esitoValutazione = false where idRecensione = 8;

update recensione_j set idJunior = 4 where idRecensione = 5;
update recensione_j set idSenior = 3 where idRecensione = 5;
update recensione_j set esitoValutazione = true where idRecensione = 5;

update recensione_j set idJunior = 10 where idRecensione = 7;
update recensione_j set idSenior = 8 where idRecensione = 7;
update recensione_j set esitoValutazione = true where idRecensione = 7;
```

SVILUPPO

Codice SQL DML: Trigger e popolamento del database

```
update recensione_s set idSenior = 8 where idRecensione = 6;
```

```
insert into collezione values
(1, '2020-2021', 1),
(2, '2017-2018', 101),
(2, '2018-2019', 106),
(2, '2019-2020', 85),
(2, '2020-2021', 0),
(3, '2017-2018', 112),
(3, '2018-2019', 98),
(3, '2019-2020', 81),
(3, '2020-2021', 0),
(4, '2020-2021', 1),
(5, '2020-2021', 0),
(6, '2020-2021', 0),
(7, '2020-2021', 0),
(8, '2019-2020', 130),
(8, '2020-2021', 1),
(9, '2020-2021', 0),
(10, '2019-2020', 63),
(10, '2020-2021', 1),
(11, '2020-2021', 0),
(12, '2020-2021', 0),
(13, '2020-2021', 0),
(14, '2018-2019', 23),
(14, '2019-2020', 36),
(14, '2020-2021', 0),
(15, '2020-2021', 0),
(16, '2020-2021', 0),
(17, '2020-2021', 0),
(18, '2020-2021', 0);
```

```
update buono set scadenza = '2023-05-18' where codicePremio = 4;
update buono set venditori_convenzionati = 'laPeltrinelli, Oepli, Libreria universidaria'
where codicePremio = 4;
```

```
update buono set scadenza = '2023-06-30' where codicePremio = 5;
update buono set venditori_convenzionati = 'Amazzon, laPeltrinelli, Oepli' where codicePremio
= 5;
```

```
update buono set scadenza = '2023-07-24' where codicePremio = 6;
update buono set venditori_convenzionati = 'Amazzon' where codicePremio = 6;
```

```
update buono set scadenza = '2023-08-11' where codicePremio = 7;
update buono set venditori_convenzionati = 'Amazzon' where codicePremio = 7;
```

```
update buono set scadenza = '2023-10-21' where codicePremio = 8;
update buono set venditori_convenzionati = 'Amazzon, laPeltrinelli' where codicePremio = 8;
```

```
insert into traguardo values
(75, 4, 5),
(60, 5, 4),
(45, 6, 3),
```

SVILUPPO

Codice SQL DML: Trigger e popolamento del database

```
(30, 7, 2),  
(15, 8, 1);
```

Note:

Definita una *stored procedure* come una funzione scritta in PL/pgSQL, il quale è un linguaggio procedurale supportato da PostgreSQL, un *trigger* è un meccanismo per specificare che una certa stored procedure deve essere eseguita in maniera automatica in coincidenza di un determinato evento, in particolare: l'inserimento, la cancellazione o l'aggiornamento di una tupla da una relazione. Viene associato ad una tabella e viene attivato in modo automatico quando un certo evento relativo a tale tabella avviene.

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/answers.php

Page 1 of 3

```
<?php
require_once("connect.php");

$idjunior=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT id FROM socio WHERE username='".
$_SESSION['username'] . "'"));
$idjunior=(int)$idjunior['id'];
$q_risposte="SELECT data, ora, titolo, testo, risposta FROM domanda WHERE idjunior='".
$idjunior . ' ORDER BY data desc';
?>

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/-bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5zXqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/-dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">

    <?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')) || (isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
      <title>access denied</title>
      <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
      <title>ReadyRead - Risposte</title>
      <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php } ?>
  </head>

  <?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')) || (isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
    <h1>access denied</h1>
    <?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
      <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/-answers.jpg">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
          <div class="row" style="width: 110%;">
            <div class="col-sm-8">
              <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
            </div>
          </div>
        </nav>

        <?php if(isset($msg['error'])){?>
          <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem; position: relative; left: 77%; ">
            <?php echo $msg['error']; ?>
          </div>
        <?php } ?>
        <?php if(isset($msg['success'])){?>
          <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem; position: relative; left: 77%; ">
            <?php echo $msg['success']; ?>
          </div>
        <?php } ?>
        <div class="card text-center" style="opacity:92%; border:solid 2px black; width: 50rem; position: relative; left: 21%; top: 4rem" >
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
              Risposte
            </h5>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/answers.php

Page 2 of 3

```
<table align='center' border='1px'>
<tr align='left'>
<th>Data</th>
<th>Ora</th>
<th>Argomento</th>
<th>Domanda</th>
<th>Risposta</th>
</tr>

<?php
try {
    $db_name      = 'readyread';
    $db_user      = 'carlo';
    $db_password  = 'admin';
    $db_host      = 'localhost';

    $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name, $db_user,
$db_password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

    $sql_count = 'select count(*) as count
                  from domanda
                 ';

    $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
    $stmt->execute();
    $row_count = $stmt->fetch();
    $count      = $row_count['count'];

    if (isset($_GET['page'])) {
        $page = $_GET['page'];
    } else {
        $page = 1;
    }

    $per_page   = 10;
    $offset = ($page - 1) * $per_page;
    $total_pages = ceil($count / $per_page);

    $sql = $q_risposte . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute();

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        echo '<tr>
              <td>' . $row['data'] . '</td>
              <td>' . $row['ora'] . '</td>
              <td>' . $row['titolo'] . '</td>
              <td>' . $row['testo'] . '</td>
              <td>' . $row['risposta'] . '</td>
            </tr>';
    }

    echo "<tr align='center'>
          <td colspan='5'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</td>
        </tr>";
}
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/answers.php

Page 3 of 3

```
$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/answers.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/answers.php?page=". ($page - 1) . "'>Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/answers.php?page=". ($page + 1) . "'>Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/answers.php?page=" . $total_pages . "'>Last</a>";

echo "<tr align='center'>
        . "<td colspan='5'" . $pagination_urls . "</td>
        . "</tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}

?>
</table>

</div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkVYIK3UENzmM7KCKR/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KKN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPsvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYL" crossorigin="anonymous"></script>

</body>
<?php } ?>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 1 of 11

```
<?php
require_once("connect.php");

$idsocio=pg_fetch_array(pg_query("SELECT id FROM socio WHERE username='".$_SESSION['username']."'"));
$idsocio=(int)$idsocio['id'];
$q_collezione='SELECT anno, num_libri
    FROM collezione
    WHERE idsocio='.$idsocio.'
    ORDER BY anno desc';
$q_j_traguardo='SELECT grado, idobiettivo
    FROM traguardo, buono
    WHERE idbuono=codicepremio
    ORDER BY grado desc
    ';
$sobiettivo=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT num_libri_richiesto
    FROM obiettivo
    WHERE num_libri_richiesto=".$_SESSION['idobiettivo']
    ));

$q_j_buono_premio='SELECT grado, valore, scadenza, venditori_convenzionati
    FROM traguardo, premio, buono
    WHERE traguardo.idbuono=premio.codice and premio.codice=buono.codicepremio
    ORDER BY grado desc
    ';

$q_s_objettivo_viaggio='SELECT valore, evento, periodo
    FROM premio, viaggio
    WHERE premio.codice=codicepremio
    ';

$anno_prec=(int)date('Y', time()) - 1;
$anno_corr=(int)date('Y', time());
$anno_sociale_corr= strval($anno_prec . '-' . $anno_corr);

$libricollezione=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT num_libri
    FROM collezione
    WHERE anno='".$anno_sociale_corr."' and
    idsocio=$idsocio
    "));
$libricollezione=$libricollezione['num_libri'];

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5zXqXqQiaWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/-dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
    <link href="/open-iconic/font/css/open-iconic-bootstrap.css" rel="stylesheet">

    <?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (!isset($_SESSION)) && !$_SESSION['idobiettivo']){ ?>
        <title>access denied</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php } else if((isset($_SESSION) && $_SESSION['idobiettivo'] == '100') || (isset($_SESSION) && $_SESSION['idobiettivo'] == '80')){ ?>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 2 of 11

```
<title>ReadyRead - Premi</title>
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php } ?>
</head>

<?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && !
$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
    <h1>access denied</h1>

<?php }else if(isset($_SESSION) && $_SESSION['idobiettivo'] == '100'){ ?>
    <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/-objective.png">

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
            <div class="row" style="width: 110%;">
                <div class="col-sm-12">
                    <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
                </div>
            </div>
        </nav>

        <div class="row" style="width: 100%;">
            <div class="col-sm-4">

                <div class="card text-center" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width: 25rem; height: 34.85rem; position: relative; left: 6%; top: 1rem;">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                            Collezione
                        </h5>

                        <table align='center' border='1px'>
                            <tr align='center'>
                                <th>Annata</th>
                                <th>Libri letti</th>
                            </tr>

                            <?php
                                try {
                                    $db_name      = 'readyread';
                                    $db_user      = 'carlo';
                                    $db_password  = 'admin';
                                    $db_host      = 'localhost';

                                    $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name,
$db_user, $db_password);
                                    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
                                    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

                                    $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                                  FROM collezione
                                  WHERE idsocio='.$idsocio
;
                                   
                                    $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
                                    $stmt->execute();
                                    $row_count = $stmt->fetch();
                                    $count      = $row_count['count'];
                                }
                                if (isset($_GET['page'])) {
                                    $page = $_GET['page'];
                                } else {
                            
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 3 of 11

```
        $page = 1;
    }

    $per_page = 10;
    $offset = ($page - 1) * $per_page;

    $total_pages = ceil($count / $per_page);

    $sql = $q_collezione . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset;

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute();

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        echo '<tr>
            <td>' . $row['anno'] . '</td>
            <td>' . $row['num_libri'] . '</td>
        </tr>';
    }

    echo "<tr align='center'>
        <td colspan='2'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "<-
        td>
        . "</tr>";

    $pagination_urls = '';
    $pagination_urls .= "<a href='/awards.php?page=1'>First </a>";

    if ($page != 1) {
        $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/awards.php?page=".($page - 1)."'" . '>Previous</a>"';
    } else {
        $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Previous</a>";
    }

    if ($page != $total_pages) {
        $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/awards.php?page=".($page + 1)."'" . '>Next</a>"';
    } else {
        $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Next</a>";
    }

    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/awards.php?page=" . $total_pages . "'>Last</a>";

    echo "<tr align='center'>
        <td colspan='2'> " . $pagination_urls . "</td>
    </tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}
?>
</table>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-sm-4">
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 4 of 11

```
<div class="card text-center" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width:25rem; position: relative; left: 6%; top: 1rem;" >
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
            Traguardi
        </h5>

        <table align='center' border='1px'>
            <tr align='center'>
                <th>Grado</th>
                <th>Libri richiesti</th>
            </tr>
        </table>

        <?php
        try {
            $db_name      = 'readyread';
            $db_user       = 'carlo';
            $db_password   = 'admin';
            $db_host       = 'localhost';

            $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name,
$db_user, $db_password);
            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

            $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                          FROM traguardo, buono
                         WHERE idbuono=codicepremio
                           ';

            $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
            $stmt->execute();
            $row_count = $stmt->fetch();
            $count     = $row_count['count'];

            if (isset($_GET['page'])) {
                $page = $_GET['page'];
            } else {
                $page = 1;
            }

            $per_page  = 10;
            $offset = ($page - 1) * $per_page;

            $total_pages = ceil($count / $per_page);

            $sql = $q_j_traguardo . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;

            $stmt = $pdo->prepare($sql);
            $stmt->execute();

            while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
                echo '<tr>
                    <td>' . $row['grado'] . '</td>
                    <td>' . $row['idobiettivo'] . '</td>
                </tr>';
            }

            echo "<tr align='center'>
                <td colspan='2'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</->
            <td>";
        }
    </div>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 5 of 11

```
    . "</tr>";

$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/awards.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/awards.php?page=" .
($page - 1) . "'>Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/awards.php?page=" .
($page + 1) . "'>Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/awards.php?page=" .
$total_pages . "'>Last</a>";

echo "<tr align='center'>" .
    "<td colspan='2'" . $pagination_urls . "</td>" .
    "</tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}
?>

</table>
</div>
</div>

<div class="card text-left" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width: 25rem; height: 14.5rem; position: relative; left: 6%; top: 2rem;" >
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black" align="center">
            Obiettivo
        </h5>

        <?php echo '<h3 align="center">' . $libricollezione . '/' .
$obiettivo['num_libri_richiesto'] . '</h3>'?

        <span style="font-size:12px">
            <p>Non appena raggiunto un traguardo devi fare richiesta del premio mandando una mail a <a href="">info@readyread.org</a> . Per il raggiungimento:</p>
            <p>
                <ul id="menu" TYPE="square">
                    <li>Del traguardo ti verrà inviato il coupon relativo.</li>
                    <li>Dell'obiettivo verrai nominato senior per il prossimo anno sociale.</li>
                </ul>
            </p>
        </span>
    </div>
</div>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 6 of 11

```
</div>

<div class="col-sm-4">
    <div class="card text-center" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width:25rem; height: 34.85rem; position: relative; left: 6%; top: 1rem;">
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                Buoni
            </h5>

            <table align='center' border='1px'>
                <tr align='center'>
                    <th>Grado</th>
                    <th>Valore</th>
                    <th>Scadenza</th>
                    <th>Convenzionati</th>
                </tr>
            </table>
        <?php
        try {
            $db_name      = 'readyread';
            $db_user      = 'carlo';
            $db_password  = 'admin';
            $db_host      = 'localhost';

            $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name,
$db_user, $db_password);
            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

            $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                          FROM traguardo, premio, buono
                         WHERE traguardo.idbuono=premio.codice and
premio.codice=buono.codicepremio
                          ';

            $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
            $stmt->execute();
            $row_count = $stmt->fetch();
            $count     = $row_count['count'];

            if (isset($_GET['page'])) {
                $page = $_GET['page'];
            } else {
                $page = 1;
            }

            $per_page   = 10;
            $offset = ($page - 1) * $per_page;

            $total_pages = ceil($count / $per_page);

            $sql = $q_j_buono_premio . ' limit ' . $per_page . ' offset ' .
$offset ;

            $stmt = $pdo->prepare($sql);
            $stmt->execute();

            while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 7 of 11

```
echo '<tr>
    <td>' . $row['grado'] . '</td>
    <td>' . $row['valore'] . ' €' . '</td>
    <td>' . $row['scadenza'] . '</td>
    <td>' . $row['venditori_convenzionati'] . '</td>
</tr>';
}

echo "<tr align='center'>" .
    "<td colspan='4'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "<-
td>" .
    "</tr>";

$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/awards.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/awards.php?page=".($page - 1) . "'>Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/awards.php?page=".($page + 1) . "'>Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/awards.php?page=" .
$total_pages . "'>Last</a>";

echo "<tr align='center'>" .
    "<td colspan='4'>" . $pagination_urls . "</td>" .
    "</tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}
?>

</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

</body>

<?php }else if(isset($_SESSION) && $_SESSION['idobiettivo'] == '80') { ?>
<body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background="z_img/-objective.png">
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="row" style="width: 110%; ">
        <div class="col-sm-12">
            <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
        </div>
    </div>
</nav>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 8 of 11

```
<div class="row" style="width: 100%;>
<div class="col-sm-4">

    <div class="card text-center" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width: 25rem; height: 34rem; position: relative; left: 6%; top: 1rem;">
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                Collezione
            </h5>

            <table align='center' border='1px'>
                <tr align='center'>
                    <th>Annata</th>
                    <th>Libri letti</th>
                </tr>

                <?php
                    try {
                        $db_name      = 'readyread';
                        $db_user      = 'carlo';
                        $db_password  = 'admin';
                        $db_host      = 'localhost';

                        $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name,
$db_user, $db_password);
                        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
                        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

                        $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                            FROM collezione
                            WHERE idsocio=' . $idsocio
                        ;

                        $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
                        $stmt->execute();
                        $row_count = $stmt->fetch();
                        $count     = $row_count['count'];

                        if (isset($_GET['page'])) {
                            $page = $_GET['page'];
                        } else {
                            $page = 1;
                        }

                        $per_page   = 10;
                        $offset = ($page - 1) * $per_page;

                        $total_pages = ceil($count / $per_page);

                        $sql = $q_collezione . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;
                    }
                <?php

                    $stmt = $pdo->prepare($sql);
                    $stmt->execute();

                    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
                        echo '<tr>
                            <td>' . $row['anno'] . '</td>
                            <td>' . $row['num_libri'] . '</td>
                        </tr>';
                    }
                </?php
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 9 of 11

```
echo "<tr align='center'>" . "<td colspan='2'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</td>" . "</tr>";  
  
$pagination_urls = '';  
  
$pagination_urls .= "<a href='/awards.php?page=1'>First </a>";  
  
if ($page != 1) {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/awards.php?page=".($page - 1)."'" . ">Previous</a>";  
} else {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Previous</a>";  
}  
  
if ($page != $total_pages) {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/awards.php?page=".($page + 1)."'" . ">Next</a>";  
} else {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Next</a>";  
}  
  
$pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/awards.php?page=" . $total_pages . "'>Last</a>";  
  
echo "<tr align='center'>" . "<td colspan='2'>" . $pagination_urls . "</td>" . "</tr>";  
  
} catch (PDOException $e) {  
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();  
}  
?>  
</table>  
</div>  
</div>  
</div>  
  
<div class="col-sm-4">  
  
<div class="card text-left" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width: 25rem; height: 13rem; position: relative; left: 6%; top: 1rem;">  
    <div class="card-body">  
        <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black" align="center">  
            Obiettivo  
        </h5>  
  
        <?php echo '<h3 align="center">' . $libricollezione . '/' . $obiettivo['num_libri_richiesto'] . '</h3>'?>  
  
        <span style="font-size:12px">  
            <p>La qualifica di senior verrà rinnovata automaticamente ad ogni inizio anno purché venga soddisfatto l'obiettivo. Si può rinunciare al titolo in qualsiasi momento inviando una mail a <a href="">info@readyread.org</a> .</p>  
        </span>  
    </div>  
</div>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 10 of 11

```
</div>

<div class="col-sm-4">

<div class="card text-center" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width:25rem; height: 34rem; position: relative; left: 6%; top: 1rem;">
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
            Viaggi
        </h5>

        <table align='center' border='1px'>
            <tr align='center'>
                <th>Valore</th>
                <th>Evento</th>
                <th>Periodo</th>
            </tr>

            <?php
            try {
                $db_name      = 'readyread';
                $db_user      = 'carlo';
                $db_password  = 'admin';
                $db_host      = 'localhost';

                $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name,
                $db_user, $db_password);
                $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
                $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

                $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                                FROM premio, viaggio
                                WHERE premio.codice=codicepremio
                                ';

                $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
                $stmt->execute();
                $row_count = $stmt->fetch();
                $count      = $row_count['count'];

                if (isset($_GET['page'])) {
                    $page = $_GET['page'];
                } else {
                    $page = 1;
                }

                $per_page   = 10;
                $offset     = ($page - 1) * $per_page;

                $total_pages = ceil($count / $per_page);

                $sql = $q_s_obiettivo_viaggio . ' limit ' . $per_page . ' offset ' .
                $offset ;
            }

            $stmt = $pdo->prepare($sql);
            $stmt->execute();

            while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
                echo '<tr>
                    <td>' . $row['valore'] . ' €' . '</td>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/awards.php

Page 11 of 11

```
<td>' . $row['evento'] . '</td>
<td>' . $row['periodo'] . '</td>
</tr>';
}

echo "<tr align='center'>" .
    "<td colspan='3'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</-" .
td>" .
    "</tr>";

$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/awards.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/awards.php?page=".($page - 1) . "'>Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/awards.php?page=".($page + 1) . "'>Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/awards.php?page=" .
$total_pages . "'>Last</a>";

echo "<tr align='center'>" .
    "<td colspan='3'" . $pagination_urls . "</td>" .
    "</tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}
?>

</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

</body>
<?php } ?>

</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/board.php

Page 1 of 5

```
<?php
require_once("connect.php");

$q_seniors='SELECT id, nome, cognome, sum(num_libri) as tot_lettura, n_dom_risposte,
n_dom_attese, n_rec_risposte, n_rec_attese, voti_elim
FROM socio, senior, collezione
WHERE socio.id=senior.idsocio and socio.id=collezione.idsocio
GROUP BY socio.id, n_dom_risposte, n_dom_attese, n_rec_risposte, n_rec_attese,
senior.voti_elim
ORDER BY tot_lettura desc
';

if(isset($_POST['send']) && !empty($_POST['send'])){

    if(isset($_POST['idsenior']) && !empty($_POST['idsenior'])){

        $id_senior_votato=(int)$_POST['idsenior'];
        $check_id=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT idsocio FROM senior WHERE idsocio=$id_senior_votato"));
        $check_id=(int)$check_id['idsocio'];

        if($check_id==$id_senior_votato) {
            $idsocio=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT id FROM socio WHERE username='". $_SESSION['username']."'"));
            $idsocio=(int)$idsocio['id'];
            $votato=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT votato FROM senior WHERE idsocio=$idsocio"));
            $votato=$votato['votato'];

            if($votato=="f"){
                $voti_elim=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT voti_elim FROM senior WHERE
idsocio=$id_senior_votato"));
                $increm_voti_elim=(int)$voti_elim['voti_elim'] + 1;

                $query1="UPDATE senior SET voti_elim='$increm_voti_elim' WHERE
idsocio=$id_senior_votato";
                $query2="UPDATE senior SET votato='TRUE' WHERE idsocio=$idsocio";
            }
            if($votato=="t"){
                if(isset($msg['error'])){
                    $msg['error']="Hai già votato<br>";
                }
                else{
                    $msg['error']="Hai già votato<br>";
                }
            }
            else if($check_id!=$id_senior_votato) {
                if(isset($msg['error'])){
                    $msg['error']="L'ID Senior non è valido<br>";
                }
                else{
                    $msg['error']="L'ID Senior non è valido<br>";
                }
            }
            else{
                if(isset($msg['error'])){
                    $msg['error']="La scelta del senior e' obbligatoria<br>";
                }
                else{
                    $msg['error']="La scelta del senior e' obbligatoria<br>";
                }
            }
        }
    }
}
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/board.php

Page 2 of 5

```
if(!isset($msg['error'])){  
    $result1=pg_query($query1);  
    $result2=pg_query($query2);  
    $_SESSION['success']="Votazione effettuata con successo";  
    $msg['success']="Votazione effettuata con successo";  
}  
?  
  
<!doctype html>  
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">  
  
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/-  
bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5JXmHnFj4cXyWZLZqfNjIw0oDyjzD1QZnFjzWVdgrqYHr/ -  
dAi56JXm" crossorigin="anonymous">  
  
    <?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) &&  
$_SESSION['idobiettivo'] == '100')) || (isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>  
      <title>access denied</title>  
      <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">  
    <?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')){ ?>  
      <title>ReadyRead - Consiglio</title>  
      <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">  
    <?php } ?>  
  </head>  
  
  <?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo']  
== '100')) || (isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>  
    <h1>access denied</h1>  
  <?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')){ ?>  
    <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/-  
board.jpeg">  
      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">  
        <div class="row" style="width: 110%;">  
          <div class="col-sm-8">  
            <a class="navbar-brand" href="index.php"> ReadyRead - Home</a>  
          </div>  
        </div>  
      </nav>  
  
      <div class="row" style="width: 100%;">  
        <div class="col-sm-6">  
  
          <div class="card text-center" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width:  
50rem; height: 30rem; position: relative; left: 10%; top: 3rem;">  
            <div class="card-body">  
              <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">  
                Consiglio  
              </h5>  
  
              <table align='center' border='1px'>  
                <tr align='center'>  
                  <th>ID Senior</th>  
                  <th>Nome</th>  
                  <th>Cognome</th>  
                  <th>Letture totali</th>  
                  <th>Domande assolte</th>  
                  <th>Domande in attesa</th>  
                </tr>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/board.php

Page 3 of 5

```
<th>Recensioni da valutare</th>
<th>Recensioni valutate</th>
<th>Voti declassamento</th>
</tr>

<?php
try {
    $db_name      = 'readyread';
    $db_user       = 'carlo';
    $db_password   = 'admin';
    $db_host       = 'localhost';

    $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name,
    $db_user, $db_password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

    $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                  FROM senior
                 ';
    $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
    $stmt->execute();
    $row_count = $stmt->fetch();
    $count      = $row_count['count'];

    if (isset($_GET['page'])) {
        $page = $_GET['page'];
    } else {
        $page = 1;
    }

    $per_page = 10;
    $offset = ($page - 1) * $per_page;
    $total_pages = ceil($count / $per_page);

    $sql = $q_senior . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute();

    $num_senior=pg_fetch_assoc(pg_query($sql_count));
    $num_senior=(int)$num_senior['count'];
    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        echo '<tr>
              <td>' . $row['id'] . '</td>
              <td>' . $row['nome'] . '</td>
              <td>' . $row['cognome'] . '</td>
              <td>' . $row['tot_lettura'] . '</td>
              <td>' . $row['n_dom_risposte'] . '</td>
              <td>' . $row['n_dom_attese'] . '</td>
              <td>' . $row['n_rec_risposte'] . '</td>
              <td>' . $row['n_rec_attese'] . '</td>
              <td>' . $row['voti_elim'] . '/' . $num_senior . '</td>
            </tr>';
    }

    echo "<tr align='center'>
          <td colspan='9'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "<-
          </td>
        </tr>";
    
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/board.php

Page 4 of 5

```
$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/board.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/board.php?page=". ($page - 1) . "'>Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/board.php?page=". ($page + 1) . "'>Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/board.php?page=" .
$total_pages . "'>Last</a>";

echo "<tr align='center'>
        . "<td colspan='9'>" . $pagination_urls . "</td>
        . "</tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}
?>
</table>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-sm-6">
    <div class="card text-center" style="opacity:92%; border:solid 2px black; width: 23rem; height: 30rem; position: relative; left: 38%; top: 3rem" >
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                Declassa
            </h5>
            <form method="post" action="board.php">

                <div class="input-group mb-3">
                    <div class="input-group-prepend">
                        <span style="width: 5.55rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">ID Senior</span>
                    </div>
                    <input type="" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="idsenior">
                </div>

                <button type="submit" class="btn btn-dark" name="send" value="send">Vota< / - button>

                <br><br>
                <?php if(isset($msg['error'])){?>
                    <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem; position: relative; left: 0.5%;" >
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/board.php

Page 5 of 5

```
<?php echo $msg['error']; ?>
</div>
<?php } ?>
<?php if(isset($msg['success'])){?>
    <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red;
width: 20rem; position: relative; left: 0.5%;" >
        <?php echo $msg['success']; ?>
    </div>
<?php } ?>

</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkYIK3UENzmM7KCKR/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KKN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCMYL"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
<?php } ?>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/books.php

Page 1 of 5

```
<?php
require_once("connect.php");
$id_socio=pg_fetch_array(pg_query("SELECT id FROM socio WHERE username='".
$_SESSION['username'].' "'));
$q_books_j='SELECT isbn, libro.titolo, libro.autore, genere, edizione, lingua
FROM libro, recensione, recensione_j
WHERE libro.isbn=recensione.idlibro and recensione.id=recensione_j.idrecensione
and recensione.idsocio='.$id_socio['id'].' and esitovalutazione=TRUE
ORDER BY recensione.data desc';
$q_books_s='SELECT isbn, libro.titolo, libro.autore, genere, edizione, lingua
FROM libro, recensione, recensione_s
WHERE libro.isbn=recensione.idlibro and recensione.id=recensione_s.idrecensione
and recensione.idsocio='.$id_socio['id'].'.
ORDER BY recensione.data desc';
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5zXmQD6oIyq7WxgZJLH0wLJmPdY6N6TmEJ5I8nWZlJ+JLX&lt;!--
dAi56JXm" crossorigin="anonymous">
<link href="/open-iconic/font/css/open-iconic-bootstrap.css" rel="stylesheet">

<?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (!isset($_SESSION) && !
$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
    <title>access denied</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php } else if((isset($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80' ||
$_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
    <title>ReadyRead - Letture</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php } ?>
</head>

<?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (!isset($_SESSION) && !
$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
    <h1>access denied</h1>

<?php }else if(isset($_SESSION) && $_SESSION['idobiettivo'] == '100'){ ?>
    <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/books_j.jpg">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
            <div class="row" style="width: 110%;">
                <div class="col-sm-12">
                    <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
                </div>
            </div>
        </nav>

        <div class="card text-center" style="opacity:95%; border:solid 2px black; width: 50rem; position: relative; left: 21%; top: 5rem;">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                    Letture
                </h5>

                <table align='center' border='1px'>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/books.php

Page 2 of 5

```
<tr align='left'>
<th>ISBN</th>
<th>Titolo</th>
<th>Autore</th>
<th>Genere</th>
<th>Edizione</th>
<th>Lingua</th>
</tr>

<?php
try {
    $db_name      = 'readyread';
    $db_user       = 'carlo';
    $db_password   = 'admin';
    $db_host       = 'localhost';

    $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name, $db_user,
    $db_password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

    $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                  FROM libro, recensione, recensione_j
                 WHERE libro.isbn=recensione.idlibro and
recensione.id=recensione_j.idrecensione and recensione.idsocio='.$id_socio['id'].'
                 and
esitovalutazione=TRUE
                  ';

    $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
    $stmt->execute();
    $row_count = $stmt->fetch();
    $count      = $row_count['count'];

    if (isset($_GET['page'])) {
        $page = $_GET['page'];
    } else {
        $page = 1;
    }

    $per_page = 10;
    $offset = ($page - 1) * $per_page;

    $total_pages = ceil($count / $per_page);

    $sql = $q_books_j . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute();

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        echo '<tr>
              <td>' . $row['isbn'] . '</td>
              <td>' . $row['titolo'] . '</td>
              <td>' . $row['autore'] . '</td>
              <td>' . $row['genere'] . '</td>
              <td>' . $row['edizione'] . '</td>
              <td align="right">' . $row['lingua'] . '</td>
            </tr>';
    }

    echo "<tr align='center'>"
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/books.php

Page 3 of 5

```
        . "<td colspan='6'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</td>"  
        . "</tr>";  
  
$pagination_urls = '';  
  
$pagination_urls .= "<a href='/books.php?page=1'>First </a>";  
  
if ($page != 1) {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/books.php?page=". ($page -  
1) . "'>Previous</a>";  
} else {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Previous</a>";  
}  
  
if ($page != $total_pages) {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/books.php?page=". ($page +  
1) . "'>Next</a>";  
} else {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Next</a>";  
}  
  
$pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/books.php?page=" .  
$total_pages . "'>Last</a>";  
  
echo "<tr align='center'>"  
    . "<td colspan='6'>" . $pagination_urls . "</td>"  
    . "</tr>";  
  
} catch (PDOException $e) {  
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();  
}  
  
?>  
    </table>  
    </div>  
    </div>  
    </body>  
  
<?php }else if(isset($_SESSION) && $_SESSION['idobiettivo'] == '80') { ?>  
<body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/-  
books_s.jpg">  
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">  
        <div class="row" style="width: 110%;">  
            <div class="col-sm-12">  
                <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>  
            </div>  
        </div>  
    </nav>  
  
    <div class="card text-center" style="opacity:95%; border:solid 2px black; width:  
50rem; position: relative; left: 21%; top: 5rem;">  
        <div class="card-body">  
            <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">  
                Lecture  
            </h5>  
  
            <table align='center' border='1px'>  
                <tr align='left'>  
                    <th>ISBN</th>  
                    <th>Titolo</th>  
                    <th>Autore</th>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/books.php

Page 4 of 5

```
<th>Genere</th>
<th>Edizione</th>
<th>Lingua</th>
</tr>

<?php
try {
    $db_name      = 'readyread';
    $db_user      = 'carlo';
    $db_password  = 'admin';
    $db_host      = 'localhost';

    $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name, $db_user,
$db_password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

    $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                  FROM libro, recensione, recensione_s
                 WHERE libro.isbn=recensione.idlibro and
recensione.id=recensione_s.idrecensione and recensione.idsocio='.$id_socio['id'].'
                  ';

    $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
    $stmt->execute();
    $row_count = $stmt->fetch();
    $count      = $row_count['count'];

    if (isset($_GET['page'])) {
        $page = $_GET['page'];
    } else {
        $page = 1;
    }

    $per_page   = 10;
    $offset = ($page - 1) * $per_page;

    $total_pages = ceil($count / $per_page);

    $sql = $q_books_s . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute();

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        echo '<tr>
              <td>' . $row['isbn'] . '</td>
              <td>' . $row['titolo'] . '</td>
              <td>' . $row['autore'] . '</td>
              <td>' . $row['genere'] . '</td>
              <td>' . $row['edizione'] . '</td>
              <td align="right">' . $row['lingua'] . '</td>
            </tr>';
    }

    echo "<tr align='center'>
          <td colspan='6'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</td>
        </tr>";
}

$pagination_urls = '';
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/books.php

Page 5 of 5

```
$pagination_urls .= "<a href='/books.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/books.php?page=". ($page -
1) . "'>Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/books.php?page=". ($page +
1) . "'>Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/books.php?page=" .
$total_pages . "'>Last</a>";

echo "<tr align='center'>
    . "<td colspan='6'>" . $pagination_urls . "</td>
    . "</tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}

?>
</table>
</div>
</div>
</body>

<?php } ?>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/connect.php

Page 1 of 1

```
<?php session_start();
$db_handle = pg_connect("host=localhost dbname=readyread user=carlo password=admin");

/* if ($db_handle) {
   echo 'Connection attempt succeeded.';
} else {
   echo 'Connection attempt failed.';
}
?> */
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/donate.php

Page 1 of 2

```
<?php
require_once("connect.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/-bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/-dAis6JXm" crossorigin="anonymous">
    <link href="/open-iconic/font/css/open-iconic-bootstrap.css" rel="stylesheet">

    <?php if(!isset($_SESSION['username'])){ ?>
        <title>access denied</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php } else { ?>
        <title>ReadyRead - Dona</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php } ?>
</head>

<?php if(!isset($_SESSION['username'])){ ?>
    <h1>access denied</h1>

<?php } else { ?>
    <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background="z_img/-donate.jpg">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
            <div class="row" style="width: 110%; ">
                <div class="col-sm-12">
                    <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
                </div>
            </div>
        </nav>

        <div class="card text-center" style="opacity:95%; border:solid 2px black; width: 30rem; position: relative; left: 55%; top: 2.5rem; ">
            <div class="card-body">
                <h3 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                    Dona
                </h3>

                <br>
                
                <br><br>
                <h3>Aiutaci a crescere, dona ora.</h3>
                <br>
                <form action="https://www.paypal.com/donate" method="post" target="_top">
                    <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="ZF5L8PT7V3CLN" />
                    <input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/IT/i/btn/-btn_donateCC_LG.gif" border="0" name="submit" title="PayPal - The safer, easier way to pay online!" alt="Donate with PayPal button" />
                    
                </form>
            <p style="font-size:12px">La donazione verrà registrata non appena verificata.</p>
        </div>
    </body>
</?php ?>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/donate.php

Page 2 of 2

```
</div>
</div>
</body>
<?php } ?>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/evaluate.php

Page 1 of 6

```
<?php
require_once("connect.php");

$idsocio=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT id FROM socio WHERE username='".
$_SESSION['username']."'"));
$idsocio=(int)$idsocio['id'];
$q_recensioni='SELECT id, data, libro.titolo as libro, libro.autore as scrittore, stelle,
recensione.titolo as titolo, recensione.testo as testo
FROM recensione, libro, recensione_j
WHERE recensione.idlibro=libro.isbn and recensione.id=recensione_j.idrecensione
and idsenior='.$idsocio.' and (esitovalutazione IS NULL)
ORDER BY recensione.id desc
';

if(isset($_POST['send']) && !empty($_POST['send'])){
    if(isset($_POST['id']) && !empty($_POST['id'])){
        $idrecensione=(int)$_POST['id'];

        $idjunior=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT idjunior
                                         FROM recensione_j
                                         WHERE idrecensione=$idrecensione
                                         "));
        $idjunior=(int)$idjunior['idjunior'];

        $check_id=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT idrecensione
                                         FROM recensione_j
                                         WHERE idsenior=$idsocio and idrecensione=$idrecensione
                                         and (esitovalutazione is NULL)");
        $check_id=(int)$check_id['idrecensione'];

        if($check_id==$idrecensione){
            #non deve fare niente qui.
        }else if($check_id!=$idrecensione){
            if(isset($msg['error'])){
                $msg['error']="L'ID non è valido<br>";
            }
            else{
                $msg['error']="L'ID non è valido<br>";
            }
        }
    }else{
        if(isset($msg['error'])){
            $msg['error']="La scelta dell'ID della recensione da valutare e' obbligatoria<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="La scelta dell'ID della recensione da valutare e' obbligatoria<br>";
        }
    }
}

if(isset($_POST['esitovalutazione']) && ($_POST['esitovalutazione'])!='Scegli...'){
    $check_esito=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT esitovalutazione FROM recensione_j WHERE
idrecensione=$idrecensione"));
    $check_esito=$check_esito['esitovalutazione'];

    if($check_esito==NULL){
        $esitovalutazione=$_POST['esitovalutazione'];
        $query="UPDATE recensione_j
               SET esitovalutazione = '$esitovalutazione'
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/evaluate.php

Page 2 of 6

```
        WHERE idrecensione = '$idrecensione'";  
    }else{  
        if(isset($msg['error'])){  
            $msg['error'].="Recensione già valutata<br>";  
        }  
        else{  
            $msg['error']="Recensione già valutata<br>";  
        }  
    }  
  
    }else{  
        if(isset($msg['error'])){  
            $msg['error'].="La scelta dell'esito e' obbligatoria<br>";  
        }  
        else{  
            $msg['error']="La scelta dell'esito e' obbligatoria<br>";  
        }  
    }  
  
    if(!isset($msg['error'])){  
        $result=pg_query($query);  
        $_SESSION['success']="Recensione valutata con successo";  
        $msg['success']="Recensione valutata con successo";  
  
        $n_rec_attese=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT n_rec_attese FROM senior WHERE  
idsocio=$idsocio"));  
        $n_rec_attese=(int)$n_rec_attese['n_rec_attese']+1;  
        $decrem_recensioni_attese=pg_query("UPDATE senior  
                SET n_rec_attese = '$n_rec_attese'  
                WHERE idsocio = '$idsocio'");  
  
        $n_rec_risposte=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT n_rec_risposte FROM senior WHERE  
idsocio=$idsocio"));  
        $n_rec_risposte=(int)$n_rec_risposte['n_rec_risposte']+1;  
        $increm_recensioni_attese=pg_query("UPDATE senior  
                SET n_rec_risposte = '$n_rec_risposte'  
                WHERE idsocio = '$idsocio'");  
  
        if ($esitovalutazione=="1") {  
            $anno_prec=(int)date('Y', time()) - 1;  
            $anno_corr=(int)date('Y', time());  
            $anno_sociale_corr= strval($anno_prec . '-' . $anno_corr);  
            $num_libri=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT num_libri FROM collezione WHERE anno='".$  
$anno_sociale_corr."' and idsocio=$idjunior"));  
            $num_libri=(int)$num_libri['num libri']+1;  
            $increm_collezione=pg_query("UPDATE collezione  
                    SET num_libri = '$num_libri'  
                    WHERE anno='".$anno_sociale_corr."' and idsocio=$idjunior  
                    ");  
        }  
    }  
?  
  
<!doctype html>  
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/evaluate.php

Page 3 of 6

```
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">

<?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '100')) || (isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
    <title>access denied</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')){ ?>
    <title>ReadyRead - Valuta</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php } ?>
</head>

<?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '100')) || (isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
    <h1>access denied</h1>
<?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')){ ?>
    <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/evaluate.jpg">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
            <div class="row" style="width: 110%; ">
                <div class="col-sm-8">
                    <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
                </div>
            </div>
        </nav>

        <div class="row" style="width: 100%; ">
            <div class="col-sm-6">

                <div class="card text-center" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width: 50rem; height: 30rem; position: relative; left: 10%; top: 3rem; ">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                            Recensioni da valutare
                        </h5>

                        <table align='center' border='1px'>
                            <tr align='center'>
                                <th>ID</th>
                                <th>Data</th>
                                <th>Libro</th>
                                <th>Scrittore</th>
                                <th>Stelle</th>
                                <th>Titolo</th>
                                <th>Testo</th>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td><?php try {</td>
                                    $db_name      = 'readyread';
                                    $db_user      = 'carlo';
                                    $db_password   = 'admin';
                                    $db_host       = 'localhost';

                                    $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name,
$	db_user, $db_password);
                                    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
                                    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

                                    $sql_count = 'SELECT count(*) as count

```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/evaluate.php

Page 4 of 6

```
        FROM recensione, libro, recensione_j
        WHERE recensione.idlibro=libro.isbn and
recensione.id=recensione_j.idrecensione and idsenior='.$idsocio.' and (esitovalutazione IS
NULL)
        ';

$stmt = $pdo->prepare($sql_count);
$stmt->execute();
$row_count = $stmt->fetch();
$count      = $row_count['count'];

if (isset($_GET['page'])) {
    $page = $_GET['page'];
} else {
    $page = 1;
}

$per_page   = 3;
$offset = ($page - 1) * $per_page;
$total_pages = ceil($count / $per_page);

$sql = $q_recensioni . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;

$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute();

while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    echo '<tr>
        <td>' . $row['id'] . '</td>
        <td>' . $row['data'] . '</td>
        <td>' . $row['libro'] . '</td>
        <td>' . $row['scrittore'] . '</td>
        <td>' . $row['stelle'] . '</td>
        <td>' . $row['titolo'] . '</td>
        <td>' . $row['testo'] . '</td>
    </tr>';
}

echo "<tr align='center'>
        <td colspan='7'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "<-
td>
        </tr>";

$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/evaluate.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/evaluate.php?page=".($page - 1)."'">Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/evaluate.php?page=".($page + 1)."'">Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Next</a>";
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/evaluate.php

Page 5 of 6

```
        }

$pagination_urls .= " &ampnbsp<a href='/evaluate.php?page=' .
$total_pages . '>Last</a>';

echo "<tr align='center'>
    . "<td colspan='7'>" . $pagination_urls . "</td>
    . "</tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}

?>
</table>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-sm-6">
    <div class="card text-center" style="opacity:92%; border:solid 2px black; width: 23rem; height: 30rem; position: relative; left: 38%; top: 3rem" >
        <div class="card-body" style="background-color: white; color: black">
            Valuta
        </h5>

        <form method="post" action="evaluate.php">

            <br>

            <div class="input-group mb-3">
                <div class="input-group-prepend">
                    <span style="width: 4rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">ID</span>
                </div>
                <input type="" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="id">
            </div>

            <div class="input-group mb-3">
                <div class="input-group-prepend">
                    <label style="width: 4rem;" class="input-group-text"
for="inputGroupSelect01">Esito</label>
                </div>
                <select class="custom-select" id="inputGroupSelect01" name="esitovalutazione">
                    <option selected>Scegli...</option>
                    <option value="1">Approva</option>
                    <option value="0">Rifiuta</option>
                </select>
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-dark" name="send" value="send">Conferma</- button>

            <br><br>
            <?php if(isset($msg['error'])){?>
                <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem; position: relative; left: 0.5%;" >
                    <?php echo $msg['error']; ?>
                </div>
            <?php } ?>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/evaluate.php

Page 6 of 6

```
<?php if(isset($msg['success'])){?>
    <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red;
width: 20rem; position: relative; left: 0.5%;">
        <?php echo $msg['success']; ?>
    </div>
<?php } ?>

</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkYI3UENmM7KCKR/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KKN" crossorigin="anonymous"><-
script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-ApNbgh9B+Y10Ktv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
<?php } ?>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/index.php

Page 1 of 7

```
<?php
require_once("connect.php");
if(isset($_GET['logout']) && !empty($_GET['logout'])){
    session_destroy();
    header("Location: index.php");
}

$idSocio=(int)$_SESSION['id'];
$anno_prec=(int)date('Y', time()) - 1;
$anno_corr=(int)date('Y', time());
$anno_sociale_corr= strval($anno_prec . '-' . $anno_corr);
$collezione_presente=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT idSocio
                                              FROM collezione
                                              WHERE idSocio=$idSocio and anno='".
$anno_sociale_corr."'"));
                                              "));

if($collezione_presente==$idSocio){
    #non deve fare niente qui.
}else if($collezione_presente!=$idSocio){
    $inserisci_collezione=pg_query("INSERT INTO collezione VALUES ($idSocio,'".
$anno_sociale_corr."',0)");
}
?>

<!doctype html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

        <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQlaowXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/-dAi6JXm" crossorigin="anonymous">
        <link href="/open-iconic/font/css/open-iconic-bootstrap.css" rel="stylesheet">

        <title>ReadyRead - Home</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    </head>
    <body>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
            <div class="row" style="width: 110%;>
                <div class="col-sm-1">
                    <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
                </div>
                <?php if(!isset($_SESSION['username'])){ ?>
                    <div class="col-sm-11 text-right">
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="signup.php">Registrati</a>
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="login.php">Login</a>
                    </div>
                <?php }else if(isset($_SESSION) && $_SESSION['idobiettivo'] == '100'){ ?>
                    <div class="col-sm-11 text-right">
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="books.php">Lettture</a>
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="profiles.php">Profilo</a>
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="question.php">Domanda</a>
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="answers.php">Risposte</a>
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="review.php">Scrivi una recensione</a>
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="your_reviews.php">Le tue recensioni</a>
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="awards.php">Premi</a>
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="donate.php">Dona</a>
                        <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="your_donations.php">Le tue donazioni</a>
                    </div>
                <?php } ?>
            </div>
        </nav>
    </body>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/index.php

Page 2 of 7

```
<a class="btn btn-dark" href="index.php?logout=true">Logout</a>
<div>
<?php }else if((isset($_SESSION)) && $_SESSION['idobiettivo'] == '80'){ ?>
<div class="col-sm-11 text-right">
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="books.php">Lettture</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="profiles.php">Profili</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="reply.php">Rispondi</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="review.php">Scrivi una recensione</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="your_reviews.php">Le tue recensioni</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="evaluate.php">Valuta</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="awards.php">Premi</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="donate.php">Dona</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="your_donations.php">Le tue donazioni</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="board.php">Consiglio</a>
    <a class="btn btn-dark" href="index.php?logout=false">Logout</a>
</div>
<?php }else if(isset($_SESSION) && !$SESSION['idobiettivo'])){ ?>
<div class="col-sm-11 text-right">
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="profiles.php">Filantropi</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="donate.php">Dona</a>
    <a class="btn btn-dark mr-0.5" href="your_donations.php">Le tue donazioni</a>
    <a class="btn btn-dark" href="index.php?logout=false">Logout</a>
</div>
<?php } ?>
</div>
</nav>

<?php if (!isset($_SESSION['username'])){?>
<div id="carouselExampleSlidesOnly" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
            
        </div>
        <div class="carousel-item">
            
        </div>
        <div class="carousel-item">
            
        </div>
    </div>
    <section class="sbg-light text-center" style="padding: 3rem"></section>
    <div align="center" class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-4">
                <div>
                    <i class="bi bi-book-fill"></i>
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-book-fill" viewBox="0 0 16 16">
                        <path d="M8 1.783C7.015.936 5.587.81 4.287.94c-1.514.153-3.042.672-3.994
1.105A.5.5 0 0 0 2.5v11a.5.5 0 0 0 .707.455c.882-.4 2.303-.881 3.68-1.02 1.409-.142
2.59.087 3.223.877a.5.5 0 0 0 .78 .0633-.79 1.814-1.019 3.222-.877 1.378.139 2.8.62 3.681
1.02A.5.5 0 0 0 16 13.5v-11a.5.5 0 0 0 -.293-.455c-.952-.433-2.48-.952-3.994-1.105C10.413.809
8.985.936 8 1.783z"/>
                    </svg>
                    <h3><b>Leggi</b></h3>
                    <p class="lead mb-0">Seguito da un team di esperti pronti a guidarti passo
passo.</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/index.php

Page 3 of 7

```
</div>
<div class="col-lg-4">
    <div>
        <i class="bi bi-trophy-fill"></i>
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-trophy-fill" viewBox="0 0 16 16">
            <path d="M2.5.5A.5.5 0 0 1 3 .910a.5.5 0 0 1 .5.5c0 .538-.012 1.05-.034
1.536a3 3 0 1 1-1.133 5.89c-.79 1.865-1.878 2.777-2.833 3.011v2.173l1.425.356c.-
194.048 377.135.537.255l13.3 15.1a.5.5 0 0 1 -3.9H3a.5.5 0 0 1 -3.9l1.838-1.379c.16-12.343-
207.537-.255l6.5 13.11v-2.173c-.955-.234-2.043-1.146-2.833-3.012a3 3 0 1 1-1.132-5.89A3.076
33.076 0 0 1 2.5.5zm.099 2.54a2 2 0 0 0 .72 3.935c-.333-1.05-.588-2.346-.72-3.935zm10.083
3.935a2 2 0 0 0 .72-3.935c-.133 1.59-.388 2.885-.72 3.935z"/>
        </svg>
        <h3><b>Vinci</b></h3>
        <p class="lead mb-0">Fantastici premi dedicandoti alla tua passione.</p>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-4">
    <div>
        <i class="bi bi-person-fill"></i>
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-person-fill" viewBox="0 0 16 16">
            <path d="M3 14s-1 0-1 1-4 6-4 6 3 6 4-1 1-1 1H3zm5-6a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0
0 0 6z"/>
        </svg>
        <h3><b>Conosci</b></h3>
        <p class="lead mb-0">Altri lettori che condividono i tuoi stessi
interessi.</p>
    </div>
</div>
</div>
<br><br><br><br>
```

<?php }else if(isset(\$_SESSION)) && \$_SESSION['idobiettivo'] == '100'){ ?>

```
<div id="carouselExampleSlidesOnly" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
            
        </div>
        <div class="carousel-item">
            
        </div>
        <div class="carousel-item">
            
        </div>
    </div>
    <section class="sbg-light text-center" style="padding: 3rem"></section>
    <div align="center" class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-4">
                <div>
                    <i class="bi bi-caret-up-square-fill"></i>
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-caret-up-square-fill" viewBox="0 0 16 16">
                        <path d="M0 2a2 2 0 0 1 2-2h1a2 2 0 0 1 2 2v1a2 2 0 0 1 2-2h2a2 2 0 0
1-2-2V2zm4 9h8a.5.5 0 0 0 .374-.832l-4-4.5a.5.5 0 0 0 -.748 0l-4 4.5A.5.5 0 0 0 4 11z"/>
                    </svg>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/index.php

Page 4 of 7

```
<h3><b>Accresci</b></h3>
<p class="lead mb-0">La tua cultura e collezione di libri.</p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-4">
<div>
<i class="bi bi-person-check-fill"></i>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-person-check-fill" viewBox="0 0 16 16">
<path fill-rule="evenodd" d="M15.854 5.146a.55 0 0 1 0 .708l-3 3a.55 0 0
1-.708 0l-1.5a.55 0 0 1 .708-.708L12.5 7.793l2.646-2.647a.55 0 0 1 .708 0z"/>
<path d="M1 14s-1 0-1 1-4 6-3 6 4-1 1-1 1H1zm5-6a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0
0 0 6z"/>
</svg>
<h3><b>Richiedi</b></h3>
<p class="lead mb-0">Consigli ai nostri esperti.</p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-4">
<div>
<i class="bi bi-check-square-fill"></i>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-check-square-fill" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M2 0a2 2 0 0 0-2v12a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2-2V2a2 2 0 0
0-2-2H2zm10.03 4.97a.75.75 0 0 1 .011 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.75.75 0 0 1 1.08-.022z"/>
</svg>
<h3><b>Raggiungi</b></h3>
<p class="lead mb-0">I tuoi traguardi vincendo premi.</p>
</div>
</div>
</div>
<br><br><br><br>

<?php }else if(isset($_SESSION)) && $_SESSION['idobiettivo'] == '80') { ?>
<div id="carouselExampleSlidesOnly" class="carousel slide" data-ride="carousel">
<div class="carousel-inner">
<div class="carousel-item active">

</div>
<div class="carousel-item">

</div>
<div class="carousel-item">

</div>
</div>
</div>
<section class="sbg-light text-center" style="padding: 3rem"></section>
<div align="center" class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-4">
<div>
<i class="bi bi-bookmarks-fill"></i>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-bookmarks-fill" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M2 4a2 2 0 0 1 2-2h6a2 2 0 0 1 2 2v11.5a.55 0 0 1-.777.416L7
13.101l-4.223 2.815A.55 0 0 1 2 15.5V4z"/>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/index.php

Page 5 of 7

```
<path d="M4.268 1A2 2 0 0 1 6 0h6a2 2 0 0 1 2 2v11.5a.5.5 0 0 1-.777.416L13  
13.768V2a1 1 0 0 0-1-1H4.268z"/>  
    </svg>  
    <h3><b>Segui</b></h3>  
    <p class="lead mb-0">La tua passione al meglio delle tue possibilità.</p>  
  </div>  
  </div>  
  <div class="col-lg-4">  
    <div>  
      <i class="bi bi-life-preserver"></i>  
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"  
fill="currentColor" class="bi bi-life-preserver" viewBox="0 0 16 16">  
        <path d="M8 16A8 8 0 1 0 8 0a8 0 0 0 0 16zm6.43-5.228a7.025 7.025 0 0  
1-3.658 3.658l-1.115-2.788a4.015 4.015 0 0 0 1.985-1.985l2.788 1.115zM5.228 14.43a7.025 7.025  
0 0 1-3.658-3.658l2.788-1.115a4.015 4.015 0 0 0 1.985 1.985L5.228 14.43zm9.202-9.202-2.788  
1.115a4.015 4.015 0 0 0-1.985-1.985l1.115-2.788a7.025 7.025 0 0 1 3.658 3.658zm-8.087-.  
87a4.015 4.015 0 0 0-1.985 1.985L1.57 5.228A7.025 7.025 0 0 1 5.228 1.57l1.115 2.788zM8 11a3  
3 0 1 0-6 3 3 0 0 1 0 6z"/>  
      </svg>  
      <h3><b>Supporta</b></h3>  
      <p class="lead mb-0">Nuovi lettori con la tua esperienza.</p>  
    </div>  
  </div>  
  <div class="col-lg-4">  
    <div>  
      <i class="bi bi-bag-check-fill"></i>  
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"  
fill="currentColor" class="bi bi-bag-check-fill" viewBox="0 0 16 16">  
        <path fill-rule="evenodd" d="M10.5 3.5a2.5 2.5 0 0 0-0.5 0V4h5v-.5zm1  
0V4H15v10a2 2 0 0 1-2 2H3a2 2 0 0 1-2-2V4h3.5v-.5a3.5 3.5 0 1 1 7 0zm-.646 5.354a.5.5 0 0 0-.  
708-.708L7.5 10.793 6.354 9.646a.5.5 0 1 0-.708.708l1.5 1.5a.5.5 0 0 0 .708 0l3-3z"/>  
      </svg>  
      <h3><b>Viaggia</b></h3>  
      <p class="lead mb-0">Nelle migliori fiere del libro internazionali.</p>  
    </div>  
  </div>  
  <br><br><br><br>  
  
<?php }else if(isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo']){ ?>  
  <div id="carouselExampleSlidesOnly" class="carousel slide" data-ride="carousel">  
    <div class="carousel-inner">  
      <div class="carousel-item active">  
          
      </div>  
      <div class="carousel-item">  
          
      </div>  
      <div class="carousel-item">  
          
      </div>  
    </div>  
    <section class="sbg-light text-center" style="padding: 3rem"></section>  
    <div align="center" class="container">  
      <div class="row">  
        <div class="col-lg-4">  
          <div>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/index.php

Page 6 of 7

```
<i class="bi bi-badge-ad-fill"></i>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-badge-ad-fill" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M11.35 8.337c0-.699-.42-1.138-1.001-1.138-.584 0-.954.444-.954
1.239v.453c0 .8.374 1.248.972 1.248.588 0 .984-.44.984-1.2v-.602zm-5.413.237-
.734-2.426H5.151-.734 2.426h1.52z"/>
</svg>
<h3><b>Pubblicizza</b></h3>
<p class="lead mb-0">Il tuo brand nella nostra community.</p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-4">
<div>
<i class="bi bi-cash-stack"></i>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-cash-stack" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M1 3a1 1 0 0 1 1h12a1 1 0 0 1 1h1zm7 8a2 2 0 1 0 0-4 2 2 0 0
0 4z"/>
<path d="M0 5a1 1 0 0 1 1-lh14a1 1 0 0 1 1v8a1 1 0 0 1-1 1H1a1 1 0
1-1-1V5zm3 0a2 2 0 0 1-2 2v4a2 2 0 0 1 2 2h10a2 2 0 0 1 2-2V7a2 2 0 0 1-2-2H3z"/>
</svg>
<h3><b>Premia</b></h3>
<p class="lead mb-0">I lettori più voraci.</p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-4">
<div>
<i class="bi bi-piggy-bank-fill"></i>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40"
fill="currentColor" class="bi bi-piggy-bank-fill" viewBox="0 0 16 16">
<path fill-rule="evenodd" d="M7.964 1.527c-2.977 0-5.571 1.704-6.32 4.125h-.55A1 1 0 0 0 .11 6.824l.254 1.46A1.5 1.5 0 0 0 1.478 1.243h.263c.3.513.688.978 1.145 1.382l-.729 2.477a.5.5 0 0 0 .48.641h2a.5.5 0 0 0 .471-.332l.482-1.351c.635.173 1.31.267
2.011.267.707 0 1.388-.095 2.028-.272l.543 1.372a.5.5 0 0 0 .465.316h2a.5.5 0 0 0 .478-.645l-.761-2.506C13.81 9.895 14.5 8.559 14.5 7.069c0-.145-.007-.29-.02-.431.261-.11.508-.266.705-
.444.315.306.815.417 0 .223-.5.223-.461-.026a.95.95 0 0 0 .09-.255.7.7 0 0 -.202-
.645.58.58 0 0 -.707-.098.735.735 0 0 -.375.562c-.024.243.082.48.32.654a2.112 2.112 0 0 1-
.259.153c-.534-2.664-3.284-4.595-6.442-4.595zm7.173 3.876a.565.565 0 0 1-.098.21.704.704 0 0
1-.044-.025c-.146-.09-.157-.152-.223a.236.236 0 0 1 .117-.173c.049-.027.08-.021.113.012a.202.202 0 0 1 .064.199zm8.999-.65A6.613 6.613 0 0 1 7.964 4.5c.666 0 1.303.097 1.893.273a.5.5 0 1 0 .286-.958A7.601 7.601 0 0 0 7.964 3.5c-.734 0-1.441.103-2.102.292a.5.5 0 1 0
276.962zM5 6.25a.75.75 0 1 1-1.5 0 .75.75 0 0 1 1.5 0z"/>
</svg>
<h3><b>Investi</b></h3>
<p class="lead mb-0">Nella cultura e nella lettura.</p>
</div>
</div>
</div>
<br><br><br><br>
<?php } ?>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkY1K3UENmM7KCKRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMNA/GpGFF93hXpG5KKN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPsvfa0b4Q">
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/index.php

Page 7 of 7

```
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCMYL"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/login.php

Page 1 of 2

```
<?php
require_once("connect.php");
if(isset($_POST['username']) && !empty($_POST['username']) && isset($_POST['password']) && !empty($_POST['password'])){
    $result=pg_query("SELECT * FROM socio WHERE username='".$_POST['username']."' AND password='".$_POST['password']."' ");
    $test=pg_fetch_array($result);
    if($test['username']==$_POST['username'] && $test['password']==$_POST['password']){
        $_SESSION=$test;
        header("Location: index.php");
    }
    else{
        $msg="CREDENZIALI ERRATE";
    }
}
?>

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5zXmFJN7VIGvDGtWQYDfJGzEJwvTnh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/-dAi56JXm" crossorigin="anonymous">
    <title>ReadyRead - Log In</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
</head>
<body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/libri_1.jpg">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
        <div class="row" style="width: 110%;">
            <div class="col-sm-8">
                <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 2px black; width: 30rem; position: relative; left: 30%; top: 10rem;">
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                <?php if(isset($msg)) {
                    echo "<div style='color:red'>".$msg."</div>";
                } ?>
                Effettua il Login
            </h5>
            <form method="post" action="login.php">
                <div class="input-group mb-3">
                    <div class="input-group-prepend">
                        <span style="width: 6rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Username</span>
                    </div>
                    <input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="username" id="username">
                </div>
                <div class="input-group mb-3">
                    <div class="input-group-prepend">
                        <span style="width: 6rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Password</span>
                    </div>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/login.php

Page 2 of 2

```
</div>
<input type="password" class="form-control" aria-label="Default" aria-
describedby="inputGroup-sizing-default" name="password">
</div>
<a style="float: left;" href="signup.php">Non ti sei ancora iscritto? Registrati</a>
<br />
<input type="submit" style="float: right;" class="btn btn-dark" name="login"
value="Login">
</form>
</div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-
KJ3o2DKtIkYIK3UENzmM7KCKRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"><-
script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1qKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUiBX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQxSfFWpi1MquVdAyjuar5+76PVCmYl"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/phpinfo.php

Page 1 of 1

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/profiles.php

Page 1 of 5

```
<?php
require_once("connect.php");

$anno_prec=(int)date('Y', time()) - 1;
$anno_corr=(int)date('Y', time());
$anno_sociale_corr= strval($anno_prec . '-' . $anno_corr);
$condizione_anno="anno='$anno_sociale_corr'";
$q_profiles='SELECT nome, cognome, email, num_libri FROM socio, collezione WHERE (idobiettivo = 80 or idobiettivo = 100) and '.$condizione_anno.' and socio.id=collezione.idsocio ORDER BY num libri desc';
$q_philox='SELECT nome, email, tipologia, valoredonazione FROM socio, ente WHERE socio.id = ente.idSocio ORDER BY valoredonazione desc';

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5z8xQqZIuO+0WuNuXxQJLcJlSAwiGgFAW/-dAis6JXm" crossorigin="anonymous">
    <link href="/open-iconic/font/css/open-iconic-bootstrap.css" rel="stylesheet">

    <?php if(!isset($_SESSION['username'])){ ?>
        <title>access denied</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80' || $_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
        <title>ReadyRead - Profili</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php }else if(isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo']){ ?>
        <title>ReadyRead - Filantropi</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php } ?>
</head>

<?php if(!isset($_SESSION['username'])){ ?>
    <h1>access denied</h1>

    <?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80' || $_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
        <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/profiles_jun-sen.jpg">
            <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
                <div class="row" style="width: 110%;">
                    <div class="col-sm-12">
                        <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
                    </div>
                </div>
            </nav>

            <div class="card text-center" style="opacity:95%; border:solid 2px black; width: 35rem; position: relative; left: 30%; top: 5rem;">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                        Profili
                    </h5>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/profiles.php

Page 2 of 5

```
<table align='center' border='1px'>
<tr align='left'>
<th>Nome</th>
<th>Cognome</th>
<th>Email</th>
<th>Libri letti</th></th>
</tr>

<?php
try {
$db_name      = 'readyread';
$db_user       = 'carlo';
$db_password   = 'admin';
$db_host       = 'localhost';

$pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name, $db_user,
$db_password);
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

$sql_count = 'select count(*) as count
              from socio
              ';

$stmt = $pdo->prepare($sql_count);
$stmt->execute();
$row_count = $stmt->fetch();
$count      = $row_count['count'];

if (isset($_GET['page'])) {
    $page = $_GET['page'];
} else {
    $page = 1;
}

$per_page = 10;
$offset = ($page - 1) * $per_page;

$total_pages = ceil($count / $per_page);

$sql = $q_profiles . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;

$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute();

while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    echo '<tr>
              <td>' . $row['nome'] . '</td>
              <td>' . $row['cognome'] . '</td>
              <td>' . $row['email'] . '</td>
              <td align="right">' . $row['num_libri'] . '</td>
            </tr>';
}

echo "<tr align='center'>
          <td colspan='4'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</td>
        </tr>";

$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/profiles.php?page=1'>First </a>";
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/profiles.php

Page 3 of 5

```
if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/profiles.php?page=" . ($page -
1) . "'>Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/profiles.php?page=" . ($page +
1) . "'>Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/profiles.php?page=" .
$total_pages . "'>Last</a>";

echo "<tr align='center'>
        . "<td colspan='4'" . $pagination_urls . "</td>
        . "</tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}

?>
</table>
</div>
</div>
</body>

<?php }else if(isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo']){ ?>
<body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/-profile_ente.jpg">
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
<div class="row" style="width: 110%;">
<div class="col-sm-12">
    <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
    </div>
</div>
</nav>

<div class="card text-center" style="opacity:95%; border:solid 2px black; width: 50rem; position: relative; left: 21%; top: 10rem;" >
<div class="card-body">
    <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
        Filantropi
    </h5>

    <table align='center' border='1px'>
        <tr align='left'>
            <th>Nome</th>
            <th>Email</th>
            <th>Tipologia</th>
            <th>Donato</th>
        </tr>
    <?php
        try {
            $db_name      = 'readyread';

```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/profiles.php

Page 4 of 5

```
$db_user      = 'carlo';
$db_password = 'admin';
$db_host      = 'localhost';

$db_password);
$pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name, $db_user,
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

$sql_count = 'select count(*) as count
              from ente
              ';

$stmt = $pdo->prepare($sql_count);
$stmt->execute();
$row_count = $stmt->fetch();
$count      = $row_count['count'];

if (isset($_GET['page'])) {
    $page = $_GET['page'];
} else {
    $page = 1;
}

$per_page   = 10;
$offset = ($page - 1) * $per_page;

$total_pages = ceil($count / $per_page);

$sql = $q_philox . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;

$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute();

while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    echo '<tr>
              <td>' . $row['nome'] . '</td>
              <td>' . $row['email'] . '</td>
              <td>' . $row['tipologia'] . '</td>
              <td align="right">' . $row['valoredonazione'] . ' €' . '</td>
            </tr>';
}

echo "<tr align='center'>
          <td colspan='4'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</td>
        </tr>";

$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/profiles.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/profiles.php?page=". ($page - 1) . "'>Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/profiles.php?page=". ($page + 1) . "'>Next</a>";
}
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/profiles.php

Page 5 of 5

```
1) . "'>Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= "&ampnbsp&ampnbsp<a href='/profiles.php?page=' .
$total_pages . "'>Last</a>";

echo "<tr align='center'>
    <td colspan='4'>" . $pagination_urls . "</td>
    </tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}

?>
</table>
</div>
</div>
</body>

<?php } ?>

</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/question.php

Page 1 of 4

```
<?php
require_once("connect.php");
$idjunior=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT id FROM socio WHERE username='".
$_SESSION['username'] . "'"));

if(isset($_POST['send']) && !empty($_POST['send'])){
    if(isset($_POST['idsenior']) && !empty($_POST['idsenior']) && ($_POST['idsenior'])!=
='Scegli...'){
        $query="INSERT INTO domanda (idjunior,idsenior,data,ora,titolo,testo)
VALUES (" . (int)$idjunior['id'] . "," . (int)$_POST['idsenior'] . "," . " .
date('Y-
m-d', time()) . "," . " . date('H:i:s', time()) . ",";

    }else{
        if(isset($msg['error'])){

            $msg['error'].="La scelta del senior e' obbligatoria<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="La scelta del senior e' obbligatoria<br>";
        }
    }
    if(isset($_POST['titolo']) && !empty($_POST['titolo'])){
        $query.="".$_POST['titolo']."'','";
    }else{
        if(isset($msg['error'])){

            $msg['error'].="Il titolo e' obbligatorio<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="Il titolo e' obbligatorio<br>";
        }
    }
    if(isset($_POST['testo']) && !empty($_POST['testo'])){
        $query.="".$_POST['testo']."'','";
    }else{
        if(isset($msg['error'])){

            $msg['error'].="Il testo e' obbligatorio<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="Il testo e' obbligatorio<br>";
        }
    }
    if(!isset($msg['error'])){
        $result=pg_query($query);
        $_SESSION['success']="Domanda inviata con successo";
        $msg['success']="Domanda inviata con successo";

        $aux1=(int)$idjunior['id'];
        $domande=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT num_domande FROM junior WHERE idsocio=$aux1"));
        $new_domande=(int)$domande['num_domande']+1;
        $increm_domande=pg_query("UPDATE junior
                                SET num_domande = '$new_domande'
                                WHERE idsocio = '$aux1');

        $aux2=(int)$_POST['idsenior'];
        $attese=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT n_dom_attese FROM senior WHERE idsocio=$aux2"));
        $new_attese=(int)$attese['n_dom_attese']+1;
        $increm_attese=pg_query(" UPDATE senior
                                SET n_dom_attese = '$new_attese'
                                WHERE idsocio = '$aux2');
    }
}
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/question.php

Page 2 of 4

```
}

?>

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJLSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">

    <?php if((!isset($_SESSION['username'])) || ($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')) || ($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo']){ ?>
      <title>access denied</title>
      <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
      <title>ReadyRead - Domanda</title>
      <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php } ?>
  </head>

  <?php if((!isset($_SESSION['username'])) || ($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')) || ($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo']){ ?>
    <h1>access denied</h1>
    <?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
      <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/question.jpg">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
          <div class="row" style="width: 110%;">
            <div class="col-sm-8">
              <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
            </div>
          </div>
        </nav>

        <?php if(isset($msg['error'])){?>
          <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem; position: relative; left: 77%; ">
            <?php echo $msg['error']; ?>
          </div>
        <?php } ?>
        <?php if(isset($msg['success'])){?>
          <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem; position: relative; left: 77%; ">
            <?php echo $msg['success']; ?>
          </div>
        <?php } ?>
        <div class="card text-center" style="opacity:92%; border:solid 2px black; width: 30rem; position: relative; left: 31%; top: 5rem" >
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
              Domanda
            </h5>

            <form method="post" action="question.php">

              <div class="input-group mb-3">
                <div class="input-group-prepend">
                  <label style="width: 4.5rem;" class="input-group-text">
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/question.php

Page 3 of 4

```
for="inputGroupSelect01">Senior</label>
    </div>
    <select class="custom-select" id="inputGroupSelect01" name="idsenior">
        <option selected>Scegli...</option>
        <option value="2">maisiekiss<3</option>
        <option value="3">miyaksooka33</option>
        <option value="8">ladygg82</option>
    </select>
</div>

<div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
        <span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Data</span>
    </div>
    <?php $data = date('Y-m-d', time()); ?>
    <input type="text" class="form-control" name="data" value="<?php echo $data ?" disabled>
</div>

<div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
        <span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Ora</span>
    </div>
    <?php $ora = date('H:i:s', time()); ?>
    <input type="text" class="form-control" name="ora" value="<?php echo $ora ?" disabled>
</div>

<div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
        <span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Titolo</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="titolo">
</div>

<div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
        <span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Testo</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="testo">
</div>

    <button type="submit" class="btn btn-dark" name="send" value="send">Invia</- button>
</form>
</div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkVYIK3UENzm7KCKr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/question.php

Page 4 of 4

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
<?php } ?>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/reply.php

Page 1 of 6

```
<?php
require_once("connect.php");

$idsocio=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT id FROM socio WHERE username='".$_SESSION['username']."'"));
$idsocio=(int)$idsocio['id'];

$q_domande='SELECT idjunior, data, ora, titolo, testo
            FROM domanda
            WHERE idsenior='.$idsocio.' and (risposta IS NULL)
            ORDER BY data asc
            ';

if(isset($_POST['send']) && !empty($_POST['send'])){

    if(isset($_POST['idjunior']) && !empty($_POST['idjunior'])){
        #non deve fare niente qui.
    }else{
        if(isset($msg['error'])){

            $msg['error'].="La scelta dell'ID Junior e' obbligatoria<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="La scelta dell'ID Junior e' obbligatoria<br>";
        }
    }

    if(isset($_POST['data']) && !empty($_POST['data'])){
        #non deve fare niente qui.
    }else{
        if(isset($msg['error'])){

            $msg['error'].="La scelta della data e' obbligatoria<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="La scelta della data e' obbligatoria<br>";
        }
    }

    if(isset($_POST['ora']) && !empty($_POST['ora'])){
        $idjunior=(int)$_POST['idjunior'];
        $idsenior=$idsocio;
        $data=$_POST['data'];
        $ora=$_POST['ora'];

        $check_dom=pg_fetch_array(pg_query("SELECT idjunior, idsenior, data, ora
                                            FROM domanda
                                            WHERE idjunior=$idjunior and idsenior=$idsenior and
data='".$data."' and ora='".$ora."' and (risposta IS NULL)"));

        $check_idjunior =(int)$check_dom['idjunior'];
        $check_idsenior =(int)$check_dom['idsenior'];
        $check_data =$check_dom['data'];
        $check_ora =$check_dom['ora'];

        if(($check_idjunior==$idjunior) && ($check_idsenior==$idsenior) && ($check_data==$data)
&& ($check_ora==$ora)){
            #non deve fare niente qui.
        }else{
            if(isset($msg['error'])){

                $msg['error'].="I dati inseriti non sono validi<br>";
            }
            else{
                $msg['error']="I dati inseriti non sono validi<br>";
            }
        }
    }
}
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/reply.php

Page 2 of 6

```
        }
    }
}else{
    if(isset($msg['error'])){
        $msg['error'].="La scelta dell'ora e' obbligatoria<br>";
    }
    else{
        $msg['error']="La scelta dell'ora e' obbligatoria<br>";
    }
}

if(isset($_POST['risposta']) && !empty($_POST['risposta'])){
    $risposta=$_POST['risposta'];

    $query="UPDATE domanda
            SET risposta = '$risposta'
            WHERE idjunior='$idjunior' and idsenior='$idsenior' and data='$data' and
            ora='$ora' and (risposta IS NULL)";

    else{
        if(isset($msg['error'])){
            $msg['error'].="La scelta della risposta e' obbligatoria<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="La scelta della risposta e' obbligatoria<br>";
        }
    }

    if(!isset($msg['error'])){
        $result=pg_query($query);
        $_SESSION['success']="Risposta inviata con successo";
        $msg['success']="Risposta inviata con successo";

        $n_dom_attese=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT n_dom_attese FROM senior WHERE
                                                idsocio=$idsocio"));
        $n_dom_attese=(int)$n_dom_attese['n_dom_attese'];
        $decrem_domande=pg_query("UPDATE senior
                                SET n_dom_attese = '$n_dom_attese'
                                WHERE idsocio = '$idsocio'");

        $n_dom_risposte=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT n_dom_risposte FROM senior WHERE
                                                idsocio=$idsocio"));
        $n_dom_risposte=(int)$n_dom_risposte['n_dom_risposte']+1;
        $increm_domande=pg_query("UPDATE senior
                                SET n_dom_risposte = '$n_dom_risposte'
                                WHERE idsocio = '$idsocio'");
    }
}

?>

<!doctype html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

        <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/
bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/-dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/reply.php

Page 3 of 6

```
<?php if ((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '100')) || (isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
    <title>access denied</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')){ ?>
    <title>ReadyRead - Rispondi</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php } ?>
</head>

<?php if ((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '100')) || (isset($_SESSION) && !$_SESSION['idobiettivo'])) { ?>
    <h1>access denied</h1>
<?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80')){ ?>
<body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/-reply.jpg">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
        <div class="row" style="width: 110%;">
            <div class="col-sm-8">
                <a class="navbar-brand" href="index.php"> ReadyRead - Home</a>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="row" style="width: 100%;">
        <div class="col-sm-6">
            <div class="card text-center" style="opacity:85%; border:solid 2px black; width: 50rem; height: 30rem; position: relative; left: 10%; top: 3rem;">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                        Domande da rispondere
                    </h5>

                    <table align='center' border='1px'>
                        <tr align='center'>
                            <th>ID Junior</th>
                            <th>Data</th>
                            <th>Ora</th>
                            <th>Titolo</th>
                            <th>Domanda</th>
                        </tr>
                </table>
            <?php
                try {
                    $db_name      = 'readyread';
                    $db_user      = 'carlo';
                    $db_password   = 'admin';
                    $db_host       = 'localhost';

                    $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name,
$db_user, $db_password);
                    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
                    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

                    $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                        FROM domanda
                        WHERE idsenior=' . $idsocio . ' and (risposta IS NULL)
                    ';

                    $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
                    $stmt->execute();
                }
            <?php } ?>
        </div>
    </div>
</body>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/reply.php

Page 4 of 6

```
$row_count = $stmt->fetch();
$count      = $row_count['count'];

if (isset($_GET['page'])) {
    $page = $_GET['page'];
} else {
    $page = 1;
}

$per_page  = 3;
$offset = ($page - 1) * $per_page;

$total_pages = ceil($count / $per_page);

$sql = $q_demande . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute();

while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    echo '<tr>
        <td>' . $row['idjunior'] . '</td>
        <td>' . $row['data'] . '</td>
        <td>' . $row['ora'] . '</td>
        <td>' . $row['titolo'] . '</td>
        <td>' . $row['testo'] . '</td>
    </tr>';
}

echo "<tr align='center'>
        <td colspan='5'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "<-
        . "</tr>";

$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/reply.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/reply.php?page=". ($page - 1) . "'>Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/reply.php?page=". ($page + 1) . "'>Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/reply.php?page=" . $total_pages . "'>Last</a>";

echo "<tr align='center'>
        <td colspan='5'>" . $pagination_urls . "</td>
    </tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/reply.php

Page 5 of 6

```
        }
    ?>
</table>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-sm-6">
    <div class="card text-center" style="opacity:92%; border:solid 2px black; width: 23rem; height: 30rem; position: relative; left: 38%; top: 3rem" >
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                Rispondi
            </h5>
            <form method="post" action="reply.php">

                <div class="input-group mb-3">
                    <div class="input-group-prepend">
                        <span style="width: 5.55rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">ID Junior</span>
                    </div>
                    <input type="" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="idjunior">
                </div>

                <div class="input-group mb-3">
                    <div class="input-group-prepend">
                        <span style="width: 5.55rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Data</span>
                    </div>
                    <input type="" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="data">
                </div>

                <div class="input-group mb-3">
                    <div class="input-group-prepend">
                        <span style="width: 5.55rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Ora</span>
                    </div>
                    <input type="" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="ora">
                </div>

                <div class="input-group mb-3">
                    <div class="input-group-prepend">
                        <span style="width: 5.55rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Risposta</span>
                    </div>
                    <input type="" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="risposta">
                </div>

                <button type="submit" class="btn btn-dark" name="send" value="send">Conferma</button>

                <br><br>
                <?php if(isset($msg['error'])){?>
                    <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem; position: relative; left: 0.5%;" >
                        <?php echo $msg['error']; ?>
                    </div>
                <?php } ?>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/reply.php

Page 6 of 6

```
<?php } ?>
<?php if(isset($msg['success'])){?>
    <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red;
width: 20rem; position: relative; left: 0.5%;" >
        <?php echo $msg['success']; ?>
    </div>
<?php } ?>

</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkVYIK3UENzm7KCKr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"><-
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1qKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUiX39j7fakFPskvXusvfa0b40"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCMYl"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
<?php } ?>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/review.php

Page 1 of 6

```

<?php
require_once("connect.php");
$nome=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT nome FROM socio WHERE username='".$_SESSION['username']."' ."));
$cognome=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT cognome FROM socio WHERE username='".$_SESSION['username']."' ."));
$autore=$nome['nome'] . ' ' . $cognome['cognome'];

$idsocio=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT id FROM socio WHERE username='".$_SESSION['username']."' ."));
$idsocio=(int)$idsocio['id'];
$idsempio=(int)$_POST['idsempio'];
$isbn=(int)$_POST['isbn'];

if(isset($_POST['send']) && !empty($_POST['send'])) {
    $query="INSERT INTO recensione (idsocio,autore,data,stelle,idlibro,titolo,testo)
            VALUES (" . $idsocio . "," . "!" . $autore . "!" . "," . "!" . date('Y-m-d',time()) . ",";
    if(isset($_POST['stelle']) && !empty($_POST['stelle'])) {
        $query.= (int)$_POST['stelle']. ",";
    } else {
        if(isset($msg['error'])) {
            $msg['error']="Le stelle sono obbligatorie<br>";
        } else {
            $msg['error']="Le stelle sono obbligatorie<br>";
        }
    }
    if($_SESSION['idobiettivo'] == '100') {
        $check_rec=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT idlibro
                                            FROM recensione, recensione_j
                                            WHERE recensione.idlibro=$isbn AND
                                            recensione.id=recensione_j.idrecensione AND recensione.idsocio=$idsocio AND
                                            esitovalutazione=TRUE"));
        $check_rec=(int)$check_rec['idlibro'];
    } else {
        $check_rec=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT idlibro
                                            FROM recensione
                                            WHERE recensione.idlibro=$isbn AND
                                            recensione.idsocio=$idsocio"));
        $check_rec=(int)$check_rec['idlibro'];
    }
    if(isset($_POST['isbn']) && !empty($_POST['isbn'])) {
        $check_isbn=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT isbn FROM libro WHERE isbn=$_POST['isbn']"));
        $check_isbn=$check_isbn['isbn'];
        if($isbn==$check_isbn) {
            if($isbn!=$check_rec) {
                $query.= (int)$_POST['isbn']. ",";
                $recensito=false;
            } else if($isbn==$check_rec) {
                $msg['error']="La recensione per questo libro è già presente e approvata<br>";
                $recensito=true;
            }
        } else if($isbn!=$check_isbn) {
            if(isset($msg['error'])) {
                $msg['error']="Il libro che desidera recensire non è presente nel nostro
                database.<br>";
            }
        }
    }
}

```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/review.php

Page 2 of 6

```
        }
    }else{
        $msg['error']="Il libro che desidera recensire non è presente nel nostro
database.<br>";
    }
}else{
    if(isset($msg['error'])){
        $msg['error']="Il codice ISBN e' obbligatorio<br>";
    }
    else{
        $msg['error']="Il codice ISBN e' obbligatorio<br>";
    }
}

if(isset($_POST['titolo']) && !empty($_POST['titolo'])){
    $query.= $_POST['titolo']."'";
}
else{
    if(isset($msg['error'])){
        $msg['error']="Il titolo e' obbligatorio<br>";
    }
    else{
        $msg['error']="Il titolo e' obbligatorio<br>";
    }
}

if(isset($_POST['testo']) && !empty($_POST['testo'])){
    $query.= $_POST['testo']."'";
}
else{
    if(isset($msg['error'])){
        $msg['error']="Il testo e' obbligatorio<br>";
    }
    else{
        $msg['error']="Il testo e' obbligatorio<br>";
    }
}

if($_SESSION['idobiettivo'] == '100') {
    if(isset($_POST['idsenior']) && !empty($_POST['idsenior']) && ($_POST['idsenior'])!=
='Scegli...'){
        #non deve fare niente qui.
    }else{
        if(isset($msg['error'])){
            $msg['error']="La scelta del senior e' obbligatoria<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="La scelta del senior e' obbligatoria<br>";
        }
    }
}

if(!$recensito){
    if(!isset($msg['error'])){
        $result=pg_query($query);
        $_SESSION['success']="Recensione inviata con successo";
        $msg['success']="Recensione inviata con successo";

        $idrecensione=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT id FROM recensione WHERE idlibro=$isbn
and idsocio=$idsocio and data='".$date('Y-m-d', time()) . "' and stelle=".(int)
$_POST['stelle'] . " and titolo='".$POST['titolo'] . "' and testo='".$POST['testo'] .
"'"));
        $idrecensione=(int)$idrecensione['id'];
    }
}
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread/php/review.php

Page 3 of 6

```

$recensioni=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT num_recensioni FROM socio WHERE
id=$idsocio"));
$new_recensioni=(int)$recensioni['num_recensioni']+1;
$incred_recensioni=pg_query("UPDATE socio
SET num_recensioni = '$new_recensioni'
WHERE id = '$idsocio'");

if($_SESSION['idobiettivo'] == '100'){
    $upt_junior1=pg_query("UPDATE recensione_j SET idjunior = $idsocio WHERE
idrecensione=$idrecensione");
    $upt_junior2=pg_query("UPDATE recensione_j SET idsenior = $idsenior WHERE
idrecensione=$idrecensione");

    $attese=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT n_rec_attese FROM senior WHERE
idsocio=$idsenior"));
    $new_attese=(int)$attese['n_rec_attese']+1;
    $incred_attese=pg_query("UPDATE senior
SET n_rec_attese='$new_attese'
WHERE idsocio='$idsenior'");

}else{
    $upt_senior=pg_query("UPDATE recensione_s SET idsenior=$idsocio WHERE
idrecensione=$idrecensione");

    $anno_prec=(int)date('Y', time()) - 1;
    $anno_corr=(int)date('Y', time());
    $anno_sociale_corr= strval($anno_prec . '-' . $anno_corr);
    $incred_collezione=pg_query("UPDATE collezione
SET num_libri = '$new_recensioni'
WHERE anno='".$anno_sociale_corr."' and idsocio=$idsocio
");

}
}

?>

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/
bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlsAwiGgFAW/
dAiS6jXm" crossorigin="anonymous">

<?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (!isset($_SESSION)) && !
$_SESSION['idobiettivo']){ ?>
    <title>access denied</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80' ||
$_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
    <title>ReadyRead - Scrivi una recensione</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php } ?>
</head>

<?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (!isset($_SESSION)) && !$_SESSION['idobiettivo'])) ?>
    <h1>access denied</h1>

```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/review.php

Page 4 of 6

```
<?php }else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80' ||
$_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
<body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/-review.jpg">
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
<div class="row" style="width: 110%;">
<div class="col-sm-8">
<a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
</div>
</div>
</nav>

<?php if(isset($msg['error'])){?>
<div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem;
position: relative; left: 77%;">
<?php echo $msg['error']; ?>
</div>
<?php } ?>
<?php if(isset($msg['success'])){?>
<div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem;
position: relative; left: 77%;">
<?php echo $msg['success']; ?>
</div>
<?php } ?>
<div class="card text-center" style="opacity:92%; border:solid 2px black; width:
30rem; position: relative; left: 31%; top: 2.5rem" >
<div class="card-body">
<h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
Scrivi una recensione
</h5>

<form method="post" action="review.php">

<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-
default">Autore</span>
</div>
<input type="text" class="form-control" name="data" value=<?php echo
$autore ?>" disabled>
</div>

<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-
default">Data</span>
</div>
<?php $data = date('Y-m-d', time()); ?>
<input type="text" class="form-control" name="data" value=<?php echo $data ?
>" disabled>
</div>

<div class="input-group mb-3">
<div class="row" style="width: 110%;">
<div class="col-sm-2">
<div class="input-group-prepend">
<span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-
sizing-default">Stelle</span>
</div>
</div>
<div class="col-sm-10">
<div class="form-check form-check-inline">
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/review.php

Page 5 of 6

```
        <input class="form-check-input" type="radio" name="stelle"
id="inlineRadio1" value="1">
        <label class="form-check-label" for="inlineRadio1">1</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
        <input class="form-check-input" type="radio" name="stelle"
id="inlineRadio2" value="2">
        <label class="form-check-label" for="inlineRadio2">2</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
        <input class="form-check-input" type="radio" name="stelle"
id="inlineRadio3" value="3">
        <label class="form-check-label" for="inlineRadio3">3</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
        <input class="form-check-input" type="radio" name="stelle"
id="inlineRadio3" value="4">
        <label class="form-check-label" for="inlineRadio3">4</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
        <input class="form-check-input" type="radio" name="stelle"
id="inlineRadio3" value="5">
        <label class="form-check-label" for="inlineRadio3">5</label>
    </div>
</div>

<div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
        <span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-
default">ISBN</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-
describedby="inputGroup-sizing-default" name="isbn">
</div>

<div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
        <span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-
default">Titolo</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-
describedby="inputGroup-sizing-default" name="titolo">
</div>

<div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
        <span style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-
default">Testo</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-
describedby="inputGroup-sizing-default" name="testo">
</div>

<?php if($_SESSION['idobiettivo'] == '100') { ?>
<div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
        <label style="width: 4.5rem;" class="input-group-text" for="inputGroupSelect01">Senior</label>
    </div>
    <select class="custom-select" id="inputGroupSelect01" name="idsenior">
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/review.php

Page 6 of 6

```
<option selected>Scegli...</option>
<option value="2">maisiekiss<3</option>
<option value="3">miyaksooka33</option>
<option value="8">ladygg82</option>
</select>
</div>
<?php } ?>

<button type="submit" class="btn btn-dark" name="send" value="send">Invia<-
button>

</form>
</div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkYIK3UENzmM7KCKR/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KKN" crossorigin="anonymous"><-
script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JOGiRRSQQxSffWpilMquVdAyjUar5+76PVCMYL"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
<?php } ?>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/signup.php

Page 1 of 4

```
<?php
require_once("connect.php");

if(isset($_POST['register'])){
    if(isset($_POST['username']) && !empty($_POST['username'])){
        $username=$_POST['username'];
        $check_username=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT username FROM socio WHERE username='".$username."'"));
        $check_username=$check_username['username'];

        if($check_username==$username){
            $msg['error']="L'username non e' disponibile<br>";
        }else if($check_username!=$username){
            $query="INSERT INTO socio (username,password,email, nome, cognome, cf, idObiettivo)
VALUES ('".$."_POST['username']."' ,";
        }
    }else{
        if(isset($msg['error'])){
            $msg['error'].="L'username e' obbligatorio<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="L'username e' obbligatorio<br>";
        }
    }

    if(isset($_POST['password']) && !empty($_POST['password'])){
        if(isset($_POST['cpassword']) && !empty($_POST['cpassword'])){
            if($_POST['password']==$_POST['cpassword']){
                $query.= '".$."_POST['password']."' ,";
            }
        }else{
            if(isset($msg['error'])){
                $msg['error'].="Le password non corrispondono<br>";
            }
            else{
                $msg['error']="Le password non corrispondono<br>";
            }
        }
    }else{
        if(isset($msg['error'])){
            $msg['error']="La conferma password e' obbligatoria<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="La conferma password e' obbligatoria<br>";
        }
    }

    else{
        if(isset($msg['error'])){
            $msg['error'].="La password e' obbligatoria<br>";
        }
        else{
            $msg['error']="La password e' obbligatoria<br>";
        }
    }

    if(isset($_POST['email']) && !empty($_POST['email'])){
        $query.= '".$."_POST['email']."' ,";
    }else{
        if(isset($msg['error'])){

```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/signup.php

Page 2 of 4

```
$msg['error'] .= "L'email e' obbligatoria<br>";
}
else{
    $msg['error'] = "L'email e' obbligatoria<br>";
}

if(isset($_POST['name']) && !empty($_POST['name'])){
    $query.= "'".$_POST['name']."' , ";
} else{
    if(isset($msg['error'])){
        $msg['error'] = "Il nome e' obbligatorio<br>";
    }
    else{
        $msg['error'] = "Il nome e' obbligatorio<br>";
    }
}

if(isset($_POST['surname']) && !empty($_POST['surname'])){
    $query.= "'".$_POST['surname']."' , ";
} else{
    $query.= "NULL , ";
}

if(isset($_POST['cf']) && !empty($_POST['cf'])){
    $query.= "'".$_POST['cf']."' , ";
    if(strlen($_POST['cf'])==16){
        $query.= "'100'";
    } else{
        $query.= "NULL";
    }
} else{
    if(isset($msg['error'])){
        $msg['error'] = "Il codice fiscale e' obbligatorio<br>";
    }
    else{
        $msg['error'] = "Il codice fiscale e' obbligatorio<br>";
    }
}

if(!isset($msg['error'])){
    $result=pg_query($query);
    $_SESSION['success']="Registrazione effettuata con successo";
    $msg['success']="Registrazione effettuata con successo";
}
}

?>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAw/-dAi56JXm" crossorigin="anonymous">

    <title>ReadyRead - Sign Up</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
</head>
<body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/libri_1.jpg">
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/signup.php

Page 3 of 4

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <div class="row" style="width: 110%; ">
    <div class="col-sm-8">
      <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
    </div>
  </div>
</nav>
<?php if(isset($msg['error'])){?>
  <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem; position: relative; left: 77%; ">
    <?php echo $msg['error']; ?>
  </div>
<?php } ?>
<?php if(isset($msg['success'])){?>
  <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 1px red; width: 20rem; position: relative; left: 77%; ">
    <?php echo $msg['success']; ?>
  </div>
<?php } ?>
  <div class="card text-center" style="opacity:80%; border:solid 2px black; width: 30rem; height: 34rem; position: relative; left: 31%; top: 1.2rem; ">
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
        Effettua la Registrazione
      </h5>
      <form method="post" action="signup.php">
        <div class="input-group mb-3">
          <div class="input-group-prepend">
            <span style="width: 7.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Username</span>
          </div>
          <input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="username">
        </div>
        <div class="input-group mb-3">
          <div class="input-group-prepend">
            <span style="width: 7.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Password</span>
          </div>
          <input type="password" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="password">
        </div>
        <div class="input-group mb-3">
          <div class="input-group-prepend">
            <span style="width: 7.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Conferma PW</span>
          </div>
          <input type="password" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="cpassword">
        </div>
        <div class="input-group mb-3">
          <div class="input-group-prepend">
            <span style="width: 7.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Email</span>
          </div>
          <input type="email" class="form-control" aria-label="Default" aria-describedby="inputGroup-sizing-default" name="email">
        </div>
        <div class="input-group mb-3">
          <div class="input-group-prepend">
            <span style="width: 7.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Nome</span>
          </div>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/signup.php

Page 4 of 4

```
</div>
<input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-
describedby="inputGroup-sizing-default" name="name">
</div>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<span style="width: 7.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-
sizing-default">Cognome</span>
</div>
<input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-
describedby="inputGroup-sizing-default" name="surname">
</div>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<span style="width: 7.5rem;" class="input-group-text" id="inputGroup-
sizing-default">CF</span>
</div>
<input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-
describedby="inputGroup-sizing-default" name="cf">
</div>

<div class="form-group">
<div class="form-check">
<input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="invalidCheck2"
required>
<label class="form-check-label" for="invalidCheck2">
    Agree to <a href="terms_and_conditions.php">terms and conditions</a>
</label>
</div>
</div>

<button type="submit" style="float: right;" class="btn btn-dark"
name="register">Iscriviti</button>
<a style="float: left;" href="login.php">Effettua il Login</a>
<br />
</form>
</div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-
KJ3o2DKtIkYIK3UENzmM7KCKRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KKN" crossorigin="anonymous">-
<script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-ApNbgh9B+Y10Ktv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUIbX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/J0GiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCMYl"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/terms_and_conditions.php

Page 1 of 3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ReadyRead - Terms and conditions</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
</head>
<body>
    <h1>Termini e condizioni</h1>
    <br />
    <p>Per ricevere informazioni sui tuoi dati personali, le finalità e le parti con cui i dati sono condivisi, contatta il proprietario.<br /><br />
    <b>Titolare e proprietario dei dati</b>
    <br />
    <b>Tipi di dati raccolti</b>
    <br />
    Il proprietario non fornisce un elenco di tipi di dati personali raccolti.
```

I dettagli completi su ciascun tipo di Dati personali raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa informativa sulla privacy o da specifici testi esplicativi visualizzati prima della Raccolta dati.

I Dati personali possono essere forniti liberamente dall'Utente o, in caso di Dati di utilizzo, raccolti automaticamente quando si utilizza questa Applicazione.

Tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e il mancato conferimento di questi Dati potrebbe comportare l'impossibilità per questa Applicazione di fornire i propri servizi. Nei casi in cui questa Applicazione specifichi espressamente che alcuni Dati non sono obbligatori, gli Utenti sono liberi di non comunicare questi Dati senza alcuna conseguenza sulla disponibilità o sul funzionamento del servizio.

Gli utenti che non sono certi di quali dati personali sono obbligatori sono invitati a contattare il proprietario.

Qualsiasi utilizzo di cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa Applicazione o dei proprietari di servizi di terzi utilizzati da questa Applicazione ha lo scopo di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre a qualsiasi altro scopo descritto nel presente documento e nella Politica sui cookie, se disponibile.

Gli utenti sono responsabili per i Dati personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi tramite questa Applicazione e confermano di avere il consenso della terza parte a fornire i Dati al Titolare.

```
<br /><br />
<b>Modalità e luogo di elaborazione dei dati</b>
<br />
<b>Metodi di elaborazione</b>
<br />
```

Il Titolare tratta i Dati degli Utenti in modo corretto e adotta misure di sicurezza appropriate per impedire l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata dei Dati.

```
<br />
Il trattamento dei dati avviene tramite computer e / o strumenti informatici abilitati, seguendo procedure organizzative e modalità strettamente correlate alle finalità indicate. In aggiunta al Titolare del trattamento, in alcuni casi, i Dati possono essere accessibili a determinati tipi di persone incaricate, coinvolte nel funzionamento del sito (amministrazione, vendite, marketing, legale, amministrazione del sistema) o parti esterne (come fornitori di servizi tecnici di partito, corrieri postali, provider di hosting, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati, se necessario, come responsabili del trattamento dei dati dal proprietario. L'elenco aggiornato di tali soggetti può essere
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/terms_and_conditions.php

Page 2 of 3

richiesto al Titolare del trattamento in qualsiasi momento.

Posto

I Dati vengono elaborati presso gli uffici operativi del Titolare e in qualsiasi altro luogo in cui si trovano le parti coinvolte nell'elaborazione. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il responsabile del trattamento dei dati.

Tempo di ritenzione

I Dati vengono conservati per il tempo necessario a fornire il servizio richiesto dall'Utente, o dichiarato dalle finalità indicate in questo documento, e l'Utente può sempre chiedere che il Titolare sospenda o rimuova i dati.

Ulteriori informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei dati

Azione legale

I Dati personali dell'utente possono essere utilizzati per scopi legali dal Titolare del trattamento, in tribunale o nelle fasi che portano a possibili azioni legali derivanti dall'uso improprio di questa Applicazione o dei relativi servizi.

L'Utente dichiara di essere consapevole del fatto che al Titolare del trattamento può essere richiesto di rivelare dati personali su richiesta delle autorità pubbliche.

Ulteriori informazioni sui dati personali dell'utente

Oltre alle informazioni contenute in questa politica sulla privacy, questa Applicazione può fornire all'Utente informazioni aggiuntive e contestuali su determinati servizi o la raccolta e il trattamento di Dati Personalni su richiesta.

Log di sistema e manutenzione

Per scopi operativi e di manutenzione, questa Applicazione e tutti i servizi di terze parti possono raccogliere file che registrano l'interazione con questa Applicazione (registri di sistema) o utilizzare a tale scopo altri Dati personali (come l'indirizzo IP).

Informazioni non contenute in questa politica

Maggiori dettagli riguardanti la raccolta o il trattamento dei Dati Personalni possono essere richiesti al Titolare del Trattamento in qualsiasi momento. Si prega di consultare le informazioni di contatto all'inizio di questo documento.

I diritti degli utenti

Gli utenti hanno il diritto, in qualsiasi momento, di sapere se i loro Dati personali sono stati memorizzati e possono consultare il Titolare per conoscere il loro contenuto e la loro origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'annullamento, l'aggiornamento o la correzione , o per la loro trasformazione in formato anonimo o per bloccare qualsiasi dato detenuto in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per qualsiasi ragione legittima. Le richieste devono essere inviate al Titolare del trattamento alle informazioni di contatto di cui sopra.

Questa applicazione non supporta le richieste "Do Not Track".

Per determinare se uno qualsiasi dei servizi di terzi che utilizza rispetta le richieste "Do Not Track", leggi le loro politiche sulla privacy.

Modifiche alla presente informativa sulla privacy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento dandone comunicazione agli Utenti su questa

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/terms_and_conditions.php

Page 3 of 3

pagina. Si consiglia vivamente di controllare spesso questa pagina, facendo riferimento alla data dell'ultima modifica elencata in basso. Se un Utente si oppone a una qualsiasi delle modifiche alla Politica, l'Utente deve cessare di utilizzare questa Applicazione e può richiedere che il Titolare del Trattamento rimuova i Dati Personalini. Salvo diversa indicazione, l'informativa sulla privacy in vigore in quel momento si applica a tutti i Dati personali che il Titolare del trattamento ha sugli Utenti.

```
<br /><br />
ReadyRead - info@readyread.org - www.readyread.org
</p>
</body>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/your_donations.php

Page 1 of 1

```
<?php
require_once("connect.php");
$donato=pg_fetch_array(pg_query("SELECT valoredonazione FROM socio WHERE username='".$_SESSION['username']."'"));
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5JXm" crossorigin="anonymous">
    <link href="/open-iconic/font/css/open-iconic-bootstrap.css" rel="stylesheet">

    <?php if(!isset($_SESSION['username'])){ ?>
        <title>access denied</title>
    <?php } else { ?>
        <title>ReadyRead - Le tue donazioni</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
    <?php } ?>
</head>

<?php if(!isset($_SESSION['username'])){ ?>
    <h1>access denied</h1>

    <?php } else { ?>
        <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/your_donations.jpg">
            <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
                <div class="row" style="width: 110%;">
                    <div class="col-sm-12">
                        <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
                    </div>
                </div>
            </nav>

            <div class="card text-center" style="opacity:95%; border:solid 2px black; width: 30rem; position: relative; left: 33%; top: 10rem;">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                        Le tue donazioni
                    </h5>

                    <br>
                    <?php echo '<h1>' . $donato['valoredonazione'] . ' €' . '</h1>'?>
                </div>
            </div>
        </body>
    <?php } ?>
</html>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/your_reviews.php

Page 1 of 5

```
<?php
require_once("connect.php");
$id_socio=pg_fetch_assoc(pg_query("SELECT id FROM socio WHERE username='".
$_SESSION['username']."'"));
$id_socio=(int)$id_socio['id'];
$q_rec_j='SELECT data, idlibro, libro.titolo as titololibro, libro.autore as autorelibro,
recensione.titolo as titolarecensione, recensione.testo as testorecensione, esitovalutazione
    FROM libro, recensione, recensione_j
    WHERE libro.isbn=recensione.idlibro and recensione.id=recensione_j.idrecensione and
recensione.idsocio='.$id_socio.'
    ORDER BY recensione.id desc';

$q_rec_s='SELECT data, idlibro, libro.titolo as titololibro, libro.autore as autorelibro,
recensione.titolo as titolarecensione, recensione.testo as testorecensione
    FROM libro, recensione
    WHERE libro.isbn=recensione.idlibro and recensione.idsocio='.$id_socio.'
    ORDER BY recensione.id desc';
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/-bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5z8qXqQlaoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/-dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
<link href="/open-iconic/font/css/open-iconic-bootstrap.css" rel="stylesheet">

<?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && !
$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
    <title>access denied</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php } else if((isset($_SESSION)) && ($_SESSION['idobiettivo'] == '80' ||
$_SESSION['idobiettivo'] == '100')){ ?>
    <title>ReadyRead - Le tue recensioni</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/z_img/readyread_logo.png">
<?php } ?>
</head>

<?php if((!isset($_SESSION['username'])) || (isset($_SESSION) && !
$_SESSION['idobiettivo'])){ ?>
    <h1>access denied</h1>

<?php }else if(isset($_SESSION) && $_SESSION['idobiettivo'] == '100'){ ?>
    <body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/-your_reviews_j.jpg">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
            <div class="row" style="width: 110%;">
                <div class="col-sm-12">
                    <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
                </div>
            </div>
        </nav>

        <div class="card text-center" style="opacity:95%; border:solid 2px black; width: 60rem; position: relative; left: 14%; top: 5rem;" >
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                    Le tue recensioni
                </h5>
            </div>
        </div>
    </body>

```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/your_reviews.php

Page 2 of 5

```
</h5>

<table align='center' border='1px'>
<tr align='left'>
<th>Data</th>
<th>ISBN</th>
<th>Libro</th>
<th>Autore</th>
<th>Titolo</th>
<th>Testo</th>
<th>Esito</th>
</tr>

<?php
try {
$db_name    = 'readyread';
$db_user    = 'carlo';
$db_password = 'admin';
$db_host    = 'localhost';

$pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name, $db_user,
$db_password);
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

$sql_count = 'SELECT count(*) as count
              FROM libro, recensione, recensione_j
              WHERE libro.isbn=recensione.idlibro and
recensione.id=recensione_j.idrecensione and recensione.idsocio='.$id_socio.'
              ';

$stmt = $pdo->prepare($sql_count);
$stmt->execute();
$row_count = $stmt->fetch();
$count    = $row_count['count'];

if (isset($_GET['page'])) {
    $page = $_GET['page'];
} else {
    $page = 1;
}

$per_page  = 10;
$offset = ($page - 1) * $per_page;
$total_pages = ceil($count / $per_page);

$sql = $q_rec_j . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset ;

$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute();

while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    echo '<tr>
            <td>' . $row['data'] . '</td>
            <td>' . $row['idlibro'] . '</td>
            <td>' . $row['titololibro'] . '</td>
            <td>' . $row['autorelibro'] . '</td>
            <td>' . $row['titolorecensione'] . '</td>
            <td>' . $row['testorecensione'] . '</td>
            <td>' . $row['esitovalutazione'] . '</td>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/your_reviews.php

Page 3 of 5

```
</tr>';
}

echo "<tr align='center'>
    <td colspan=7>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</td>
    </tr>";

$pagination_urls = '';
$pagination_urls .= "<a href='/your_reviews.php?page=1'>First </a>";

if ($page != 1) {
    $pagination_urls .= " &ampnbsp<a href='/your_reviews.php?page=".($page - 1)."'">Previous</a>";
} else {
    $pagination_urls .= " &ampnbsp<a>Previous</a>";
}

if ($page != $total_pages) {
    $pagination_urls .= " &ampnbsp<a href='/your_reviews.php?page=".($page + 1)."'">Next</a>";
} else {
    $pagination_urls .= " &ampnbsp<a>Next</a>";
}

$pagination_urls .= " &ampnbsp<a href='/your_reviews.php?page=$total_pages'">Last</a>";

echo "<tr align='center'>
    <td colspan=7>" . $pagination_urls . "</td>
    </tr>";

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Database error.' . $e->getMessage();
}

?>
</table>
</div>
</div>
</body>

<?php }else if(isset($_SESSION) && $_SESSION['idobiettivo'] == '80'){ ?>
<body style="background-repeat: no-repeat; background-size: cover;" background="z_img/-your_reviews_s.jpg">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
        <div class="row" style="width: 110%;">
            <div class="col-sm-12">
                <a class="navbar-brand" href="index.php">ReadyRead - Home</a>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="card text-center" style="opacity:95%; border:solid 2px black; width: 60rem; position: relative; left: 14%; top: 5rem;">
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-header" style="background-color: white; color: black">
                Le tue recensioni
            </h5>
            <table align='center' border='1px'>
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/your_reviews.php

Page 4 of 5

```
<tr align='left'>
<th>Data</th>
<th>ISBN</th>
<th>Libro</th>
<th>Autore</th>
<th>Titolo</th>
<th>Testo</th>
</tr>

<?php
try {
    $db_name      = 'readyread';
    $db_user      = 'carlo';
    $db_password  = 'admin';
    $db_host      = 'localhost';

    $pdo = new PDO('pgsql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name, $db_user,
    $db_password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

    $sql_count = 'SELECT count(*) as count
                  FROM libro, recensione
                 WHERE libro.isbn=recensione.idlibro and recensione.idsocio='.
    $id_socio.'
                  ';

    $stmt = $pdo->prepare($sql_count);
    $stmt->execute();
    $row_count = $stmt->fetch();
    $count      = $row_count['count'];

    if (isset($_GET['page'])) {
        $page = $_GET['page'];
    } else {
        $page = 1;
    }

    $per_page   = 10;
    $offset     = ($page - 1) * $per_page;
    $total_pages = ceil($count / $per_page);

    $sql = $q_rec_s . ' limit ' . $per_page . ' offset ' . $offset .';

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute();

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        echo '<tr>
                <td>' . $row['data'] . '</td>
                <td>' . $row['idlibro'] . '</td>
                <td>' . $row['titololibro'] . '</td>
                <td>' . $row['autorelibro'] . '</td>
                <td>' . $row['titolorecensione'] . '</td>
                <td>' . $row['testorecensione'] . '</td>
            </tr>';
    }

    echo "<tr align='center'>
            <td colspan='6'>Page " . $page . " of " . $total_pages . "</td>"
```

SVILUPPO

Codice HTML, CSS, PHP

File: /home/carlo/readyread_php/your_reviews.php


Page 5 of 5

```
    . "</tr>";  
  
$pagination_urls = '';  
  
$pagination_urls .= "<a href='/your_reviews.php?page=1'>First </a>";  
  
if ($page != 1) {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/your_reviews.php?page=".  
($page - 1) . "'>Previous</a>";  
} else {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Previous</a>";  
}  
  
if ($page != $total_pages) {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/your_reviews.php?page=".  
($page + 1) . "'>Next</a>";  
} else {  
    $pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a>Next</a>";  
}  
  
$pagination_urls .= "&nbsp;&nbsp;<a href='/your_reviews.php?page=" .  
$total_pages . "'>Last</a>";  
  
echo "<tr align='center'>" . "<td colspan='6'" . $pagination_urls . "</td>" . "</tr>";  
}  
}  
?  
</table>  
</div>  
</div>  
</body>  
<?php } ?>  
  
</html>
```

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Home

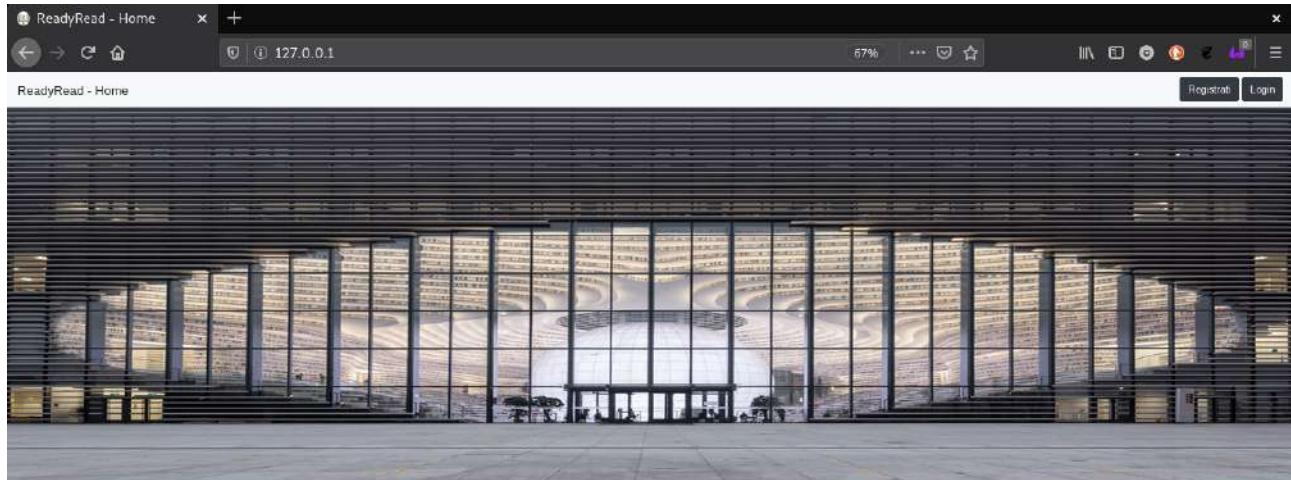

Leggi

Seguito da un team di esperti pronti a guidarti passo passo.



Vinci


Fantastici premi dedicandoti alla tua passione.



Conosci

Altri lettori che condividono i tuoi stessi interessi.


Registrazione

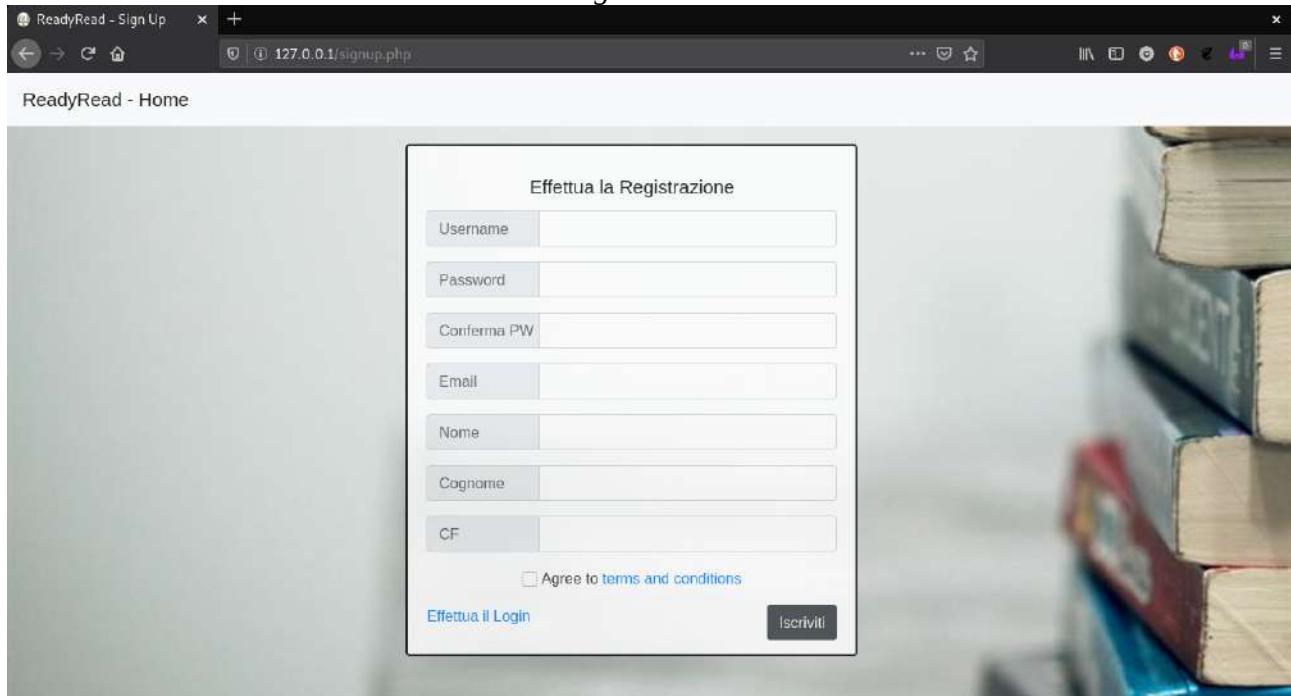

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Login

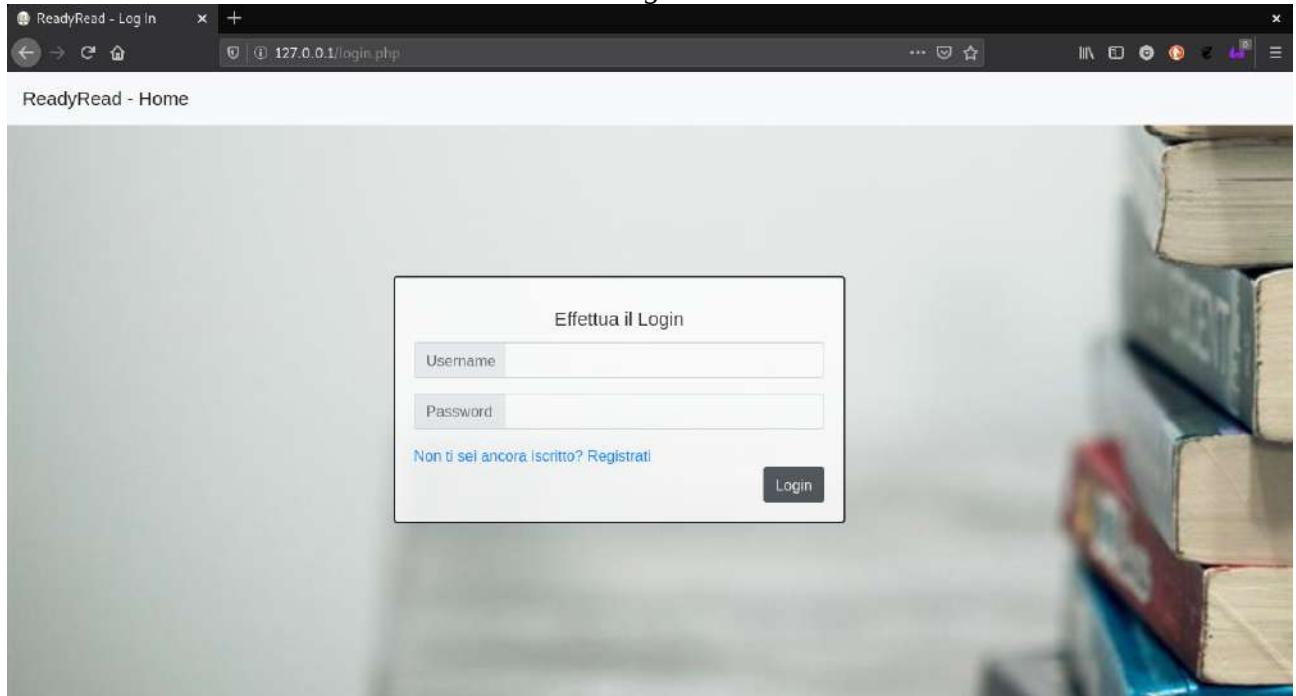

Home – ente session



Ad

Pubblicizza

Il tuo brand nella nostra community.

Prema

I lettori più voraci.

Investi

Nella cultura e nella lettura.

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Filantri - ente session

The screenshot shows a web browser window titled "ReadyRead - Filantropi". The URL in the address bar is "127.0.0.1/profiles.php". The page content is a table titled "Filantropi" listing three organizations: Amazzon EU S.a.r.L, LaPetrinelli Internet Bookshop S.r.l., and Casa Editrice Libreria Ulderico Oepli S.p.A. Each entry includes an email address, a category (e-commerce, libreria, casa editrice), and a donation amount (22000 €, 8000 €, 2000 €). Below the table are links for "Page 1 of 1", "First", "Previous", "Next", and "Last". The background of the page features a photograph of bookshelves filled with books.

Nome	Email	Tipologia	Donato
Amazzon EU S.a.r.L	mailinfo@amazzon.it	e-commerce	22000 €
LaPetrinelli Internet Bookshop S.r.l.	mailinfo@lapetrinelli.it	libreria, casa editrice	8000 €
Casa Editrice Libreria Ulderico Oepli S.p.A	mailinfo@oepli.it	casa editrice	2000 €


Dona - ente session

The screenshot shows a web browser window titled "ReadyRead - Dona". The URL in the address bar is "127.0.0.1/donate.php". The page content features a large image of a hand dropping a coin into a glass jar labeled "DONATE". To the right of the image is a form titled "Dona" with a logo of an open book with the words "Read" and "Dona" around it. The text "Aiutaci a crescere, dona ora." is displayed below the logo. A "Donate" button is present, along with payment method icons for VISA, MasterCard, PayPal, American Express, and EuroCard. A small note at the bottom states: "La donazione verrà registrata non appena verificata."


RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Pagamento – ente session

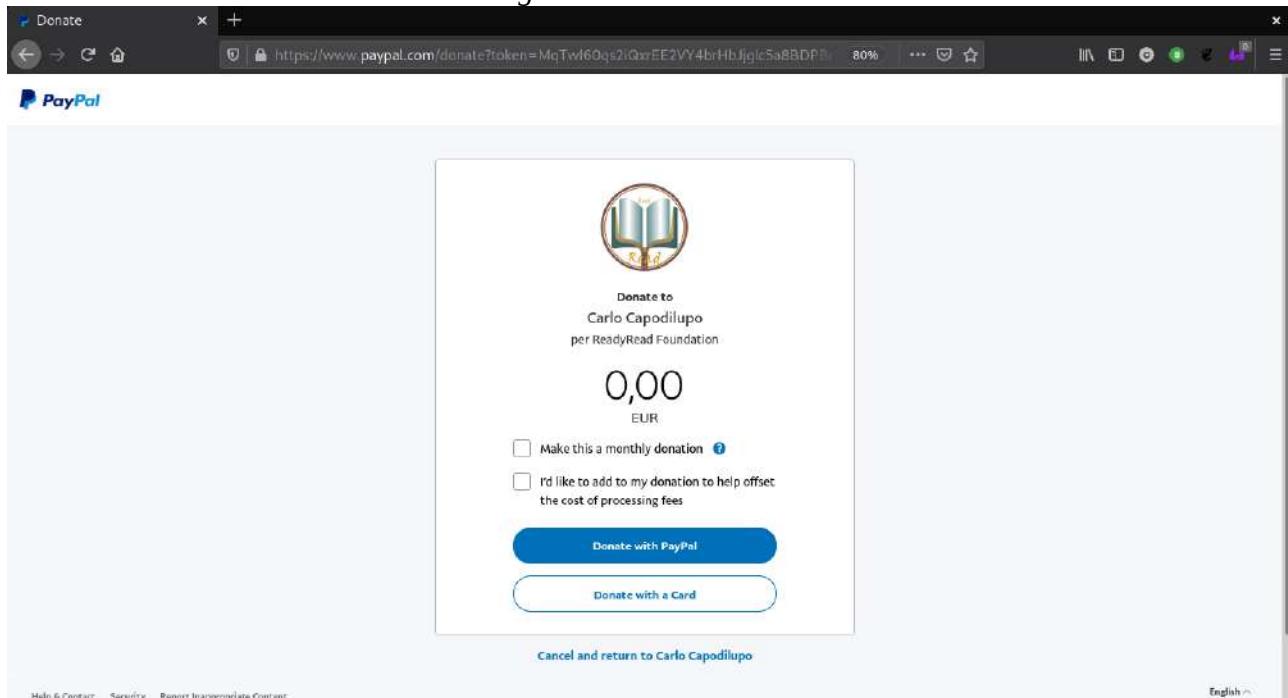


Le tue donazioni – ente session

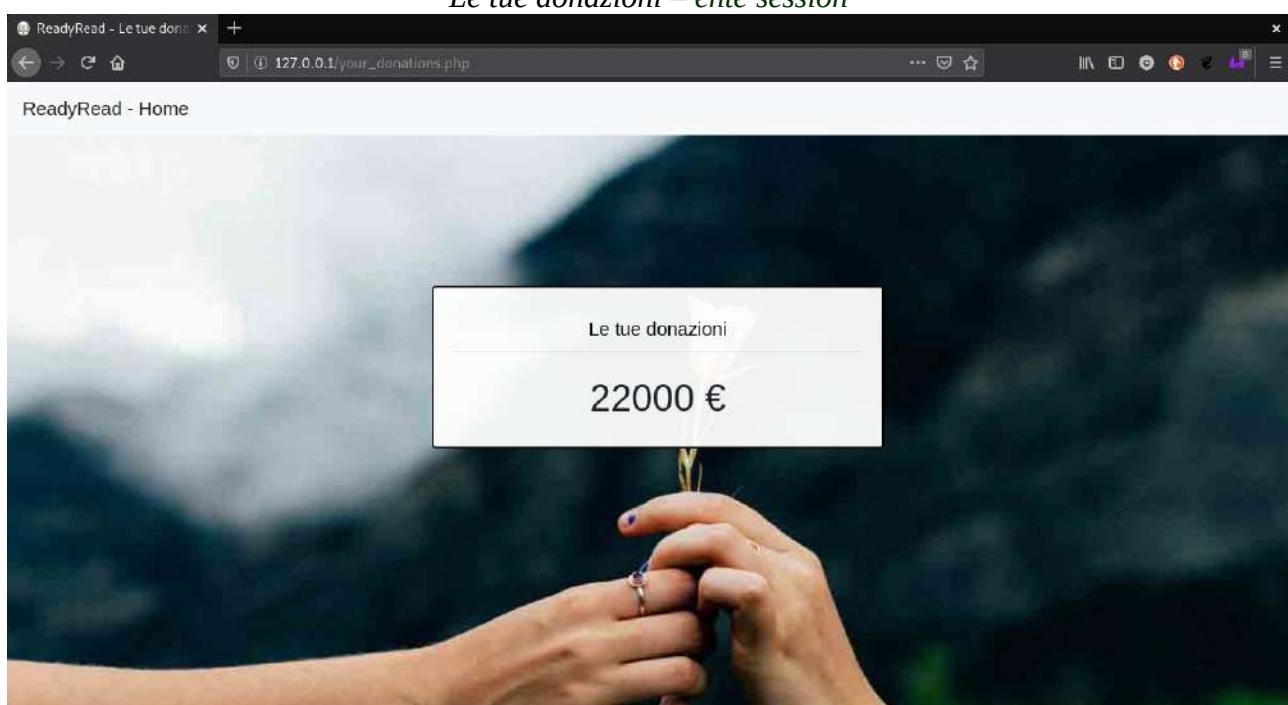


RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Home – junior session

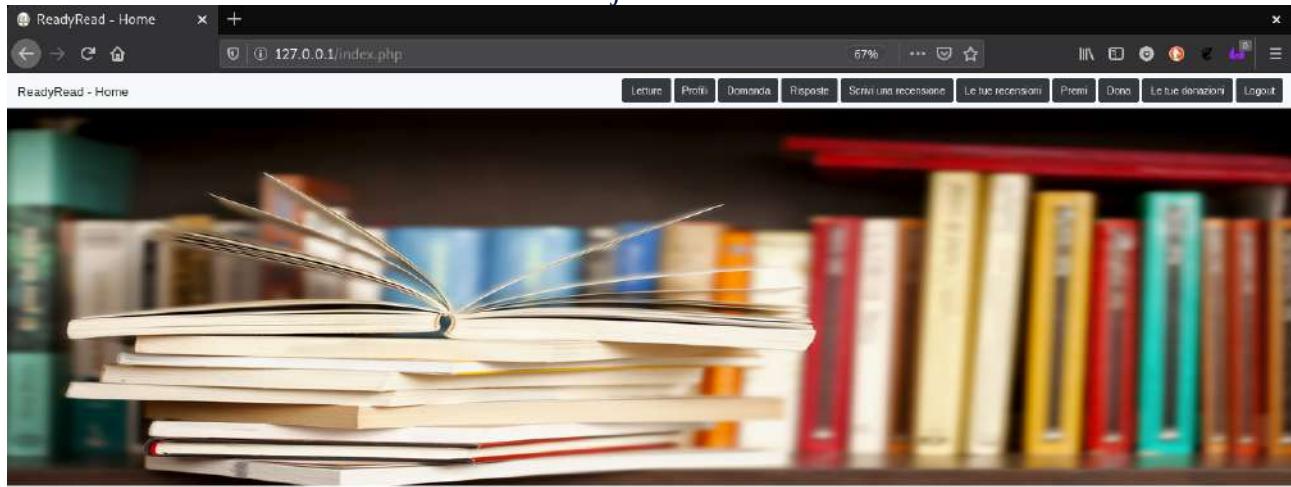

Lettura – junior session

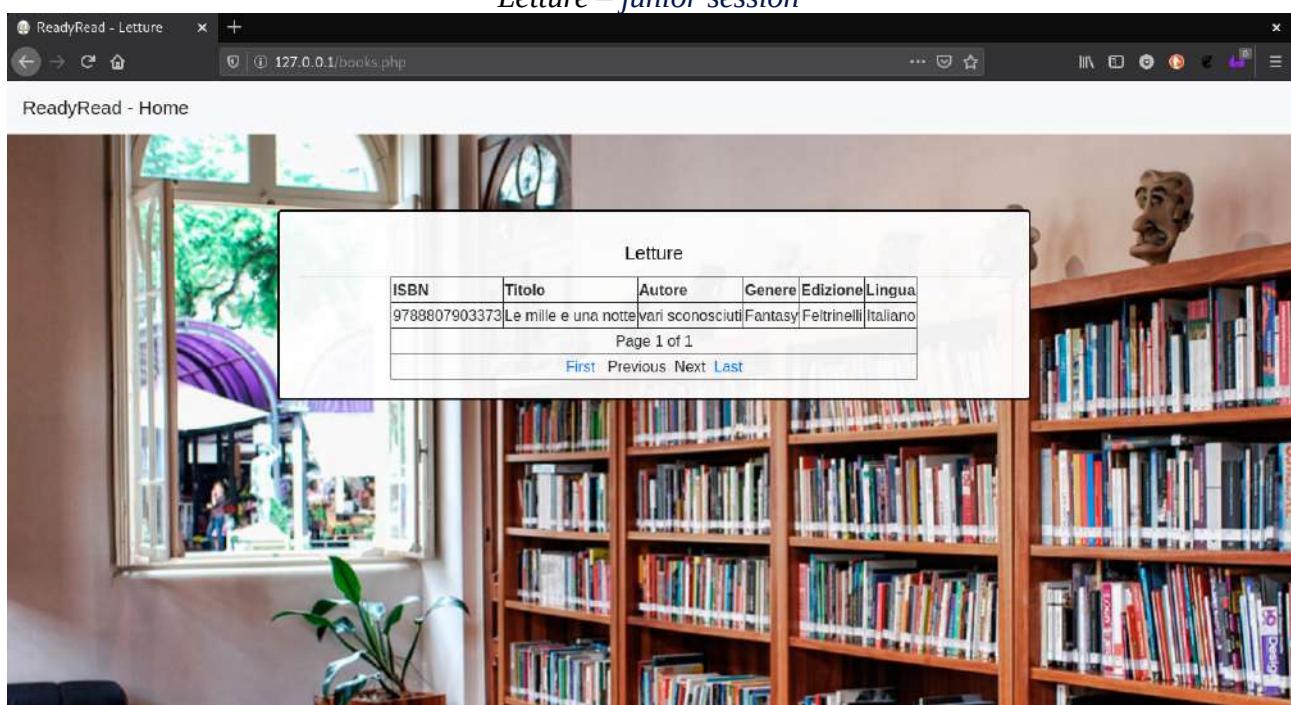

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Profili – junior session

A screenshot of a web browser window titled "ReadyRead - Profili". The URL in the address bar is "127.0.0.1/profiles.php". The page content is a table titled "Profili" with columns: Nome, Cognome, Email, and Libri letti. The table lists ten users. At the bottom of the table, there are links for "Page 1 of 2", "First", "Previous", "Next", and "Last". The background of the page features a photograph of an open book with yellow pages and some dried flowers.

Nome	Cognome	Email	Libri letti
Francesca		francy.wolfhead@gmail.com	1
Georgiana	Spencer	ladyg@inbox.com	1
Siria	Mencucci	siria.mencucci@gmail.com	1
Marcovaldio	Sforza	marcolino.forzas@gmail.com	1
Ezio	Redentore	ezio.redento@libero.it	0
Sara	Mirabelli	sarettta37@alice.it	0
Mikasa	Ackermann	mikasatuckasa@ubbi.com	0
Magnus	Uzumaki	magnuzumaki@hotmail.com	0
Nick	Millman	nicky.millman@yahoo.com	0
Debian	Dachille	lalla42@libero.it	0


Domanda – junior session

A screenshot of a web browser window titled "ReadyRead - Domanda". The URL in the address bar is "127.0.0.1/question.php". The page content is a form titled "Domanda" with fields: Senior (dropdown menu with "Scegli..."), Data (text input "2021-11-20"), Ora (text input "16:57:27"), Titolo (text input), and Testo (text input). A "Invia" button is at the bottom. The background of the page features a photograph of an open book with yellow pages.


RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Risposte – junior session

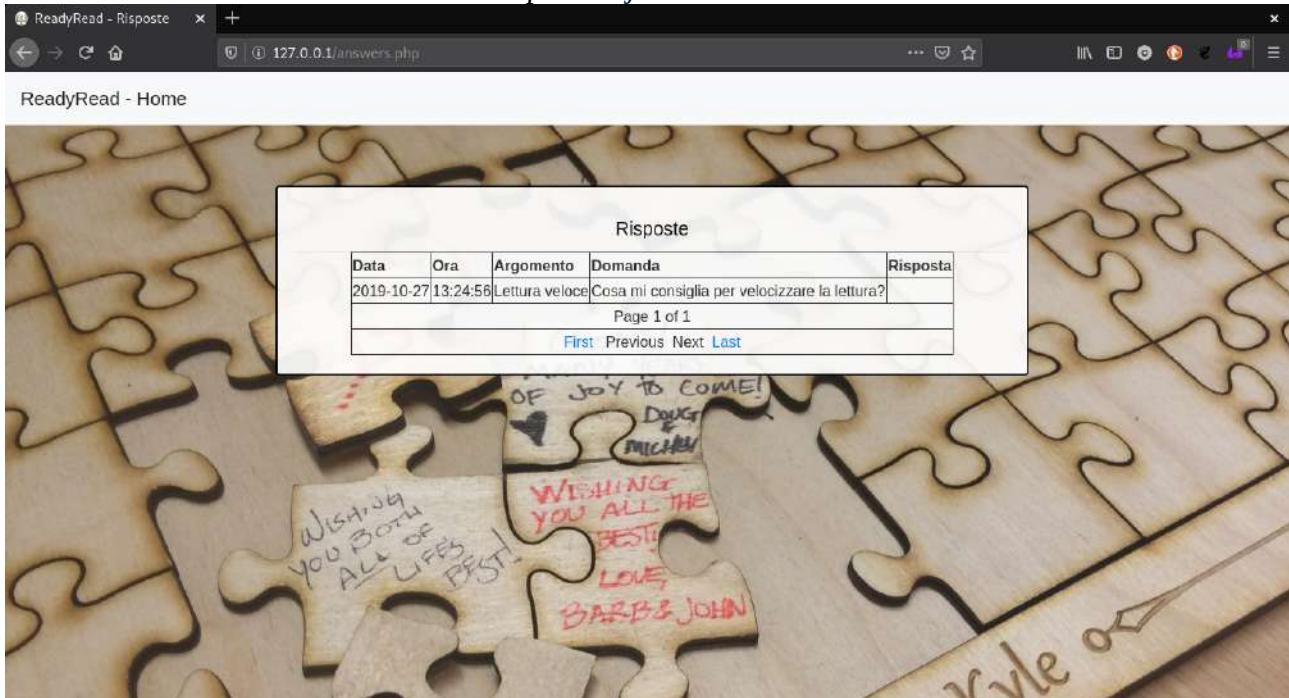

Scrivi una recensione – junior session

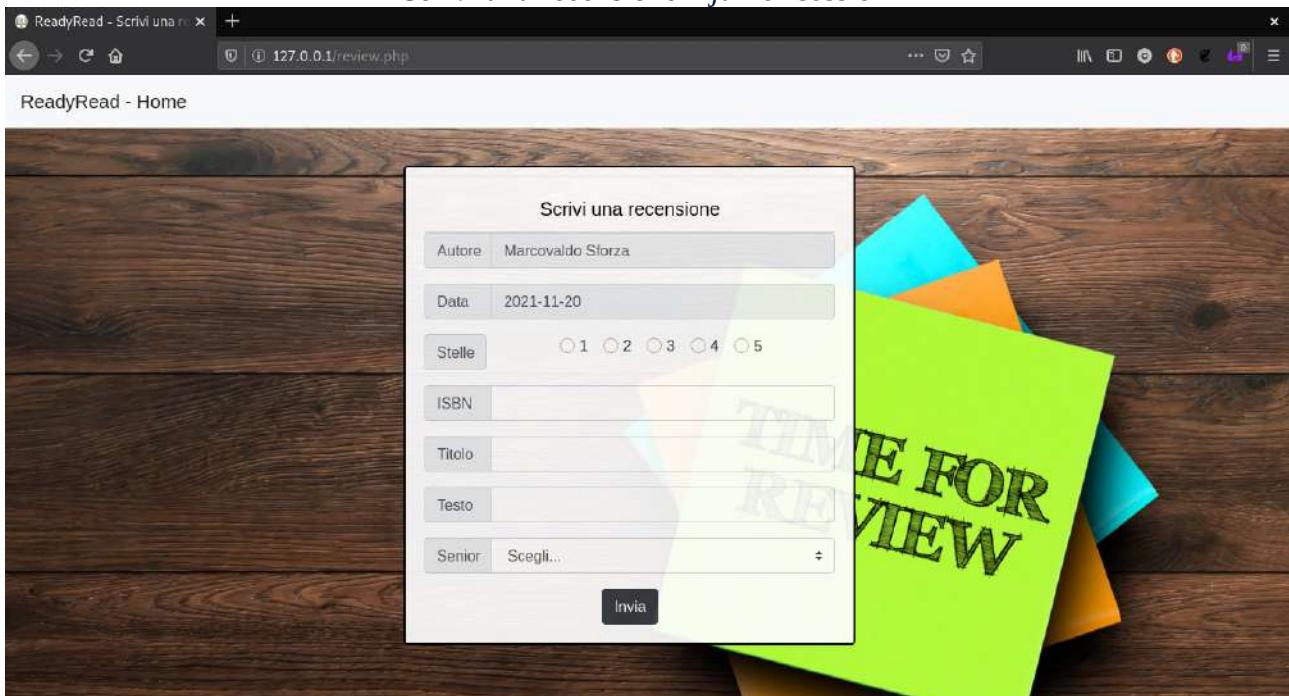

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Le tue recensioni – junior session

The screenshot shows a table titled "Le tue recensioni" with two rows of data. The columns are: Data, ISBN, Libro, Autore, Titolo, Testo, and Esito. The first row corresponds to the book "Alia ricerca del tempo perduto" by Marcel Proust, with the review text: "Il tempo perduto è quello de legge sto libro, so 3724 pagine mica bruscolini". The second row corresponds to the book "Le mille e una notte" by vari sconosciuti, with the review text: "Le mille e una notte parla di blablabla". Below the table, there is a navigation bar with links: "Page 1 of 1", "First", "Previous", "Next", and "Last". The background features colorful speech bubbles and a silhouette of a person's head.

Premi – junior session

The screenshot displays three main sections: "Collezione", "Traguardi", and "Buoni".
The "Collezione" section shows a table with one entry: "Annata" (2020-2021) and "Libri letti" (1).
The "Traguardi" section shows a table with five rows: Grado 5 (75), 4 (60), 3 (45), 2 (30), and 1 (15).
The "Buoni" section shows a table with five rows: Grado 5 (50 €, scad. 2023-05-18, partners: laPeltrinelli, Oepli, Libreria universidaria), 4 (40 €, scad. 2023-06-30, partners: Amazzon, laPeltrinelli, Oepli), 3 (30 €, scad. 2023-07-24, partner: Amazzon), 2 (20 €, scad. 2023-08-11, partner: Amazzon), and 1 (15 €, scad. 2023-10-21, partners: Amazzon, laPeltrinelli).
A central modal window titled "Obiettivo" shows the value "1/100" and a note: "Non appena raggiunto un traguardo devi fare richiesta del premio mandando uno mail a info@readyread.org. Per il raggiungimento:


- Del traguardo ti verrà inviato il coupon relativo.
- Dell'obiettivo verrà nominato senior per il prossimo anno sociale.

".
The background features a large "LIVRE PARIS" logo.


RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Dona – junior session

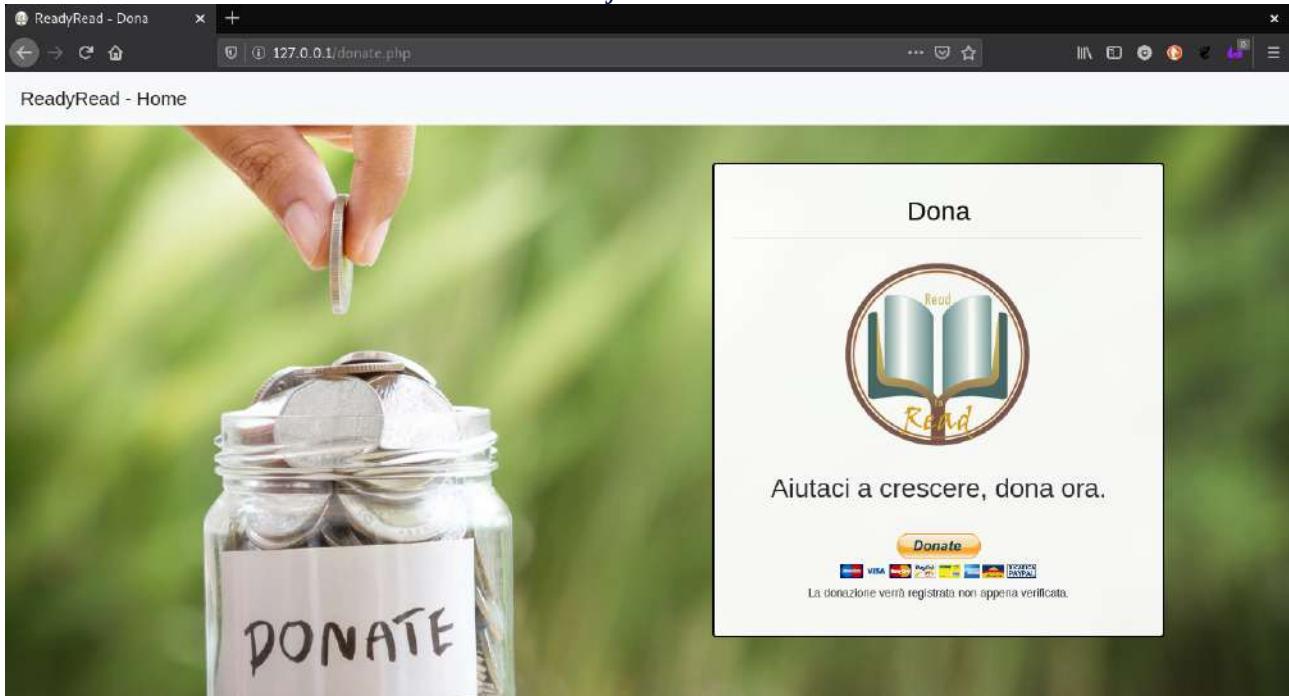


Pagamento – junior session

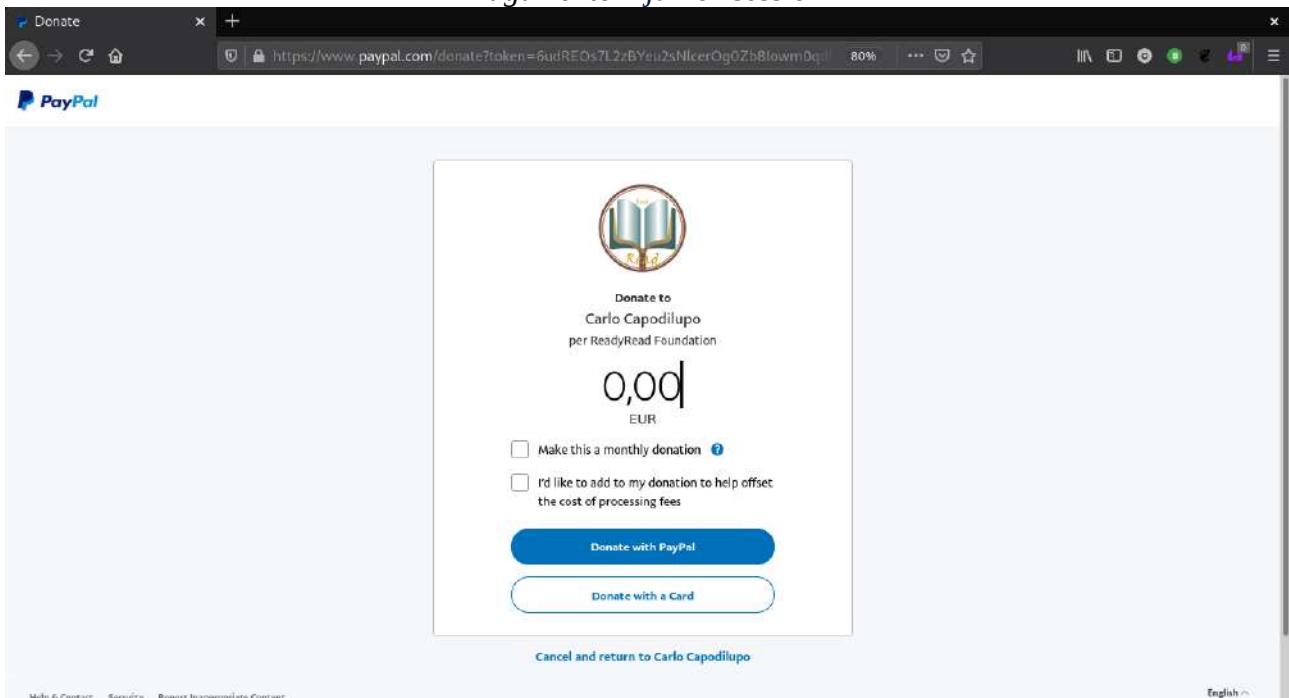

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Le tue donazioni – junior session

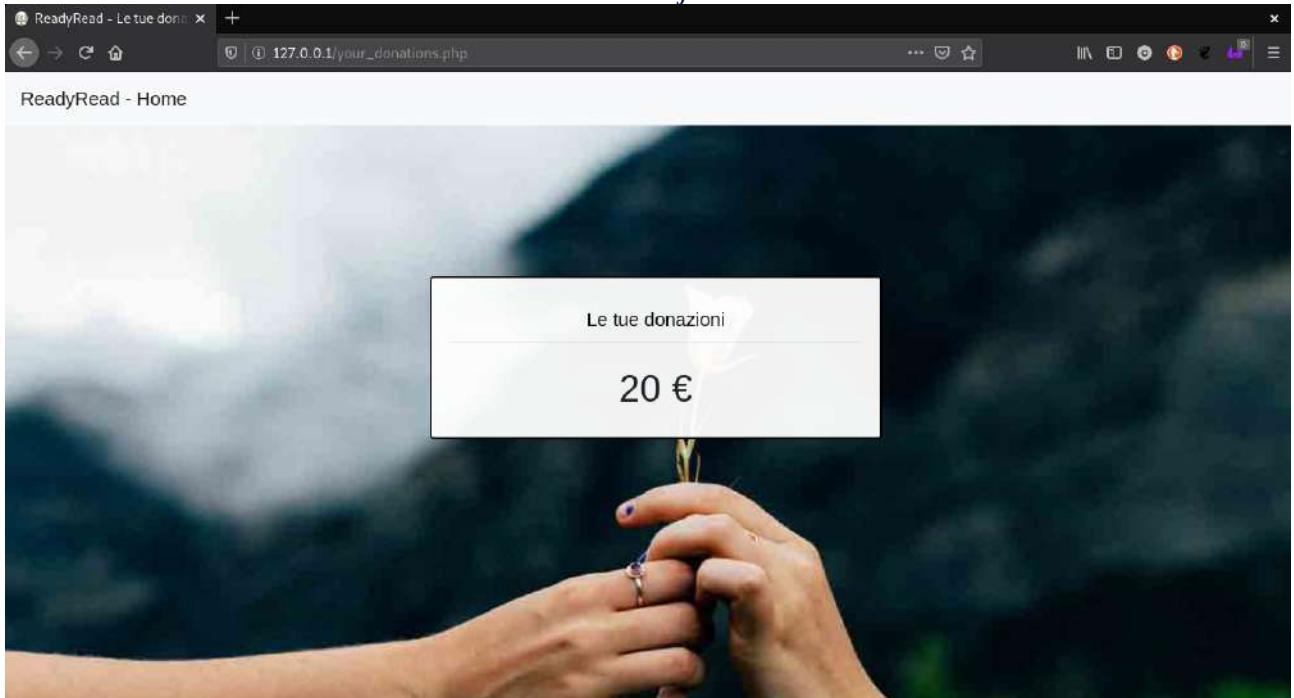

Home – senior session



Segui

La tua passione al meglio delle tue
possibilità.



Supporta

Nuovi lettori con la tua esperienza.



Viaggia

Nelle migliori fiere del libro
internazionali.

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Letture – senior session

A screenshot of a web browser window titled "ReadyRead - Letture". The URL is "127.0.0.1/books.php". The page displays a table titled "Lettura" with the following data:

ISBN	Titolo	Autore	Genere	Edizione	Lingua
9788854165052	Orgoglio e pregiudizio	Jane Austen	Romanzo rosa	Newton Compton Editori	Italiano

Below the table, it says "Page 1 of 1" and has links for "First", "Previous", "Next", and "Last". The background of the browser window shows a photograph of a grand library with tall bookshelves and a vaulted ceiling decorated with frescoes.

Profili – senior session

A screenshot of a web browser window titled "ReadyRead - Profili". The URL is "127.0.0.1/profiles.php". The page displays a table titled "Profili" with the following data:

Nome	Cognome	Email	Libri letti
Francesca		francy.wolfhead@gmail.com	1
Georgiana	Spencer	ladyg@inbox.com	1
Siria	Mencucci	siria.mencucci@gmail.com	1
Marcovaldo	Sforza	marcolino.forzas@gmail.com	1
Ezio	Redentore	ezio.redento@libero.it	0
Sara	Mirabelli	sarettta37@alice.it	0
Mikasa	Ackermann	mikasatuckasa@ubbi.com	0
Magnus	Uzumaki	magnuzumaki@hotmail.com	0
Nick	Millman	nicky.millman@yahoo.com	0
Debian	Dachille	lalla42@libero.it	0

Below the table, it says "Page 1 of 2" and has links for "First", "Previous", "Next", and "Last". The background of the browser window shows a stylized illustration of birds flying over a landscape with a large open book in the foreground.

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Rispondi – senior session

The screenshot shows a web browser window titled "ReadyRead - Rispondi". The URL in the address bar is "127.0.0.1/reply.php". The main content area displays a table titled "Domande da rispondere" (Questions to answer) with one row of data:

ID Junior	Data	Ora	Titolo	Domanda
1	2019-10-27	13:24:56	Lettura veloce	Cosa mi consiglia per velocizzare la lettura?

Below the table are links: "Page 1 of 1", "First", "Previous", "Next", and "Last". To the right, a modal window titled "Rispondi" contains fields for "ID Junior", "Data", "Ora", and "Risposta" (Response), with a "Conferma" (Confirm) button.

Scrivi una recensione – senior session

The screenshot shows a web browser window titled "ReadyRead - Scrivi una recensione". The URL in the address bar is "127.0.0.1/review.php". The main content area displays a form titled "Scrivi una recensione" with fields for "Autore" (Author) set to "Georgiana Spencer", "Data" (Date) set to "2021-11-20", "Stelle" (Stars) with radio buttons for 1 to 5, "ISBN", "Titolo" (Title), and "Testo" (Text). A "Invia" (Send) button is at the bottom. The background features a wooden surface with several colorful sticky notes, one of which has the text "E FOR REVIEW" printed on it.

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Le tue recensioni – senior session

The screenshot shows a web browser window with the title "ReadyRead - Le tue recensioni". The URL in the address bar is "127.0.0.1/your_reviews.php". The main content is a table titled "Le tue recensioni" with columns: Data, ISBN, Libro, Autore, Titolo, and Testo. One row is visible: 2021-08-15, 9788854165052, Orgoglio e pregiudizio, Jane Austen, Interessante..., Orgoglio e pregiudizio parla di blablabla. Below the table are links: Page 1 of 1, First, Previous, Next, Last. To the right of the table is a five-star rating icon. The background features a light green gradient with several large, semi-transparent speech bubbles in various colors (green, blue, red, purple, orange) containing white stars. Below the bubbles are stylized head profiles in the same colors.

Valuta – senior session

The screenshot shows a web browser window with the title "ReadyRead - Valuta". The URL in the address bar is "127.0.0.1/evaluate.php". The main content consists of two parts: a left panel titled "Recensioni da valutare" and a right panel titled "Valuta". The left panel displays a table with one row: ID 3, Data 2021-07-30, Libro La scimmia nuda, Scrittore Desmond Morris, Stelle 4, Titolo Emozionante!, Testo La scimmia nuda parla di blablabla. Below the table are links: Page 1 of 1, First, Previous, Next, Last. The right panel has fields for "ID" and "Esito" (with a dropdown menu), and a "Conferma" button. The background features a photograph of wooden blocks on a desk; one block has the word "VALUTA" printed on it, and another has a keyboard.

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Premi – senior session

The screenshot shows a web page titled "ReadyRead - Premi – senior session". The page has a header "ReadyRead - Home" and a URL "127.0.0.1/awards.php". The content is divided into three main sections:

- Collezione:** A table showing reading statistics:

Annata	Libri letti
2020-2021	1
2019-2020	130

Page 1 of 1 [First](#) [Previous](#) [Next](#) [Last](#)
- Obiettivo:** A progress bar showing "1/80" with a note: "La qualifica di senior verrà rinnovata automaticamente ad ogni inizio anno purché venga soddisfatto l'obiettivo. Si può rinunciare al titolo in qualsiasi momento inviando una mail a info@readyread.org".
- Viaggi:** A table listing travel events:

Valore	Evento	Periodo
700 €	Fiera internazionale del libro di Francoforte	Ottobre
600 €	Salone Internazionale del libro di Torino	Maggio
500 €	Salone del libro di Parigi	Marzo

Page 1 of 1 [First](#) [Previous](#) [Next](#) [Last](#)

The background features a large "LIVRE PARIS" logo and a bookshelf with the text "BUILD YOUR FUTURE".

Dona – senior session

The screenshot shows a web page titled "ReadyRead - Dona – senior session". The page has a header "ReadyRead - Home" and a URL "127.0.0.1/donate.php". The content includes a background image of a hand dropping a coin into a glass jar labeled "DONATE" and a donation form:

Dona

Aiutaci a crescere, dona ora.

Donate


La donazione verrà registrata non appena verificata.

Payment method icons: VISA, MasterCard, PayPal, American Express, EuroCard, Bancomat.


RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Pagamento – senior session

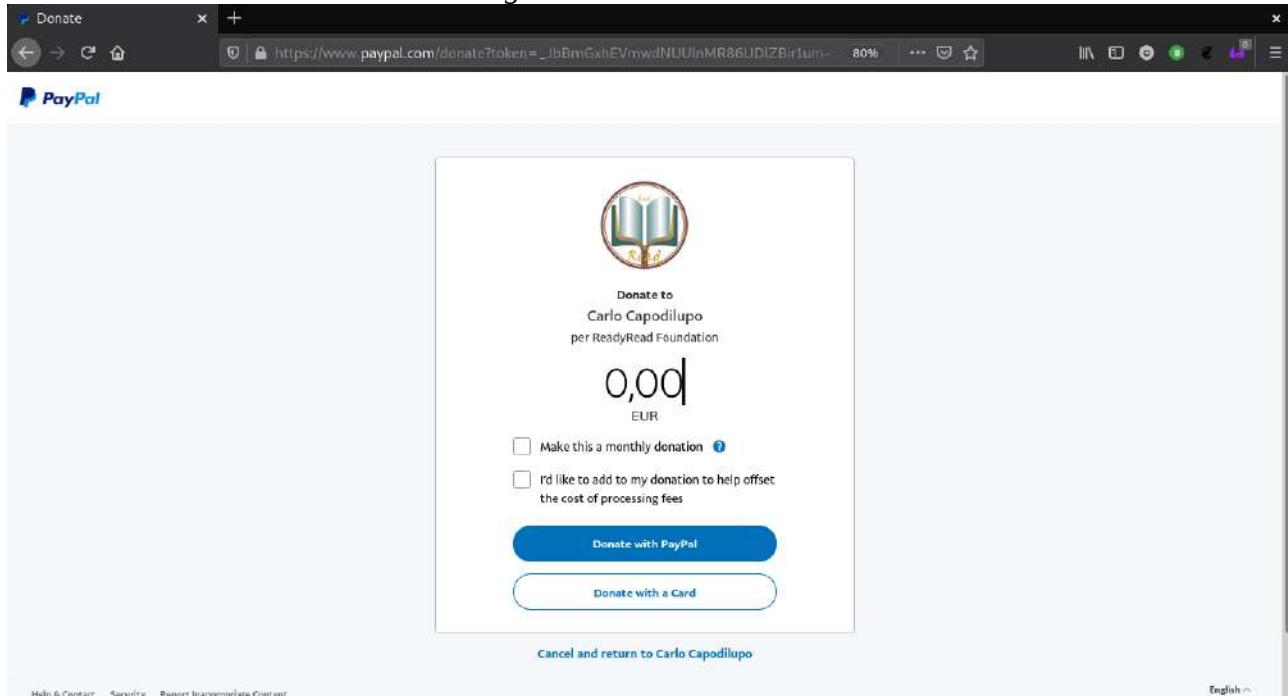

Le tue donazioni – senior session

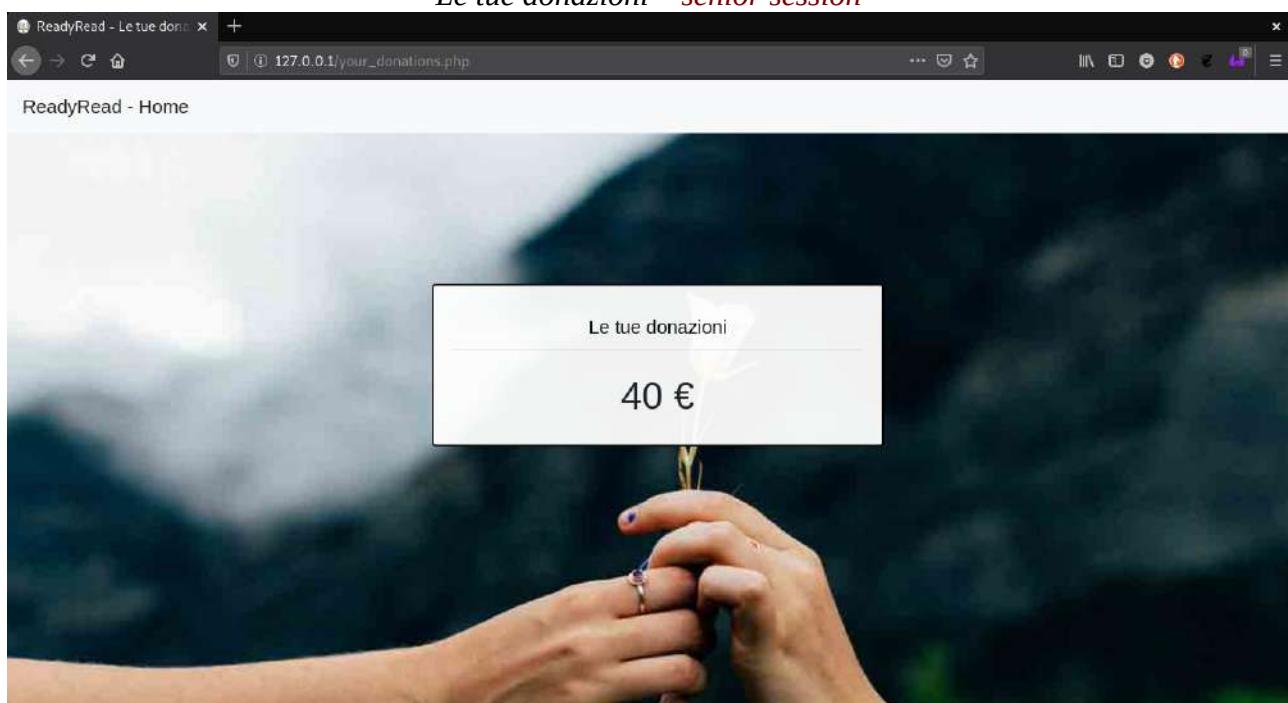

RISULTATO

Schermate delle pagine in php

Consiglio – senior session

The screenshot shows a web browser window with two open tabs. The left tab, titled 'ReadyRead - Consiglio', displays a table titled 'Consiglio' with the following data:

ID Senior	Nome	Cognome	Letture totali	Domande assolte	Domande in attesa	Recensioni da valutare	Recensioni valutate	Voti declassamento
2	Maisie	Williams	292	2	1	2	0	0/3
3	Hayo	Miyazaki	291	1	1	1	2	0/3
8	Georgiana	Spencer	131	1	1	1	1	0/3

Below the table, it says 'Page 1 of 1' and has links for 'First', 'Previous', 'Next', and 'Last'.

The right tab, titled 'Declassa', contains a form with an input field labeled 'ID Senior' and a button labeled 'Vota'.