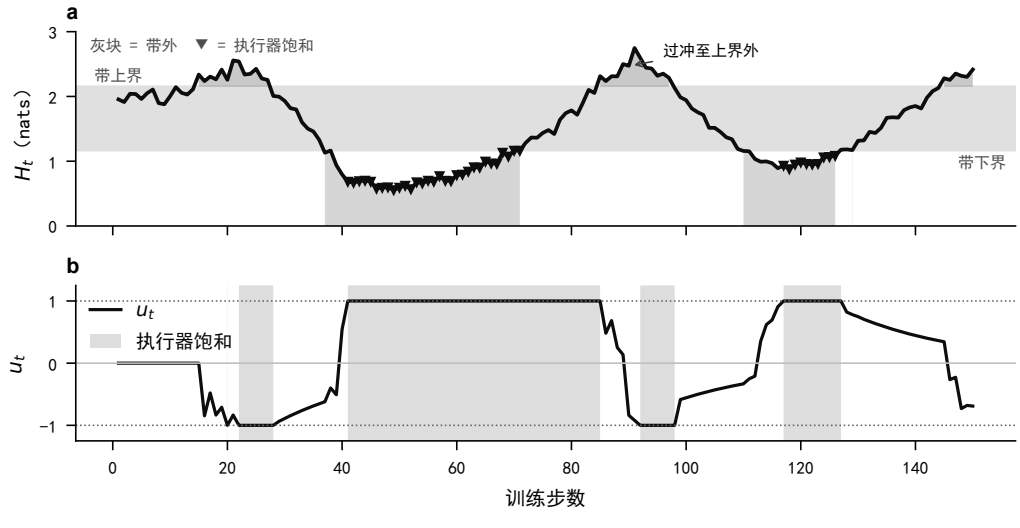
a
灰块 = 带外 ▼ = 执行器饱和
带上界
过冲至上界外
带下界
H_t（nats）
3
2
1
0
b
u_t
执行器饱和
u_t
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
训练步数