



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

**CENTRE UNIVERSITAIRE
D'INFORMATIQUE**

APPLICATIONS INFORMATIQUES

SIMULATION DU TRAFIC ROUTIER AUTOURS DU CERN

Pavlos Tserevelakis et Raphaël Lutz

7 septembre 2018

1 Présentation du projet

Le projet, demandé par Frédéric Magnin pour le CERN, vise à modéliser le réseau routier environnant le CERN afin d'en simuler le trafic dans un premier temps. La deuxième partie du projet vise à tester différents scénarios possibles pour améliorer la circulation aux abords du CERN, ainsi que de limiter l'impact du personnel du CERN sur la circulation.

2 Buts du projet

- Modéliser un réseau de trafic routier
- Modéliser le réseau autour du CERN
- Simuler la circulation telle qu'actuelle
- Mettre en place différents scénarios d'amélioration
- Simuler la circulation avec ces différents scénarios

3 Implémentation

Nous choisissons d'implémenter un modèle discret du trafic routier, par automate cellulaire. Ce genre de modèle a fait ses preuves, comme présenté par le professeur Bastien Chopard¹. Ce genre de modèle est beaucoup plus simple à implémenter qu'un modèle continu, et offre pourtant une très bonne représentation de la circulation : embouteillages, accélération/décélération, effet accordéon, ... Ce choix nous a donc amené à procéder à plusieurs décisions nécessaires.

Nous décidons de prendre comme longueur d'une cellule $7,5 [m]$. Ceci correspond bien à la longueur moyenne d'un véhicule personnel. Nous décidons aussi de prendre 1 étape de simulation comme 1 seconde. Nous obtenons donc les deux vitesses suivante : $7,5 [\frac{m}{s}] = 27[\frac{km}{h}]$ et $15 [\frac{m}{s}] = 54[\frac{km}{h}]$. Concernant le langage utilisé, nous avons d'abord commencé en C++ pour son optimisation vu qu'il s'agit de simuler au moins une journée de circulation. Mais rapidement, nous avons décidé de passer à Java, entre autre pour sa portabilité.

3.1 Structure

3.1.1 Structure globale

La figure 1 présente la structure globale du programme.

Simulation La classe principale `Main` se contente d'appeler une instance de `Simulation`. Cette classe gère le coeur du programme. Elle fait tourner la boucle qui maintient le programme en vie, tout en appelant les méthodes `tick()` et `render(Graphics)` de ses éléments 60 fois par seconde. La première méthode représente un tic d'horloge, permettant par exemple la mise à jour des éléments, tandis que la deuxième va appeler les méthodes graphiques nécessaires à l'interface. Elle reçoit aussi des classes du package `input` les informations nécessaires sur les actions de la souris et du clavier, et des classes du package `graphics` les méthodes utiles au rendu graphique à l'écran.

State La classe `Simulation` est également responsable de maintenir le état du programme parmi les états possibles : `menu`, `options` et `simulation` (voir section 3.1.3).

Network La classe `Network` représente le réseau routier au sens statique. Elle contient toutes les routes, ainsi que les véhicules, mais ne procèdent pas à l'évolution du modèle, ni à son rendu à l'écran, dont s'occupent respectivement les classes `NetworkComputing` et `NetworkRendering`. À l'opposé du `Network`, ces classes ne contiennent aucune information, mais fournissent des calculs pour l'évolution et des calculs pour le rendu. Ceci permet d'alléger fortement la classe `Network` qui est une classe complexe et centrale.

3.1.2 Éléments

Le quanta pour ce modèle est donc une cellule que nous implémentons dans une classe `Cell`. Tout autre élément (route, rond-point, carrefour) doit donc contenir une liste de ses cellules. De plus, un rond-point n'est en fait qu'une route enroulée sur elle-même, le rond-point est donc une spécialisation de la classe route. Un carrefour quant à lui doit contenir le lien avec les routes qui lui sont connectées. Finalement, un véhicule doit savoir sur quelle cellule il se situe, et une cellule doit connaître le véhicule qui l'occupe. Ces premières réflexion nous amènent donc à considérer la structure présentée en figure 2.

Ainsi, la classe `Network` utilise tous les éléments afin de les combiner et mettre en place le réseau routier du CERN. Elle va non seulement créer les éléments, mais aussi les connecter entre eux, ainsi que les placer visuellement sur l'écran.

¹*Cellular Automata Simulations of Traffic: A Model for the City of Geneva*, A. Dupuis et B. Chopard, *Networks and Spatial Economics*, 3: (2003) 9–21

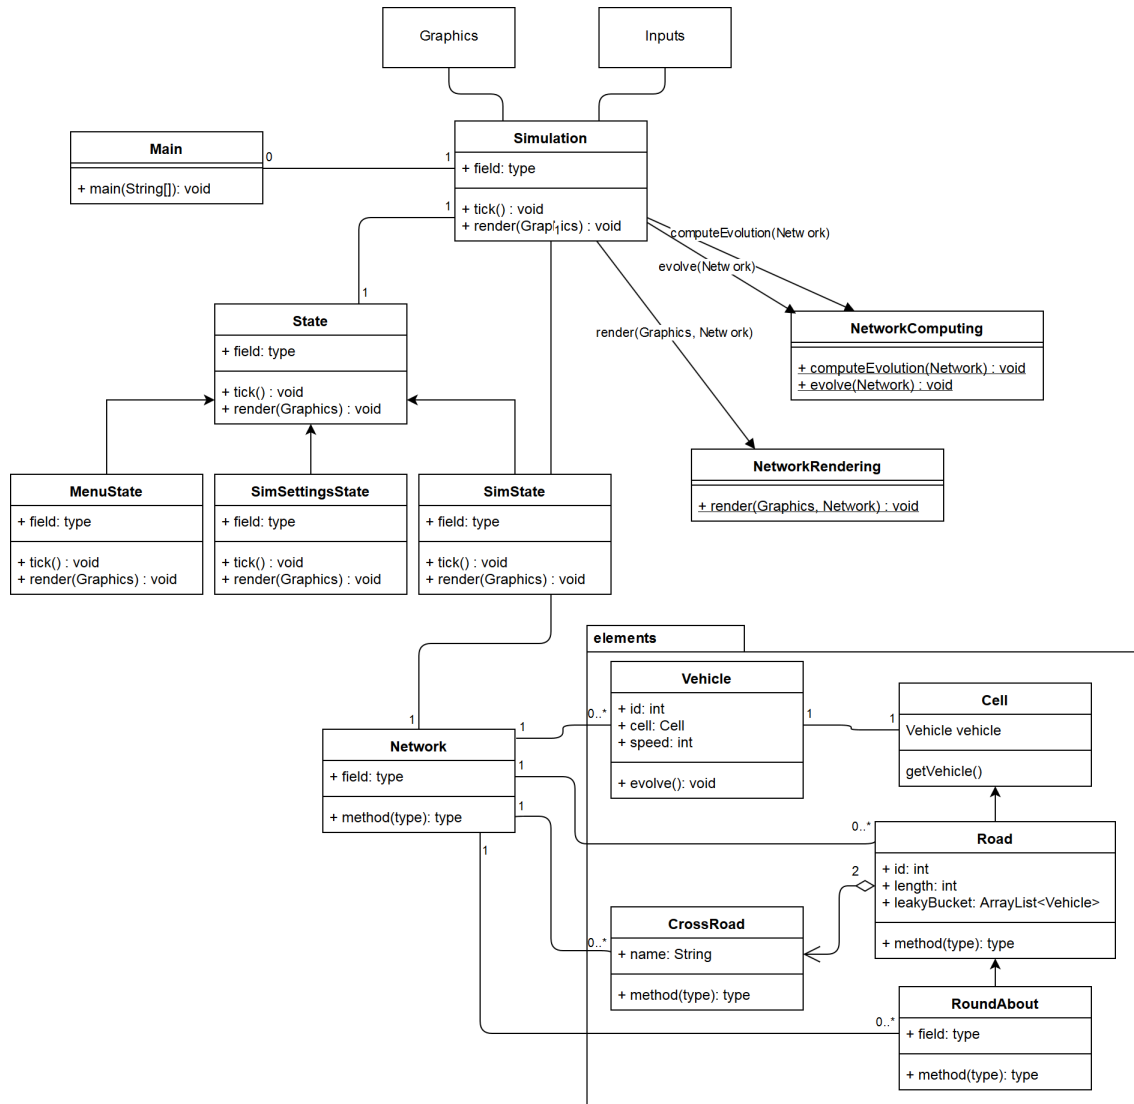


Figure 1: Diagramme de classe de la structure globale

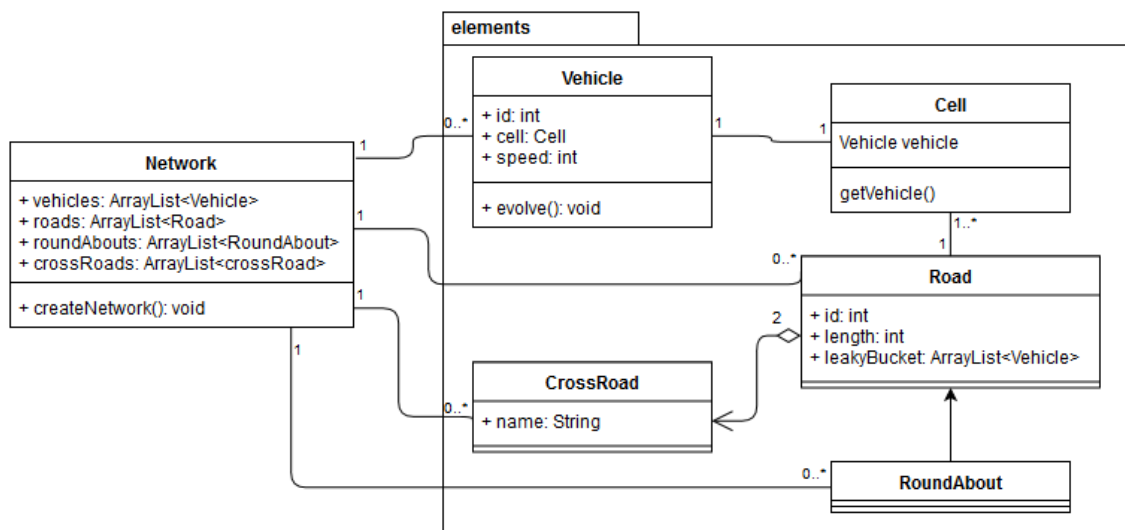


Figure 2: Diagramme de classe des structures du réseau

3.1.3 État du programme

Le programme peut être dans un état parmi les trois suivants : Menu, Simulation Settings, Simulation. Le premier état permet à l'utilisateur de choisir le réseau à simuler (réseau actuel ou scénarios alternatifs). Le deuxième permet quant à lui de modifier les données de simulation, c'est-à-dire le nombre de véhicules générés suivant leur provenance et leur destination. Les données par défaut sont les données recueillies par le CERN, et la DGT. Le dernier état lance la simulation du réseau et des données choisis par l'utilisateur. La figure 3 présente les états du programme et leur évolution possible.

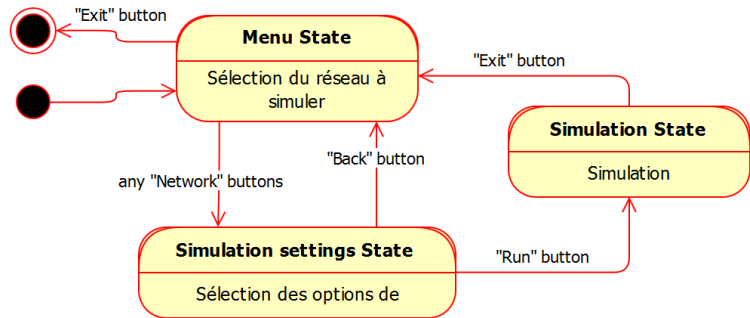


Figure 3: Diagramme d'état du programme

3.2 Pré-processing

Avant de lancer la simulation, il est nécessaire de mettre plusieurs éléments en place pour celle-ci.

3.2.1 Trajets

Un des éléments importants du modèle est de donner à chaque véhicule un trajet défini. Nous devons en effet nous assurer de maîtriser le trajet de chaque véhicule, ainsi que la génération de nouveaux véhicules suivant les données récoltées par le CERN.

Connection Cette classe représente la connexion de la cellule indexée par position à une autre route nommée name.

Ride Cette classe représente un trajet possible d'un véhicule à partir d'une route étiquetée par roadName. Elle contient une liste de Connection permettant au véhicule de savoir à quelle cellule se trouve la sortie qu'il doit emprunter.

AllNetworkRides Cette classe représente tous les trajets possibles d'un véhicule à partir d'une route étiquetée par roadName. Ces trajets sont stockés dans une liste de Ride.

Network Cette classe utilise finalement une liste de AllNetworkRides lui permettant de connaître tous les trajets possibles pour chacune de ses routes. Au lancement de la simulation, la méthode generateAllNetworkRides() permettra de générer tous les trajets du réseau.

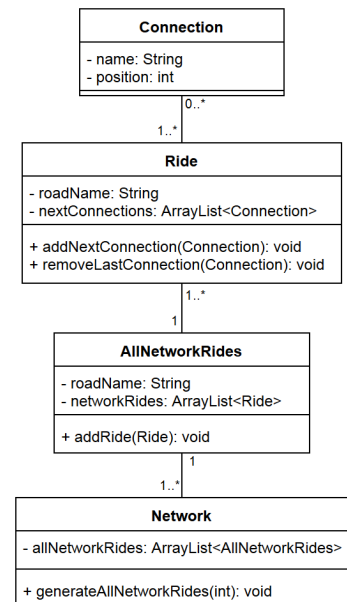


Figure 4: Diagramme de classe des trajets

3.2.2 Données

Au moment du choix d'un des réseaux dans le menu, les données récoltées par le CERN et la DGT sont placées dans les options de la simulation. Une fois que les valeurs ont été choisies par l'utilisateur, la classe DataManager va implémenter ces données au réseau. A chaque Ride est attribué une liste d'entiers représentant le nombre de véhicule à générer à chaque heure de la journée, pour ce trajet. Ceci permet

donc de savoir pour chaque route, la probabilité de générer un nouveau véhicule sur cette route, ainsi que le trajet à lui assigner.

3.2.3 Pré-proccesing graphique

Afin d'être sûr de rendre le programme aussi léger que possible, l'image du réseau est calculé avant la simulation et placée en mémoire. Seuls les véhicules et les boutons sont recalculés à chaque pas de temps. Ceci permet de changer les options de visualisation quasi instantanément et assure une simulation aussi rapide que possible.

3.3 Évolution du modèle

L'évolution du réseau est effectué du point de vue des véhicules par la classe `NetworkComputing`.

computeEvolution(Network) Dans un premier temps, la méthode génère les nouveaux véhicules pour les routes entrants dans le modèle. La méthode met ensuite à jour les feux des carrefours.

La méthode passe en revue les véhicules un par un, en enregistrant pour chacun l'état qu'il devra avoir au pas de temps suivant dans l'attribut `nextPlace` des cellules. Les règles de la simulation sont les suivantes :

1. Si la cellule devant le véhicule est occupée, le véhicule ne se déplace pas.
2. Si la cellule devant le véhicule est libre mais celle d'après occupée, et que le véhicule à une vitesse de 2, celui-ci décélère : il avance d'une case.
3. Si les deux cellules devant le véhicule sont libres, le véhicule peut accélérer de 1.
4. Un véhicule ne peut s'engager sur un rond-point que si aucun véhicule ne doit décélérer pour lui laisser la place.
5. Si un véhicule arrive à un carrefour, il ne s'engage que si le feu est vert pour lui.
6. Si une route se termine en arrivant sur une autre route, le véhicule laisse la priorité aux véhicules venant de gauche.
7. Si un véhicule arrive en bout de route et qu'aucune autre structure n'est attachée, alors le véhicule quitte le réseau et est détruit.

evolve(Network) Une fois que toutes les nouvelles positions des véhicules ont été calculées, alors seulement le réseau est mis-à-jour. Les véhicules sont passé en revue et leur position `cell` devient celle contenue dans `nextPlace`. Le réseau évolue donc entièrement pas à pas, chaque véhicule avance en même temps que les autres. Ceci évite des problèmes de simulation dans le cas où les véhicules seraient déplacés un par un.

3.4 Leaky Buckets

Comme les routes entrants dans le modèle ne peuvent pas être de taille illimitée, chacune d'elle dispose d'un "leaky bucket". Au moment de la création d'un nouveau Véhicule en entrée de route, celle-ci est placée dans un leaky bucket appartenant à la route. Si le véhicule peut s'engager, alors le leaky bucket le dépose sur la première cellule de la route. Si cette cellule est occupée, le véhicule attend que celle-ci se libère. Ceci permet de simuler l'allongement d'une file de véhicules qui s'allongerait au-delà des limites du modèle, et permet de voir les impacts de embouteillages au-delà des abords directs du CERN.

4 Prise en main

Nous allons passer en revue les fonctions principales offertes par le code. Pour des informations plus détaillées, nous vous invitons à consulter le manuel.

4.1 Création d'une route

Nous voulons créer une route nommée “route”, orientée à 271° et sortant d'un rond point nommé “rond-Point”.

```
1 Road route = new Road(this, 15, "route"); // instantiation
2 route.setStartPositionFrom(rondPoint, 7); // position de depart
3 route.setDirection(270); // direction 0=north, 90=est, ...
4 roads.add(route); // ajout de la route au reseau
5 rondPoint.connectTo(route, 7); // connexion
```

Il faut instancier la route avec sa longueur en nombre de cellules, ici 15, ainsi que son nom qui devra être unique dans le réseau, ici route. Nous pouvons ensuite placer la route par rapport à un autre élément. Ici, le début de la route sera placée par rapport à la 8^e cellule (indice 7). Il faut aussi lui donner sa direction, ici à l'ouest, et finalement ajouter la route créée à la liste des routes, roads. La dernière étape consiste à connecter les cellules ensemble, par la méthode connectTo(). Il est important de noter que l'indice de la connexion doit être le même que l'indice du placement (la valeur 7 des lignes 2 et 5).

4.2 Virages

En reprenant la route du point précédent, nous pouvons ajouter des cassures dans la route pour symboliser un virage.

```
1 route.addPoint(new Point(4,0)); // cassure a la cellule 4
2 route.addPoint(new Point(9,90)); // cassure a la cellule 9
```

Avec ce code ajouté à la suite du précédent, nous spécifions qu'à la case d'indice 4, la route prend une direction de 0° ce qui correspond au plein nord. Nous ajoutons ensuite une deuxième cassure à la cellule d'indice 9 où la route se dirige ensuite à 90° soit à l'est. La route dessine donc un “C”.

4.3 Création d'un rond-point

Nous voulons maintenant créer un rond-point que nous appellerons “rondPoint”.

```
1 RoundAbout rondPoint = new RoundAbout(this, 48, "rondPoint"); // instantiation
2 rondPoint.setX(0); // position en X
3 rondPoint.setY(0); // position en Y
4 rondPoint.setDirection(0); // direction
5 roundAbouts.add(rondPoint); // ajout du rond-point au reseau
```

Nousinstancions le rond-point avec sa longueur ainsi que son nom, de manière identique que les routes. Si le rond-point est le premier élément placé, celui-ci peut être placé à la valeur désiré, le point ($x = 0, y = 0$) correspondant au coin haut gauche de l'écran. La direction est placée à 0 signifiant que la cellule parfaitement au nord du rond-point est la cellule d'indice 0 (indice croissant dans le sens anti-horaire). Finalement nous ajoutons le rond-point à la liste des rond-points du réseau.

5 Évolution du projet

La première remarque que nous pouvons faire est que nous avons sous-estimé la quantité de travail nécessaire afin d'atteindre ces objectifs. Le modèle étant simple, et la simulation ne s'intéressant qu'à une dizaine de route, nous avons pensé le projet plus court que ce qu'il s'est finalement avéré. Sur la table 1 se trouve un résumé de la quantité écrite et du temps estimé.

	addition	suppression	total
#lignes	13'000	7'000	6'000
#lignes par minute	3	6	-
temps (minute)	4'333	1'1167	5'500
temps par étudiant (heure)	36	10	46

Table 1: Temps estimé par rapport au nombre de lignes écrites

Ce résultat ne prends pas en compte le temps que nous avons passé à discuter, par des réunions, des appels, ou des messages écrits. La durée totale de ces discussions dépasse facilement 20 heures. Nous arrivons donc à un total par étudiant de 66 heures de travail total.