


Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Lấy code về máy :

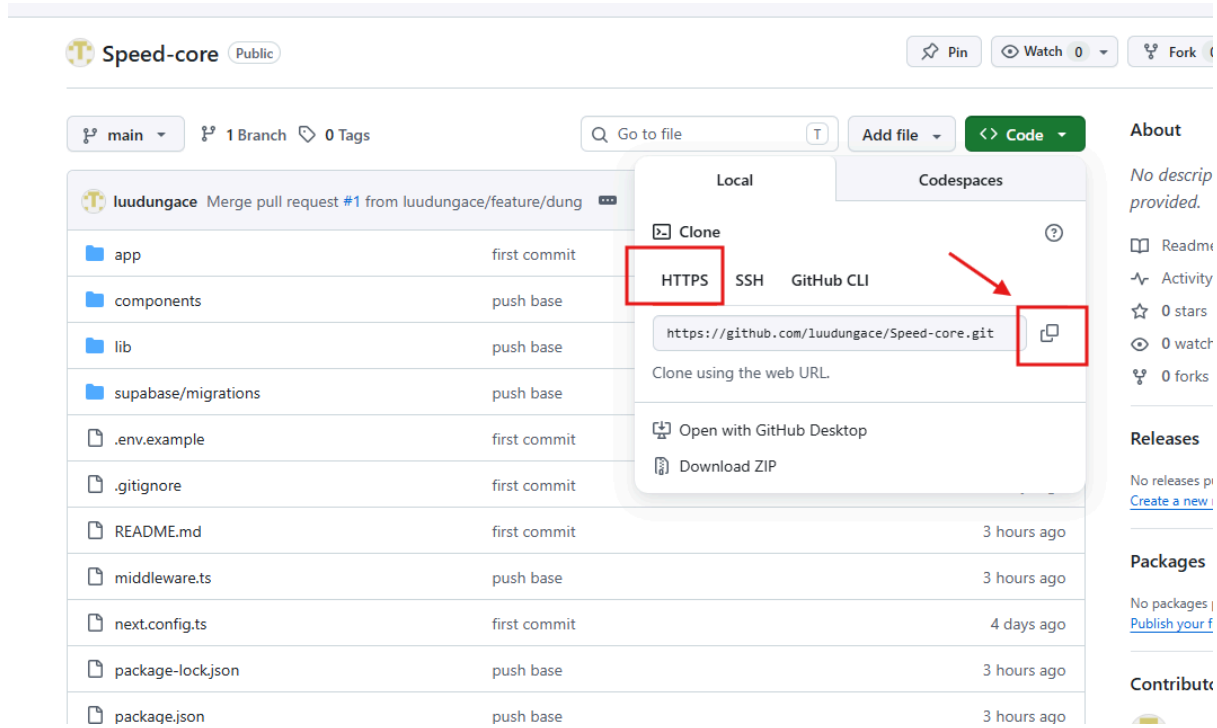

có 2 cách để lấy code về :

1. Copy link git của project và ném vào AI yêu cầu clone code về máy
2. Tạo folder rỗng và cd đến local đó trên cmd của máy và chạy lệnh `git clone https://github.com/luudungace/Speed-core.git`
-> sau đó vào AI vibe code mở folder đó lên rồi tiếp tục vibe

Sau khi lấy được code về máy các điều kiện để vibe code bao gồm:


1. Đảm bảo code trên local sẽ được lưu trong nhánh của mình
prompt : tạo cho tôi nhánh git có tên “feature/ten_nguoi_dung” và đảm bảo code của tôi đã được switch sang nhánh này
2. Đảm bảo đã có đầy đủ các key để dùng :

```
# Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
# Supabase anon key
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
```

```
# Supabase service role key
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
# Serper API key
SERPER_API_KEY=
```

2.1 serper.dev : đăng nhập , đăng ký và lấy api key của mình về điền vào phần


```
# Serper API key
SERPER_API_KEY=
```

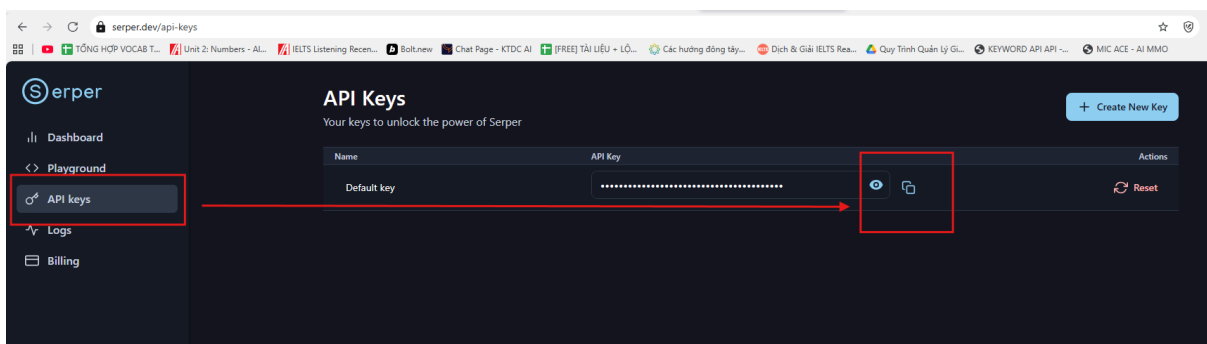


2.2 Supabase :

- đăng nhập đăng ký
- tạo dự án và lấy key dự án để điền key vào phần này :

```
# Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
```

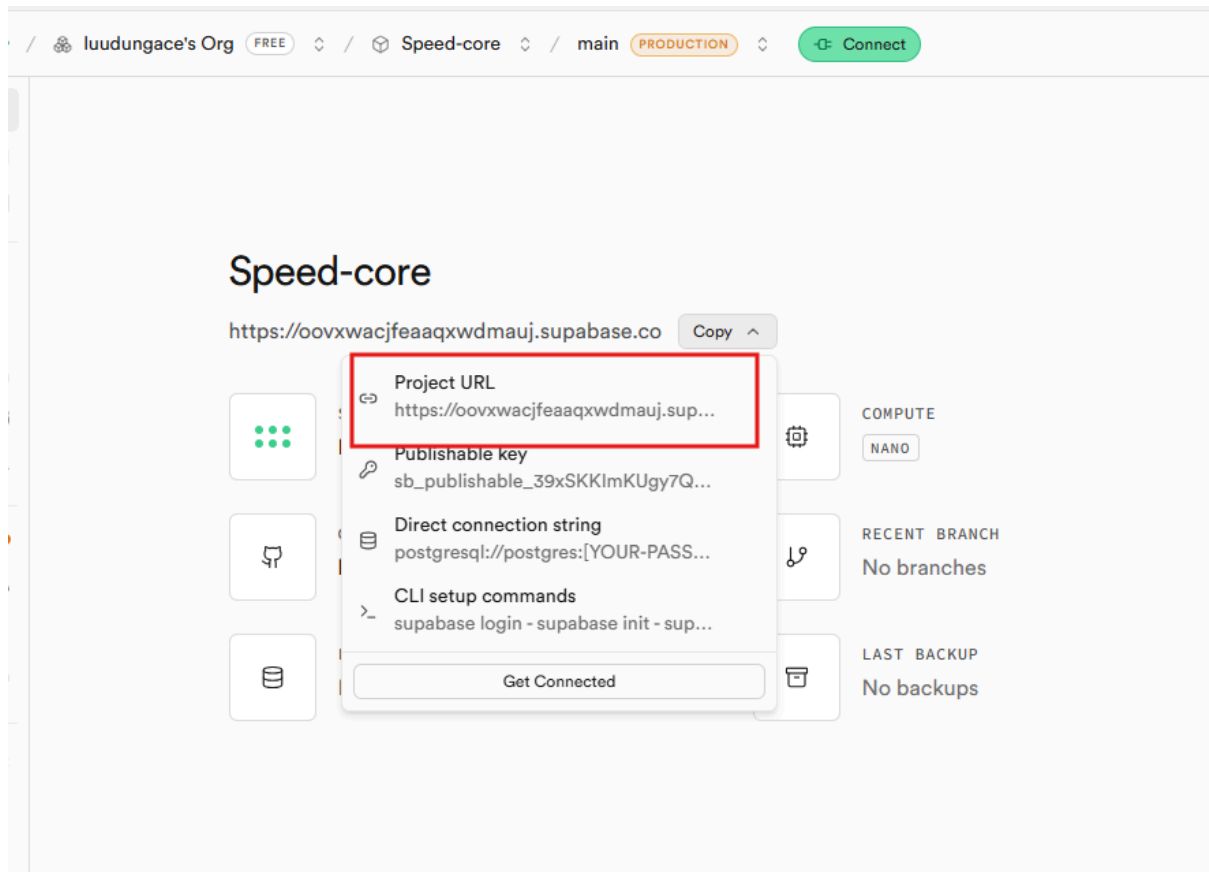

```
# Supabase anon key
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
# Supabase service role key
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
```

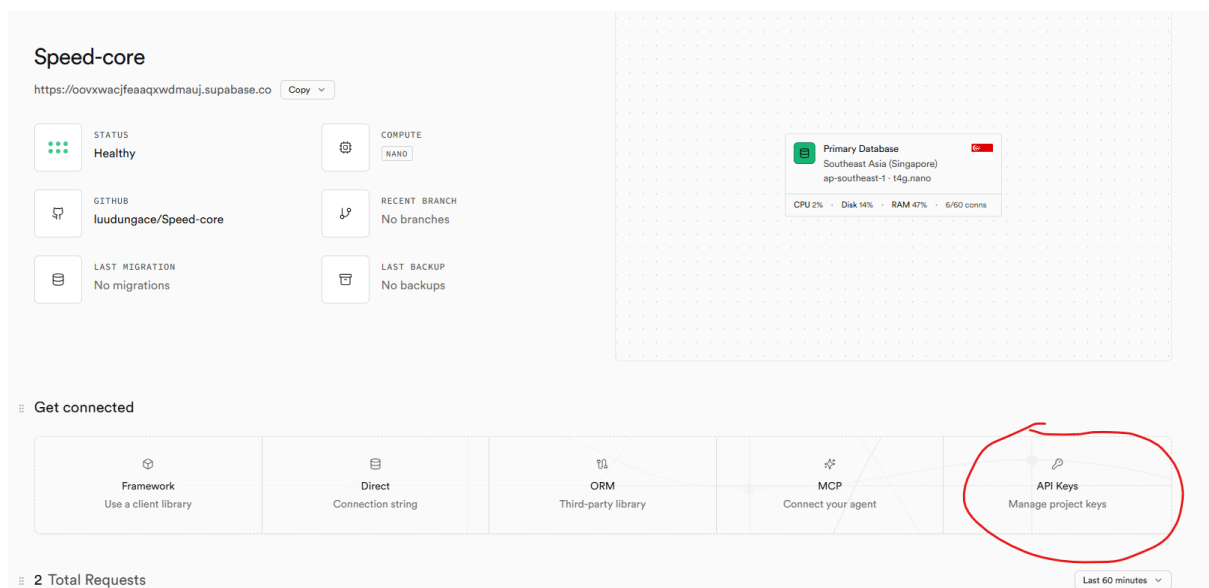

API Keys

Configure API keys to securely control access to your project

[Docs](#)

Publishable and secret API keys Legacy anon, service_role API keys

Your new API keys are here

We've updated our API keys to better support your application needs. [Join the discussion on GitHub](#)

Having trouble with the new API keys? [Contact support](#)

Publishable key

This key is safe to use in a browser if you have enabled Row Level Security (RLS) for your tables and configured policies.

[+ New publishable key](#)

NAME	API KEY
default No description	sb_publishable_39xSKKImKugy7Q3xQD4ipg_MczZ9... Copy

Publishable keys can be safely shared publicly

Secret keys

These API keys allow privileged access to your project's APIs. Use in servers, functions, workers or other backend components of your application.

[+ New secret key](#)

NAME	API KEY
default No description	sb_secret_baQcH***** Copy Reveal

API Keys

Configure API keys to securely control access to your project

[Docs](#)

Publishable and secret API keys Legacy anon, service_role API keys

anon **public**

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInQ1IjoiI6Im9vd... [Copy](#)

This key is safe to use in a browser if you have enabled Row Level Security for your tables and configured policies. Prefer using [Publishable API keys](#) instead.

service_role **secret**

..... [Reveal](#)

This key has the ability to bypass Row Level Security. Never share it publicly. If leaked, generate a new JWT secret immediately. Prefer using [Secret API keys](#) instead.

Disable legacy API keys

Make sure you are no longer using your legacy API keys before proceeding.

[Disable JWT-based API keys](#)

→ sau khi đã lấy được đầy đủ các key và điền vào

Supabase

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=

Supabase anon key

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=

Supabase service role key

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=

Serper API key

SERPER_API_KEY=

=> copy phần này vào và ném vào prompt và bảo đã cung cấp các key cần thiết , hãy chạy lại dự án thêm lần nữa (đảm bảo dự án đã được cập nhật dữ liệu và truy cập được các bên khác theo đúng key của mình)