

작업계획서

2026-07-08 | 200BingSu | brief 20260630_2232_소스코드자동배포

개발목표

관공서·폐쇄망 환경에서 개발 PC → GNMS 서버(GNMS) → 운영 서버로 이어지는 소스 배포 흐름을 하나의 업무 절차로 정리·구현한다.

개발자는 «소스코드 업로더»로 현재 워크스페이스를 GNMS 서버에 올려 최신 소스를 만들고, «버전관리»의 «설치파일 다운로드»로 초기 세팅용 압축 파일(현재 서버 전체)을 받을 수 있다. 현장 담당자는 «최신 소스 적용»으로 GNMS 서버가 보관한 최신 소스 압축 파일을 조회·다운로드한 뒤 브라우저가 중계해 운영 서버에 반영한다. 운영 서버는 GNMS 서버에 직접 접속하지 않는다. 적용 후 재시작 옵션으로 운영 서버를 갱신한다.

«버전관리» 화면은 좌우 세로 분할로 왼쪽 «설치파일 다운로드», 오른쪽 «최신 소스 적용»을 한 행에 동시에 보여 준다. 설치·최신소스 적용 모두 동일한 폐쇄망/개방망 선택 버튼으로 패키지 폴더 포함 여부를 결정한다(기본값 폐쇄망). «소스코드 업로더»에도 node_modules 포함/미포함 선택용 선택 버튼을 두고 **기본값은 미포함**이다. 미포함 선택 시 압축·전송에서 node_modules를 제외하고, 원격 병합/압축 해제 직후 GNMS 서버에서 npm install 단계를 진행한다. 포함 선택 시 node_modules를 압축에 넣고 npm install 단계는 생략한다. 소스코드 업로더에서 스키마 SQL과 접속 DB가 다르면 압축·전송 전 확인 대화상자로 진행 여부를 묻고, 중단 시 업로드를 멈춘다. 설치·Node 준비 절차는 Notion 설치 매뉴얼 링크만 두고 본문은 매뉴얼에 맡긴다.

세 기능의 실행 결과는 **공통 이력 테이블**에 기록한다. 공통 이력 테이블은 기능 구분(history_type), 성공여부(stauts), 메시지(message), IP, 생성날짜(created_at)로 구성한다. 각 메뉴 제목 옆 «이력» 버튼으로 플로팅 패널을 열어 해당 기능 이력을 확인한다. 버전관리에서는 기능 선택(전체·설치파일 다운로드·최신 소스 적용)과 날짜로 설치·적용 이력을 조회하고, 소스코드 업로더에서는 기능 선택 없이 날짜로 업로드 이력만 조회한다. 단계별 진행·로그·실패 지점 표시를 보강하고, dev에서 업로드 → 최신 조회 → 적용 → 재시작 E2E 성공을 1차 목표로 한다.

플로우차트

(개발자) 설치 ZIP 다운로드 → 운영 및 시연 서버 셋팅 → 이력 조회

(개발자)소스코드 업로더 → GNMS 연결 확인 → 스캔 → (DB 불일치 시 확인) → 압축·체크 전송 → 원격 병합/압축 해제 → (node_modules 미포함 시 npm install) → GNMS 최신 소스 등록 → (사용자) 최신 소스 적용 → GNMS로 최신소스 요청 → ZIP파일 형태로 전송(사용자 PC 저장 X) → 바로 운영 서버로 전송 → (옵션에 따라) 재시작 → 이력 조회

화면설계

DEV-DEP-01 소스코드 업로더 · 업로드 준비

+-----+
-----+
[개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]

```

|
|v 버전관리          |소스코드 업로더
[이력]              |
| * 소스코드 업로더  |현재 워크스페이스 소스코드를 압축/체크 전송 방식으로 원격 서버
에 업로드          |
| 버전관리          |
|
|> 기타기능         |( ) 설치 ( ) 업데이트 (준비 중)
|
| SHP File Uploader  |( ) node_modules 포함 (●) node_modules 미포함
|
|                    |[2026-07-08] [변경 사항 메모 (선택)_____]
|
|                    |설치: core/runtime/data 업로드. 미포함 시 원격 npm install
|                    |
|실행.              |[현재 코드 자동 업로드] [취소]
|
|                    |대기 . 대상 서버 상태 확인
|
|                    |대기 . 소스 스캔/필터링
|
|                    |대기 . ZIP 압축
|
|                    |대기 . 원격 업로드 세션 생성
|
|                    |대기 . 체크 전송
|
|                    |대기 . 원격 병합/압축 해제
|
|                    |대기 . npm install
|
|                    |대기 . 결과 집계
|
+-----+-----+
-----+

```

설명

1. 전송은 체크 전송 단일 경로다. 로컬 압축 후 GNMS 서버로 체크 전송·병합한다.
2. 업로드 모드는 «설치»가 기본이다. «업데이트 (준비 중)»는 비활성으로 표시한다.
3. [변경] node_modules **포함/미포함** 선택 버튼을 둔다. **기본 선택은 미포함**이다. 미포함이면 스캔·압축에 서 node_modules를 제외하고, 원격 병합/압축 해제 후 npm install 단계를 실행한다. 포함이면 node_modules를 압축에 넣고 npm install 단계는 «대기» 또는 «생략»으로 건너뛴다.
4. 날짜·변경 메모는 압축 메타·등록 정보에 함께 기록한다.
5. 하단 단계 목록·진행률·실시간 로그·파일 집계 영역은 업로드 시작 전에는 «대기» 상태로 보인다.
6. 우측 상단 «이력» 버튼을 제목과 같은 높이·반대편에 둔다. 클릭 시 DEV-DEP-11 플로팅 패널을 연다.

확인사항

1. 체크 전송으로 업로드가 동작해야 한다.
2. node_modules 선택 버튼의 **기본값이 미포함**이어야 한다.

3. 포함·미포함 선택에 따라 스캔 제외 목록과 단계 목록(npm install 여부)이 달라져야 한다.
4. 날짜·변경 메모 입력 후 «현재 코드 자동 업로드»가 동작해야 한다.
5. 업로드 전에는 «취소»가 비활성, 진행 중에만 «취소»가 활성화되어야 한다.
6. «이력» 버튼이 소스코드 업로더 화면에 보여야 한다.

DEV-DEP-02 소스코드 업로더 · 대상 서버 확인

```

+-----+
+-----+
|개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]|
|
|v 버전관리                |소스코드 업로더
|
| * 소스코드 업로더        |현재 워크스페이스 소스코드를 압축/체크 전송 방식으로 원격 서버
에 업로드                |
| 버전관리                |[[현재 코드 자동 업로드] (진행 중...) [취소]
|
|> 기타기능                |대상 서버 상태 확인 중... 8%
███
| SHP File Uploader        |진행 · 대상 서버 상태 확인      GNMS 서버 ... · 주소 ... ·
|
|                          |대기 · 소스 스캔/필터링
|
|                          |대기 · ZIP 압축 · 원격 업로드 세션 생성 · 체크 전송 · 병합
· npm install · 결과 집계 |
|                          |실시간 로그
|
|                          |[14:30:01] preflight 시작
|
|                          |[14:30:02] preflight 완료
|
+-----+
+-----+

```

설명

1. «현재 코드 자동 업로드» 직후 첫 단계로 GNMS 서버 연결을 확인한다.
2. 성공 시 단계 상세에 GNMS 서버 주소·호스트·연결 결과를 표시한다. 비밀·키 본문은 노출하지 않는다.
3. 실패 시 해당 단계가 «실패»로 바뀌고 연결 거부·타임아웃 등 원인 요약을 상세·로그에 남긴다.

확인사항

1. 연결된 GNMS 서버 주소가 화면에서 확인 가능해야 한다.
2. 대상 서버 확인 실패 시 이후 단계로 진행하지 않아야 한다.
3. 실패 메시지가 실시간 로그에도 남아야 한다.

DEV-DEP-03 소스코드 업로더 · 스캔·필터링

```
+-----+
|개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]
```

```
|v 버전관리                |소스코드 업로더
```

```
| * 소스코드 업로더        |[현재 코드 자동 업로드] (진행 중...) [취소]
```

```
|    버전관리              |소스 스캔/필터링 중... 12%
```

```
|> 기타기능               |완료 · 대상 서버 상태 확인 ...
```

```
|   SHP File Uploader      |진행 · 소스 스캔/필터링   포함 1,234 · 제외 567 · 현재 경
```

```
로 ...                    |                               · DB(SQL) 12 · DB(확인 필요) 3
```

```
|                               · 이미지 45 · 패키지 1 · 스키마
```

```
SQL ↔ DB 차이 2건       |
```

```
| 대기 · ZIP 압축 · 원격 업로드 세션 생성 · 체크 전송 · 병합
```

```
· npm install · 결과 집계 |
```

```
| 실시간 로그
```

```
| [14:30:05] 스캔 포함 1234 / 제외 567 (node_modules 제외)
```

```
+-----+
```

설명

1. 워크스페이스 전체를 순회하며 포함·제외·카테고리(코어/런타임/데이터)를 집계한다. node_modules 미 포함 선택 시 node_modules 경로는 제외 집계에 반영한다.
2. DB(SQL) 파일·이미지·패키지 목록·스키마 SQL과 접속 DB 비교 결과를 스캔 상세에 구분 표시한다.
3. SQL 외 DB 조작 가능 경로는 «확인 필요» 건수로 표시한다. (임의로 수정된 DB가 있을 가능성을 방지하기 위해)
4. 스키마 SQL과 접속 DB 차이가 1건 이상이면 스캔 직후 압축·전송으로 넘어가기 전에 DEV-DEP-03B 확인 대화상자를 띄운다. 차이 0건이면 대화상자 없이 다음 단계로 진행한다.

확인사항

1. 포함·제외 건수와 현재 스캔 경로가 주기적으로 갱신되어야 한다.
2. DB·이미지·패키지·DB 비교 구분이 상세에 보여야 한다.
3. 접속 DB와 SQL 불일치 시 스캔 상세에 차이 건수가 보여야 한다.
4. 불일치 시 확인 대화상자 없이 자동으로 압축·전송 단계로 넘어가면 안 된다.

DEV-DEP-03B 소스코드 업로더 · DB 불일치 · 진행 확인

+-----+
- - - - - +

```

|개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]
|
|v 버전관리                |소스코드 업로더
|
| * 소스코드 업로더        |[현재 코드 자동 업로드] (일시 정지...) [취소]
|
| 버전관리                |완료 · 소스 스캔/필터링    ... · 스키마 SQL ↔ DB 차이 2건
|
|> 기타기능                |+--- 확인 -----
+-----+
| SHP File Uploader        || 접속 DB와 스키마 SQL이 다릅니다.
||                          ||
||                          || 차이 2건 · 테이블 ... · 컬럼 ... (요약)
||                          ||
||                          || 이 상태로 업로드를 계속하시겠습니까?
||                          ||
||                          || [중단]
[계속 진행]                ||
|                          |
+-----+
|                          |대기 · ZIP 압축 · 원격 업로드 세션 생성 · 체크 전송 · 병합
· npm install · 결과 집계  |
+-----+

```

설명

1. DEV-DEP-03과 동일한 소스코드 업로더 화면 위에 확인용 대화상자가 겹쳐 뜬다.
2. 스캔·DB 비교가 끝난 뒤, 차이 건수가 1건 이상이면 업로드 파이프라인을 일시 정지하고 대화상자를 표시한다.
3. 대화상자 본문에 차이 건수와 요약(테이블·컬럼 등 핵심만)을 적는다. 상세 목록은 로그·스캔 상세에도 남긴다.
4. «중단» 선택 시 업로드를 취소하고 «업로드 중단 — DB 스키마 불일치» 등 안내를 로그·상태에 남긴다. 압축·전송 단계로 진행하지 않는다.
5. «계속 진행» 선택 시 대화상자를 닫고 DEV-DEP-04부터 이어서 진행한다.
6. 차이 0건이면 이 대화상자는 뜨지 않는다.

확인사항

1. DB 불일치 시 확인 대화상자가 반드시 떠야 한다.
2. «중단» 시 압축·전송·중앙 등록이 시작되지 않아야 한다.
3. «계속 진행» 시에만 압축·전송 단계로 넘어가야 한다.
4. 차이 0건이면 대화상자 없이 바로 다음 단계로 진행해야 한다.
5. 대화상자는 모달 형태로, 선택 전에는 뒤쪽 업로드 조작이 막혀야 한다.

DEV-DEP-04 소스코드 업로더 · 압축·전송

```

+-----+
+-----+

```

설명

- ## 확인사항

- DEV-DEP-05 소스코드 업로더 · npm install

6 / 15

```

| 버전관리 | npm install 진행 중... 82%
|-----|
|> 기타기능 | 완료 · 대상 서버 상태 확인 · 소스 스캔/필터링 · ZIP 압축
|
| SHP File Uploader | 완료 · 원격 업로드 세션 생성 · 청크 전송 · 원격 병합/압축 해
제 |
| | 진행 · npm install 패키지 설치 중...
| |
| | 대기 · 결과 집계
| |
| | 실시간 로그
| |
| | [14:32:10] npm install 시작 (node_modules 미포함)
| |
| | [14:32:45] npm install 완료
|
+-----+
-----+

```

설명

1. [신규] 원격 병합/압축 해제 **직후** 실행되는 단계다. node_modules **미포함** 선택 시에만 진행한다.
2. GNMS 서버(업로드 대상) 워크스페이스 루트에서 npm install을 실행하고, 진행 메시지·로그를 실시간 표시한다.
3. node_modules **포함** 선택 시 이 단계는 «생략» 또는 즉시 «완료» 처리하고 결과 집계로 넘어간다.
4. npm install 실패 시 해당 단계가 «실패»로 표시되고 오류 요약이 로그·상세에 남는다. 결과 집계는 실패 상태로 마무리한다.

확인사항

1. node_modules 미포함 업로드 시 병합/압축 해제 다음에 npm install 단계가 실행되어야 한다.
2. node_modules 포함 업로드 시 npm install 단계가 실행되지 않아야 한다.
3. npm install 진행 중 «취소» 시 설치가 중단되어야 한다.
4. npm install 실패 시 어느 단계에서 멈췄는지 단계 목록·로그에서 확인 가능해야 한다.

DEV-DEP-06 소스코드 업로더 · 완료·결과

```

+-----+
-----+
|개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]
|
|v 버전관리 | 소스코드 업로더
|
| * 소스코드 업로더 | [현재 코드 자동 업로드] [취소]
|
| 버전관리 | 업로드 완료 100%
|-----|
|> 기타기능 | 완료 · (전 단계) · npm install(또는 생략)
|

```

```
| SHP File Uploader | 완료 · 결과 집계 | 성공 1,234 · 제외 567 · 실패
0 |
| | 전송 대상: .../source_upload/...
| |
| | +-----+-----+-----+-----+-----+
--+ | | 분류 | 파일 | | 상태 | 비고
| | | | | | |
| | | core | src/... | | 완료 |
| | | | |
| | +-----+-----+-----+-----+
--+ |
+-----+
-----+
```

설명

- 1. 모든 단계 «완료» 후 결과 집계·전송 대상 경로·파일별 상태 목록을 표시한다. node_modules 미포함이면 npm install 단계도 «완료»로 보인다.
- 2. 업로드 완료 후 GNMS 서버에서 최신 소스 조회가 가능해야 한다.
- 3. 실패 시 결과 집계 대신 실패 단계·오류 메시지가 DEV-DEP-02~05와 동일 레이아웃에 «실패»로 표시된다(별도 화면·모달 없음).
- 4. 업로드 성공·실패·사용자 중단 시 공통 이력 테이블에 «소스코드 업로드» 기능명으로 한 건 기록한다. 이력 메시지에 node_modules 포함 여부·npm install 결과 요약을 남길 수 있다.

확인사항

- 1. 성공·제외·실패 건수와 전송 대상 경로가 보여야 한다.
- 2. node_modules 미포함 업로드 완료 시 npm install까지 «완료»로 표시되어야 한다.
- 3. 업로드 직후 «버전관리»의 최신 소스 조회에 반영되어야 한다.
- 4. 실패 시 어느 단계에서 멈췄는지 단계 목록에서 알 수 있어야 한다.
- 5. 업로드 종료 시 이력에 성공 여부·메시지·접속 주소·날짜가 저장되어야 한다.

DEV-DEP-07 버전관리 · 좌우 분할 · 대기

```
+-----+
-----+
|개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]
|
|v 버전관리 |버전관리
[이력] |
| 소스코드 업로더 | 개발자 기본 배포용 기본 설치파일 다운로드 및 사용자 업데이트
용 최신소스 적용 |
| * 버전관리 | +--- 설치파일 다운로드 ---+--- 최신 소스 적용 ---+
|
|> 기타기능 || 현재 서버를 설치용 ZIP으로 | GNMS 최신 소스 코드 업데이트
| |
| SHP File Uploader || 받습니다. [설치 매뉴얼] | 폐쇄망/개방망 여부 선택
| |
```



```

[이력]
| 소스코드 업로더 | +--- 설치파일 다운로드 ---+--- 최신 소스 적용 ---+
|
| * 버전관리      || [설치파일 다운로드] (진행...) | (비활성) [최신 소스 적용]
|
|> 기타기능      || ZIP 65% ██████████░░░░░░░░░░ | (대기 - 왼쪽 작업 완료 후
이용) |
|
|                  || 완료 · 서버 정보 ... |
|
|                  || 진행 · ZIP 생성 ... |
|
|                  || 로그 ... |
|
|                  +-----+-----+
+---+
+-----+-----+
+-----+

```

설명

1. 동일한 좌우 분할 레이아웃에서 왼쪽 패널만 진행 상태·단계·로그·진행률을 표시한다. 오른쪽은 비활성·대기 안내.
2. 서버 정보 → 목록·용량(폐쇄망/개방망 선택 반영) → 압축 생성 → 브라우저 저장 순이다.
3. 압축된 파일은 다시 압축하지 않고, 실시간 작업 방식으로 생성·다운로드 시작 시간을 단축한다.
4. 압축 다운로드 성공·실패 시 공통 이력 테이블에 «설치파일 다운로드» 기능명으로 기록한다.

확인사항

1. 진행 중 오른쪽 «최신 소스 적용»이 비활성화되어야 한다.
2. 완료 후 브라우저에 압축 파일이 저장되어야 한다.
3. 개방망 선택이 압축·스캔 상세에 반영되어야 한다.
4. 다운로드 종료 시 이력 테이블에 기록되어야 한다.

DEV-DEP-09 버전관리 · 최신 소스 적용 · 진행

```

+-----+
+-----+
|개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]
|
|v 버전관리      |버전관리
[이력]
| 소스코드 업로더 | +--- 설치파일 다운로드 ---+--- 최신 소스 적용 ---+
|
| * 버전관리      || (비활성) [설치파일 다운로드] | [최신 소스 전체 적용] (진
행...) |
|> 기타기능      || (대기 - 오른쪽 작업 중) | [최신소스 일부 적용(준비중)]
(비활성) |
|
|                  ||
|                  || 완료 · GNMS 최신 조회 버전
... |
|                  ||
|                  || 진행 · 운영 서버 전달

```




설명

- 1. 동일한 좌우 분할 레이아웃에서 오른쪽 패널만 진행 상태·단계·로그·적용 결과를 표시한다. 왼쪽은 비활성·대기.
- 2. 중앙 최신 메타 조회 → 중앙 제공 압축 다운로드(브라우저) → 운영 서버 중계 청크 전달 → 압축 해제·뉘어쓰기·적용 → (선택) 재시작 순이다.
- 3. 개방망 선택 시 적용 단계에서 패키지 폴더를 제외한다. 폐쇄망 선택 시 압축 내 패키지 폴더까지 반영한다.
- 4. 폐쇄망 운영 서버는 GNMS 서버에 직접 접속하지 않는다.
- 5. 적용 성공·실패 시 공통 이력 테이블에 «최신 소스 적용» 기능명으로 기록한다.

확인사항

- 1. 진행 중 왼쪽 «설치파일 다운로드»가 비활성화되어야 한다.
- 2. 조회·압축 수신·중계·적용·재시작 전 구간이 오른쪽 단계 목록에 보여야 한다.
- 3. 개방망 선택 시 적용 결과에 패키지 폴더 제외 건수가 반영되어야 한다.
- 4. 완료 시 적용·제외·재시작 결과가 «적용 결과» 영역에 표시되어야 한다.
- 5. «최신소스 적용(라이브러리 업데이트, 업데이트 예정)»은 진행 중에도 비활성이어야 한다.
- 6. 적용 종료 시 이력 테이블에 기록되어야 한다.

DEV-DEP-10 버전관리 · 최신 소스 적용 · 조회 실패

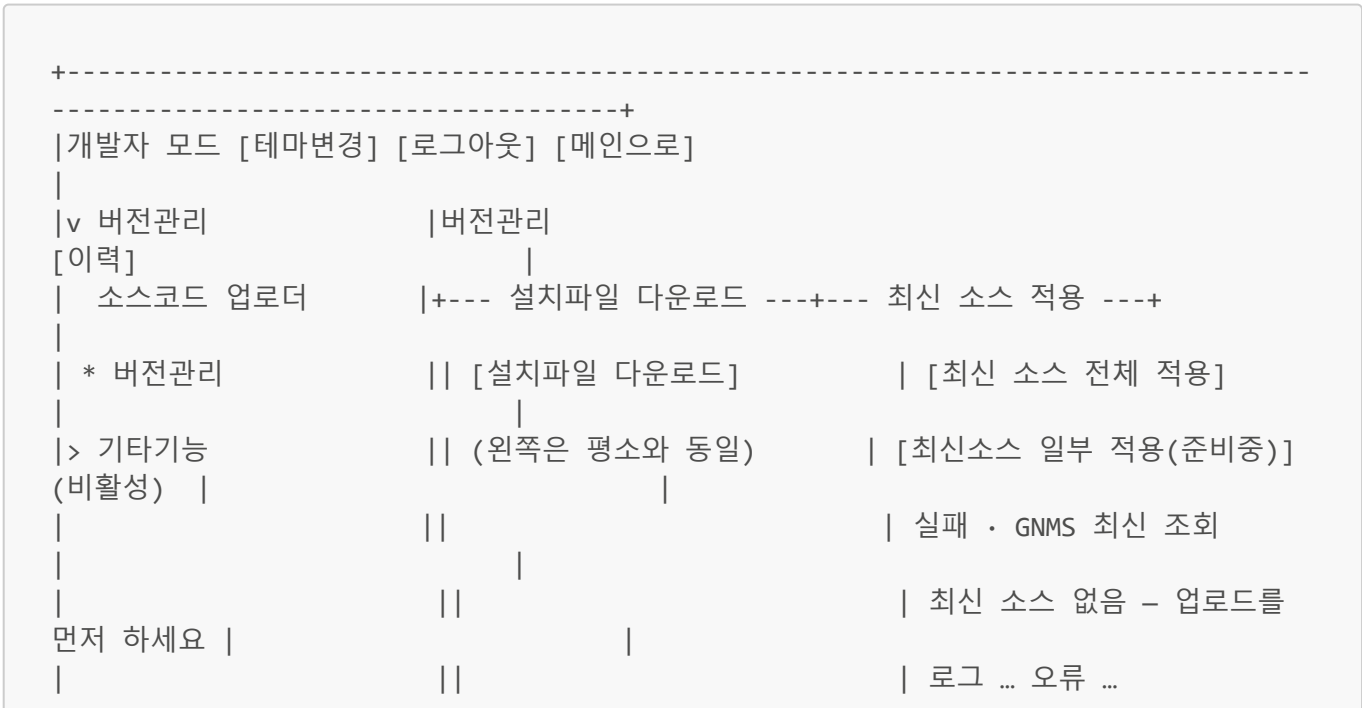

```

|
|
|
|+-----+-----+-----+-----+
|
|
|
|+-----+-----+-----+-----+
|
|
|
|+-----+

```

설명

1. DEV-DEP-07-09와 동일한 «버전관리» 페이지·동일한 좌우 분할 레이아웃이다.
2. 오른쪽 «최신 소스 적용»에서 버튼 클릭 후 첫 단계(중앙 최신 조회)가 실패했을 때, 오른쪽 패널 단계 목록의 해당 행이 «실패»로 바뀌고 상세·로그에 안내 문구가 표시된다.
3. 조회 실패 시에도 공통 이력 테이블에 «최신 소스 적용», 성공=실패, 메시지에 실패 사유를 기록한다.

확인사항

1. 조회 실패 시 페이지 이동·모달 없이 오른쪽 패널 안에서만 실패가 표시되어야 한다.
2. «최신 소스 없음 — 업로드를 먼저 하세요» 등 한국어 안내가 상세에 나와야 한다.
3. 업로드 직후 같은 화면에서 «최신 소스 적용» 재시도 시 조회가 성공해야 한다.
4. 왼쪽 설치 다운로드는 실패 상태와 무관하게 동작해야 한다.
5. 조회 실패도 이력 테이블에 실패로 저장되어야 한다.

DEV-DEP-11 소스코드 업로드 > 이력 플로팅 패널

```

+-----+-----+-----+-----+
+-----+
|개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]
|
|v 버전관리          |소스코드 업로더
| [이력]              |
| * 소스코드 업로더   |현재 워크스페이스 소스코드를 압축/체크 전송 방식으로 원격 서버
|에 업로드            |
| 버전관리           |   +--- 이력   _____ [닫기] +
|
|> 기타기능          |   | 날짜 [2026-07-08____] [검색]
|                       |   |
|                       |   | 2026-07-08 14:30  성공  ... 업로드완료
|                       |   |
|                       |   | 2026-07-08 10:15  실패   ... 연결 시간 초과
|                       |   |
|                       |   +-----+-----+-----+
|                       |
+-----+
+-----+
+-----+

```

설명

1. 별도 페이지 이동 없이 소스코드 업로더 제목 행 «이력» 클릭 시 연다. 모달은 플로팅 모달 형태로 구현한다.

- 상단에 날짜와 «검색»만 있다. «소스코드 업로드» 이력만 조회한다.
- 목록에는 날짜·시각, 성공/실패, 접속 주소, 메시지가 표시된다. 스크롤 가능.
- 세 기능 이력은 하나의 공통 테이블에 저장한다. 기능명은 «소스코드 업로드», «설치파일 다운로드», «최신 소스 적용» 세 중이다.
- 업로드 성공·실패·사용자 중단·DB 불일치 중단 시 이력에 한 건 기록한다.

확인사항

- «소스코드 업로드» 이력만 조회되어야 한다.
- 날짜 검색이 동작해야 한다.
- 실패 행에 메시지(오류·단계 요약)가 보여야 한다.
- 업로드 종료 시 이력에 기록되어야 한다.

DEV-DEP-12 버전관리 > 이력 플로팅 패널

```
+-----+
+-----+
|개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]|
|
|v 버전관리          |버전관리
|[이력]              |
| 소스코드 업로더    |GNMS 최신 소스코드 다운로드/덮어쓰기/재시작
|
| * 버전관리        |      +--- 이력      _____ [닫기]
+      |
|> 기타기능        |      | 기능 [전체 ▼] 날짜 [2026-07-08____] [검색]
|      |
|      |      |      | 2026-07-08 16:00 설치파일... 성공 ...
|      |      |      | 2026-07-08 15:10 최신 소스... 성공 ...
|      |      |      |
|      |      |      +-----+
+-----+
+-----+
+-----+
```

설명

- 별도 페이지 이동 없이 버전관리 제목 행 «이력» 클릭 시 연다. 모달은 플로팅 모달 형태로 구현한다.
- 상단에 기능 선택(전체·설치파일 다운로드·최신 소스 적용), 날짜, «검색»이 있다. 기본값은 «전체».
- «전체»는 설치·적용 이력만 포함하고, 소스코드 업로드 이력은 포함하지 않는다.
- 목록에는 날짜·시각, 성공/실패, 접속 주소, 메시지가 표시된다. «전체»일 때는 기능 열도 구분 표시한다.
- 설치 다운로드·최신 소스 적용(조회 실패 포함) 종료 시 공통 이력 테이블에 각각 기록한다.

확인사항

- «전체»는 설치·적용만, «설치파일 다운로드»·«최신 소스 적용» 각각은 해당 이력만 나와야 한다.
- 기능 선택과 날짜를 함께 적용해 검색해야 한다.

3. 실패 행에 메시지(오류·단계 요약)가 보여야 한다.
4. 세 기능 모두 동일 이력 테이블에 저장·조회 분리가 되어야 한다.

수정추가파일

추가 | src/service/sourceUploadDbCompareService.ts -> 스키마 SQL과 접속 DB 비교·차이 요약(대화상자용)

추가 | src/service/sourceUploadScanSummary.ts -> DB·이미지·패키지·코어/런타임/데이터 집계

추가 | src/app/api/source/upload/db-compare/route.ts -> DB 비교·차이 목록 반환

수정 | src/app/(pages)/dev/_components/SourceCodeUploaderContent.tsx -> node_modules 포함/미포함 라디오 선택버튼(기본 미포함)·npm install 단계 UI·스캔 구분·DB 불일치 확인·이력·로그

수정 | src/app/(pages)/dev/_components/sourceUpload/sourceUploadProfiles.ts -> node_modules 포함/미포함에 따른 스캔·압축 제외 목록·버전관리 폐쇄망/개방망 연동

수정 | src/service/sourceUploadProgress.ts -> DB 비교·npm install 단계·진행률

수정 | src/service/sourceUploadRemote.ts -> 사전 점검 상세·원격 병합 후 npm install 실행·진행 콜백

추가 | src/service/sourceInstallZipService.ts -> 설치 압축 스캔·생성·다운로드·폐쇄망/개방망·이력 기록

추가 | src/service/sourceInstallZipCompression.ts -> 압축 레벨·무압축 확장자

추가 | src/service/sourceInstallZipProgress.ts -> 설치 압축 진행 상태

추가 | src/app/api/source/version/install-zip/info/route.ts -> 현재 서버 정보

추가 | src/app/api/source/version/install-zip/build/route.ts -> 스캔·압축 생성·폐쇄망/개방망 파라미터

추가 | src/app/api/source/version/install-zip/progress/route.ts -> 진행 조회

추가 | src/app/api/source/version/install-zip/download/route.ts -> 압축 스트리밍 다운로드

수정 | src/app/api/source/version/install-zip/route.ts -> 단일 조회 정리·다운로드 위임

수정 | src/app/(pages)/dev/_components/VersionManagerContent.tsx -> 좌우 분할·폐쇄망/개방망 라디오 버튼·예정 버튼(비활성)·제목 행 이력·플로팅 패널·단계 UI·상호 비활성

수정 | src/lib/sourceVersionClientRelay.ts -> 폐쇄망/개방망 선택 중계 전달·단계 콜백·오류·재시도·적용 종료 시 이력 기록

추가 | src/database/schema/mng_version_history.ts -> 공통 이력 테이블(기능명·성공여부·메시지·접속주소·날짜)

추가 | src/service/mngVersionHistoryService.ts -> 이력 기록·기능명(단일·전체)·날짜 조건 목록 조회

추가 | src/app/api/dev/version-history/route.ts -> 이력 조회(기능명·날짜·버전관리 전체=설치+적용)

추가 | src/app/(pages)/dev/_components/VersionHistoryDialog.tsx -> 플로팅 이력 패널(배경 dim 없음·업로드/버전관리+기능 선택)

수정 | src/service/sourceVersionRelayService.ts -> 중계 세션·폐쇄망/개방망 적용·재개 검토

수정 | `src/app/api/source/version/gnms-config/route.ts` -> GNMS 서버 설정 조회

수정 | `src/service/index.ts` -> 신규 서비스 등록·이력 서비스 등록

재사용 | `src/app/api/source/upload/preflight/route.ts` -> 청크 전송 사전 점검

재사용 | `src/app/api/source/upload/current/route.ts` -> node_modules 옵션·청크 압축·전송·원격 npm install·이력 기록

재사용 | `src/app/api/source/version/relay/init/route.ts` -> 중계 세션 시작·폐쇄망/개방망 선택 전달

재사용 | `src/app/api/source/version/relay/chunk/route.ts` -> 청크 수신

재사용 | `src/app/api/source/version/relay/complete/route.ts` -> 병합·적용(폐쇄망/개방망)·재시작

재사용 | `src/service/sourceVersionService.ts` -> 워크스페이스 압축 적용·패키지 폴더 포함/제외·재시작

참고 | `.cursor/plans/gnms_source_update_prompt.md` -> GNMS 서버 최신·다운로드 압축 계약