

0.1.2. Afficher la lettre A — doublé, deux positions

Deux A : un en haut à gauche (0, 0), un au milieu (10, 8). Deux lignes texte, deux places.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.1 et le 0.1.1 réunis : deux lignes `texte`, une par place.

Chaque appel écrit sa lettre à sa place, et les deux restent à l'écran : elles ne sont pas au même endroit, donc aucune n'écrase l'autre (le 0.3 montre ce qui arrive quand elles le sont).

2. Le programme, morceau par morceau


Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1297 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    texte(0, 0, "A");    // 1. en haut à gauche (le 0.1)  
    texte(10, 8, "A");   // 2. au milieu (le 0.1.1)  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1

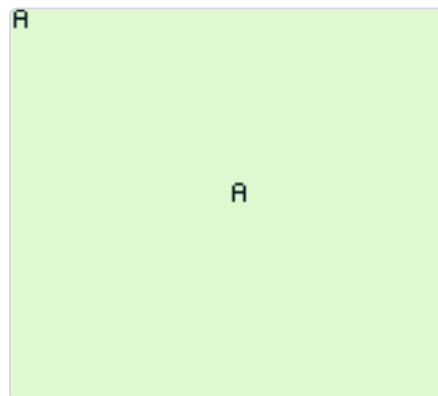

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Deux A : un en haut à gauche, un au milieu de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ un A en haut à gauche

✓ un A au milieu

Ensuite : **0.2. A, pris dans ALPHABET à l'indice 0** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++