

0.2.2. A, pris dans ALPHABET à l'indice 0 — doublé, deux positions

Deux poser, deux places : ALPHABET[0] en haut à gauche et au milieu.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.2 et le 0.2.1 réunis : deux lignes `poser`, une par place.

2. Le programme, morceau par morceau


Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1325 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    poser(0, 0, ALPHABET[0]);    // 1. en haut à gauche (le 0.2)  
    poser(10, 8, ALPHABET[0]);  // 2. au milieu (le 0.2.1)  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

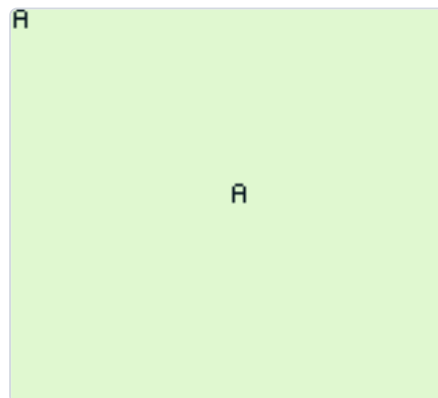

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Deux A : un en haut à gauche, un au milieu.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ un A en haut à gauche

✓ un A au milieu

Ensuite : **0.3. Écrire au même endroit écrase** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++