

0.27.1. Le carré avec deplace — de base, ailleurs

Le 0.27 à partir de (9, 0), avec le B : diagonale puis carré, à droite de l'écran.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.27, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : le **départ (9, 0)** : la diagonale finit en (14, 5), le carré va jusqu'en (19, 10), le bord droit.

C'est la **version de base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.27.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1899 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 9;      // la colonne du B
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // sa ligne
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    deplace(x, y, ALPHABET[1], 5, 5);
    deplace(x, y, ALPHABET[1], 5, 0);
    deplace(x, y, ALPHABET[1], 0, 5);
    deplace(x, y, ALPHABET[1], -5, 0);
    deplace(x, y, ALPHABET[1], 0, -5);


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

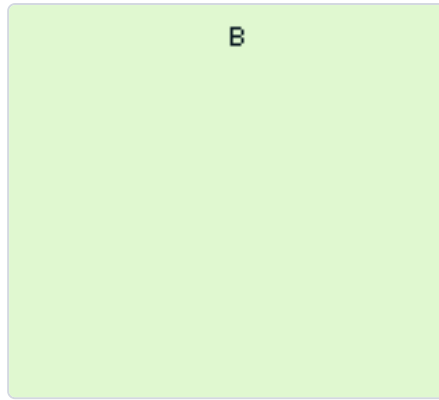


un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

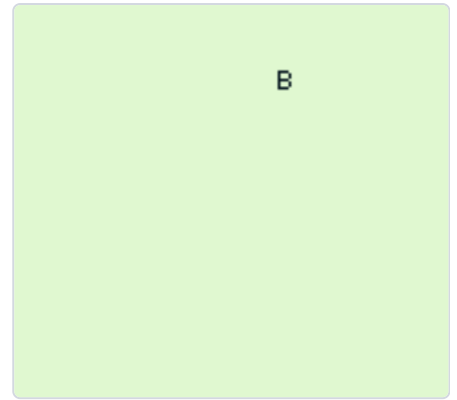

au bout d'une seconde — image 60

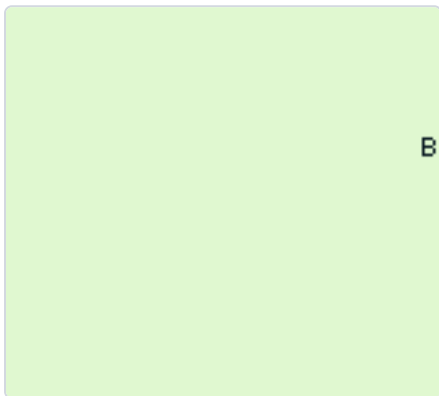

au bout de trois secondes — image 180

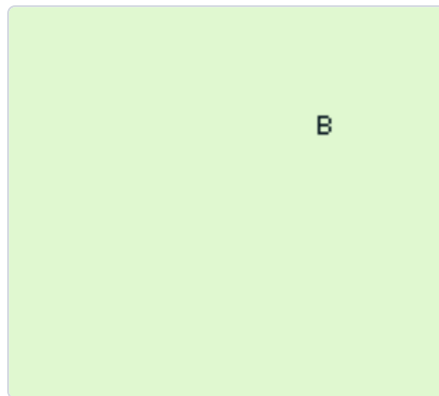

au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui descend en biais puis fait un carré, contre le bord droit.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (19, 10)

✓ le B finit en (14, 5) (14,5)

Ensuite : **0.27.2. Le carré avec deplace — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++