

0.3.1. Écrire au même endroit écrase — de base, ailleurs

Le 0.3 au milieu de l'écran : le B écrase encore le A, en (10, 8).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.3, avec un seul changement : la **place** : (10, 8) au lieu de (0, 0), pour les deux lignes.

La **règle ne dépend pas de la place** : deux écritures dans la **même** case, la seconde efface la première. Ici, les deux sont en (10, 8) : on ne voit que le B.

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.3.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1297 octets** de cartouche.


1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(10, 8, "A"); // au milieu...
    texte(10, 8, "B"); // ...même case : le B écrase le A


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

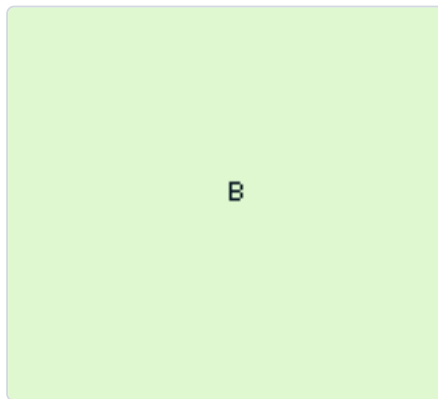

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un B au milieu de l'écran ; le A a été écrasé.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ un B au milieu
- ✓ aucun A à l'écran

Ensuite : **0.3.2. Écrire au même endroit écrase — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++