

0.48.1. Les réglages sous un nom : Carre — de base, ailleurs

Un deuxième Carre, « coin », rangé sous son nom : le B autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.48, avec un autre Carre, nommé coin : le B autour de (4, 4).

C'est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.48.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2082 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
//          x  y  tuile          taille  sens  vitesse  tours
```

2. UNE VARIABLE — COIN

```
Carre coin = { 4, 4, ALPHABET[1], 2,          1,          250,          2 };
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    carre(coin);          // le carré, avec les réglages de « coin »  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

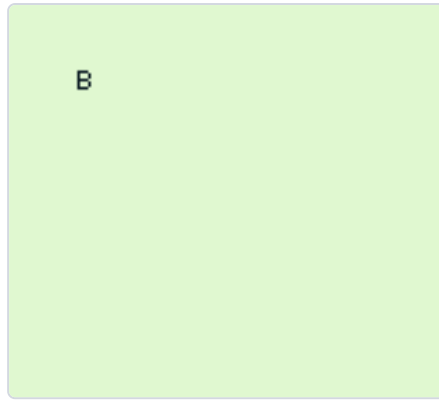

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

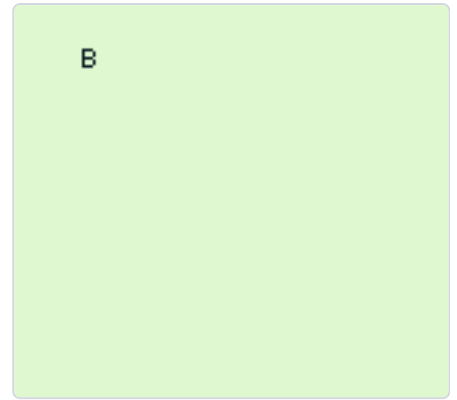

au bout d'une seconde — image 60

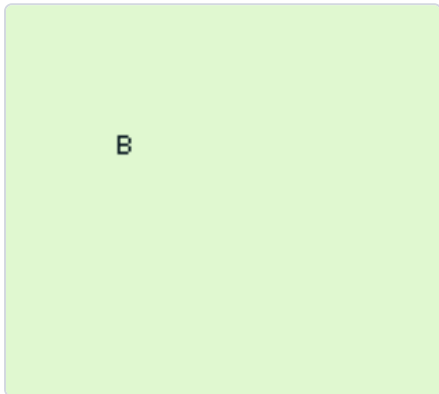

au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le B fait deux tours de 5×5 autour de (4, 4).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le B passe par (6, 6)
- ✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.48.2. Les réglages sous un nom : Carre — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++