

0.61.1. Aller et revenir en diagonale — de base, ailleurs

Le 0.61 fait par le B, autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.61**, avec le **B**, autour de **(4, 4)** au lieu de (10, 8).

La **forme tient entière** autour de (4, 4) : elle ne s'approche jamais à moins d'une case du bord.

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.61.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2132 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le B, en haut à gauche :
    aller_retour(4, 4, ALPHABET[1], 5, 0, 250, 2);
    aller_retour(4, 4, ALPHABET[1], 4, 4, 100, 1);


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

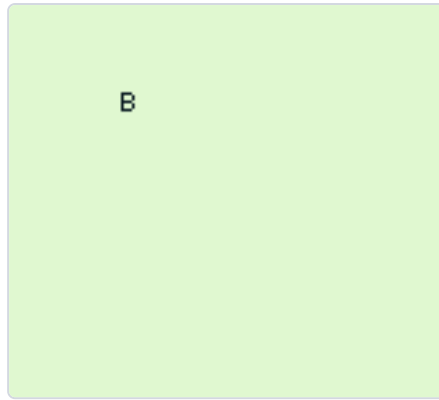


un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

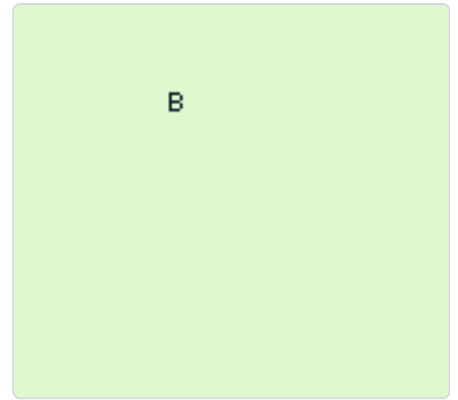

au bout d'une seconde — image 60

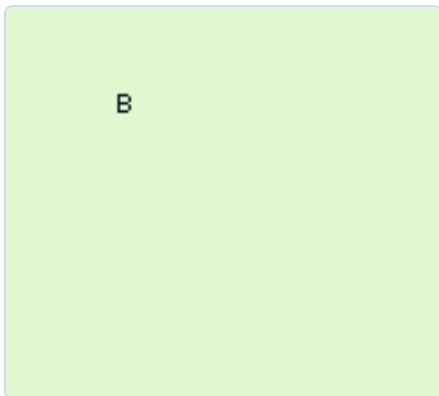

au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La même forme qu'au 0.61, faite par le B en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le B passe par (8, 8)
- ✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.61.2. Aller et revenir en diagonale — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++