

# 0.62.1. Deux formes ensemble — de base, ailleurs

Les deux formes du 0.62, en bas de l'écran, faites par le C et le D.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.62**, avec les deux mêmes formes **en bas** de l'écran, par le C et le D.

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.62.2 met les deux ensemble.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **3093 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    losange(4, 12, ALPHABET[2], 2, 1, 100, 1);           // le C, en bas à gauche  
    rectangle(14, 12, ALPHABET[3], 4, 2, -1, 100, 1);    // le D, en bas à droite  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

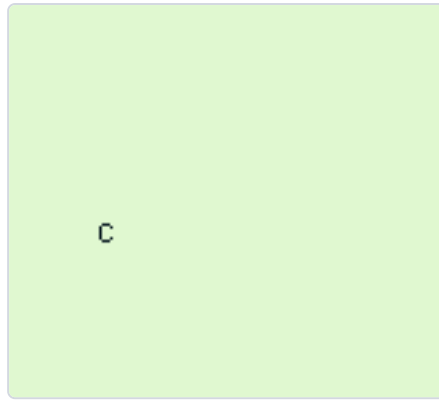


un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60

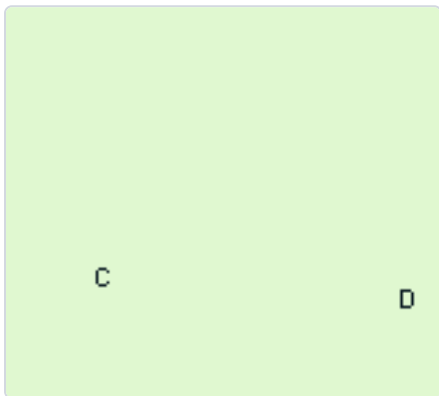

au bout de trois secondes — image 180

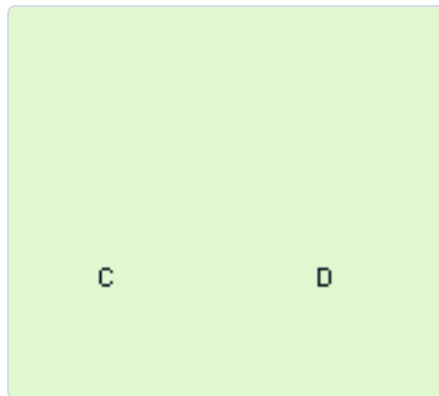

au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

Un losange en bas à gauche, puis un rectangle en bas à droite.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le C finit en (4, 12) (4,12)

✓ le D finit en (14, 12) (14,12)

Ensuite : **0.62.2. Deux formes ensemble — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++