

0.62.2. Deux formes ensemble — doublé, deux positions

Quatre formes : les deux du haut, puis les deux du bas.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.62 et le 0.62.1 réunis : les formes du haut, puis celles du bas.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **3159 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);           // le A, en haut à gauche
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1);    // le B, en haut à droite
    losange(4, 12, ALPHABET[2], 2, 1, 100, 1);          // le C, en bas à gauche
    rectangle(14, 12, ALPHABET[3], 4, 2, -1, 100, 1);   // le D, en bas à droite


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

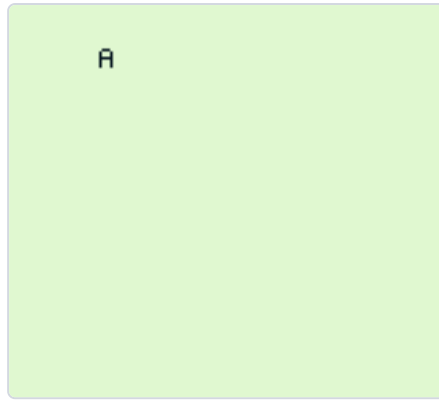

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

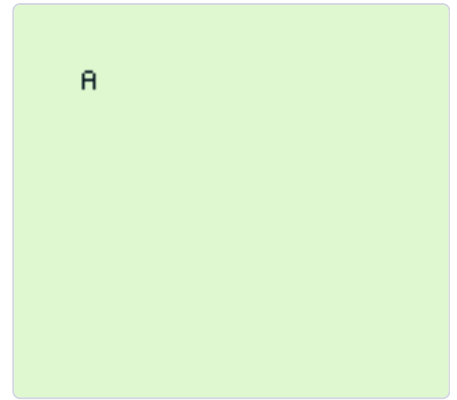

au bout d'une seconde — image 60

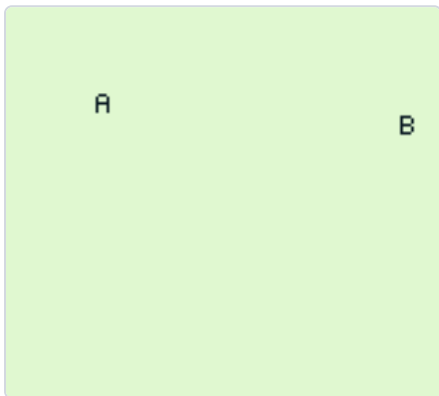

au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Losange et rectangle en haut, puis losange et rectangle en bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (4, 4) (4,4)

✓ le B finit en (14, 4) (14,4)

✓ le C finit en (4, 12) (4,12)

✓ le D finit en (14, 12) (14,12)

Ensuite : **0.63. Trois formes ensemble** — niveau 0 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++