

1.5. La place du mot dans deux variables

La colonne et la ligne sont rangées, elles aussi, sous un nom.

1. Ce qu'il faut comprendre

`uint8_t x = 5;` range un nombre sous le nom `x` : la **colonne**. La **ligne** va dans `y`.

`texte(x, y, MOT)` écrit le mot à cette place. Pour le déplacer, on ne change que `x` ou `y`.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1316 octets** de cartouche.

1. UN TEXTE NOMMÉ — MOT

```
const char MOT[] = "BONJOUR";
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5;
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 6;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    texte(x, y, MOT);  
  
    while (true) image();  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

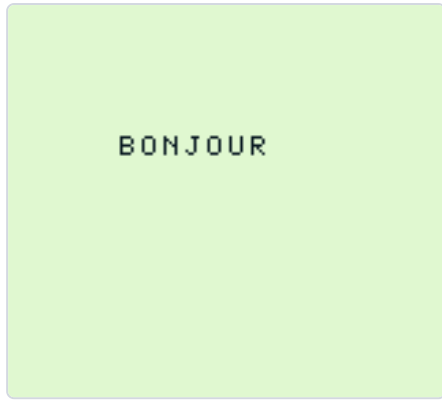

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » en (x, y) : colonne 5, ligne 6.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ x vaut 5 et y vaut 6

✓ « BONJOUR » est écrit en (5, 6)

Ensuite : **1.6. Effacer à la place rangée** — niveau 1 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++