

1.9. Un Mot fait de variables créées d'avance

x, y et le texte sont créés d'abord ; le Mot les rassemble sous un seul nom.

1. Ce qu'il faut comprendre

On crée d'abord `x`, `y` et `MOT`, **avant** le `Mot` : il ne peut se servir que de ce qui existe déjà.

`Mot mot_xy = { x, y, MOT };` ne recopie pas 5 et 6 : il **relit** `x` et `y` à chaque `texte()`. Changer `x` déplace donc le mot.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1316 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5;
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 6;
```

3. UN TEXTE NOMMÉ — MOT

```
const char MOT[] = "BONJOUR";
```

4. UNE VARIABLE — MOT_XY

```
Mot mot_xy = { x, y, MOT };
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    texte(mot_xy);  
  
    while (true) image();  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

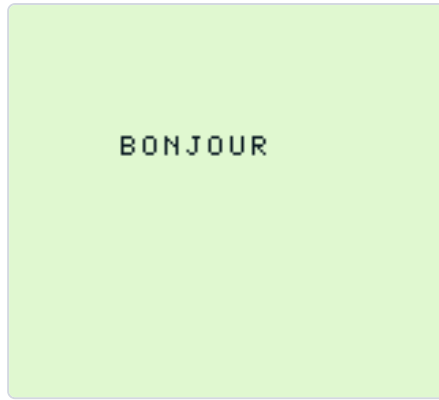

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » en (x, y) : colonne 5, ligne 6.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ x vaut 5 et y vaut 6

✓ « BONJOUR » est écrit en (5, 6)

Ensuite : **1.10. Effacer un Mot fait de variables** — niveau 1 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++