

2.1. Changer de message avec A et B

Écrire un mot par-dessus un autre le remplace.

1. Ce qu'il faut comprendre

B écrit « APPUIE SUR A », A remet « APPUIE SUR B ». Chaque message **recouvre** le précédent, à la même place.

Les deux font **douze** caractères : le nouveau couvre exactement l'ancien, et il ne reste aucune lettre de trop.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1394 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
  
    texte(1, 8, "APPUIE SUR B");  
    while (true) {  
        image();  
        if (bouton(A)) {  
            texte(6, 4, "      "); // sept espaces, autant que BONJOUR  
            texte(1, 8, "APPUIE SUR B");  
        }  
  
        if (bouton(B)) {  
  
            texte(1, 8, "APPUIE SUR A");  
        }  
    }  
  
    return 0;  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

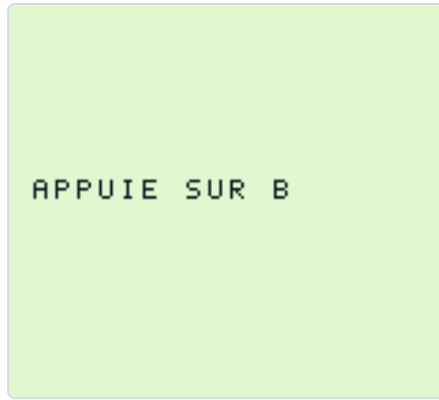


un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

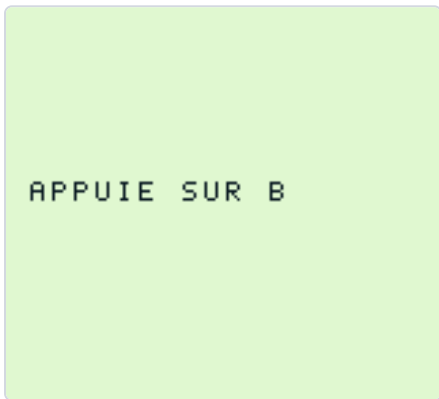

A — l'écran n'a pas bougé

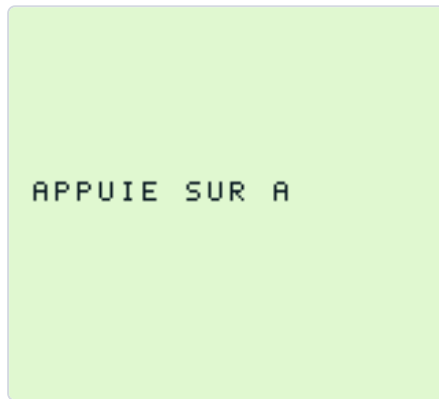

B — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

B affiche « APPUIE SUR A » ; A remet « APPUIE SUR B ».

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ « APPUIE SUR B » au départ
- ✓ B le remplace par « APPUIE SUR A »
- ✓ A remet « APPUIE SUR B »

Ensuite : **2.2. Effacer ce qu'on a écrit** — niveau 1 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++