

2. Effacer quand on appuie sur A

Le même effacement, déclenché par un bouton.

1. Ce qu'il faut comprendre

`if (bouton(A))` exécute ce qui suit **tant que A est enfoncé**. On y recouvre la ligne d'espaces.

« BONJOUR APPUIE SUR A » fait vingt caractères, espaces compris : il faut donc vingt espaces. C'est toute la largeur de l'écran.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1376 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(0, 4, "BONJOUR APPUIE SUR A");
    texte(3, 8, "APPUIE SUR A");


    while (true) {
        image();

        if (bouton(A)) {
            texte(0, 4, "                "); // vingt espaces, autant que la phrase
        }
    }


    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

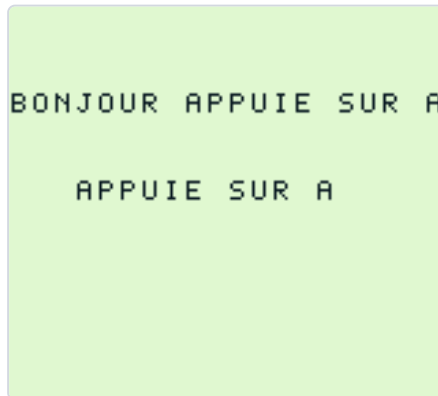

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

A efface la ligne du haut ; « APPUIE SUR A » reste.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la phrase est écrite au départ
- ✓ A efface ses vingt cases
- ✓ la consigne du bas n'est pas touchée

Ensuite : **2.1. Changer de message avec A et B** — niveau 1 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++