

10. Lire un bouton

Réagir à la manette.

1. Ce qu'il faut comprendre

`bouton(A)` rend 1 tant que le bouton est enfoncé. Les huit noms existent : `A B HAUT BAS GAUCHE DROITE START SELECT`.

Ici on lit le **niveau** : tant que A est tenu, le texte change. C'est ce qu'on veut pour courir ou viser — mais pas pour un menu : c'est la leçon « le front » qui règle ce cas.

`&&`, `||` et `!` s'écrivent comme en C++, et **s'arrêtent dès que la réponse est connue** : dans `i < n && t[i] == 0`, la case n'est pas lue si l'index est hors du tableau.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1410 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(3, 5, "APPUIE SUR A");

    while (true) {
        image();

        if (bouton(A) && !bouton(B)) {
            texte(3, 5, "BRAVO      ");
        }

        if (bouton(B)) {
            texte(3, 5, "APPUIE SUR A");
        }
    }


    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

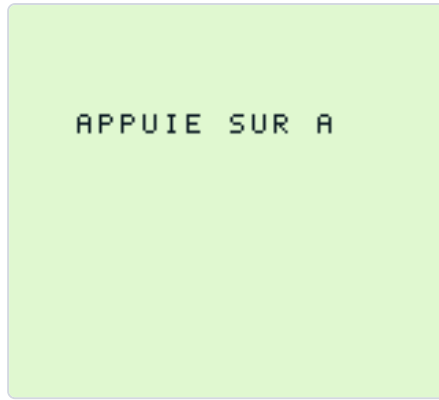


un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

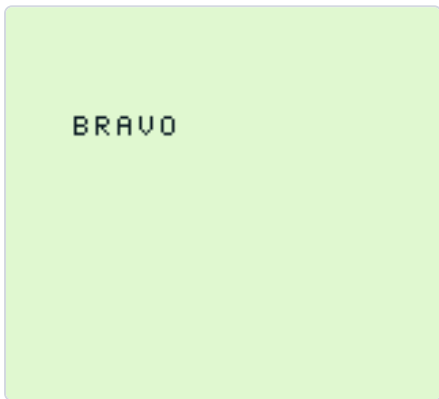

A — l'écran a changé

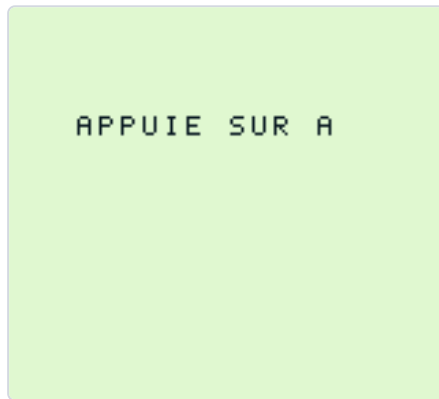

B — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

« BRAVO » pendant qu'on tient A ; B remet le texte de départ.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le texte de départ est là
- ✓ A écrit « BRAVO »
- ✓ B le remet comme avant

Ensuite : **11. Un compteur qui déborde à 255** — niveau 2 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++