

49. Un texte qui porte un nom

Le même message à deux endroits, écrit une fois.

1. Ce qu'il faut comprendre

`const char NOM[] = "..."` est gravé dans la cartouche, comme une table. Il s'écrit ensuite **partout où** `texte()` attend des guillemets.

Le même message répété trois fois entre guillemets, ce sont trois occasions de le changer à deux endroits. Ici il n'y en a qu'un.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1304 octets** de cartouche.

1. UN TEXTE NOMMÉ — TITRE


```
const char TITRE[] = "GAME OVER";
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    texte(5, 6, TITRE);  
    texte(5, 12, TITRE);  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1

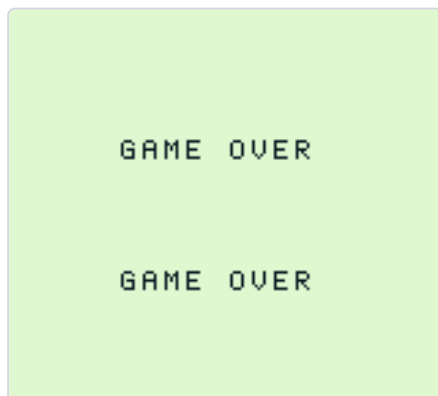

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« GAME OVER » deux fois, écrit une seule fois dans le programme.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le message est écrit en haut

✓ et en bas

✓ ce sont les mêmes tuiles

Ensuite : **50. Une fonction qui prend des arguments** — niveau 7 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++