

1.3. Ranger le mot sous un nom

Le mot est écrit une seule fois, en haut, et porte un nom.

1. Ce qu'il faut comprendre

`const char MOT[] = "BONJOUR";` range le mot sous le nom `MOT`, au-dessus de `int main()`. C'est la chaîne de caractères de cette console.

`texte(5, 6, MOT)` écrit ce que `MOT` contient.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **325 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()	18 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	67 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	96 o	← CopierTuiles – 6 lettres sur 43
"BONJOUR"	7 o	← texte() – un texte gravé

Lettres gravées : BJNORU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte() × 1	11 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
image() × 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

2. UN TEXTE NOMMÉ — MOT


```
const char MOT[] = "BONJOUR";
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    texte(5, 6, MOT);  
  
    while (true) image();  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

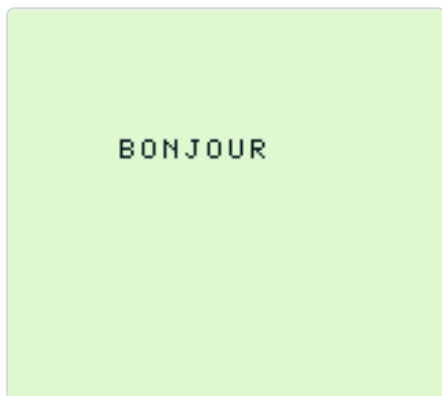

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » à la colonne 5, ligne 6.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ « BONJOUR » est écrit en (5, 6)

Ensuite : **1.4. Effacer le mot rangé sous un nom** — chapitre 1 : Les tout premiers pas. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++