

2.10. L'hexagone

2.10 : l'hexagone — six côtés. Un dessin de 16×16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **hexagone** a **6 côtés** et 6 coins (« hexa » veut dire six). Les alvéoles des abeilles sont des hexagones : collés les uns aux autres, ils remplissent tout sans laisser de trou.

Un **côté plat en haut, un en bas, et deux côtés penchés de chaque côté** qui se rejoignent au milieu de la hauteur. La moitié droite est le reflet de la moitié gauche.

Le programme est celui du 2.01 : seuls changent le fichier du dessin (`perso_HEXAGONE.cpp`), le nom `HEXAGONE` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essai : pose deux hexagones l'un à côté de l'autre, avec un deuxième `sprite16(4, 88, 56, HEXAGONE);`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de \$16 \times 16\$](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **558 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()             117 o ← démarrage - ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte         10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins        11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        76 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              176 o ← CopierTuiles - 7 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
"HEXAGONE"          8 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : AEGHNOX

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()    x 4    96 o sur place, dans main()
texte()     x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
```

```
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.10 L'hexagone ----
// L'hexagone de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_HEXAGONE.cpp"   // le dessin, dans son fichier
```


2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, HEXAGONE);    // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(6, 10, "HEXAGONE");        // le nom, sous la forme


    while (true) {    // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

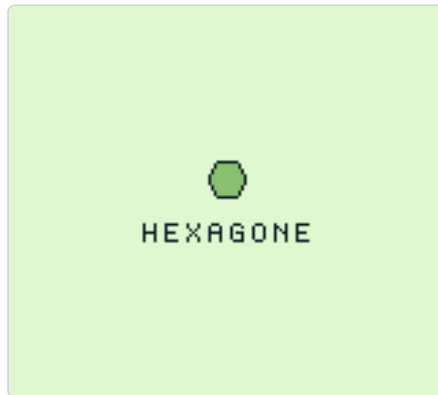

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

L'hexagone au milieu de l'écran, et HEXAGONE écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

✓ ses quatre lutins font un carré de 16

✓ son nom est écrit dessous : HEXAGONE

Ensuite : **2.11. L'octogone** — série 2 : Les formes géométriques. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++