Chapitre 0 — Avant tout | Partie A — Écrire des lettres | leçon 0.4 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.4. L’alphabet à la main, jusqu’au bout de la ligne

Une lettre par case : au bout de 20, la ligne est pleine.

1. Ce qu’il faut comprendre

Chaque lettre prend **une case de 8 pixels** de large. L’écran en fait 160 : **20 lettres** remplissent donc toute la ligne, de la colonne 0 à la colonne **19**.

On s’arrête à **T**, la 20e lettre. Il n’y a **pas de colonne 20** : `texte(20, 0, "U")` est refusé par le compilateur, qui répond que l’écran fait 20 colonnes.

Vingt lignes presque identiques : c’est long à écrire, et c’est exactement ce qu’une boucle saura faire à notre place.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <texte>` → 0.0.2. La fonction texte() — écrire un mot

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **chaîne de caractères (texte)** — Des lettres entre guillemets, "COMME CECI" : un texte pris tel quel. La police de la console n'a que des majuscules, sans accents.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **coordonnées** — Deux nombres qui disent où : la colonne (vers la droite) puis la ligne (vers le bas), à partir de (0, 0) en haut à gauche.
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **texte()** — Écrit des lettres à l'écran, sur la grille de 20 colonnes et 18 lignes : texte(colonne, ligne, "MOT").
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <texte>  // écrit un texte à l'écran`	Demande à la console « texte » (ce que c'est : écrit un texte à l'écran, à la taille qu'on veut). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « écrit un texte à l'écran ».)
`int main() {  // Le programme commence ici.`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit. (Le commentaire le dit : « Le programme commence ici. ».)
`// Une lettre par case, de gauche à droite, sur la ligne 0.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Une lettre par case, de gauche à droite, sur la ligne 0. »). La console l'ignore.

`// texte(colonne, ligne, "LETTRE") : seule la colonne change, de 1 en 1.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« texte(colonne, ligne, "LETTRE") : seule la colonne change, de 1 en 1. »). La console l'ignore.
`texte(0, 0, "A");  // colonne 0 : la première à gauche`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 0, 0, "A". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé. (Le commentaire le dit : « colonne 0 : la première à gauche ».)
`texte(1, 0, "B");  // colonne 1 : juste à droite du A`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 1, 0, "B". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé. (Le commentaire le dit : « colonne 1 : juste à droite du A ».)
`texte(2, 0, "C");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 2, 0, "C". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(3, 0, "D");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 3, 0, "D". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(4, 0, "E");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 4, 0, "E". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(5, 0, "F");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 5, 0, "F". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(6, 0, "G");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 6, 0, "G". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec

	une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(7, 0, "H");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 7, 0, "H". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(8, 0, "I");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 8, 0, "I". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(9, 0, "J");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 9, 0, "J". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(10, 0, "K");  // colonne 10 : le milieu de la ligne`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 10, 0, "K". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé. (Le commentaire le dit : « colonne 10 : le milieu de la ligne ».)
`texte(11, 0, "L");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 11, 0, "L". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(12, 0, "M");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 12, 0, "M". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(13, 0, "N");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 13, 0, "N". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.

`texte(14, 0, "O");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 14, 0, "O". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(15, 0, "P");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 15, 0, "P". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(16, 0, "Q");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 16, 0, "Q". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(17, 0, "R");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 17, 0, "R". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(18, 0, "S");`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 18, 0, "S". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé.
`texte(19, 0, "T");  // colonne 19 : la dernière de la ligne`	Appel de la fonction texte de la console, avec les arguments 19, 0, "T". Ce qu'elle fait : écrit un texte à l'écran — 20 colonnes, 18 lignes. Un nombre se colle à la suite : "SCORE " + score. Avec un Mot : texte(SALUT). Un 4e argument est une TAILLE, sans limite : 1 normal, 2 deux fois plus grand, 3… — texte(2, 2, "SUPER", 3). Avec une taille, le texte et la taille s'écrivent en clair ; ce qui dépasse de l'écran est coupé. (Le commentaire le dit : « colonne 19 : la dernière de la ligne ».)
`// On s'arrête ici : l'écran fait 20 colonnes (de 0 à 19).`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« On s'arrête ici : l'écran fait 20 colonnes (de 0 à 19). »). La console l'ignore.
`// 20 lettres de 8 pixels = 160 pixels : toute la largeur de l'écran.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 20 lettres de 8 pixels = 160 pixels : toute la largeur de l'écran. »). La console l'ignore.
`// (si on dépasse : texte(20, 0, "U") est refusé par le compilateur,`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« (si on dépasse : texte(20, 0, "U") est refusé par le compilateur, »). La console l'ignore.

`//  qui répond « l'écran fait 20 colonnes et 18 lignes ; 20,0 est dehors »)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« qui répond « l'écran fait 20 colonnes et 18 lignes ; 20,0 est dehors ») »). La console l'ignore.
`while (true) {        // La boucle de jeu : recommence pour toujours...`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image(). (Le commentaire le dit : « La boucle de jeu : recommence pour toujours... ».)
`image();            // ... attendre l'image suivante.`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « ... attendre l'image suivante. ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **735 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  main()          227 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EcrireTexte  — attend de pouvoir écrire une case
  EcrireTexte      10 o  ← texte()  — écrit un texte, lettre par lettre
  CopierTuiles     31 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          320 o  ← CopierTuiles  — 20 lettres sur 43
  "A"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "B"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "C"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "D"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "E"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "F"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "G"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "H"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "I"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "J"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "K"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "L"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "M"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "N"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "O"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "P"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "Q"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "R"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "S"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
  "T"               1 o  ← texte()  — un texte gravé
Lettres gravées : ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  texte() × 20   220 o sur place, dans main()  + EcrireTexte (10 o)
  image() ×  1     3 o sur place, dans main()  + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <texte>   // écrit un texte à l'écran
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {            // Le programme commence ici.
  // Une lettre par case, de gauche à droite, sur la ligne 0.
  // texte(colonne, ligne, "LETTRE") : seule la colonne change, de 1 en 1.
  texte(0, 0, "A");     // colonne 0 : la première à gauche
  texte(1, 0, "B");     // colonne 1 : juste à droite du A
  texte(2, 0, "C");
  texte(3, 0, "D");
  texte(4, 0, "E");
  texte(5, 0, "F");
  texte(6, 0, "G");
  texte(7, 0, "H");
  texte(8, 0, "I");
  texte(9, 0, "J");
  texte(10, 0, "K");    // colonne 10 : le milieu de la ligne
  texte(11, 0, "L");
  texte(12, 0, "M");
  texte(13, 0, "N");
  texte(14, 0, "O");
  texte(15, 0, "P");
  texte(16, 0, "Q");
  texte(17, 0, "R");
  texte(18, 0, "S");
  texte(19, 0, "T");   // colonne 19 : la dernière de la ligne
  // On s'arrête ici : l'écran fait 20 colonnes (de 0 à 19).
  // 20 lettres de 8 pixels = 160 pixels : toute la largeur de l'écran.
  // (si on dépasse : texte(20, 0, "U") est refusé par le compilateur,
  //  qui répond « l'écran fait 20 colonnes et 18 lignes ; 20,0 est dehors »)

  while (true) {        // La boucle de jeu : recommence pour toujours...
    image();            // ... attendre l'image suivante.
  }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

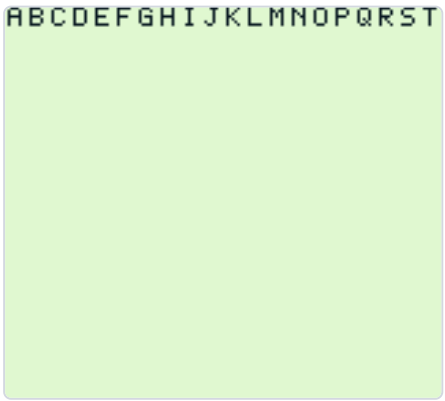

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu’on doit voir

> A à T sur toute la première ligne, d’un bord à l’autre de l’écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d’être joués, et voici ce qu’ils ont mesuré.

✓ la ligne 0 est pleine : A à T

✓ rien ne déborde sur la ligne 1

Ensuite : **0.4.1. L’alphabet à la main, jusqu’au bout de la ligne — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++