0.48. Les réglages sous un nom : Carre

Carre ronde = { … }; range les sept réglages sous un nom, en haut du programme ; carre(ronde); s'en sert.

1. Ce qu'il faut comprendre

Sept nombres à la suite se lisent mal : lequel est la taille, lequel la vitesse ? On les range donc **sous un nom**, en haut du programme, comme `Mot` au chapitre 1.

Ce qui est nouveau ici : le type `Carre`. `Carre ronde = { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2 };` range les sept réglages, **dans le même ordre** que `carre(…)`, sous le nom `ronde`.

`carre(ronde);` fait le carré avec ces réglages. Le compilateur remplace `carre(ronde)` par `carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2)` : rien n'est rangé en mémoire, c'est gratuit.

L'avantage : pour changer le carré, on ne touche qu'à la ligne du haut, où chaque réglage a son titre au-dessus. Le programme, lui, ne dit plus que « fais le carré ronde ».

Il faut les sept réglages, ni plus ni moins. Il en manque un ? Le compilateur le dit, et donne un exemple complet.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <Carre>` → 0.47.3. Carre — les réglages d'un carré sous un nom
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police
> - `#include <carre>` → 0.33.3. La fonction carre() — tourner en carré

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`// Carre : un type pour ranger les sept réglages d'un carré sous UN nom,`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Carre : un type pour ranger les sept réglages d'un carré sous UN nom, »). La console l'ignore.
`// comme Mot range la place et le texte d'un mot (chapitre 1).`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« comme Mot range la place et le texte d'un mot (chapitre 1). »). La console l'ignore.
`//  Carre ronde = { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2 };`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Carre ronde = { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2 }; »). La console l'ignore.
`//  |  |  |`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« | | | »). La console l'ignore.
`//  |  |  +-- les sept réglages, DANS LE MÊME ORDRE que carre(…),`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« | | +-- les sept réglages, DANS LE MÊME ORDRE que carre(…), »). La console l'ignore.

`//   |      |              entre accolades { }, séparés par des virgules`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« || entre accolades { }, séparés par des virgules »). La console l'ignore.
`//   |      +------------- le nom qu'on choisit : ronde`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« | +------------- le nom qu'on choisit : ronde »). La console l'ignore.
`//   +-------------------- le type : Carre (avec une majuscule)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« +-------------------- le type : Carre (avec une majuscule) »). La console l'ignore.
`//              x   y  tuile        taille  sens  vitesse  tours`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« x y tuile taille sens vitesse tours »). La console l'ignore.
`#include <Carre>      // les sept réglages d'un carré sous un seul nom`	Demande à la console « Carre » (ce que c'est : les sept réglages d'un carré sous un seul nom). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les sept réglages d'un carré sous un seul nom ».)
`#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré`	Demande à la console « carre » (ce que c'est : une tuile qui tourne en carré). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « une tuile qui tourne en carré ».)
`Carre ronde = { 10,  8, ALPHABET[0], 2,      1,  250,     2 };`	Une variable ronde, du genre Carre — un genre défini plus haut dans le programme (un modèle « struct » qui regroupe plusieurs boîtes, ou une liste de noms « enum »). Elle commence à { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2 }.
`// autour de (10, 8), la lettre A, 5 × 5, sens des aiguilles, 250 ms par pas, 2 tours`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« autour de (10, 8), la lettre A, 5 × 5, sens des aiguilles, 250 ms par pas, 2 tours »). La console l'ignore.
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`// carre(ronde) veut dire : « fais le carré avec les réglages de ronde ».`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« carre(ronde) veut dire : « fais le carré avec les réglages de ronde ». »). La console l'ignore.
`// Le compilateur la remplace par carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2) :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Le compilateur la remplace par carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2) : »). La console l'ignore.
`// c'est exactement le même programme, mais plus facile à lire.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« c'est exactement le même programme, mais plus facile à lire. »). La console l'ignore.
`carre(ronde);`	Appel de la fonction carre de la console, avec l'argument ronde. Ce qu'elle fait : un carré parfait AUTOUR de (x, y) : taille 1 fait 3 × 3, taille 2 fait 5 × 5 (2 × taille + 1). sens 1 : aiguilles d'une montre, -1 : l'autre sens. vitesse : millisecondes par pas, écrite en clair (250). La lettre part du centre, fait ses tours et y revient. Ou, les sept réglages sous un nom : Carre ronde = { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 3 }; carre(ronde);.
`// Pour changer le carré, on ne touche QUE la ligne de « ronde », en haut :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Pour changer le carré, on ne touche QUE la ligne de « ronde », en haut : »). La console l'ignore.
`// chaque réglage a son titre juste au-dessus.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« chaque réglage a son titre juste au-dessus. »). La console l'ignore.

`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();  // attend l'image suivante (60 par seconde)`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « attend l'image suivante (60 par seconde) ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  carre()         440 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           38 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()   × 4    52 o sur place, dans carre()  + AdresseCase (10 o)
  effacer() × 3    45 o sur place, dans carre()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()   × 4    12 o sur place, dans carre(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  carre()   × 1    31 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// Carre : un type pour ranger les sept réglages d'un carré sous UN nom,
// comme Mot range la place et le texte d'un mot (chapitre 1).
//
//   Carre  ronde  =  { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2 };
//   |      |          |
//   |      |          +-- les sept réglages, DANS LE MÊME ORDRE que carre(…),
//   |      |              entre accolades { }, séparés par des virgules
//   |      +------------- le nom qu'on choisit : ronde
//   +-------------------- le type : Carre (avec une majuscule)
//
//               x   y  tuile        taille  sens  vitesse  tours

#include <Carre>      // les sept réglages d'un carré sous un seul nom
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
```

2. UNE VARIABLE — RONDE

```
Carre ronde = { 10,  8, ALPHABET[0], 2,      1,    250,     2 };
// autour de (10, 8), la lettre A, 5 × 5, sens des aiguilles, 250 ms par pas, 2 tours
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
  // carre(ronde) veut dire : « fais le carré avec les réglages de ronde ».
  // Le compilateur la remplace par carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2) :
  // c'est exactement le même programme, mais plus facile à lire.
  carre(ronde);

  // Pour changer le carré, on ne touche QUE la ligne de « ronde », en haut :
  // chaque réglage a son titre juste au-dessus.
  while (true) {
    image();          // attend l'image suivante (60 par seconde)
  }
}
```


3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.


la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

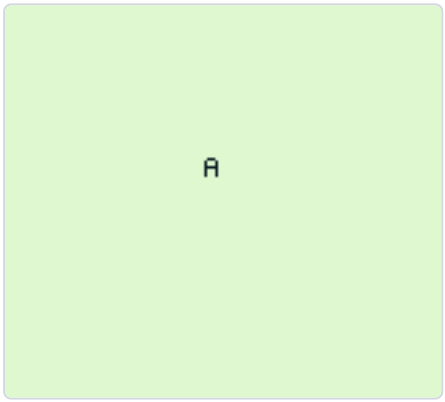

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

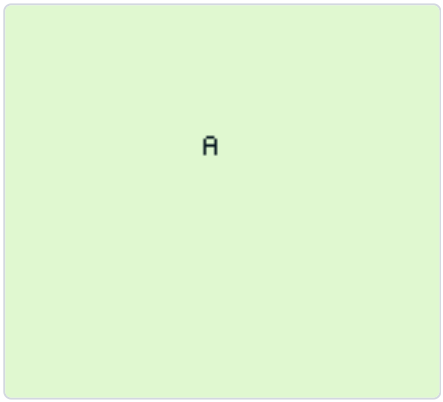

au bout d'une seconde — image 60

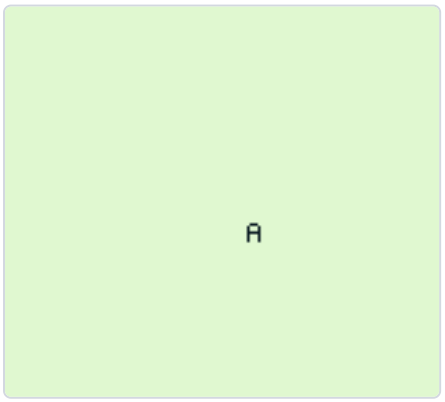

au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

> Un A qui fait deux tours de 5 × 5 autour de (10, 8), et revient au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ deux tours de 5 × 5 : deux passages au coin (12, 6) (2)

✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.48.1. Les réglages sous un nom : Carre — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++