Chapitre 0 — Avant tout | Partie D — Des formes | leçon 0.57.3 sur 153 | difficulté 0 / 10

# 0.57.3. La fonction rectangle() — tourner en rectangle

**#include <rectangle> : rectangle(x, y, tuile, largeur, hauteur, sens, vitesse, tours), un carré qui a deux tailles.**

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**Ce qu'elle fait :** `rectangle(…)` fait tourner la tuile en **rectangle** : `largeur` pour l'axe x, `hauteur` pour l'axe y. Largeur 4 et hauteur 2 : 9 × 5 cases.

**La ligne à écrire :** `#include <rectangle>`.

**Ses arguments :** huit : le centre, la tuile, la largeur, la hauteur, le sens, la vitesse, les tours.

**Ce qu'elle coûte :** environ **600 octets**, plus la police entière.

**Essaie :** une largeur de 8 et une hauteur de 1 : une piste.

> **On retrouve rectangle dans 10 leçons**
>
> 0.58, 0.58.1, 0.58.2, 0.62, 0.62.1, 0.62.2, 0.63, 0.63.2, 0.64, 0.64.2

### 📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

### 🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

| | |
|---|---|
| `// ---- #include <rectangle> : tourner en rectangle ----` | Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ---- #include <rectangle> : tourner en rectangle ---- »). La console l'ignore. |
| `#include <rectangle>  // rectangle() : des tours en rectangle` | Demande à la console « rectangle » (ce que c'est : une tuile qui tourne en rectangle). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « rectangle() : des tours en rectangle ».) |
| `#include <ALPHABET>` | Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. |
| `int main() {` | Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit. |
| `rectangle(10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 100, 1); // 9 × 5 cases autour de (10, 8)` | Appel de la fonction rectangle de la console, avec les arguments 10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 100, 1. Ce qu'elle fait : un rectangle autour de (x, y) : largeur 4 et hauteur 2 font 9 × 5 cases (2 × n + 1 chacune). sens 1 ou -1, vitesse en ms écrite en clair, tours. Largeur |

| | |
|---|---|
| | jusqu'à 9, hauteur jusqu'à 8. (Le commentaire le dit : « 9 × 5 cases autour de (10, 8) ».) |
| `while (true) {` | La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image(). |
| `image();` | Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. |
| `}` | L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ». |
| `}` | L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ». |

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1440 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  rectangle()     527 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           42 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()     × 4    52 o sur place, dans rectangle()  + AdresseCase (10 o)
  effacer()   × 3    45 o sur place, dans rectangle()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()     × 4    12 o sur place, dans rectangle(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  rectangle() × 1    35 o sur place, dans main()
```

#### 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <rectangle> : tourner en rectangle ----

#include <rectangle>  // rectangle() : des tours en rectangle
#include <ALPHABET>
```

#### 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  rectangle(10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 100, 1);   // 9 × 5 cases autour de (10, 8)


  while (true) {
    image();
  }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

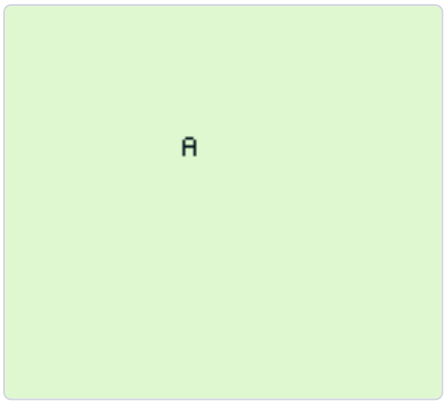


un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

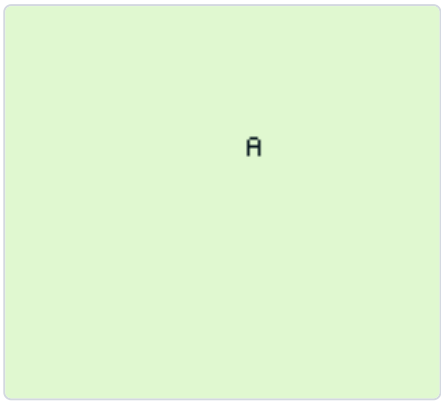

au bout d'une seconde — image 60

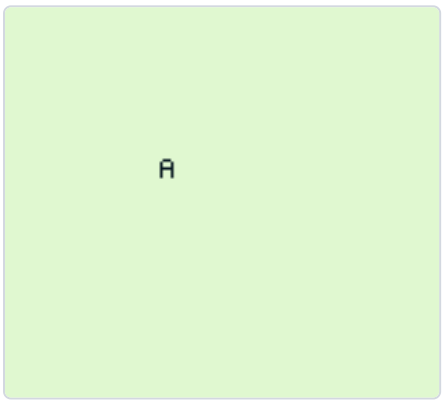

au bout de trois secondes — image 180

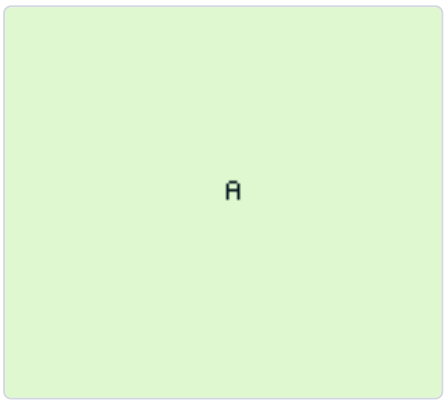

au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

> Un A qui fait le tour d'un rectangle large et plat.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A touche les coins du rectangle

✓ il revient au centre

---