Chapitre 0 — Avant tout | Partie D — Des formes | leçon 0.60 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.60. Aller et revenir : aller_retour

aller_retour(x, y, tuile, pasX, pasY, vitesse, fois) : aller jusqu'à un point, revenir, et recommencer.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un va-et-vient : la lettre va jusqu'à un point, revient à sa place, et recommence.

Ce qui est nouveau ici : `aller_retour(x, y, tuile, pasX, pasY, vitesse, fois)`.

- `x`, `y` : la place de départ, où la lettre revient à chaque fois.
- `pasX`, `pasY` : où est l'autre bout, comme pour `deplace` : `5, 0` veut dire 5 cases à droite, rien sur Y.
- `vitesse` : en millisecondes par pas, comme pour `carre`. `fois` : combien d'allers-retours.

Au bord de l'écran, l'autre bout est ramené dans l'écran.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <aller_retour>` → 0.59.3. La fonction aller_retour() — aller et revenir
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <aller_retour>  // une tuile qui va et revient`	Demande à la console « aller_retour » (ce que c'est : une tuile qui va et revient). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « une tuile qui va et revient ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`// La ligne, morceau par morceau :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« La ligne, morceau par morceau : »). La console l'ignore.
`//   aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2);`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2); »). La console l'ignore.
`//              |   |  |          |  |  |  |`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||||||| »). La console l'ignore.

`//  |  |  |  |  |  |  +-- fois : 2 allers-retours`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« |||||| +-- fois : 2 allers-retours »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  |  |  +---- vitesse : 250 ms par pas`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||||| +------- vitesse : 250 ms par pas »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  |  +------- pasY : 0, ne bouge pas sur Y`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« |||| +---------- pasY : 0, ne bouge pas sur Y »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  +---------- pasX : 5, l'autre bout est`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||| +---------- pasX : 5, l'autre bout est »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  5 cases à droite`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||| 5 cases à droite »). La console l'ignore.
`//  |  |  +---------- tuile : la lettre A`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« || +---------- tuile : la lettre A »). La console l'ignore.
`//  +---+---------- x, y : le départ (10, 8)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« +---+---------- x, y : le départ (10, 8) »). La console l'ignore.
`//  colonne :  10 11 12 13 14 15`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« colonne : 10 11 12 13 14 15 »). La console l'ignore.
`//  ligne 8 :  A → → → → →  l'aller : de (10, 8) à (15, 8)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 8 : A → → → → → l'aller : de (10, 8) à (15, 8) »). La console l'ignore.
`//  ← ← ← ← ← ←  le retour : de (15, 8) à (10, 8)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ← ← ← ← ← ← le retour : de (15, 8) à (10, 8) »). La console l'ignore.
`aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2);`	Appel de la fonction aller_retour de la console, avec les arguments 10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2. Ce qu'elle fait : va jusqu'à (x + pasX, y + pasY) et revient, « fois » fois : 5, 0 tout droit à droite ; 4, 4 en diagonale vers le bas à droite. Finit à sa place de départ.
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();  // le A est revenu à (10, 8)`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « le A est revenu à (10, 8) ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1308 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  aller_retour()  400 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           37 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
```

```
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()        × 3    39 o sur place, dans aller_retour()  + AdresseCase (10 o)
  effacer()      × 2    30 o sur place, dans aller_retour()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()        × 3     9 o sur place, dans aller_retour(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  aller_retour() × 1    30 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <aller_retour>   // une tuile qui va et revient
#include <ALPHABET>       // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
  // La ligne, morceau par morceau :
  //
  //   aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2);
  //                |   |  |            |  |  |    |
  //                |   |  |            |  |  |    +-- fois    : 2 allers-retours
  //                |   |  |            |  |  +------- vitesse : 250 ms par pas
  //                |   |  |            |  +---------- pasY    : 0, ne bouge pas sur Y
  //                |   |  |            +------------- pasX    : 5, l'autre bout est
  //                |   |  |                                     5 cases à droite
  //                |   |  +--------------------------- tuile   : la lettre A
  //                |   +------------------------------ x, y    : le départ (10, 8)
  //
  //      colonne :  10 11 12 13 14 15
  //      ligne 8 :   A → → → → →        l'aller : de (10, 8) à (15, 8)
  //                  ← ← ← ← ← ←        le retour : de (15, 8) à (10, 8)
  aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2);

  while (true) {
    image();          // le A est revenu à (10, 8)
  }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.


la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

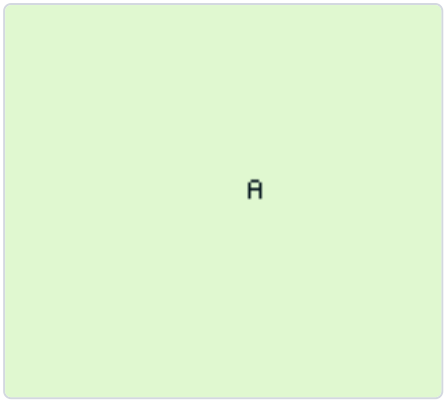


un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60

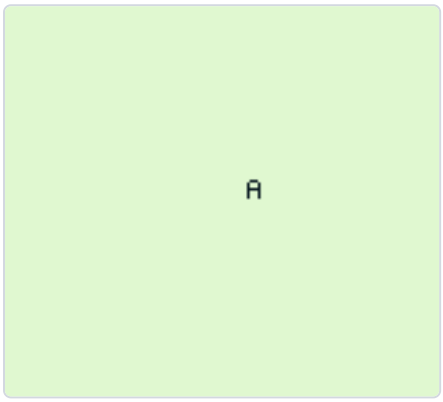

au bout de trois secondes — image 180

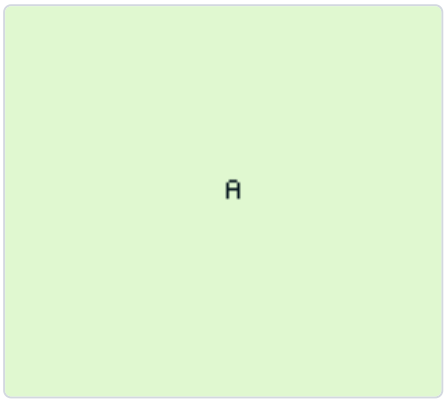

au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

> Un A qui fait deux allers-retours de 5 cases vers la droite, et s'arrête à sa place.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ deux fois au bout de droite (15, 8) (2)
- ✓ jamais plus loin
- ✓ le A revient à sa place (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.60.1. Aller et revenir : aller_retour — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++