Chapitre 0 — Avant tout | Partie E — La croix : le joueur | leçon 0.72 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.72. Plus vite sur la grille : deplace_croix à 100

Le 0.71 avec un seul nombre changé : la vitesse passe de 250 à 100 millisecondes. La lettre fait 10 cases par seconde au lieu de 4.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.71, avec un seul changement : la vitesse, 4e réglage de `deplace_croix`, passe de `250` à `100`.

Ce qui est nouveau ici : choisir sa vitesse. `100` millisecondes entre deux pas : **10 cases par seconde**, deux fois et demie plus vite qu'au 0.71. `500` ferait 2 cases par seconde, très lentement.

Plus le nombre est petit, plus ça va vite, puisque c'est le temps d'attente entre deux pas.

Trop vite, c'est difficile à diriger : à `50` (20 cases par seconde), la lettre traverse l'écran en une seconde, et il devient dur de s'arrêter sur la bonne case. Essaie, et choisis ce qui convient à ton jeu.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <deplace_croix>` → 0.66.3. La fonction deplace_croix() — suivre la croix, case par case
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <deplace_croix>  // une tuile qui suit la croix, case par case`	Demande à la console « deplace_croix » (ce que c'est : une tuile qui suit la croix, case par case). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « une tuile qui suit la croix, case par case ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`uint8_t x = 9;  // la COLONNE de la lettre`	Une variable : une boîte appelée x, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 9. (Le commentaire le dit : « la COLONNE de la lettre ».)

`uint8_t y = 8;  // la LIGNE de la lettre`	Une variable : une boîte appelée y, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 8. (Le commentaire le dit : « la LIGNE de la lettre ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu.
`// Le changement : la vitesse, 250 → 100.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Le changement : la vitesse, 250 → 100. »). La console l'ignore.
`//   deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 100);`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 100); »). La console l'ignore.
`//  |`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« | »). La console l'ignore.
`//  +-- vitesse : le temps entre deux pas.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« +-- vitesse : le temps entre deux pas. »). La console l'ignore.
`//  Plus PETIT = plus VITE :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Plus PETIT = plus VITE : »). La console l'ignore.
`//  500 → 2 cases par seconde`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 500 → 2 cases par seconde »). La console l'ignore.
`//  250 → 4 cases par seconde (le 0.71)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 250 → 4 cases par seconde (le 0.71) »). La console l'ignore.
`//  100 → 10 cases par seconde (ici)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 100 → 10 cases par seconde (ici) »). La console l'ignore.
`//  50 → 20 cases par seconde`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 50 → 20 cases par seconde »). La console l'ignore.
`deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 100);`	Appel de la fonction deplace_croix de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], 100. Ce qu'elle fait : la lettre suit la croix, case par case : à appeler dans la boucle, après image(). vitesse : le temps entre deux pas, en ms écrites en clair (250 = 4 cases par seconde, 100 = 10). Reste dans l'écran, efface seulement si elle a bougé (pas de clignotement). Seule sur sa ligne : deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); range la place dans x et y.
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1181 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage         73 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  deplace_croix()  217 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
```

```
  main()            32 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank             8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage     28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank    16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces     12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase       10 o  ← effacer(), poser()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases      12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles      18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte      14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  LireManette       37 o  ← bouton()  — lit les huit boutons
  Tuiles           704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  bouton()        × 4    20 o sur place, dans deplace_croix()  + LireManette (37 o)
  effacer()       × 1    15 o sur place, dans deplace_croix()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  poser()         × 1    13 o sur place, dans deplace_croix()  + AdresseCase (10 o)
  image()         × 1     3 o sur place, dans main()  + AttendreImage (28 o)
  images()        × 1     2 o sur place, dans deplace_croix()
Tes fonctions appelées :
  deplace_croix() × 1    19 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_croix>   // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>        // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 9;        // la COLONNE de la lettre
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;        // la LIGNE de la lettre
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
  while (true) {
    image();

    // Le changement : la vitesse, 250 → 100.
    //
    //   deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 100);
    //                                    |
    //                                    +-- vitesse : le temps entre deux pas.
    //                                        Plus PETIT = plus VITE :
    //                                          500 → 2 cases par seconde
    //                                          250 → 4 cases par seconde (le 0.71)
    //                                          100 → 10 cases par seconde (ici)
    //                                           50 → 20 cases par seconde
    deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 100);
  }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

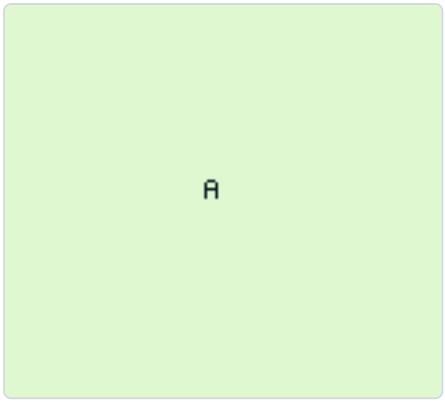

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

> Le même A qu'au 0.71, mais qui file sur la grille : 10 cases par seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ 30 images à droite : 5 pas, un toutes les 6 images (x = 14)
- ✓ le A est à sa nouvelle place

Ensuite : **0.72.1. Plus vite sur la grille : deplace_croix à 100 — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++