

## 0.44.2. Plus vite : vitesse 100 — doublé, deux positions

Les deux carrés dans le même programme : le A autour de (10, 8), puis le B autour de (4, 4).

### 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.44 et le 0.44.1 réunis : deux lignes, deux lettres, deux positions.

**Ce qui est nouveau ici : deux carrés dans le même programme.** Le A tourne autour de (10, 8), comme au 0.44 ; puis le B autour de (4, 4), comme au 0.44.1.

**L'un après l'autre :** `carre` attend la fin de son carré avant de rendre la main. Le B ne commence que quand le A est revenu à son centre.

**Les deux carrés ne se touchent pas :** chacun a son coin de l'écran. À la fin, on voit les deux lettres, chacune à son centre.

#### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction `carre\(\)` — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1380 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

|                      |       |                                                                                          |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| démarrage            | 49 o  | ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console                              |
| <code>carre()</code> | 440 o | ← <code>main()</code> – une fonction fournie par le langage                              |
| <code>main()</code>  | 69 o  | ← démarrage – ta fonction                                                                |
| VBlank               | 8 o   | ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde                    |
| AttendreImage        | 28 o  | ← <code>image()</code> – attend l'image suivante                                         |
| AttendreVBlank       | 16 o  | ← démarrage – attend que l'écran soit libre                                              |
| AttendreAcces        | 12 o  | ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case                                       |
| AdresseCase          | 10 o  | ← <code>poser()</code> , <code>effacer()</code> – trouve l'adresse d'une case de l'écran |
| EffacerCases         | 12 o  | ← <code>effacer()</code> – efface des cases                                              |
| CopierTuiles         | 18 o  | ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo                          |
| EffacerCarte         | 14 o  | ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran                                            |
| Tuiles               | 704 o | ← CopierTuiles – la police entière                                                       |

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

|                        |     |                                                                                        |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>poser()</code>   | × 4 | 52 o sur place, dans <code>carre()</code> + AdresseCase (10 o)                         |
| <code>effacer()</code> | × 3 | 45 o sur place, dans <code>carre()</code> + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)    |
| <code>image()</code>   | × 4 | 12 o sur place, dans <code>carre()</code> , <code>main()</code> + AttendreImage (28 o) |

Tes fonctions appelées :  
carre() x 2 62 o sur place, dans main()

### 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre> // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

### 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    // 1. Le A, autour de (10, 8) : le 0.44.
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);

    // 2. Le B, autour de (4, 4) : le 0.44.1.
    // Il commence quand le A a fini : carre attend la fin de son carré.
    carre(4, 4, ALPHABET[1], 2, 1, 100, 1);

    while (true) {
        image();
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

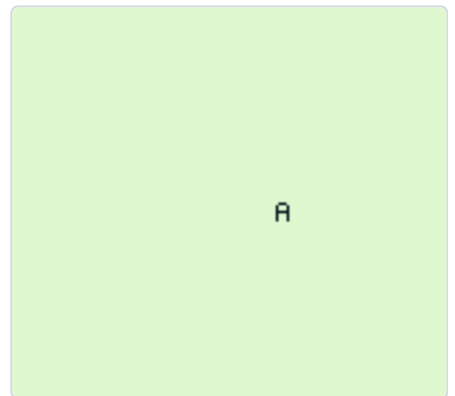

au bout d'une seconde — image 60

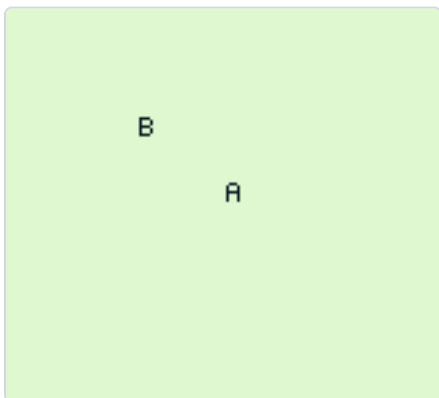

au bout de trois secondes — image 180

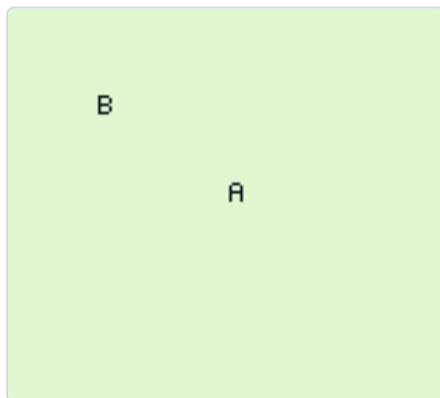

au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

---

Le A fait son carré autour de (10, 8), puis le B fait le même autour de (4, 4).

## 5. Ce que la console répond

---

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A fait son tour autour de (10, 8) : coin (12, 10)

✓ puis le B autour de (4, 4) : coin (2, 2)

✓ le B revient à son centre (4, 4) (4,4)

---

Ensuite : **0.45. Très vite : vitesse 50** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++