

## 0.24.2. Les deux axes à la suite — doublé, deux positions

Le A part de (0, 0), le B de (10, 0) : chacun ses deux variables.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.24 et le 0.24.1 réunis : le A (x, y) puis le B (xb, yb).

Deux lettres, quatre variables : chaque lettre a sa colonne et sa ligne.

#### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_x>` → [0.17.3. La fonction `deplace\_x\(\)` — avancer sur une ligne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <deplace_y>` → [0.20.3. La fonction `deplace\_y\(\)` — avancer sur une colonne](#)

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1302 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      73 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_x()    158 o ← main() - une fonction fournie par le langage
deplace_y()    158 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         91 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 4    52 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 2    30 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 3     9 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace_x() x 2    38 o sur place, dans main()
deplace_y() x 2    38 o sur place, dans main()
```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_x> // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <deplace_y> // fait avancer une tuile sur sa colonne
```

## 2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;
```

## 3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0; // la colonne du A
```

## 4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0; // sa ligne
```

## 5. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 10; // la colonne du B
```

## 6. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 0; // sa ligne
```

## 7. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    deplace_x(x, y, ALPHABET[0], pas);
    deplace_y(x, y, ALPHABET[0], pas);
    deplace_x(xb, yb, ALPHABET[1], pas);
    deplace_y(xb, yb, ALPHABET[1], pas);

    while (true) {
        image();
    }
}
```

# 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60

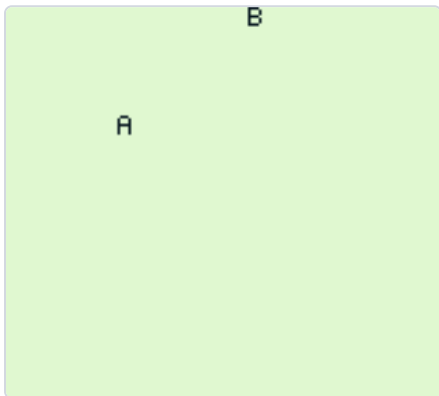

au bout de trois secondes — image 180

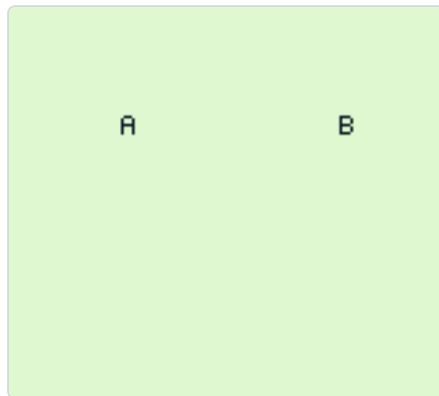

au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

Le A fait son L à gauche, puis le B à droite.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (5, 5) (5,5)

✓ le B finit en (15, 5) (15,5)

Ensuite : **0.25. Le carré, côté par côté** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++