

0.58.2. Plus large que haut : rectangle — doublé, deux positions

La forme du A autour de (10, 8), puis celle du B autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.58 et le 0.58.1 réunis : la même forme à deux places, l'une après l'autre.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <rectangle>` → [0.57.3. La fonction `rectangle\(\)` — tourner en rectangle](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1475 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
rectangle()    527 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()         77 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      × 4    52 o sur place, dans rectangle() + AdresseCase (10 o)
effacer()    × 3    45 o sur place, dans rectangle() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      × 4    12 o sur place, dans rectangle(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
rectangle() × 2    70 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <rectangle> // une tuile qui tourne en rectangle
#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```


2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {           // Le programme commence ici.
    // rectangle(x, y, tuile, largeur, hauteur, sens, vitesse, tours) : 9 cases de
    // large (2 × 4 + 1), 5 de haut (2 × 2 + 1), sens 1, 250 ms par pas, 1 tour.
    // 1. Le A, au milieu : autour de (10, 8)
    rectangle(10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 250, 1);
    // 2. Le B, en haut à gauche : autour de (4, 4) – quand le A a fini.
    rectangle(4, 4, ALPHABET[1], 4, 2, 1, 250, 1);


    while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();         // attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

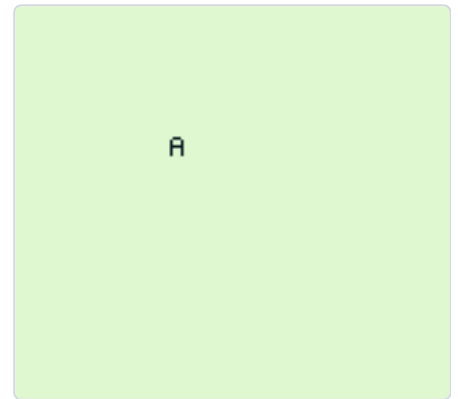

au bout d'une seconde — image 60

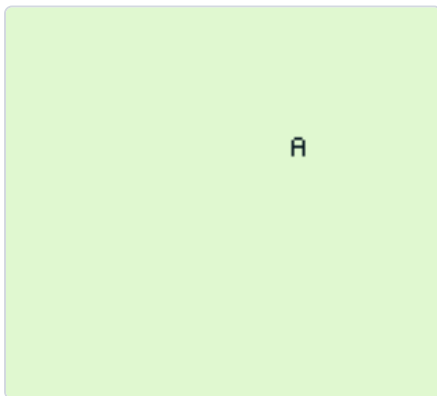

au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La forme du A au milieu, puis celle du B en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d’être joués, et voici ce qu’ils ont mesuré.

- ✓ le A finit en (10, 8) (10,8)
- ✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.58.3. La fonction spirale() — tourner en spirale** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++