

0.66. La lettre bouge avec la croix

Le joueur agit, l'écran répond : c'est déjà un jeu.

1. Ce qu'il faut comprendre

`bouton(DROITE)` vaut vrai **tant que** la flèche droite est enfoncée. Même chose pour `GAUCHE`, `HAUT` et `BAS`.

Bouger à chaque image ferait traverser l'écran en un tiers de seconde. `attente` impose donc **8 images** entre deux pas : en gardant la flèche enfoncée, la lettre avance d'une case environ sept fois par seconde.

Les conditions `x < 19`, `x > 0`, `y < 17` et `y > 0` empêchent de sortir de l'écran.

Voilà les trois ingrédients d'un jeu : la **boucle**, le **joueur qui agit**, et l'**écran qui répond**.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **393 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	60 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	149 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
CopierTuiles	31 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	16 o	← CopierTuiles — 1 lettre sur 43

Lettres gravées : A

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

bouton()	× 4	20 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
effacer()	× 1	15 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()	× 1	13 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond
#include <bouton>      // lit un bouton de la manette
#include <poser>       // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 9;        // la lettre part du milieu de l'écran
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;
```

4. UNE VARIABLE — ATTENTE

```
uint8_t attente = 0; // les images à attendre avant le prochain pas
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();


        if (attente > 0) attente--;

        if (attente == 0) {
            effacer(x, y, 1);                // efface l'ancienne place
            if (bouton(DROITE) && x < 19) { x++; attente = 8; }
            if (bouton(GAUCHE) && x > 0) { x--; attente = 8; }
            if (bouton(BAS) && y < 17) { y++; attente = 8; }
            if (bouton(HAUT) && y > 0) { y--; attente = 8; }
        }


        poser(x, y, ALPHABET[0]);            // la lettre à sa place
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent


Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

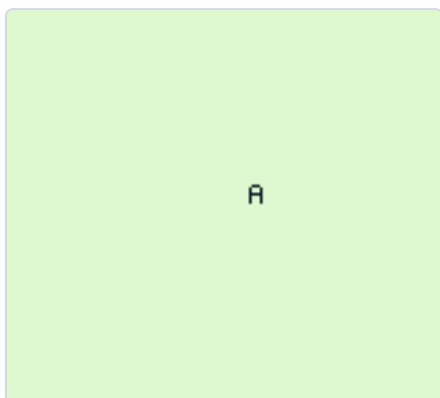


DROITE — l'écran a changé

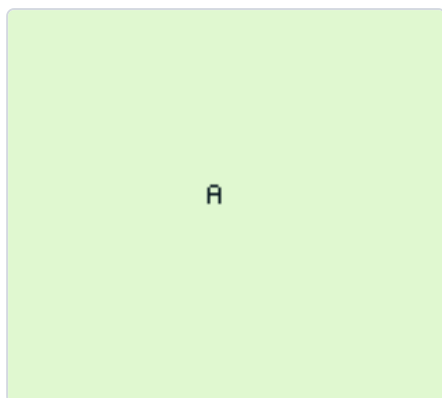

GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Un A au milieu de l'écran, qui se déplace avec les flèches.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A part du milieu

✓ la flèche droite le déplace

✓ la flèche bas aussi

✓ il est à sa nouvelle place

✓ et plus au départ

Ensuite : **0.66.1. La lettre bouge avec la croix — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++