



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ПАЛЕРМО»



Название	П1(55)	П1(83)	П2(167)	П2(180)	П1К(83/156) (к исп.05)	П1К(83/188) (к исп.11)	П2К(120/195)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.10, исп.18-1	Исп.00, исп.05, исп.10, исп.18-1	Исп.00, исп.05, исп.10, исп.11	Исп.00, исп.05, исп.10	Исп.00, исп.01 исп.18-2	Исп.01	Исп.00, исп.01
Расшифровка обозначений	Промежуточный одноместный модуль	Промежуточный одноместный модуль	Промежуточный двухместный модуль	Промежуточный двухместный модуль	Промежуточное одноместное канапе	Промежуточное одноместное канапе	Промежуточное двухместное канапе
Изображение							
Ширина (L), см	55	83	167	180	83	83	120
Глубина (B), см	113	113	113	113	156	188	195
Высота (H), см	70/87/110 *	70/87/110*	70/87/110 *	70/87/110 *	70/87/110 *	70/87/110*	70/87/110 *
Глубина посадочного места, см	48/62 *	48/62 *	48/62 *	48/62 *	91/105 *	123/137*	130/144*
Высота посадочного места, см	47	47	47	47	47	47	47
Функциональность модуля	Ящик(исп.10) Эл.реклайнер (исп.18-1)	МТД-12(исп.05) (83*190) Ящик(исп.10) Эл.реклайнер (исп.18-1)	МТД-12(исп.05) (167*190) Ящик(исп.10) МТСМ 06ВФ (исп.11)	МТД-12(исп.05) (180*190) Ящик(исп.10)	Короб(исп.01) Inspira(исп.18-2)	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см		МТД-12(исп.05) 238	МТД-12(исп.05) 238 МТСМ 06ВФ (исп.11) 156 Ящик(исп.10)	МТД-12(исп.05) 238			

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

* Размер указывается с учетом сложенного и поднятого подголовника соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ПАЛЕРМО»

Название	ПМ(116) (к исп.11)	ПМ(113)	ПМ(113) Подъемный бар	ПМ(113)** Муз. система	Т90(113) (к исп.05)	Т90(111) (к исп.11)	Т60**
Возможные исполнения	Исп.00, исп.10	Исп.00, исп.10	Исп.00, исп.10	Исп.00, исп.10	Исп.00	Исп.00	Исп. 00
Расшифровка обозначений	Приставной модуль	Приставной модуль	Приставной модуль	Приставной модуль	Угловая тумба 90 градусов	Угловая тумба 90 градусов	Тумба угловая
Изображение							
Ширина (L), см	116	113	113	113	113	111	-
Глубина (B), см	195	195	195	195	113	113	113
Высота (H), см	70/87/110*	70/87/110*	70/87/110*	70/87/110*	70/87/110*	70/87/110*	70/87/110**
Глубина посадочного места, см	48/62*	48/62 *	48/62*	48/62*	48/62*	48/62*	48/62*
Высота посадочного места, см	47	47	47	47	47	47	47
Функциональность модуля	Ящик(исп.10)	Ящик(исп.10)	Ящик(исп.10) Подъемный бар	Ящик(исп.10) Муз. система	-	-	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

* Размер указывается с учетом сложенного и поднятого подголовника соответственно.

** Модуль находится в разработке, габаритные размеры могут быть изменены.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ПАЛЕРМО»



Название	Подставка столик (24)	Подставка столик (30)	Подставка столик (35)	Подставка столик (38)	Боковина (заглушка)	
Возможные исполнения	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Подставка столик	Подставка столик	Подставка столик	Подставка столик	Боковина (заглушка)	
Изображение						
Ширина (L), см	27	33	38	41	1,5	
Глубина (B), см	40	40	40	40	-	
Высота (H), см	10	10	10	10	-	
Глубина посадочного места, см	-	-	-	-	-	
Высота посадочного места, см	-	-	-	-	-	
Функциональность модуля	Покрытие: эмаль; шпон.	Покрытие: эмаль; шпон.	Покрытие: эмаль; шпон.	Покрытие: эмаль; шпон.	-	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

* Высота указывается с учетом сложенного и поднятого подголовника соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ПАЛЕРМО»

Название	Пд(38 бар)В1	Пд(35)В1	Пд(29)В1	Пд(23)В1	Пд(25)	Пд(20)	Пд(14)	Пд(27)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00
Расшифровка обозначений	Подлокотник с выдвижным баром	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник
Изображение								
Ширина (L), см	38	35	29	23	25	20	14	27
Глубина (В), см	113	113	113	113	113	113	113	113
Высота (Н), см	70	70	70	70	69	69	69	64
Глубина посадочного места, см	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота посадочного места, см	-	-	-	-	-	-	-	-
Функциональность модуля	МДФ	МДФ	МДФ	МДФ	Опоры: МДФ, хром	Опоры: МДФ, хром	Опоры: МДФ, хром	Опоры: МДФ, хром

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ПАЛЕРМО»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Палермо» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Модуль П2 оснащен механизмом трансформации «МТД-12» (исп.05) для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250 кг.

Выкатная секция «изножье» визуально отличается от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неравномерность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма при использовании в положении «кровать».

В связи с особенностями трансформации механизма, изголовье и изножье короче основного сиденья на 20-50мм. (Зависит от модельного ряда). Что и обуславливает зазор между соседними модулями и изголовьем/изножьем.

В модулях исп. 04 и исп. 05 с низа подспинных подушек дополнительно установлены поддерживающие планки. Они позволяют обеспечить свободный ход механизма трансформации.

О чем и обязывает ГОСТ 16371-2014 п.5.2.4 «Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов».

Модуль П2(167) (исп.11) оснащен выкатным механизмом трансформации спального места МТСМ ОБВФ, для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Модель «Палермо» имеет отдельные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

функциональность модели

В модуле П1 возможен вариант 18-1 - электрический реклайнер.

Модель имеет изменяемые спинки с шагающим подъемным механизмом, позволяющим создавать два типа сиденья:

тип 1 - сиденье «внимательного слушания».

тип 2 - сиденье анатомически мягкое, «слегка вразвалку».

Модуль П1К(83/156) (исп.18-2) оснащен механизмом трансформации Inspira (с электроприводом). Механизм предназначен для создания максимально комфортного места для отдыха. Максимальная нагрузка до 160 кг.

Модуль Пм(113)(исп.00; исп.10) имеет дополнительные опции: подъемный бар и музыкальная система.

Подголовник изделий оснащен механизмом, который при опускании образует подспинную подушку. При поднятии механизма увеличивается глубина посадочного места и увеличивается высота спинки изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ПАЛЕРМО»

особенности исполнения

При эксплуатации диванов с механизмом трансформации и в исполнении без механизма возможно различие упругости блока сидений, связанное с особенностями конструкции механизма.

Блок сиденья диванов с механизмом «МТД-12» (исп.05) расположен горизонтально без уклона, так как при разложении механизма сиденья будут выполнять функцию спального места. Для достижения комфорта сидений, они имеют выпуклую форму из-за этого проявляется перепад между выкатным сиденьем и стационарным. Это дефектом не является и не мешает использовать диван в качестве спального места.

Блок сидения диванов с механизмом МТСМ 06ВФ (исп.11) в разложенном положении имеет прочно зафиксированное, ровное спальное место без уклона и перепадов.

В исп.05, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения выкатывания механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

В модулях П1К (83/156) (исп. 01), П2К (120/195) (исп. 01) после закрытия сидения необходимо расправить подспинный валик.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

В комплектации П2(167)(исп.11) + П1К(83/188)(исп.01) к исп.11. - размер спального места 248*137см.

В комплектации П2(167)(исп.11) + ПМ(116)(исп.10) к исп.11. - размер спального места 228*137см.

В комплектации П2(167)(исп.11) + Т90(111)(исп.00) к исп.11.+ П1(83)(исп.00) - размер спального места 228*137см.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ПАЛЕРМО»

рекомендации по составлению заказа

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Serabraid». Подбор ниток может быть контрастным или в тон. Номер согласно карте цветов, его необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Для четкости отстрочки нитками «Serabraid» не рекомендуется использовать флоки с высоким ворсом типа «Эврика» и тонкие шенилловые ткани.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

При расчете точных размеров комбинаций модулей к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1см на каждое соединение, кроме соединения с подлокотниками.

В модулях исп.05 независимо от вида обивочного материала, искусственной кожи, кожи натуральной, изножье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика изножье может быть выполнено в основном обивочном материале. В этом случае чехол будет иметь технологические швы, позволяющие исключить растяжение ткани при чрезмерных нагрузках.

Если диваны и модули (исп.11) выполнены в ткани (флок, жаккард, вельвет, шенилл, рогожка), то выкатное сиденье выполняется в основном обивочном материале.

В диванах и модулях (исп.11), выполненных в коже натуральной или в коже натуральной с компаньоном кожзаменителя, выкатное сиденье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика выкатное сиденье может быть выполнено в коже натуральной.

Кресло составляется из модулей Пд+П1+Пд.
Диван составляется из модулей Пд+П2+Пд.

Конечные модули имеют боковины (заглушки), где установлены декоративные опоры из МДФ, отличные от оригинальных (имитирующие их).

При заказе необходимо учесть совместимость модулей П2 и ПМ:

- модуль П2(167) исп.05 совместим с модулем ПМ(113)
- модуль П2(167) исп.11 совместим с модулем ПМ(116)

Подставка столик (24) заказывается только с Пд (23) В1 (исп.00).
Подставка столик (30) заказывается только с Пд (29) В1 (исп.00).
Подставка столик (35) заказывается только с Пд (35) В1 (исп.00).
Подставка столик (38) заказывается только с Пд (38 бар) В1 (исп.00).

Примечание:

1)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения опор:

Подлокотники: Пд(25), Пд(20), Пд(14) - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон); опора хром.


Подлокотники: Пд(23)В1, Пд(29)В1, Пд(35)В1, Пд(38бар)В1 - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон)

2)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие исполнения подставки столика (24), подставки столика (30), подставки столика (35) и подставки столика (38): покрытие эмаль; шпон.


Вариант исполнения указать в бланке заказа.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «ПАЛЕРМО»


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

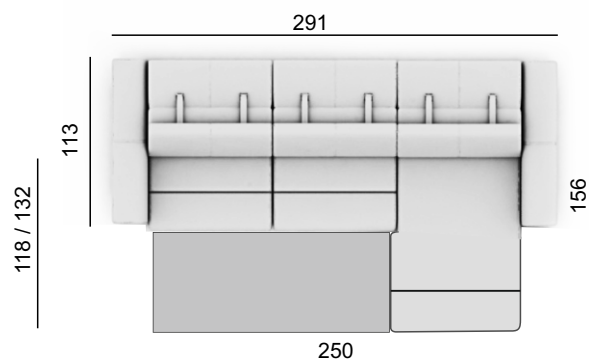


Пд(20)+П2(167)(исп.11)+П1К(83)*(к исп.11)(исп.01)+Пд(20)

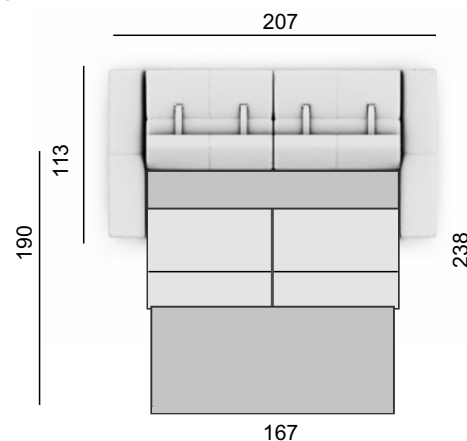


Пд(20)+П2(167)(исп.05)+Пд(20)

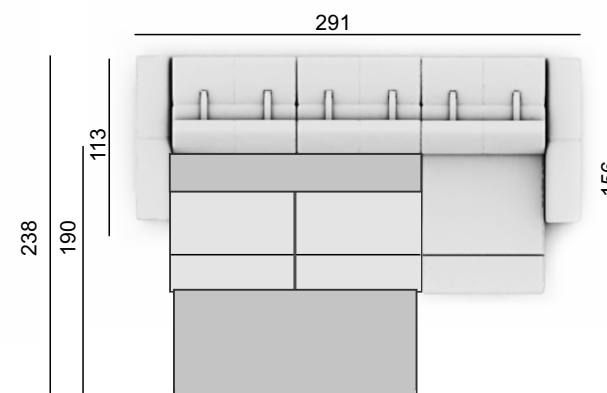

Пд(20)+П2(167)(исп.05)+П1К(83/156)(исп.01)+Пд(20)

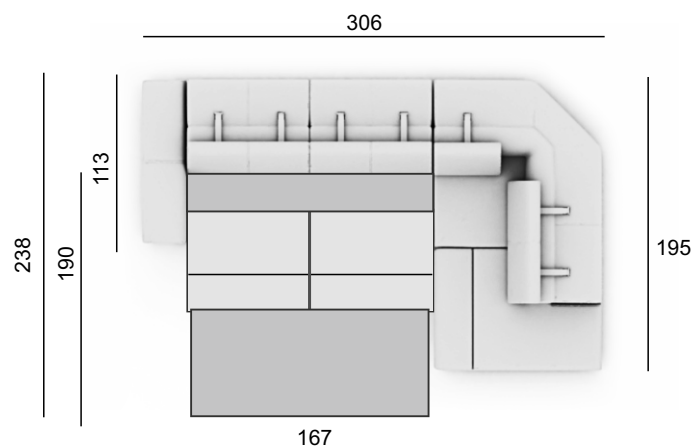

Пд(25)+П2(167)(исп.05)+ПМ(113)(исп.10)

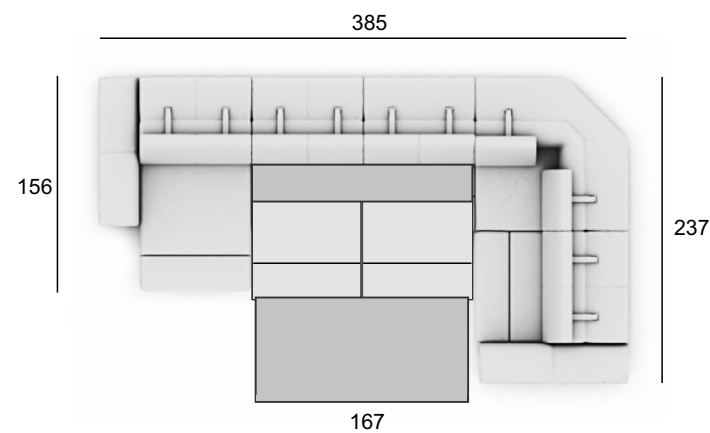


Пд(20)+П1К(83)(исп.01)+П2(167)(исп.05)+Т90(113)(исп.00)+П1(83)(исп.18-1)+Пд(20)

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «ПАЛЕРМО»



- подлокотник, царга и заглушки в ткани-компаньоне
- подспинные подушки и подушки сидения в основной ткани

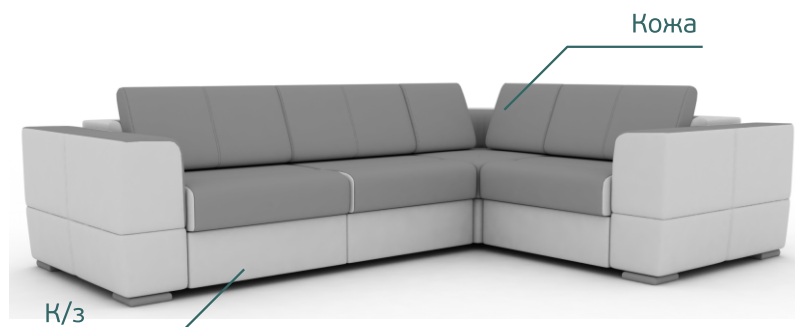

- заглушки, притачки подспинных подушек, притачки подушек сидений в кожзае
- верхняя часть подлокотников, подспинных подушек и сидений в коже

