


springboot-taller-microservicio-empresa-api

1. Base de datos:

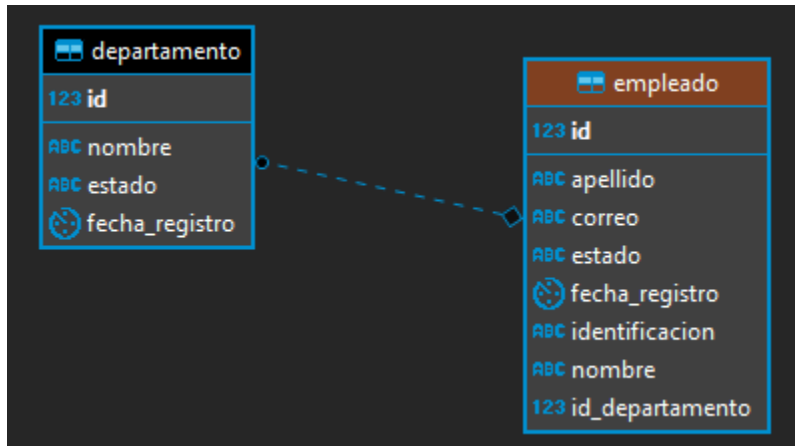

2. Pantallas

2.1 Desarrollo:

```
import springboot.microservicio.taller.empresa.api.utils.EstadosRegistros;

/** Clase EmpleadoService */
no usages Leonardo Villagran
@RestController
public class Controllers {

    8 usages
    private final EmpleadoService lServicio;

    no usages Leonardo Villagran
    public Controllers(EmpleadoService lServicio) {
        this.lServicio = lServicio;
    }

    /** Registra empleado */
    /** URL: http://localhost:8081/crud-empleado/registra | Metodo: POST */
    /** JSON: {"identificacion":"0945821672","nombre":"RAMONCITO","apellido":"CALLE","correo":"ramoncito@..."} */
}
```

Run: SpringbootTallerMicroservicioEmpresaApiApplication

Hibernate: select e.identificacion, e.nombre, e.apellido, d.nombre as nombreDepartamento from desarrollo.empleado e, desarrollo.departamento d where e.id_departamento=d.id

Hibernate: select e1_0.id,e1_0.apellido,e1_0.correo,e1_0.estado,e1_0.fecha_registro,e1_0.id_departamento,e1_0.identificacion,e1_0.nombre from desarrollo.empleado e1_0 where e1_0.id=?


Hibernate: select d1_0.id,d1_0.estado,d1_0.fecha_registro,d1_0.nombre from desarrollo.departamento d1_0 where d1_0.id=?

Hibernate: select e1_0.id,e1_0.apellido,e1_0.correo,e1_0.estado,e1_0.fecha_registro,e1_0.id_departamento,e1_0.identificacion,e1_0.nombre from desarrollo.empleado e1_0 where e1_0.id=?

Hibernate: select e1_0.id,e1_0.apellido,e1_0.correo,e1_0.estado,e1_0.fecha_registro,e1_0.id_departamento,e1_0.identificacion,e1_0.nombre from desarrollo.empleado e1_0 where e1_0.id=?

Hibernate: select d1_0.id,d1_0.estado,d1_0.fecha_registro,d1_0.nombre from desarrollo.departamento d1_0 where d1_0.id=?

2.2 Pruebas Postman:

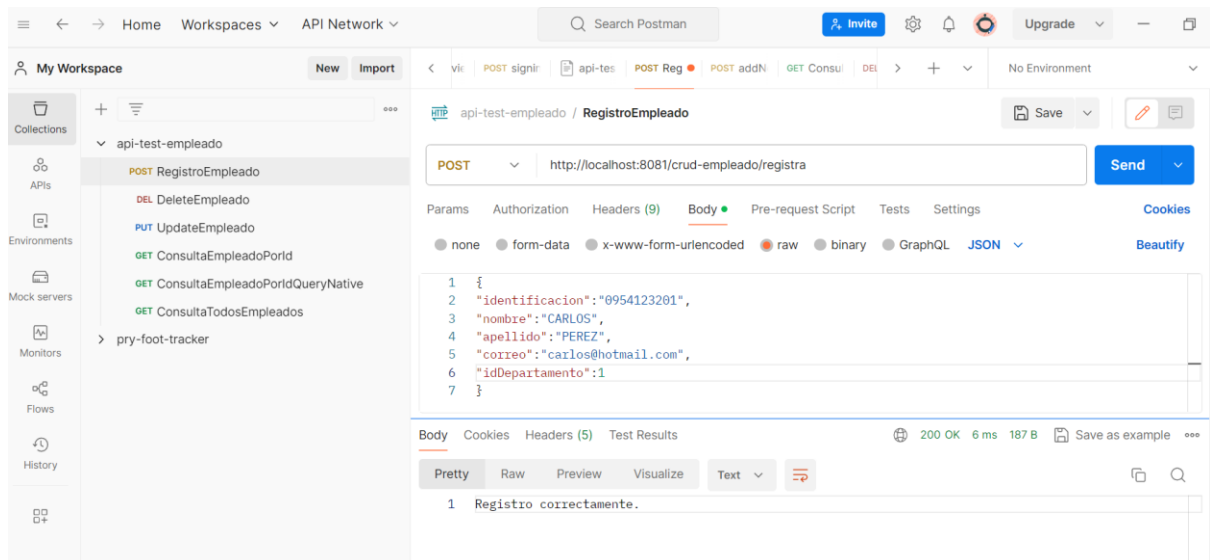

2.3 Registros de pruebas

The screenshot shows a SQL query 'select * from departamento;' being executed in a database client. The result is a table with 3 rows of department data.

	id	nombre	estado	fecha_registro
1	1	SISTEMAS	A	2024-01-03 00:00:00
2	3	RRHH	A	2026-04-02 00:00:00
3	2	OPERACIONES	A	2024-02-02 00:00:00

The screenshot shows a SQL query 'select * from empleado;' being executed in a database client. The result is a table with 3 rows of employee data.

	id	apellido	correo	estado	fecha_registro	identificacion	nombre	id_departamento
1	57	CALLE	ramoncito@gmail.com	A	2024-03-01 13:30:30	0945821672	RAMONCITO	2
2	58	PEREZ	carlos@hotmail.com	A	2024-03-01 13:31:11	0954123201	CARLOS	1
3	59	SOLIS	pepe123@hotmail.com	A	2024-03-01 13:32:45	1002458200	PEPE	3