

讲堂 > 数据结构与算法之美 > 文章详情

08 | 栈：如何实现浏览器的前进和后退功能？

2018-10-08 王争



08 | 栈：如何实现浏览器的前进和后退功能？

朗读人：修阳 14'12" | 6.51M

浏览器的前进、后退功能，我想你肯定很熟悉吧？


当你依次访问完一串页面 a-b-c 之后，点击浏览器的后退按钮，就可以查看之前浏览过的页面 b 和 a。当你后退到页面 a，点击前进按钮，就可以重新查看页面 b 和 c。但是，如果你后退到页面 b 后，点击了新的页面 d，那就无法再通过前进、后退功能查看页面 c 了。

假设你是 Chrome 浏览器的开发工程师，你会如何实现这个功能呢？

这就要用到我们今天要讲的“栈”这种数据结构。带着这个问题，我们来学习今天的内容。

如何理解“栈”？

关于“栈”，我有一个非常贴切的例子，就是一摞叠在一起的盘子。我们平时放盘子的时候，都是从下往上一个一个放；取的时候，我们也是从上往下一个一个地依次取，不能从中间任意抽出。**后进者先出，先进者后出，这就是典型的“栈”结构。**

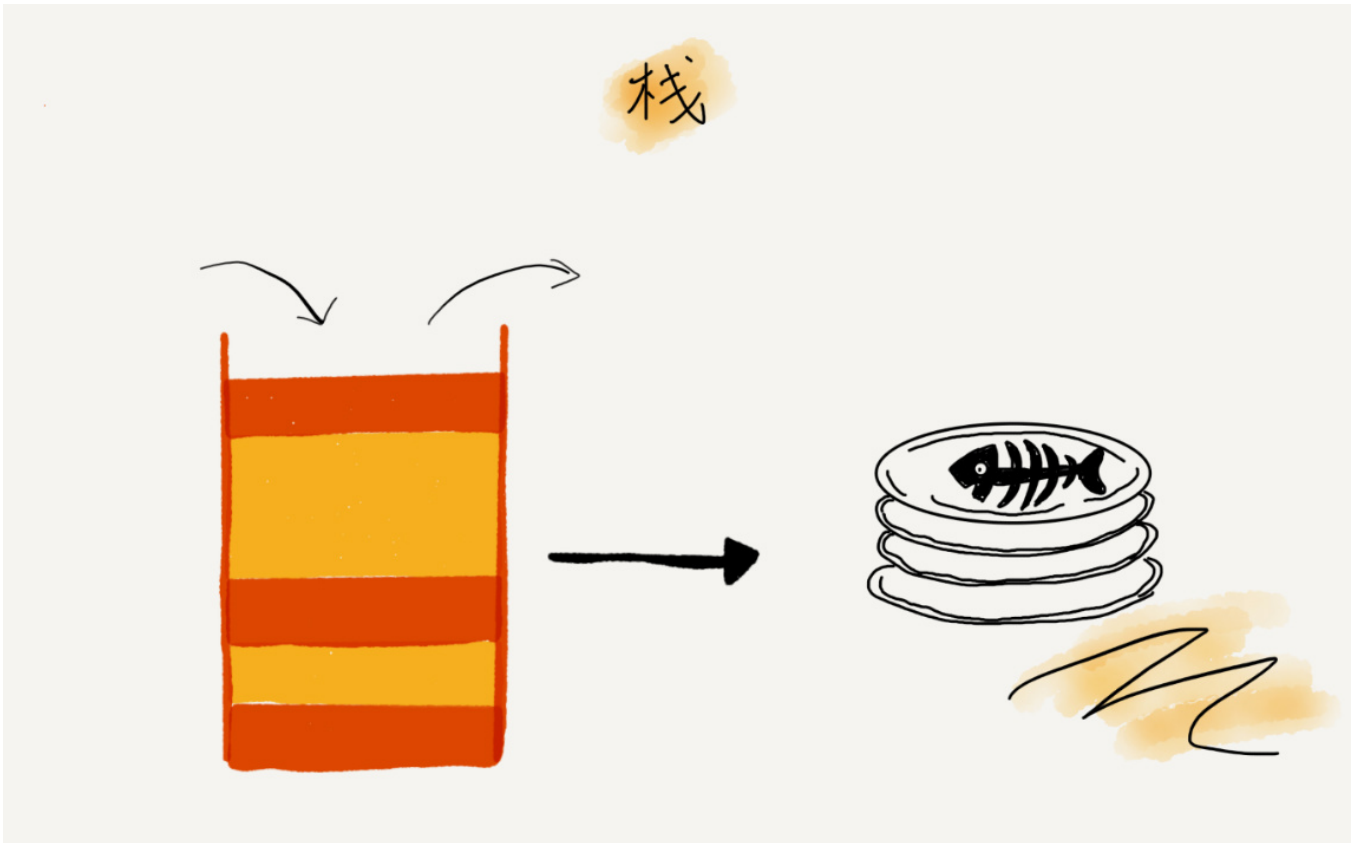

从栈的操作特性上来看，**栈是一种“操作受限”的线性表**，只允许在一端插入和删除数据。

我第一次接触这种数据结构的时候，就对它存在的意义产生了很大的疑惑。因为我觉得，相比数组和链表，栈带给我的只有限制，并没有任何优势。那我直接使用数组或者链表不就好了吗？为什么还要用这个“操作受限”的“栈”呢？

事实上，从功能上来说，数组或链表确实可以替代栈，但你要知道，特定的数据结构是对特定场景的抽象，而且，数组或链表暴露了太多的操作接口，操作上的确灵活自由，但使用时就比较不可控，自然也就更容易出错。

当某个数据集只涉及在一端插入和删除数据，并且满足后进先出、先进后出的特性，我们就应该首选“栈”这种数据结构。


如何实现一个“栈”？

从刚才栈的定义里，我们可以看出，栈主要包含两个操作，入栈和出栈，也就是在栈顶插入一个数据和从栈顶删除一个数据。理解了栈的定义之后，我们来看一看如何用代码实现一个栈。

实际上，栈既可以用数组来实现，也可以用链表来实现。用数组实现的栈，我们叫作**顺序栈**，用链表实现的栈，我们叫作**链式栈**。

我这里实现一个基于数组的顺序栈。基于链表实现的链式栈的代码，你可以自己试着写一下。我会将我写好的代码放到 Github 上，你可以去看一下自己写的是否正确。

我这段代码是用 Java 来实现的，但是不涉及任何高级语法，并且我还用中文做了详细的注释，所以你应该是可以看懂的。

 复制代码

```
// 基于数组实现的顺序栈

public class ArrayStack {

    private String[] items; // 数组

    private int count;      // 栈中元素个数

    private int n;          // 栈的大小

    // 初始化数组，申请一个大小为 n 的数组空间

    public ArrayStack(int n) {

        this.items = new String[n];

        this.n = n;

        this.count = 0;

    }

    // 入栈操作

    public boolean push(String item) {

        // 数组空间不够了，直接返回 false，入栈失败。

        if (count == n) return false;

        // 将 item 放到下标为 count 的位置，并且 count 加一

        items[count] = item;

        ++count;

        return true;

    }

    // 出栈操作

    public String pop() {

        // 栈为空，则直接返回 null

        if (count == 0) return null;

        // 返回下标为 count-1 的数组元素，并且栈中元素个数 count 减一

        String tmp = items[count-1];

        --count;

        return tmp;

    }

}
```

了解了定义和基本操作，那它的操作的时间、空间复杂度是多少呢？

不管是顺序栈还是链式栈，我们存储数据只需要一个大小为 n 的数组就够了。在入栈和出栈过程中，只需要一两个临时变量存储空间，所以空间复杂度是 $O(1)$ 。

注意，这里存储数据需要一个大小为 n 的数组，并不是说空间复杂度就是 $O(n)$ 。因为，这 n 个空间是必须的，无法省掉。所以我们说空间复杂度的时候，是指除了原本的数据存储空间外，算法运行还需要额外的存储空间。


空间复杂度分析是不是很简单？时间复杂度也不难。不管是顺序栈还是链式栈，入栈、出栈只涉及栈顶个别数据的操作，所以时间复杂度都是 $O(1)$ 。

支持动态扩容的顺序栈

刚才那个基于数组实现的栈，是一个固定大小的栈，也就是说，在初始化栈时需要事先指定栈的大小。当栈满之后，就无法再往栈里添加数据了。尽管链式栈的大小不受限，但要存储 `next` 指针，内存消耗相对较多。那我们如何基于数组实现一个可以支持动态扩容的栈呢？

你还记得，我们在数组那一节，是如何来实现一个支持动态扩容的数组的吗？当数组空间不够时，我们就重新申请一块更大的内存，将原来数组中数据统统拷贝过去。这样就实现了一个支持动态扩容的数组。

所以，如果要想实现一个支持动态扩容的栈，我们只需要底层依赖一个支持动态扩容的数组就可以了。当栈满了之后，我们就申请一个更大的数组，将原来的数据搬移到新数组中。我画了一张图，你可以对照着理解一下。

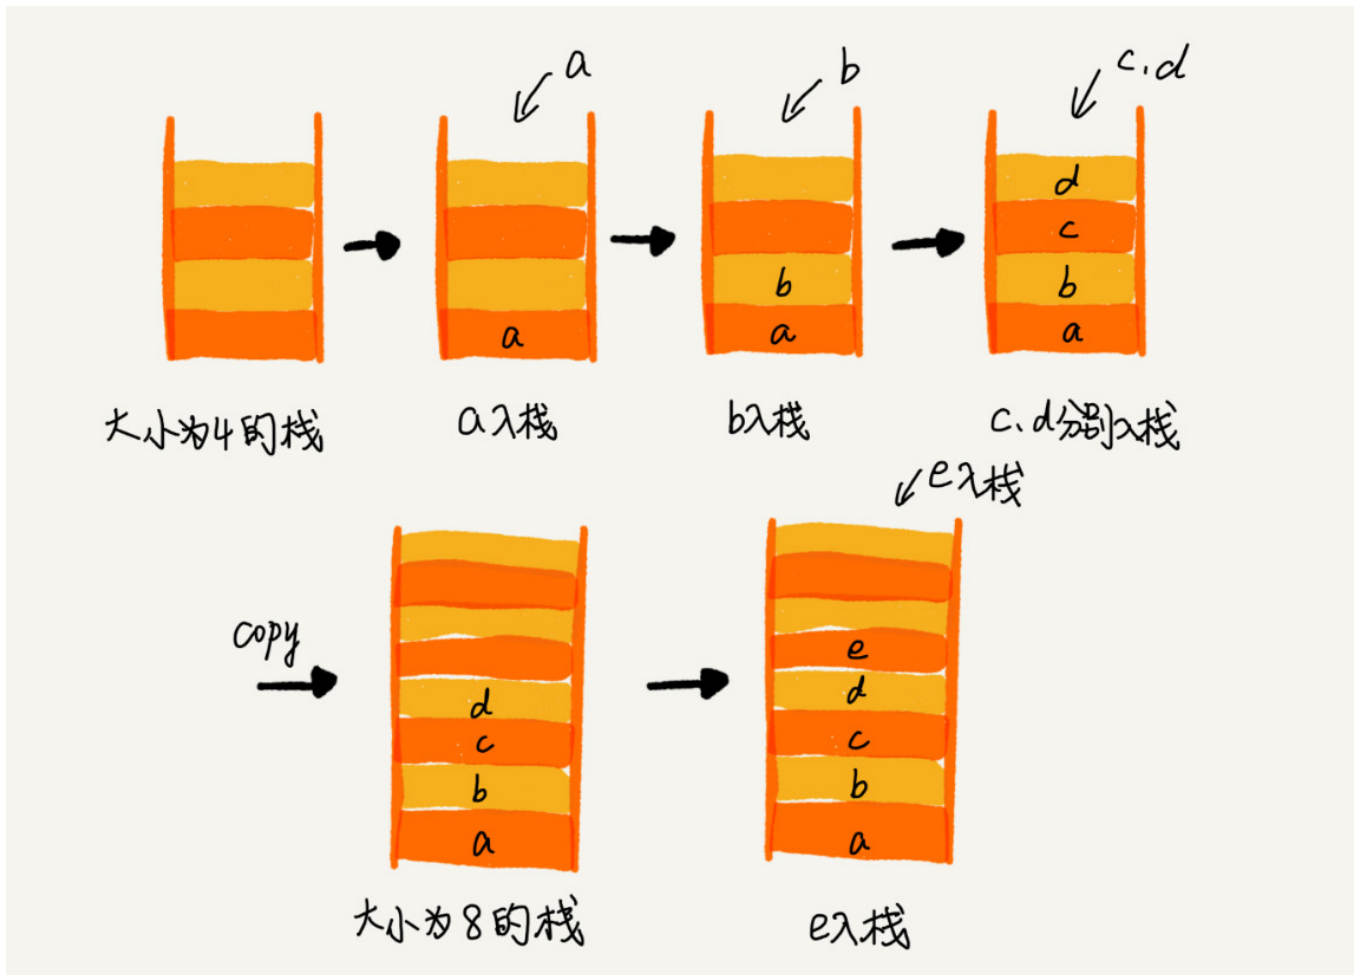

实际上，支持动态扩容的顺序栈，我们平时开发中并不常用到。我讲这一块的目的，主要还是希望带你练习一下前面讲的复杂度分析方法。所以这一小节的重点是复杂度分析。

你不用死记硬背入栈、出栈的时间复杂度，你需要掌握的是分析方法。能够自己分析才算是真正掌握了。现在我就带你分析一下支持动态扩容的顺序栈的入栈、出栈操作的时间复杂度。

对于出栈操作来说，我们不会涉及内存的重新申请和数据的搬移，所以出栈的时间复杂度仍然是 $O(1)$ 。但是，对于入栈操作来说，情况就不一样了。当栈中有空闲空间时，入栈操作的时间复杂度为 $O(1)$ 。但当空间不够时，就需要重新申请内存和数据搬移，所以时间复杂度就变成了 $O(n)$ 。


也就是说，对于入栈操作来说，最好情况时间复杂度是 $O(1)$ ，最坏情况时间复杂度是 $O(n)$ 。那平均情况下的时间复杂度又是多少呢？还记得我们在复杂度分析那一节中讲的摊还分析法吗？这个入栈操作的平均情况下的时间复杂度可以用摊还分析法来分析。我们也正好借此来实战一下摊还分析法。

为了分析的方便，我们需要事先做一些假设和定义：

- 栈空间不够时，我们重新申请一个是原来大小两倍的数组；
- 为了简化分析，假设只有入栈操作没有出栈操作；

- 定义不涉及内存搬移的入栈操作为 simple-push 操作，时间复杂度为 $O(1)$ 。

如果当前栈大小为 K ，并且已满，当再有新的数据要入栈时，就需要重新申请 2 倍大小的内存，并且做 K 个数据的搬移操作，然后再入栈。但是，接下来的 $K-1$ 次入栈操作，我们都不需要再重新申请内存和搬移数据，所以这 $K-1$ 次入栈操作都只需要一个 simple-push 操作就可以完成。为了让你更加直观地理解这个过程，我画了一张图。

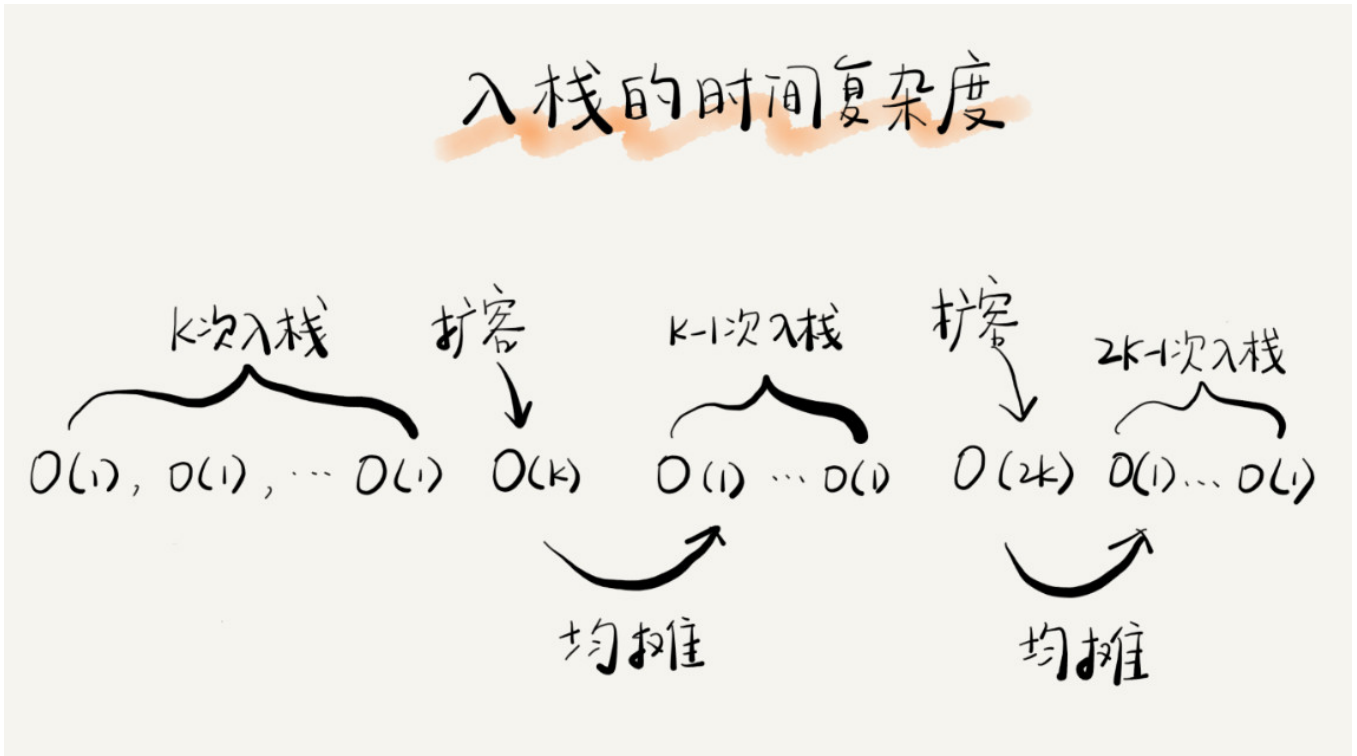

你应该可以看出来，这 K 次入栈操作，总共涉及了 K 个数据的搬移，以及 K 次 simple-push 操作。将 K 个数据搬移均摊到 K 次入栈操作，那每个入栈操作只需要一个数据搬移和一个 simple-push 操作。以此类推，入栈操作的均摊时间复杂度就为 $O(1)$ 。

通过这个例子的实战分析，也印证了前面讲到的，均摊时间复杂度一般都等于最好情况时间复杂度。因为在大部分情况下，入栈操作的时间复杂度 O 都是 $O(1)$ ，只有在个别时刻才会退化为 $O(n)$ ，所以把耗时多的入栈操作的时间均摊到其他入栈操作上，平均情况下的耗时就接近 $O(1)$ 。


栈在函数调用中的应用

前面我讲的都比较偏理论，我们现在来看下，栈在软件工程中的实际应用。栈作为一个比较基础的数据结构，应用场景还是蛮多的。其中，比较经典的一个应用场景就是**函数调用栈**。

我们知道，操作系统给每个线程分配了一块独立的内存空间，这块内存被组织成“栈”这种结构，用来存储函数调用时的临时变量。每进入一个函数，就会将临时变量作为一个栈帧入栈，当被调用函数执行完成，返回之后，将这个函数对应的栈帧出栈。为了让你更好地理解，我们一块来看下这段代码的执行过程。

```
int main() {  
    int a = 1;  
    int ret = 0;  
    int res = 0;  
    ret = add(3, 5);  
    res = a + ret;  
    printf("%d", res);  
    return 0;  
}  
  
int add(int x, int y) {  
    int sum = 0;  
    sum = x + y;  
    return sum;  
}
```

从代码中我们可以看出，main() 函数调用了 add() 函数，获取计算结果，并且与临时变量 a 相加，最后打印 res 的值。为了让你清晰地看到这个过程对应的函数栈里出栈、入栈的操作，我画了一张图。图中显示的是，在执行到 add() 函数时，函数调用栈的情况。

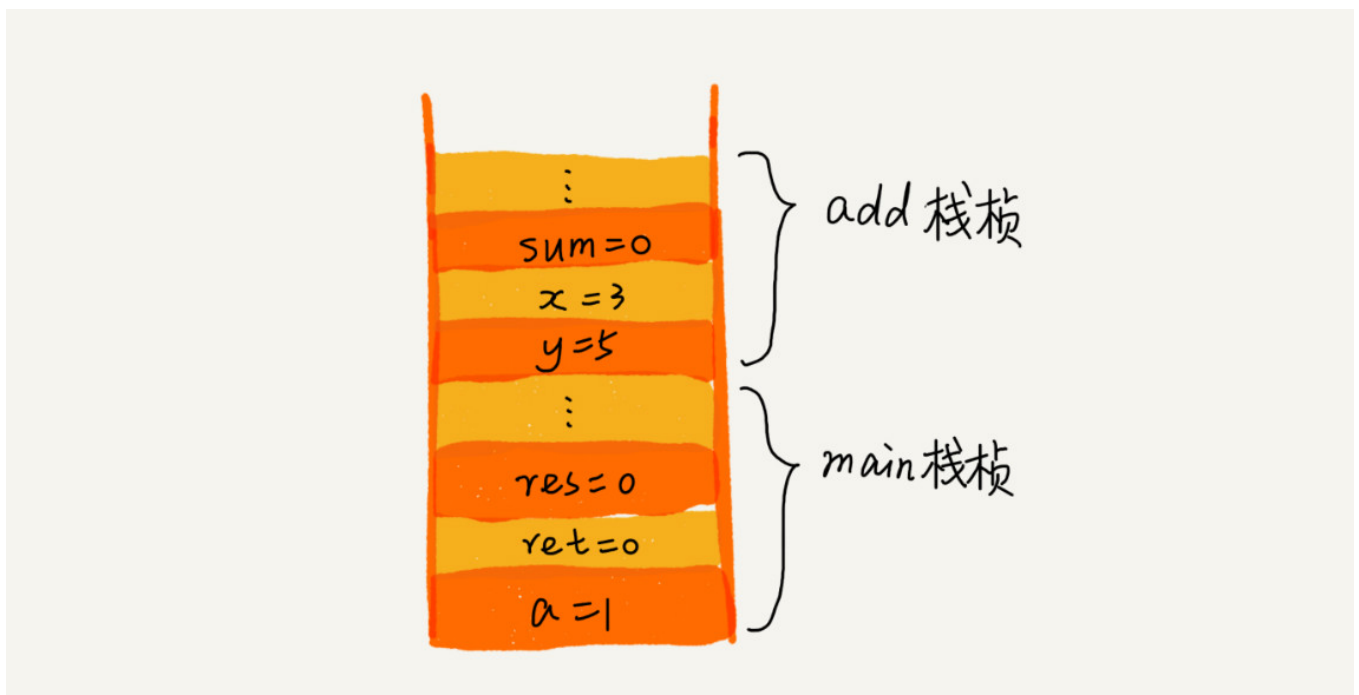

栈在表达式求值中的应用


我们再来看栈的另一个常见的应用场景，编译器如何利用栈来实现**表达式求值**。

为了方便解释，我将算术表达式简化为只包含加减乘除四则运算，比如： $34+13*9+44-12/3$ 。对于这个四则运算，我们人脑可以很快求解出答案，但是对于计算机来说，理解这个表达式本身就是个挺难的事儿。如果换作你，让你来实现这样一个表达式求值的功能，你会怎么做呢？

实际上，编译器就是通过两个栈来实现的。其中一个保存操作数的栈，另一个是保存运算符的栈。我们从左向右遍历表达式，当遇到数字，我们就直接压入操作数栈；当遇到运算符，就与运算符栈的栈顶元素进行比较。

如果比运算符栈顶元素的优先级高，就将当前运算符压入栈；如果比运算符栈顶元素的优先级低或者相同，从运算符栈中取栈顶运算符，从操作数栈的栈顶取 2 个操作数，然后进行计算，再把计算完的结果压入操作数栈，继续比较。

我将 $3+5*8-6$ 这个表达式的计算过程画成了一张图，你可以结合图来理解我刚讲的计算过程。

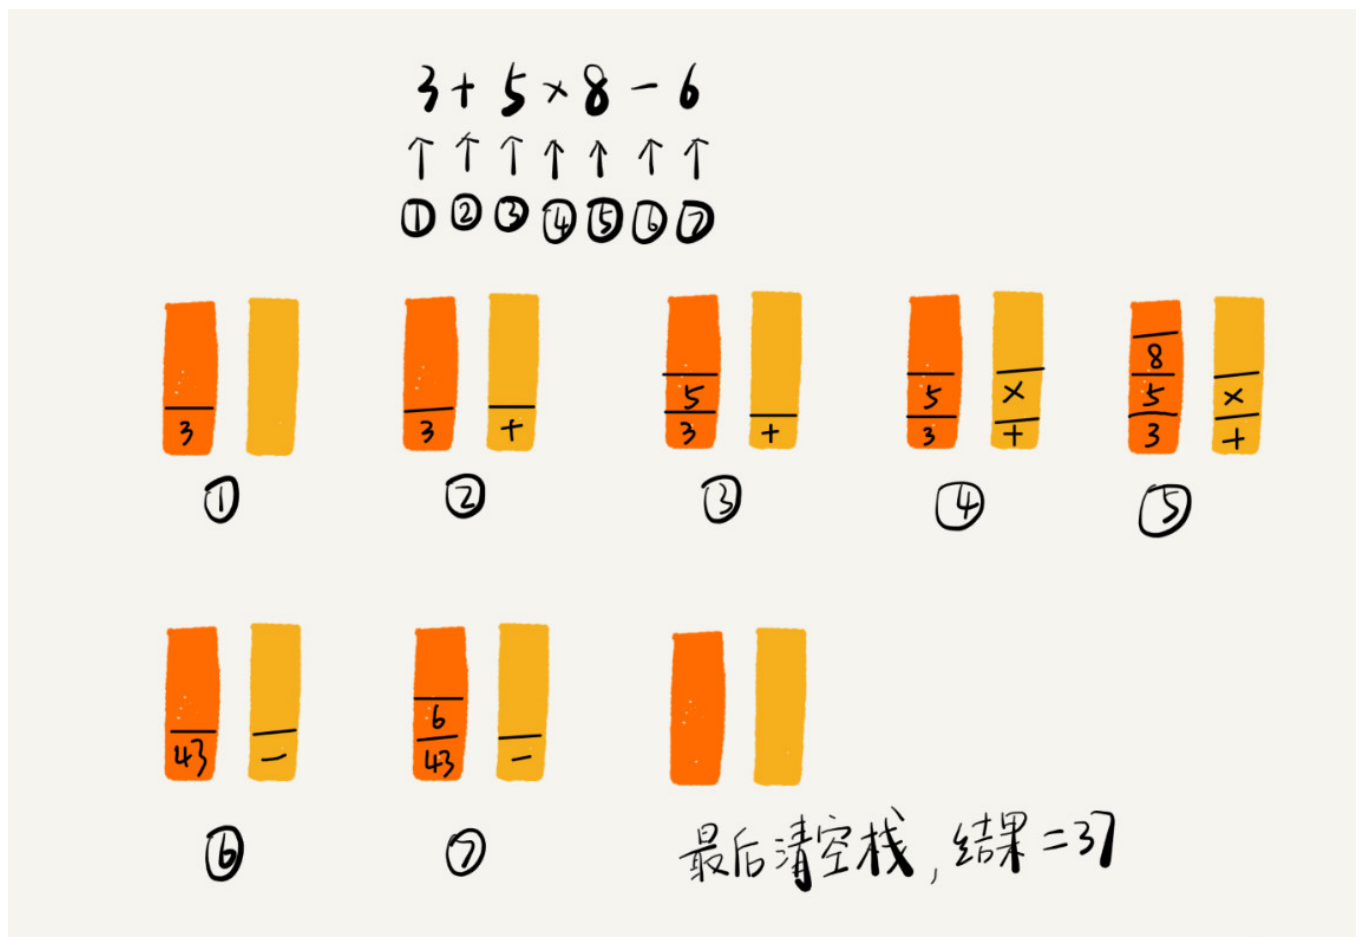

这样用两个栈来解决的思路是不是非常巧妙？你有没有想到呢？

栈在括号匹配中的应用

除了用栈来实现表达式求值，我们还可以借助栈来检查表达式中的括号是否匹配。

我们同样简化一下背景。我们假设表达式中只包含三种括号，圆括号 $()$ 、方括号 $[]$ 和花括号 $\{\}$ ，并且它们可以任意嵌套。比如， $\{\{\}\}$ 或 $\{\{\}()\}$ 等都为合法格式，而 $\{\}()$ 或 $[()]$ 为不合法的格式。那我现在给你一个包含三种括号的表达式字符串，如何检查它是否合法呢？

这里也可以用栈来解决。我们用栈来保存未匹配的左括号，从左到右依次扫描字符串。当扫描到左括号时，则将其压入栈中；当扫描到右括号时，从栈顶取出一个左括号。如果能够匹配，比如“(”跟“)”匹配，“[”跟“]”匹配，“{”跟“}”匹配，则继续扫描剩下的字符串。如果扫描的过程中，遇到不能配对的右括号，或者栈中没有数据，则说明为非法格式。


当所有的括号都扫描完成之后，如果栈为空，则说明字符串为合法格式；否则，说明有未匹配的左括号，为非法格式。

解答开篇


好了，我想现在你已经完全理解了栈的概念。我们再回来看看开篇的思考题，如何实现浏览器的前进、后退功能？其实，用两个栈就可以非常完美地解决这个问题。

我们使用两个栈，X 和 Y，我们把首次浏览的页面依次压入栈 X，当点击后退按钮时，再依次从栈 X 中出栈，并将出栈的数据依次放入栈 Y。当我们点击前进按钮时，我们依次从栈 Y 中取出数据，放入栈 X 中。当栈 X 中没有数据时，那就说明没有页面可以继续后退浏览了。当栈 Y 中没有数据，那就说明没有页面可以点击前进按钮浏览了。


比如你顺序查看了 a，b，c 三个页面，我们就依次把 a，b，c 压入栈，这个时候，两个栈的数据就是这个样子：

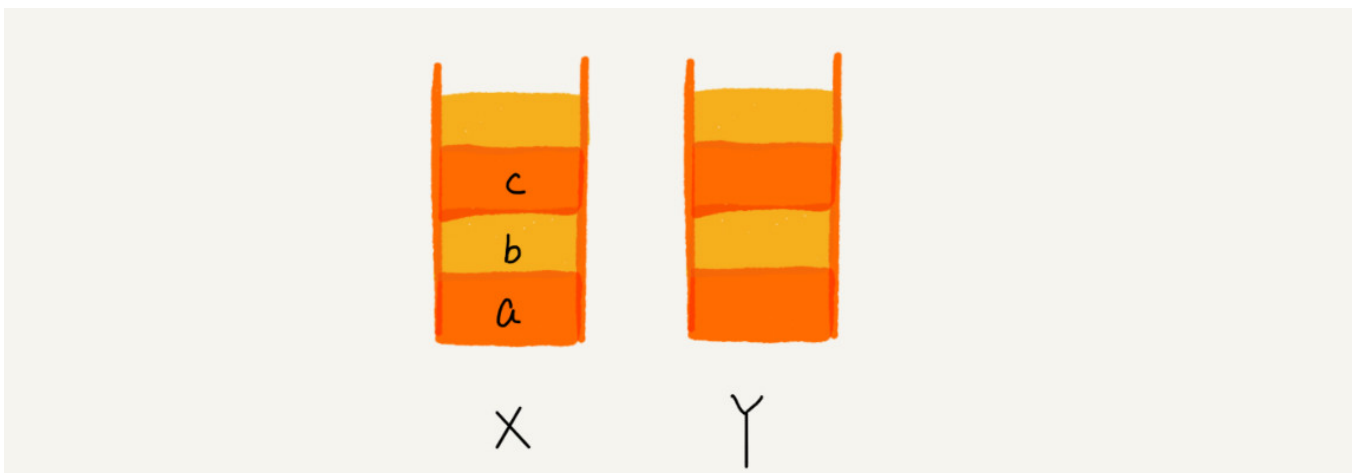


当你通过浏览器的后退按钮，从页面 c 后退到页面 a 之后，我们就依次把 c 和 b 从栈 X 中弹出，并且依次放入到栈 Y。这个时候，两个栈的数据就是这个样子：

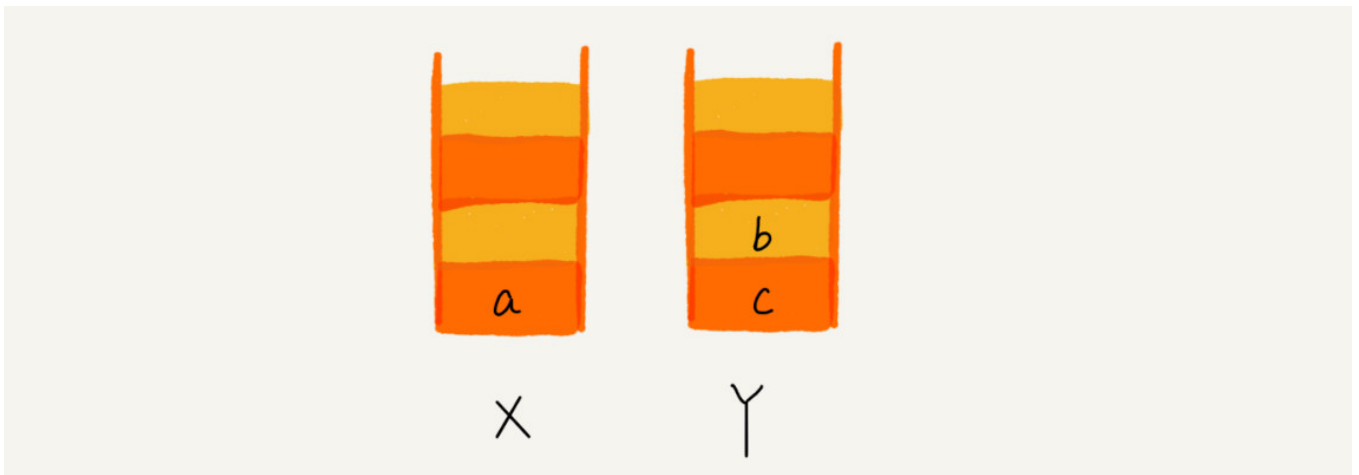

这个时候你又想看页面 b，于是你又点击前进按钮回到 b 页面，我们就把 b 再从栈 Y 中出栈，放入栈 X 中。此时两个栈的数据是这个样子：

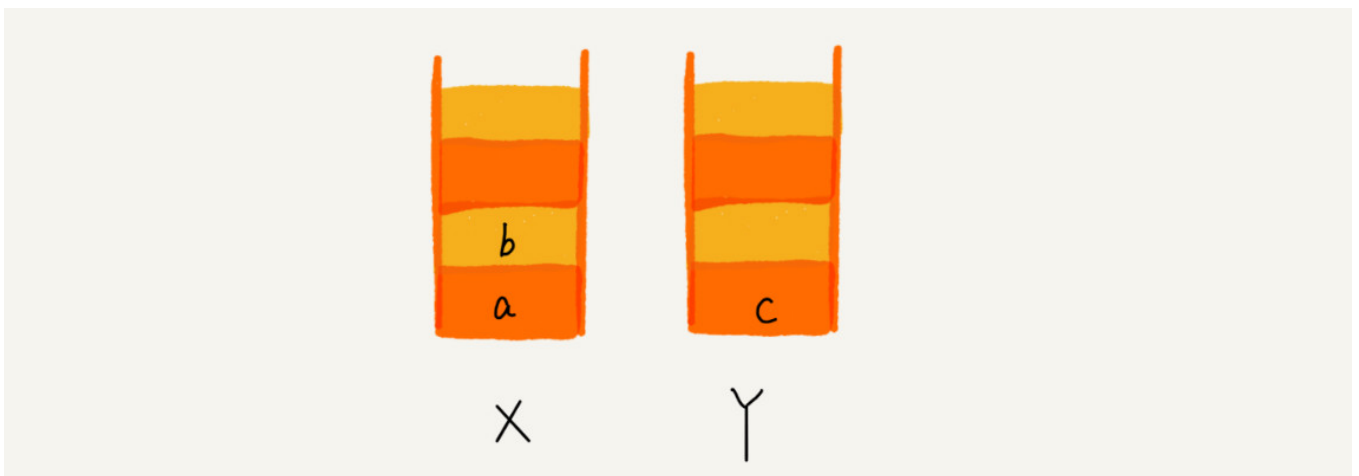

这个时候，你通过页面 b 又跳转到新的页面 d 了，页面 c 就无法再通过前进、后退按钮重复查看了，所以需要清空栈 Y。此时两个栈的数据这个样子：

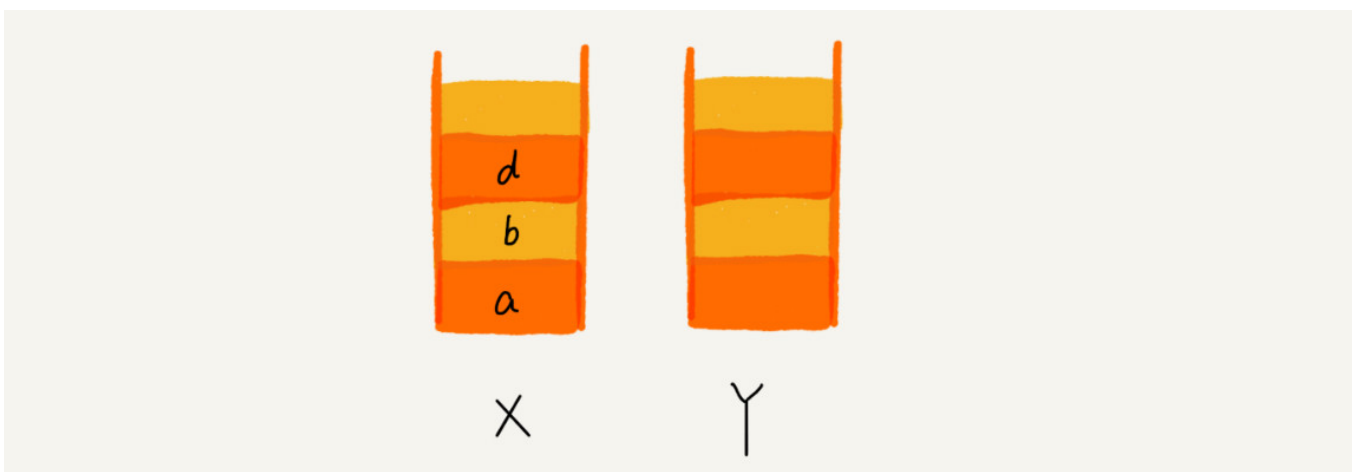

内容小结

我们来回顾一下今天讲的内容。栈是一种操作受限的数据结构，只支持入栈和出栈操作。后进先出是它最大的特点。栈既可以通过数组实现，也可以通过链表来实现。不管基于数组还是链表，

入栈、出栈的时间复杂度都为 $O(1)$ 。除此之外，我们还讲了一种支持动态扩容的顺序栈，你需要重点掌握它的均摊时间复杂度分析方法。

课后思考

1. 我们在讲栈的应用时，讲到用函数调用栈来保存临时变量，为什么函数调用要用“栈”来保存临时变量呢？用其他数据结构不行吗？
2. 我们都知道，JVM 内存管理中有个“堆栈”的概念。栈内存用来存储局部变量和方法调用，堆内存用来存储 Java 中的对象。那 JVM 里面的“栈”跟我们这里说的“栈”是不是一回事呢？如果不是，那它为什么又叫作“栈”呢？

欢迎留言和我分享，我会第一时间给你反馈。

我已将本节内容相关的详细代码更新到 GitHub，[戳此](#)即可查看。



数据结构与算法之美

为工程师量身打造的数据结构与算法私教课

王争
前 Google 工程师



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

©版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 07 | 链表（下）：如何轻松写出正确的链表代码？

下一篇 09 | 队列：队列在线程池等有限资源池中的应用

精选留言



阿杜S考特

👍 60

内存中的堆栈和数据结构堆栈不是一个概念，可以说内存中的堆栈是真实存在的物理区，数据结构中的堆栈是抽象的数据存储结构。

内存空间在逻辑上分为三部分：代码区、静态数据区和动态数据区，动态数据区又分为栈区和堆区。

代码区：存储方法体的二进制代码。高级调度（作业调度）、中级调度（内存调度）、低级调度（进程调度）控制代码区执行代码的切换。

静态数据区：存储全局变量、静态变量、常量，常量包括final修饰的常量和String常量。系统自动分配和回收。

栈区：存储运行方法的形参、局部变量、返回值。由系统自动分配和回收。

堆区：new一个对象的引用或地址存储在栈区，指向该对象存储在堆区中的真实数据。

2018-10-08



99

👍 21

为什么函数调用要用“栈”来保存临时变量呢？用其他数据结构不行吗？

其实，我们不一定非要用栈来保存临时变量，只不过如果这个函数调用符合后进先出的特性，用栈这种数据结构来实现，是最顺理成章的选择。

从调用函数进入被调用函数，对于数据来说，变化的是什么呢？是作用域。所以根本上，只要能保证每进入一个新的函数，都是一个新的作用域就可以。而要实现这个，用栈就非常方便。在进入被调用函数的时候，分配一段栈空间给这个函数的变量，在函数结束的时候，将栈顶复位，正好回到调用函数的作用域内。

2018-11-01



阿杜S考特

👍 147

内存中的堆栈和数据结构堆栈不是一个概念，可以说内存中的堆栈是真实存在的物理区，数据结构中的堆栈是抽象的数据存储结构。

内存空间在逻辑上分为三部分：代码区、静态数据区和动态数据区，动态数据区又分为栈区和堆区。

代码区：存储方法体的二进制代码。高级调度（作业调度）、中级调度（内存调度）、低级调度（进程调度）控制代码区执行代码的切换。

静态数据区：存储全局变量、静态变量、常量，常量包括final修饰的常量和String常量。系统自动分配和回收。

栈区：存储运行方法的形参、局部变量、返回值。由系统自动分配和回收。

堆区：new一个对象的引用或地址存储在栈区，指向该对象存储在堆区中的真实数据。

2018-10-08



观弈道人

👍 112

感觉在留言区做笔记没多大意义，留言区还是提问问题或回答问题笔记合适，长篇累牍的笔记给谁看啊，占空间~~

2018-10-08

作者回复

还是有很多同学看的 个人喜好吧 不必强求

2018-10-09



姜威

👍 99

一、什么是栈？

- 1.后进者先出，先进者后出，这就是典型的“栈”结构。
- 2.从栈的操作特性来看，是一种“操作受限”的线性表，只允许在端插入和删除数据。

二、为什么需要栈？

- 1.栈是一种操作受限的数据结构，其操作特性用数组和链表均可实现。
- 2.但，任何数据结构都是对特定应用场景的抽象，数组和链表虽然使用起来更加灵活，但却暴露了几乎所有的操作，难免会引发错误操作的风险。
- 3.所以，当某个数据集只涉及在某端插入和删除数据，且满足后进者先出，先进者后出的操作特性时，我们应该首选栈这种数据结构。

三、如何实现栈？

1.栈的API

```
public class Stack<Item> {  
    //压栈  
    public void push(Item item){}  
    //弹栈  
    public Item pop(){}  
    //是否为空  
    public boolean isEmpty(){}  
    //栈中数据的数量  
    public int size(){}  
    //返回栈中最近添加的元素而不删除它  
    public Item peek(){}  
}
```

2.数组实现（自动扩容）

时间复杂度分析：根据均摊复杂度的定义，可以得数组实现（自动扩容）符合大多数情况是 $O(1)$ 级别复杂度，个别情况是 $O(n)$ 级别复杂度，比如自动扩容时，会进行完整数据的拷贝。

空间复杂度分析：在入栈和出栈的过程中，只需要一两个临时变量存储空间，所以 $O(1)$ 级别。我们说空间复杂度的时候，是指除了原本的数据存储空间外，算法运行还需要额外的存储空间。

实现代码：（见另一条留言）

3.链表实现

时间复杂度分析：压栈和弹栈的时间复杂度均为 $O(1)$ 级别，因为只需更改单个节点的索引即可。

空间复杂度分析：在入栈和出栈的过程中，只需要一两个临时变量存储空间，所以 $O(1)$ 级

别。我们说空间复杂度的时候，是指除了原本的数据存储空间外，算法运行还需要额外的存储空间。

实现代码：（见另一条留言）

四、栈的应用

1. 栈在函数调用中的应用

操作系统给每个线程分配了一块独立的内存空间，这块内存被组织成“栈”这种结构，用来存储函数调用时的临时变量。每进入一个函数，就会将其中的临时变量作为栈帧入栈，当被调用函数执行完成，返回之后，将这个函数对应的栈帧出栈。

2. 栈在表达式求值中的应用（比如： $34+13*9+44-12/3$ ）

利用两个栈，其中一个用来保存操作数，另一个用来保存运算符。我们从左向右遍历表达式，当遇到数字，我们就直接压入操作数栈；当遇到运算符，就与运算符栈的栈顶元素进行比较，若比运算符栈顶元素优先级高，就将当前运算符压入栈，若比运算符栈顶元素的优先级低或者相同，从运算符栈中取出栈顶运算符，从操作数栈顶取出2个操作数，然后进行计算，把计算完的结果压入操作数栈，继续比较。

3. 栈在括号匹配中的应用（比如： $\{ \{ [()] () \}$ ）

用栈保存为匹配的左括号，从左到右一次扫描字符串，当扫描到左括号时，则将其压入栈中；当扫描到右括号时，从栈顶取出一个左括号，如果能匹配上，则继续扫描剩下的字符串。如果扫描过程中，遇到不能配对的右括号，或者栈中没有数据，则说明为非法格式。当所有的括号都扫描完成之后，如果栈为空，则说明字符串为合法格式；否则，说明未匹配的左括号为非法格式。

4. 如何实现浏览器的前进后退功能？

我们使用两个栈X和Y，我们把首次浏览的页面依次压如栈X，当点击后退按钮时，再依次从栈X中出栈，并将出栈的数据一次放入Y栈。当点击前进按钮时，我们依次从栈Y中取出数据，放入栈X中。当栈X中没有数据时，说明没有页面可以继续后退浏览了。当Y栈没有数据，那就说明没有页面可以点击前进浏览了。

五、思考

1. 我们在讲栈的应用时，讲到用函数调用栈来保存临时变量，为什么函数调用要用“栈”来保存临时变量呢？用其他数据结构不行吗？

答：因为函数调用的执行顺序符合后进者先出，先进者后出的特点。比如函数中的局部变量的生命周期的长短是先定义的生命周期长，后定义的生命周期短；还有函数中调用函数也是这样，先开始执行的函数只有等到内部调用的其他函数执行完毕，该函数才能执行结束。正是由于函数调用的这些特点，根据数据结构是特定应用场景的抽象的原则，我们优先考虑栈结构。

2. 我们都知道，JVM 内存管理中有个“堆栈”的概念。栈内存用来存储局部变量和方法调用，堆内存用来存储 Java 中的对象。那 JVM 里面的“栈”跟我们这里说的“栈”是不是一回事呢？如果不是，那它为什么又叫作“栈”呢？

答：JVM里面的栈和我们这里说的是一回事，被称为方法栈。和前面函数调用的作用是一致的，用来存储方法中的局部变量。

2018-10-08



他在地城断了弦

leetcode上关于栈的题目大家可以先做20,155,232,844,224,682,496.

👍 87

2018-10-15



小洋洋

👍 60

函数调用之所以用栈，是因为函数调用中经常嵌套，栗子：A调用B，B又调用C，那么就需要先把C执行完，结果赋值给B中的临时变量，B的执行结果再赋值给A的临时变量，嵌套越深的函数越需要被先执行，这样刚好符合栈的特点，因此每次遇到函数调用，只需要压栈，最后依次从栈顶弹出依次执行即可，这个过程很像文稿中的3+5*8-6//小白之拙见，欢迎拍砖*^o^*

2018-10-08



鲫鱼

👍 38

对我来说理解有些困难，所以姜威的笔记给了我很大的帮助的。给了我更好完善笔记的构架，以及用不同方式解释加深理解和记忆。真的有的人不喜欢看不看就好，划掉不过两秒的事情。

2018-10-10



gg

👍 32

为什么函数调用要用“栈”来保存临时变量呢？用其他数据结构不行吗？

其实，我们不一定非要用栈来保存临时变量，只不过如果这个函数调用符合后进先出的特性，用栈这种数据结构来实现，是最顺理成章的选择。

从调用函数进入被调用函数，对于数据来说，变化的是什么呢？是作用域。所以根本上，只要能保证每进入一个新的函数，都是一个新的作用域就可以。而要实现这个，用栈就非常方便。在进入被调用函数的时候，分配一段栈空间给这个函数的变量，在函数结束的时候，将栈顶复位，正好回到调用函数的作用域内。

2018-11-01

| 作者回复

答案 大家可以参考下

2018-11-02



姜威

👍 25

实现代码：（栈的数组实现）

```
public class StackOfArray<Item> implements Iterable<Item>{  
    //存储数据的数组  
    Item[] a = (Item[])new Object[1];  
    //记录元素个数N  
    int N = 0;  
    //构造器  
    public StackOfArray(){  
        //添加元素  
        public void push(Item item){  
            //自动扩容
```



```
if (N == a.length ) resize(2*a.length );
a[N++] = item;
}
//删除元素
public Item pop(){
Item item = a[--N];
a[N] = null;
if (N > 0 && N == a.length / 4) resize(a.length / 2);
return item;
}
//是否为空
public boolean isEmpty(){
return N == 0;
}
//元素个数
public int size(){
return N;
}
//改变数组容量
private void resize(int length) {
Item[] temp = (Item[])new Object[length];
for (int i = 0; i < N; i++) {
temp[i] = a[i];
}
a = temp;
}
//返回栈中最近添加的元素而不删除它
public Item peek(){
return a[N-1];
}
@Override
public Iterator<Item> iterator() {
return new ArrayIterator();
}
//内部类
class ArrayIterator implements Iterator{
//控制迭代数量
int i = N;
@Override
public boolean hasNext() {
return i > 0;
}
@Override
```

```
public Item next() {  
    return a[--i];  
}  
}  
}
```

实现代码：（栈的链表实现）

```
public class StackOfLinked<Item> implements Iterable<Item> {  
    //定义一个内部类，就可以直接使用类型参数  
    private class Node{  
        Item item;  
        Node next;  
    }  
    private Node first;  
    private int N;  
    //构造器  
    public StackOfLinked(){  
        //添加  
        public void push(Item item){  
            Node oldfirst = first;  
            first = new Node();  
            first.item = item;  
            first.next = oldfirst;  
            N++;  
        }  
        //删除  
        public Item pop(){  
            Item item = first.item;  
            first = first.next;  
            N--;  
            return item;  
        }  
        //是否为空  
        public boolean isEmpty(){  
            return N == 0;  
        }  
        //元素数量  
        public int size(){  
            return N;  
        }  
        //返回栈中最近添加的元素而不删除它  
        public Item peek(){  
            return first.item;  
        }  
    }  
}
```

```

}
@Override
public Iterator<Item> iterator() {
    return new LinkedIterator();
}
//内部类：迭代器
class LinkedIterator implements Iterator{
    int i = N;
    Node t = first;
    @Override
    public boolean hasNext() {
        return i > 0;
    }
    @Override
    public Item next() {
        Item item = (Item) t.item;
        t = t.next;
        i--;
        return item;
    }
}
}
}

```

2018-10-08



Monday

👍 22

对于每次留下的思考题都希望老师在 n ($n > 1$) 天后给出权威的答案，谢谢。
 国庆在家里只看文档和听音频没有记录笔记，回去工作了，一定补上。个人认为本课题是最实惠的知识付费，没有之一。♥

2018-10-09

作者回复

关于思考题 很多同学的留言都已经回答的很好了 关于权威答案 我可以集中写篇文章说说

2018-10-09



Liam

👍 13

1 函数调用和返回符合后进先出原则，而局部变量的生命周期应该和函数一致，因此用栈保存局部变量是合适的，函数出栈时同时销毁局部变量

2 jvm的栈就是一种栈数据结构，本质相同

2018-10-08



清以轻尘

👍 7

关于这个浏览器的前进和后退，老师您说的是用两个栈实现，其实开篇我已经想到，但是，我还有一个很不错的解决思路，对于内存消耗可能会高点，但是时间复杂度也很低，就是使

用双向链表，用 pre和next 来实现前进和后退

2018-10-22

作者回复

也可以的 🐼

2018-10-22



zyzheng

👍 7

函数调用使用的栈是有硬件基础的，所有的CPU都有相应的SP寄存器用于存储栈顶指针，也有相应的入栈出栈指令，用于实现函数调用栈效率很高，和软件数据结构的栈有所不同。

如果要回答为什么函数调用要用栈，个人理解是CPU设计就是如此

2018-10-08



陈华应

👍 6

1，方法调用是有先后顺序的，并且一个线程中同一时间点只会处理一个方法，若方法中调用其他方法，则被调用方法会入栈并且方法体被执行，执行完后方法出栈，并将执行结果相关信息向下一个执行方法传递(方法所有信息被封装为一个栈元素)。方法执行过程中产生的数据存储在栈中非常符合栈数据结构特点。

2，概念和用途是一个意思，jvm的栈稍有复杂，每个栈元素叫做栈帧(一个包含被执行方法所有信息的元素，栈最顶部是当前栈帧，也就是正在被执行的方法)，栈元素是一个具体方法，又包含了操作数栈，用于方法的具体执行中的数据计算。

2018-10-08



thewangzl

👍 6

JVM中的“栈”应该有两个。

一个是每个线程中方法调用用到的栈。该栈以栈帧为元素，当调用一个方法时，会把方法相关的局部变量表、操作数栈、方法返回地址等信息封装到栈帧中，把该栈帧入栈；当方法执行结束后，把该栈帧出栈。

第二个栈就是栈帧中的操作数栈。JVM的解释执行引擎是“基于栈的执行引擎”，是因为JVM的指令都是对操作数栈中的元素进行入栈出栈操作。

两者应该都是标准的栈。

2018-10-08



kylexu

👍 6

看完再睡！

2018-10-08



Smallfly

👍 5

函数调用为什么用栈实现，其中一个原因是为了满足递归的需求。

2018-10-08



djane

👍 3

【笔记】

一、如何理解“栈”？

- 1、栈是一种操作受限的数据结构，只支持入栈和出栈操作。
- 2、典型的“栈”结构：后进者先出，先进者后出。
- 3、从栈的操作特性上来看，栈是一种“操作受限”的线性表，只允许在一端插入和删除数据。
- 4、特定的数据结构是对特定场景的抽象，而且，数组或链表暴露了太多的操作接口，操作上的确灵活自由，但使用时就比较不可控，自然也就更容易出错。

二、如何实现一个“栈”？

- 1、栈既可以用数组来实现，也可以用链表来实现。用数组实现的栈，叫作顺序栈，用链表实现的栈，叫作链式栈。
 - 2、不管基于数组还是链表，入栈、出栈的时间复杂度都为 $O(1)$ 。
- 不管是顺序栈还是链式栈，存储数据只需要一个大小为 n 的数组就够了。
- 在入栈和出栈过程中，只需要一两个临时变量存储空间，所以空间复杂度是 $O(1)$ 。
- 入栈、出栈只涉及栈顶个别数据的操作，所以时间复杂度都是 $O(1)$ 。

三、支持动态扩容的顺序栈

- 1、如果要想实现一个支持动态扩容的栈，我们只需要底层依赖一个支持动态扩容的数组就可以了。当栈满了之后，我们就申请一个更大的数组，将原来的数据搬移到新数组中。
 - 2、出栈的时间复杂度是 $O(1)$ 。
- 入栈操作，最好情况时间复杂度是 $O(1)$ ，最坏情况时间复杂度是 $O(n)$ 。均摊时间复杂度为 $O(1)$ 。

四、栈在函数调用中的应用

- 1、经典应用场景：函数调用栈。
- 2、操作系统给每个线程分配了一块独立的内存空间，这块内存被组织成“栈”这种结构，用来存储函数调用时的临时变量。每进入一个函数，就会将临时变量作为一个栈帧入栈，当被调用函数执行完成，返回之后，将这个函数对应的栈帧出栈。

五、栈在表达式求值中的应用

- 1、常见的应用场景，编译器如何利用栈来实现表达式求值。比如： $34+13*9+44-12/3$ 。
 - 2、编译器就是通过两个栈来实现的。其中一个保存操作数的栈，另一个是保存运算符的栈。从左向右遍历表达式，当遇到数字，我们就直接压入操作数栈；当遇到运算符，就与运算符栈的栈顶元素进行比较。
- 如果比运算符栈顶元素的优先级高，就将当前运算符压入栈；如果比运算符栈顶元素的优先级低或者相同，从运算符栈中取栈顶运算符，从操作数栈的栈顶取 2 个操作数，然后进行计算，再把计算完的结果压入操作数栈，继续比较。

六、栈在括号匹配中的应用

- 1、借助栈来检查表达式中的括号是否匹配。比如， $\{\{\}\}$ 或 $\{\{\}\}\{\}\{\}$ 等都为合法格式，而 $\{\}\{\}$ 或 $\{\{\}\}$ 为不合法的格式。
- 2、用栈来保存未匹配的左括号，从左到右依次扫描字符串。当扫描到左括号时，则将其压入

栈中；当扫描到右括号时，从栈顶取出一个左括号。如果能够匹配，比如“(”跟”)”匹配，“[”跟”]”匹配，“{”跟”}”匹配，则继续扫描剩下的字符串。如果扫描的过程中，遇到不能配对的右括号，或者栈中没有数据，则说明为非正规格式。

当所有的括号都扫描完成之后，如果栈为空，则说明字符串为正规格式；否则，说明有未匹配的左括号，为非正规格式。

七、如何实现浏览器的前进、后退功能？

1、使用两个栈，X 和 Y，把首次浏览的页面依次压入栈 X，当点击后退按钮时，再依次从栈 X 中出栈，并将出栈的数据依次放入栈 Y。当点击前进按钮时，依次从栈 Y 中取出数据，放入栈 X 中。当栈 X 中没有数据时，那就说明没有页面可以继续后退浏览了。当栈 Y 中没有数据，那就说明没有页面可以点击前进按钮浏览了。

2018-10-18



飞羽

👍 3

看到有人问小括号的情况怎么办，我写了个JS的示例，抛砖引玉哈。
主要思路就是遇到小括号时，将小括号内的表达式提取出来，然后进行递归调用。

使用ES6写的，Git地址：

<https://github.com/taifu5522/ProblemSet>

2018-10-09

作者回复

👉 不过不需要用递归的

2018-10-09